


บทที่ 5

เว็บเซอร์วิสที่ถูกเปิดให้บริการ

ในบทนี้จะกล่าวถึงเว็บเซอร์วิสที่ถูกเปิดบริการทั้งหมดในขั้นตอนการซื้อขายสินค้า แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆด้วยกัน คือ

5.1 ส่วนของเว็บร้านค้ากลาง

ซึ่งเปิดบริการต่างๆดังต่อไปนี้

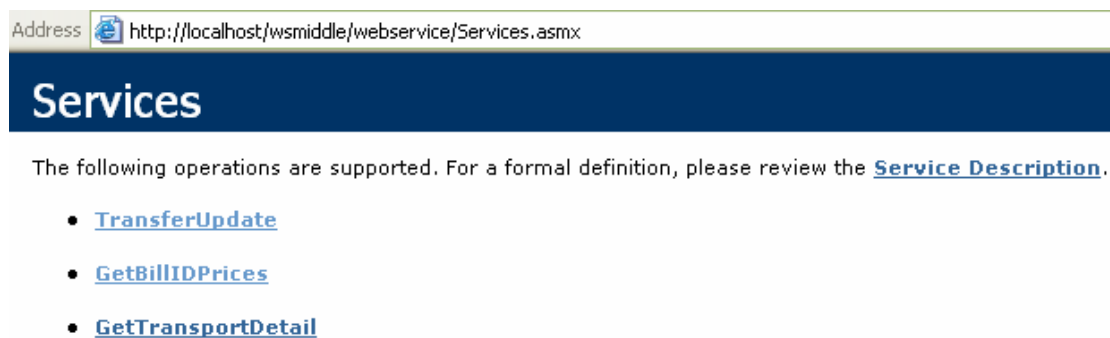

รูปที่ 5.1 การให้บริการของเว็บเซอร์วิสในส่วนของเว็บร้านค้ากลาง

5.1.1 บริการ TransferUpdate เป็นการเปิดบริการเพื่อให้ธนาคารไปเรียกใช้ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคารแล้ว เพื่อคืนค่าการอัปเดตสถานะของหมายเลขใบสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินแล้ว โดยอินพุตที่ต้องใส่มี 3 ตัวแปรด้วยกัน คือ

1. หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า (Bill ID)
2. อีเมลล์ เพื่อให้รู้ว่าเป็นของสมาชิกคนที่เลือกซื้อสินค้าจริงๆ
3. พาสเวิร์ด เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้ที่ทำการซื้อสินค้ากับเว็บกลางจริงๆ

5.1.2 บริการ GetBillIDPrices เป็นการเปิดบริการเพื่อให้ธนาคารไปเรียกใช้ในกรณีที่ธนาคารต้องการจำนวนเงินของการซื้อสินค้าทั้งหมดที่ถูกสั่งซื้อจะต้องชำระ โดยที่ต้องใส่ค่าตัวแปรเข้ามาด้วยกัน 3 ตัว คือ

1. หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า (Bill ID)
2. อีเมลล์ เพื่อให้รู้ว่าเป็นของสมาชิกคนที่เลือกซื้อสินค้าจริงๆ
3. พาสเวิร์ด เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้ที่ทำการซื้อสินค้ากับเว็บกลางจริงๆ

5.1.3 บริการ GetTransportDetail เป็นการเปิดบริการเพื่อให้มีการให้ข้อมูลของลูกค้ากับบริษัทขนส่งเพื่อใช้ในการส่งสินค้า เช่น ที่อยู่ และ ชื่อของผู้รับสินค้า เนื่องจากข้อมูลของลูกค้าอยู่บนเว็บกลางไม่ได้อยู่ที่บริษัทขนส่งหรือร้านค้าย่อย โดยที่ต้องใส่ค่าตัวแปรเข้ามาด้วยกัน 2 ตัว คือ

1. หมายเลขของร้านค้า (Shop ID) ที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น
2. หมายเลขใบสั่งสินค้า (Bill ID)

5.2 ส่วนของร้านค้าย่อย

ในที่นี้ได้จำลองร้านค้าย่อยขึ้นมา 2 ร้านค้าด้วยกัน แต่มีการเปิดบริการที่เหมือนจึงขอพูดถึงการเปิดบริการในร้านค้าย่อยที่ 1 เพียงร้านเดียว ซึ่งเปิดบริการต่างๆดังต่อไปนี้

Address  http://localhost/shop1/webservice/services.asmx

services

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [GetOrderDetails](#)
- [SearchByKeyword](#)
- [ConfirmAddress](#)
- [OrderItems](#)
- [GetBillIDPrices](#)
- [TransferUpdate](#)
- [GetProducts](#)
- [GetProductDetails](#)

รูปที่ 5.2 การให้บริการของเว็บเซอร์วิสในส่วน of ร้านค้าที่ 1

5.2.1 บริการ GetOrderDetails เป็นการเปิดบริการเพื่อเก็บประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า โดยต้องมีการใส่อินพุตค่าตัวแปรเข้าไป 3 ตัว คือ หมายเลขใบสั่งสินค้า อีเมลล์และพาสเวิร์ด โดยจะมีการคืนค่าต่างๆดังนี้

1. หมายเลขใบสั่งสินค้า (Product_ID)
2. ชื่อของสินค้า (Product_Name)
3. ยี่ห้อของสินค้า (Brand)
4. ราคาของสินค้าต่อ 1 หน่วย (Price)
5. จำนวนของสินค้าที่ซื้อ (Quantity)
6. ราคารวมของสินค้าทั้งหมดในใบสั่งสินค้า (ExtendedAmount)

Address  http://localhost/shop1/webservice/services.asmx?op=GetOrderDetails

services

Click [here](#) for a complete list of operations.

GetOrderDetails

Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
orderID:	64
email:	dakanda@hotmail.com
password:	dakanda

รูปที่ 5.3 การเรียกบริการ GetOrderDetails โดยใช้ค่าตัวแปรต่างๆ

SOAP

The following is a sample SOAP request and response. The **placeholders** shown need to be replaced with actual values.

```
POST /shop1/webservice/services.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/GetOrderDetails"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" x
  <soap:Body>
    <GetOrderDetails xmlns="http://tempuri.org/">
      <orderID>int</orderID>
      <email>string</email>
      <password>string</password>
    </GetOrderDetails>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" x
  <soap:Body>
    <GetOrderDetailsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetOrderDetailsResult>
        <OrderDate>dateTime</OrderDate>
        <OrderTotal>decimal</OrderTotal>
        <OrderItems>
          <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</OrderItems>
        </GetOrderDetailsResult>
      </GetOrderDetailsResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

รูปที่ 5.4 เอกสาร XML ที่ได้จากบริการดังกล่าว

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<OrderDetails xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://tempuri.org/">
<OrderDate>2006-02-17T23:42:35.9370000+07:00</OrderDate>
<OrderTotal>17028.0000</OrderTotal>
<OrderItems>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true">
<xs:complexType>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="OrderItems">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Product_ID" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Brand" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Product_Name" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Quantity" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="ExtendedAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<OrderItems diffgr:id="OrderItems1" msdata:rowOrder="0">
<Product_ID>11</Product_ID>
<Brand>Intel Pentium 4</Brand>
<Product_Name>2.8 Ghz (A) Prescott BOX</Product_Name>
<Price>4230.0000</Price>
<Quantity>1</Quantity>
<ExtendedAmount>4230.0000</ExtendedAmount>
</OrderItems>
<OrderItems diffgr:id="OrderItems2" msdata:rowOrder="1">
<Product_ID>269</Product_ID>
<Brand>Xenn</Brand>
<Product_Name>MP3 XD1 512MB</Product_Name>
<Price>6399.0000</Price>
<Quantity>2</Quantity>
<ExtendedAmount>12798.0000</ExtendedAmount>

```

```
</OrderItems>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</OrderItems>
</OrderDetails>
```

เอกสาร XML ที่เป็นผลลัพธ์จากการเรียกบริการดังกล่าว

5.2.2 บริการ SearchByKeyword เป็นการเปิดบริการเพื่อให้เว็บกลางสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามรายการสินค้าที่ต้องการ เพราะตัวเว็บกลางเองไม่ได้มีข้อมูลของสินค้า โดยคำอินพุตที่ต้องใส่เป็นคำที่ต้องการค้นหา

5.2.3 บริการ ConfirmAddress เป็นการเปิดบริการเพื่อให้บริษัทขนส่งได้ข้อมูลและที่อยู่ของผู้รับสินค้า โดยต้องมีการใส่ดังต่อไปนี้

1. หมายเลขใบส่งสินค้า
2. ที่อยู่ (Address)
3. จังหวัด (Province)
4. อีเมลล์และพาสเวิร์ด

5.2.4 บริการ OrderItems เป็นการเปิดบริการเพื่อให้เว็บกลางเรียกใช้ในการสั่งซื้อสินค้า

5.2.5 บริการ GetBillIDPrices เป็นการเปิดบริการเพื่อให้บริการการคิดราคาสินค้าตามหมายเลขใบส่งสินค้าที่ได้มีการใส่ค่าเข้ามา โดยมีการใส่ตัวแปรดังต่อไปนี้

1. หมายเลขใบส่งสินค้า
2. อีเมลล์และพาสเวิร์ดเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้ที่ทำการซื้อสินค้ากับ ร้านค้าที่ 1 ตัวจริง

5.2.6 บริการ TransferUpdate เป็นการเปิดบริการเพื่อให้ลูกค้าที่ทำการซื้อของกับทางร้านค้าที่ 1 ทำการชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคาร โดยที่ต้องใส่ค่าตัวแปรเข้ามาด้วยกัน 3 ตัว คือ

1. หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า (Bill ID) เพื่อคืนค่าการอัปเดตหมายเลขใบสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินแล้ว
2. อีเมลล์และพาสเวิร์ด เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้ที่ทำการซื้อสินค้ากับเว็บกลางจริงๆ

5.2.7 บริการ GetProducts เป็นบริการที่ให้ลูกค้าเลือกดูสินค้าตามประเภทของสินค้าเมื่อลูกค้าคลิกเลือกประเภทของสินค้าแล้ว สินค้าทั้งหมดที่อยู่ในประเภทนั้นจะแสดงออกมา ฉะนั้นจะมีการป้อนตัวแปรคือ หมายเลขของประเภทสินค้า (Category_ID) แล้วระบบจะทำการคืนค่าสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเดียวกัน โดยแต่ละอันจะประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

1. หมายเลขของสินค้า (Product_ID)


2. ชื่อของสินค้า (Product_Name)
- 3.หมายเลขของประเภทสินค้า (Category_ID)
4. ยี่ห้อของสินค้า (Brand)
- 5.จำนวนของสินค้าที่มีอยู่ (Amunt)
6. ราคาของสินค้าต่อ 1 หน่วย (Price)
7. ชื่อไฟล์รูปภาพของสินค้า (Product_Image)
8. รายละเอียดของสินค้า (Detail)
9. ประกันสินค้า (Warrantee)

5.2.7 บริการ GetProductDetails เป็นบริการที่ให้รายละเอียดของสินค้าเมื่อลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นหนึ่งชิ้นใดเป็นพิเศษ จึงใส่ค่าตัวแปรเป็นหมายเลขของสินค้า (Product_ID) โดยระบบจะทำการแสดงรายละเอียดของสินค้านั้น ประกอบไปด้วย

1. ชื่อของสินค้า (Product_Name)
2. ยี่ห้อของสินค้า (Brand)
3. ราคาของสินค้าต่อ 1 หน่วย (Price)
4. รายละเอียดของสินค้า (Detail)
5. ชื่อไฟล์รูปภาพของสินค้า (Product_Image)

5.3 ส่วนของบริษัทขนส่ง

ซึ่งเปิดบริการต่างๆดังต่อไปนี้

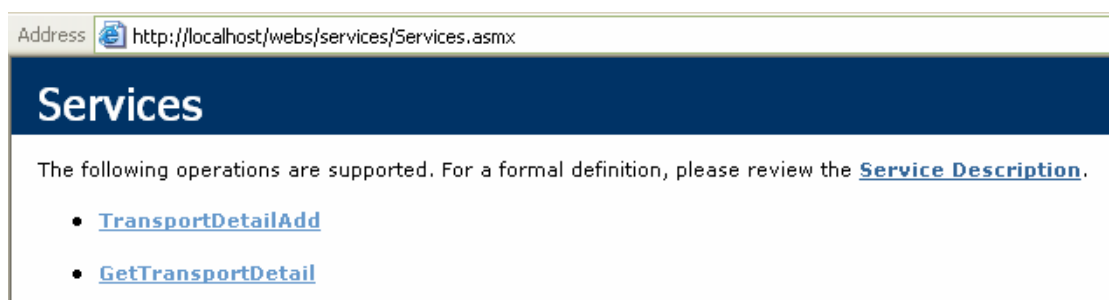

รูปที่ 5.5 การให้บริการของเว็บเซอร์วิสในส่วนของบริษัทขนส่ง

5.3.1 บริการ TransportDetailAdd เป็นบริการที่ transport เปิดบริการให้ shop1 shop2 เรียกเพื่อให้ shop1 shop2 ส่งข้อมูลเช่น สถานที่ส่ง, boxid, billid ชื่อผู้รับ เป็นต้น โดยไม่มีการป้อนค่าตัวแปร

5.3.2 บริการ GetTransportDetail เป็นบริการที่เปิดให้บริการโดยต้องใส่ค่าตัวแปร 2 ตัว คือ หมายเลขของร้านค้าและหมายเลขใบส่งสินค้า โดยระบบจะทำการคืนค่ารายละเอียดของการขนส่งสินค้า ได้แก่

1. หมายเลขการขนส่งสินค้า (TranID)
2. หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า (BillID)
3. ชื่อของร้านค้า (ShopName)
4. ชื่อผู้รับสินค้า (Name)
5. ที่อยู่ของผู้รับ (Address)
6. จังหวัด (Province)
7. สถานการณ์ส่งสินค้าว่าอยู่ ณ ที่แห่งใด (Status)