

ขั้นตอนการติดตั้ง ISAGDFW บนลินุกซ์

1. ทำการแตกไฟล์ isagdfw.tar.gz ด้วยคำสั่ง tar zxvf

```
tar zxvf isagdfw.tar.gz
```

- ## 2. เข้าสู่ใดเรกทอรีที่ติดตั้ง

```
cd isagdfw
```

- ### 3. ทำการคอมไพล์ไฟล์ โดยเรียก make ไฟล์ขึ้นมา

make

วิธีการใช้งาน ISAGDFW บนลินุกซ์

1. ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นของ iptable ทั้ง 3 อันตามแต่ต้องการ
2. ทำการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในไฟล์ rules.txt ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดโดยใช้พื้นฐานความรู้ในการกำหนด rule ให้กับไอพีเทเบิล ดังรูป

```

"rules.txt" 5L, 265C                                1,1          All
[1]+  Stopped                  vi rules.txt
debian:/isagdfw# ./isagdfw

Server : Got Action from      -> 192.168.2.10
Server : Got String           -> userb:192.168.2.99A

user  : userb                address : 192.168.2.99          command: A
user  : userb                rules   : iptables command INPUT --src sourceipaddress
--dst 192.168.0.1 -j ACCEPT

server : closed Action to     -> 192.168.2.10
=====

```

รูปที่ 2 คำสั่ง *display* เมื่อได้รับ *action* จากฝั่งวินโดวส์ 2000

```

Last login: Wed Mar 19 08:50:48 2003 from 192.168.2.10 on pts/0
Linux debian 2.4.18-bf2.4 #1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002 i686 unknown

Most of the programs included with the Debian GNU/Linux system are
freely redistributable; the exact distribution terms for each program
are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 19 08:50:48 2003 from 192.168.2.10
debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     all  --  192.168.2.99          192.168.0.1

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
debian:~#

```

รูปที่ 3 *iptables* เมื่อทำการ *add rule* ของ *userb* เข้าไป

- เมื่อผู้ใช้ได้ออกจากระบบ โปรแกรมบนฝั่งวินโดวส์ 2000 จะส่ง *action* มาเพื่อทำการ *remove rule* ออกจาก *iptables* ดังรูป

```

192.168.2.1 (5) - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help

server : closed Action to      -> 192,168,2.10
=====

Server : Got Action from      -> 192,168,2.10

Server : Got Action from      -> 192,168,2.10
Server : Got String           -> userb:192,168,2.99D

user  : userb                 address : 192,168,2.99         command: D
user  : userb                 rules   : iptables command INPUT --src sourceipaddress
--dst 192,168,0,1 -j ACCEPT
Server : Got String           -> usera:192,168,2.99A

user  : usera                 address : 192,168,2.99         command: A
user  : usera                 rules   : iptables command INPUT --src sourceipaddress
--dst 0,0,0,0 -j REJECT

server : closed Action to      -> 192,168,2.10
=====

server : closed Action to      -> 192,168,2.10
=====

Ready      ssh2: AES-128  24, 1  24 Rows, 80 Cols  VT100

```


รูปที่ 4 แสดงคำสั่ง *display* เมื่อได้รับ *action* ให้ทำการ *remove userb* และส่วนล่างเป็นการ *add rule* ของ *usera*

ขั้นตอนการติดตั้ง ISAGDFW Manager for Window2000

1. ติดตั้ง Microsoft Active Directory โดยเครื่องไคลเอนต์จะต้อง Authenticated ผ่าน AD
2. ทำการแตกไฟล์ isagdfw manager.zip ลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ


วิธีการใช้งาน ISAGDFW Manager

1. ทำการรันไฟล์ isagdfw manager.exe
2. เมื่อมีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ โปรแกรมจะแสดง username และ ip ที่ผู้ใช้นั้นใช้งาน จากนั้นจะส่ง action ไปยังไฟร์วอลล์ ดังรูป

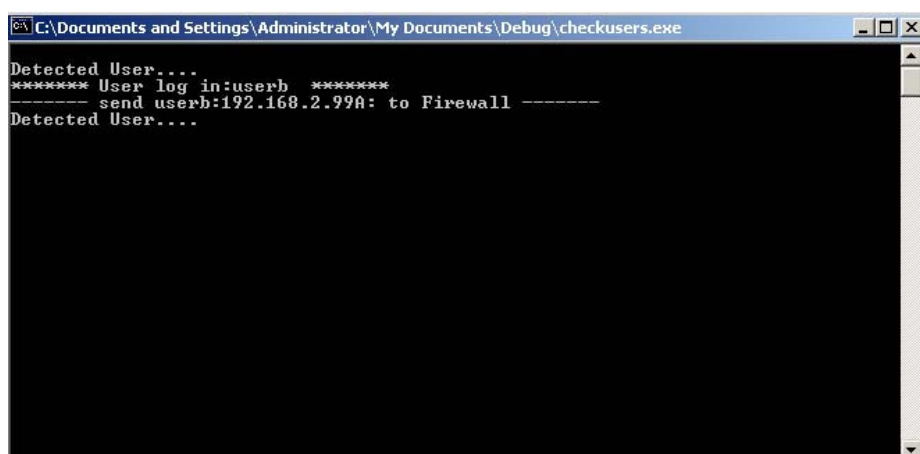

รูปที่ 5 แสดงรูปของโปรแกรมเมื่อมีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

3. เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ หรือมีการเปลี่ยนผู้ใช้นั้น ip เดียวกัน โปรแกรมจะส่ง action ไปยังไฟร์วอลล์เช่นเดิม ดังรูป

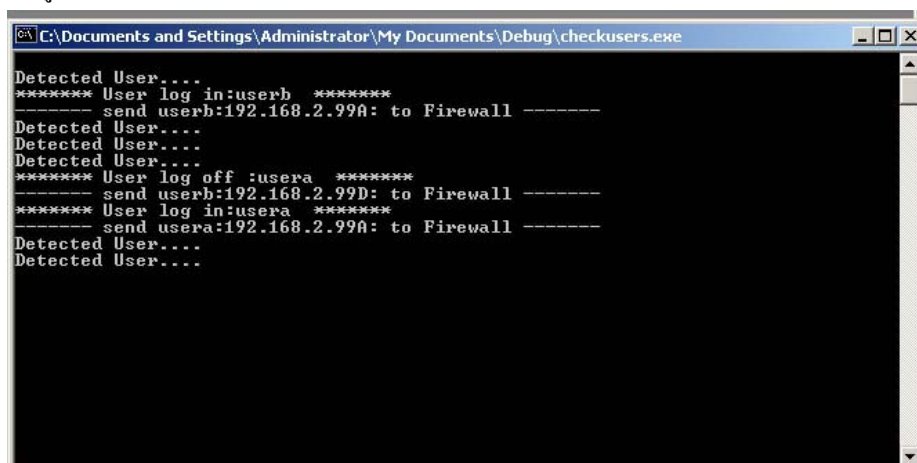

รูปที่ 6 เมื่อมีการเปลี่ยนผู้ใช้

ความต้องการของระบบ

1. สำหรับบนลินุกซ์นั้น จะต้องใช้ลินุกซ์ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.4.x ขึ้นไป หรือ ลินุกซ์ที่มี iptable สนับสนุน
2. สำหรับโปรแกรมบนวินโดวส์ 2000 นั้น จะต้องรันบน วินโดวส์ 2000 เท่านั้น (client ต้องเป็นวินโดวส์ 2000 เช่นกัน)
3. ต้องมี Microsoft Active Directory สำหรับการ Authenticated บนระบบเครือข่าย

ติดต่อสอบถาม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายรัฐพล ปฏิการมณฑล | E-mail rattp@hotmail.com |
| 2. นายสมศักดิ์ วงศ์สินสกุล | E-mail ched_ped@hotmail.com |