

บทที่ 5

ผลการทดสอบและปัญหา

ในโครงงานบราวเซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในเวิร์ลไวด์เว็บผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เอ็มแอลได้ ซึ่งบราวเซอร์จะรับข้อมูลที่ใช้
ต้องการผ่านยูอาร์แอลนำเอกสารกลับมาแสดง บราวเซอร์ยังมีความสามารถในการใช้งานต่างๆเหมือนบราวเซอร์
สำหรับเครื่องพีซีทั่วไป และรองรับการทำงานแบบระบบสัมผัสอีกด้วย

5.1 ผลการทดสอบการใช้งานระบบสัมผัส


ในการทดสอบส่วนนี้จะเป็นส่วนทดสอบการใช้งานในรูปแบบระบบสัมผัส ซึ่งในอิมูเลเตอร์จะใช้เมาส์
แทนปากกาในโทรศัพท์จริง



รูปที่ 5.1 หน้าจอแสดงเมื่อเปิดอิมูเลเตอร์ขึ้นมา



รูปที่ 5.2 การคลิกเมาส์ ณ เมนูที่ต้องการ

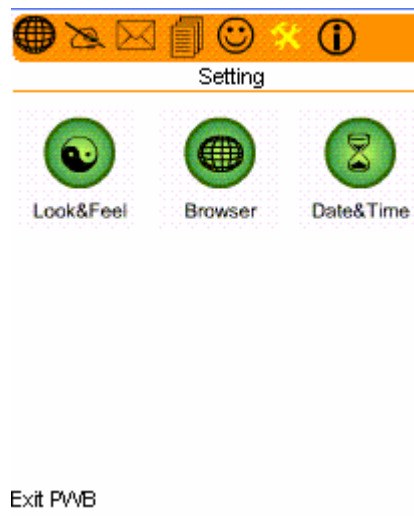


รูปที่ 5.3 หน้าจอแสดงเมนู Setting ของบราวเซอร์อย่างถูกต้อง

5.2 ผลการทดสอบการใช้งานการแสดงผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล

บราวเซอร์สามารถแสดงผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลได้โดยการกรอกยูอาร์แอลลงในส่วนของโอเพนยูอาร์แอล(open url) ซึ่งบราวเซอร์จะสามารถแสดงผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลได้เท่านั้น




รูปที่ 5.4 ส่วนกรอกยูอาร์แอลที่ต้องการ

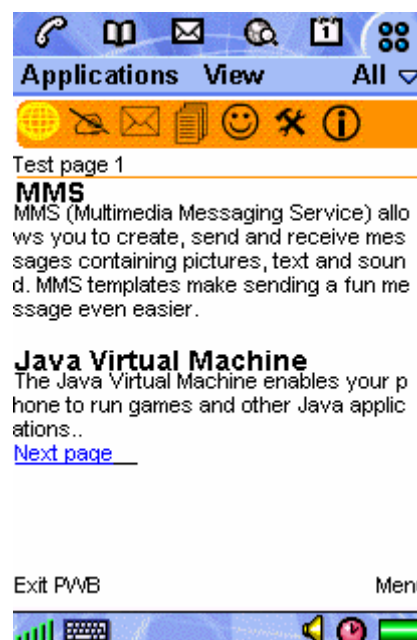

รูปที่ 5.5 ผลลัพธ์หลังจากการใส่ยูอาร์แอลที่ต้องการ

การเปรียบเทียบผลการแสดงแท็กต่างๆ

- การแสดงผลภาษาไทย แท็ก <u>

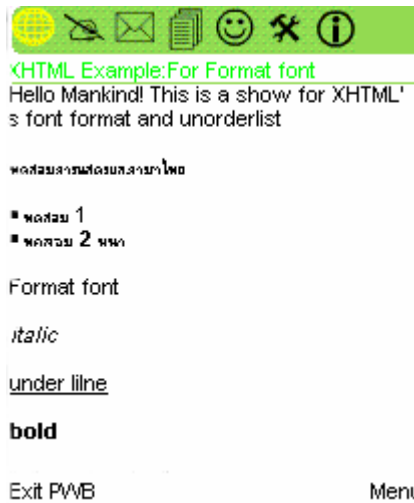

รูปที่ 5.6 การแสดงผลภาษาไทย แท็ก <u>


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
  <head>
    <title>XHTML Example:For Format font</title>
    <link rel="Stylesheet" href="htmltohtml.css" type="text/css"
media="screen" />
    <meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8" />
  </head>
  <body>Hello Mankind! This is a show for XHTML's font format
and unorderedlist
<br/>ทดสอบการแสดงผลภาษาไทย
<ul>
<li>ทดสอบ 1</li>
<li><b>ทดสอบ 2 หน้า</b></li>
</ul>Format font
<br/>
<i>italic</i>
<br/>
<u>under line</u>
<br/>
<b>bold</b>
<br/>
<i><u>italic and under line</u></i>
<br/>
<hr />
</body>
</html>
```

- การแสดงผลแท็ก <a> , <p> , , , <hr>



รูปที่ 5.7 การแสดงผล <a> <p> <hr> <title>


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <title>XHTML Example: For Format font</title>
    <link rel="Stylesheet" href="htmltohtml.css"
type="text/css" media="screen" />
    <meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8" />
  </head>
  <body><h1><b>J2ME Archive</b></h1>Purpose:
Archive information on developing applications and services
written for<a href="j2me.html">Java 2 Platform</a>, Micro
Edition powered devices, including related technologies such
as the CLDC, MIDP, and KVM.
<br>Questions about:
<ul><li>What the J2ME Platform is</li>
<li>How to use the J2ME Platform</li>
</ul>
<i>more....-><a
href="j2me.html">www.javazone.com</a></i><br>
<hr />
</body>
</html>
```

- การแสดงผลแท็ก



รูปที่ 5.8 การแสดงผลแท็ก

- การแสดงผลจะผิดพลาดเมื่อใช้ภาษาไทย เนื่องจากสระมีการซ้อนกัน

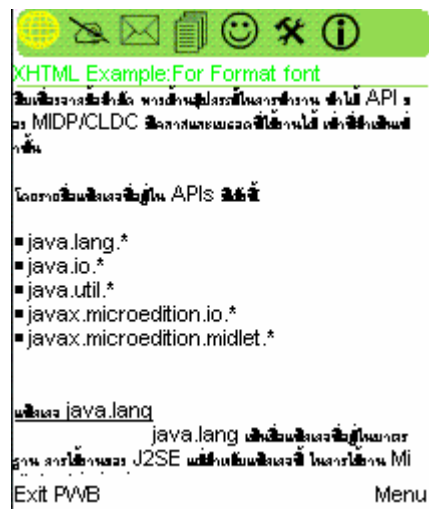

รูปที่ 5.9 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อแสดงผลภาษาไทย

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <title>XHTML Example:For Format font</title>
    <link rel="Stylesheet" href="htmltohtml.css" type="text/css"
media="screen" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"
/>
  </head>
  <body>สืบเนื่องจากข้อจำกัด ทางด้านอุปกรณ์ในการทำงาน ทำให้ API ของ MIDP/CLDC
มีคลาสและเมธอดที่ใช้งานได้ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
<br/>โดยรายชื่อแพ็คเกจที่อยู่ใน APIs มีดังนี้:
<ul>
<li>java.lang.*</li>
<li>java.io.*</li>
<li>java.util.*</li>
<li>javax.microedition.io.*</li>
<li>javax.microedition.midlet.*</li>
</ul>
<br/><b><u>แพ็คเกจ java.lang</u></b> java.lang เป็นชื่อแพ็คเกจที่อยู่ในมาตรฐาน การ
ใช้งานของ J2SE แต่สำหรับแพ็คเกจนี้ ในการใช้งาน Midlet จะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณ
ทศนิยม
<br/><hr />
</body>
</html>

```

สรุปแท็กที่สามารถพาร์เซอร์ได้

ชื่อแท็ก	การแสดงผล
a	มีเส้นใต้ และมีสีน้ำเงิน
b	สีดำ ตัวหนา
big	สีดำ ตัวหนา
body	ไม่มีการแสดงผล
br	ขึ้นบรรทัดใหม่
form	ไม่มีการแสดงผล
h1	ตัวอักษรตัวใหญ่ สีดำ ตัวหนา
h2	ตัวอักษรตัวใหญ่ สีดำ ตัวหนา
h3	ตัวอักษรตัวใหญ่ สีดำ ตัวหนา
h4	ตัวอักษรตัวใหญ่ สีดำ ตัวหนา
h5	ตัวอักษรตัวใหญ่ สีดำ ตัวหนา

h6	ตัวอักษรตัวใหญ่ สีดำ ตัวหนา
head	ไม่มีการแสดงผล
hr	เส้นคั่นหน้า
html	ไม่มีการแสดงผล
i	ตัวเอียง
img	แสดงผลได้
input	ไม่สมบูรณ์
li	รายการย่อย มีสีเหลี่ยมหน้าหน้า
p	ตัวอักษรอยู่ย่อหน้าเดียวกัน
strong	สีดำ ตัวหนา
title	ตัวอักษรสีดำ
u	ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ul	รายการย่อย ไม่มีการแสดงผล
textarea	ไม่สมบูรณ์
xml	ไม่มีการแสดงผล

ตารางที่ 5.1 แท็กที่สามารถพาร์เซอร์ได้และการแสดงผล