


ภาคผนวก ก

ขั้นตอนการติดตั้งเว็บโลจิกคลัสเตอร์


1. ขั้นตอนการติดตั้งเว็บโลจิกคลัสเตอร์

1. ไปที่ Start → Programs → BEA WebLogic Platform → Domain Configuration Wizard

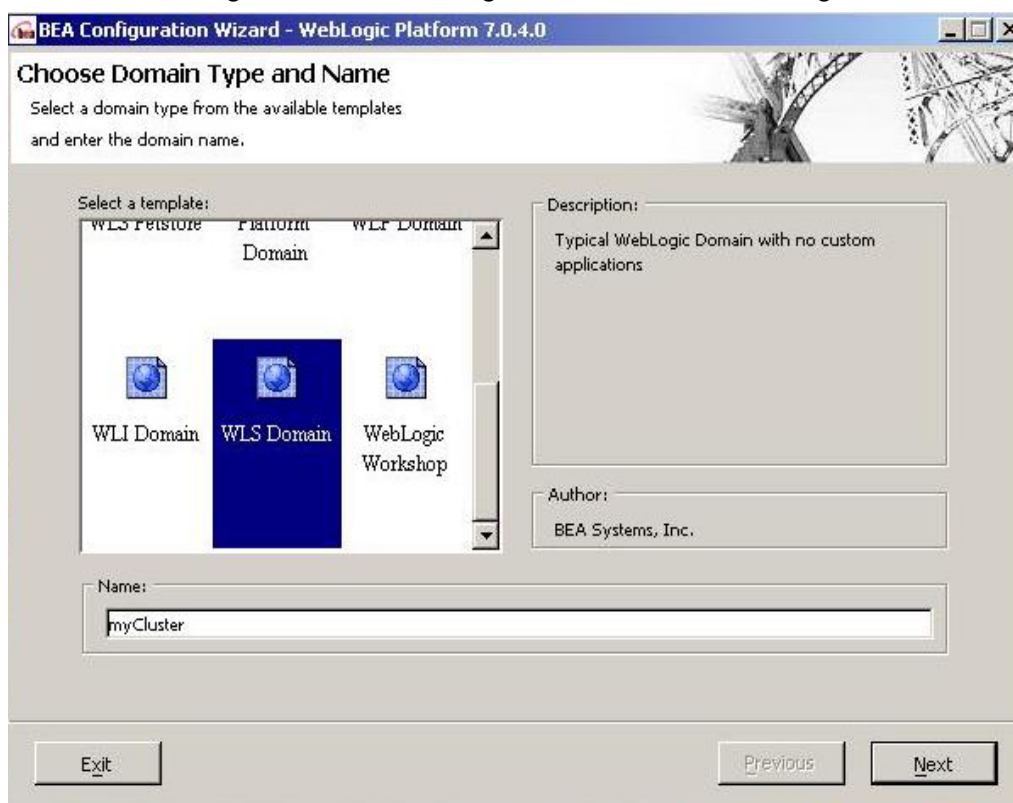


รูปที่ ก-1 หน้าต่าง Choose Domain Type and Name

2. ในหน้าต่าง Choose Domain Type and Name ให้เลือกประเภทโดเมนเป็น WLS Domain แล้วตั้งชื่อโดเมน แล้วคลิกเน็ค (Next)
3. ในหน้าต่าง Choose Server Type ให้เลือก Admin Server with Clustered Managed Server(s) แล้วคลิกเน็ค

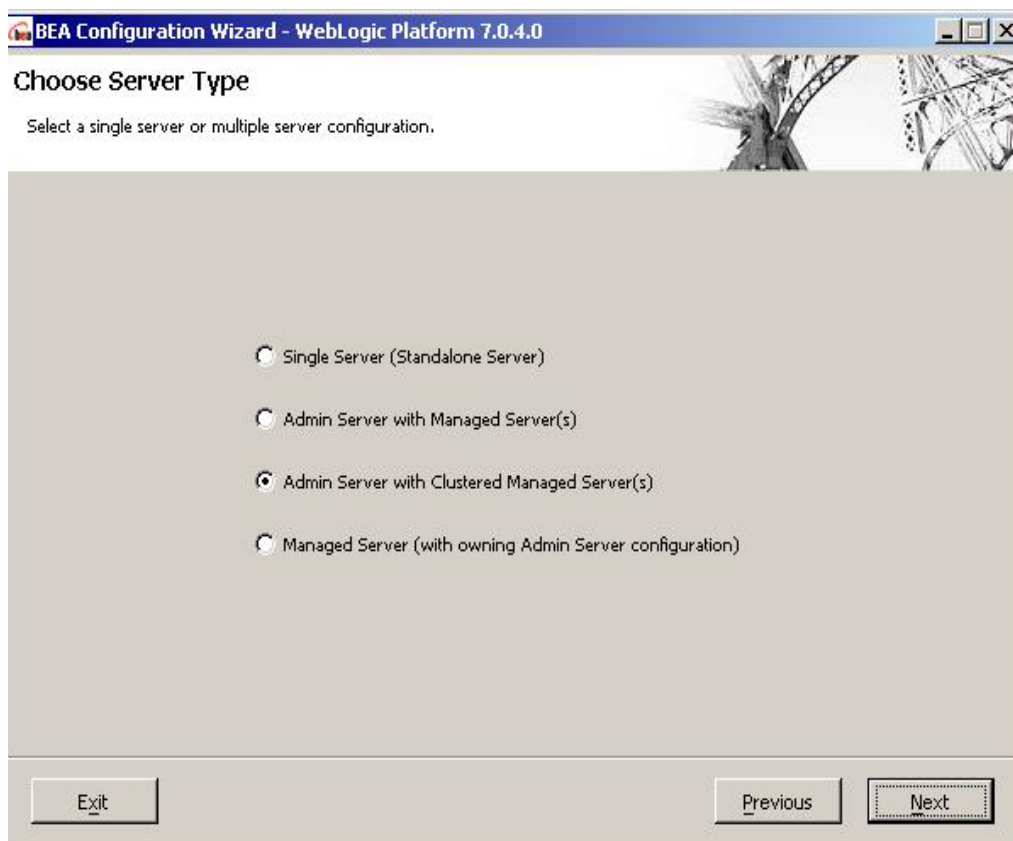

รูปที่ ก-2 หน้าต่าง *Choose Server Type*

4. ในหน้าต่าง Choose Domain Location window ให้เลือกไดเรกทอรีที่จะเก็บข้อมูล แต่ต้องแน่ใจว่าอยู่ใน *BEA_HOME* โดย *BEA_HOME* เป็นไดเรกทอรีที่ติดตั้ง WebLogic Platform
5. ในหน้าต่าง Configure Clustered Server(s) คลิกแอด(Add) เพื่อทำการตั้งค่า Managed Server สำหรับคลัสเตอร์

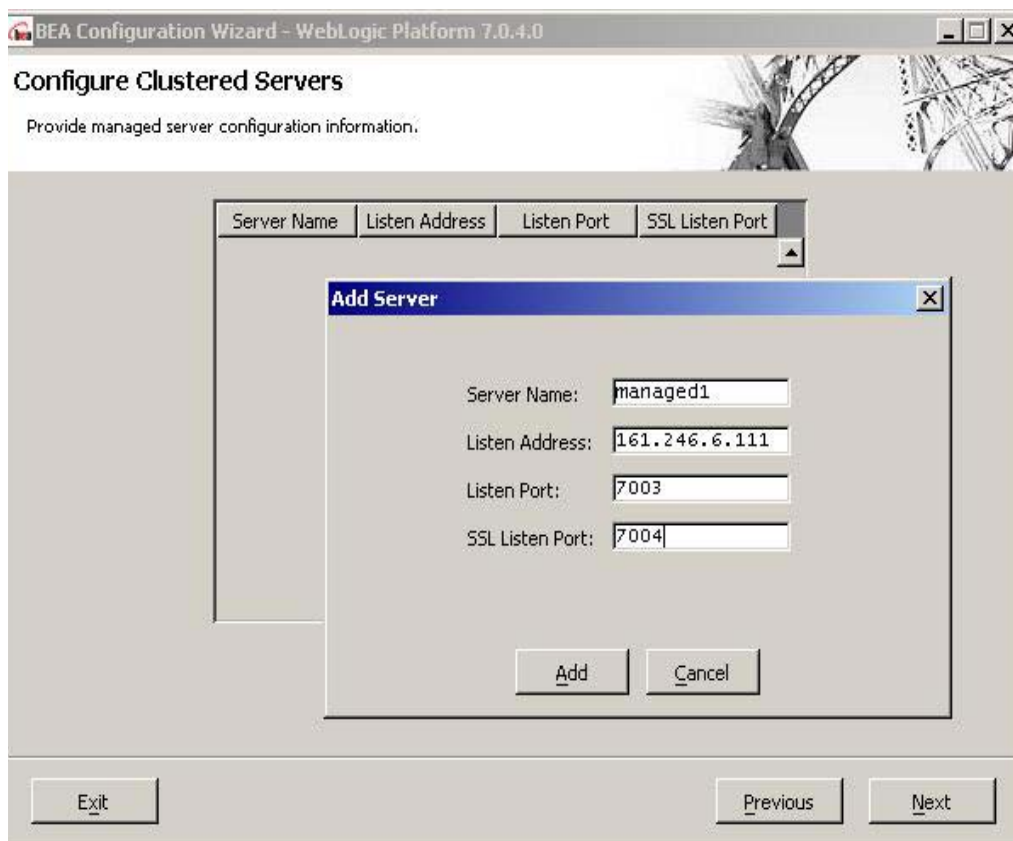


รูปที่ ก-3 หน้าต่าง *Choose Domain Type and Name*

6. ในหน้าต่าง Add Server ให้ได้

- Server Name—ให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ซ้ำในแต่ละเซิร์ฟเวอร์
- Server Listen Address—ใส่ IP address หรือ ชื่อเครื่อง
- Server Listen Port—ใส่ค่าพอร์ตที่จะใช้ ตั้งแต่ 1 ถึง 65535

คลิกแอค เพื่อเพิ่มข้อมูล

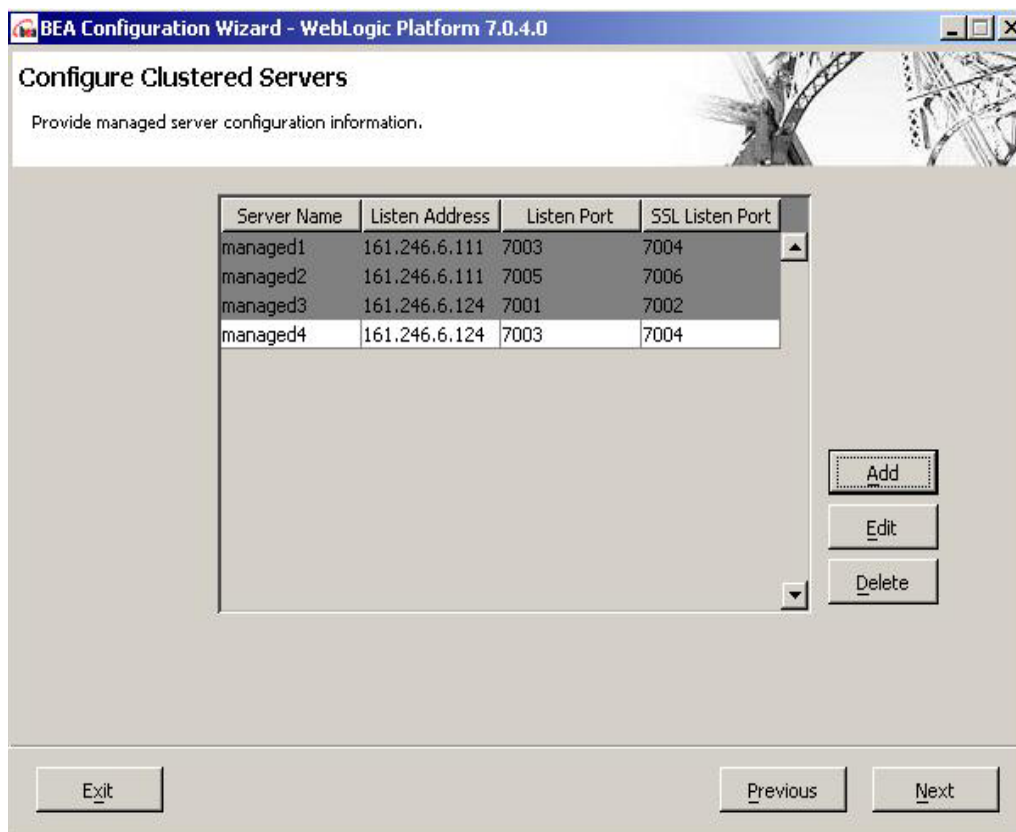

Server Name	Listen Address	Listen Port	SSL Listen Port
managed1	161.246.6.111	7003	7004
managed2	161.246.6.111	7005	7006
managed3	161.246.6.124	7001	7002
managed4	161.246.6.124	7003	7004

รูปที่ ก-4 หน้าต่าง *Configure Clustered Servers*

7. ในหน้าต่าง Add Server ให้เพิ่ม Managed Server ไปยังคลัสเตอร์ โดยทำซ้ำตามจำนวนที่ต้องการ

8. ในหน้าต่าง Configure Cluster ให้ใส่

- Cluster Name—จะมีค่าตั้งต้นคือ *mycluster* ให้เปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ
- Cluster Multicast Address – จะมีค่าตั้งต้นคือ 237.0.0.1 สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255
- Cluster Multicast Port – จะมีค่าตั้งต้นคือ 7777
- Cluster Address – เป็นค่า IP Address และ port ของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งหมดที่มีในคลัสเตอร์คลิกเน็ค

BEA Configuration Wizard - WebLogic Platform 7.0.4.0

Configure Cluster

Supply values for cluster configuration.

Cluster Name:

Cluster Multicast Address:

Cluster Multicast Port:

Cluster Address:

Exit Previous Next

รูปที่ ก-5 หน้าต่าง *Configure Cluster*

9. ในหน้าต่าง Configure Admin Server (with Cluster) ให้ใส่

- Server Name – จะมีค่าตั้งต้นคือ *myserver* จะเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ดูแลเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ
 - Server Listen Address – ให้ใส่ IP Address หรือชื่อเครื่องที่ติดตั้ง
 - Server Listen Port – จะมีค่าตั้งต้นคือ 7001 สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 65535
- คลิกเน็ค

รูปที่ ก-6 หน้าต่าง *Configure Standalone/Administrative Server*

10. ในหน้าต่าง System User Name and Password ให้ใส่ชื่อและรหัสที่ใช้ในการเปิด ปิดและดูแล
11. ในหน้าต่าง Install Server as Windows Service
 - เลือก Yes เพื่อติดตั้งโคเมนในวินโดวเซอร์วิสเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มอัตโนมัติเมื่อเปิดวินโดว
 - เลือก No ถ้าไม่ต้องการติดตั้งในวินโดวเซอร์วิส
 คลิกเน็ค
12. ในหน้าต่าง Install Domain
 - เลือก Yes สำหรับเพิ่มเมนูสตาร์ทโคเมนในวินโดวสตาร์ทเมนู
 - เลือก No สำหรับเพิ่มเมนูสตาร์ทโคเมนในวินโดวสตาร์ทเมนู
 คลิกเน็ค
13. ในหน้าต่าง Configuration Summary จะแสดงข้อมูลในการสร้างทั้งหมด คลิก Previous เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือ Create เพื่อสร้างโคเมน
14. ในหน้าต่าง Configuration Wizard Complete เลือก End Configuration Wizard เพื่อออก
15. ทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่จะต่อเข้ากับคลัสเตอร์โดยเปลี่ยนในขั้นตอนที่ 2 โดยเลือกเป็น Managed Server(with owning Admin Server configuration) แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

2. การติดตั้ง Proxy Plug-ins บน IIS 5.0

การติดตั้ง Proxy Plug-ins เพื่อทำโหนดบาลานซ์การใช้งาน HTTP โดยใช้วิธี Round-robin เพื่อกระจายงานให้เว็บโลจิกคัลสเตอร์อีกที โดยมรวิธีการติดตั้งดังนี้

1. คัดลอกไฟล์ *iisproxy.dll* จากไดเรกทอรี */bin* ของเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์ไปไว้ในที่ที่ IIS เซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้งานได้โดยต้องสร้างไฟล์ *iisproxy.ini* ด้วย
2. เริ่ม IIS Internet Service Manager โดยเลือกจาก Administrative Tools
3. เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการ (ปกติจะเป็น Default Web Site)
4. ให้เริ่มการทำงานของเว็บไซต์นั้น
5. เปิดหน้าต่างพรอปเพอร์ตี้(Properties) โดยการคลิกขวาที่ชื่อเว็บนั้น
6. ในหน้าต่างพรอปเพอร์ตี้ให้เลือกแถบ home directory และคลิกที่ปุ่ม Configuration ในส่วนของ Application Setting
7. เลือก Configure Proxying by File Extension
8. ในแถบ App Mapping คลิก แอดเพื่อเพิ่มประเภทไฟล์และค่าการตั้งค่าเพื่อส่งต่อไปยังเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์
9. ใน dialog box ให้เลือกไปยังไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์ *iisproxy.dll*
10. ตั้งค่านามสกุลที่ต้องการให้เว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์ทำงาน เช่น .jsp หรือ .html ฯลฯ
11. ไม่ต้องเลือกในช่อง Check That File Exists check box
12. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกโอเคเพื่อเก็บข้อมูลแล้ววนซ้ำในแต่ละประเภทไฟล์ที่ต้องการ
13. สร้างไฟล์ *iisproxy.ini* และเก็บไฟล์ในทีเดียวกับไฟล์ *iisproxy.dll* ตัวอย่างของไฟล์ *iisproxy.ini* เป็นดังนี้

```
WebLogicCluster=161.246.6.127:7001,161.246.6.127:7003,161.246.6.124:7001,
161.246.6.124:7003
```

```
ConnectTimeoutSecs=20
```

```
ConnectRetrySecs=2
```

```
Debug=on
```


โดยใน WebLogicCluster จะบอกถึง IP Address ของเครื่องที่อยู่ในเว็บโลจิกคัลสเตอร์เซิร์ฟเวอร์

3. การติดตั้งแอปพลิเคชันบนคลัสเตอร์

โดยในตัวอย่างนี้จะทำการติดตั้ง *InMemRepClient.war* ที่เว็บโลจิกมีมาให้โดยใช้คอนโซลของเว็บโลจิก


1. เริ่มเว็บโลจิกคัลสเตอร์เซิร์ฟเวอร์

2. ไปที่คอนโซลโดยไปที่ <http://localhost:7001/console> โดยค่าอาจเปลี่ยนแปลงตามค่าที่เรา
กำหนด
3. คลิกที่ Web Applications
4. คลิกที่ Configure A New Web Application
5. เลือกไปที่แอปพลิเคชันที่ต้องการติดตั้ง
6. เลือกชื่อคลัสเตอร์ที่จะทำการติดตั้ง (mycluster) และคลิก Configure And Deploy ดังรูปที่
5-9

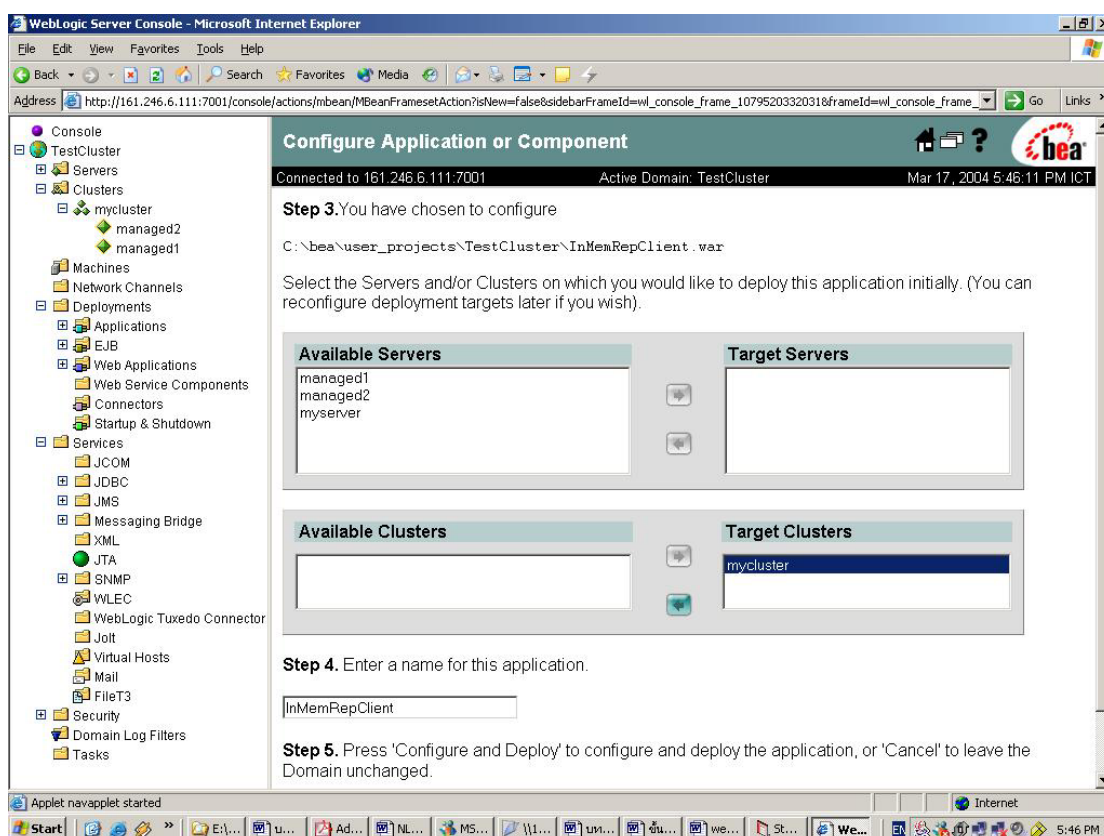

รูปที่ ก-7 หน้าจอที่ใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน

7. เมื่อติดตั้งเสร็จจะแสดงดังรูปที่ ก-8

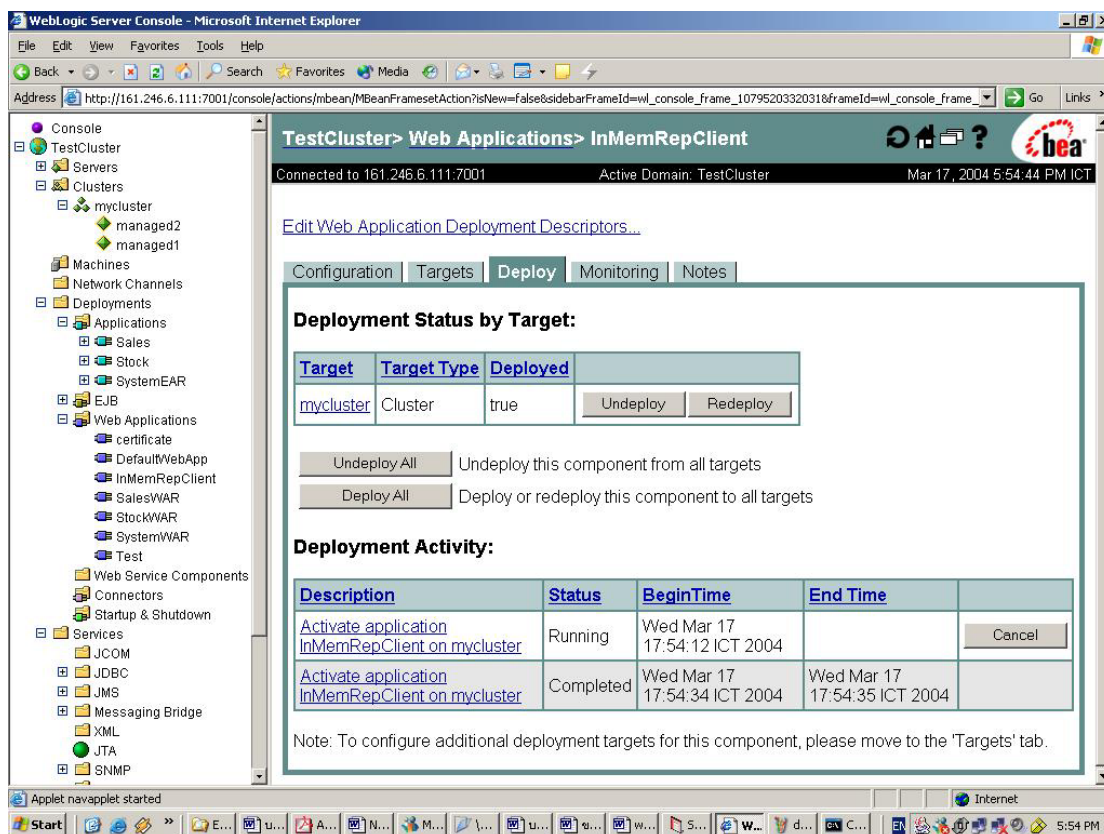

รูปที่ ก-8 การติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์

4. การเข้าถึงแอปพลิเคชันผ่าน Proxy Plug-ins


โดยปกติเราจะเข้าถึงเว็บ โลจิกเซิร์ฟเวอร์ได้โดยผ่าน URL เช่น

<http://localhost:7001/InMemRepClient/Session.jsp>


การใส่ URL เช่นนี้จะเรือ่ไปที่เว็บ โลจิกเซิร์ฟเวอร์โดยตรง แต่เมื่อทำการติดตั้ง Proxy Plug-ins เรียบร้อยจะสามารถติดต่อผ่าน URL นี้ได้

<http://localhost/InMemRepClient/Session.jsp>

ทำการทดสอบ Session ของระบบโดยดั่งรูปทำการติดต่ออยู่กับ *managed1* เซิร์ฟเวอร์ ให้ลองใส่ค่าดู จากนั้นทำการปิด *managed1* เซิร์ฟเวอร์จะเห็นได้ว่า *managed2* เซิร์ฟเวอร์เข้ามาทำงานแทนโดยค่าที่ใส่ยังถูกต้องครบถ้วน

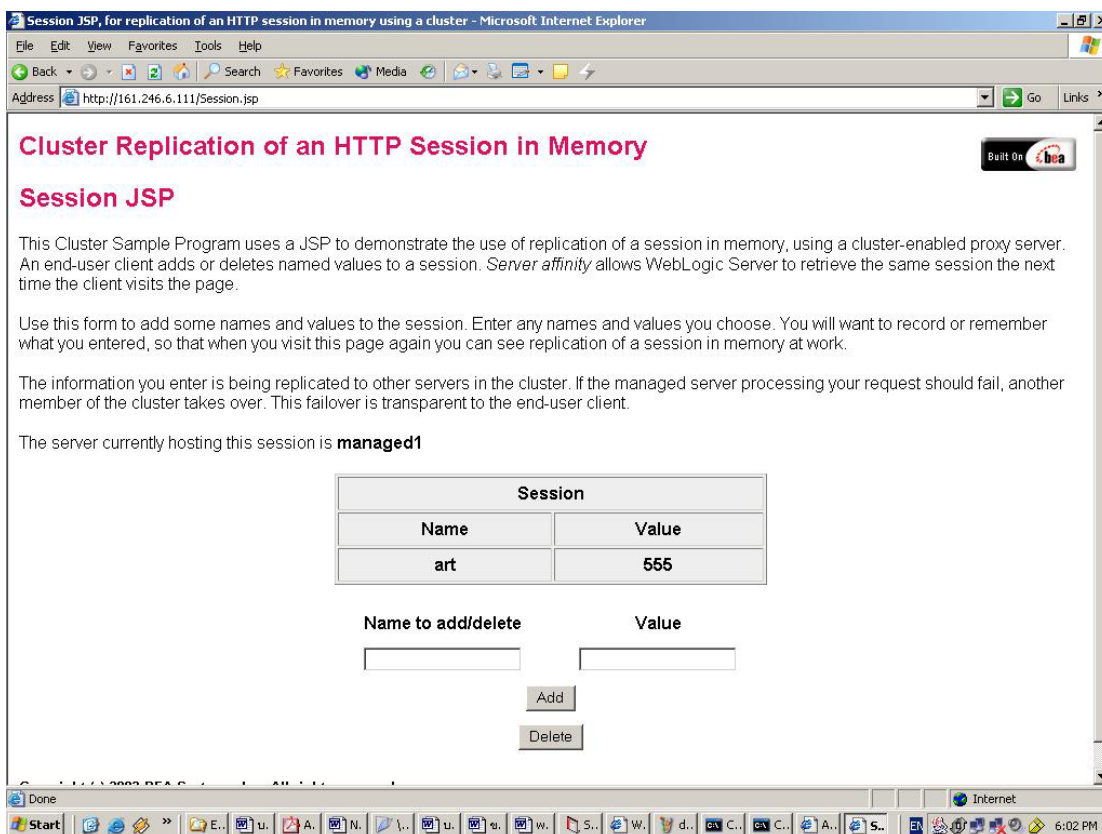

รูปที่ ก-9 ผู้ใช้ทำการติดต่อกับ *managed1* เซิร์ฟเวอร์

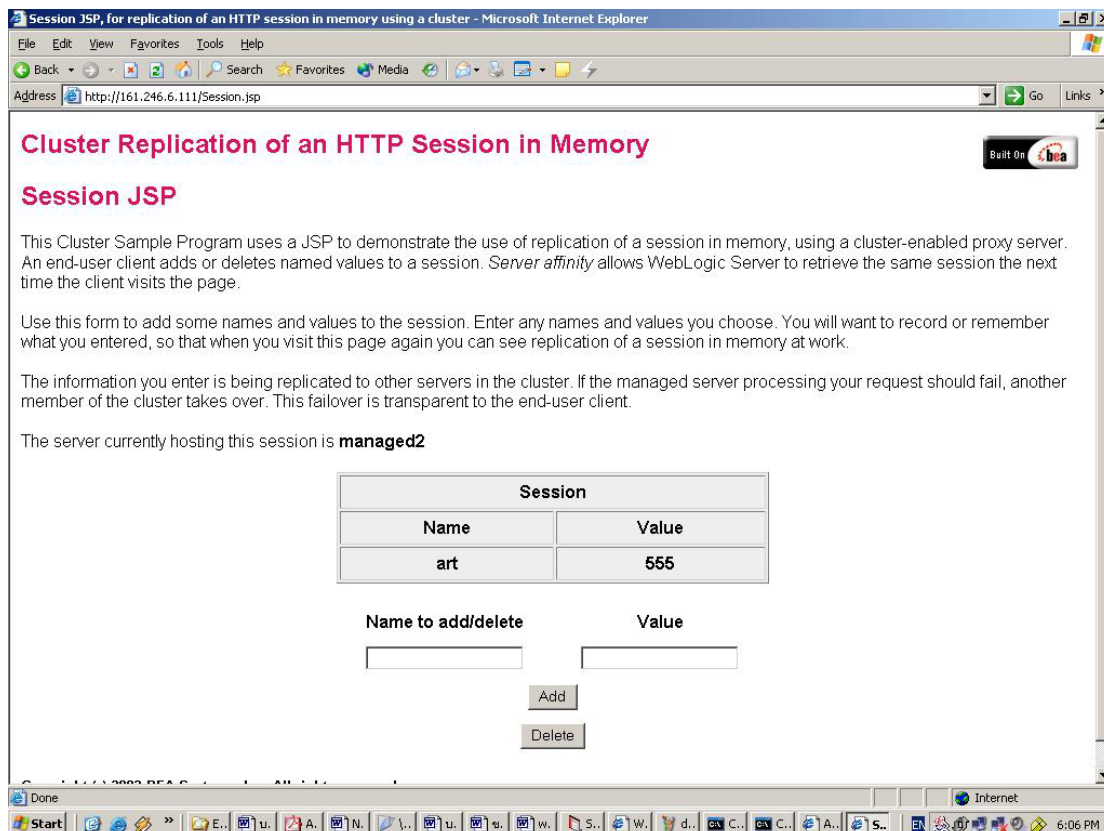

รูปที่ ก-10 ผู้ใช้ทำการติดต่อกับ *managed2* เซิร์ฟเวอร์แทน