

## บทที่ 2


# ความรู้พื้นฐาน

### 2.1 ความหมายของวินโดวส์ 2000 แอคทีฟไดเรกทอรี

วินโดวส์ 2000 แอคทีฟไดเรกทอรี (Windows 2000 Active Directory) เป็นบริการด้านเครือข่าย (Network Service) หนึ่งของวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ (Windows 2000 Server) ที่ให้บริการเกี่ยวกับไดเรกทอรี (Directory) ของระบบเครือข่าย ไดเรกทอรีจะเป็นเสมือนแหล่งรวบรวมรายชื่อผู้ใช้และรายชื่อทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งจัดเก็บคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ (Attributes) ของทรัพยากรนั้นไว้ด้วย ทรัพยากร (Resources) ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ บัญชีผู้ใช้ (User Accounts) ของผู้ใช้เครือข่าย ไปจนถึงรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ทำงานอยู่บนเครือข่าย รายชื่อแชร์โฟลเดอร์ (Shared Folder) บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ และรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้ติดตั้งไว้ที่พริ้นต์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) โดยที่แอคทีฟไดเรกทอรีจะมีฐานข้อมูลของมันเองสำหรับจัดเก็บไดเรกทอรีของระบบเครือข่าย

ถ้าจะกล่าวให้ละเอียดลงไปแล้ว แอคทีฟไดเรกทอรีของวินโดวส์ 2000 จะประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนรวมกัน (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) ก็คือ

1. ส่วนที่เป็นเซอร์วิส เรียกว่า แอคทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service) ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้และผู้บริหารระบบเครือข่าย
2. ส่วนที่เป็นฐานข้อมูล เรียกว่า ฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี (Active Directory Database) เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บไดเรกทอรีของระบบเครือข่าย

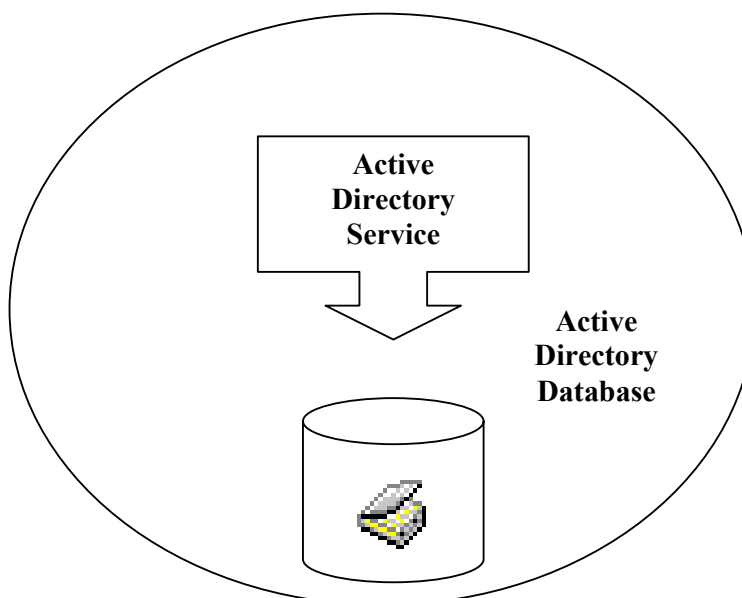

รูปที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของแอคทีฟไดเรกทอรีของวินโดวส์ 2000

### ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี

1. บัญชีผู้ใช้และบัญชีรายชื่อกลุ่ม (Group Account) ของผู้ใช้ในระบบเครือข่ายและรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Account) ที่เป็นตัวแทนของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย บัญชีผู้ใช้ (Account) เหล่านี้ถือว่าเป็นออบเจกต์ (Object) ประเภทหนึ่งเหมือนกัน
2. ออบเจกต์ต่างๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนทรัพยากรในระบบเครือข่าย เช่น ออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของเครื่องพิมพ์ (Printer object) ออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของแชร์โฟลเดอร์ (Shared Folder Object)
3. คอนเทนเนอร์ (Container) ต่างๆที่เป็นของระบบตั้งแต่เริ่มต้น เช่น คอนเทนเนอร์ที่ชื่อ Users, Computers และ Built-in
4. คอนเทนเนอร์พิเศษที่เรียกว่า Organization Unit (OU)
5. System Configuration ต่าง ๆ ของโครงสร้างแอคทีฟไดเรกทอรีทั้งหมด เช่น Schema, Global catalog
6. เป็นที่เก็บ Group Policy Object (GPO) เพื่อใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
7. และอื่น ๆ อีกมาก แล้วแต่จะขยายเพิ่มเติมในอนาคต เช่น ออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของอุปกรณ์สื่อสารในระบบเน็ตเวิร์ก

### บริการของแอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์

1. ให้บริการแก่ผู้บริหารระบบเครือข่ายในการเรียกค้นและจัดการกับบัญชีผู้ใช้ (User Account) และรายชื่อกลุ่ม (Group) ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ให้กับผู้ใช้ในองค์กร การตั้งรหัสผ่าน และอื่นๆ รวมถึงให้บริการในการกำหนดค่าต่างๆให้กับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น โดเมนโพลีซี (Domain Policy) หรือกรุปโพลีซี (Group policy) ต่างๆ ดังนั้นเราจึงสามารถกล่าวได้ว่า แอคทีฟไดเรกทอรีเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารระบบเน็ตเวิร์กของวินโดวส์ 2000
2. อำนาจความสะดวกในการค้นหาทรัพยากรในระบบเครือข่ายที่มีคุณสมบัติ (Attributes) ตามที่ผู้ใช้หรือผู้บริหารระบบต้องการ เช่น ค้นหาเครื่องพิมพ์ใดบ้างที่มีคุณสมบัติ สามารถพิมพ์สีได้ เป็นต้น แอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ จะเข้าไปค้นหาจากฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี แล้วแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ พร้อมทั้งบอกรายละเอียดอื่นให้ทราบด้วย เช่น เครื่องพิมพ์นี้ติดตั้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ชื่ออะไร

### 2.2 ลักษณะโครงสร้างโดยรวมของฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี

- รายชื่อแต่ละทรัพยากรที่จัดเก็บอยู่ภายใน ฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี จะถูกมองว่าเป็นเสมือนออบเจกต์หรือวัตถุอันหนึ่งที่ต้องมีทั้งชื่อ (Name) และคุณสมบัติ (Attributes)
- ภายในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี จะมีการจัดเก็บออบเจกต์ต่างๆตามโครงสร้างลำดับชั้น (Hierarchy) คล้ายกับโครงสร้างต้นไม้ที่ใช้เก็บโฟลเดอร์ และไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ โดยออร์กานาเซชัน

ชั้นยูนิทหรือ OU จะทำหน้าที่เป็นเสมือนโพลเดอร์ที่ใช้เก็บออบเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันไว้ให้เป็นหมวดหมู่

- โครงสร้างภายใน ฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าโครงสร้างเชิงลอจิกัล (Logical Structure) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างการบริหารและการจัดการทรัพยากร (เซิร์ฟไฟล์ เซิร์ฟพริ้นเตอร์) และรายชื่อผู้ใช้ในองค์กร โดยการจัดเก็บจะเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับตำแหน่งทางกายภาพว่าทรัพยากรตั้งอยู่ส่วนไหนจริงๆของระบบเครือข่าย หรือเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไหนในระบบ
- ฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีของ วินโดวส์ 2000 เป็นฐานข้อมูลที่ไม่โครซอฟต์ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยมีพื้นฐานอยู่บน “Extensible Storage Engine” ซึ่งเป็นกลไกพิเศษที่ให้ความสามารถในการจัดเก็บออบเจกต์ได้เป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านออบเจกต์ นั่นหมายถึงการรองรับผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมากมายมหาศาล เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่

### 2.3 ออบเจกต์ คลาส และแอตทริบิวต์

**ออบเจกต์** รายชื่อทรัพยากรทุกอย่างที่อยู่ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีจะถูกมองเสมือนว่าเป็นออบเจกต์หนึ่ง ดังนั้นแต่ละออบเจกต์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี จึงถือได้ว่าเป็นตัวแทนของทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายและเป็นที่จัดเก็บรายชื่อผู้ใช้ รายชื่อกลุ่ม รายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์ก

**คลาส** ของออบเจกต์จะเป็นตัวแบ่งประเภทของออบเจกต์ ดังอย่างเช่น รายชื่อผู้ใช้ ทุกรายชื่อที่สร้างขึ้นมาให้กับผู้ใช้ในระบบเครือข่ายจะถูกมองว่าเป็นออบเจกต์ที่อยู่ในคลาส Users และรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์กก็จะถูกมองว่าเป็นออบเจกต์ที่อยู่ในคลาส Computers นอกจากนั้น ทุกออบเจกต์ที่อยู่ในคลาสเดียวกันจะต้องมีแอตทริบิวต์และข้อกำหนดต่าง ๆ (Definition) เหมือนกัน

**แอตทริบิวต์** จะใช้ในการบ่งบอกคุณลักษณะ คุณสมบัติ และพฤติกรรมต่างๆ ของออบเจกต์ โดยออบเจกต์ทุกตัวที่อยู่ในคลาสเดียวกัน จะต้องมีแอตทริบิวต์ทุกอย่างเหมือนกัน เช่น ออบเจกต์ในคลาส User จะมีแอตทริบิวต์ Frist Name, Last Name, Logon Name, Password และอื่น ๆ เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำให้ออบเจกต์แต่ละตัวแตกต่างกันไปก็คือ ค่าของแอตทริบิวต์ เช่น ออบเจกต์ตัวแรกมีค่าของแอตทริบิวต์ Logon Name เป็น Sendoh เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าออบเจกต์นี้เป็นตัวแทนของชื่อผู้ใช้ที่ชื่อ Sendoh และออบเจกต์ตัวที่สองมีค่าแอตทริบิวต์ Logon Name เป็น Misui เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าออบเจกต์นี้เป็นตัวแทนของชื่อผู้ใช้ที่ชื่อ Misui

### 2.4 Schema

Schema เป็นฐานข้อมูลส่วนย่อยหรือพาร์ทิชันย่อยที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี ซึ่งทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับคลาสของออบเจกต์ทุกคลาส เช่น ออบเจกต์ที่อยู่ในคลาสแต่ละคลาสจะต้องมีแอตทริบิวต์อะไรบ้าง เป็นตัวเลข สตริงข้อความที่มีความยาวจำกัด สตริงปนกับตัวเลข หรือเป็นบูลีน เป็นต้น

Schema ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีของวินโดวส์ 2000 สามารถเพิ่มขยายได้โดยผู้บริหารระบบเครือข่าย ได้แก่ การเพิ่มคลาสประเภทใหม่เข้าไป หรือการเพิ่มแอตทริบิวต์ใหม่ให้กับคลาสเดิมที่มีอยู่แล้ว

## 2.5 โดเมน (Domain)

ความหมายของโดเมนก็คือ การรวมกลุ่มทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายต่าง ๆ ตั้งแต่เครื่องพิมพ์ เซิร์ฟเวอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้เข้าไว้ด้วยกันให้มีความหมายในเชิงบริหารและจัดการ โดยทรัพยากรต่างๆ ข้างต้นจะต้องอยู่ภายใต้ชื่อโดเมน (Domain Name) เดียวกัน และชื่อของโดเมนจะบ่งบอกให้เห็นถึงชื่อของหน่วยงานหรือชื่อขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งผู้บริหารระบบโดเมนจะมีความสามารถเต็มที่ในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมน

โดเมนยังถูกมองได้ว่าเป็นเสมือนขอบเขตของระบบรักษาความปลอดภัย (Security Boundary) และขอบเขตของการบริหาร (Administrative Boundary) ด้วย ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงต่อไปนี้

### 1. ในแง่ของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ล็อกออนเข้ามาในโดเมนใดโดเมนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งานทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมดภายใต้โดเมนนั้นได้ตามสิทธิที่ตัวเองมี แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าไปใช้งาน ทรัพยากรที่ติดตั้งอยู่ภายใต้โดเมนอื่นได้ จนกว่าผู้บริหารระบบของโดเมนอื่นจะกำหนดสิทธิอนุญาตไว้

### 2. ในแง่ของผู้บริหารระบบ

ผู้บริหารระบบจะมีสิทธิเต็มที่ในการจัดการบัญชีผู้ใช้และทรัพยากรต่างๆ ได้เฉพาะภายในโดเมนของตนเท่านั้น ไม่มีสิทธิเข้าไปดูแลหรือจัดการกับโดเมนอื่น (ยกเว้นว่าผู้บริหารโดเมนอื่นจะได้อนุญาตไว้เป็นพิเศษ)

ภายในโดเมนหนึ่ง ๆ จะมีฐานข้อมูลส่วนกลางที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของทรัพยากรและบัญชีผู้ใช้ต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อให้เครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวในระบบสามารถอ้างอิงและใช้งานฐานข้อมูลส่วนกลางนี้ได้ อนึ่ง ถ้าเป็นระบบโดเมนของ Windows NT 4.0 ฐานข้อมูลนี้จะถูกเรียกว่า Domain SAM Database ถ้าเป็นระบบโดเมนของ Windows 2000 ฐานข้อมูลนี้จะถูกเรียกว่า Active Directory Database ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่อง Windows 2000 Server ที่ทำหน้าที่เป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์

โดเมนคอนโทรลเลอร์จะมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ผู้ใช้ล็อกออนเข้ามาตรงกับบัญชีผู้ใช้ที่ปรากฏในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีหรือไม่ ก่อนจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งานทรัพยากรต่างๆ ในระบบได้ และเมื่อล็อกออนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถติดต่อเข้าไปใช้ทรัพยากร(เซิร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์) จากเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้ที่อยู่ภายใต้โดเมนนั้น ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถใช้เพียงบัญชีผู้ใช้เดียวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ลักษณะนี้เรียกว่า “Single Network Logon” อีกทั้งผู้บริหารระบบเครือข่ายก็ได้รับความสะดวกด้วย เพราะเสียเวลาในการสร้างบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ในโดเมนขึ้นมาเพียงครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของแอคทีฟไดเรกทอรี จากนั้น ไม่ว่าอนาคตจะมีเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นมากี่ตัว เช่น เซิร์ฟเวอร์ให้บริการไฟล์ข้อมูล (File Server) เซิร์ฟเวอร์

ให้บริการเครื่องพิมพ์ (Print Server) เซิร์ฟเวอร์ให้บริการฐานข้อมูล (Database Server) ผู้บริหารระบบเครือข่ายก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสร้างบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ที่เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นอีก เพียงแค่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เข้าเป็นสมาชิกของโดเมนที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเอง เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะรู้จักบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนทันที นั่นหมายความว่า ผู้ใช้ก็ยังใช้บัญชีผู้ใช้ของโดเมนบัญชีผู้ใช้เดิมอยู่นั่นเองเพื่อการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ๆ เหล่านั้น

## 2.6 โพรโทคอล LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) เป็นโพรโทคอลมาตรฐานที่ใช้ในการติดต่อกับไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ เนื่องจาก แอคทีฟไดเรกทอรีของวินโดวส์ 2000 เป็นไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่ยืดหยุ่นและมีความเข้ากันได้กับมาตรฐาน LDAP ฉะนั้น การใช้บริการบริการต่าง ๆ จาก แอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ จึงถือได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นผ่านทางโพรโทคอล LDAP อีกทั้งมาตรฐานการตั้งชื่อออบเจกต์ที่อยู่ในไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ อันได้แก่ ชื่อแบบ Distinguished Name (DN) และ RDN

ถ้าจะกล่าวกันให้ละเอียดแล้ว LDAP นั้นมีต้นกำเนิดมาจากมาตรฐาน DAP และ X.500 ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ มาตรฐาน X.500 นี้เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายถึงข้อกำหนดต่างๆของไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับออบเจกต์หรือทรัพยากรในเน็ตเวิร์กไว้ โดยไม่สนใจตำแหน่งที่ตั้งจริง ๆ ของออบเจกต์นั้น ส่วน DAP หรือ Directory Access Protocol จะเป็นโพรโทคอลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการพูดคุยไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ แต่เนื่องจาก DAP ตัวเต็มๆที่สมบูรณ์จะทำงานได้ช้ามากในสภาวะแวดล้อมบนระบบเครือข่ายจริง ๆ จึงได้มีผู้คิดค้นโพรโทคอล Lightweight DAP ขึ้นมา ซึ่งถือเป็น Subnet หนึ่งของ DAP โดยการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นต้องออกไป และคงไว้เฉพาะฟังก์ชันต่าง ๆ ที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ความสามารถในการเรียกดู ค้นหาและดึงข้อมูลของออบเจกต์และแอตทริบิวต์ที่ต้องการจากไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์

## 2.7 ออร์กาไนเซชันยูนิต (Organization Unit)

- ออร์กาไนเซชันยูนิต หรือ OU จะทำหน้าที่เป็นเสมือนคอนเทนเนอร์ (Container) หรือตู้บรรจุออบเจกต์อื่นอีกทีหนึ่งในโครงสร้างของฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี ออบเจกต์ที่เป็นคอนเทนเนอร์หรือตู้บรรจุนั้น บางครั้งเรียกว่าคอนเทนเนอร์ออบเจกต์
- OU ถูกใช้เพื่อจัดแบ่งออบเจกต์ต่างๆ ให้เป็นกลุ่ม สอดคล้องกับโครงสร้างตามลำดับชั้นของการบริหารหน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ ในองค์กร หรือสอดคล้องกับที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขาต่าง ๆ ภายในองค์กร

**ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อมีการสร้าง OU ขึ้นมาเพื่อจัดแบ่งกลุ่มของออบเจกต์**

1. ผู้บริหารระบบโดเมนสามารถจัดระเบียบและมองเห็นรายชื่อผู้ใช้ได้ง่ายว่าผู้ใช้ไหนอยู่ในแผนกหรือส่วนงานใดหรือกระทั่งว่าแผนกไหนมีทรัพยากรติดตั้งอยู่บ้าง

2. ลักษณะในการจัดการทรัพยากร กล่าวคือ สามารถจัดการกับออบเจกต์เป็นกลุ่มได้ทีเดียว เช่น การกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) และนโยบายในการติดตั้งซอฟต์แวร์ (Software Group Policy) ให้กับออบเจกต์ประเภท User หรือ Computer ที่อยู่ภายใต้ OU นั้น ๆ แทนที่ต้องไปเสียเวลากำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้กับแต่ละออบเจกต์ทีละออบเจกต์ ก็กำหนดผ่านทาง OU ที่ออบเจกต์ต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่ภายใต้เลยครั้งเดียวอีกทั้งยังส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายเหล่านั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกด้วย เพราะกระทำที่ OU นั้น ๆ ครั้งเดียว ก็สามารถส่งผลกับออบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ OU นั้นด้วย
3. ผู้บริหารระบบสามารถกำหนดสิทธิ (Permission) ต่าง ๆ ของผู้ใช้ในการเข้าถึงออบเจกต์ผ่านทาง OU ได้ อย่างเช่นว่า กำหนดว่าผู้ใดบ้างที่มีสิทธิในการเรียกดูหรือเรียกค้นข้อมูลจากออบเจกต์นั้น ๆ เพราะการกำหนดผ่านทาง OU จะสะดวกมากกว่าการไปกำหนดสิทธิให้กับแต่ละออบเจกต์โดยตรงและง่ายต่อการจัดการด้วย
4. ผู้ดูแลโดเมนในระดับบนสุดสามารถกระจายอำนาจการจัดการให้ผู้ดูแลแผนกหรือภูมิภาคนั้นเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการจัดการกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้และทรัพยากรต่าง ๆ ภายใต้แผนกของตนได้อย่างเต็มที่ ลักษณะนี้เรียกว่า “Delegate Administrator Control” ซึ่งทำได้โดยการกำหนดให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบแผนกนั้น ๆ มีสิทธิอย่างสมบูรณ์บน OU ที่ตนต้องรับผิดชอบ จากนั้นเขาสามารถจะจัดการกับออบเจกต์ที่อยู่ภายใต้ OU นั้นได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่น การเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ในแผนกนั้น

#### คุณสมบัติของออร์กาไนเซชันยูนิต (OU – Organization Unit)

1. ชื่อของ OU ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เช่น First Level OU หรือ OU ระดับบนสุดจะต้องเป็นหนึ่งเดียวคือไม่ซ้ำกัน
2. ชื่อของ OU สามารถประกอบด้วยตัวอักษรตัวเลขต่าง ๆ ได้ ยกเว้น ตัวอักษรต่อไปนี้ / \ [ ] : ; | = . + ? > <
3. คุณสามารถย้ายออบเจกต์ข้ามระหว่าง OU ภายในโดเมนเดียวกันได้ การสร้าง OU มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ด้วย กล่าวคือ ผู้ดูแลระบบสามารถเคลื่อนย้ายออบเจกต์จาก OU หนึ่งข้ามไปยังอีก OU หนึ่งได้ อย่างเช่น หากผู้ใช้ชื่อ Harrison ซึ่งเดิมเคยทำงานอยู่ที่แผนก TechSupport แต่ต่อมาถูกย้ายไปเป็นพนักงานในแผนกวิเคราะห์ข้อมูล (Analysts) เราสามารถย้ายออบเจกต์ชื่อ Harrison จาก OU ชื่อ TechSupport ไปเป็นออบเจกต์ภายใต้ OU ที่ชื่อ Analyst ได้ โดยที่คุณสมบัติหรือแอตทริบิวต์ต่าง ๆ ของเขาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
4. OU สามารถจัดเก็บได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ต่าง ๆ และออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของทรัพยากรภายในโดเมนนี้เท่านั้น ไม่สามารถเก็บออบเจกต์ของโดเมนอื่นได้

5. คุณสามารถสร้างออร์กาไนเซชันยูนิตย่อย (Sub-OU) ให้อยู่ภายใต้ออร์กาไนเซชันยูนิตเดิมได้ ซึ่งเรียกว่าการทำ Nesting โดยลำดับชั้นของ Sub-OU จะมีกี่ชั้นก็ได้ไม่จำกัด ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างตามลำดับชั้นในองค์กร
6. ออบเจกต์ประเภท User Account ที่เก็บอยู่ภายใต้ OU ทุก ๆ OU ในโดเมน จะถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มพิเศษที่ชื่อ Domain Users ในโดเมนนั้นทันที โดยไม่สนใจว่ารายชื่อผู้ใช้นั้นจะอยู่ภายใต้ OU ไหน