

บทที่ 9

ตัวอย่างและการทดสอบการทำงาน

- โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้

Adding user

File Help

Database

Server Name : localhost

Database Name : engineer

User Name : root

Password :

Tables : engineer

SQL Statement:

```
select * from engineer
```

Connect Disconnect Query

ID	Name	Surname	Gender	Major	Class	Mail	Address
42010245	เพิ่มพูน	โตวรกุล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	crazyseason@yahoo.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010250	ไพโรจน์	ภักดีโพธิ์ผล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	ishi250@hotmail.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010249	ไพรัตน์	ปะดาทะโก	ชาย	โทรคมนาคม	4D	winforze@hotmail.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010200	ละภีระ	เชิณโต	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	sendoh@yahoo.com	เจริญพันธ์ คานางาวะ
42010205	ฮานามิจิ	ฮากุราจิ	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	hanamigi@yahoo.com	โซโซคุ คานางาวะ
42010207	คาเวตะ	รุควาว่า	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	rukava@yahoo.com	โซโซคุ คานางาวะ

Add users

Column: Address Add>>

Put In: State/Province <<Remove

Container/OU Name: 4D

ID-> "User logon name"(Data from column ID will be put in "User logon name" field.)
 Name-> First name(Data from column Name will be put in First name field.)
 Surname-> Last name(Data from column Surname will be put in Last name field.)
 Class-> Description(Data from column Class will be put in Description field.)
 Mail-> E-mail(Data from column Mail will be put in E-mail field.)

Options:

☐ Account expires 19/2 /2004

☐ Create Home Directory

☐ Random password

☐ Send username and password by e-mail

Execute

รูปที่ 9-1 แสดงหน้าต่างโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ หลังดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

จากรูปที่ 9-1 แสดงภาพโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ หลังดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล “engineer” จากเครื่อง “localhost” โดยใช้คำสั่งภาษา SQL คือ “select * from engineer” ส่วนบริเวณด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรมแสดงให้เห็นว่า ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเอาข้อมูลจากคอลัมน์ต่าง ๆ ในฐานข้อมูลมาเป็นรายละเอียดหรือแอตทริบิวต์ของผู้ใช้ได้

localhost-> engineer-> engineer

ID	Name	Surname	Gender	Major	Class	Mail	Address
42010245	เพิ่มพูน	โตวรกุล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	crazyseason@yahoo.com	พลชัยพฤษ์ พัง 205
42010250	ไพโรจน์	ภักดีโพธิ์พล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	ishi250@hotmail.com	พลชัยพฤษ์ พัง 205
42010249	ไพรัตน์	ประดาดะโก	ชาย	โทรคมนาคม	4D	winforze@hotmail.com	พลชัยพฤษ์ พัง 205
42010200	ละภีระ	เช็นโต	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	sendoh@yahoo.com	เรียวพันธ์ คานางาวะ
42010205	ฮานามิจิ	ซากุระจิ	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	hanamigi@yahoo.com	โซโซคุ คานางาวะ
42010207	คาเวตะ	รุคาวา	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	rukava@yahoo.com	โซโซคุ คานางาวะ

Add users


Column: Address
Put In: State/Prov
Container/OU Name:
Options:
☒ Account expires 31/3/2004
☐ Create Home Directory
☐ Random password
☐ Send username and password by e-mail
Execute

Today: 21/3/2004


D-> "User logon name"(Data from column ID will be put in "User logon name" field.)
Name-> First name(Data from column Name will be put in First name field.)
Surname-> Last name(Data from column Surname will be put in Last name field.)
Class-> Description(Data from column Class will be put in Description field.)
Mail-> E-mail(Data from column Mail will be put in E-mail field.)

รูปที่ 9-2 แสดงหน้าต่างโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ ขณะเลือกวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้

รูปที่ 9-2 แสดงการเลือกวันบัญชีผู้ใช้ที่จะสร้างขึ้นมา นั้น มีอายุใช้งานได้ถึงวัน / เดือน / ปีใด โดยโปรแกรมนี้จะให้กำหนดครบนวัน / เดือน / ปี ลงไปโดยขึ้นได้อะลือกปฏิทินขึ้นมาให้เลือกและจะแสดงแบบบรรทัดเดียวในช่องข้อมูลด้านขวาของคำว่า “Account expires”

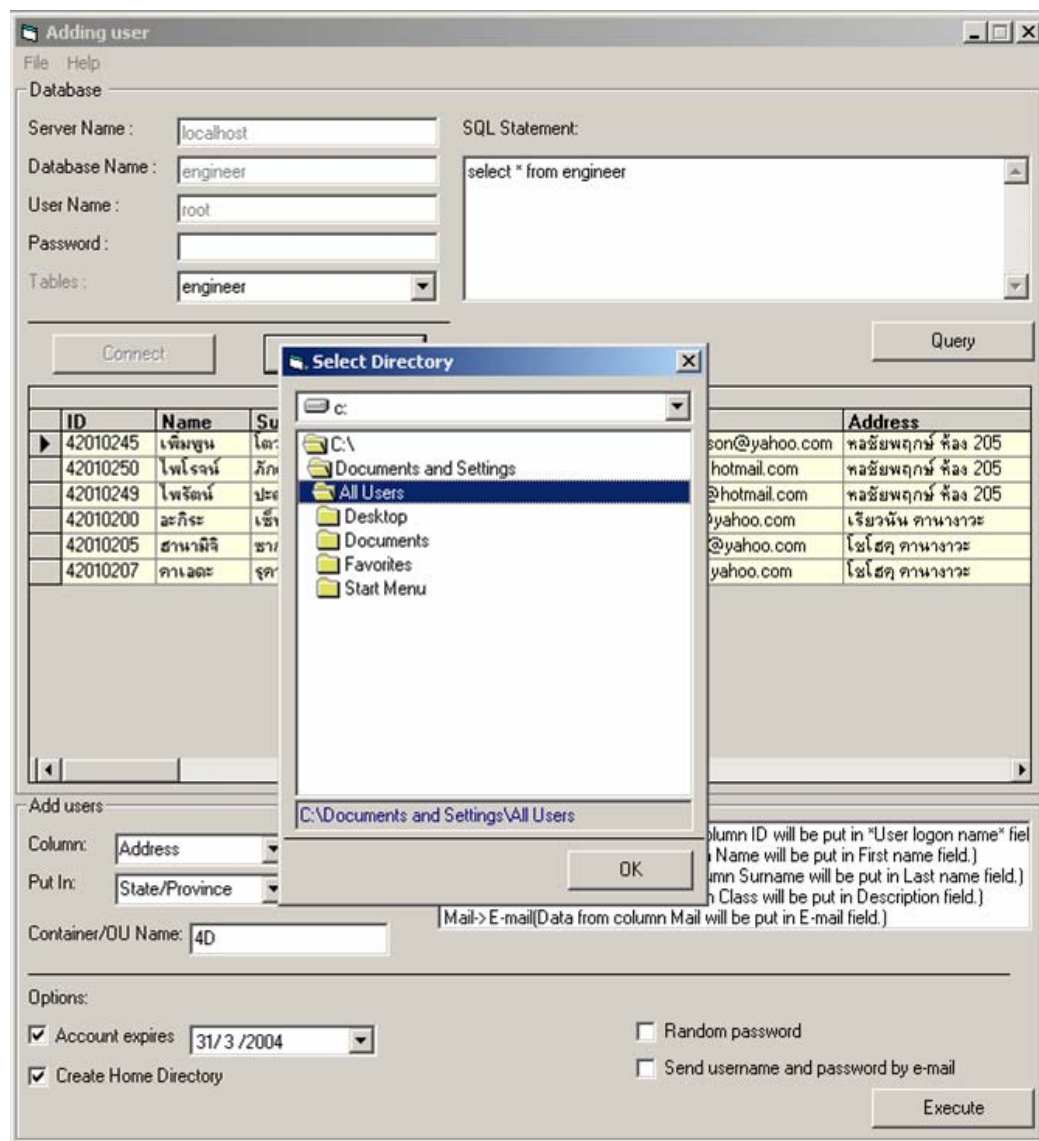


รูปที่ 9-3 แสดงหน้าต่างโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้
ขณะเลือกพารามิเตอร์ที่เรีกทอดริของผู้ใช้จะถูกสร้างไว้ที่ใด

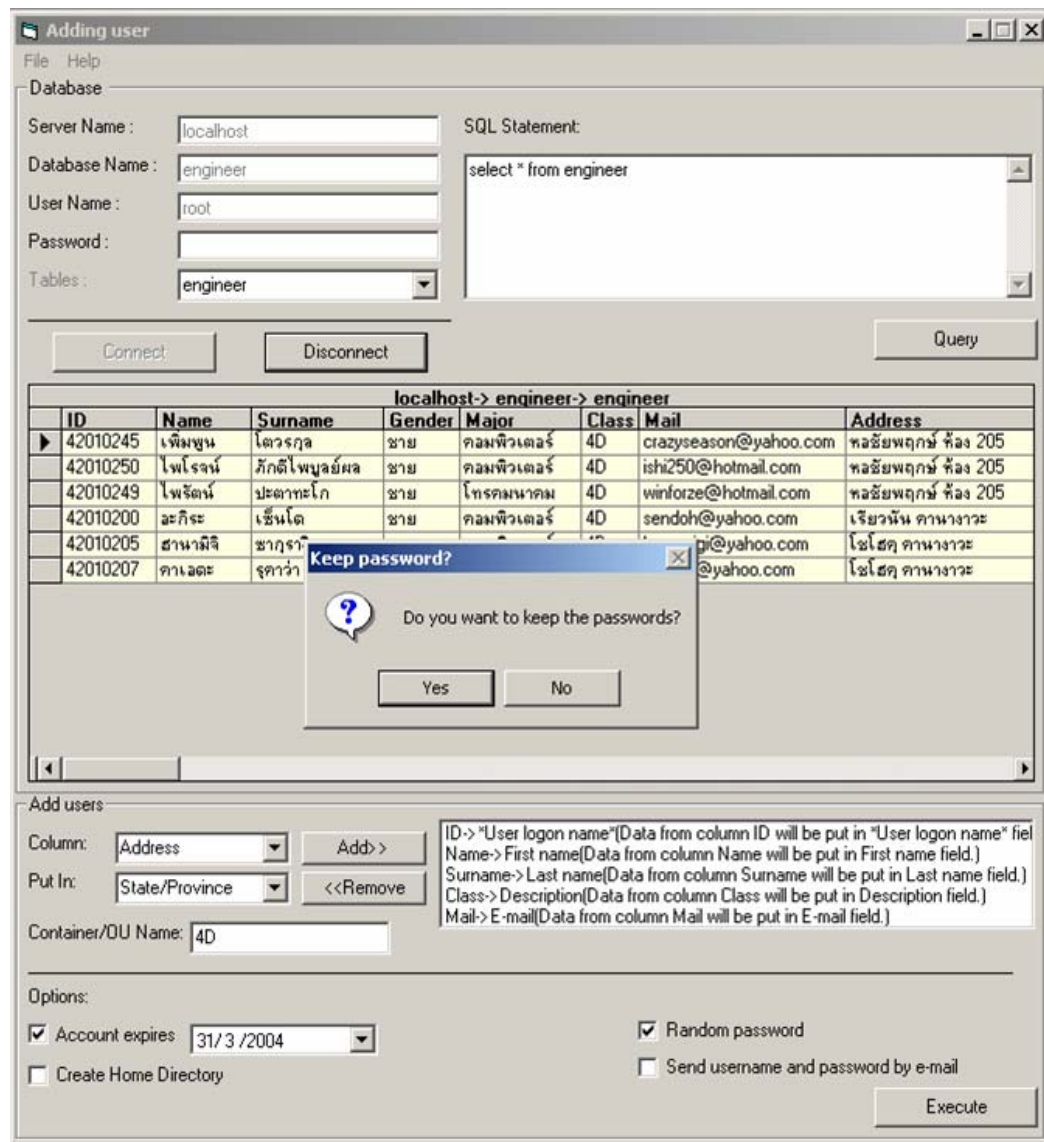

รูปที่ 9-4 แสดง ไดอะล็อกบ็อกซ์ถามผู้ดูแลระบบว่าจะเก็บรหัสผ่านไว้เป็นไฟล์หรือไม่

เมื่อเลือกเช็คบ็อกซ์ “Random password” และทำการ Execute ให้โปรแกรมสุ่มรหัสผ่านให้กับบัญชีผู้ใช้แล้ว โปรแกรมจะถามผู้ดูแลระบบว่าต้องการจะบันทึกรหัสผ่านที่ถูกสุ่มขึ้นมาเหล่านั้นไว้เป็นเท็กซ์ไฟล์เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังหรือไม่

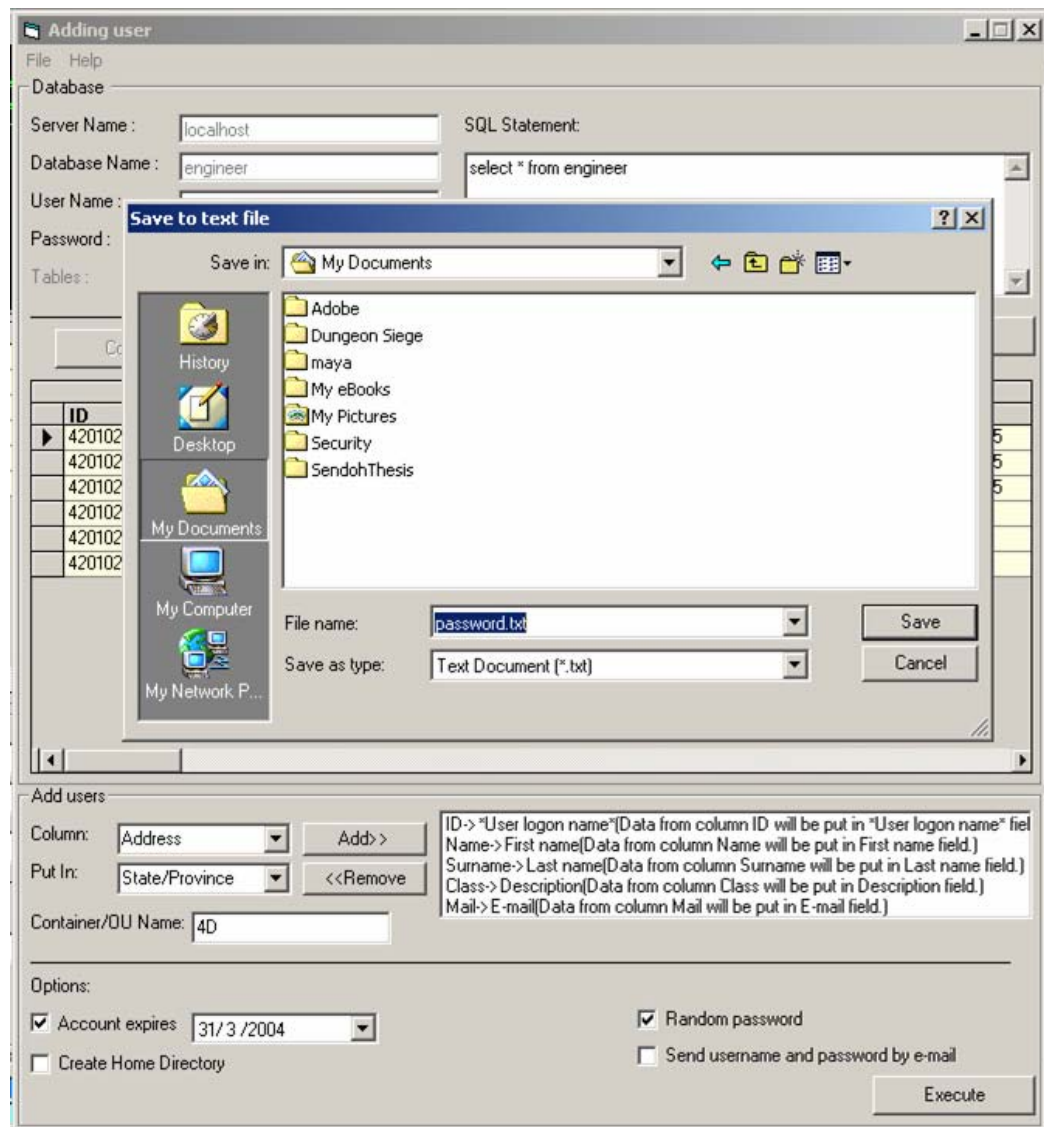

รูปที่ 9-5 แสดงการเลือกบันทึกที่รหัสผ่านไว้ในเท็กซ์ไฟล์

Adding user

File Help

Database

Server Name : localhost SQL Statement:

Database Name : engineer select * from engineer

User Name : root

Password :

Tables : engineer

Connect Disconnect Query

ID	Name	Surname	Gender	Major	Class	Mail	Address
42010245	เพ็ญชน	โตวร				season@yahoo.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010250	ไพโรจน์	ภักดี				00@hotmail.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010249	ไพรัตน์	ปะดา				ize@hotmail.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010200	ละภีระ	เย็นโน				oh@yahoo.com	เจริญัน คานางาวะ
42010205	สภานาถิ	ชากร				migi@yahoo.com	โซโซคุ คานางาวะ
42010207	คานะอะ	จุฑาวั				ya@yahoo.com	โซโซคุ คานางาวะ

Send E-mail

From: Administrator

Subject: Username&Password

Mail Server: mail.kmitl.ac.th

OK

Add users

Column: Address Add>>

Put In: State/Province <<Remove

Container/OU Name: 4D

ID-> "User logon name"(Data from column ID will be put in "User logon name" field.)
 Name-> First name(Data from column Name will be put in First name field.)
 Surname-> Last name(Data from column Surname will be put in Last name field.)
 Class-> Description(Data from column Class will be put in Description field.)
 Mail-> E-mail(Data from column Mail will be put in E-mail field.)

Options:

☒ Account expires 31/3/2004

☐ Create Home Directory


☐ Random password

☒ Send username and password by e-mail

Execute

รูปที่ 9-6 แสดงไดอะล็อกในการป้อนข้อมูลการส่งอีเมล
เพื่อส่งยูสเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่านให้กับผู้ใช้

ถ้าเลือกเช็คบ็อกซ์ “Send username and password by e-mail” เมื่อตั้ง Execute โปรแกรมจะขึ้นไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูปที่ 9-6 เพื่อให้ผู้ดูแลระบบป้อนว่าอีเมลที่จะส่งไปให้ผู้ใช้นั้นส่งจากใคร ใช้หัวข้ออะไร และส่งโดยผ่านเมลเซิร์ฟเวอร์ใด

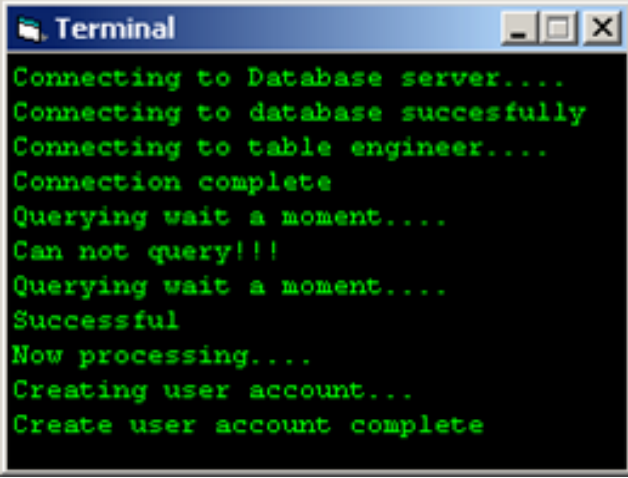

```


Terminal
Connecting to Database server....
Connecting to database succesfully
Connecting to table engineer....
Connection complete
Querying wait a moment....
Can not query!!!
Querying wait a moment....
Successful
Now processing....
Creating user account...
Create user account complete

```


รูปที่ 9-7 แสดงคอนโซลซึ่งใช้เพื่อแสดงสถานะทำงาน
ของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้

ตลอดเวลาการทำงานของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ จะมีคอนโซลแสดงข้อความ ข้อความที่ปรากฏบนหน้าต่างนี้จะแสดงสถานะการทำงานของโปรแกรมหลักว่ากำลังทำงานไคอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมไม่ได้หยุดการทำงานหรือชะงักไป เพราะการทำงานบางงานของโปรแกรมใช้เวลานาน เช่น การดึงข้อมูลมาจากรฐานข้อมูลซึ่งมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก ๆ เป็นต้น


- โปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้

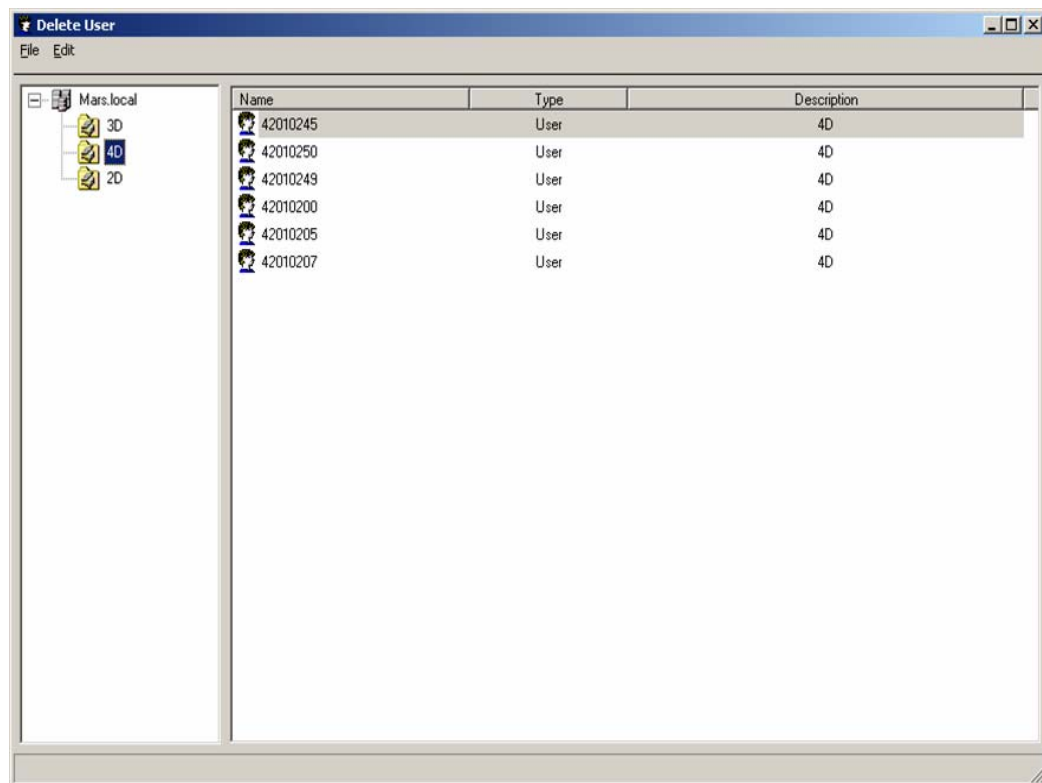

รูปที่ 9-8 แสดงหน้าต่าง โปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้
ขณะแสดงโครงสร้างออร์กาไนเซชันยูนิตและบัญชีผู้ใช้

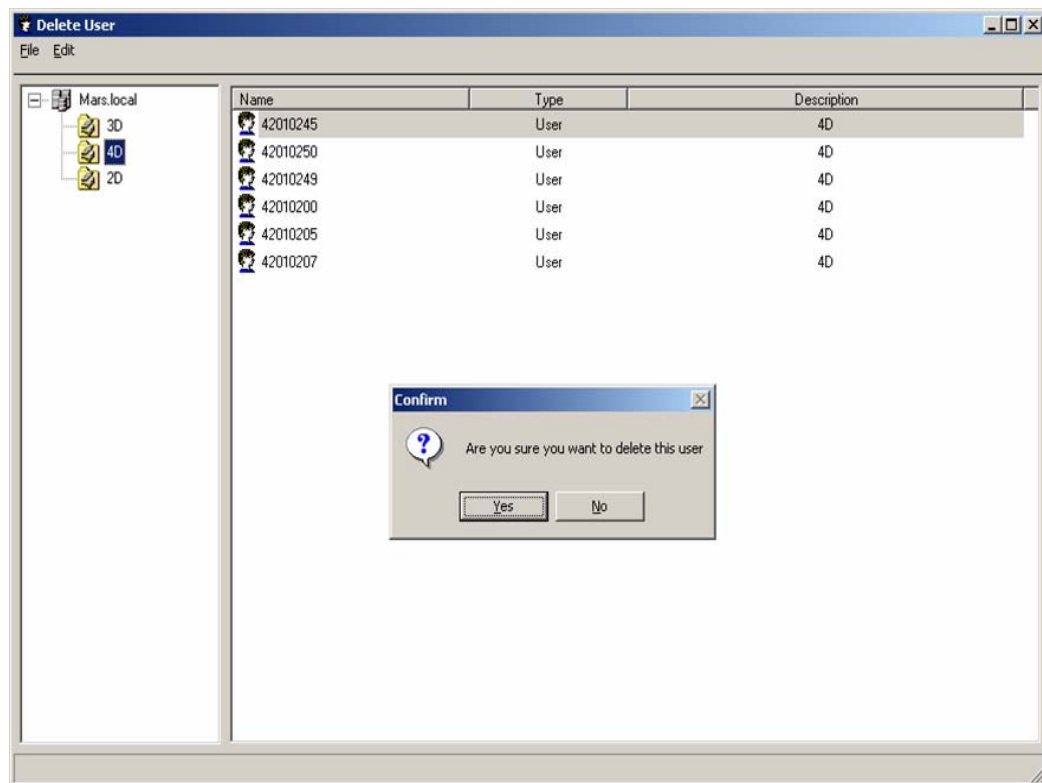


รูปที่ 9-9 แสดงไดอะล็อก เพื่อยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้

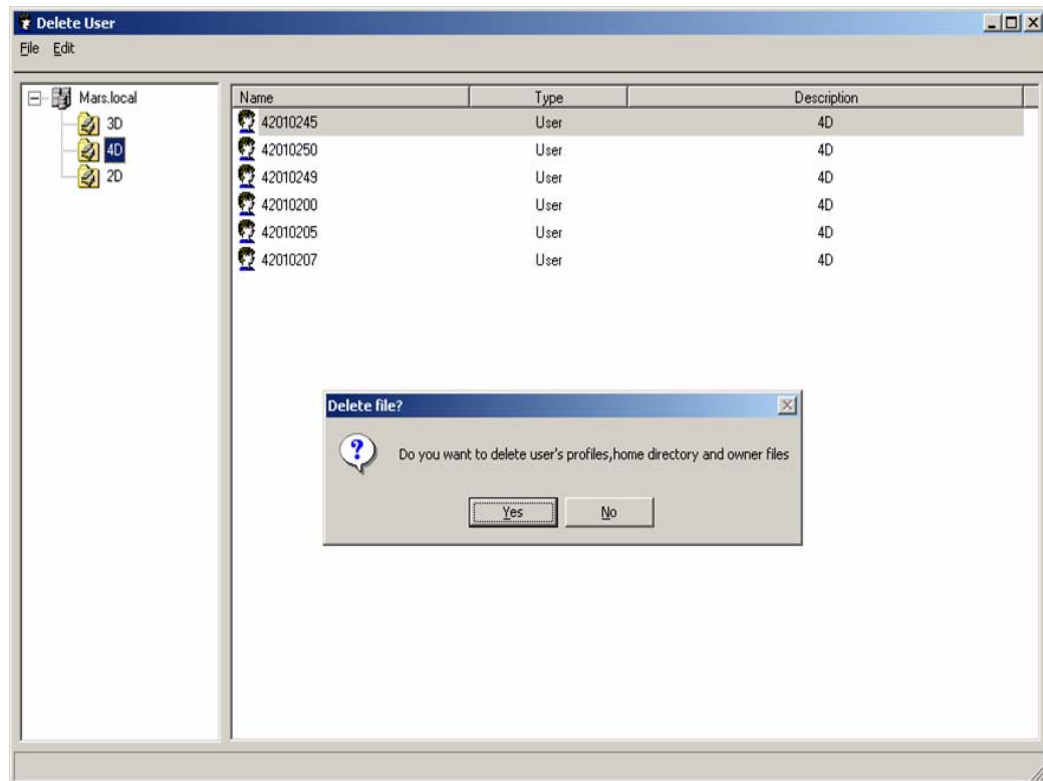


รูปที่ 9-10 แสดงไดอะล็อกถามผู้ดูแลระบบว่าต้องการลบ ยูสเซอร์โพรไฟล์
โฮมไดเร็กทอรี และ โอนเนอร์ไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วหรือไม่

หลังจากที่ผู้ดูแลระบบเลือกที่จะลบบัญชีผู้ใช้แล้ว โปรแกรมจะขึ้นไดอะล็อกให้ยืนยันว่าต้องการลบบัญชีใช้นั้น และเมื่อยืนยันที่จะลบ โปรแกรมจะทำการลบบัญชีผู้ใช้ และขึ้นไดอะล็อกว่าต้องการลบยูสเซอร์โพรไฟล์ (User's profiles), โฮมไดเร็กทอรี (Home Directory) และ โอนเนอร์ไฟล์ (Owner Files) ของผู้ใช้ที่เพิ่งถูกลบไปนั้นหรือไม่ กด "Yes" เพื่อลบ และ "No" หากต้องการจะเก็บไฟล์เหล่านั้นไว้

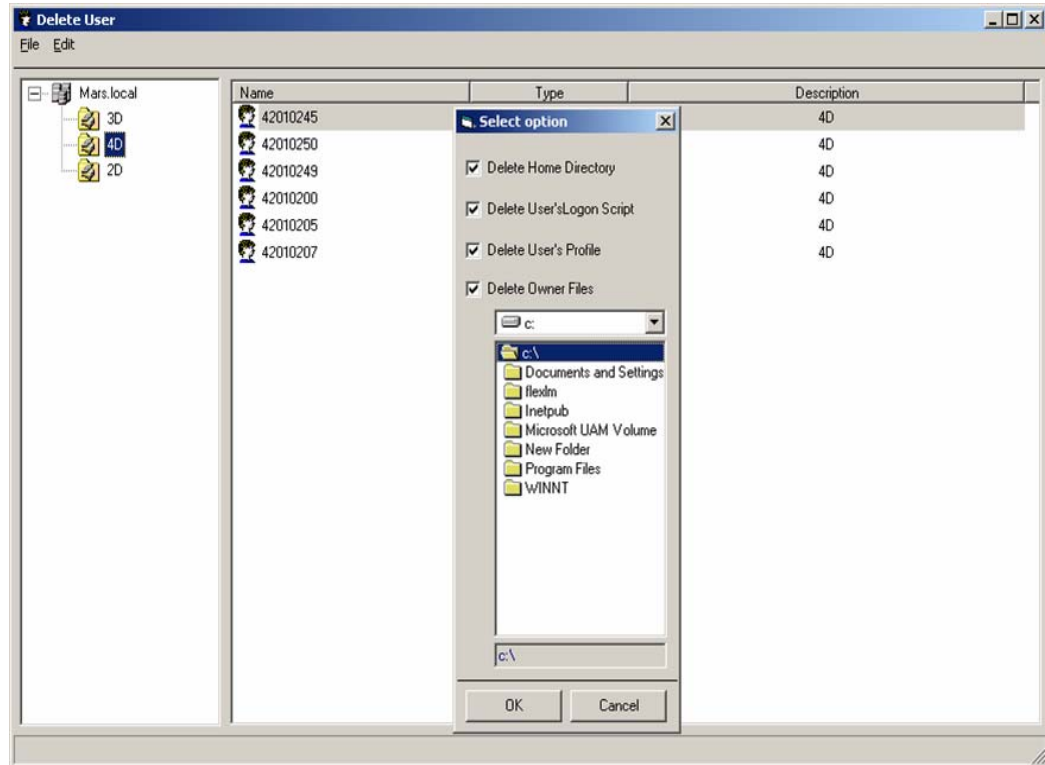

รูปที่ 9-11 แสดงการเลือกพารามิเตอร์การค้นหาไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วนั้นจากที่ใดบ้าง

จากรูปที่ 9-11 จะเห็นว่า ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกพารามิเตอร์จากไดรฟ์ต่าง ๆ เพื่อให้โปรแกรมค้นหาไฟล์ที่ถูกสร้างหรือเป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ที่ถูกลบบัญชีผู้ใช้ออกไปแล้วนั้นได้ โดยสามารถระบุให้ค้นหาได้ทั้งยูสเซอร์สื่อกอนสคริปต์ ยูสเซอร์โพรไฟล์ และโบนเนอรี่ไฟล์

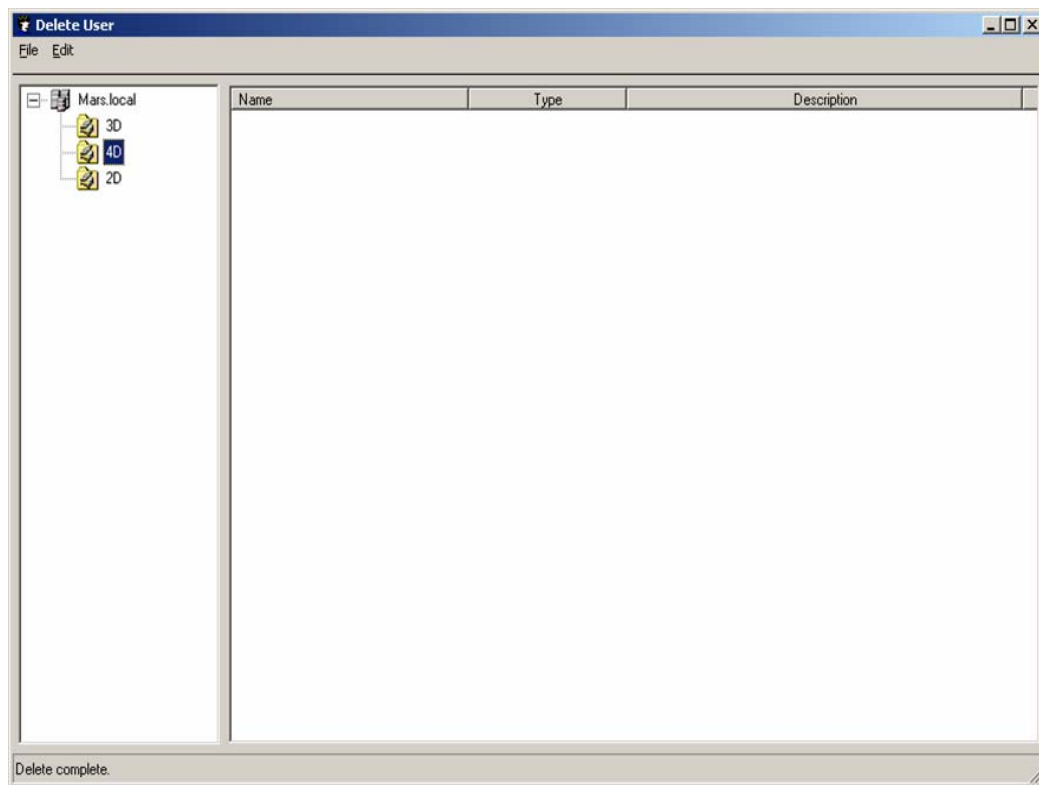

รูปที่ 9-12 แสดงออร์กาไนเซชันยูนิต (OU) ซึ่งถูกลบสมาชิกออกไปหมดแล้ว