

คู่มือการติดตั้ง

เว็บไซต์สอนภาษาแอสคิวแอล

SQL Tutor

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

1. ความต้องการของระบบในการติดตั้ง


- Visual Studio Code [คลิก](#)
- Node.js [คลิก](#)
- MySQL [คลิก](#)
- Git [คลิก](#)

2. Framework ที่จำเป็นในการติดตั้งของระบบ

- Express.js [คลิก](#)
- Nextjs [คลิก](#)

3. ขั้นตอนการติดตั้ง Font-end ของ Web Application และวิธีการรันโปรเจกต์


3.1 สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บโปรเจกต์



รูปที่ 3.1 สร้างโฟลเดอร์

3.2 ใช้คำสั่ง Git Clone เพื่อดาวน์โหลดสำหรับโปรเจกต์ทั้งหมด

```
git clone https://gitlab.com/sql-tutor/sql-tutor-frontend.git
```

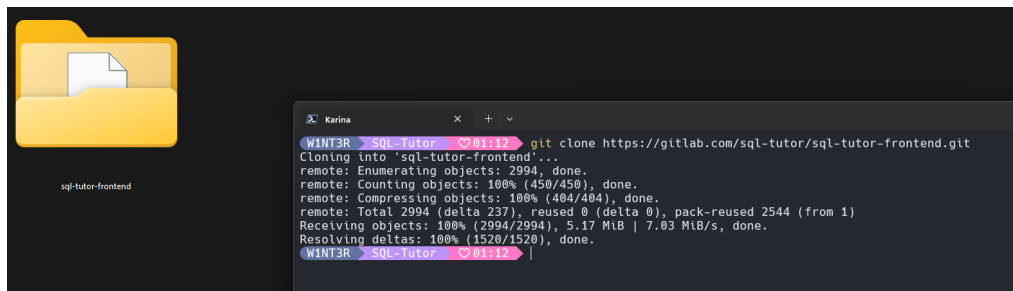

รูปที่ 3.2 คาวนโหลดไฟล์โปรเจกต์ผ่าน Git

3.3 หลังจากที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปยัง path ของ sql-tutor-frontend ทำการ npm i เพื่อทำการติดตั้ง Dependencies ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้ในโปรเจกต์

```
W1NT3R > sql-tutor-frontend > npm i
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory.
npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('
npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.13.0: Use @eslint/config-array in
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer support
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema i
npm warn deprecated react-beautiful-dnd@13.1.1: react-beautiful-dnd is now deprecate
npm warn deprecated eslint@8.57.1: This version is no longer supported. Please see

> sqltutor-frontend@0.1.0 prepare
> husky

added 820 packages, and audited 821 packages in 44s

169 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details


2 vulnerabilities (1 moderate, 1 critical)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
```

รูปที่ 3.3 ติดตั้ง packet ต่างๆ ผ่าน command npm i

3.3 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาโดยใช้ vs code

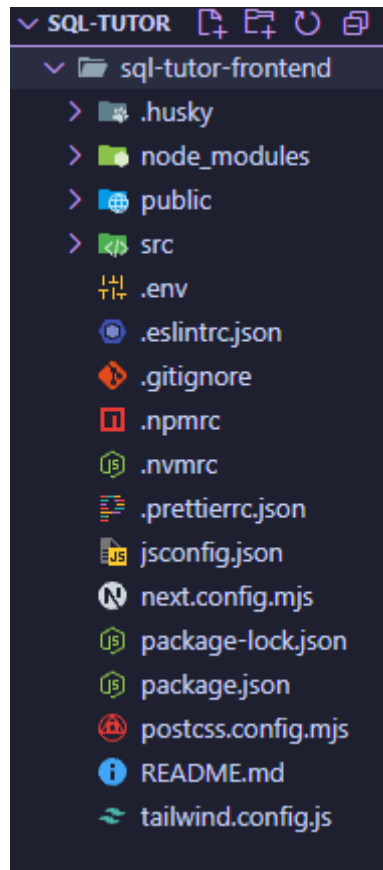


รูปที่ 3.3 เปิดโปรเจกต์ด้วย vs code

3.4 ทำการใช้คำสั่ง npm run dev บน terminal ที่อยู่ใน path ของ sql-tutor-frontend เพื่อรันโปรเจกต์สำหรับการใช้งาน

4. ขั้นตอนการติดตั้ง back-end ของ Web Application และวิธีการรันโปรเจกต์


4.1 ให้กลับไปยัง path แรกของโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ และ ใช้คำสั่ง Git Clone เพื่อดาวนโหลดสำหรับโปรเจกต์ทั้งหมด

```
git clone git@gitlab.com:sql-tutor/sql-tutor-backend.git
```

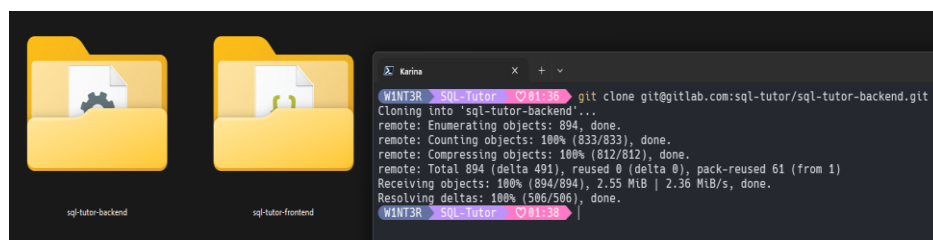

รูปที่ 4.1 ดาวน์โหลดไฟล์โปรเจกต์ผ่าน Git


4.2 ให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ sql-tutor-backend และทำการใช้คำสั่ง npm i เพื่อทำการติดตั้ง Dependencies ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้ในโปรเจกต์

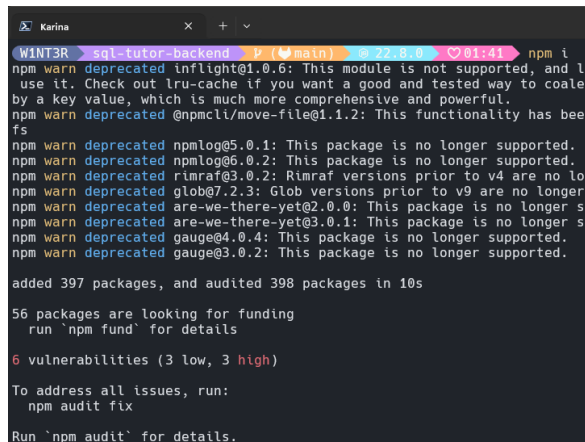A terminal window titled 'Karina' showing the output of the 'npm i' command. The output includes several deprecation warnings for packages like inflight, @npmcli/move-file, npmlog, rimraf, glob, are-we-there-yet, and gauge. It also shows that 397 packages were added and 398 were audited in 10 seconds. At the bottom, it mentions 56 packages looking for funding and 6 vulnerabilities (3 low, 3 high), suggesting running 'npm audit fix'.

รูปที่ 4.2 ติดตั้ง packet ต่างๆผ่าน command npm i

4.3 ทำการใช้คำสั่ง npm run dev บน terminal ที่อยู่ใน path ของ sql-tutor-frontend เพื่อรันโปรเจกต์สำหรับการใช้งาน

4.4 ทำการสร้างไฟล์ .env และใส่ข้อมูล ตัวอย่างตามรูปภาพโดย user password database ให้ตั้งตามที่เตรียมเอาไว้แล้ว เพื่อเชื่อม backend กับ ฐานข้อมูล

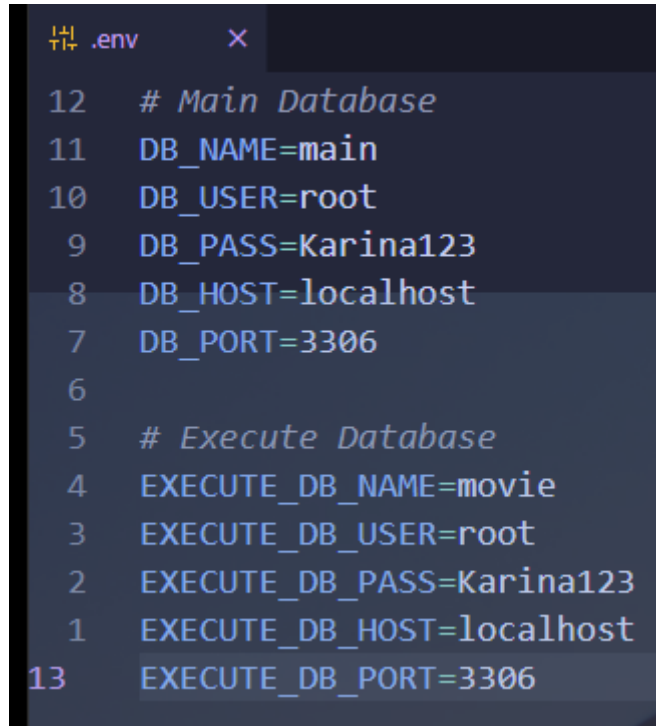A screenshot of a code editor window showing a file named .env. The file contains two sections of environment variables. The first section, titled '# Main Database', includes variables for DB_NAME, DB_USER, DB_PASS, DB_HOST, and DB_PORT. The second section, titled '# Execute Database', includes variables for EXECUTE_DB_NAME, EXECUTE_DB_USER, EXECUTE_DB_PASS, EXECUTE_DB_HOST, and EXECUTE_DB_PORT. The lines are numbered from 1 to 13 on the left side of the editor.

```
12  # Main Database
11  DB_NAME=main
10  DB_USER=root
9    DB_PASS=Karina123
8    DB_HOST=localhost
7    DB_PORT=3306
6
5    # Execute Database
4    EXECUTE_DB_NAME=movie
3    EXECUTE_DB_USER=root
2    EXECUTE_DB_PASS=Karina123
1    EXECUTE_DB_HOST=localhost
13   EXECUTE_DB_PORT=3306
```

รูปที่ 4.4 สร้างไฟล์ env และตั้งค่า