



船用三相异步电动机	
Three Phase Induction-motor	
型号	Type : YBT160M-4-H
功率	Output : 11 KW
电流	Current : 19.5 A
电压	Voltage : 440 V
频率	Frequency : 60 Hz
转速	Speed : 1760rpm.
防护等级	Protect class: IP56
绝缘等级	Insulation class: F
防爆等级	Exp. proof class : Exd IIBT4
备注	Remark: with space heater

18. PIPE TUNNEL SUP.
管弄送风机

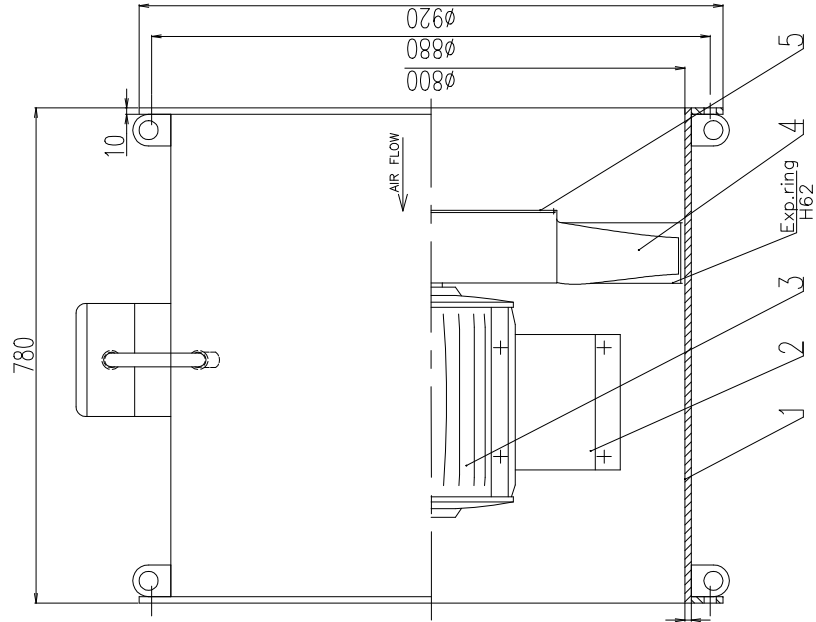


weight: ~370kg

备注：提供压力开关<JYB-3151>一套。
Provide a set of pressure switches<JYB-3151>.

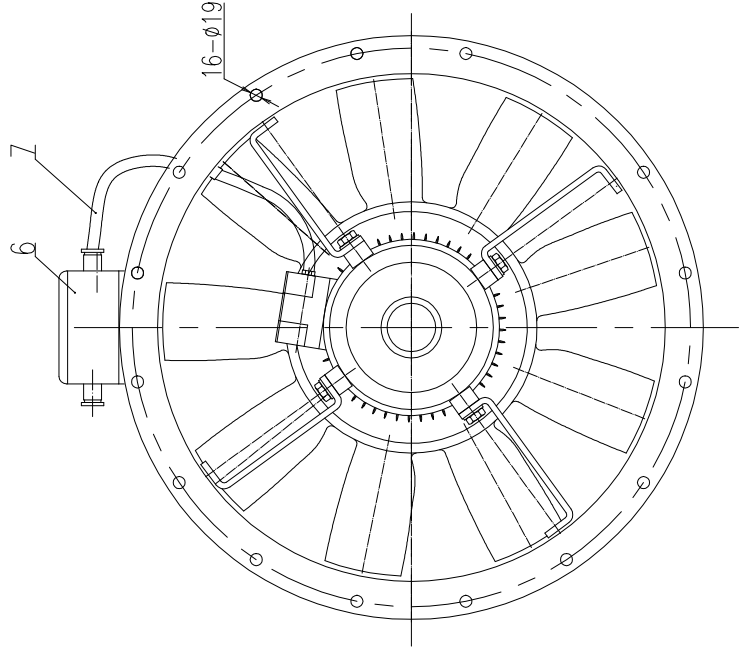

Wiring diagram 接线图

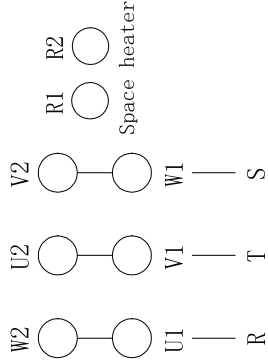


No.	Code	Material	Qty.	Remarks
1	机壳	Q235B Steel Plate	1	
2	静叶撑脚	Q235B Steel Plate	4	
3	电动机	ASS. Assembly	1	
4	叶轮	ZL104 Alum Alloy Cast	1	
5	盖板	Q235B Steel Plate	1	
6	接线盒	ASS. Assembly	1	
7	电缆管	ASS. Assembly	1	


REV. DESCRIPTION	DIGN.	CHK.	Sanc.	Appr.	DATE							上海亨远船舶设备有限公司 SHANGHAI HENGYUAN MARINE EQUIPMENT CO.,LTD	CBZ-80A II MARINE AXIAL FAN	Shipyard 船厂:	Drawing no.图号:					
															HFBZ80A-204WX					
															Page :					
															Project 工程:		Plot date :		Total :	

船用三相异步电动机	
Three Phase Induction-motor	
型号	Type : YBT112M-4-H
功率	Output : 4 KW
电流	Current : 7 A
电压	Voltage : 440 V
频率	Frequency : 60 Hz
转速	Speed : 1750rpm.
防护等级	Protect class : IP56
绝缘等级	Insulation class : F
防爆等级	Exp. proof class : Exd IIBT4
备注	Remark: with space heater

1. Cargo hold NO.1 EXH.
1号货舱抽风机

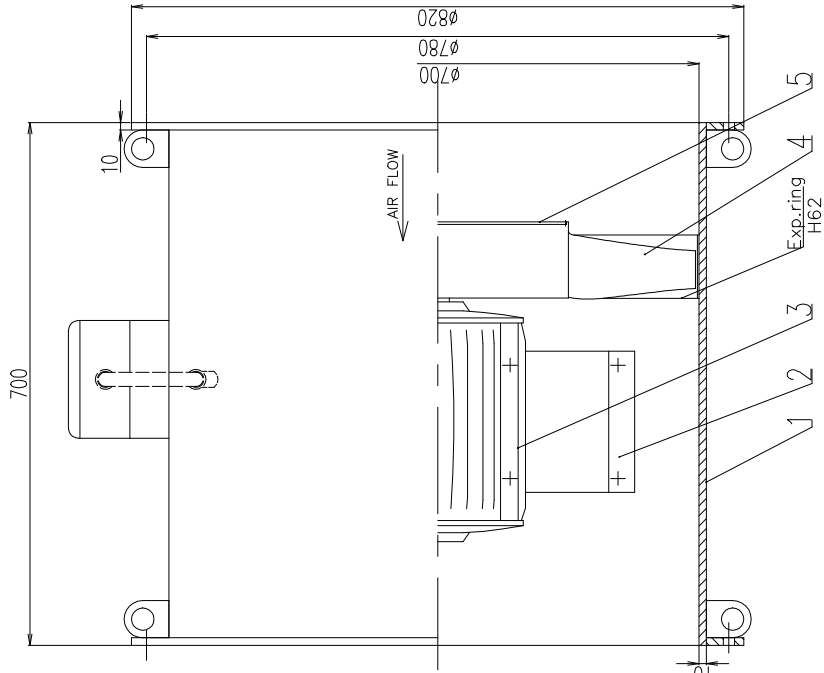

weight: ~250kg

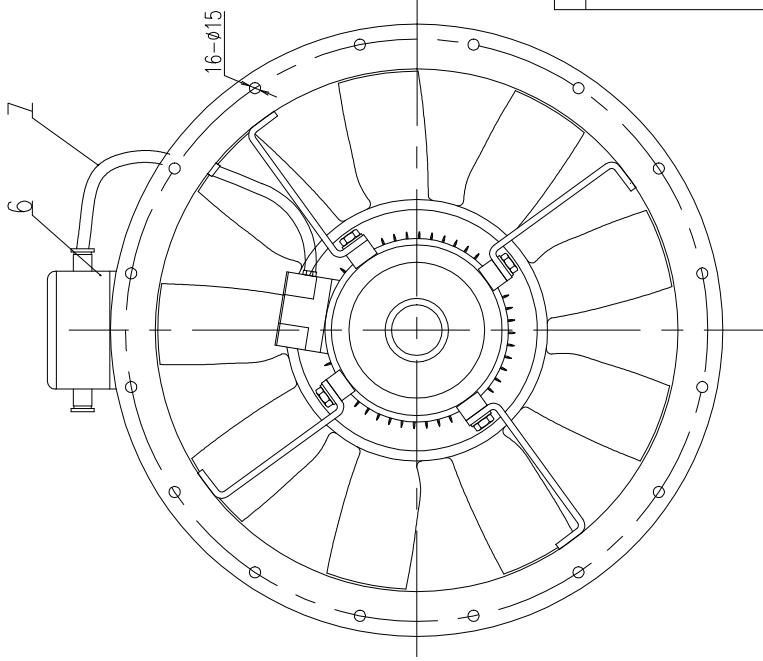


Wiring diagram 接线图	
W2	U2
U1	V1
R	T
V2	W1
R1	Space heater
R2	
S	

No.	Code	Material	Qty.	Remarks
1	机壳	Q235B Steel Plate	1	
2	静叶槽钢	Q235B Steel Plate	4	
3	电动机	ASS. Assembly	1	
4	叶轮	ZL104 Alum Alloy Cast	1	
5	盖板	Q235B Steel Plate	1	
6	接线盒	ASS. Assembly	1	
7	电缆管	ASS. Assembly	1	


REV.	DESCRIPTION	DIGN.	CHK.	Sanc.	Appr.	DATE						上海亨远船舶设备有限公司 SHANGHAI HENGYUAN MARINE EQUIPMENT CO.,LTD	CBZ-70A II MARINE AXIAL FAN	Shipyard 船厂:	Drawing no. 图号: HFBZ70A-204WX			
															Project 工程:		Plot date :	Page :
																	Total :	

船用三相异步电动机	
Three Phase Induction-motor	
型号	: Y100L-2-H
功率	: 3 KW
电流	: 5.4 A
电压	: 440 V
频率	: 60 Hz
转速	: 3490 rpm.
防护等级	: IP56
绝缘等级	: F
备注	Remark: with space heater non-sparking

21. PASSGE WAY(P) SUP.
走道送风机

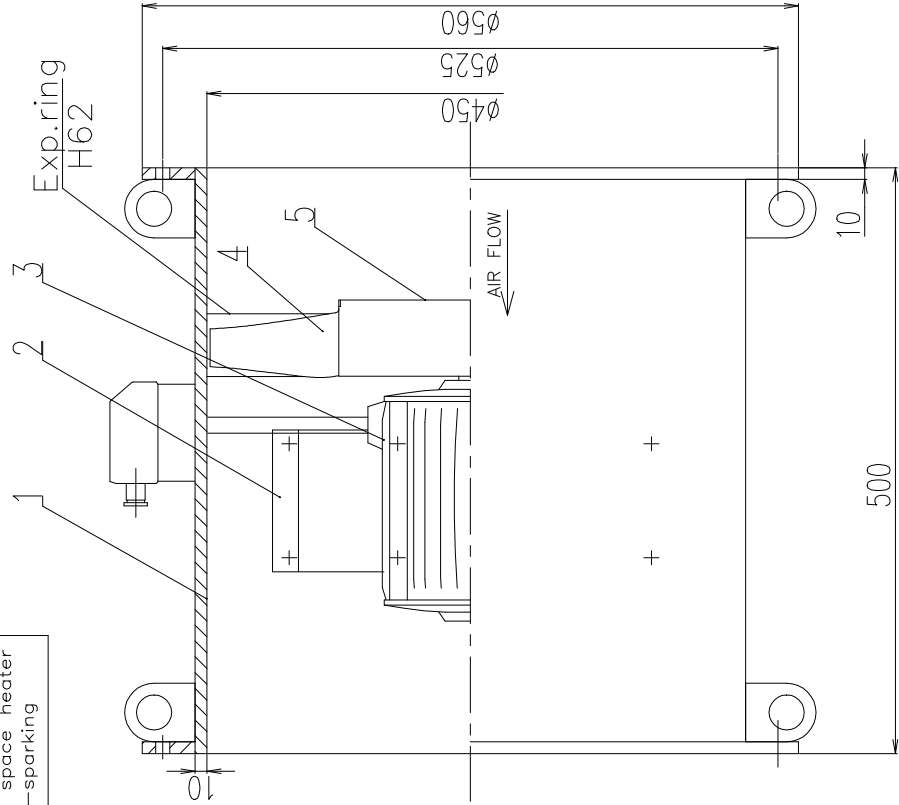

weight: ~110kg

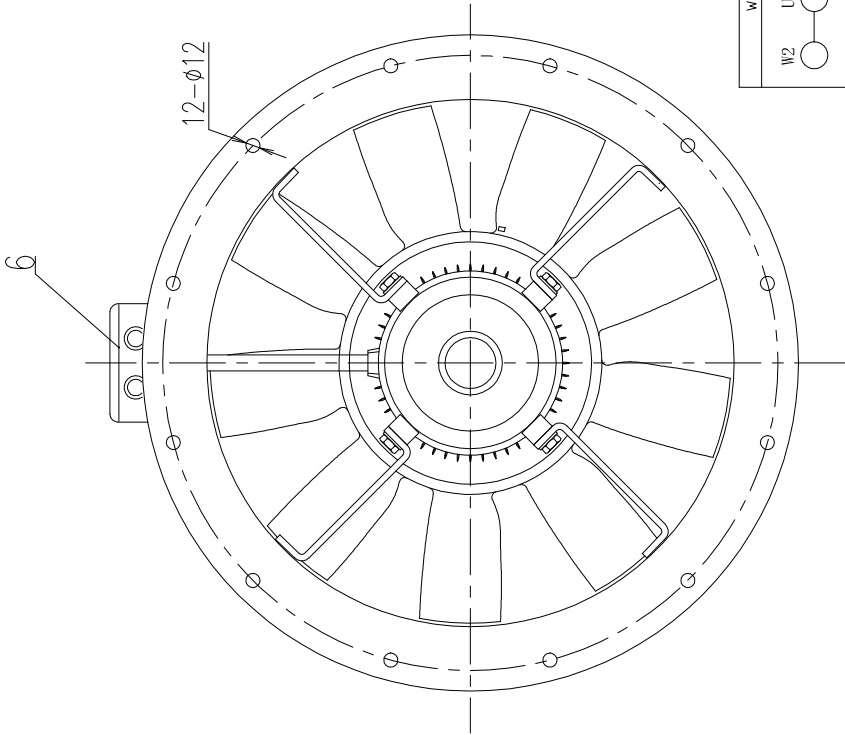

Wiring diagram 接线图	
W2	U2
U1	V1
R	T
V2	W2
R1	W1
R2	S
Space heater	

No.	Code	Material	Qty.	Remarks
1	Casing	Q235B Steel Plate	1	
2	静叶槽钢	Q235B Steel Plate	4	
3	电动机	ASS. Assembly	1	
4	叶轮	Alum Alloy Cast	1	
5	盖板	Q235B Steel Plate	1	
6	接线盒	ASS. Assembly	1	

REV.	DESCRIPTION	DIGN.	CHK.	Sanc.	Appr.	DATE

JCZ-45B MARINE AXIAL FAN	
Outline Drawing	

Shipyard 船厂:	Plot date :
HFCZ45B-202WX	Project 工程:
Page :	Total :



Drawing no 图号:	

Three Phase Induction-motor

备注	Remark:	with space heater	non-sparking

weight: $\sim 120\text{kg}$

19. PASSGE WAY(P) SUP.
走道送风机
20. PASSGE WAY(P) SUP
走道送风机

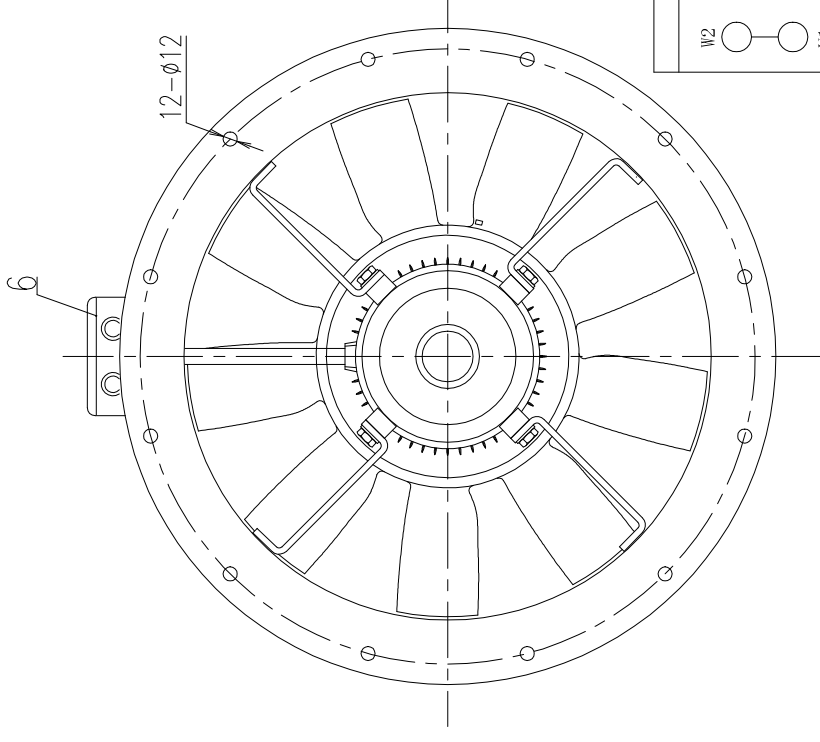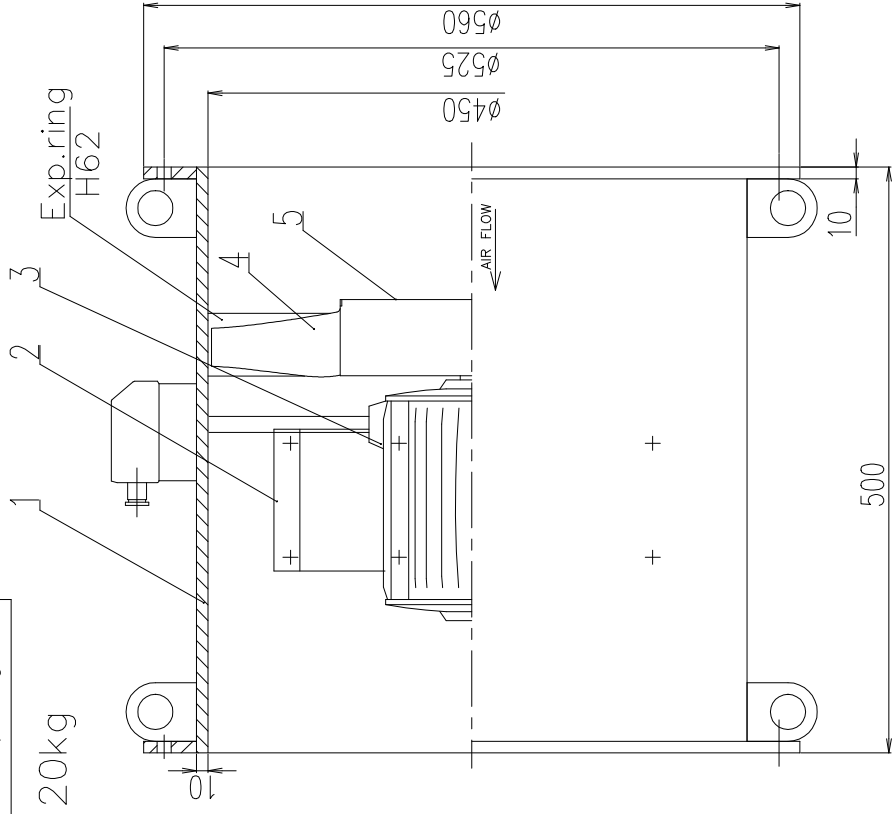

Wiring diagram 接线图

[illegible]



Shipyard 船厂:

Drawing no.	图号:
-------------	-----

Plot date :

Page:



Total :	
---------	--

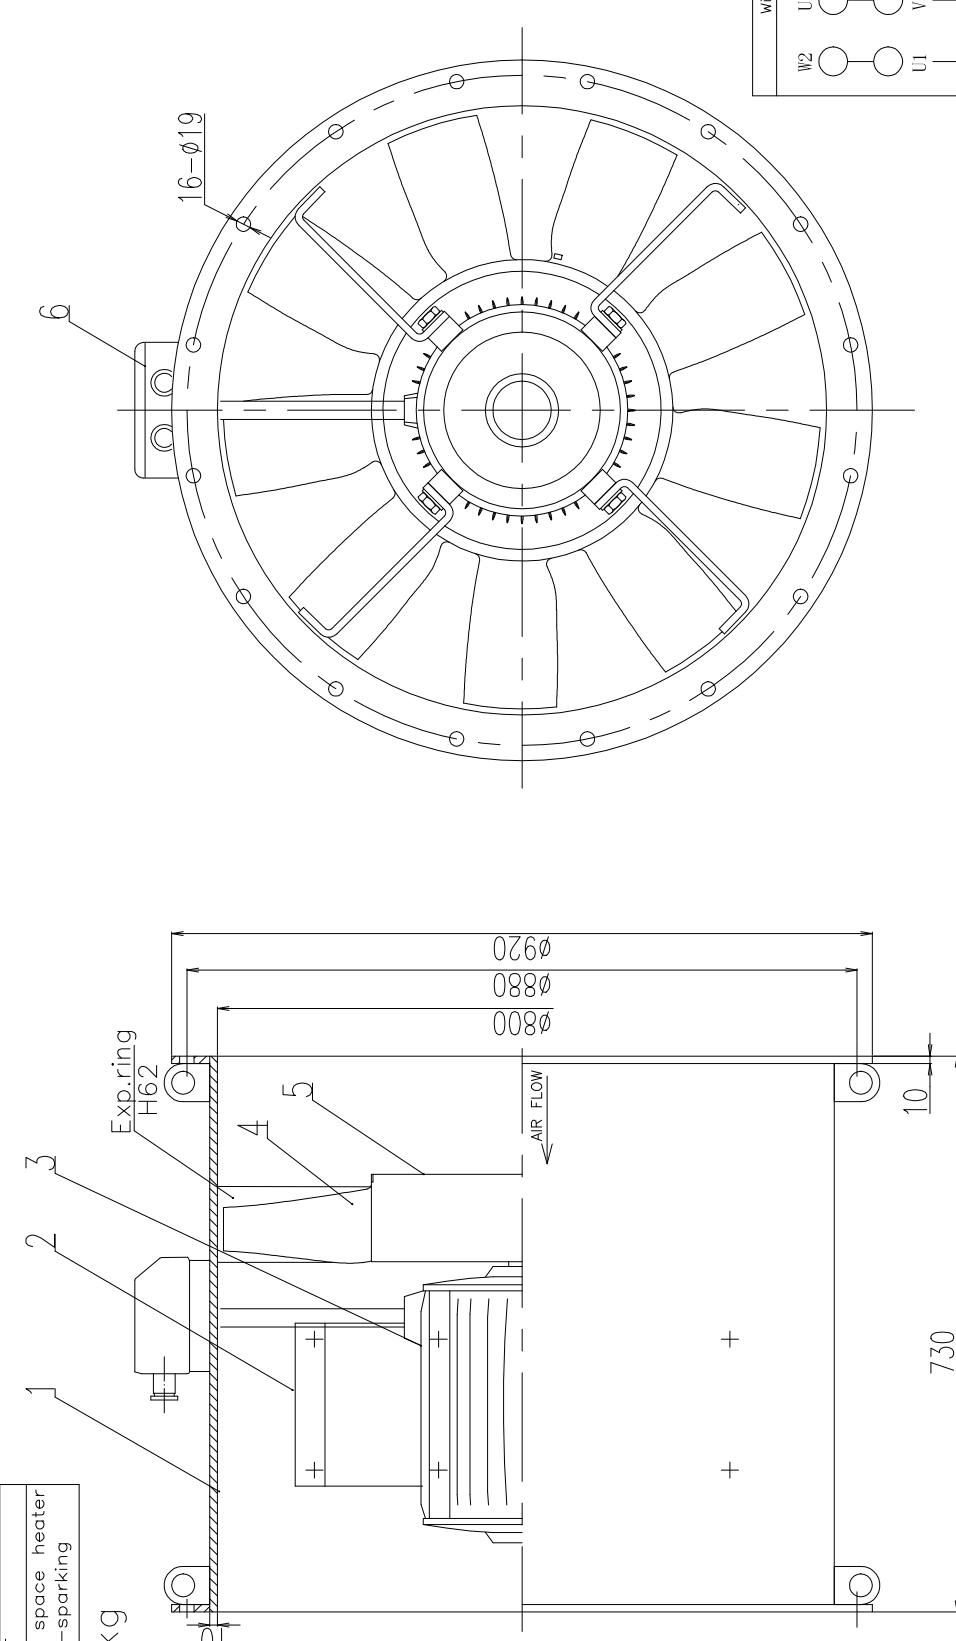船用三相异步电动机 Three Phase Induction-motor			3. Cargo hold NO.2 SUP. 2号货舱送风机			14. Cargo hold NO.7 SUP. 7号货舱送风机		
型号	Type	: Y160M-4-H	4. Cargo hold NO.2 SUP. 2号货舱送风机			10. Cargo hold NO.5 SUP. 5号货舱送风机		
功率	Output	: 11 KW						
电流	Current	: 19.5 A						
电压	Voltage	: 440 V						
频率	Frequency	: 60 Hz						
转速	Speed	: 1760 rpm.						
防护等级	Protect class:	IP56						
绝缘等级	Insulation class:	F						
备注	Remark:	with space heater non-sparking	weight: ~250kg					
			No.			Code		
			1			Casing		
			2			Guide plate		
			3			Motor		
			4			Impeller		
			5			Cover plate		
			6			Cable box		
			Qty.			Material		
			1			Steel Plate		
			4			Steel Plate		
			1			Alum Alloy Cast		
			1			Steel Plate		
			1			Assembly		
			Remarks					

船用三相异步电动机	
Three Phase Induction-motor	
型号	Type
功率	Output
电流	Current
电压	Voltage
频率	Frequency
转速	Speed
防护等级	Protect class
绝缘等级	Insulation class
备注	Remark
with space heater non-sparking	

2. Cargo hold NO.2 SUP.
2号货舱送风机
8. Cargo hold NO.3 SUP.
3号货舱送风机
9. Cargo hold NO.4 SUP.
4号货舱送风机
11. Cargo hold NO.5 SUP.
5号货舱送风机
12. Cargo hold NO.6 SUP.
6号货舱送风机
13. Cargo hold NO.7 SUP.
7号货舱送风机
16. Cargo hold NO.8 SUP.
8号货舱送风机

weight:~335kg

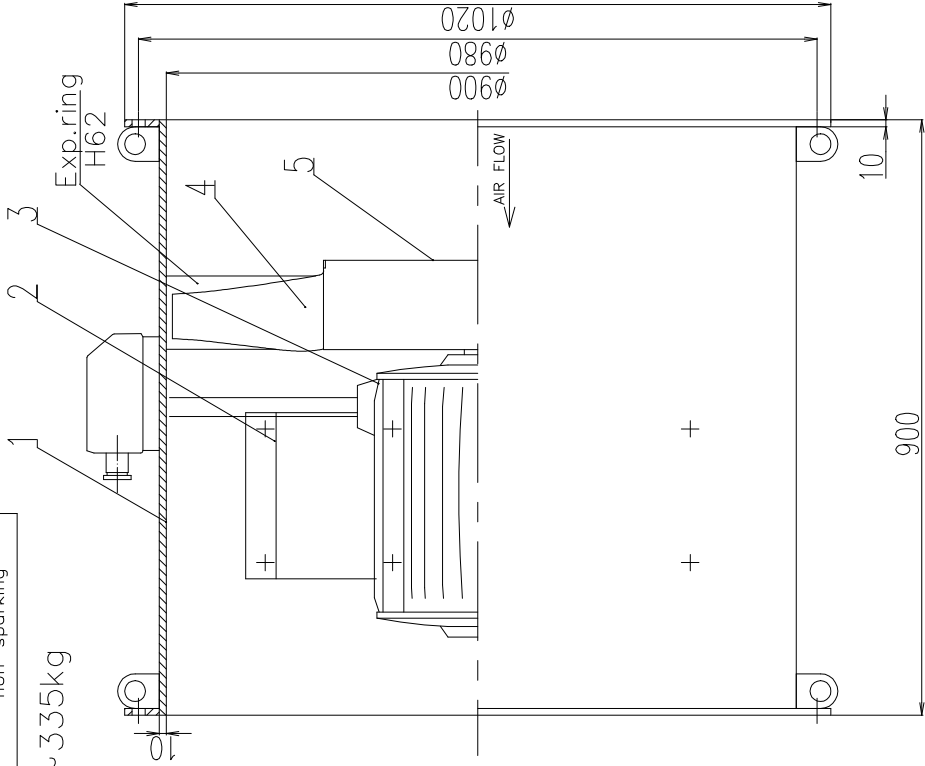

No.	Code	Material	Qty.	Remarks
1	机壳	Q235-A Steel Plate	1	
2	静叶撑脚	Q235A Steel Plate	4	
3	电动机	ASS. Assembly	1	
4	叶轮	ZL104 Alum Alloy Cast	1	
5	盖板	Q235B Steel Plate	1	
6	接线盒	ASS. Assembly	1	

REV.	DESCRIPTION	DIGN.	CHK.	Sanc.	Appr.	DATE

JCZ-90B	Outline Drawing
MARINE AXIAL FAN	

Shipyard 船厂:	Drawing no 图号:
SHANGHAI HENGYUAN MARINE EQUIPMENT CO.,LTD	HFCZ90B-204WX
Project 工程:	Plot date :
	Page :
	Total :

船用三相异步电动机

Three Phase Induction-motor	
型号	: Y180M-4-H
功率	: 18.5 KW
电流	: 30.8 A
电压	: 440 V
频率	: 60 Hz
转速	: 1750rpm.
防护等级	Protect class: IP56
绝缘等级	Insulation class: F
备注	Remark: with space heater non-sparking

weight:~330kg

5. Cargo hold NO.2 SUP.




2号货舱送风机

7. Cargo hold NO.3 SUP.

3号货舱送风机

17. Cargo hold NO.8 SUP.

8号货舱送风机

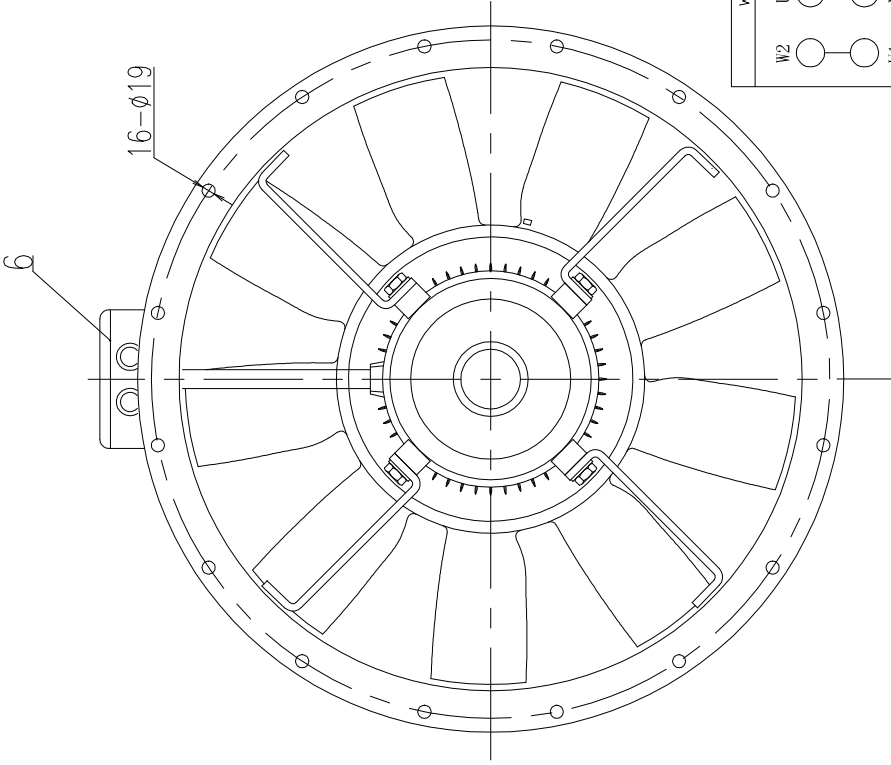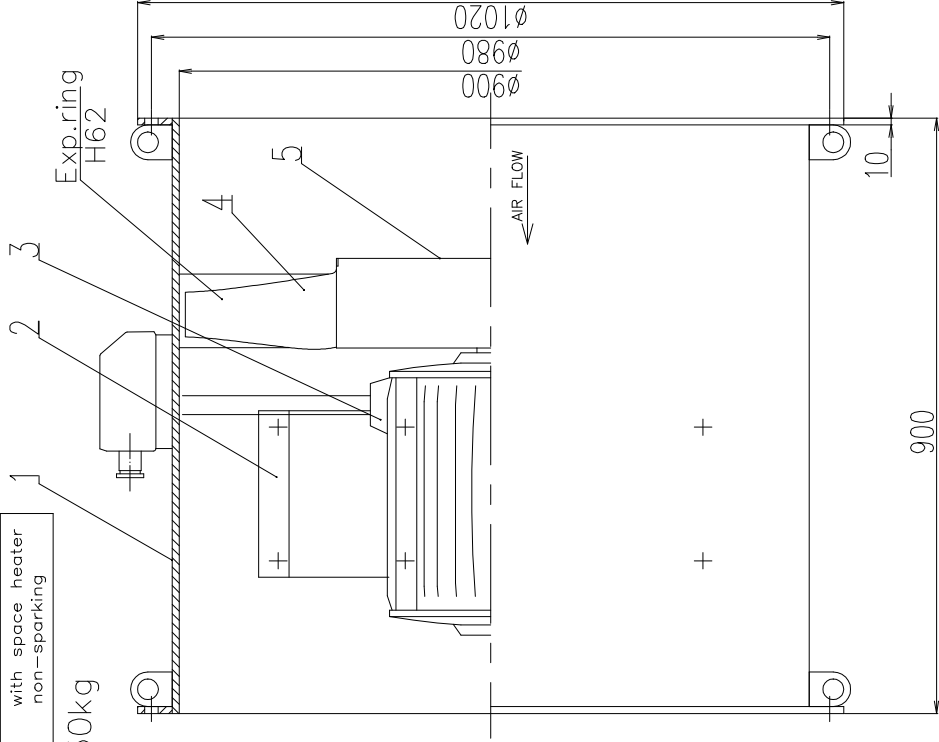

上海亨远船舶设备有限公司
SHANGHAI HENGYUAN
MARINE EQUIPMENT CO.,LTD

JCZ-90C
MARINE AXIAL FAN

Shipyard 船厂:
Project 工程:

Drawing no.图号:
Plot date :
Page :
Total :


REV.	DESCRIPTION	DIGN.	CHK.	Sanc.	Appr.	DATE
------	-------------	-------	------	-------	-------	------

船用三相异步电动机	
Three Phase Induction-motor	
型号	Type : Y180L-4-H
功率	Output : 22 KW
电流	Current : 36.9 A
电压	Voltage : 440 V
频率	Frequency : 60 Hz
转速	Speed : 1770rpm.
防护等级	Protect class: IP56
绝缘等级	Insulation class: F
备注	Remark: with space heater non-sparking

weight:~425kg

6. Cargo hold NO.3 SUP.
3号货舱送风机

流量 m ³ /h	静压 Pa
43200	850

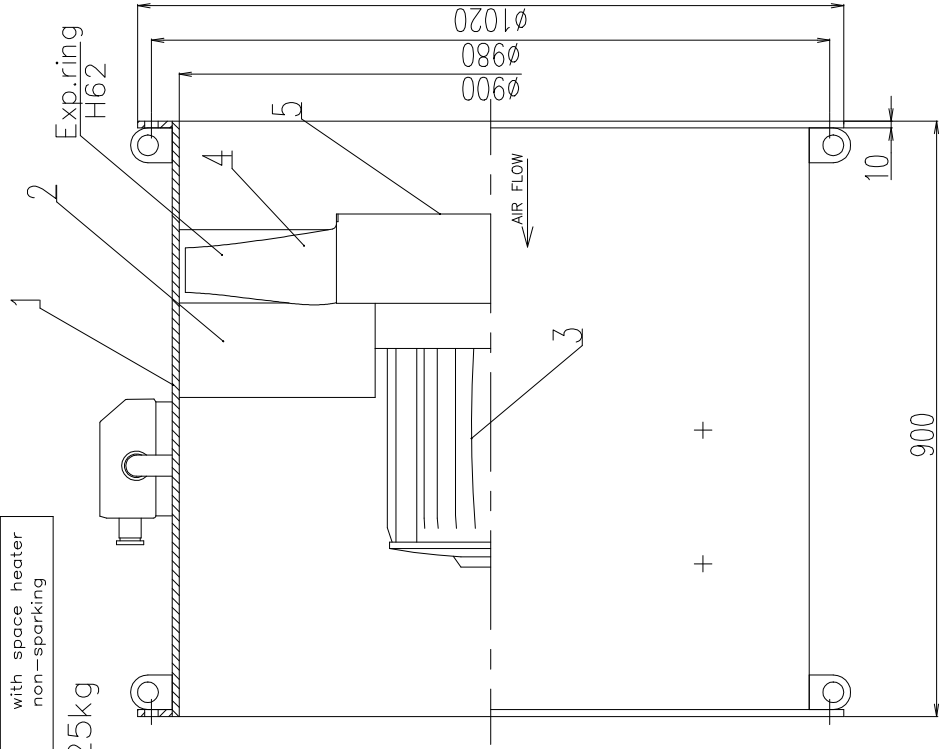

备注：电机升功率，采用导流撑脚。

No.	Code	Material	Qty.	Remarks
1	机壳	Q235B	1	
2	静叶撑脚	Q235B	1	
3	电动机	ASS.	1	
4	叶轮	Alum Alloy Cast	1	
5	盖板	Q235B	1	
6	接线盒	ASS.	1	

Wiring diagram 接线图	
W2	U2
U2	V2
U1	V1
R	W1
T	S
R1	Space heater
R2	

REV.	DESCRIPTION	DIGN.	CHK.	Sanc.	Appr.	DATE						上海亨远船舶设备有限公司 SHANGHAI HENGYUAN MARINE EQUIPMENT CO.,LTD	JCZ-90C MARINE AXIAL FAN	Shipyard 船厂:	Drawing no.图号:	
															HFCZ90C-204WX	
														Project 工程:	Plot date :	Page :
																Total :