


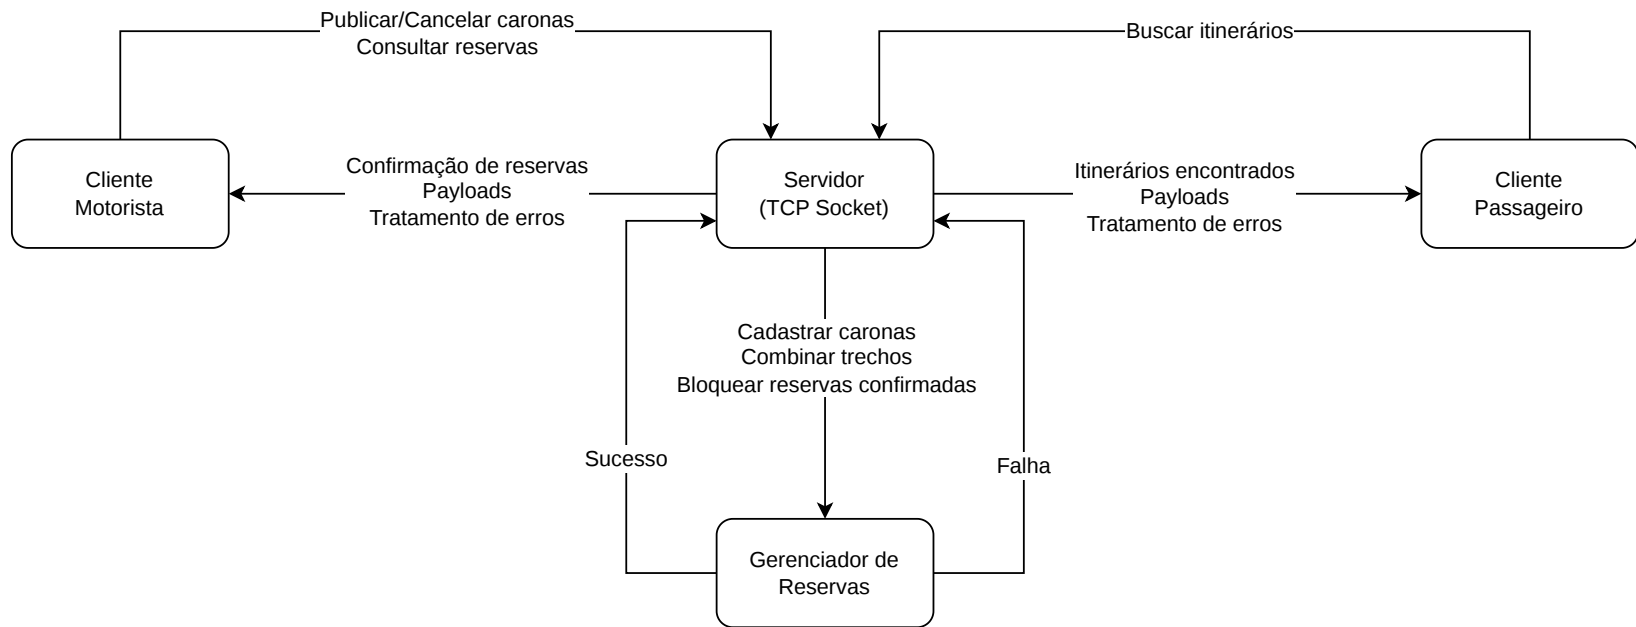

Payload: conteúdo real de dados que é transportado em uma mensagem, descartando os cabeçalhos e metadados de controle do protocolo.

Na Busca de Itinerários: O servidor devolve uma lista de dados.

Exemplo: ID do itinerário, nome das cidades, horários, nomes dos motoristas de cada trecho, preço total e quantidade de assentos restantes.