


БФТ под управлением руководителя

Инструмент точечного управления
бизнес-функциональными требованиями

Агент собирает контекст.
Руководитель принимает решения.

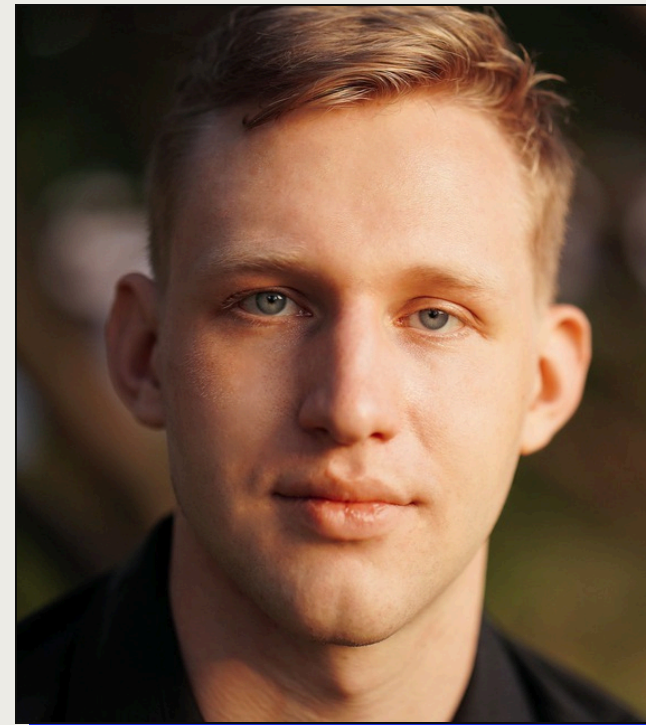

aleksishmanov.ru



Большой IT-ландшафт.

Сбор и границы требований на руководителе

2–5 рабочих дней

Уходят на сбор и согласование одного БФТ.

Контекст у разных людей

Нужно опросить много стейкхолдеров, чтобы собрать полную картину.

Связанные функции

Любая доработка затрагивает соседние процессы и ограничения.

Границы и приёмка

Нужно договориться, что входит в изменение и как проверить результат.

Круги согласований

Переписка и коммуникация занимают больше времени, чем написание.

Две роли одновременно

Нет отдельного аналитика. Быстрые переключения мешают глубокой проработке.

2–5 рабочих дней — оценка автора для исходного процесса.

Наблюдение: 90% информации уже есть

Решения, договорённости и ограничения оставляют цифровой след.

Confluence

Описание процессов, прежние БФТ и бизнес-правила.

Git

История изменений, документация и контекст реализации.

JIRA

Связанные задачи, обсуждения и причины принятых решений.

Email

Договорённости, согласования и уточнения заказчика.

Мессенджеры

Обсуждения, исключения и ответы участников процесса.

Диалоги и отчёты

Транскрипции встреч, результаты исследований и разборов.

90% — наблюдение автора по своему контексту. Источники используются при наличии доступа или выгрузок.

POH-BFT-WRITER

Установите BFT Writer

Навык собирает бизнес-функциональные требования из диалога и доступного контекста. Начните с установки.

github.com/po-helper-org/poh-bft-writer ↗

Два режима работы с требованиями

/BFT-FAST

Зафиксировать сказанное

Транскрибация, диалог и переданные материалы. Требования с цитатами и пометками о пробелах.

3–5 минут

Ориентир автора для первого черновика

/BFT-DEEP

Проверить в контексте бизнеса

Связанные функции, прошлые решения, ограничения и вопросы по доступным источникам.

15–30 минут

Ориентир автора для исследования

Это время работы агента. Проверка человеком и согласование требуют отдельного времени.

Как работает **/bft-fast**

- 01 Клонировать репозиторий и установить навык bft-writer.
- 02 Добавить транскрибацию звонка и полезный контекст.
- 03 Запустить `/bft-fast <источник> <эпик> --no-deep`.
- 04 Откройте HTML. Проверьте требования и оставьте комментарии.
- 05 Верните промпт с правками агенту и проверьте новую версию.
- 06 После проверки запустите `/bft-deliver <эпик>` для публикации в Confluence и JIRA.

ПРОМПТ

Собери БФТ по транскрибации встречи. Сохрани цитаты-источники. Неизвестное пометь для уточнения.
Подготовь HTML для ревью.

Демо Fast-документа

III Содержание

) УТОЧНИТЬ (5/0)

[БФТ] Бронирование переговорной

Демонстрационный пример. Все данные, роли и цитаты вымышлены.

Подготовить публикацию

Комментарии (0)

Шапка (сутовое описание запроса)

Цель

SMART	ЗНАЧЕНИЕ
S (Specific)	Пользователь выбирает переговорную, дату и свободное время, затем создаёт бронирование
M (Measurable)	[УТОЧНИТЬ] ● — целевое время оформления бронирования не определено
A (Achievable)	[УТОЧНИТЬ] ● — ограничения доступного оборудования не обсуждали
R (Relevant)	Пользователь видит занятость комнаты до создания встречи
T (Time-bound)	[УТОЧНИТЬ] ● — срок запуска не согласован

Вымышленный пример: бронирование переговорной. Все данные, роли и цитаты учебные. Интерфейс — из навыка.

Как работает **/bft-deep**

01

Запустить Деер

```
/bft-deep <эпик>
```

Продолжить работу по проверенному Fast-документу.

02

Подключить контекст

Агент проверяет доступ к базе знаний, Confluence, JIRA и Git.

03

Исследовать ландшафт

Связанные функции, прошлые решения, ограничения и противоречия.

04

Ответить на вопросы

Руководитель уточняет пробелы и подтверждает границы изменения.

05

Проверить HTML

Открыть полный документ, оставить правки и получить новую версию.

06

Обновить публикацию

```
/bft-deliver <эпик>
```

Обновить Confluence и связи с эпиком JIRA.

Сбор контекста: ориентир автора 15–30 минут. Результат — БФТ и критерии приёмки, без системного дизайна.

Pipeline **/bft-deep**

01 / SETUP + SEED

Проверить вход

Доступность источников и конфигурацию. Прочитать Fast, зафиксировать исходную шапку.

02 / CONTEXT

Поднять контекст

Индекс, вики, трекер, Git и прошлые артефакты. Каждую находку проверить в первоисточнике.

03 / AUDIT

Выявить пробелы

Противоречия, исключения, границы, термины и риски. Вопросы — в диалог с руководителем.

04 / ENRICH

Углубить требования

Ценность для бизнеса, «что если» в приёмке и явные границы доработки.

05 / DRAFT + VERIFY

Собрать и проверить

11 разделов. Типизация, источники и цитаты, валидация и ревью свежим агентом.

06 / EMIT

Сохранить результат

Полный БФТ и HTML в отдельных файлах. Исходный Fast сохраняется без перезаписи.

Контроль руководителя

В интерактивном режиме — пауза на вопросах. В фоне — пометки [УТОЧНИТЬ]. Существующая wiki-страница обновляется после ревью и согласия; новую создаёт /bft-deliver.

Тот же БФТ после Деер

Проблема которую решаем

Все дополнения ниже опираются на вымышленные материалы Д-01–Д-03. Это учебная иллюстрация результата Деер, а не исследование реальной организации.

Подготовить публикацию

Комментарии (0)

III Содержание

) УТОЧНИТЬ (9/0)

СРЕЗ	СОДЕРЖАНИЕ
Для кого	Пользователь, которому нужна комната для встречи
Сейчас	Свободное время уточняют вручную, изменения не видны остальным сразу (Д-01)
Проблема	Несколько участников могут рассчитывать на одну комнату в одно время (Д-01)
После изменения	Видна занятость, один интервал получает одно подтверждённое бронирование (Д-02)
Эффект	Снижение ручных уточнений; исходная частота конфликтов и целевое снижение — [УТОЧНИТЬ] ●

Учебный результат на вымышленных источниках: 11 разделов, приёмка, зависимости, риски и ссылки на основания.

POH-HARNESS


Про UI AI-Harness

Рабочее место для потока требований:
чат, очередь, доска и документ с правками на месте.

github.com/po-helper-org/poh-harness ↗

POH Harness: **путь требования**

Демо PO-Harness

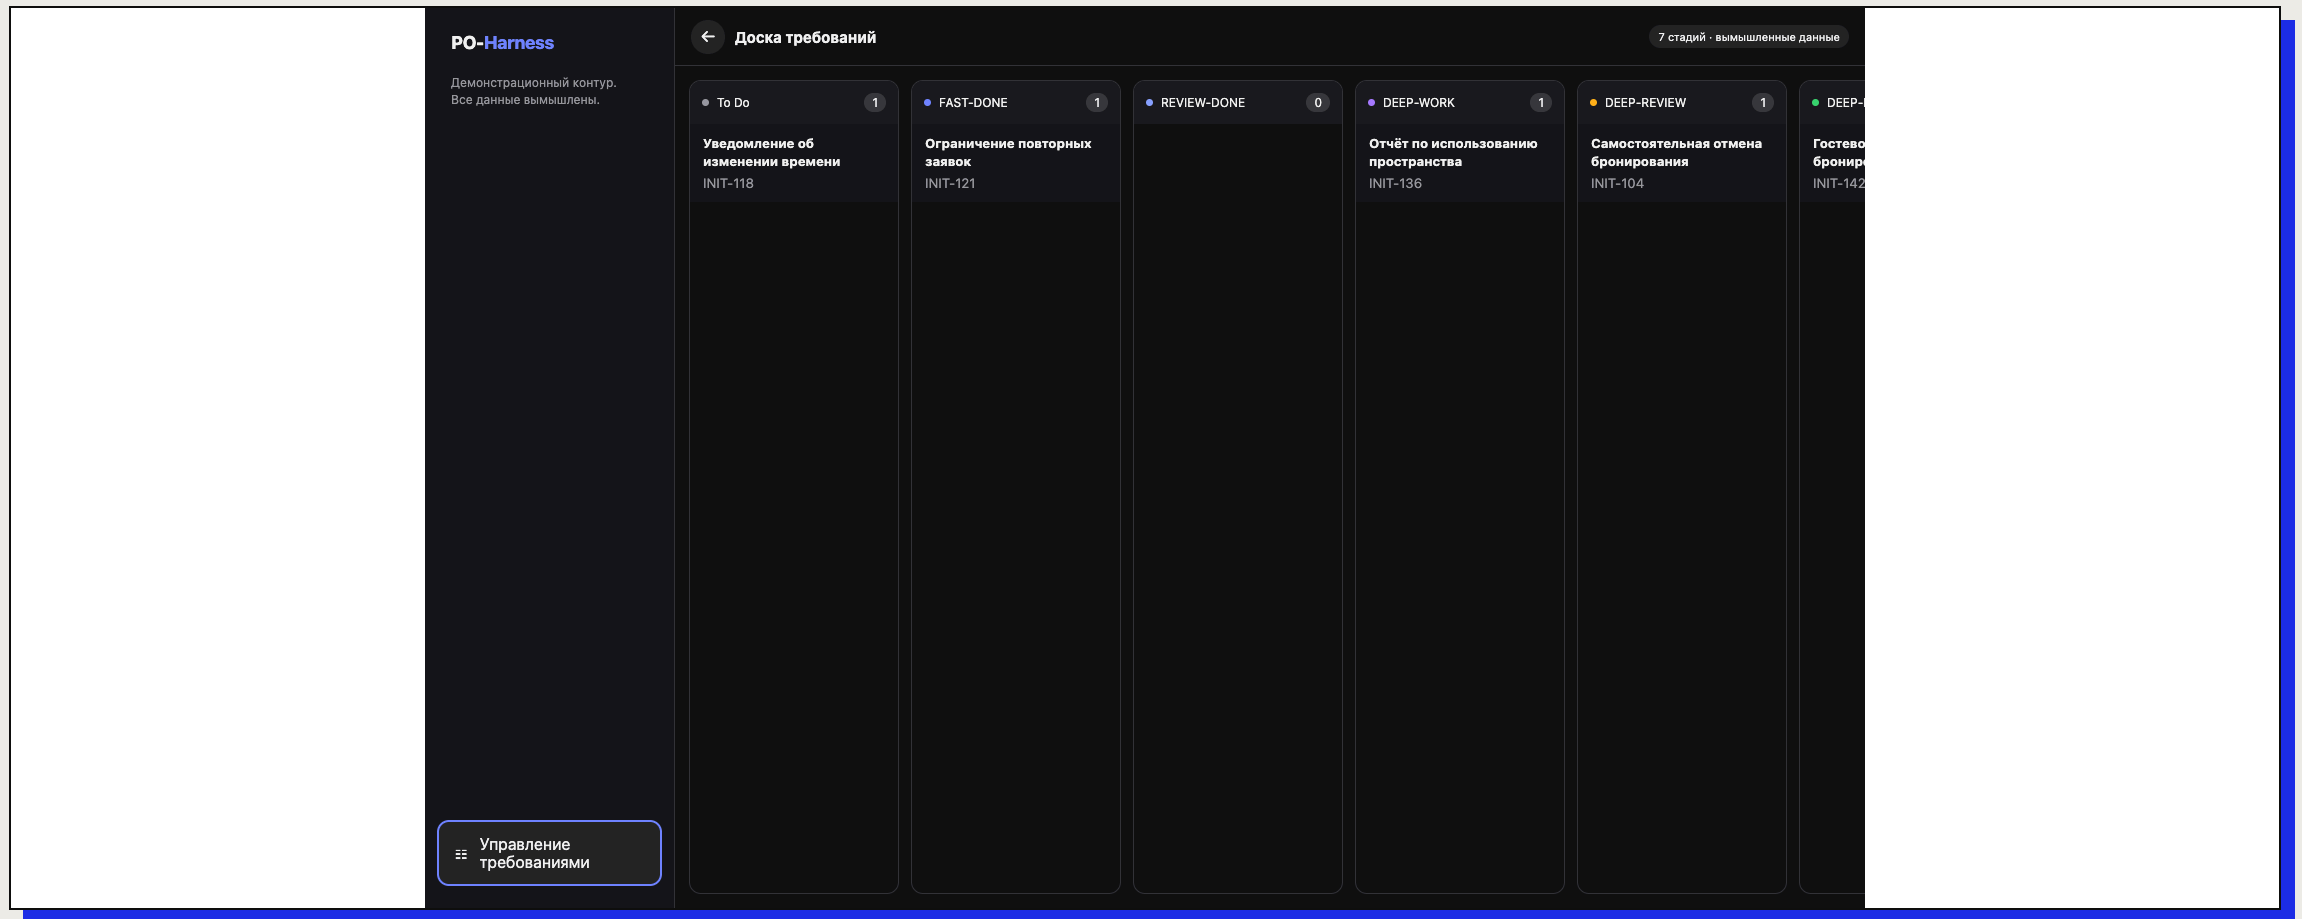

Откройте «Управление требованиями»: очередь → Kanban → карточка БФТ. Главный экран не принимает запросы.