
ホールの北山杉の林　平面 1/100（たたき台・2 版：向きをもつ群）

スパン 8–10　間伐材 34 本（φ50 ×18・φ70 ×13・φ100 ×2・ぬしの木 φ200 ×1）。幹と幹のあき 900 以上（点線の輪＝あきの半分）。海峡・西吹き抜けの道・東の帯・内縁側には生やさない

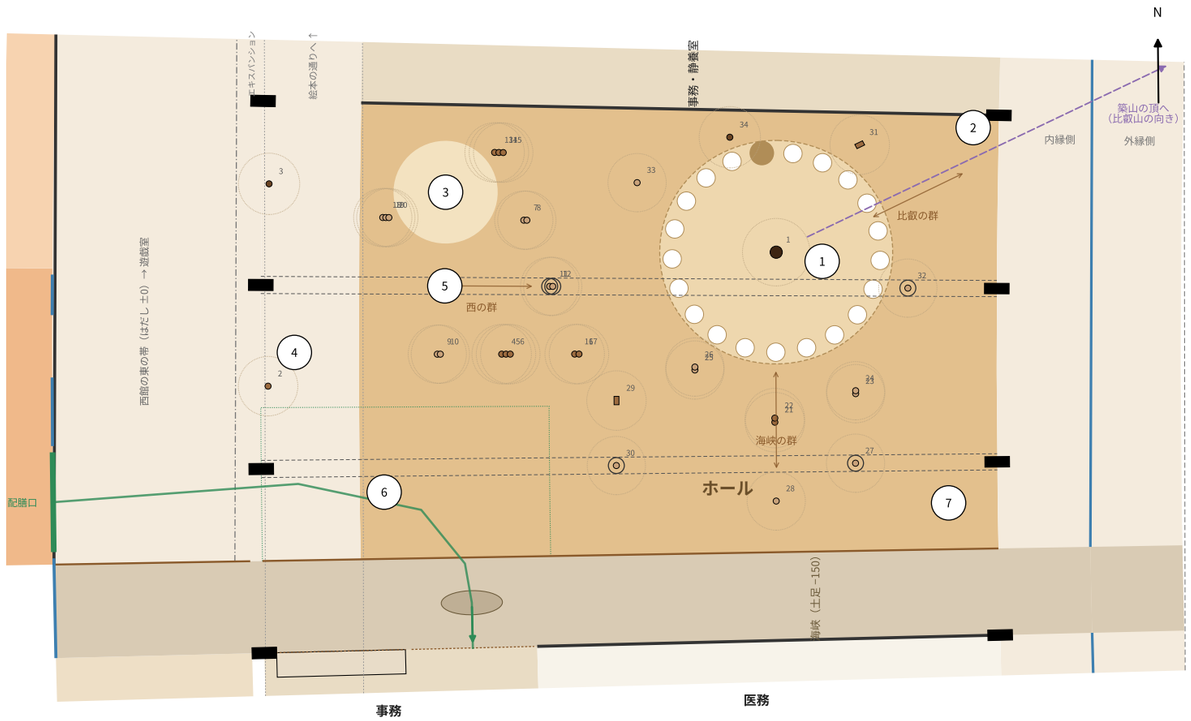

φ50（ピアノ線 0.5）　φ70（0.7）　φ100（1.0）　ぬしの木 φ200（丸棒 2.0）　緑の線：配膳の道　紫の矢：見通し　点線：梁（上）・越屋根の縁

林のしかけ

1　ひらけとぬしの木
クラス 20 人と先生がぬしの木（φ200、ひとつだけ太い）を囲んで輪に座れる半径 1.9 の空き地。朝の会・お話・雨の日の集まり。こどもの腕で抱きつける太さ。

2　築山の頂への見通し
ひらけから縁側へ、幅 1.0 だけ幹を立てない筋。ホールから比叡山の方向（真北から 63.5°）に置いた築山の頂が見える。両脇の比叡の群の列がこの向きにそろう。

3　林の小部屋
西の群（いちばん密な茂み）の列の目を一つ抜いた穴（半径 0.8）。まわりの株立ちが壁になる。布と洗濯ばさみ・ひもで、こどもが自分で家にする。

4　光の木
西の柱の列の上、柱と柱のあいだに 1 本ずつ。越屋根の中まで伸び、上からの光を浴びる。西の群の列の筋の突き当たりに見える。

5　梁を抜ける木
架構の線の上では、幹は梁の 2 枚のあいだ（180）を抜けて屋根まで立ち、梁で上が留まる（太い輪）。西の群は列が梁と同じ東西なので、一列がまるごと梁を抜ける。

6　林のへりの広場
配膳の道（配膳口 → 東の帯 → ホールの西 → 飛び石）と海峡の口には生やさない。

7　縁側のへり
縁側の前は疎ら。朝の東の光が幹の影を床に長く落とし、昼に向かって影が回って短くなる（林が日時計になる）。

配列の決め方

- KAIT 工房（石上純也）に学ぶ：柱の向きで見え方が変わる。丸い幹では向きが出ないので、「並びの向き」で出す。木を 3 つの群に分け、群の中は列に並べる。列に沿って見ると筋が透け、横切ると幹が重なる（ばらは 2 枚目）。
- 群ごとに列の向きを変える：西の群＝東西（梁と同じ）、海峡の群＝南北、比叡の群＝比叡山の向き。だから立つ所と見る向きで景色が変わる（2 枚目の A〜D）。
- 疎密：西の群は茂み（株の間 1.1、株立ちが多い）、海峡の群は中くらい（1.3）、比叡の群は疎ら（若い木）。群と群のあいだは空き地（ひらけ・へりの広場・縁側の前）。
- 株立ち：群の木の多くは細い 2〜3 本が触れあって立つ（台杉に倣う、株の中はあき 0）。列の向きに並べるので、扁平な柱のように向きで薄くも厚くも見える。あき 900 は株の外形で測る。
- まっすぐ走れる線（幅 0.6）：林の中で最長 7.2 m（列に沿う筋。群が小さいので筋は短い）。
- 幹：北山杉の間伐材（磨き丸太、群の単木の φ70・100 は太鼓落とし）、塗らない。足もとは床の穴に沓、上は垂木に金物で留める。

模型 1/100：ピアノ線の長さ（mm）

長さ＝上端の高さ×10 − 0.5（屋根を外せるように控える）＋ 差し込み 3.4（床 2 層を貫く）

1　丸棒 2.0　35.9	10　0.5　40.5	19　0.5　41.2	28　0.5　35.9
2　0.7　46.9	11　0.5　39.0	20　0.5　41.2	29　0.7太　38.1
3　1.0　46.9	12　0.5　38.9	21　0.7　35.9	30　0.5　38.1
4　0.7　39.6	13　0.7　39.7	22　0.7　35.9	31　0.7太　34.8
5　0.7　39.6	14　0.7　39.7	23　0.5　34.8	32　0.5　34.1
6　0.7　39.5	15　0.7　39.6	24　0.5　34.8	33　0.5　37.8
7　0.5　39.3	16　0.7　38.6	25　0.5　37.0	34　1.0　36.6
8　0.5　39.3	17　0.7　38.6	26　0.5　37.0	
9　0.5　40.5	18　0.5　41.2	27　0.5　34.8	

合計：0.5 ×18 本（685 mm）、0.7 ×13 本（507 mm）、1.0 ×2 本（83 mm）、丸棒 2.0 ×1 本（36 mm）

穴の位置は data/forest.json の xy_mm（3dm の座標）。穴の径はレーザーの焼け幅に合わせて模型のチャットで。

断面（北を見る、林を投影、手前ほど濃い）1/100　幹の上端は屋根の下（垂木の下端）、西吹き抜けでは越屋根の中 h4.4

