

ホールの北山杉の林　平面 1/100（たたき台・6 版：すべて自立）

スパン 8–10（西吹き抜けを含む、内縁側には生やさない）　間伐材 127 本（φ50 ×53・φ70 ×59・φ100 ×14・φ200 ×1、うち株立ち 90 本）。幹と幹のあき 0.4 以上。うすい帯＝置いたあとで見つけた東西の筋（あき 0.9、× は抜いた木）。点線の輪＝できた空き地（決めない）

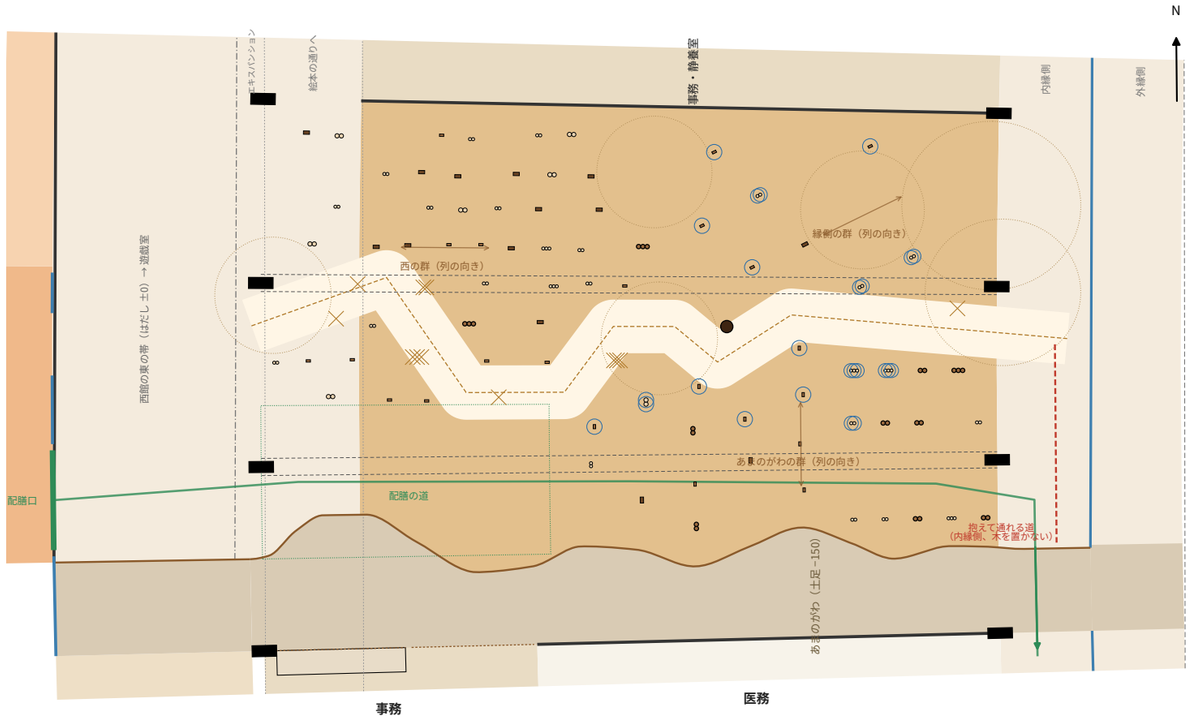

φ50（ピアノ線 0.5）　φ70（0.7）　φ100（1.0）　φ200（丸棒 2.0）　濃い・太い縁＝高い木、うすい＝低い木　四角＝太鼓落とし　青い輪＝抜ける幹　緑：配膳の道　赤の点線：抱えて通れる道　点線：梁（上）

断面（北を見る、林を投影、手前ほど濃い）1/100　すべて床から自立。高い木は屋根の下 0.1 まで、低い木は 0.85〜1.1（先生の目線が上を越える）。頂部は丸い

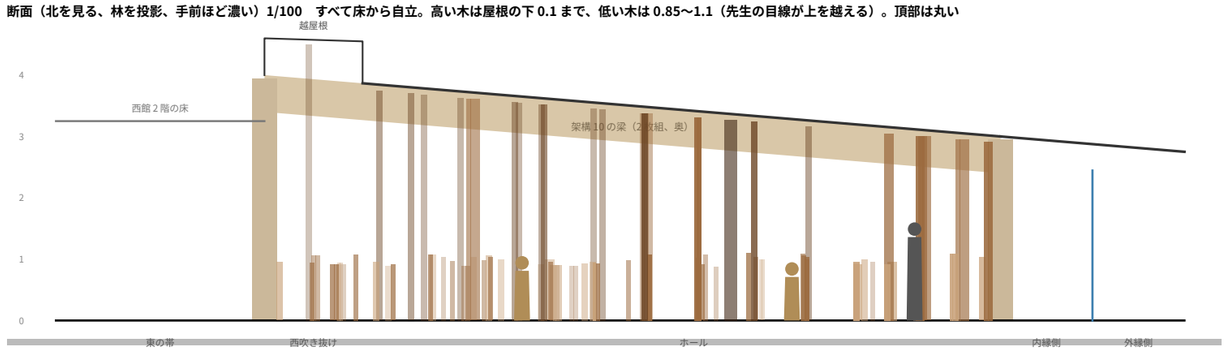

考え方（6 版）

- すべて床から自立（ユーザー）。上は留めない。高さは幹の太さ（株は締めた本数の和）で決める：こどもが横に押す・揺らす力 0.3 kN を幹のどこに掛けても、根元の曲げがスギの短期の許容（14.8 N/mm²）を超えない高さ。φ100・φ200 と太い株は屋根の下 0.1 まで届く（高い木、38 本）、細い株と φ70 は低い木 0.85〜1.1（89 本）。
- 低い木は先生の目の高さ（約 1.55）より十分低く、こどもの目の高さ（0.9〜1.0）は隠れる：こどもには林、先生にはこどもの頭が上越しに見える（内縁側・東の帯・あまのがわの 3 か所から、こどもの頭の約 9 割）。
- 頂部は丸く削る（ぶつかっても痛くない）。株立ちは 2〜3 本を触れあわせ、何か所か金輪で締めて一体にし、同じ高さで丸める。
- あきは 0.4 以上（抉まらなければよい、速く動けなくてよい）。株の中は触れあう（あき 0）。よじ登ってよい。床は平らで、お掃除ロボットが回れる。
- 決めない：集まる場所や小部屋は描かない。疎密のむらでできた空き地（点線の輪）を、こどもが見つける。
- 疎密と向き：北西（西吹き抜けの奥）がいちばん密、南東へ疎ら。3 つの群で列の向きを変え（西の群＝東西、あまのがわの群＝南北、縁側の群＝比叡山の向き）、株立ちを列の向きに並べる（KAIT 工房に学ぶ）。
- どこにでも生やす：西吹き抜け（高い木は越屋根の光の中へ）にも。生やさないのはあまのがわ・東の帯・配膳の道・内縁側（11-03、ユーザー）と、西吹き抜けの天井扉の羽根のまわり0.1。梁の線も区別しない（梁の下の高い木は梁の下 0.1 まで）。
- 減速の茂み（ホールの南の端、南は 0〜2 歳の場所）：東西の列を 3 本、内縁側の手前（柱の線v12）で止める。内縁側には木を置かず、大人はけがの子を抱えたまま内縁側をまっすぐ抜けられる（赤の点線、医務への運ぶ道）。ホールを走ってくるこどもは列に当たり、細い口で減速する。
- 東西に抜ける筋：全体を置いてから経路を探し、幅 0.9 にかかる木を抜いた（12 本、15.5 m）。床に印は付けない。
- 抜ける幹（青い輪、25 本）：ホールの中ほどの低い木。ピンを押して 90° 回し、真上に抜く（3 枚目）。

模型 1/100：ピアノ線（mm）

長さ＝高さ×10 ＋ 差し込み 3.4（床 2 層を貫く）。高い木は屋根の下 1 mm。株立ちは触れあわせて立て、細い糸で締める

0.5：53 本（計 0.70 m）
12 mm ×8、13 mm ×32、14 mm ×13

0.7：59 本（計 1.28 m）
12 mm ×11、13 mm ×10、14 mm ×15、32 mm ×2、33 mm ×7、34 mm ×4、36 mm ×4、37 mm ×3、40 mm ×3

1.0：14 本（計 0.55 m）
35 mm ×1、36 mm ×1、37 mm ×1、38 mm ×2、39 mm ×4、40 mm ×3、41 mm ×1、48 mm ×1

丸棒 2.0：1 本（計 0.04 m）
36 mm ×1

長さは 1 mm 刻みにまとめた。1 本ずつの位置と長さは data/forest.json（xy_mm＝3dm の座標）。穴の径は模型のチャットで。