

Đại học Quốc gia Hà Nội  
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  
**Khoa Toán - Cơ - Tin học**

Bùi Khánh Duy

**Phương pháp rời rạc động giải các bài toán  
tìm đường đi có yếu tố thời gian**

Khóa luận tốt nghiệp  
Ngành: Khoa học máy tính và thông tin

Hà Nội - 2024

Đại học Quốc gia Hà Nội  
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  
**Khoa Toán - Cơ - Tin học**

Bùi Khánh Duy

**Phương pháp rời rạc động giải các bài toán  
tìm đường đi có yếu tố thời gian**

Khóa luận tốt nghiệp  
Ngành: Khoa học máy tính và thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Đức Minh

Hà Nội - 2024

## Lời mở đầu

Tui xin tự cảm ơn tui vì lười gõ latex mà lại chăm ngồi code latex để đẻ ra con này

*Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

Bùi Khánh Duy

**Bùi Khánh Duy**

## Mục lục

<b>Lời mở đầu</b>	<b>1</b>
<b>1 Giới thiệu</b>	<b>5</b>
1.1 Mô tả bài toán . . . . .	5
<b>2 Giải bài toán MDP</b>	<b>9</b>
2.1 Ví dụ . . . . .	9
2.2 Công thức chi tiết . . . . .	10
2.3 Điểm dừng (BP) . . . . .	14
2.4 Thuật toán 1 . . . . .	14
2.5 Mã giả . . . . .	16
2.6 Minh họa thuật toán . . . . .	16
<b>3 Giải bài toán MTTP</b>	<b>19</b>
3.1 Nền tảng lý thuyết . . . . .	19
3.2 Công thức chi tiết . . . . .	24
3.3 Mô tả thuật toán . . . . .	29
3.4 Mã giả . . . . .	32
<b>4 Các thử nghiệm</b>	<b>33</b>
4.1 Tập dữ liệu . . . . .	33
4.1.1 Tóm tắt cho mỗi kiểu mạng . . . . .	33
4.2 Hàm thời gian . . . . .	34
4.2.1 Nguồn gốc của các hàm thời gian . . . . .	34
4.3 Kịch bản và cài đặt . . . . .	35
4.4 Những lợi ích của DDD . . . . .	39
<b>5 Case study</b>	<b>43</b>
<b>Kết luận</b>	<b>46</b>
<b>6 Phụ lục</b>	<b>1</b>

## Danh sách hình vẽ

1.1	Minh họa các hàm thời gian di chuyển . . . . .	7
2.1	Mạng $D$ . . . . .	9
2.2	Bảng Thời gian di chuyển với mỗi BP. . . . .	9
2.3	Biểu đồ đường cho Hàm thời gian di chuyển. . . . .	10
2.4	Quy trình tạo ABSPT ứng với đỉnh xuất phát (1,0) . . . . .	11
2.5	Minh họa cách thức hoạt động của thuật toán trên ví dụ từ Hình 2.1 và Hình 2.2. . . . .	18
3.1	Minh họa cho một đường đi có ba khoảng thời gian chờ đợi (màu xanh lá) và ba đường con (màu đỏ) với các cung $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$ và $(4, 5)$ trong mạng TEN. . . . .	20
3.2	Cung chờ tiến: TH1 và TH2(a) . . . . .	26
3.3	Cung chờ lùi: TH2(b) . . . . .	26
3.4	Cách các cung chờ giúp TEN tìm được các đường đi tối ưu (màu xanh lá cây) . . . . .	28
4.1	Biểu diễn hai loại hàm thời gian di chuyển . . . . .	35
4.2	So sánh các cách chọn với 120 mẫu của bài toán MDP cho $n = 20, T = 50$ . . . . .	37
4.3	So sánh các cách chọn với 80 mẫu của bài toán MTTP cho $n = 20, T = 50$ . . . . .	38
4.4	Kết quả của MDP . . . . .	39
4.5	Kết quả của MTTP . . . . .	41
5.1	Bản đồ và mạng lưới đường bộ khu vực Trung tâm và phía Bắc Atlanta . . . . .	43
5.2	Hàm thời gian di chuyển các khu vực ở Atlanta . . . . .	44
5.3	Đường đi từ Bắc Atlanta đến Trung tâm Atlanta . . . . .	45

## Danh sách bảng

4.1	Kết quả của MDP với $n = [30, 50]$ và $T = 20$ . . . . .	40
4.2	Kết quả của MTTP với $n = [30, 50]$ và $T = 20$ . . . . .	41
6.1	Bảng hàm ngược thời gian di chuyển cho ví dụ trong Hình 2.3	1
6.2	MDP với $n = [30, 50]$ và $T = [20, 40, 60, 80, 100]$ . . . . .	2
6.2	MDP với $n = [30, 50]$ và $T = [20, 40, 60, 80, 100]$ . . . . .	3
6.3	MTTP với $n = [30, 50]$ và $T = [20, 40, 60, 80, 100]$ . . . . .	4
6.3	MTTP với $n = [30, 50]$ và $T = [20, 40, 60, 80, 100]$ . . . . .	5

## 1 Giới thiệu

Bài toán tìm đường đi có thời gian đến nhỏ nhất (MATP). Phương pháp đầu tiên được phát triển để giải quyết vấn đề này dựa trên thuật toán Bellman-Ford ([1], [7]) và được mô tả bởi [3]. Tổng quan về các phương pháp khác cho biến thể này được đề cập bởi [4].

MDP được nghiên cứu trong bối cảnh mạng lưới giao thông ([5]), thậm chí trong phân tích mạng xã hội ([9]). MTTP đặc biệt quan trọng trong việc tính toán giảm khí thải trong môi trường đô thị, vì khí thải của một xe hơi trên tuyến đường có thể xấp xỉ theo tỉ lệ với thời gian di chuyển trên tuyến đường đó; phạm vi tốc độ giới hạn trong đô thị (công thức khí thải được đề cập ở [10] với bài toán định tuyến phương tiện phụ thuộc thời gian).

Trong [2] có giới thiệu thuật toán DDD để giải quyết bài toán tối thiểu hóa chi phí cho mạng dịch vụ theo thời gian liên tục, thông qua việc sử dụng các biểu thức quy hoạch nguyên trên mạng thời gian. Giải pháp ở đây là tìm ra các **thời điểm thích hợp nhất**, cho chúng đi qua các hàm tính toán theo tuần tự nhất định để tạo ra mạng thời gian từng phần. Các mạng này được thiết kế để luôn giải được, cho ra một giới hạn kép (cận trên và dưới) cho giá trị tối ưu của thời gian liên tục. Sau khi tìm được tập thích hợp (số ít các thời điểm), mô hình quy hoạch nguyên sẽ cho ra kết quả tối ưu.

Các định nghĩa sử dụng trong các phần sau: - **Cây đường đi ngắn nhất (Shortest-path tree):** Cho đồ thị  $G = (V, E)$ , một cây gốc  $s$  ( $s \in V$ ) trong đó nút  $v$  ( $v \in V$ ) thuộc cây thì đường đi từ nút gốc  $s$  đến nút  $v$  chính là đường đi ngắn nhất.

### 1.1 Mô tả bài toán

Cho một đồ thị có hướng  $D = (N, A)$ , trong đó:  $N = 1, 2, \dots, n$  là tập đỉnh và  $A \subseteq N \times N$  là tập cạnh; khung thời gian  $[0, T]$  và các hàm thời gian di chuyển tuyến tính từng khúc  $c_{i,j}(t) > 0$  với  $t \in [0, T]$  thỏa mãn tính chất FIFO cho mọi cạnh  $(i, j) \in A$ .

Tính chất FIFO, trong hàm tuyến tính, có nghĩa là **độ dốc của các khúc ít nhất phải là  $-1$** . Không mất tính tổng quát, ta luôn đi từ đỉnh nguồn 1 và kết thúc ở đỉnh đích  $n$ .

Đường đi  $P = ((i_1^P, t_1^P), (i_2^P, t_2^P), \dots, (i_{m(P)}^P, t_{m(P)}^P))$  là một dãy gồm  $m(P)$  cặp đỉnh - thời gian, trong đó dãy các đỉnh  $(i_1^P, i_2^P, \dots, i_{m(P)}^P)$  tạo thành đường đi trong đồ thị  $D$  từ  $i_1^P$  đến  $i_{m(P)}^P$ , và mỗi nút trong dãy  $i_k^P$  tương ứng với thời gian  $t_k^P$ , đại diện cho thời gian bắt đầu di chuyển trên cạnh  $(i_k^P, i_{k+1}^P)$  với  $k = 1, \dots, m(P) - 1$ . Riêng đỉnh  $i_k^P$  với  $k = m(P)$  biểu diễn thời gian đến đích. Do đó dãy các cặp cần thỏa mãn tính chất:

$$t_{k+1}^P \geq t_k^P + c_{i_k^P, i_{k+1}^P}(t_k^P)$$

với  $k = 1, \dots, m(P) - 1$ . Nếu  $t_k^P \geq t_{k-1}^P + c_{i_{k-1}^P, i_k^P}(t_{k-1}^P)$  với bất kì  $k \geq 2$ , (hoặc nếu  $t_1^P > 0$ ), thì ta nói rằng đỉnh  $i_k^P$  cần phải đợi.

Nếu  $t_k^P = t_{k-1}^P + c_{i_{k-1}^P, i_k^P}(t_{k-1}^P)$  với mọi  $k \geq 2$  thì ta nói rằng  $P$  không có chờ đợi (waiting-free).

Nếu  $P$  bắt đầu tại đỉnh  $i_1^P = 1$  với  $t_1^P \geq 0$  và kết thúc tại đỉnh  $i_{m(P)}^P = n$  với  $t_{m(P)}^P \leq T$  thì ta nói  $P$  là một đường đi khả thi. Ta kí hiệu  $\mathcal{P}$  biểu diễn tập hợp tất cả các đường đi khả thi như vậy.

Ba hàm mục tiêu chính được quan tâm ở đây là:

### 1. Tối thiểu thời gian đến đích:

$$\min_{P \in \mathcal{P}} t_{m(P)}^P$$

### 2. Tối thiểu thời gian thực hiện (đi từ nguồn đến đích):

$$\min_{P \in \mathcal{P}} (t_{m(P)}^P - t_1^P)$$

### 3. Tối thiểu tổng thời gian di chuyển trên các cạnh của đường đi từ nguồn đến đích:


$$\min_{P \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^{m(P)-1} c_{i_k^P, i_{k+1}^P}(t_k^P)$$

Trong phần còn lại của bài luận, tôi sẽ bỏ đi chữ  $P$  ở trên các đỉnh cùng một đường đi để thuận tiện cho ký hiệu và dễ nhìn hơn.

Để minh họa ba hàm mục tiêu này, hãy xem xét đồ thị (a) và các hàm thời gian di chuyển (b,c,d) trong Hình 1.1, với  $n = 3$  và khung thời gian cho trước là  $[0, 4]$ .

- **Đường đi tối thiểu thời gian đến đích** là  $((1, 0), (3, 3.5))$ : Xuất phát tại thời điểm  $t = 0$ , đi qua cạnh  $(1, 3)$  và đến đích tại  $t = 3.5$ , giá trị hàm mục tiêu là 3.5.

- **Đường đi tối thiểu thời gian thực hiện** là  $((1, 1.5), (2, 3), (3, 4))$ : đường đi bắt đầu từ  $t = 1.5$ , đi qua cạnh  $(1, 2)$  và đến đỉnh 2 tại  $t = 3$ . Sau đó bắt đầu từ  $t = 3$ , đi qua cạnh  $(2, 3)$  và đến đỉnh đích tại  $t = 4$ , giá trị mục tiêu là 2.5. Vì không phải chờ đợi trên đường đi này nên tổng thời gian di chuyển cũng là 2.5.
- Tuy nhiên, đường đi trên không cho ra tổng thời gian di chuyển trên các cạnh là tối thiểu. Có nhiều nghiệm tối ưu cho bài toán này. Đôi với  $t_1 \in [0, 1]$  bất kỳ, đường đi  $((1, t_1), (2, 3), (3, 4))$  có thời gian di chuyển tối thiểu: nó sẽ đi qua cạnh  $(1, 2)$ , bắt đầu từ thời gian  $t_1$  và đến hết cạnh tại  $t_1 + 1 \in [1, 2]$ , sau đó chờ tại đỉnh 2 cho đến  $t = 3$  và đi qua cạnh  $(2, 3)$  tại  $t = 4$ , mang lại giá trị mục tiêu là 2.

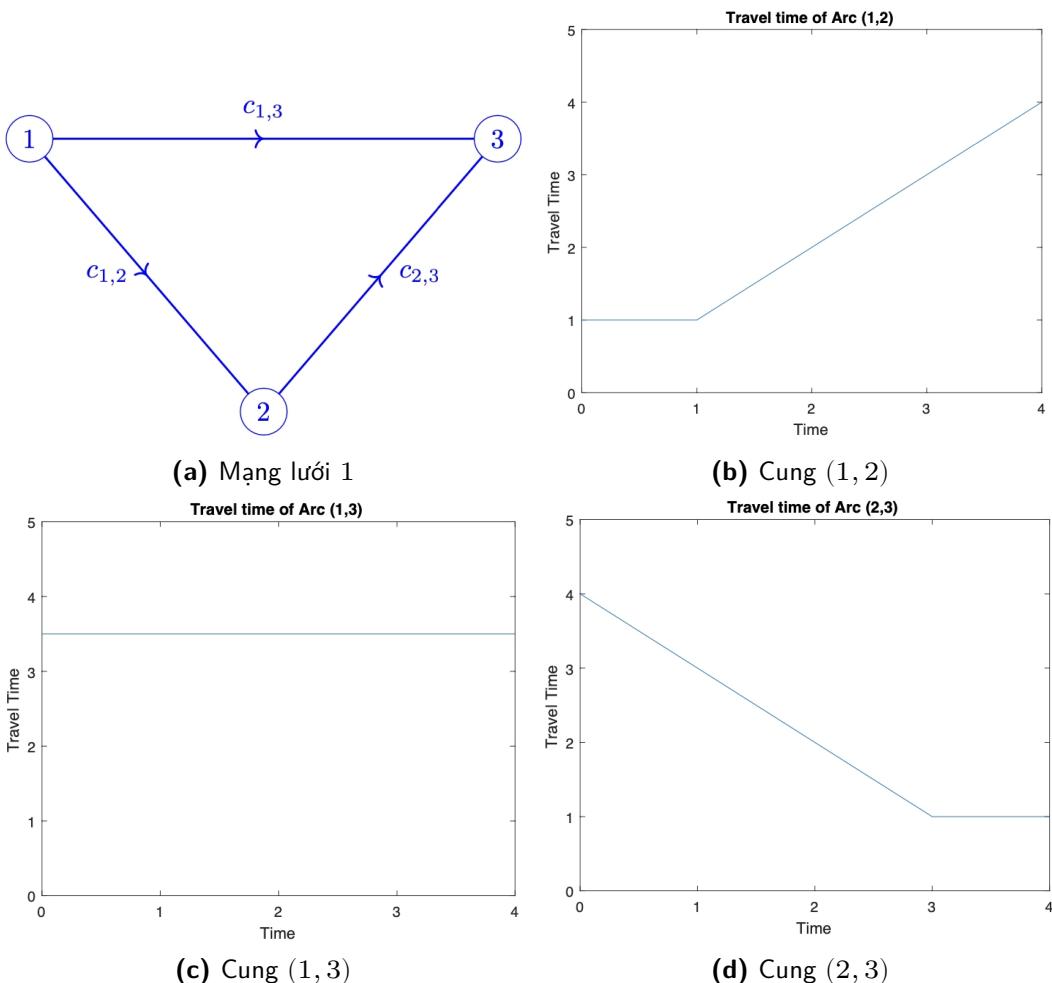

Hình 1.1: Minh họa các hàm thời gian di chuyển

Vì các hàm thời gian di chuyển có tính chất FIFO, khi giảm thời gian di chuyển đến đích hoặc thời gian thực hiện, đường đi tối ưu luôn thỏa mãn tính chất  $t_k + c_{i_k, i_{k+1}}(t_k) = t_{k+1}$  với  $k = 1, \dots, m(P) - 1$ . Như đã đề cập ở trên, nghiệm tối ưu sẽ không xuất hiện chờ đợi. Ngoài ra, khi giảm thời gian đến

đích, đường đi tối ưu sẽ có  $t_1^P = 0$ .


Ba bài báo [3], [11], [4] đã đưa ra phương pháp cho bài toán tìm đường đi đến đích sớm nhất có thể, xuất phát tại đỉnh nguồn với thời gian cố định. Phương pháp này có độ phức tạp đa thức bằng cách mở rộng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất tiêu chuẩn. Tương tự áp dụng với bài toán tìm đường đi xuất phát từ nguồn muộn nhất có thể, đến đích với thời gian cố định. Bằng cách tính trước các hàm thời gian di chuyển *đảo chiều*: Với cạnh  $(i, j)$  và thời gian  $t$ , hàm *đảo chiều* được tính toán tại  $t$  sẽ cho ra thời gian di chuyển  $\tau$  để kết quả thời gian đến đỉnh  $j$  là  $t - \tau$ . Ý tưởng này dẫn đến việc giải bài toán TDSPP với nghiệm là đường đi ngắn nhất TDSP ở các phần sau.

## 2 Giải bài toán MDP

Để dễ trình bày, bài luận sẽ chỉ tập trung vào trường hợp thuộc tính *FIFO ngắt*. Với trường hợp *FIFO không ngắt*, ta chỉ cần thêm vài sự thay đổi nhỏ và chứng minh lại tính đúng đắn.

### 2.1 Ví dụ


Xét mạng ở Hình 2.1 với các hàm thời gian di chuyển được biểu diễn ở Hình 2.3. Khung thời gian là  $[0, 5]$ . Hầu hết các cung có số BP là số nguyên. Ngoại lệ là cung  $(3, 4)$  chỉ có BP tại  $0, 1, 2$  và  $5$ . **Phụ lục 8** cung cấp chi tiết về các hàm thời gian di chuyển và hàm đảo chiều của chúng.

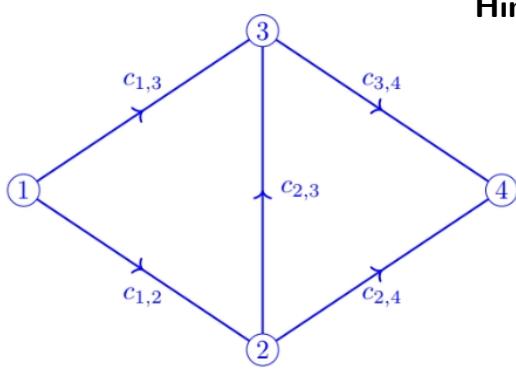

Hình 2.1: Mạng  $D$

Hình 2.2: Bảng Thời gian di chuyển với mỗi BP.

BP	Cung di chuyển				
	(1,2)	(1,3)	(2,3)	(2,4)	(3,4)
0	1.34	2.85	1.99	1.29	0.61
1	0.66	2.95	1.82	1.02	0.73
2	0.14	3.00	1.51	1.63	0.83
3	0.01	2.98	1.10	2.57	—
4	0.35	2.90	0.67	3.00	—
5	1.00	2.76	0.30	2.54	1.00

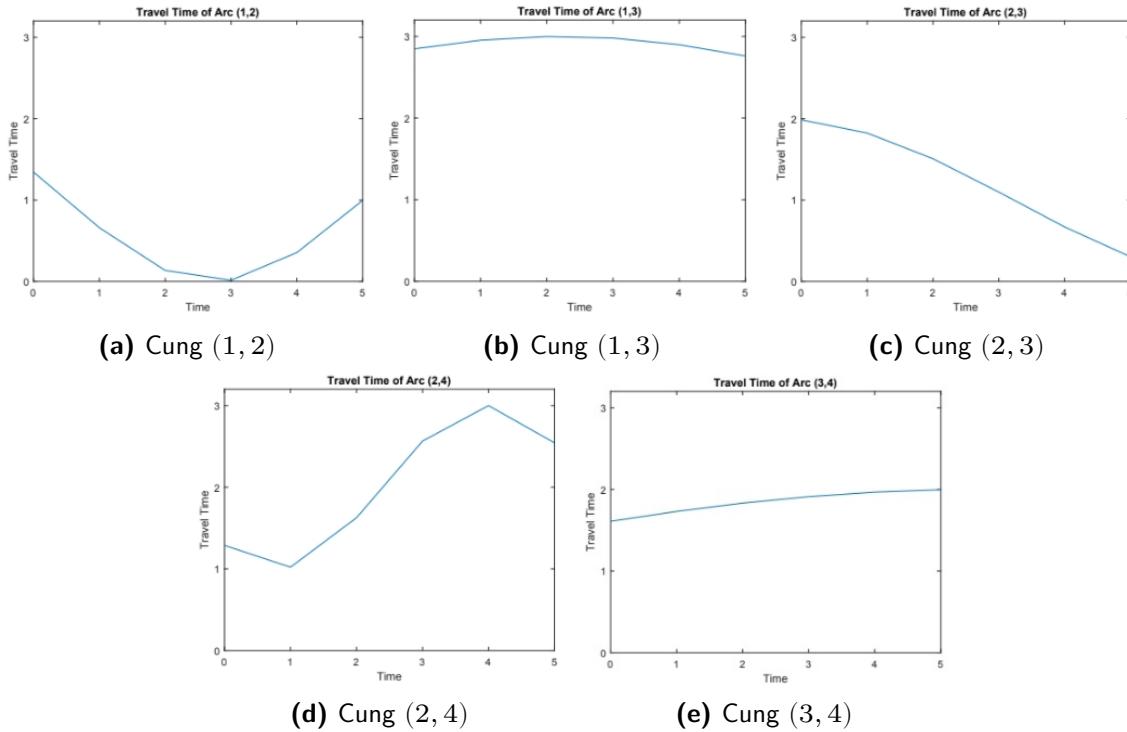

**Hình 2.3:** Biểu đồ đường cho Hàm thời gian di chuyển.

## 2.2 Công thức chi tiết

Cho thời điểm  $t$  bất kì thuộc khoảng  $[0, T]$  biểu diễn thời gian đi đến đỉnh  $n$ , ta có thể xây dựng BSPT tương ứng. BSPT là một Mạng thời gian-không gian (**TEN**) được kí hiệu là  $B^t$ , có gốc là  $(n, t)$ . Cây này được định nghĩa bởi tập hợp các nút<sup>1</sup>  $(i, t_i)$  với  $i \in N$  và  $t_i \in (-\infty, T]$ , tập hợp các cung<sup>2</sup>  $((i, t_i), (j, t_j))$  thỏa mãn các điều kiện sau:

- Với mỗi  $i \in N$ , chỉ tồn tại  $t_i$  là thời gian khởi hành muộn nhất để đi từ  $i$  đến  $n$ . Lúc này  $(i, t_i) \in B^t$ ,
- $(i, j) \in A$ ,
- $t_i + c_{i,j}(t_i) = t_j$ , và
- **Chỉ có một đường đi duy nhất** từ  $i$  đến  $n$  trong  $B^t$ . Đường đi này được xác định bởi nghiệm của *TDSPP* (được gọi là *TDSP*) bắt đầu từ  $i$  tại thời gian  $t_i$  và kết thúc ở  $n$ .

**BSPT** được tìm ra bằng cách giải bài toán *TDSPP*, bằng cách áp dụng thuật toán SSSP với một vài điều chỉnh đơn giản. BSPT cho đỉnh 4 tại thời gian  $t = 2.57$  được biểu diễn ở hình 5(b). Mạng TEN này bao gồm các nút

<sup>1</sup>để phân biệt mạng với đồ thị, sử dụng các từ nút thay cho đỉnh.

<sup>2</sup>để phân biệt mạng với đồ thị, sử dụng các từ cung thay cho cạnh.

$\{(1, 0.00), (2, 1.34), (3, 1.76), (4, 2.57)\}$ <sup>3</sup> và các cung  $(1, 2), (2, 4), (3, 4)$  được xác định bởi các nút theo thời gian.

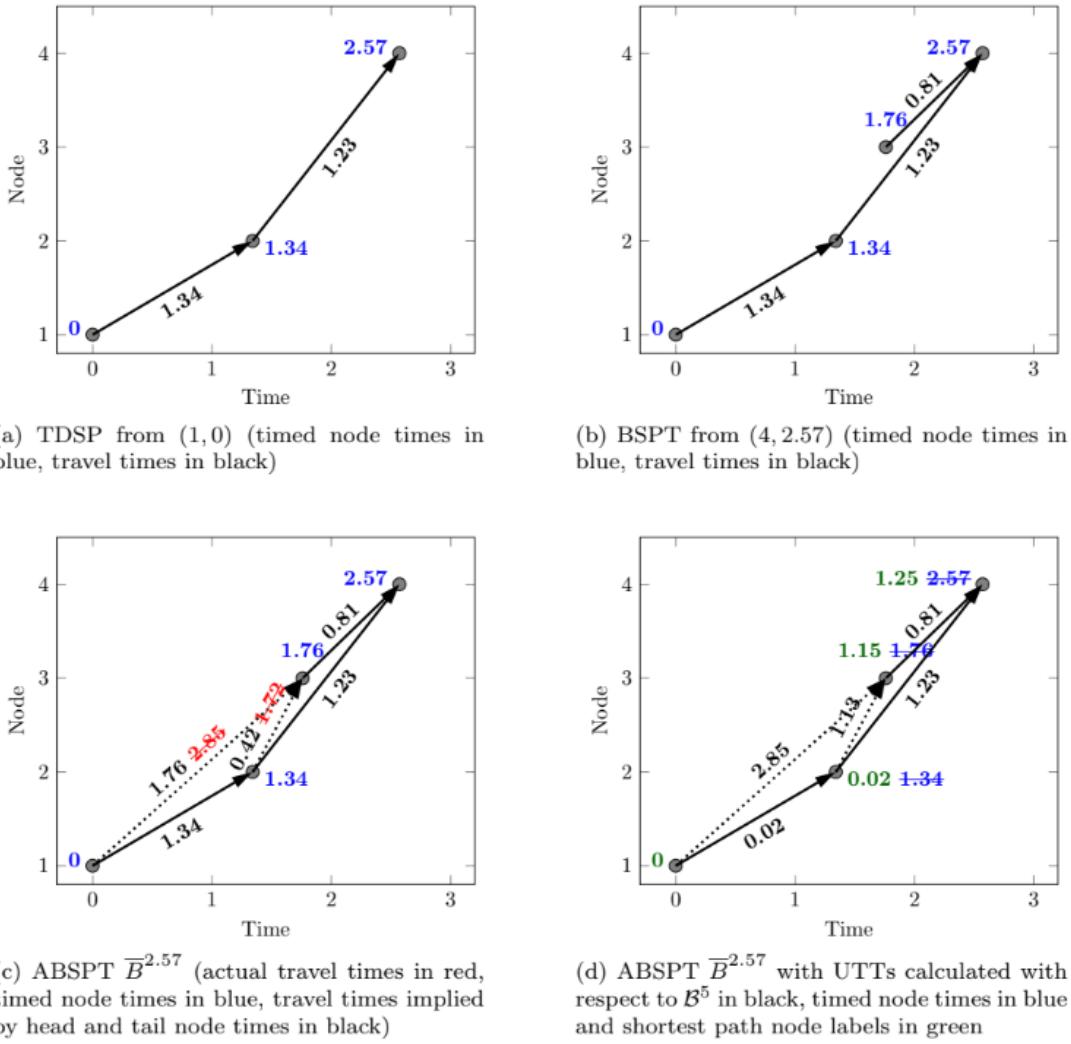


Figure 5: Procedure to generate the ABSPT corresponding to  $(1, 0)$ .

**Hình 2.4:** Quy trình tạo ABSPT ứng với đỉnh xuất phát  $(1,0)$

Lưu ý khi xây dựng BSPT  $B^t$ :

- tại một thời điểm  $t \in [0, T]$  **bất kỳ**, có thể tồn tại một số đỉnh  $i$  không thể đi đến đỉnh  $n$  bất kể với thời gian nào  $> 0$ .
- Trường hợp đơn giản:** Nếu đỉnh đang xét  $i$  ở thời gian  $t = T$ , ta có thể loại bỏ nút  $i$  khỏi mạng ngay từ bước xử lý trước.
- Trường hợp phức tạp:** Để đơn giản hóa cho bước tiếp theo, ta giả sử rằng BSPT chứa một nút cho mọi đỉnh  $i \in N$ . Để thực hiện điều này,

<sup>3</sup>thời gian làm tròn thời gian đến 2 chữ số thập phân

hàm thời gian di chuyển  $c_{i,j}(t)$  được mở rộng sang  $t < 0$  (âm): Với mọi cung  $(i, j)$  trong mạng  $A$  và mọi thời điểm  $t < 0$ , ta gán giá trị của  $c_{i,j}(t) = c_{i,j}(0)$ . Do đó, các nút  $(i, t_i)$  với  $t_i < 0$  cũng có thể được thêm vào mạng  $B^t$ .

Thuật toán DDD được xây dựng dựa trên những đặc điểm sau của các BSPT:

- **Tính chất FIFO:** Nếu hai nút  $(i, s)$  trong  $B^t$  và  $(i, s')$  trong  $B^{t'}$  với  $t' > t$  thì  $s' > s$ , (Điều này có nghĩa là nếu một nút đến muộn hơn trong  $B^t$ , nó cũng sẽ đến càng muộn hơn trong  $B^{t'}$ ).
- **Đường đi theo thời gian tối thiểu:** Bất kỳ đường đi có thời gian tối thiểu nào từ đỉnh 1 đến  $n$ , trong đó đến đỉnh  $n$  tại thời gian  $t$  hoặc muộn hơn, đều được biểu diễn thành một dãy các nút trong  $B^t$ . Nghĩa là, với mỗi cặp  $(i, s)$  trên đường đi sẽ tồn tại một nút  $(i, s') \in B^t$  thỏa mãn  $s' \leq s$  (thời gian đến tại  $s'$  không trễ hơn  $s$ ). Lưu ý rằng dãy các nút này không nhất thiết phải theo các cung trong  $B^t$ .

Từ những đặc điểm trên, ta có định nghĩa sau:

**Định nghĩa 1.** Cây ABSPT là một mạng TEN được hình thành bằng cách thêm các cung vào BSPT có sẵn. Ví dụ, ta thêm cung  $((i, t_i), (j, t_j))$  cho mọi cặp nút  $(i, j) \in A$  nếu cả  $(i, t_i)$  và  $(j, t_j)$  đều có trong BSPT đó. Mỗi ABSPT sẽ tương ứng với một giá trị thời gian là kết thúc của cây.

Theo Định nghĩa 1, ta có:

$$t_i + c_{i,j}(t_i) \geq t_j$$

cho tất cả các cung trong ABSPT. Hay nói cách khác,  $t_j - t_i \leq c_{i,j}(t_i)$  với mọi  $((i, t_i), (j, t_j))$  trong ABSPT

Hình 5(c) minh họa cho ABSPT của  $B^t$  với  $t = 2.57$ . Trong hình,  $c_{i,j}(t_i)$  được gạch chéo màu đỏ và thay thế bằng giá trị  $t_j - t_i$  trên tất cả các cung mới được thêm vào để tạo thành ABSPT. Các cung mới có kí hiệu ba chấm. Ta kí hiệu ABSPT được tạo nên từ  $B^t$  là  $\overline{B}^t$ .

Thuật toán hoạt động bằng cách sử dụng một danh sách các ABSPT sắp xếp theo thứ tự thời gian tăng dần. Ban đầu có hai ABSPT:

- ABSPT cho **thời gian đến đích sớm nhất** có thể.
- ABSPT cho **thời gian kết thúc của khung thời gian**.

Hai ABSPT này tạo nên khoảng giới hạn của nghiệm khả thi, tức tất cả các đường đi hợp lệ theo khung thời gian đều phải đến đích trong giới hạn này. Thuật toán sẽ liên tục tạo thêm ABSPT để chia nhỏ giới hạn đáy.

Ví dụ với khung thời gian  $t \in [0, 5]$ , hai ABSPT ban đầu là  $\overline{\mathcal{B}}^{2.57}$  và  $\overline{\mathcal{B}}^5$  trong đó  $\overline{\mathcal{B}}^5$  chứa các nút theo thời gian  $(1, 2.90), (2, 2.92), (3, 4.05)$  và  $(4, 5)$ . Việc so sánh hai ABSPT liên tiếp dựa trên thời gian, giả sử  $\overline{\mathcal{B}}^t$  và  $\overline{\mathcal{B}}^{t^+}$  liên tiếp có thời gian kết thúc tương ứng là  $t$  và  $t^+, t^+ > t$ . Đối với mỗi cung  $((i, s_i), (j, s_j))$  trong  $\overline{\mathcal{B}}^t$ , thuật toán tính ra UTT khi ghép với  $\overline{\mathcal{B}}^{t^+}$  theo công thức:

$$\underline{c}_{(i, s_i), (j, s_j)} = \min_{\tau} \{c_{ij}(\tau) | s_i \leq \tau \leq s_i^+\},$$

trong đó  $(i, s_i^+)$  là nút cho đỉnh  $i$  trong ABSPT kế tiếp.

Hình 5(d) minh họa các giá trị UTT trong ví dụ với  $t = 2.57$  và  $t^+ = 5$  (các cung màu đen). Chúng được tính dựa trên đoạn thời gian tạo thành từ các nút trong  $\overline{\mathcal{B}}^{2.57}$  và  $\overline{\mathcal{B}}^5$ . Ví dụ: UTT cho cung  $((1, 0), (2, 1.34))$  là  $\min c_{1,2}(\tau) = 0.02$  với  $\tau \in [0, 2.90]$ , và  $\tau$  nằm ở cuối của đoạn. Ngược lại, UTT cho cung  $((1, 0), (3, 1.76))$  là  $\min c_{1,3}(\tau) = 2.85$  với  $\tau \in [0, 4.05]$  và  $\tau$  nằm ở đầu đoạn.

Đường đi có chứa UTT nhỏ nhất trong số các ABSPT là **cận dưới** của tất cả nghiệm khả thi. Ví dụ, trong hình 5(d), các nút thuộc đường đi có UTT nhỏ nhất trong  $\overline{\mathcal{B}}^{2.57}$  được tô màu xanh. Nhãn của nút cuối là 1.25, nghĩa là không có đường dẫn hợp lệ nào đến nút cuối trong khung thời gian từ 2.57 đến 5 có thời gian di chuyển nhỏ hơn 1.25, tương ứng với cận dưới là 1.25.

Bằng việc thêm vào danh sách các ABSPT với thời gian kết thúc lớn hơn ABSPT của cận dưới hiện tại, ta có thể cải thiện (ít nhất là không làm giảm) các giá trị UTT.

Từ ABSPT ta luôn tìm được **cận trên** cho thời gian thực hiện. Theo định nghĩa, nếu  $(1, t_1)$  và  $(n, t_n)$  là hai nút đầu và cuối tương ứng, thì  $t_n - t_1$  sẽ là cận trên và thuật toán sẽ lưu lại cận trên tốt nhất. Trong ví dụ:  $\overline{\mathcal{B}}^{2.57}$  có thời gian thực hiện là 2.57 và  $\overline{\mathcal{B}}^5$  là 2.10. Từ đây ta có cận dưới tốt nhất là 1.25 và cận trên tốt nhất là 2.10.

Bằng việc áp dụng phương pháp tìm cận dưới và cận trên cùng với thêm các ABSPT mới ngay sau ABSPT cận dưới vào danh sách, thuật toán sẽ luôn hội tụ.Thêm vào đó, [8] đã chỉ ra rằng luôn tồn tại một phương pháp tối ưu sử dụng các BP của hàm thời gian di chuyển. Từ đây ta có thể tạo ra các ABSPT mới một cách nhanh chóng hơn đồng thời loại bỏ các khoảng thời gian phụ không cần thiết. Cũng vì vậy mà thuật toán sẽ dừng lại sau hữu hạn các lần

lắp.

Bây giờ sẽ là phần trình bày cách sử dụng các BP trong hàm thời gian di chuyển để xây dựng thuật toán.

## 2.3 Điểm dừng (BP)

Đầu tiên, khởi tạo các ABSPT chứa ít nhất một nút  $(i, t)$  là BP. Cụ thể:  $(1, 0)$  nằm trong ABSPT thứ nhất và  $(n, T)$  nằm trong ABSPT thứ 2. Các nút  $(1, 0)$  và  $(n, T)$  đều được coi là BP.

Xét hai ABSPT liên tiếp trong danh sách, giả sử ABSPT trước có nút  $(i, t_i)$  và ABSPT sau có nút là  $(i, t_i^+)$  đồng thời ABSPT trước là cận dưới hiện tại.

Có các trường hợp sau đây sẽ xảy ra:

**TH1:**  $\exists (i, j) \in A \mid \tau_i : t_i < \tau_i < t_i^+$  với BP  $\tau_i$ .

Lúc này, ta nói điểm  $(i, \tau_i)$  nằm giữa hai ABSPT. Xây dựng ABSPT mới như sau:

1. Tìm TDSP xuất phát từ  $i$  thời điểm  $\tau_i$  đến  $n$ .
2. Giả sử TDSP đi đến  $n$  tại thời điểm  $\tau_n$ . Lúc này BSPT từ  $\tau_n$  là  $\mathcal{B}^{\tau_n}$  phải có nút  $(i, \tau_i)$ . Các cung được coi là hoàn thành và  $\overline{\mathcal{B}}^{\tau_n}$  là ABSPT tương ứng với nút  $(i, \tau_i)$ . Điều kiện  $t_n < \tau_n < t_n^+$  phải thoả mãn (theo tính chất của việc tạo danh sách các ABSPT). Lúc này ABSPT tương ứng với  $(i, \tau_i)$  được chèn vào giữa hai ABSPT có thời gian kết thúc lần lượt là  $t_n$  và  $t_n^+$ .

**TH2:**  $\nexists (i, j) \in A \mid t_i < \tau_i < t_i^+$ , không có BP nằm giữa hai ABSPT.

Lúc này, ta có thể kết luận trạng thái ABSPT được giải quyết và không có ABSPT mới được thêm vào.

## 2.4 Thuật toán 1

Tổng quan thuật toán như sau:

1. Xác định một ABSPT bắt kì từ danh sách, giả sử là  $\overline{\mathcal{B}}^t$  chứa các nút  $(j, t_j)$  với mỗi đỉnh  $j$ .
2. Tính toán:
  1. Hàm cận trên  $computeUB(\overline{\mathcal{B}}^t) = t_n - t_1$ .
  2. Hàm cận dưới  $computeLB(\overline{\mathcal{B}}^t)$ :

1. Xây dựng tập các UTT cho mỗi cung trong  $\overline{\mathcal{B}}^t$  kết hợp với ABSPT kế tiếp,
2. Tìm đường đi UTT nhỏ nhất từ nút  $(1, t_1)$  đến  $(n, t_n)$  trong ABSPT,
3. Trả về giá trị tìm được.
3. Lưu lại các giá trị  $LB^t \leftarrow computeLB(\overline{\mathcal{B}}^t), UB^t \leftarrow computeUB(\overline{\mathcal{B}}^t)$
3. Đối với ABSPT cuối cùng trong danh sách:  $\overline{\mathcal{B}}^T$ :
  1. Các UTT sẽ là thời gian di chuyển thực tế nếu cung có trong BSPT, và là vô cực trong các trường hợp khác,
  2. Cận dưới  $LB^T = UB^T$  (bằng cận trên).

Vì Thuật toán 1 thực chất là một họ các thuật toán nên không đề cập đến phương án chọn BP khi có nhiều lựa chọn. Chương 4.3 sẽ đề cập đến các cách chọn được sử dụng.

## 2.5 Mã giả

**Thuật toán 1** Dynamic Discretization Discovery (DDD) Algorithm for the MDP

**Input:** digraph  $D = (N, A)$ , latest time  $T$ , arc travel time function  $c_{i,j}(t)$  for all  $t \in [0, T]$ , each  $(i, j) \in A$

**Output:** minimum duration path from node 1 to  $n$  departing and arriving at times in  $[0, T]$

Solve the TDSP starting from  $(1, 0)$  to determine  $t_0$ , the earliest time that  $n$  can be reached ;

Initialize ordered list of ABSPTs: set  $L \leftarrow (\overline{B}^{t_0}, \overline{B}^T)$  ;

$UB \leftarrow \min\{computeUB(\overline{B}^{t_0}), computeUB(\overline{B}^T)\}$  ;

$LB^{t_0} \leftarrow computeLB(\overline{B}^{t_0})$  ;

Set  $LB \leftarrow LB^{t_0}$ , set  $t \leftarrow t_0$  and set  $t^+ \leftarrow T$  ;

**while** ( $LB < UB$ ) **do**

**if** some breakpoints  $(j, \tau)$  lies between  $\overline{B}^t$  and  $\overline{B}^{t^+}$  **then**

Solve the TDSP starting from  $(j, \tau)$  to determine,  $s$ , the earliest arrival at  $n$  ;

Create the new ABSPT  $\overline{B}^s$  and set  $UB^s \leftarrow computeUB(\overline{B}^s)$  ;

**if**  $UB^s < UB$  **then**

$UB \leftarrow UB^s$

**end if**

Insert  $\overline{B}^s$  in the list  $L$  between  $\overline{B}^t$  and  $\overline{B}^{t^+}$  ;

$LB^t \leftarrow computeLB(\overline{B}^t)$  ;

$LB^s \leftarrow computeLB(\overline{B}^s)$  ;

**else**

The status of  $\overline{B}^t$  is resolved: set  $LB^t \leftarrow UB^t$  ;

**end if**

Update the lower bound: set  $t \leftarrow \arg \min_{\tau} LB^{\tau}$  and  $LB \leftarrow LB^t$

Identify the next ABSPT in the list:  $t^+ \leftarrow \min\{\tau : \overline{B}^{\tau} \text{ is in } L \text{ and } \tau > t\}$  ;

**end while**

## 2.6 Minh họa thuật toán

**Khởi tạo:** Danh sách ABSPT được khởi tạo với hai phần tử:

- $\overline{B}^{2.57}$ : ứng với nút  $(1, 0)$  - TDSP bắt đầu từ  $(1, 0)$  đến đỉnh 4 tại thời

điểm  $t_0 = 2.57$ .

- $\overline{\mathcal{B}}^5$ : như đã đề cập ở trên.

Các giá trị  $LB = 1.25$  và  $UB = 2.10$  đã được tính toán ở trên.

### Lần lặp 1:

1. Xác định BP  $\tau = 1 \in [0, 2.90]$  của cung  $(1, 2)$ .
2. Tìm thấy BP mới  $(j, \tau) = (1, 1)$  giữa hai **ABSPT**.
3. Tìm thấy TDSP  $((1, 1), (2, 1.66), (4, 3.0826))$ , đi đến đỉnh 4 tại thời gian 3.08 nên tạo ra  $\overline{\mathcal{B}}^{3.08}$  và thêm vào danh sách (Hình 6(b), có 3 ABSPT).
4. Cập nhật cận trên và cận dưới:  $UB^{3.08} = 2.08$  và  $LB^{3.08} = 1.45$ .
5. Tính lại và cập nhật cận dưới cho  $\overline{\mathcal{B}}^{2.57}$ :  $LB^{2.57} = 1.89$ .


Hiện tại thì  $LB = 1.45$  và  $UB = 2.08$ . Vì  $LB < UB$  nên tiếp tục lặp.

### Lặp tiếp theo:

1. Thêm ABSPT  $\overline{\mathcal{B}}^{3.89}$  và  $\overline{\mathcal{B}}^{3.63}$  tương ứng với  $(1, 2)$  và  $(2, 2)$ . Cái thứ hai cũng là ABSPT thứ ba trong danh sách tại Iteration 4.
2. Cập nhật cận dưới hiện tại:  $LB = 1.71$  (từ  $\overline{\mathcal{B}}^{3.08}$ ).
3. Do không có BP giữa **ABSPT** thứ 2 và thứ 3, cập nhật cận dưới của  $\overline{\mathcal{B}}^{3.08}$  bằng cận trên:  $LB^{3.08} \leftarrow 2.08$ .
4. Cập nhật cận dưới hiện tại:  $LB = 1.89$  (từ  $\overline{\mathcal{B}}^{3.63}$ ). (Lặp 5)
5. Cập nhật cận dưới của  $\overline{\mathcal{B}}^{3.63}$  và  $\overline{\mathcal{B}}^{3.89}$  do không còn BP.
6. Kiểm tra:  $UB = LB = 1.90$ . Thuật toán dừng.

Kết quả nghiệm tối ưu (đường đi tối ưu):

$$((1, 2.00), (2, 2.14), (4, 3.89))$$

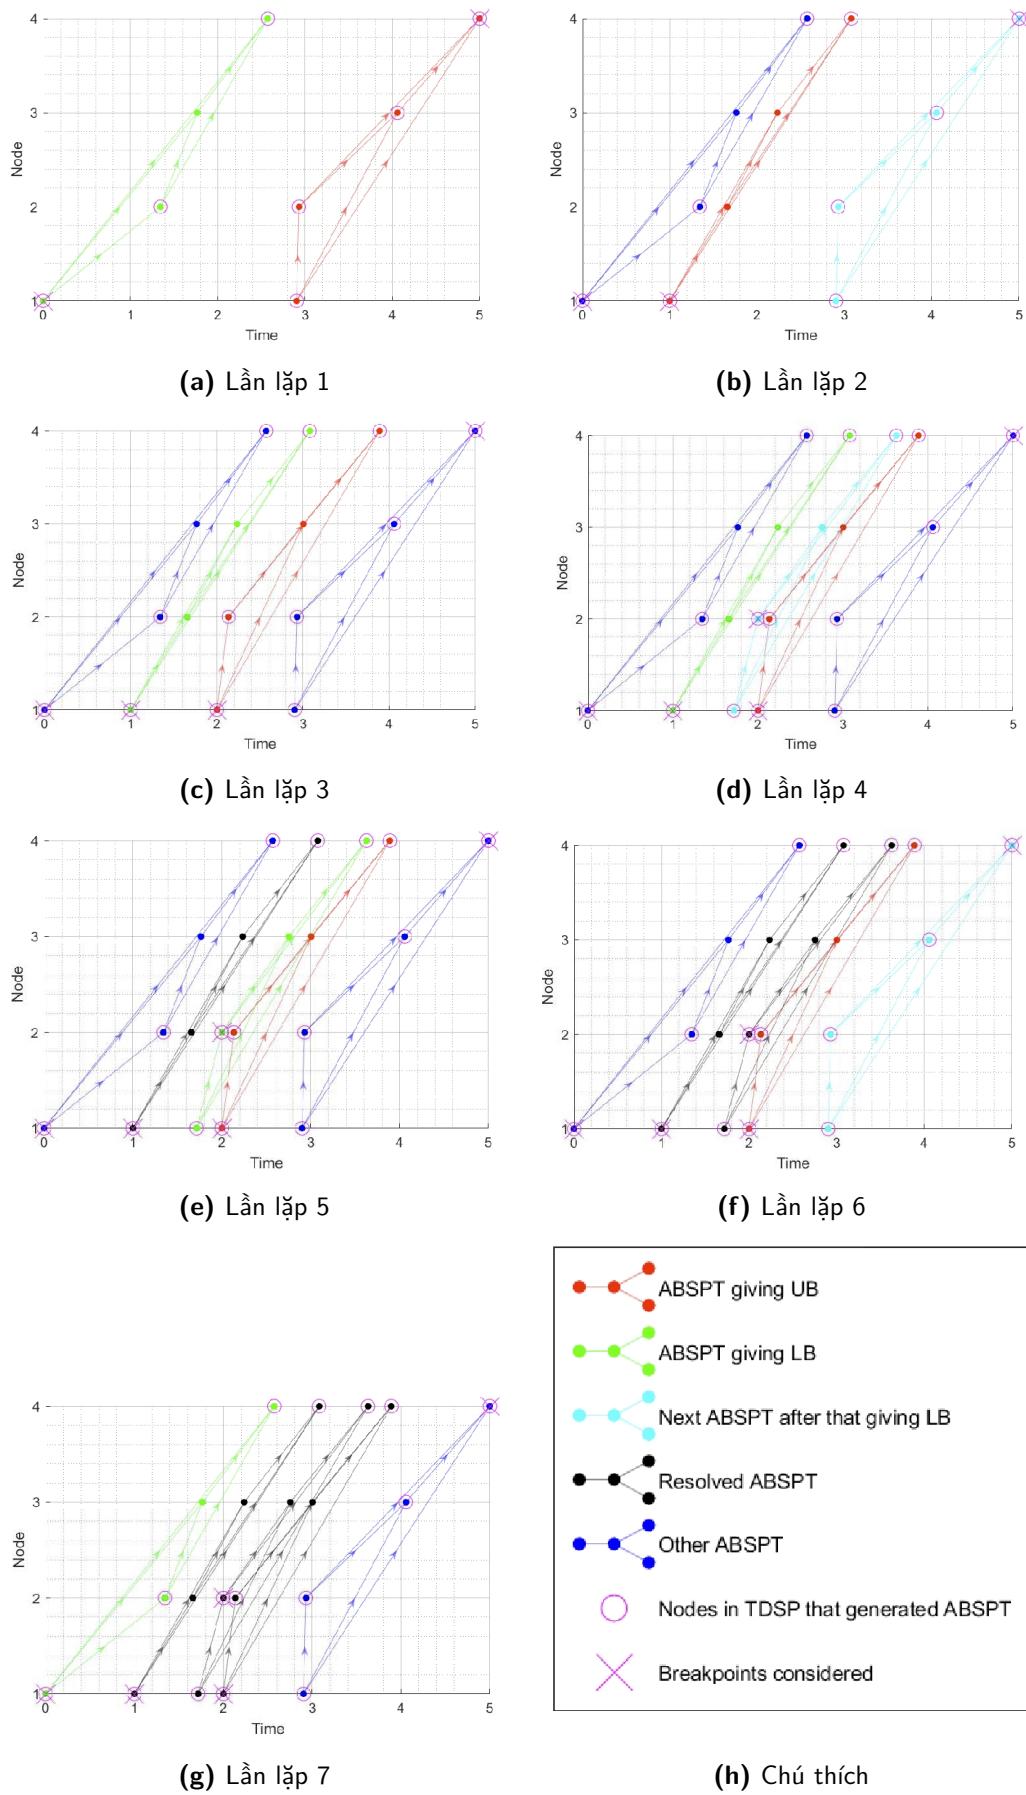

**Hình 2.5:** Minh họa cách thức hoạt động của thuật toán trên ví dụ từ Hình 2.1 và Hình 2.2.

### 3 Giải bài toán MTTP

Thuật toán cho MTTP được xây dựng dựa trên ý tưởng của thuật toán cho MDP. Một mạng TEN duy nhất được tạo ra từ các ABSPT trong danh sách  $L$  từ Thuật toán 1. Mạng TEN bao gồm các cung có thời gian liên tiếp  $((1, t), (1, t^+)), t < t^+$ ; mô hình hóa việc chờ đợi tại nguồn đến thời gian thích hợp mới xuất phát và chờ đợi tại đích sau khi kết thúc hành trình. UTT cho các cung này được đặt là 0. Cận dưới được cập nhật theo mỗi lần lặp là giá trị cận dưới của đường đi từ nút  $(1, 0)$  đến nút  $(n, T)$ . Thuật toán 1 đã tận dụng được các quan sát sau:

1. Tìm kiếm đường đi cho cận dưới trong TEN có thể được chia nhỏ thành tìm với mỗi ABSPT,
2. Việc thêm ABSPT mới chỉ thay đổi tính toán của một ABSPT.

Sự khác biệt giữa MDP và MTTP nằm ở việc trong MTTP, đường đi tối ưu có thể phải chờ đợi ở một đỉnh khác ngoài đỉnh nguồn. Hệ quả là:


- i. MTTP không thể chia nhỏ thành các ABSPT riêng lẻ như MDP.
- ii. Cần sử dụng TEN mới để tính cận dưới cho MTTP.
- iii. TEN mới bao gồm các cung chờ đợi giữa các nút chung đỉnh.
- iv. TEN mới không dựa trên ABSPT.

Ta có kết luận: nếu chỉ dùng ABSPT thì không đủ để mô tả giải cho MTTP.

Vì vậy nên phải xây dựng một cấu trúc mới: một TEN mới được tạo ra từ hợp của các FSPT và BSPT từ một đỉnh khác nguồn và đích.

#### 3.1 Nền tảng lý thuyết

Bất kì đường đi khả thi nào cho bài toán MTTP cũng bao gồm các khoảng thời gian di chuyển và chờ đợi, như minh họa trong Hình 7. Thực tế, bất kỳ đường đi nào cũng tương ứng với một danh sách các đường đi không chờ đợi.

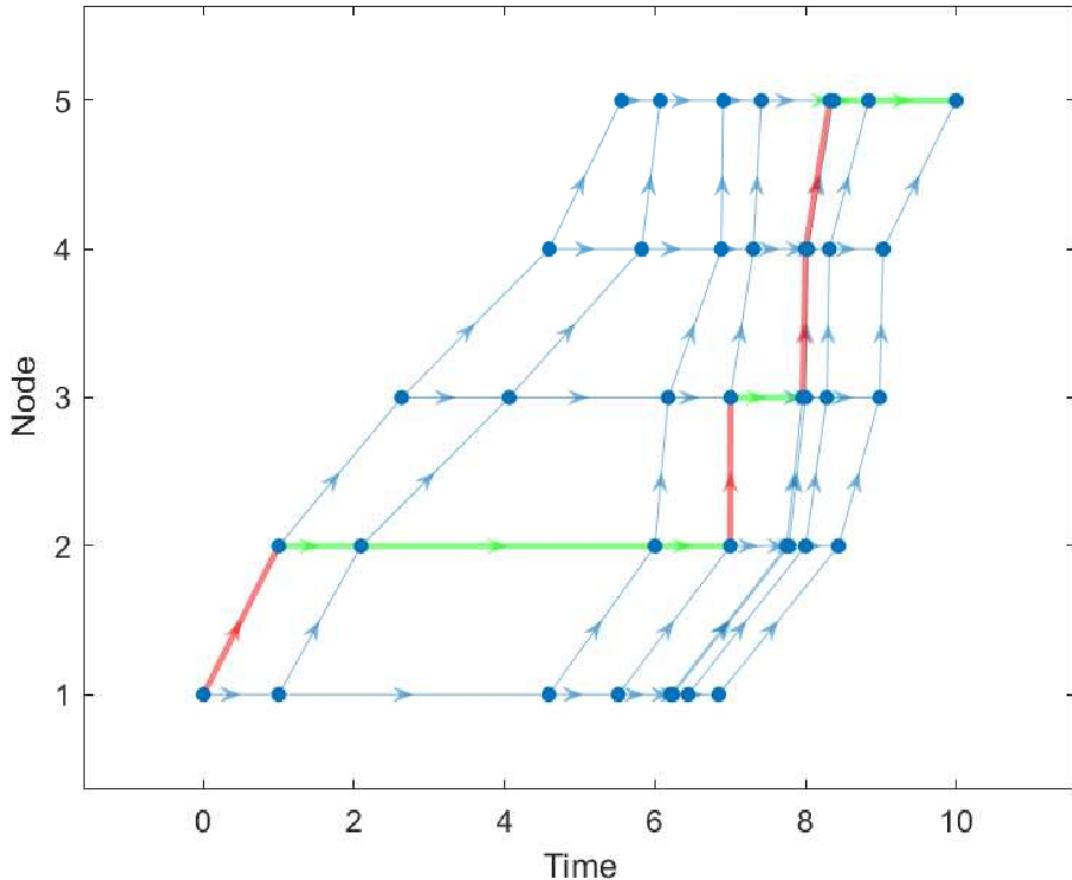

**Hình 3.1:** Minh họa cho một đường đi có ba khoảng thời gian chờ đợi (màu xanh lá) và ba đường con (màu đỏ) với các cung  $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$  và  $(4, 5)$  trong mạng TEN.

**Định nghĩa 2.** Trong một đường đi nhất định, **đoạn đường con** được tạo thành từ các nút con liên tiếp tối đa. Giả sử dãy nút đó là  $(i_1, t_1), \dots, (i_k, t_k)$ , thỏa mãn hai điều kiện:

1.  $t_{l+1} = t_l + c_{i_l, i_{l+1}}(t_l)$  với mọi  $l = 1, \dots, k-2$ , và
2.  $t_k > t_{k-1} + c_{i_{k-1}, i_k}(t_k - 1)$  (phải đợi tại nút  $i_k$ ) hoặc  $t_k = t_{k-1} + c_{i_{k-1}, i_k}(t_k - 1)$  với  $i_k = n$ .

**Đoạn đường con** được định nghĩa là dãy các nút  $(i_1, t_1), \dots, (i_{k-1}, t_{k-1}), (i_k, \tau)$ , trong đó  $\tau = t_{k-1} + c_{i_{k-1}, i_k}(t_{k-1})$

Xét ví dụ, cho một dãy đường đi như sau:

$$((1, 0); (2, 6.9); (3, 7.9); (4, 8.1); (5, 8.5))$$

với  $\tau_{12} = 1$ ,  $\tau_{23} = 0.2$ ,  $\tau_{34} = 0.2$  và  $\tau_{45} = 0.4$ . Theo Định nghĩa 2, có ta đường con như sau:

$$\{(1, 0); (2, 1)\}, \{(2, 6.9); (3, 7.1)\} \text{ và } \{(3, 7.9); (4, 8.1); (5, 8.5)\}$$

Hình 3.1 minh họa cho ví dụ trên: Mạng TEN với

$$D = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\})$$

Đường đi hiển thị bằng màu đỏ và xanh lá cây. Ba đoạn đường con của nó được tô màu đỏ.

Đường con là một phần của đường đi nhưng không có chờ đợi. Nó có các đặc điểm như sau:

- Một đường con ***không thể mở rộng ở hai đầu*** mà vẫn duy trì trạng thái không chờ đợi, hay:
  - Nếu hai nút  $(i, t_i)$  và  $(j, t_j)$  với  $i, j$  liên tiếp và  $t_j > t_i + c_{i,j}(t_i)$  thì nút  $(j, t_i + c_{i,j}(t_i))$  là kết của đoạn con này và  $(j, t_j)$  là nút đầu của đoạn con tiếp theo.
- Một đường đi có thể được tạo thành từ một tập các đường con, với thời gian chờ đợi xen giữa chúng.

Ví dụ: hình dung một người lái xe đi trên đường. Khi đi trên đường cao tốc (đoạn đường con), người lái xe không cần dừng lại. Tuy nhiên, khi đến ngã tư (BP), người lái xe phải dừng lại và chờ đèn giao thông.

**Bố đề 1.** Cho một đường đi tối ưu  $P$  của bài toán MTTP trên mạng  $D$  với hàm thời gian di chuyển  $c$  và khoảng thời gian  $[0, T]$ . Xét một **đường đi con**  $S$  bắt kỳ của  $P$ . Giả sử  $S$  bắt đầu tại nút  $(i, t_i)$  và kết thúc tại nút  $(j, t_j)$ . Khi đó  $S$  là nghiệm tối ưu cho bài toán **MDP** trên cùng mạng  $D$ , với cùng hàm  $c$ , nhưng từ nguồn  $i$  đến đích  $j$  và khoảng thời gian  $[\tau^-, \tau^+]$ , trong đó:  $\tau^- \leq t_i$  là thời gian kết thúc của **đường đi con** ngay trước  $S$  và  $\tau^+ \geq t_j$  là thời gian bắt đầu của **đường đi con** ngay sau  $S$  trong  $P$  (nếu có). Lưu ý rằng  $\tau^- = 0$  nếu  $i = 1$  (không có đường đi con nào trước  $S$ ) và  $\tau^+ = T$  nếu  $j = n$  (tức là không có đường đi con nào sau  $S$ ).

**Chứng minh.** Dựa trên  $P, S, i, j, t_i, t_j, \tau^-$  và  $\tau^+$  được định nghĩa ở trên, tôi sẽ gọi phiên bản MDP thông qua phiên bản MD  $i \rightarrow j$  có đỉnh nguồn  $i$ , đích  $j$  trong khung thời gian  $[\tau^-, \tau^+]$ . Lưu ý rằng  $S$  là một nghiệm khả thi cho  $i \rightarrow j$  MD với tổng thời gian di chuyển là  $t_j - t_i$  và cũng là thời gian thực hiện, vì  $S$  là một đường con và không chờ đợi. Do đó tổng thời gian di chuyển của  $S$  lớn hơn hoặc bằng giá trị tối ưu cho phiên bản MD  $i \rightarrow j$ . Giả sử  $S$  không là tối ưu cho phiên bản MD  $i \rightarrow j$ . Tổng thời gian di chuyển của nó phải lớn hơn giá trị tối ưu cho MD  $i \rightarrow j$ . Do đó  $S$  có thể được thay thế khỏi chuỗi các đường đi không chờ đợi của  $P$  bằng bất kỳ nghiệm nào khác cho phiên bản MD  $i \rightarrow j$ . Hệ quả là chuỗi mới này phải tạo ra một đường đi khả thi cho

MTTP và bắt buộc nhỏ hơn tổng thời gian di chuyển của  $P$ , mâu thuẫn với giả thiết  $P$  là đường đi tối ưu.  $\square$

**Mệnh đề 1.** *Với bất kỳ bài toán MTTP nào, đều có một đường đi tối ưu sao cho mỗi đường con của nó đi qua ít nhất một nút tại BP của hàm thời gian di chuyển.*

*Chứng minh.* Giả sử  $P$  là một đường đi tối ưu cho một phiên bản MTTP có một đường con  $S$ , không chứa nút tại BP của hàm thời gian di chuyển. Theo Bổ đề 1,  $S$  là nghiệm tối ưu cho phiên bản MDP trên cùng một mạng nhưng xuất phát từ đỉnh  $i$ , kết thúc tại  $j$  và khung thời gian  $[\tau^-, \tau^+]$  với các giá trị  $i, j, \tau^-, \tau^+$  được định nghĩa như trong mô tả của bổ đề. Theo [8], luôn có một nghiệm tối ưu khác cho phiên bản MDP, gọi là  $S'$  chứa ít nhất một BP, hoặc xuất phát từ  $i$  tại  $\tau^-$  hoặc kết thúc ở  $j$  tại  $\tau^+$ . Vì cả  $S$  và  $S'$  đều không chờ đợi, tổng thời gian di chuyển bằng thời gian thực hiện, và cả hai đều bằng nhau vì là nghiệm tối ưu cho phiên bản MDP đó. Bằng việc thay thế  $S$  bởi  $S'$  trong chuỗi các đường đi không chờ đợi của  $P$ , ta thu được đường đi  $P'$  mới. Rõ ràng rằng  $P'$  cũng là nghiệm tối ưu cho bài toán MTTP, có tổng thời gian di chuyển bằng  $P$ , và thêm một số đường con không đi qua BP. (Trong trường hợp  $S'$  xuất phát tại thời điểm  $\tau^-$  và  $(i, \tau^-)$  không là BP, đường con ngay trước  $S$  không còn tối đa: giờ nó mở rộng thành  $S'$ , dẫn đến có ít hơn một đường con trong  $P'$  so với  $P$ . Trong trường hợp  $S'$  kết thúc tại thời điểm  $\tau^+$  và  $(j, \tau^+)$  không là BP tương ứng:  $S'$  không là đường con của  $P'$  nhưng mở rộng thành đường con ngay sau  $S$ .)

 $\square$ 

**Định nghĩa 3.** Một MTTP với các hàm thời gian di chuyển  $c$ , việc xây dựng mạng thời gian có độ dài của cung, gọi tắt là **TENL**, như sau:

1. Đối với mỗi  $BP(i, t)$ , giải hai bài toán con **TDSPP**:  $i - FSPT$  (kí hiệu  $\mathcal{F}^{i,t}$ ) và  $i - BSPT$  (kí hiệu  $\mathcal{B}^{i,t}$ ). Tạo ra TEN từ hợp của  $\mathcal{F}^{i,t}$  và  $\mathcal{B}^{i,t}$  với mọi điểm dừng có trong đó.
2. Đối với mỗi nút trong mạng TEN mới tạo, thêm các cung chờ đợi giữa các nút liền kề theo thứ tự thời gian.
3. Gán cho mọi cung, chặng hạn như  $((i, t), (j, t'))$ , độ dài bằng 0 nếu  $j = i$  và độ dài bằng  $c_{i,j}(t)$  (và phải bằng  $t' - t$ ).

Các nút  $1, 0$  và  $n, T$  là hai BP trong MTTP có các đỉnh  $\{1, \dots, n\}$  với khung thời gian  $[0, T]$ , nên cũng là hai nút trong **TENL**.

**Hệ quả 1.** Cho một **MTTP** có tập các đỉnh  $\{1, \dots, n\}$  với khung thời gian  $[0, T]$ , bất kỳ đường đi ngắn nhất nào từ  $(1, 0)$  đến  $(n, T)$  trong **TENL** đều tương ứng là một nghiệm của bài toán **MTTP**.

*Chứng minh.* Giả sử  $P$  là một nghiệm tối ưu cho phiên bản MTTP đã cho, với đặc tính là mỗi đường con chứa một BP. Theo Mệnh đề 1, đường đi luôn tồn tại. Giả sử  $P$  xuất phát tại  $(1, t_1)$  và kết thúc tại  $(n, t_n)$ . Không khó để thấy rằng chuỗi các đường con tương ứng với  $P$  tạo ra một đường đi trong TEN từ  $(1, t_1)$  đến  $(n, t_n)$  có độ dài bằng tổng thời gian di chuyển của  $P$ : nửa sau của mỗi đường con (từ BP đến cuối) là một phần của FSPT cho BP đó, và nửa trước (từ đầu đến BP) là một phần của BSPT cho BP đó. Do đó mỗi đường con là một đường đi trong TEN và tổng độ dài cung của TEN trên toàn bộ đường con của  $P$  chính xác bằng tổng thời gian di chuyển. Hơn nữa, các đường con rõ ràng có thể được nối thông qua các cung chờ đợi trong TEN: nối với  $(n, T)$  từ điểm cuối của đường con sau cùng và từ  $(1, 0)$  đến điểm bắt đầu của đường con đầu tiên, tạo thành một đường đi liền mạch (và duy nhất) trong TEN từ  $(1, 0)$  đến  $(n, T)$  trong khi không làm tăng thêm độ dài. Tôi gọi đó là đường đi  $P^{TEN}$ .

Hiển nhiên là bất kỳ đường đi theo thời gian nào trong TEN từ  $(1, 0)$  đến  $(n, T)$  đều có độ dài bằng tổng độ dài các cung trong cùng đường đi khi mà tất cả các cung chờ đợi được loại bỏ, và các thành phần liên thông tạo thành một chuỗi các đường đi không chờ đợi, trong đó đường đi tương ứng xuất phát từ nút 1 không sớm hơn thời gian 0, kết thúc tại  $n$  không trễ hơn thời gian  $T$  và có tổng thời gian di chuyển bằng tổng độ dài của chúng. Do đó, mọi đường đi trong TEN từ  $(1, 0)$  đến  $(n, T)$  đều có độ dài bằng tổng thời gian di chuyển của một đường đi khả thi nào đó cho phiên bản MTTP. Kết quả được chứng minh.  $\square$

Hệ quả 1 cung cấp một phương pháp để giải bài toán MTTP tương tự như phương pháp của [8]. Điểm khác biệt là tìm đường đi ngắn nhất trong toàn bộ mạng TEN mà không thể phân tách thành các bài toán con riêng biệt cho từng BP. Vì mỗi TEN có  $\mathcal{O}(K^{nodes}n)$  nút và  $\mathcal{O}(K^{nodes}n)$  cung cho bài toán MTTP có  $n$  đỉnh và  $K^{nodes}$  BP, kích cỡ của mạng phụ thuộc vào số BP trong đó.

Cụ thể độ phức tạp được tính dưới đây:

**Mệnh đề 2.** Độ phức tạp cho **MTTP** trên đồ thị có hướng  $(N, A)$  với  $n = |N|$  đỉnh và  $K^{nodes}$  BP là

$$\mathcal{O}(K^{nodes} \times SSP(n, |A|) + ASPP(K^{nodes} \times n, K^{nodes} \times n)),$$

trong đó  $SPP(\alpha, \beta)$  là độ phức tạp của việc giải bài toán **đường đi ngắn nhất tinh** trên đồ thị có hướng với  $\alpha$  nút và  $\beta$  cung, và  $ASPP(\alpha, \beta)$  cũng tương tự nhưng đối với một đồ thị có hướng phi chu trình.

*Chứng minh.* Với mỗi nút, FSPT vào BSPT có thể tạo ra tối đa hai bản sao cho mỗi BP, dẫn đến tối đa  $2 \times K^{nodes}$  bản sao và tối đa  $2 \times K^{nodes}$  cung chờ. Như vậy tối đa có tổng cộng  $2 \times K^{nodes} \times n$  nút và  $2 \times K^{nodes} \times n$  cung chờ trong TEN. Mỗi BP tạo ra một FSPT có tối đa  $n$  cung, và tạo ra một BSPT cũng có tối đa  $n$  cung. Vì vậy, FSPT và BSPT cộng lại chỉ có không quá  $2n$  cung trên mỗi BP, tổng cộng là  $2n \times K^{nodes}$  cung. Thêm các cung chờ đợi, dẫn đến tổng không quá  $4n \times K^{nodes}$  cung. Việc tính các FSPT và BSPT cho mỗi điểm ngắt cần  $\mathcal{O}(2 \times K^{nodes} \times SSP(n, |A|))$  phép tính, và vì TENL không có chu trình (tất cả các cung đều hướng về phía trước theo thời gian), tìm đường đi ngắn nhất trong TENL cần  $\mathcal{O}(ASPP(2 \times K^{nodes} \times n, 4 \times K^{nodes} \times n))$  phép tính.  $\square$

## 3.2 Công thức chi tiết

Trước khi đi vào chi tiết, hãy nhắc lại sự khác nhau của bài toán MDP và MTTP: MDP sử dụng ABSPT để giảm số BP cần xử lý; trong khi MTTP có cách tiếp cận khác. Theo Proposition 3.3, cấu trúc của ABSPT không phù hợp với MTTP. Một nghiệm tối ưu cho MTTP là một chuỗi các đường đi con được nối với nhau bằng cung chờ đợi; mỗi đường đi con được giả định là đi qua một điểm gãy và thời gian chờ đợi luôn dương ( $> 0$ ).

**Định nghĩa 4.** Một đường đi con qua điểm dừng  $(i, t)$ , là một đường đi không chờ đợi nối một TDSP kết thúc tại  $(i, t)$  với một TDSP khác xuất phát từ  $(i, t)$ . Thuật ngữ **đường đi con** sẽ không chỉ định BP, trong khi **đường đi con**  $i$  được dùng để chỉ BP tại đỉnh  $i$  vào thời điểm không xác định.

Qua định nghĩa, luôn tồn tại một số nghiệm tối ưu cho MTTP mà mỗi **đường đi con** của nó nằm trong một **TEN** được hình thành bởi hợp FSPT và BSPT tại một **BP** xác định. Do đó, thay vì dùng ABSPT, cấu trúc phù hợp hơn sử dụng để giải cho MTTP là hợp của  $i - FSPT$  và  $i - BSPT$  cho cùng một BP tại đỉnh  $i$ , gọi là *mangrove*. Lưu ý toán tử hợp ( $\cup$ ) cũng được dùng để tạo một TEN dưới dạng hợp của hai TEN.

**Định nghĩa 5.** Một mangrove cho BP  $(i, t)$ , ký hiệu là  $\mathcal{M}^{i,t}$ , là một TEN được tạo bằng cách lấy hợp của  $\mathcal{F}^{i,t}$  và  $\mathcal{B}^{i,t}$ , hay  $\mathcal{M}^{i,t} = \mathcal{F}^{i,t} \cup \mathcal{B}^{i,t}$ . Tôi gọi bất kì mangrove nào như vậy là  $i - \text{mangrove}$  và sử dụng  $(i, t) - \text{mangrove}$  nếu chúng tôi muốn chỉ định cho BP  $(i, t)$ .

Giống với khi tính toán BSPT cho MDP, tính chất FIFO phải được đảm bảo cho bất kì đỉnh  $i$  nào. Tập tất cả các  $i$ -mangrove luôn được sắp xếp theo thời gian đối với các nút trong  $i-FSPT$  và tương tự với  $i-BSPT$  của chúng. Cụ thể, nếu  $\mathcal{M}^{i,t} = F^{i,t} \cup B^{i,t}$  và  $\mathcal{M}^{i,t'} = F^{i,t'} \cup B^{i,t'}$  với  $(t' > t)$ , thì với bất kì nút  $j$  nào có  $(j, s) \in \mathcal{F}^{i,t}$  và  $(j, s') \in \mathcal{F}^{i,t'}$  thì  $s' > s$ . Tương tự với các nút trong  $i-BSPT$ .

Do đó, bất kỳ đường đi con  $i$  nào đến đỉnh  $i$  tại thời gian  $t$  hoặc muộn tạo thành nút  $(i, t)$  hơn đều nằm trong một dãy các nút thuộc  $\mathcal{M}^{i,t}$ . Đường nhiên điều kiện là phải có các cung nối giữa chúng. Đối với điểm gãy  $(i, t)$  đã cho, cây AFSPT (kí hiệu  $\overline{\mathcal{F}}^{i,t}$ ) được tạo từ  $\mathcal{F}^{i,t}$  sau khi thêm các cung  $((j, t'), (k, t''))$  chưa tồn tại, sao cho  $\forall (j, k) \in A$  thì cả  $(j, t')$  và  $(k, t'')$  đều nằm trong  $FSPT$ . Tương tự ta có định nghĩa của ABSPT như đã đề cập ở chương về MDP. Mangrove hoàn chỉnh cho BP  $(i, t)$ , kí hiệu  $(\overline{\mathcal{M}}^{i,t})$  và là một TEN được tạo ra từ hợp của  $\overline{\mathcal{F}}^{i,t}$  và  $\overline{\mathcal{B}}^{i,t}$ .

Thuật toán được thực hiện bằng cách duy trì một tập các TEN, mỗi TEN là một mangrove hoặc mangrove hoàn chỉnh cho một số BP. Mỗi tập TEN con có chung đỉnh này được sắp xếp theo thời gian của các điểm dừng. Với mỗi đỉnh  $i$  tương ứng có một danh sách  $L^i$  chứa các BP  $(i, t)$  sắp xếp theo thời gian. Với mỗi  $(i, t)$  được thêm vào  $L^i$  thì sẽ tính toán  $M^{i,t}$  và  $\overline{\mathcal{M}}^{i,t}$ . Với mỗi BP liên tiếp trong  $L^i$ , ví dụ như  $(i, t)$  và  $(i, t^+)$  với  $t^+ > t$ , ta tiến hành như sau:

- Trường hợp giữa  $t$  và  $t^+$  không có BP:

Ta nói mangrove cho  $(i, t)$  đã được giải quyết. Đặt UTT thành thời gian di chuyển thực tế:

$$\underline{c}_{(i,s),(k,s')} := c_{j,k}(s)$$

với mỗi cung  $((j, s), (k, s'))$  trong  $\mathcal{M}^{i,t}$ .

- Trường hợp còn lại khi mangrove cho  $(i, t)$  chưa được giải quyết:

Thuật toán đặt UTT trên mỗi cung  $((j, s), (k, s'))$  trong  $\mathcal{M}^{i,t}$

$$\underline{c}_{(i,s),(k,s')} := \min_{\tau} \{c_{i,k}(\tau) : s \leq \tau \leq s^+\}$$

với  $s^+$  là thời gian duy nhất để nút  $(j, s^+)$  nằm trong  $\overline{\mathcal{F}}^{i,t}$  (tương tự với  $\overline{\mathcal{B}}^{i,t}$ ). Lúc này, bất kỳ đường con tại  $i$  trong khoảng thời gian  $[t, t^+]$  xuất hiện trong đường đi của  $\overline{\mathcal{M}}^{i,t}$  thì đều có tổng UTT không lớn hơn thời gian di chuyển của đường đi đó.

Để đảm bảo rằng  $L^i$  luôn chứa các BP đủ sớm với mọi đỉnh  $i$ , bất kì đường con nào cũng được biểu diễn bởi một đường đi trong mangrove hoặc



*mangrove* hoàn chỉnh với *UTT* là cận dưới của thời gian di chuyển. Không mất tính tổng quát, thuật toán khởi tạo  $L^i$  với *BP*  $(i, 0)$  cho mỗi  $i$ . (Trong thực nghiệm, việc dùng  $(i, t)$  với  $t$  là thời điểm ngay sau  $s$  nếu  $(i, s)$  thuộc  $\mathcal{F}^{1,0}$  sẽ hiệu quả hơn). Theo cách tương tự, tôi thêm  $(i, T)$  vào  $L^i$  và coi  $(i, T)$  – *mangrove* được giải quyết và *UTT* cho các cung là thời gian di chuyển thực tế.

Các  $i$  – *mangrove* cho các  $i$  khác nhau phải được kết nối bằng các cung chờ đợi tại một nút nằm giữa các đường con.

Nhắc lại, thuật toán sẽ duy trì một *TEN* có kí hiệu  $\mathcal{D}_{LB}$ , với các *UTT* liên quan trên mỗi cung, và được định nghĩa là một hàm của các *mangrove* và *mangrove* hoàn chỉnh có các *BP* thuộc tập  $\bigcup_{i \in N} L^i$  như sau:

Các nút và các cung: Tất cả các nút và cung trong *mangrove* được giải quyết và *mangrove* hoàn chỉnh đều được đưa vào  $\mathcal{D}_{LB}$  cùng với các *UTT* của chúng.

Cung chờ: Các cung chờ được đưa vào để kết nối *mangrove* (hoàn chỉnh)<sup>1</sup> đại diện cho một đường con đến một *mangrove* (hoàn chỉnh) khác có thể đại diện cho đường con kế tiếp. Có nghĩa là sẽ xem xét bất kỳ đường con  $i$  nào kết thúc tại đỉnh  $j$ , sau đó chờ tại  $j$ , kế tiếp là đường con  $k$  bắt đầu tại  $j$  (với  $k \neq i$ ) trong khi đảm bảo *UTT* của nó không lớn hơn thời gian thực tế. Ta chỉ xét thời gian chờ dương tại  $j$ .

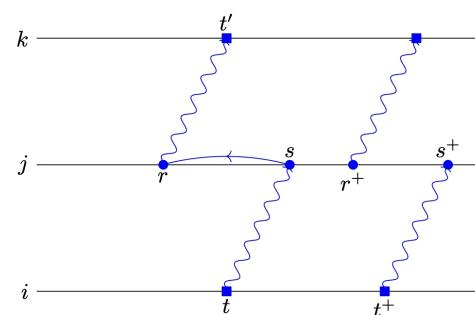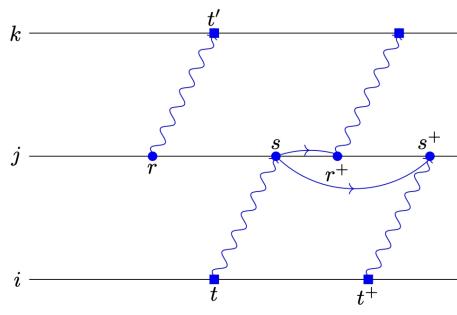

**Hình 3.2:** Cung chờ tiên: TH1 và TH2(a)    **Hình 3.3:** Cung chờ lùi: TH2(b)  
Giải thích

hình vuông: gốc của *mangrove*,

hình tròn: nút,

dây xoắn: đường con.

Các trường hợp có thể xảy ra như sau:

<sup>1</sup>Mangrove hoặc *mangrove* hoàn chỉnh đã được giải quyết.

**TH1:** Để biểu diễn cung chờ tại đỉnh  $j$  đến thời điểm  $s^+$  hoặc muộn hơn, ta thêm cung  $((j, s), (j, s^+))$  vào  $\mathcal{D}_{LB}$  và gán UTT bằng 0. Các cung chờ nối các nút có trong các BSPT cho mangrove –  $i$  liên tiếp thuộc  $L^i$  là không cần thiết nên ta có thể giả sử rằng việc chờ đợi chỉ xảy ra ở cuối một đường con chứ không phải ở đầu (không mất tính tổng quát).

**TH2:** Đối với mỗi đỉnh  $k \neq i$ , lấy  $r$  là thời điểm ngay trước  $s$  sao cho nút  $(j, r)$  xuất hiện trong BSPT cho một mangrove –  $k$ , giả sử là  $\mathcal{M}^{k, t'}$ . (Cách chọn này sẽ không tồn tại  $t'' > t'$  với  $\mathcal{M}^{k, t''}$  trong  $L^k$  có chứa  $(j, r')$  trong  $\mathcal{B}^{k, t''}$  với  $r < r' < s$ .) Chắc chắn phải tồn tại  $t'$  và  $r$  như vậy, vì  $(j, s)$  trong  $\mathcal{F}^{i, t}$  đồng nghĩa với việc  $s > 0$ , hoặc  $i = j$  và  $s = t = 0$ , trong khi bất kì nút nào trong  $\mathcal{B}^{k, 0}$  đều có thời gian âm ngoại trừ ở  $k$  và tôi đã khởi tại  $L^k$  với  $(k, 0)$  nằm trong. Ngoài ra, nếu  $t' < T$ , lấy  $r^+$  sao cho  $(j, r^+)$  nằm trong BSPT cho mangrove có BP tiếp theo trong  $L^k$  sau  $(k, t')$ . Lưu ý  $r^+ \geq s$ . Xét hai trường hợp phụ sau:

- a. Mangrove cho  $(k, t')$  đã được giải quyết:


Không cần cung chờ nào nối  $(j, s)$  với mangrove cho  $(k, t')$  vì mangrove này chỉ biểu diễn các đường con  $(k, t')$  và không thể đến được nút  $(k, t')$  với thời gian chờ dương tại  $(j, s)$ . - Nếu  $t' = T$  thì không có  $k$  – mangrove tiếp theo sau  $(k, t')$  – mangrove. - Ngược lại,  $(j, s)$  được nối với  $k$  – mangrove tiếp theo: thêm cung  $((j, s), (j, r^+))$  vào  $\mathcal{D}_{LB}$ , với UTT bằng 0, điều này cho phép  $\mathcal{D}_{LB}$  biểu diễn chuỗi của: đường con  $i$  kết thúc tại  $j$  ở thời điểm  $r \in [s, s^+]$ , đường con  $k$  bắt đầu tại  $j$  ở thời điểm  $\tau \in [s, s^+]$ , và đường con  $k$  bắt đầu tại  $j$  ở thời điểm  $\tau' > \tau$ , sử dụng BP tiếp theo tại  $k$  sau  $t'$ . Vì  $r^+ \geq s$  nên gọi  $((j, s), (j, r^+))$  là **cung chờ tiến**.

- b. Mangrove cho  $(k, t')$  chưa được giải quyết:

Cung  $((j, s), (j, r))$  được đưa vào  $\mathcal{D}_{LB}$  với UTT bằng 0. Lúc này,  $\mathcal{D}_{LB}$  có thể biểu diễn chuỗi của một đường con  $i$  kết thúc tại  $j$  ở thời điểm  $\tau \in [s, s^+)$  và đường con  $k$  bắt đầu tại  $j$  ở thời điểm  $\tau' \in [\tau, r^+)$ . Vì  $r \leq s$  nên gọi  $((j, s), (j, r))$  là **cung chờ lùi**.

Các nút và cung ảo: Thêm một nút bắt đầu ảo và một nút kết thúc ảo vào  $\mathcal{D}_{LB}$ . Thêm các cung nối nút bắt đầu ảo với các nút có dạng  $(1, t)$  với  $t \geq 0$  và các nút có dạng  $(n, t)$  với  $t \leq T$  nối với nút kết thúc ảo. Tất cả các cung thêm vào đều có UTT bằng 0.

Đường đi có UTT nhỏ nhất trong  $\mathcal{D}_{LB}$  được xây dựng như trên, tính từ nút bắt đầu ảo đến nút kết thúc ảo, giá trị UTT sẽ là cận dưới cho bài toán MTTP. Điều này được giải thích dưới đây.

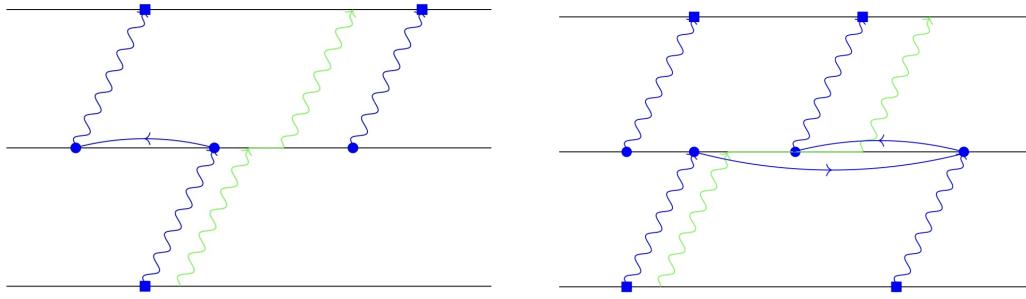

**Hình 3.4:** Cách các cung chờ giúp TEN tìm được các đường đi tối ưu (màu xanh lá cây)

Xét một nghiệm tối ưu trong MTTP, gồm hai đoạn con:

- Đoạn con  $(i, \alpha) P_1^*$ : Di chuyển từ nút  $(i, \alpha)$  đến  $(j, \alpha')$  mà không chờ đợi.
- Đoạn con  $(k, \beta') P_2^*$ : Di chuyển từ nút  $(j, \beta)$  đến  $(k, \beta')$ , với  $\beta - \alpha' > 0$  là thời gian chờ đợi tại điểm  $j$ .

Gọi  $(i, s)$  là điểm cuối của danh sách  $L^i$  với  $s \leq \alpha$  và  $(k, t')$  là điểm cuối của  $L^k$  với  $t' \leq \beta'$ . Lúc này  $P_1^*$  là đường đi trong  $\overline{\mathcal{M}}^{i,s}$  với UTT cận trên là thời gian di chuyển của  $P_1^*$  và tương tự với  $P_2^*$  cho  $\overline{\mathcal{M}}^{k,t'}$ . Từ  $\overline{\mathcal{F}}^{i,s}$  cho ra duy nhất nút  $(j, s')$  và  $\overline{\mathcal{B}}^{k,t'}$  cho ra duy nhất nút  $(j, t)$  đỉnh  $j$ . Luôn có một đường đi trong  $\mathcal{D}_{LB}$  từ  $(j, s')$  đến  $(j, t)$  với UTT bằng 0, theo như cách xây dựng ở trên. Quan sát rằng  $s' \leq \alpha$  và  $t \leq \beta$  bởi thứ tự đã được sắp xếp của các mangrove cho cùng đỉnh.

Tuy nhiên  $t - s'$  có thể âm:

- Nếu  $t < s'$  thì  $(k, t') - mangrove$  không thể giải (vì nếu ngược lại, bắt buộc  $t' = \beta'$  và  $t = \beta > \alpha' \geq s'$ ), vậy nên cung chờ lùi  $((j, t), (j, s'))$  được thêm vào  $\mathcal{D}_{LB}$  như trong Trường hợp 2(b).
- Nếu  $t \geq s'$ , có 2 trường hợp sau:
  - $(k, t') - mangrove$  giải được, cung chờ tiến  $((j, t), (j, s'))$  được thêm vào  $\mathcal{D}_{LB}$  như trong Trường hợp 2(a),
  - Ngược lại, gọi  $(i, r)$  là điểm đầu tiên ngay sau  $(i, s)$  trong danh sách  $L^i$  sao cho điểm duy nhất  $(j, r')$  từ  $\mathcal{F}^{i,r}$  có  $r' \geq t$ . ( $r$  luôn tồn tại vì  $j \neq n$  và  $(i, T)$  thuộc  $L^i$ ). Lúc này:
    - \* Theo Trường hợp 1, sẽ có một chuỗi các cung có UTT= 0 nối  $(j, s')$  với  $(j, r')$ , và

- \* Theo Trường hợp 2(b), sẽ có cung chờ lùi  $((j, r'), (j, s'))$  có  $UTT = 0$  trong  $\mathcal{D}_{LB}$ .

**Kết luận:** Trong mọi trường hợp, luôn có một đường đi UTT bằng 0 trong  $(j, t)$  đi từ  $(j, s')$  đến  $(j, t)$ . Do đó, đoạn con  $P_1^*$  nối tiếp  $P_2^*$  được biểu diễn trong  $\mathcal{D}_{LB}$  với một đường đi có UTT không lớn hơn tổng thời gian di chuyển của  $P_1^*$  và  $P_2^*$ .

### 3.3 Mô tả thuật toán

**Mệnh đề 3.** Sử dụng quy trình ở trên, chúng ta có thể xây dựng  $\mathcal{D}_{LB}$  và UTT cho mỗi cung trong  $\mathcal{D}_{LB}$  từ các danh sách  $L^i$  có các nút  $(i, 0), (i, T) \in L^i$  với mỗi đỉnh  $i \in N$ . Sau đó, đường đi UTT ngắn nhất trong  $\mathcal{D}_{LB}$  từ nút bắt đầu ảo đến nút kết thúc ảo có UTT là **cận dưới** của MTTP.

Thuật toán sử dụng hai hàm như sau:

- $createLBEN(\{L^i\}_{i \in N}, Resolved)$ : Xây dựng  $\mathcal{D}_{LB}$  và các UTT tương ứng, được lưu lại trong vector  $\underline{c}$  (như đã mô tả ở trên).  $Resolved$  là tập hợp các điểm mốc đã được giải quyết.
- $computeSP(\mathcal{D}_{LB}, c)$ : Tính toán đường đi có UTT nhỏ nhất trong  $\mathcal{D}_{LB}$ , trả về cả đường đi và tổng UTT của nó.

Thêm vào đó, các danh sách  $\{L^i\}_{i \in N}$  cũng được dùng để tạo ra **cận trên** bằng cách xây dựng một mạng TEN kí hiệu là  $\mathcal{D}_{UB}$  theo các bước như sau:

1. Tất cả các cung thuộc  $(i, t) - mangrove$  với  $(i, t)$  thuộc  $L^i$  và tất cả  $i \in N$  đều cho vào  $\mathcal{D}_{UB}$ , với thời gian di chuyển ban đầu.
2. Với mỗi  $(j, s)$  trong FSPT của một  $i - mangrove$  nào đó và với mỗi  $k \neq i$ , tìm  $r$  là thời điểm ngay sau  $s$  mà nút  $(j, r)$  xuất hiện trong BSPT của một  $k - mangrove$  (nếu có). Nếu tìm được  $r$  thoả mãn, thêm cung đợi  $((j, s), (j, r))$  vào  $\mathcal{D}_{UB}$  và đặt thời gian di chuyển là 0.
3. Thêm một nút bắt đầu ảo và kết thúc ảo vào  $\mathcal{D}_{UB}$ . Thêm các cung để nối nút bắt đầu ảo với các nút có dạng  $(1, t)$  với  $t \geq 0$ , tương tự với các nút có dạng  $(n, t)$  với  $t \leq T$  nối đến nút kết thúc ảo. Tất cả cung được thêm vào đều có thời gian di chuyển là 0.

Bất kì đường đi nào trong mạng  $\mathcal{D}_{UB}$ , từ nút bắt đầu ảo đến kết thúc ảo, đều là một nghiệm khả thi, và tổng thời gian di chuyển tạo ra **cận trên** cho bài toán MTTP. Bằng cách tối thiểu hóa thời gian di chuyển, ta sẽ dần tìm ra cận trên tốt hơn từ  $\mathcal{D}_{UB}$ .

Thuật toán sẽ sử dụng hai hàm dưới đây để tạo ra mạng  $\mathcal{D}_{UB}$ :

- $createUBTEN(\{L^i\}_{i \in N})$ : Xây dựng mạng  $\mathcal{D}_{UB}$ , và lưu lại các thời gian di chuyển tương ứng trong vector  $\bar{c}$  (như đã mô tả ở trên).
- $computeSP(\mathcal{D}_{UB}, \bar{c})$ : Tìm đường đi khả thi tốt nhất ở hiện tại cho MTTP, trả về cả đường đi và tổng thời gian di chuyển của nó.

Sau khi có các công cụ cần thiết, ta tiến hành xây dựng thuật toán 2 cho bài toán MTTP theo hai bước như sau:

**B1.** Khởi tạo:

- Xây dựng hai mạng:
  - Mạng TEN  $\mathcal{D}_{LB}$ ,
  - Mạng TEN  $\mathcal{D}_{UB}$ .
- Tìm cận trên và cận dưới cho thời gian di chuyển bằng cách tìm đường đi trên mỗi mạng.

**B2.** Lặp lại bước này cho đến khi 2 cận bằng nhau:

- Nếu hai cận chưa bằng nhau:
  - Xét đường đi có UTT nhỏ nhất trong  $\mathcal{D}_{LB}$  và mangrove hoàn chỉnh đã được dùng.
  - Ít nhất một trong các  $(i, t) - mangrove$  đã được dùng có BP  $(i, t)$  chưa được giải quyết, nếu không thì cận trên và cận dưới đã bằng nhau.
  - Thuật toán chọn ra một tập bao gồm một hay nhiều BP chưa giải quyết như vậy.
  - Đối với mỗi BP (giả sử là  $(i, t)$ ) trong tập đã chọn:
    - \* Chọn một vài BP (một hoặc nhiều) giữa  $(i, t)$  và điểm tiếp theo trong  $L^i$ ,
    - \* Thêm các BP đã chọn vào  $L^i$ ,
    - \* Nếu có bất kì nút nào ngay sau BP  $(i, s)$  trong  $L^i$ , ta coi  $(i, s)$  đã được giải quyết.
- Tiếp tục tạo các  $\mathcal{D}_{LB}$  và  $\mathcal{D}_{UB}$  dựa trên  $L^i$  đã cập nhật, sau đó tính toán lại các cận trên và dưới.

Hiệu năng của thuật toán này mấu chốt nằm ở hai vấn đề sau:

1. **Tập BP chưa giải quyết:** Trong mỗi lần lặp, thuật toán cần chọn một

tập các BP chưa được giải quyết,

2. **Tập BP cho cùng đỉnh:** Trong mỗi lần lặp, cần chọn tập BP có chung một đỉnh để đưa vào danh sách của đỉnh đó.

Chi tiết về vấn đề này sẽ được đề cập ở Chương 4.3. Ở đây sẽ không đi vào chi tiết (để đơn giản hoá cho mã giả). Hàm  $FindBP(P, \{L^i\}_{i \in N})$  được dùng để xác định tập các BP mới thêm vào danh sách  $L^i$ , dựa trên đường đi có UTT nhỏ nhất  $P$  tìm được từ  $\mathcal{D}_{LB}$ .

### 3.4 Mã giả

---

**Thuật toán 2** Dynamic Discretization Discovery Algorithm for the MTTP

**Input:** digraph  $D = (N, A)$ , latest time at end node  $T$ , arc travel time function  $c_{i,j}(t)$  for all  $t \in [0, T]$ , for each  $(i, j) \in A$

**Output:** minimum travel time path from node 1 to  $n$  departing from 1 and arriving at  $n$  at times in  $[0, T]$

*Resolved* :=  $\emptyset$ ;

**for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n$  **do**

Compute the  $(i, 0)$ -mangrove and the arc-completed  $(i, 0)$ -mangrove;

Compute the  $(i, T)$ -mangrove and the arc-completed  $(i, T)$ -mangrove;

Set  $L^i := [(i, 0), (i, T)]$ ;

*Resolved* := *Resolved*  $\cup (i, T)$ ;

**end for**

Initialize  $LB = -\infty$  and  $UB = \infty$ ;

**while** ( $LB < UB$ ) **do**

Construct lower and upper bound TENs, with their UTTs and travel times, respectively:

$(\mathcal{D}_{LB}, \underline{c}) \leftarrow createLB滕(\{L^i\}_{i \in N}, Resolved)$ ,

$(\mathcal{D}_{UB}, \bar{c}) \leftarrow createUB滕(\{L^i\}_{i \in N})$ ;

Compute current lower and upper bounds along with their corresponding path:

$(P_{LB}, LB) \leftarrow computeSP(D_{LB}, \underline{c}), (P_{UB}, UB) \leftarrow computeSP(D_{UB}, \bar{c})$ ;

$BP \leftarrow findBP(P_{LB}, \{L^i\}_{i \in N})$ ;

**for**  $(j, t) \in BP$  **do**

**end for**

Compute the  $(j, t)$ -mangrove and the arc-completed  $(j, t)$ -mangrove;

Insert  $(j, t)$  in the list  $L^j$ ;

**if**  $(j, t^-)$  is in  $L^j$  immediately before  $(j, t)$  and no breakpoint at  $j$  is between them **then**

*Resolved* := *Resolved*  $\cup (j, t^-)$

**end if**

**if**  $(j, t^+)$  is in  $L^j$  immediately after  $(j, t)$  and no breakpoint at  $j$  is between them **then**

*Resolved* := *Resolved*  $\cup (j, t^+)$

**end if**

**end while**

**return**  $(UB, P_{UB})$

---

## 4 Các thử nghiệm

Để tiến hành đánh giá hiệu năng thuật toán của các chương trước, tôi sử dụng dữ liệu được sinh ngẫu nhiên để chạy. Thuật toán được cài đặt và chạy bằng ngôn ngữ C++17, trên máy tính để bàn với hệ điều hành Fedora 39, CPU Intel i7-8700 (12) @ 4.600GHz và 128GB RAM. Việc chạy được thực hiện với các flag tối ưu hoá **-O2** và thư viện Boost 1.73.0

### 4.1 Tập dữ liệu

Dữ liệu được chuẩn bị cho việc chạy các thuật toán. Có 4 kiểu dữ liệu tương ứng với 4 kiểu mạng  $D = (N, A)$  và tập các đỉnh  $N = \{1, 2, \dots, n\}$ ;

- **Kiểu 1:**  $A = \{(i, j) \in N \times N | i < j\}$ ;
- **Kiểu 2:**  $A = \{(i, i + 1) | i = 1, \dots, n - 1\} \cup \{(i, j) \in N \times N | i < j + 1 \text{ và } U_{i,j} < 0.5\}$  với mỗi  $(i, j)$ , giá trị  $U_{i,j}$  được lấy độc lập từ phân phối chuẩn  $[0, 1]$  hay  $U_{i,j} \sim U[0, 1]$
- **Kiểu 3:**  $A = \{(i, j) \in N \times N | i < j < i + 4\}$ ;

#### 4.1.1 Tóm tắt cho mỗi kiểu mạng

##### Kiểu 1:

- Mỗi cặp đỉnh bất kì đều được nối với nhau bằng một cung.
- Mật độ của mạng: 0.5 (mỗi đỉnh kết nối đến tất cả các đỉnh khác).

##### Kiểu 2:

- Bao gồm nửa số cung có trong Kiểu 1,
- Để đảm bảo luôn có ít nhất một đường đi khả thi, mọi cung giữa các đỉnh liên tiếp vẫn được giữ lại.
- Mật độ mạng: khoảng 0.25.

##### Kiểu 3:

- Mỗi đỉnh được nối với ba đỉnh tiếp theo theo số thứ tự.
  - Ví dụ: đỉnh 1 sẽ nối với đỉnh 2, 3 và 4.
- Mật độ mạng: khoảng  $3/n$ .

## 4.2 Hàm thời gian

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của hàm thời gian di chuyển đến hiệu năng của thuật toán, có ba loại hàm được sử dụng. Hình 4.1 minh họa cho mỗi loại. Hàm thời gian di chuyển được tạo ra như sau: với mỗi cung  $(i, j)$ , sử dụng nội suy tuyến tính từng khúc của một hàm  $f$  (mô tả chi tiết ở dưới) với các điểm là số nguyên.

**Loại 1:**  $f$  là đa thức bậc 4:

$$f([0, \frac{T}{4}, \frac{T}{2}, \frac{3T}{4}, T]) = \begin{cases} [1.6, 1, 1.05, 1, 1.6](B_{i,j} \frac{|j-i|}{10}), & \text{nếu } U_{i,j} < \frac{1}{3}, \\ [2, 1, 1.5, 1, 2](B_{i,j} \frac{|j-i|}{10}), & \text{nếu } \frac{1}{3} \leq U_{i,j} < \frac{2}{3}, \\ [2.5, 1, 1.75, 1, 2.5](B_{i,j} \frac{|j-i|}{10}), & \text{còn lại,} \end{cases}$$

Với  $B_{i,j}, U_{i,j} \sim U[0, 1]$ .


**Loại 2:**  $f$  là đa thức bậc 6:

$$f([0, \frac{T}{6}, \frac{T}{3}, \frac{T}{2}, \frac{2T}{3}, \frac{5T}{6}, T]) = \begin{cases} [1, 1.6, 1, 1.05, 1, 1.6, 1](B_{i,j} \frac{|j-i|}{10}), & \text{nếu } U_{i,j} < \frac{1}{3}, \\ [1, 2, 1, 1.5, 1, 2, 1](B_{i,j} \frac{|j-i|}{10}), & \text{nếu } \frac{1}{3} \leq U_{i,j} < \frac{2}{3}, \\ [1, 2.5, 1, 1.75, 1, 2.5, 1](B_{i,j} \frac{|j-i|}{10}), & \text{còn lại,} \end{cases}$$

Với  $B_{i,j}, U_{i,j} \sim U[0, 1]$ .

### 4.2.1 Nguồn gốc của các hàm thời gian

Hàm **Loại 1** được lấy ý tưởng từ [6] về việc chia 5 khoảng thời gian bằng nhau, mỗi khoảng có tốc độ di chuyển không đổi. Tốc độ di chuyển cơ sở (lấy ngẫu nhiên) được nhân với các hệ số lần lượt là 1.6, 1.0, 1.05, 1.0 và 1.6 tại các thời điểm 0,  $\frac{1}{4}T$ ,  $\frac{1}{2}T$ ,  $\frac{3}{4}T$  và  $T$  tương ứng. Sau đó sử dụng nội suy đa thức

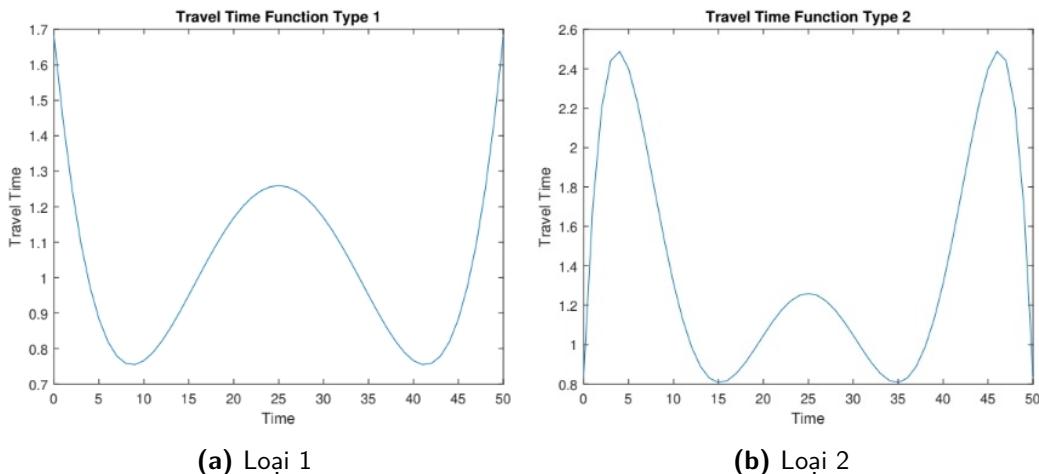

Hình 4.1: Biểu diễn hai loại hàm thời gian di chuyển

qua các điểm này để tạo nên hàm liên tục. Cuối cùng chuyển chúng về dạng hàm tuyến tính từng khúc bằng cách nội suy tuyến tính từng khúc của đa thức trên tại các điểm nguyên.

Hàm **Loại 2** được mở rộng từ **Loại 1** bằng cách thêm hai điểm ở đầu và cuối để tăng độ khó (tăng bắc).

Ngoài ra các hàm khác được đề xuất trong [6] cũng được thử nghiệm, nhưng thuật toán này tìm ra nghiệm chỉ sau vài lần lặp. Các nghiệm tối ưu thường bắt đầu ở thời điểm sớm nhất hoặc muộn nhất có thể, do đó không giúp ích cho việc phân tích hiệu năng của thuật toán.

Hiệu năng của cả hai bài toán với phương pháp DDD phụ thuộc rất nhiều vào việc tính toán UTT: có thể tính toán một cách hiệu quả thời gian tối thiểu di chuyển qua các cung ngay khi bắt đầu chạy thuật toán. Bảng tra cứu là một cấu trúc dữ liệu hiệu quả cho việc tính toán trước khi chạy.

### 4.3 Kích bản và cài đặt

Phần này sẽ bàn về ảnh hưởng của việc chọn BP đến hiệu năng của thuật toán.

Với bài toán MDP, giả sử cận dưới đang là  $LB^t$  và  $t^+$  là thời gian đến đỉnh  $n$  của ABSPT ngay sau  $\overline{\mathcal{B}}^t$ . Kí hiệu cho nút trong  $\overline{\mathcal{B}}^t$  là  $(i, t_i)$  và trong  $\overline{\mathcal{B}}^{t^+}$  là  $(i, t_i^+)$ . Chọn cung  $(i, j)$  sao cho mỗi cung thuộc  $\overline{\mathcal{B}}^t$  có BP trong khoảng thời gian  $(t_i, t_i^+)$  và có chỉ số nhỏ nhất (khi xét các đỉnh từ 1 đến  $n$ ). Dưới đây là ba cách chọn điểm gãy cho  $c_{i,j}(t)$  với  $t \in (t_i, t_i^+)$ :

- #### 1. Chon môt điểm bắt kì (*RAND*)

2. Chọn điểm trung vị (trong tập các BP sắp xếp theo thời gian) (*MED*)
3. Chọn điểm có giá trị  $c_{i,j}(t)$  nhỏ nhất với  $t \in (t_i, t_i^+)$  (*MIN*).

Với bài toán MTTP, ta so sánh hai kịch bản chọn BP để thêm vào danh sách  $L^i$  ở mỗi lần lặp như sau:

- **Thêm một BP (S):** Thêm một BP cho một trong các đường con ở mỗi lần lặp.
- **Thêm nhiều BP (M):** Thêm một BP cho mọi đường con ở mỗi lần lặp.

Quy tắc chọn BP như sau: Để chọn điểm cần thêm vào, ta xác định một chuỗi các *mangrove* hoàn chỉnh được sử dụng bởi đường đi UTT kí hiệu  $P_{LB}$ . Mỗi *mangrove* hoàn chỉnh được tạo ra từ một BP, giả sử đó là điểm  $(i, t)$ . Khi đó, nếu  $(i, t^+)$  là điểm ngay sau  $(i, t)$  trong  $L^i$  và có một BP chưa được giải quyết tại đỉnh  $i$  có thời gian giữa  $t$  và  $t^+$ , thì điểm  $(i, t^+)$  này sẽ xem xét để chọn. Tập hợp các điểm như vậy gọi là tập ứng viên. Cách chọn điểm từ tập ứng viên thuộc một trong ba cách ở trên (*RAND*, *MED*, *MIN*). Với kịch bản (S), thêm một BP của đỉnh  $i$  cho  $i - mangrove$  hoàn chỉnh đầu tiên được dùng bởi đường đi UTT từ 1 đến  $n$ , nếu BP ứng viên tồn tại. Trong kịch bản (M), thêm một BP vào mỗi *mangrove* hoàn chỉnh được dùng bởi đường đi UTT, nếu BP ứng viên tương ứng tồn tại.

#### **Đánh giá hiệu năng của việc lựa chọn BP:**


Đầu tiên, với bài toán MDP, kết quả được biểu diễn ở Hình 4.2 bằng biểu đồ hộp với các tỉ số: thời gian chạy, số lần lặp và số BP được giải quyết cho cách chọn *RAND* và *MIN* khi so sánh với *MED*.

- **Biểu đồ hộp:**
  - Hình thoi màu xanh lá cây biểu thị giá trị trung bình.
  - Đường ngang màu đỏ biểu thị giá trị trung vị.
- **Trục Y:** thang đo logarit.


Qua quan sát, cách chọn *MIN* cho kết quả tốt nhất trong cả ba tiêu chí hiệu năng (thời gian chạy, số lần lặp và số BP được giải quyết). Do đó, *MIN* là lựa chọn ưu tiên trong ba cách.

Tiếp theo, ta đánh giá tác động của cách chọn BP và số BP được xử lý trong mỗi lần lặp khi giải bài toán MTTP.

Hình 4.3 là biểu đồ hộp của các tỷ số: thời gian chạy, số lần lặp và số BP được giải quyết cho các kịch bản: (*RAND*, S), (*RAND*, M), (*MED*, M), (*MIN*, S), (*MIN*, M) khi so sánh với kịch bản (*MED*, S). Chỉ các mẫu với hai hàm thời gian di chuyển được sử dụng vì thời gian chạy với hàm thứ ba

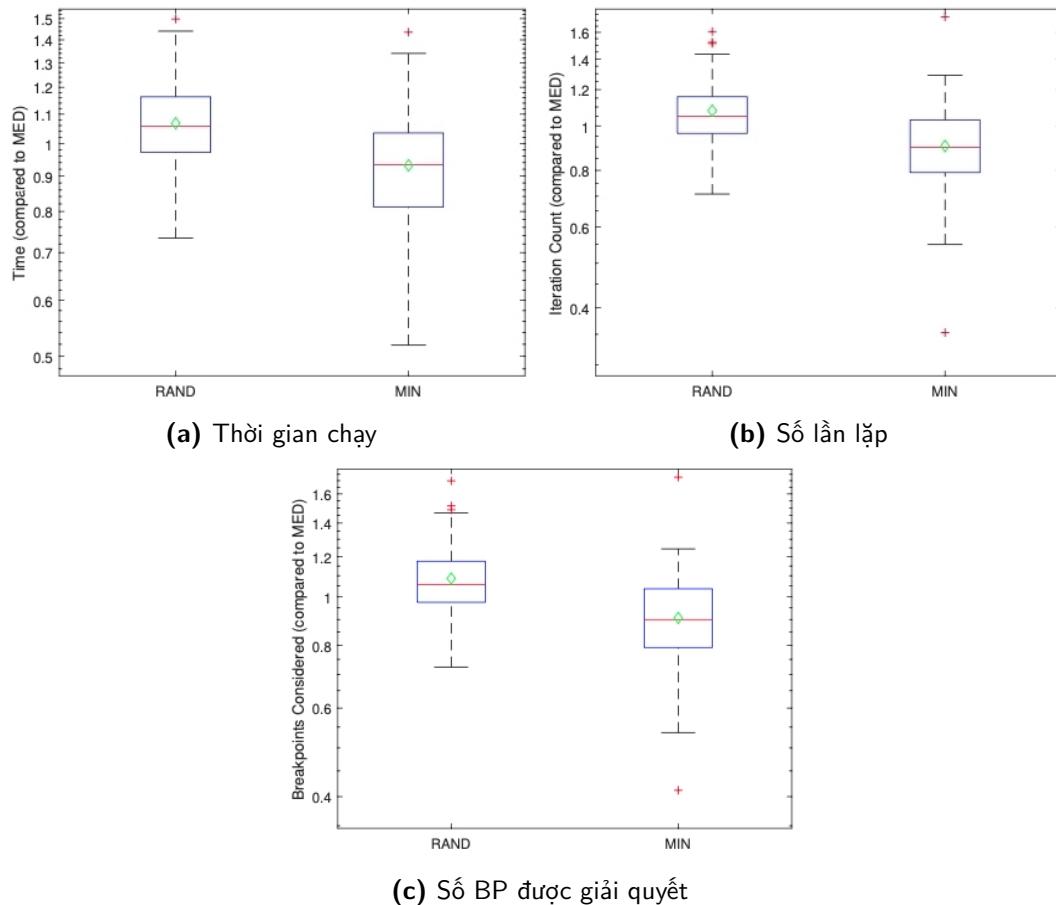

**Hình 4.2:** So sánh các cách chọn với 120 mẫu của bài toán MDP cho  $n = 20, T = 50$

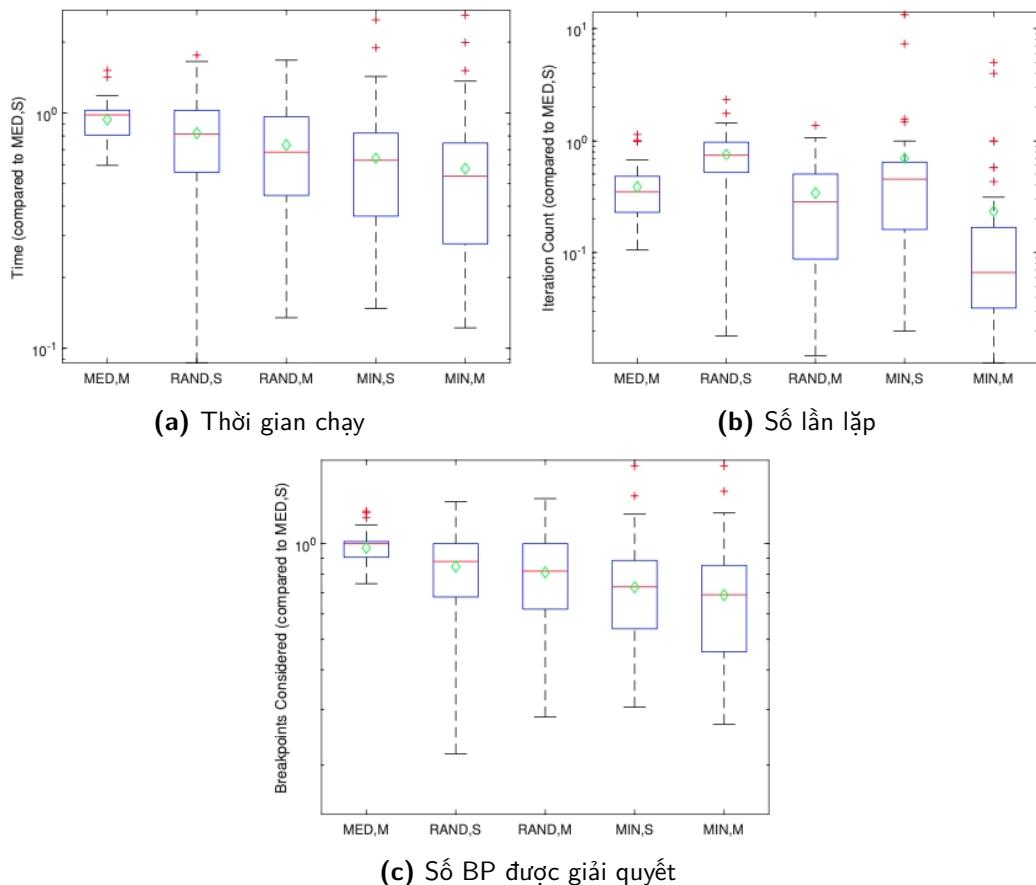

**Hình 4.3:** So sánh các cách chọn với 80 mẫu của bài toán MTTP cho  $n = 20, T = 50$

trở đi là rất lớn (sẽ đề cập chi tiết sau). Qua quan sát, kịch bản ( $MIN$ ,  $\mathbf{M}$ ) là lựa chọn tốt nhất (theo cả ba tiêu chí). Thêm vào đó, việc giải quyết một BP cho các đường con trong một lần lặp mang lại lợi ích đáng kể. Khá bất ngờ khi kịch bản ( $RAND$ ,  $\mathbf{S}$ ) lại vượt trội cả ( $MED$ ,  $\mathbf{S}$ ) và ( $MED$ ,  $\mathbf{M}$ ) về thời gian chạy trung bình.

## 4.4 Những lợi ích của DDD

Trong phần này tôi sẽ so sánh hiệu năng của thuật toán DDD với các thuật toán liệt kê BP, với kịch bản chọn là  $MIN$ . Trong bài toán MTTP sử dụng việc khám phá nhiều BP cho mỗi lần lặp.

Hình 4.4 trình bày kết quả chạy trung bình với 10 mẫu được sinh ngẫu nhiên, với mạng lưới có kích thước khác nhau ( $n = 20, 30, 50$  và  $T = 50$ ) với 4 loại hàm thời gian di chuyển cho bài toán MDP.

Table 1: MDP results.

n	ntype	ttype	BP	Total # BP	% BP	Avg. Time DDD (s)	Avg. Time Enum (s)	% Time	Opt. Arcs
20	1	1	63.5	933	6.8	5.3	15.3	34.7	3.7
		2	59.3	933	6.4	4.2	12.3	34.1	4.1
		3	131.9	933	14.1	7.9	12.6	62.6	12.0
20	2	1	54.3	933	5.8	2.2	8.1	27.3	3.9
		2	59.1	933	6.3	2.8	8.0	34.6	4.7
		3	134.5	933	14.4	4.7	8.2	57.7	13.5
20	3	1	98.3	933	10.5	2.2	6.4	35.0	10.7
20	3	2	89.5	933	9.6	2.3	6.4	35.7	10.5
20	3	3	138.0	933	14.8	3.1	6.4	48.8	12.1
20	4	1	77.1	933	8.3	1.9	5.8	33.2	7.2
20	4	2	69.9	933	7.5	1.7	5.8	29.5	7.2
20	4	3	131.3	933	14.1	3.4	5.9	57.8	13.4
30	1	1	61.4	1423	4.3	9.0	37.3	24.0	3.9
30	1	2	67.5	1423	4.7	9.3	37.2	24.9	3.9
30	1	3	185.5	1423	13.0	22.8	38.3	59.6	18.5
30	2	1	61.0	1423	4.3	4.9	23.0	21.4	4.4
30	2	2	62.3	1423	4.4	5.0	23.1	21.5	4.4
30	2	3	160.7	1423	11.3	11.1	23.6	47.0	18.5
30	3	1	138.0	1423	9.7	4.4	14.3	30.9	16.0
30	3	2	121.1	1423	8.5	3.8	14.4	26.5	16.2
30	3	3	185.5	1423	13.0	5.9	14.4	41.3	19.3
30	4	1	96.7	1423	6.8	3.4	14.3	23.9	7.9
30	4	2	77.2	1423	5.4	3.2	14.3	22.2	7.9
30	4	3	144.5	1423	10.2	5.3	14.5	36.8	19.3
50	1	1	82.5	2403	3.4	29.1	190.0	15.3	3.6
50	1	2	78.0	2403	3.2	26.7	189.6	14.1	3.6
50	1	3	184.3	2403	7.7	56.3	173.2	32.5	30.3
50	2	1	82.6	2403	3.4	15.2	124.4	12.2	5.0
50	2	2	76.5	2403	3.2	14.4	95.7	15.0	5.0
50	2	3	162.3	2403	6.8	27.0	95.8	28.2	28.7
50	3	1	161.4	2403	6.7	8.1	40.3	20.1	25.2
50	3	2	158.4	2403	6.6	7.9	40.8	19.3	25.3
50	3	3	199.4	2403	8.3	10.2	40.3	25.2	32.0
50	4	1	148.1	2403	6.2	8.5	43.0	19.8	11.9
50	4	2	127.3	2403	5.3	7.8	43.4	17.9	11.8
50	4	3	149.4	2403	6.2	8.9	43.8	20.4	32.1

Hình 4.4: Kết quả của MDP

**Bảng 4.1:** Kết quả của MDP với  $n = [30, 50]$  và  $T = 20$ 

n	g-type	t-type	Avg. BP	Total BP	% BP	Avg. Arcs	Avg. Time DDD (ms)	Avg. Time Enum (ms)	% Time	Iters
30	1	1	32.60	553	5.90	5.10	38.10	348	10.95	398
30	1	2	32.60	553	5.90	5.10	40.30	378.90	10.64	393
30	2	1	36.80	553	6.65	9	22.50	212.80	10.57	470
30	2	2	38.80	553	7.02	9	23.30	231.60	10.06	487
30	3	1	29.90	553	5.41	6.80	28.40	296.40	9.58	351
30	3	2	32.60	553	5.90	6.70	30.90	321.90	9.60	389
50	1	1	36.90	933	3.95	7.50	81.40	1112.70	7.32	440
50	1	2	49.20	933	5.27	7.50	109.10	1192.70	9.15	584
50	2	1	47.60	933	5.10	13	52.80	622.40	8.48	590
50	2	2	46.60	933	4.99	13	52.10	686.30	7.59	562
50	3	1	47	933	5.04	9	88.60	903.30	9.81	589
50	3	2	41.20	933	4.42	8.90	75	965.60	7.77	478

Trong bảng có các cột với ý nghĩa như sau: Trung bình số BP khám phá được bởi phương pháp DDD, số BP khám phá được bằng phương pháp liệt kê (tổng số BP của mẫu), tỉ lệ phần trăm số BP được khám phá.Thêm vào đó còn có thời gian chạy (đơn vị giây) của phương pháp DDD, thời gian chạy của phương pháp liệt kê, tỉ lệ phần trăm thời gian chạy của DDD với phương pháp liệt kê, và số lượng cung trung bình trong nghiệm tối ưu. Lưu ý rằng tổng số BP có thể có trong các mẫu này là  $|N - 1| \times (T - 1) + 2$ , khác với công thức  $|A| \times (T - 1) + 2$  của [8]. Vì đối với các cung có cùng hai đỉnh đầu cuối, ta chỉ cần xử lý một lần.

Kết quả cho thấy phương pháp DDD chỉ cần khám phá một phần nhỏ (từ 3.2% đến 14.8%) tổng số BP. Điều này cho thấy phương pháp này hoạt động hiệu quả, chỉ tập trung vào các BP tiềm năng thay vì toàn bộ. Tuy nhiên như đã đề cập từ trước, hàm thời gian di chuyển loại 3 gây ra nhiều thách thức nhất: nhiều BP cần khám phá hơn tương ứng với thời gian chạy lâu hơn. Không ngoài dự đoán, phương pháp liệt kê ít bị tác động bởi loại hàm thời gian di chuyển, nhưng phụ thuộc vào mật độ mạng lưới (số nút và cung). Ta cũng có thể thấy rằng khi kích cỡ mẫu tăng lên thì lợi ích của phương pháp DDD càng rõ rệt.

Hình 4.5 trình bày kết quả chạy trung bình với 10 mẫu được sinh ngẫu nhiên, với mạng lưới có kích thước khác nhau ( $n = 20, 30$  và  $T = 50$ ) với 4 loại hàm thời gian di chuyển cho bài toán MTTP.

Ở bài toán này tôi đã loại bỏ hàm thời gian di chuyển loại 3 vì thời gian chạy của nó quá lâu (ví dụ mạng kiểu 2 với  $n = 20, T = 50$  mất khoảng 1 tiếng để chạy). Một nguyên nhân khác là nghiệm tối ưu cho loại hàm này thường cần nhiều cung hơn (ví dụ giải mạng kiểu 2 với  $n = 20, T = 50$  trung

Table 2: MTTP results.

n	ntype	ttype	BP	Total # BP	% BP	Avg. Time DDD (s)	Avg. Time Enum (s)	% Time	Subpaths	Opt. Arcs
20	1	1	67.7	933	7.3	118.7	1505.2	7.9	2.0	3.7
20	1	2	51.9	933	5.6	77.3	1503.1	5.1	2.6	4.1
20	2	1	49.8	933	5.3	55.2	1534.7	3.6	1.4	3.9
20	2	2	45.0	933	4.8	45.3	1527.6	3.0	1.6	4.7
20	3	1	155.5	933	16.7	286.4	1570.4	18.2	3.1	10.6
20	3	2	128.4	933	13.8	244.8	1599.2	15.3	3.7	10.5
20	4	1	83.6	933	9.0	110.5	1654.2	6.7	2.2	7.4
20	4	2	51.0	933	5.5	48.5	1639.6	3.0	2.2	6.8
30	1	1	66.9	1423	4.7	249.1	9463.8	2.6	1.3	3.9
30	1	2	62.0	1423	4.4	196.8	9618.7	2.0	1.4	3.9
30	2	1	83.8	1423	5.9	285.8	9423.0	3.0	1.6	4.4
30	2	2	72.4	1423	5.1	215.5	10132.5	2.1	1.9	4.4
30	3	1	299.7	1423	21.1	2462.4	9506.8	25.9	3.7	16.3
30	3	2	341.5	1423	24.0	2886.1	9530.9	30.3	4.1	16.1
30	4	1	144.7	1423	10.2	671.0	9860.0	6.8	2.6	7.9
30	4	2	131.9	1423	9.3	631.5	9677.6	6.5	3.1	7.9

Hình 4.5: Kết quả của MTTP

Bảng 4.2: Kết quả của MTTP với  $n = [30, 50]$  và  $T = 20$


n	g-type	t-type	Avg. BP	Total BP	% BP	Add. Time (ms)	SP. Time (ms)	Avg. Arcs	Avg. Sub-paths	Avg. DDD Time	Avg. Enum Time	% Time	Iters
30	1	1	151	553	27.3	166.5	407.4	5.1	3.8	667	657.8	101.4	74
30	1	2	153.3	553	27.7	170.7	384.3	5.1	4.1	652.6	668	97.7	61
30	2	1	248.7	553	45.0	196	1588.5	9	4.7	1875.8	574	326.8	141
30	2	2	265.3	553	48.0	200.1	1578.8	9	5.5	1873.9	668.3	280.4	132
30	3	1	177.3	553	32.1	151.6	606.3	6.7	3.8	869.8	588.8	147.7	92
30	3	2	188.8	553	34.1	161	600.1	6.9	4.5	882.7	658.9	134.0	84
50	1	1	258.2	933	27.7	706.3	3422.4	7.6	3.9	4274.2	2455.7	174.1	119
50	1	2	257.2	933	27.6	679.8	2911.9	7.5	4.9	3733.4	2692.5	138.7	101
50	2	1	364.4	933	39.1	579.8	8966.2	13	4.6	9727.5	2379.8	408.8	197
50	2	2	406.8	933	43.6	694	10473	13	5.9	11354.8	2593.8	437.8	201
50	3	1	277.2	933	29.7	713.7	5101.4	8.7	4.6	5942.2	2385.2	249.1	138
50	3	2	304	933	32.6	794.9	5930.3	8.6	4.9	6864.9	2623.6	261.7	137

bình cần 5 cung trong nghiệm tối ưu cho hàm loại 1 và 2, và khoảng 17 cung cho hàm loại 3).

Kết quả cho thấy phương pháp DDD vẫn chỉ cần khám phá một phần nhỏ (từ 4.4% đến 24.0%) trên tổng số BP. Điều này tiếp tục khẳng định độ hiệu quả của phương pháp này. Dựa vào thời gian chạy cũng có thể kết luận bài toán MTTP khó hơn bài toán MDP. Điều thú vị là với các mẫu thuộc mạng kiểu 3 cần thời gian chạy lâu hơn, và số cung trong nghiệm tối ưu cũng nhiều hơn (gần gấp 2 lần so với các mạng kiểu khác). Có một kết luận nữa là phương pháp liệt kê không bị ảnh hưởng bởi kiểu mạng và hàm thời gian di chuyển. Điều này có thể lý giải bằng việc số nút trong mạng TEN được sinh ra bằng với số nút trong bốn kiểu mạng gốc.

## 5 Case study

Ngoài việc thử nghiệm với các dữ liệu sinh ngẫu nhiên, tôi còn sử dụng thuật toán DDD cho bài toán MDP trên bộ dữ liệu thực tế từ mạng lưới đường bộ Atlanta. Mạng này bao gồm 306 nút và 618 cung, được lấy từ Open Street Map. Hình 5.1 mô tả bản đồ khu vực và biểu diễn mạng lưới tương ứng.

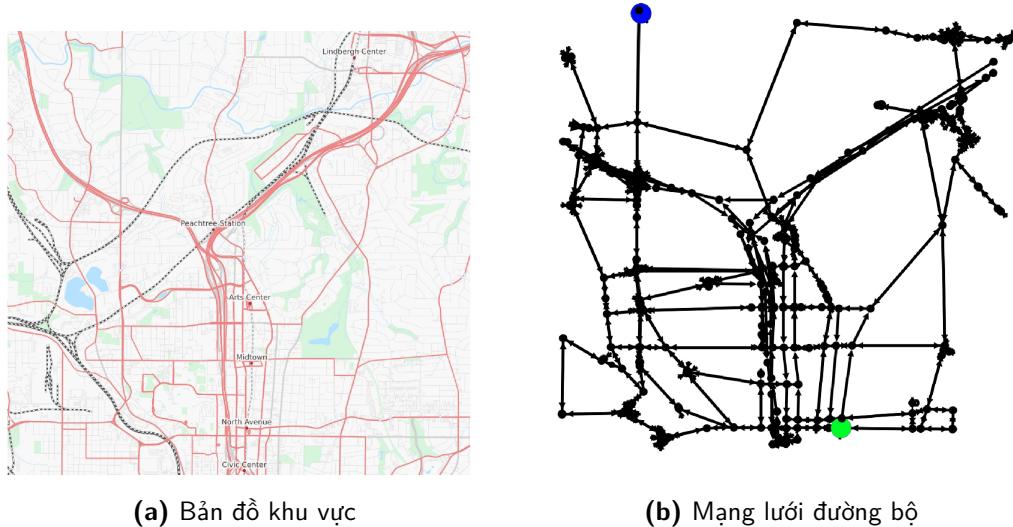

**Hình 5.1:** Bản đồ và mạng lưới đường bộ khu vực Trung tâm và phía Bắc Atlanta


Dữ liệu về thời gian di chuyển được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau (hệ thống định vị, dữ liệu di động). Dữ liệu được thu thập và tổng hợp để tạo thành các hàm thời gian di chuyển tuyến tính từng khúc với các BP cách nhau 15 phút trong 24 giờ. Nhờ vậy mỗi cung có tổng cộng 192 điểm dữ liệu. Hình 5.2 là ví dụ về các hàm thời gian di chuyển này.

Để minh họa sự khác biệt giữa đường đi tối thiểu thời gian thực hiện, đến đích sớm nhất và khởi hành muộn nhất từ nguồn đến đích trong khoảng thời gian cụ thể, tôi chọn điểm nguồn ở Bắc Atlanta, đích đến ở Trung tâm Atlanta và khung thời gian là [9 : 30, 13 : 00].


Đường đi tối thiểu thời gian thực hiện (Hình 5.3b) xuất phát lúc 10 : 37 sáng và chỉ mất 45.8 phút, trong khi đường đi đến đích sớm nhất mất 47.5 phút còn đường đi xuất phát muộn nhất mất 47.8 phút (Hình 5.3a). Nguyên nhân cho sự khác biệt này nằm ở việc đường đi tối thiểu thời gian khởi hành

vào lúc vắng xe (giữa giờ cao điểm sáng và trưa) và đi theo tuyến đường lớn nhất (cao tốc I – 75 và I – 75/85). Hai đường đi còn lại đi đường tránh cao tốc, qua khu dân cư (đường Peachtree và đường Juniper) và phải đi đường vòng để tránh một chiều.

Mặc dù sự khác biệt trong thử nghiệm này không quá lớn (do khu vực Atlanta được chọn khá bé và ít trường học), việc tìm đường đi chỉ mất vài giây thời gian chạy. Điều này cho thấy phương pháp này có thể hữu ích trong thực tế.

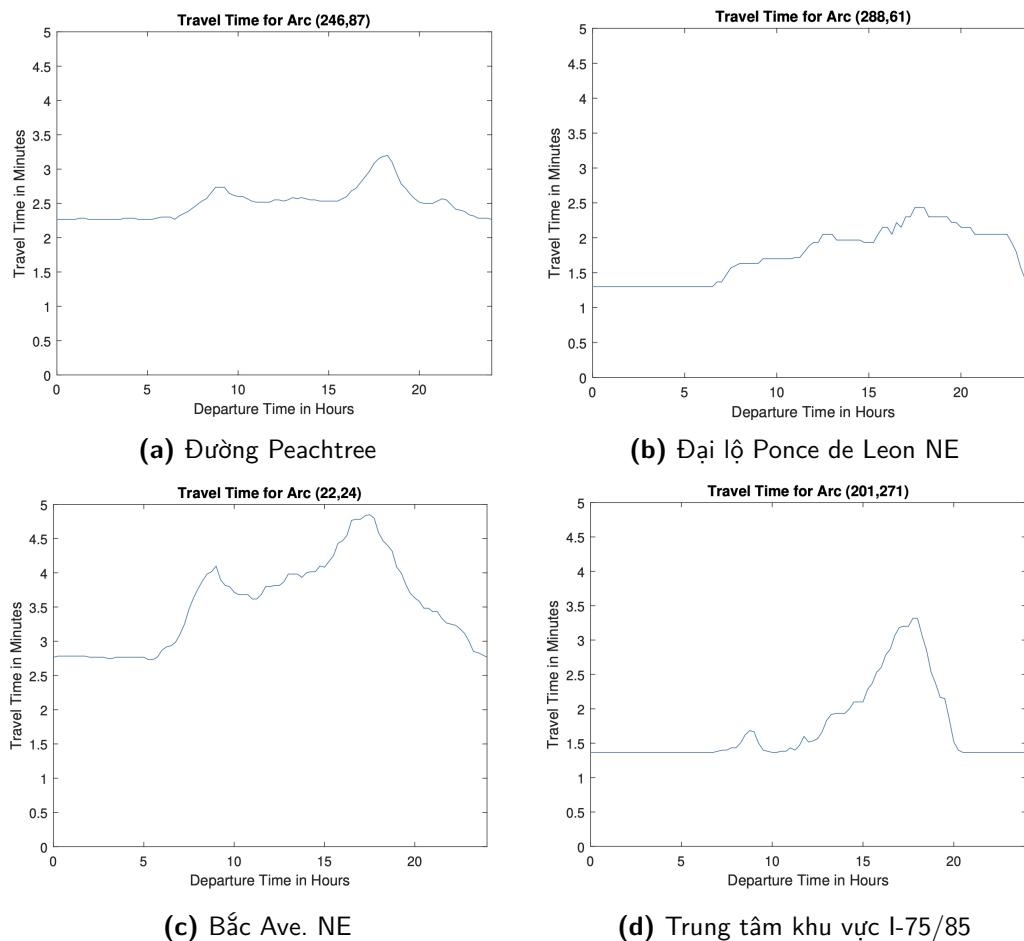

**Hình 5.2:** HÀM THỜI GIAN DI CHUYỂN CÁC KHU VỰC Ở ATLANTA

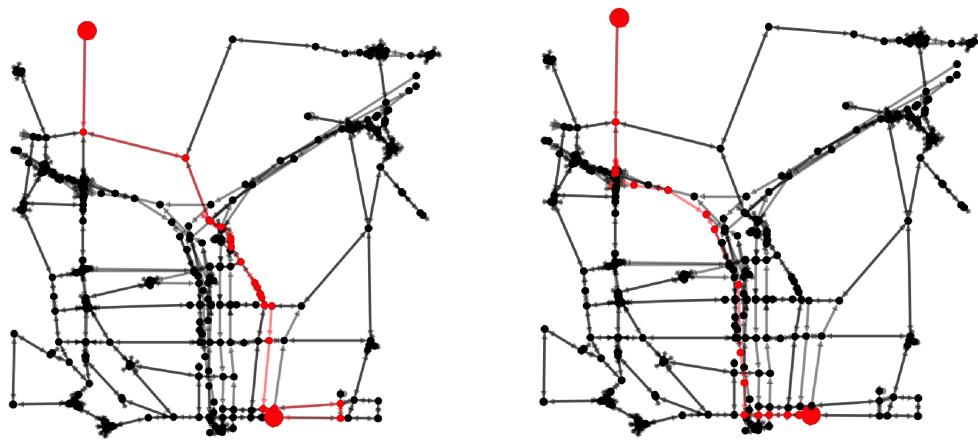

(a) Đến đích sớm nhất / khởi hành muộn nhất

(b) Thời gian thực hiện tối thiểu

**Hình 5.3:** Đường đi từ Bắc Atlanta đến Trung tâm Atlanta

## Kết luận

## Tài liệu tham khảo

- [1] Richard Bellman. ?On a routing problem? **in***Quarterly of applied mathematics*: 16.1 (1958), **pages** 87–90.
- [2] Natasha Boland, Mike Hewitt, Luke Marshall **and** Martin Savelsbergh. ?The continuous-time service network design problem? **in***Operations research*: 65.5 (2017), **pages** 1303–1321.
- [3] Kenneth L Cooke **and** Eric Halsey. ?The shortest route through a network with time-dependent internodal transit times? **in***Journal of mathematical analysis and applications*: 14.3 (1966), **pages** 493–498.
- [4] Brian C Dean. ?Shortest paths in FIFO time-dependent networks: Theory and algorithms? **in***Rapport technique, Massachusetts Institute of Technology*: 13 (2004).
- [5] Ugur Demiryurek, Farnoush Banaei-Kashani, Cyrus Shahabi **and** Anand Ranganathan. ?Online computation of fastest path in time-dependent spatial networks? **in***International Symposium on Spatial and Temporal Databases*: Springer. 2011, **pages** 92–111.
- [6] Miguel Andres Figliozzi. ?The time dependent vehicle routing problem with time windows: Benchmark problems, an efficient solution algorithm, and solution characteristics? **in***Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*: 48.3 (2012), **pages** 616–636.
- [7] L.R. Ford **and** D.R. Fulkerson. *Flows in Networks*. Princeton landmarks in mathematics and physics. Princeton University Press, 2010. ISBN: 9780691146676. URL: <https://books.google.com.vn/books?id=9h-DQgAACAAJ>.
- [8] Luca Foschini, John Hershberger **and** Subhash Suri. ?On the complexity of time-dependent shortest paths? **in***Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms*: SIAM. 2011, **pages** 327–341.
- [9] Venkata Gunturi, Kenneth Joseph, Shashi Shekhar **and** Kathleen M Carley. ?Information lifetime aware analysis for dynamic social networks? **in**(2012).

- [10] Ola Jabali, Tom Van Woensel **and** AG De Kok. ?Analysis of travel times and CO<sub>2</sub> emissions in time-dependent vehicle routing? **in***Production and Operations Management*: 21.6 (2012), **pages** 1060–1074.
- [11] Ariel Orda **and** Raphael Rom. ?Shortest-path and minimum-delay algorithms in networks with time-dependent edge-length? **in***Journal of the ACM (JACM)*: 37.3 (1990), **pages** 607–625.

## 6 Phụ lục

Hàm thời gian di chuyển cho ví dụ được mô tả trong Hình 2.3 là các hàm sau:

$$c_{1,2}(t) = \begin{cases} 1.34 - 0.68t, & 0 \leq t < 1 \\ 1.18 - 0.52t, & 1 \leq t < 2 \\ 0.40 - 0.13t, & 2 \leq t < 3 \\ -1.01 + 0.34t, & 3 \leq t < 4 \\ -2.25 + 0.65t, & 4 \leq t < 5 \end{cases}$$

$$c_{1,2}^{rev}(t) = \begin{cases} 1.34 - 2.13t, & 1.34 \leq t < 1.66 \\ 0.66 - 1.08t, & 1.66 \leq t < 2.14 \\ 0.14 - 0.15t, & 2.14 \leq t < 3.01 \\ 0.01 + 0.25t, & 3.01 \leq t < 4.35 \\ 0.35 + 0.39t, & 4.35 \leq t < 6.00 \end{cases}$$

$$c_{1,3}(t) = \begin{cases} 2.85 + 0.10t, & 0 \leq t < 1 \\ 2.90 + 0.05t, & 1 \leq t < 2 \\ 3.04 - 0.02t, & 2 \leq t < 3 \\ 3.22 - 0.08t, & 3 \leq t < 4 \\ 3.46 - 0.14t, & 4 \leq t < 5 \end{cases}$$

$$c_{1,3}^{rev}(t) = \begin{cases} 2.85 + 0.09t, & 2.85 \leq t < 3.95 \\ 2.95 + 0.05t, & 3.95 \leq t < 5.00 \\ 3.00 - 0.02t, & 5.00 \leq t < 5.98 \\ 2.98 - 0.09t, & 5.98 \leq t < 6.90 \\ 2.90 - 0.16t, & 6.90 \leq t < 7.76 \end{cases}$$

$$c_{2,3}(t) = \begin{cases} 1.99 - 0.17t, & 0 \leq t < 1 \\ 2.13 - 0.31t, & 1 \leq t < 2 \\ 2.33 - 0.41t, & 2 \leq t < 3 \\ 2.39 - 0.43t, & 3 \leq t < 4 \\ 2.15 - 0.37t, & 4 \leq t < 5 \end{cases}$$

$$c_{2,3}^{rev}(t) = \begin{cases} 1.99 - 0.20t, & 1.99 \leq t < 2.82 \\ 1.82 - 0.45t, & 2.82 \leq t < 3.51 \\ 1.51 - 0.69t, & 3.51 \leq t < 4.10 \\ 1.10 - 0.75t, & 4.10 \leq t < 4.67 \\ 0.67 - 0.59t, & 4.67 \leq t < 5.30 \end{cases}$$

$$c_{2,4}(t) = \begin{cases} 1.29 - 0.27t, & 0 \leq t < 1 \\ 0.41 + 0.61t, & 1 \leq t < 2 \\ -0.25 + 0.94t, & 2 \leq t < 3 \\ 1.28 + 0.43t, & 3 \leq t < 4 \\ 4.84 - 0.46t, & 4 \leq t < 5 \end{cases}$$

$$c_{2,4}^{rev}(t) = \begin{cases} 1.29 - 0.37t, & 1.29 \leq t < 2.02 \\ 1.02 + 0.38t, & 2.02 \leq t < 3.63 \\ 1.63 + 0.48t, & 3.63 \leq t < 5.57 \\ 2.57 + 0.30t, & 5.57 \leq t < 7.00 \\ 3.00 - 0.95t, & 7.00 \leq t < 7.54 \end{cases}$$

$$c_{3,4}(t) = \begin{cases} 0.61 + 0.12t, & 0 \leq t < 1 \\ 0.63 + 0.10t, & 1 \leq t < 2 \\ 0.72 + 0.06t, & 2 \leq t < 5 \end{cases}$$

$$c_{3,4}^{rev}(t) = \begin{cases} 0.61 + 0.11t, & 0.61 \leq t < 1.73 \\ 0.73 + 0.09t, & 1.73 \leq t < 2.83 \\ 0.93 + 0.05t, & 2.83 \leq t < 6.00 \end{cases}$$

**Bảng 6.1:** Bảng hàm ngược thời gian di chuyển cho ví dụ trong Hình 2.3

BP	(1,2)	BP	(1,3)	BP	(2,3)	BP	(2,4)	BP	(3,4)
1.34	1.34	2.85	2.85	1.99	1.99	1.29	1.29	0.61	0.61
1.66	0.66	3.95	2.95	2.82	1.82	2.02	1.02	1.73	0.73
2.14	0.14	5	3	3.51	1.51	3.63	1.63	2.83	0.93
3.01	0.01	5.98	2.98	4.1	1.1	5.57	2.57	—	—
4.35	0.35	6.9	2.9	4.67	0.67	7	3	—	—
6	1	7.76	2.76	5.3	0.3	7.54	2.54	6	1

**Bảng 6.2:** MDP với  $n = [30, 50]$  và  $T = [20, 40, 60, 80, 100]$

n	T	g-type	t-type	Avg. BP	Total BP	% BP	Avg. Arcs	Avg. Sub-paths	Avg. DDD Time (ms)	Enum Time (ms)	% Time	Iters
30	20	1	1	32.6	553	5.9	5.1	1	38.1	348	10.9	398
30	20	1	2	32.6	553	5.9	5.1	1	40.3	378.9	10.6	393
30	20	2	1	36.8	553	6.7	9	1	22.5	212.8	10.6	470
30	20	2	2	38.8	553	7.0	9	1	23.3	231.6	10.1	487
30	20	3	1	29.9	553	5.4	6.8	1	28.4	296.4	9.6	351
30	20	3	2	32.6	553	5.9	6.7	1	30.9	321.9	9.6	389
50	20	1	1	36.9	933	4.0	7.5	1	83.2	1135.7	7.3	440
50	20	1	2	49.2	933	5.3	7.5	1	117.3	1252.6	9.4	584
50	20	2	1	47.6	933	5.1	13	1	55.1	651.5	8.5	590
50	20	2	2	46.6	933	5.0	13	1	53	700.2	7.6	562
50	20	3	1	47	933	5.0	9	1	87.8	919.6	9.5	589
50	20	3	2	41.2	933	4.4	8.9	1	76	993.4	7.7	478
50	40	1	1	45.5	1913	2.4	7.6	1	103.2	2262.9	4.6	567
50	40	1	2	52.7	1913	2.8	7.5	1	122	2483.7	4.9	657
50	40	2	1	53.7	1913	2.8	13	1	86.3	1852.1	4.7	671
50	40	2	2	56.2	1913	2.9	13	1	64.1	1425.9	4.5	690
50	40	3	1	58.9	1913	3.1	9	1	156.5	2578.5	6.1	752
50	40	3	2	49.2	1913	2.6	8.9	1	95.7	2033.5	4.7	601
50	60	1	1	56.8	2893	2.0	7.6	1	149.6	3914.9	3.8	719
50	60	1	2	57.1	2893	2.0	7.5	1	157.8	4273.1	3.7	724

**Bảng 6.2:** MDP với  $n = [30, 50]$  và  $T = [20, 40, 60, 80, 100]$

n	T	g-type	t-type	Avg. BP	Total BP	% BP	Avg. Arcs	Avg. Sub-paths	Avg. DDD Time (ms)	Avg. Enum Time (ms)	% Time	Iters
50	60	2	1	69.5	2893	2.4	13	1	103.4	2444.2	4.2	874
50	60	2	2	66.5	2893	2.3	13	1	77.3	2132.3	3.6	831
50	60	3	1	64	2893	2.2	9	1	133.3	3009.6	4.4	807
50	60	3	2	58	2893	2.0	8.9	1	131.7	3386.5	3.9	740
50	80	1	1	63.6	3873	1.6	7.6	1	190.2	5586.9	3.4	818
50	80	1	2	61.5	3873	1.6	7.5	1	152.7	5618.3	2.7	750
50	80	2	1	74.7	3873	1.9	13	1	110.5	3164.3	3.5	946
50	80	2	2	71.2	3873	1.8	13	1	91.5	3334.3	2.7	904
50	80	3	1	74.8	3873	1.9	8.9	1	164.7	4402.5	3.7	940
50	80	3	2	68.6	3873	1.8	8.9	1	152.1	4553.7	3.3	860
50	100	1	1	67.3	4853	1.4	7.6	1	179.7	6127	2.9	844
50	100	1	2	70.6	4853	1.5	7.5	1	182.2	6775	2.7	889
50	100	2	1	82	4853	1.7	13	1	98.1	3290.7	3.0	1058
50	100	2	2	81.2	4853	1.7	13	1	95.4	3579.5	2.7	1031
50	100	3	1	86.3	4853	1.8	9	1	167.2	4685.1	3.6	1052
50	100	3	2	71.9	4853	1.5	8.9	1	152.8	6098.2	2.5	903

**Bảng 6.3:** MTTTP với  $n = [30, 50]$  và  $T = [20, 40, 60, 80, 100]$

n	T	g-type	t-type	Avg BP	Total BP	% BP	Add. Time (ms)	SP. Time (ms)	Avg. Arcs	Avg. Sub-paths	Avg. DDD Time (ms)	Avg. Enum Time (ms)	% Time	% Time	Iters
30	20	1	1	151	553	27.3	146.4	391.9	5.1	3.8	636.4	583.6	109.0	74	
30	20	1	2	153.3	553	27.7	148.6	348.4	5.1	4.1	597.8	654.1	91.4	61	
30	20	2	1	248.7	553	45.0	172.1	1403.9	9	4.7	1659.3	530.3	312.9	141	
30	20	2	2	265.3	553	48.0	184.4	1445	9	5.5	1722.1	566.1	304.2	132	
30	20	3	1	177.3	553	32.1	130.3	525.4	6.7	3.8	766.3	527.7	145.2	92	
30	20	3	2	188.8	553	34.1	144.5	561.9	6.9	4.5	826.1	577.3	143.1	84	
50	20	1	2	257.2	933	27.6	643.2	2800	7.5	4.9	3590	2587.1	138.8	101	
50	20	1	1	258.2	933	27.7	701.9	3427.9	7.6	3.9	4277	2638	162.1	119	
50	20	1	2	257.2	933	27.6	696.4	3031.9	7.5	4.9	3870.9	2727.9	141.9	101	
50	20	2	1	364.4	933	39.1	524.9	7918.9	13	4.6	8603.2	2135.2	402.9	197	
50	20	2	2	406.8	933	43.6	610.8	9316	13	5.9	10101	2281.7	442.7	201	
50	20	3	1	277.2	933	29.7	614.9	4431.9	8.7	4.6	5157.9	2196.4	234.8	138	
50	20	3	2	304	933	32.6	699.8	5145.2	8.6	4.9	5966.1	2344.9	254.4	137	
50	40	1	1	415.7	1913	21.7	1144.2	4721.3	7.6	4.1	6104.5	5330	114.5	112	
50	40	1	2	421.7	1913	22.0	1179.8	4223.4	7.5	5.5	5643.4	5640.2	100.1	96	
50	40	2	1	581.6	1913	30.4	922.6	10804.5	13	4.6	11974.7	4879.8	245.4	169	
50	40	2	2	582.3	1913	30.4	932.8	9213.6	13	6.7	10399.4	5211.3	199.6	147	
50	40	3	1	430.7	1913	22.5	1039.4	5359.1	8.7	4.4	6575.5	4917.5	133.7	121	
50	40	3	2	456.6	1913	23.9	1116.7	5335	8.7	5.1	6639.2	5227.3	127.0	112	
50	60	1	1	581.8	2893	20.1	1745.3	6586.2	7.6	3.8	8640.2	8568.1	100.8	112	

**Bảng 6.3:** MTTTP với  $n = [30, 50]$  và  $T = [20, 40, 60, 80, 100]$

n	T	g-type	t-type	Avg BP	Total BP	% BP	Add. Time (ms)	SP. Time (ms)	Avg. Arcs	Avg. Sub-paths	Avg. DDD (ms)	Avg. Time Enum (ms)	% Time	Time	Iters
50	60	1	2	592.5	2893	20.5	1961.1	6418.6	7.5	5.2	8691.9	9926	87.6	95	
50	60	2	1	905.9	2893	31.3	1541.5	19443.6	13	4.1	21389.9	7838.5	272.9	184	
50	60	2	2	809.5	2893	28.0	1362.6	12544.6	13	6.4	14282.5	8454	168.9	139	
50	60	3	1	619.8	2893	21.4	1553.6	8165.6	8.7	3.8	9984.4	7766.8	128.6	124	
50	60	3	2	621.8	2893	21.5	1570.5	6868.6	8.7	5.1	8710.6	8290.5	105.1	107	
50	80	1	1	750	3873	19.4	2305.3	8557.2	7.6	3.6	11242.7	11659.8	96.4	112	
50	80	1	2	733.9	3873	18.9	2240.4	6677.9	7.5	5.2	9307.3	12410.5	75.0	92	
50	80	2	1	1185.9	3873	30.6	2040.8	26430.7	13	3.7	29035.7	10942.2	265.4	184	
50	80	2	2	1055	3873	27.2	1796.2	16082.1	13	6.2	18364.6	11628.9	157.9	141	
50	80	3	1	800.3	3873	20.7	2065.3	10678.7	8.7	3.8	13102	10826.3	121.0	124	
50	80	3	2	801.9	3873	20.7	2068.1	8921.8	8.7	5	11355.9	11462.8	99.1	107	
50	100	1	1	916.8	4853	18.9	2912.6	10795.8	7.6	4.1	14171.2	15051.5	94.2	112	
50	100	1	2	897.7	4853	18.5	2858.8	8296.7	7.5	5.3	11592	15909	72.9	92	
50	100	2	1	1364.5	4853	28.1	2407.3	28658.7	13	4	31749.3	14288.6	222.2	171	
50	100	2	2	1301	4853	26.8	2249.7	20087.7	13	6.5	22969.5	14946.4	153.7	140	
50	100	3	1	982	4853	20.2	2672.5	13779.5	8.7	4.2	16932.8	14222.8	119.1	124	
50	100	3	2	991.2	4853	20.4	2629.7	11333.6	8.7	5.4	14428	14673.4	98.3	108	