Round 1



Холстед

D = (n1/2) · (N2/n2). Операнды — переменные, константы, строки; операторы — операции, ключевые слова, имена функций, , ; {} () [].

Main

n1	n2	N1	N2	D
17	7	24	15	12,86

Bin

n1	n2	N1	N2	D
18	10	44	31	27,9

Маккейб

Формула: M = E - N + 2P
линейный код без ветвлений. Вершины: объявление -> scanf -> avg = -> printf

E = 3, N = 4, P = 1 -> M = 3 − 4 + 2 = 1

Main


E	N	P	M
3	4	1	1

Bin

Кол-во рёбер графа: E = 11
Кол-во узлов графа: N = 9
Кол-во подключенных компонентов: P = 1

M = 11 − 9 + 2·1 = 4

Round 2

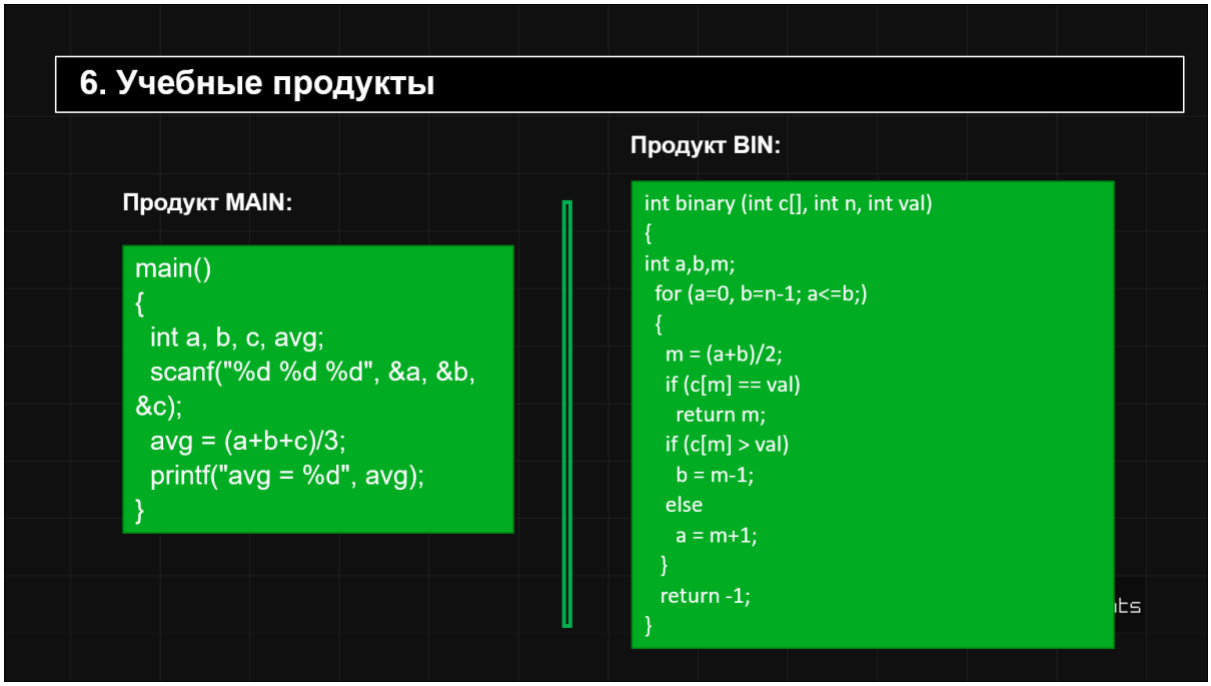



Лоренц

Main

Действие, V_i	Вес, M_i	Количество	Сумма
Определение (описание) перем.-параметра	0,3	0	0
Определение (описание) временной перем.	0,5	4	2
Присваивание значения	0,5	1	0.5
Вложенное выражение	0,5	1	0.5
Сообщение без параметров	1	0	0
Арифметическая операция	2	3	6
Сообщение с параметрами	3	0	0
Вызов стандартной функции интерфейса (API)	5	2	10
Вызов пользовательской функции (простой вызов)	7	0	0
Итого C = 19			

Bin

Действие, V_i	Вес, M_i	Количество	Сумма
Определение (описание) перем.-параметра	0,3	3	0.9
Определение (описание) временной перем.	0,5	3	1.5
Присваивание значения	0,5	5	2.5
Вложенное выражение	0,5	1	0.5
Сообщение без параметров	1	0	0
Арифметическая операция	2	5	10
Сообщение с параметрами	3	0	0
Вызов стандартной функции	5	0	0

интерфейса (API)			
Вызов пользовательской	7	0	0
Итого C = 15.4			

Чепин

Формула $Q = P + 2M + 3C + 0.5T$
P — все переменные, участвующие в расчётах/выводе; M — изменяемые внутри (в Main a, b, c меняются через scanf, плюс avg); C — переменные в условиях (a, b, c, m, val); T — неиспользуемые.


Main


P	M	C	T	Q
4	4	0	0	12

Bin

P	M	C	T	Q
6	3	5	0	27

Round 3

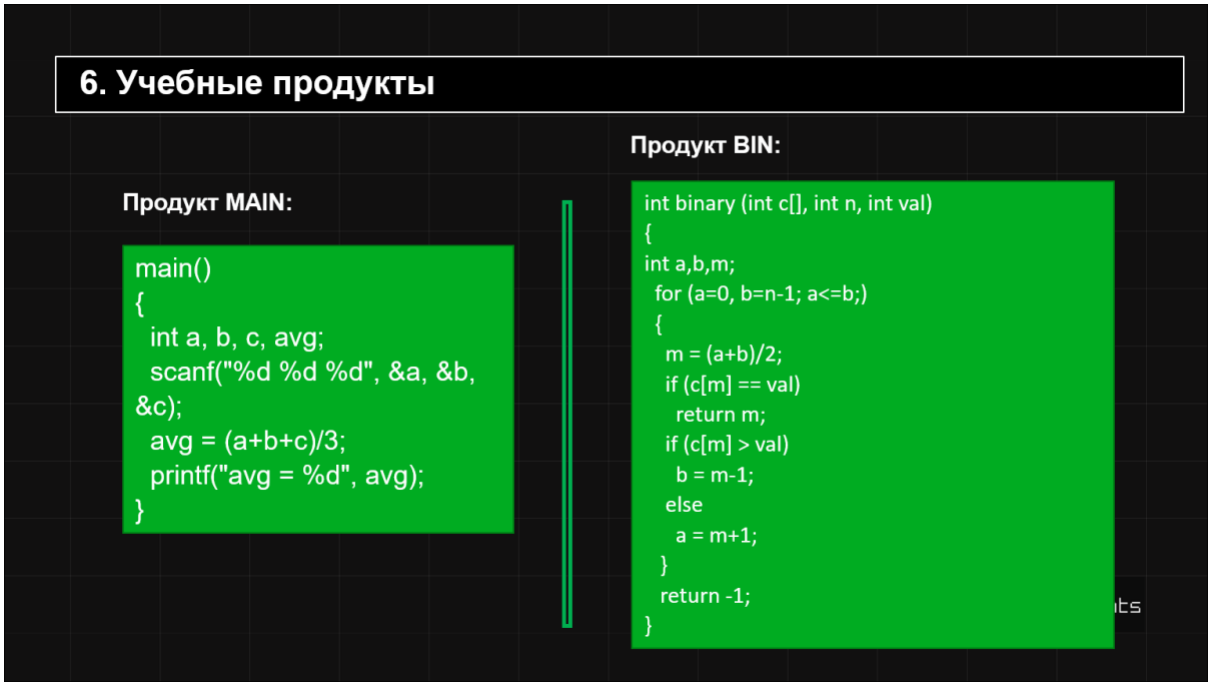

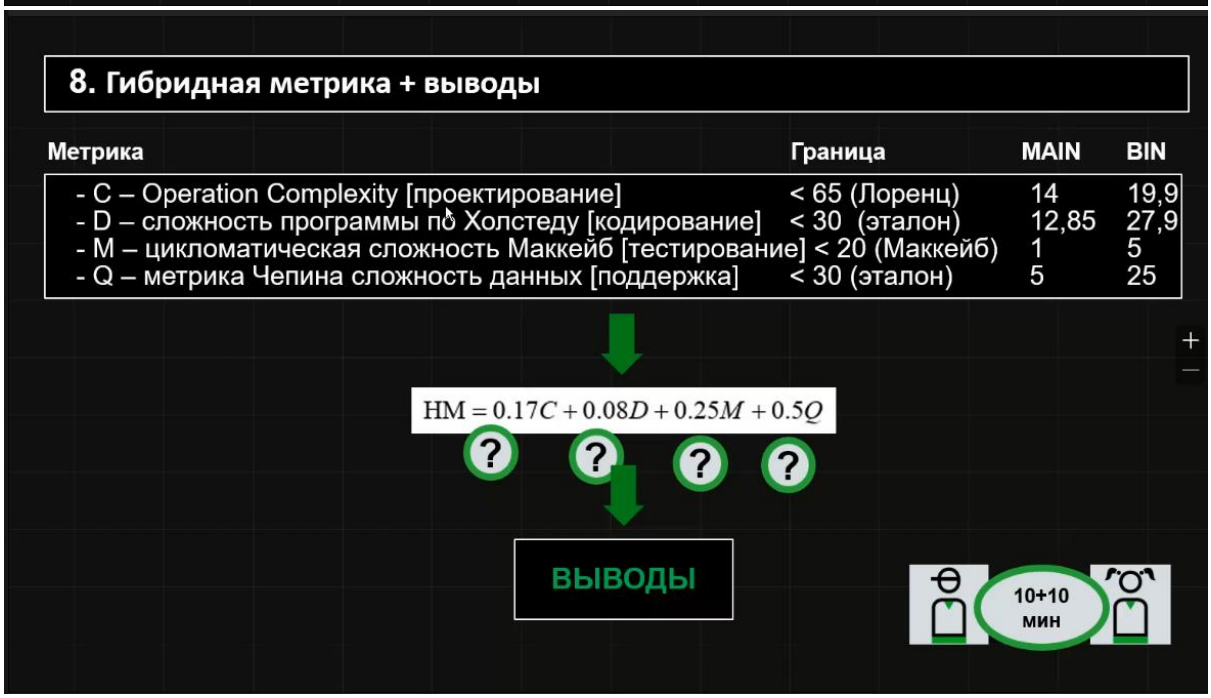

func	C	D	M	Q	a1	a2	a3	a4	HM
main	19	12,86	1	12	0.17	0.08	0.25	0.5	10,509

binary	15.4	27,9	4	27	0.17	0.08	0.25	0.5	19,323

*a1-a4 - веса

Выводы
Bin сложнее Main примерно в 2 раза