



LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST(2)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Kikania Agarista (2509106086)
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

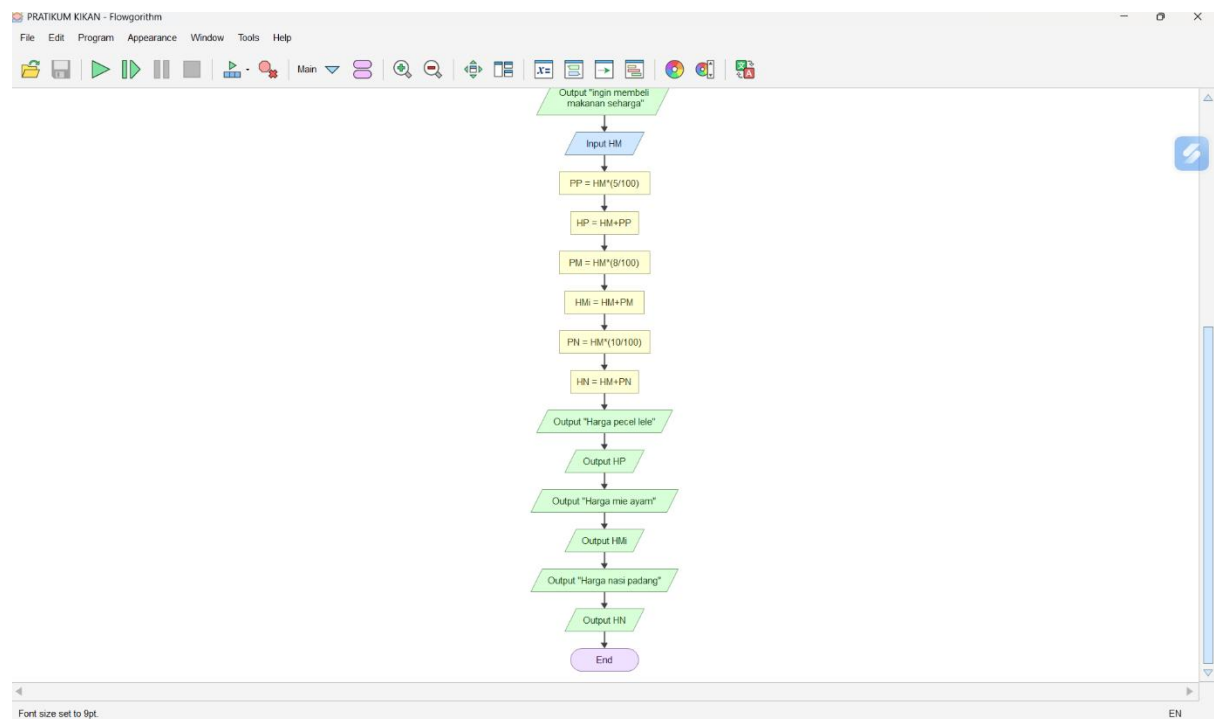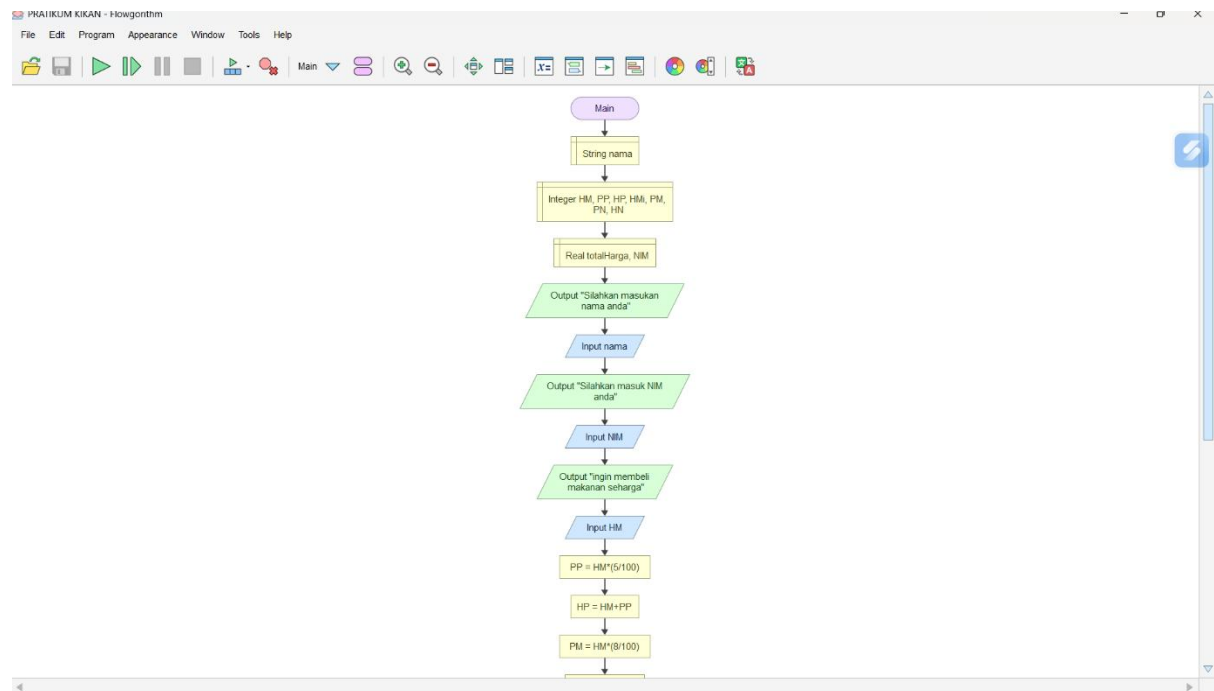

Judul: Perhitungan Harga Makanan

Deklarasi Variabel:

string : nama, NIM

integer : HM, PP, HP, PM, HN

totalHarga, NIM : real

Langkah-langkah Algoritma:

1. Mulai program.
2. Deklarasi variabel:
 - nama (tipe data string untuk menyimpan nama pembeli).
 - NIM (tipe data string untuk menyimpan nomor induk mahasiswa).
 - HM, PP, HP, PM, PN, HN (tipe data integer untuk menyimpan harga makanan tertentu).
 - totalHarga, NIM (tipe data real untuk menyimpan perhitungan total harga).
 - Input data identitas:
 - Tampilkan pesan "Silahkan masukkan nama anda".
 - Input nama.
 - Tampilkan pesan "Silahkan masukkan NIM anda".
 - Input NIM.
 - Input harga makanan:
 - Tampilkan pesan "Ingin membeli makanan seharga?".
 - Input HM.
 - Perhitungan harga makanan berdasarkan kategori:
 - Hitung PP = $HM * 5 / 100$ (harga pecel lele).
 - Hitung HP = $HM + PP$.
 - Hitung PM = $HM * 8 / 100$ (harga mie ayam).
 - Hitung HM = $HM + PM$.
 - Hitung PN = $HM * 10 / 100$ (harga nasi padang).
 - Hitung HN = $HM + PN$.
 - Output hasil perhitungan harga makanan:
 - Tampilkan "Harga pecel lele" kemudian cetak HP.
 - Tampilkan "Harga mie ayam" kemudian cetak HM.
 - Tampilkan "Harga nasi padang" kemudian cetak HN.

- Akhiri program.

2. Deskripsi Singkat Program

1. Menghitung harga makanan berdasarkan harga dasar (HM) yang dimasukkan oleh pengguna.
2. Memberikan variasi harga makanan tertentu dengan penambahan persentase (%) tertentu, yaitu:

* Pecel lele → ditambah 5% dari harga dasar.

* Mie ayam → ditambah 8% dari harga dasar.

* Nasi padang → ditambah 10% dari harga dasar.

3. Menerapkan logika pemrograman dasar (input, proses, output, deklarasi variabel, operasi aritmatika).

4. Melatih pengguna (misalnya mahasiswa atau siswa) agar terbiasa memahami cara kerja algoritma dan flowchart dalam menyelesaikan masalah sehari-hari

3. Source Code

```
#input

nama = input("masukkan nama: ")

NIM = input("masukkan NIM: ")

HM = float(input("Ingin membeli makanan seharga: "))

#Pajak dan Total harga

PP = HM * (5 / 100) #Pajak Pecel lele

HP = HM + PP      # Harga pecel lele

PM = HM * (8 / 100) #Pajak Mie ayam

HMi = HM + PM     # Harga mie ayam

PN = HM * (10 / 100) #Pajak Nasi padang

HN = HM + PN      # Harga nasi padang

#output

print("===Hasil Perhitungan===")

print("Nama:", nama)

print("NIM:", NIM)
```

```

print("-----")
print("|      Menu Makanan      |      Harga      |")
print("-----")
print(f"|      Pecel lele      |      Rp{HP:,.0f} |")
print(f"|      Mie ayam      |      Rp{HMi:,.0f} |")
print(f"|      Nasi Padang      |      Rp{HN:,.0f} |")
print("-----")

```

4. Hasil Output

4.1 Hasil output Pyton


```

masukkan nama: kikan
masukkan NIM: 086
Ingin membeli makanan seharga: 100000
===Hasil Perhitungan===
Nama: kikan
NIM: 086

```

Menu Makanan	Harga
Pecel lele	Rp105,000
Mie ayam	Rp108,000
Nasi Padang	Rp110,000

4.2 Hasil output Flowgarithm

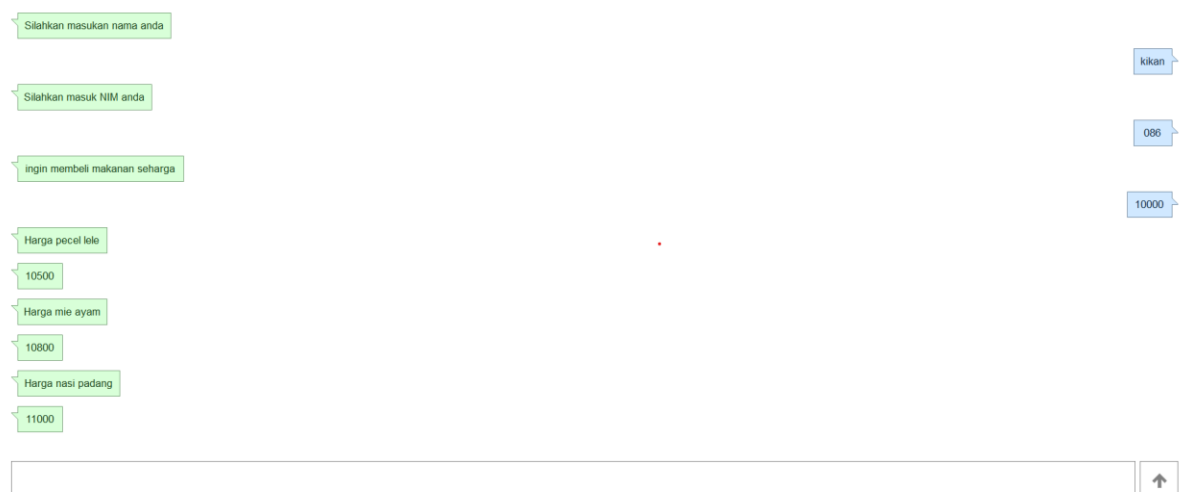

5. Langkah – langkah Git

5.1 Git init

Perintah ini digunakan untuk membuat repository Git baru di folder lokal. Dengan git init, Git akan menambahkan folder tersembunyi bernama .git yang berfungsi untuk melacak semua perubahan file di dalam proyek tersebut.

```
PS C:\Pratikum-apd> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Pratikum-apd/.git/
```

5.2 Git add

git add berfungsi untuk menambahkan file atau perubahan ke staging area, yaitu area sementara sebelum disimpan ke dalam commit. File yang sudah di-add akan siap dimasukkan ke dalam riwayat versi proyek.

```
PS C:\Pratikum-apd> git add .
```

5.3 Git commit

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan snapshot dari file yang ada di staging area ke dalam repository Git. Setiap commit biasanya disertai pesan singkat (commit message) yang menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Pratikum-apd> git commit -m "2509106086-KIKANIAAGARISTA-PT-2"
[main cd4cc70] 2509106086-KIKANIAAGARISTA-PT-2
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 post-test/post-test-apd-1/2509106086_KikaniaAgaristas-PT-1.pdf
rename post-test/{post-test-apd-1/2509106086_KikaniaAgaristas-PT-1.py => post-test-apd-2/2509106086_KikaniaAgaristas-PT-2.py} (100%)
```

5.4 Git remote

git remote dipakai untuk menghubungkan repository lokal dengan repository di server lain, misalnya GitHub. Dengan remote, perubahan yang ada di komputer bisa dikirim atau diambil dari repository pusat yang disimpan secara online.

```
PS C:\Pratikum-apd> git remote add origin https://github.com/kikaniaagarista-dot/pratikum-apd.git
error: remote origin already exists.
```

5.5 Git push

Perintah ini digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub). Dengan git push, semua perubahan yang sudah disimpan di lokal akan diunggah sehingga bisa diakses atau digunakan oleh orang lain melalui GitHub.

```
PS C:\Pratikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (10/10), 450.43 KiB | 13.65 MiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/pratikum-apd.git
* [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```