


VISITA IN PROFONDITÀ

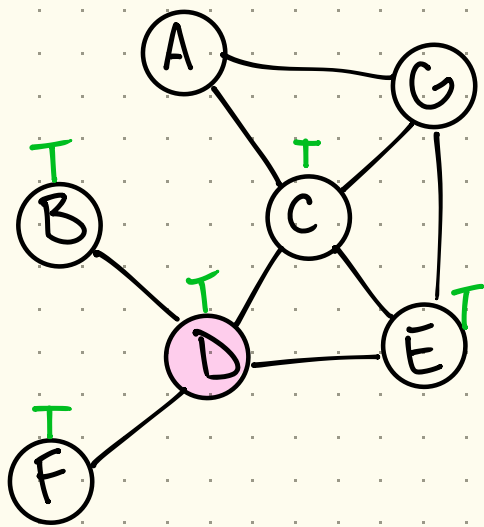

D → C

D → F

D → B

D → E

C → E



VISITA_{DFS}(VERTICE S) → ALBERO

T ← ALBERO VUOTO

VISITA_{DFS}RICORSIVA(S, T)

RETURN T

VISITA_{DFS}RICORSIVA(VERTICE V, ALBERO T)

MARCA E VISITA IL VERTICE V

FOR EACH (ARCO(V, W)) DO

IF (W NON È MARCATO) THEN

AGGIUNGI L'ARCO(V, W) ALL'ALBERO T


VISITA_{DFS}RICORSIVA(S, T)

RETURN T

MATRICI DI ADIACENZA

INVECE DI USARE LA LISTA PER LE ADIACENZE, POSSO USARE LE MATRICI

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0

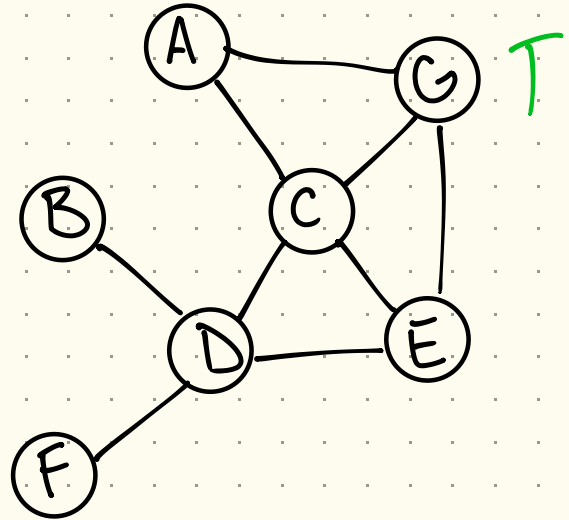

METTO UN 1 NEGLI SLOT DEGLI ARCHI CORRISPONDENTI.

AD ESEMPIO A - C SONO COLLEGATI
QUINDI METTO 1

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	0	1	0	0	0	1
B	0	0	0	1	0	0	0
C	1	0	0	1	1	0	1
D	0	1	1	0	1	1	0
E	0	0	1	1	0	0	1
F	0	0	0	1	0	0	0
G	1	0	1	0	1	0	0

→ ALBERO T

• CODE CON PRIORITA'

COME QUELLA DELL'OSPETALE, POSSO ANCHE ARRIVARE PER ULTIMO MA SE SONO "PIU' GRAVE" PASSO PER PRIMO

COME SI FA?

LA STRUCT AVRA' UN CAMPO NUMERICO PRIORITY CHE IDENTIFICA LA PRIORITA'


• OPERAZIONI

FINDMAX: PRIORITYQUEUE → ELEM

TROVA L'ELEMENTO COL VALORE PRIORITY PIU' ALTO

• IMPLEMENTAZIONI

• ALBERO: CON L'ALBERO IL "CASO PIU' GRAVE" SARA' SEMPRE ALLA RADICE

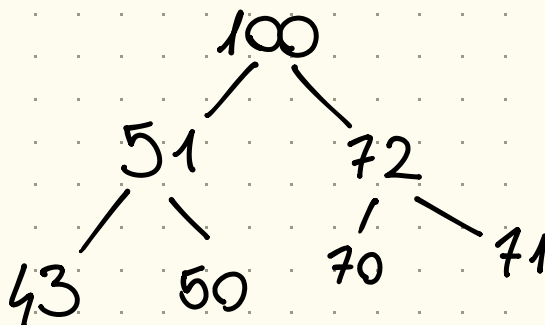

ARRAY	100	72	71	70	51	50	43
H	1	2	3	4	5	6	7

DELETE MAX

1. SOSTITUIAMO LA RADICE CON $ARR[SIZE()-1]$
2. SPOSTO S CON IL PIÙ GRANDE DEI 2 FIGLI
FINCHÉ NON HO PIÙ FIGLI