


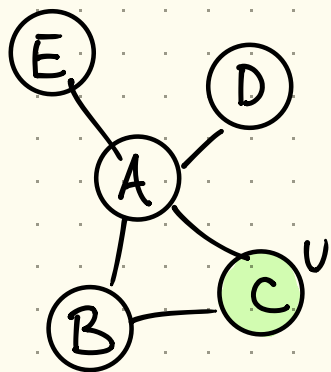


PARTO DA C

1. CONTROLLO GLI ARCHI (U, V)

- SE NON SONO MARCATI, LI MARCO E FACCIO LA ENQUEUE

2. FINCHÉ LA LISTA NON É VUOTA FACCIO LA DEQUEUE PER OGNI ELEMENTO

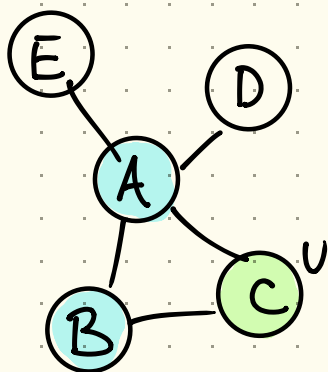


LISTA $U = C, B, A$

DA C POSSO RAGGIUNGERE B E A, LI AGGIUNGO IN CODA


SONO FINITE LE VISITE POSSIBILI DA C, FACCIO LA DEQUEUE

LA LISTA DIVENTA B, A, CON B CHE È IL NUOVO U

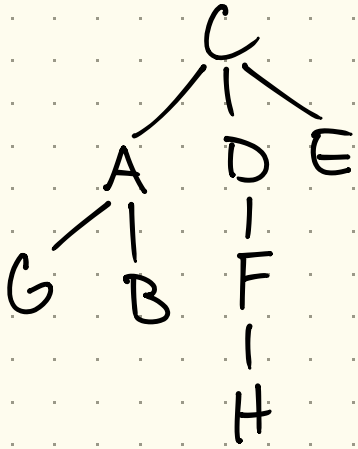

~~X A D E B X F H~~

BFS → SONO UGUALI

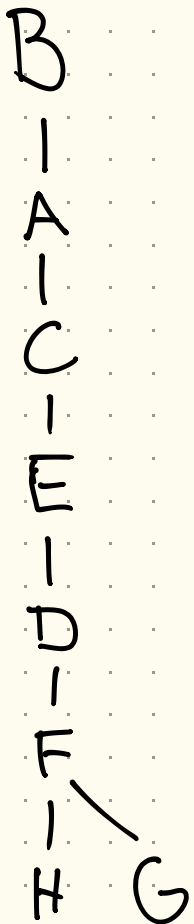

DFS → POSSONO ESSERE DIVERSI
IN BASE ALL'ORDINE COL
QUALE SI ESPLORA

|| ESEMPIO

