山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

实验五 Activity 的跳转及数据传递

一、实验目的及任务

1、 掌握 Activity 中页面跳转的方法
2、 掌握 Activity 中页面跳转的数据传递。

二、实验环境

1、 Jdk
2、 Android Studio
3、 Android SDK

二、实验步骤

实验结果展示：（图 2 位动态图，点击播放和暂停）

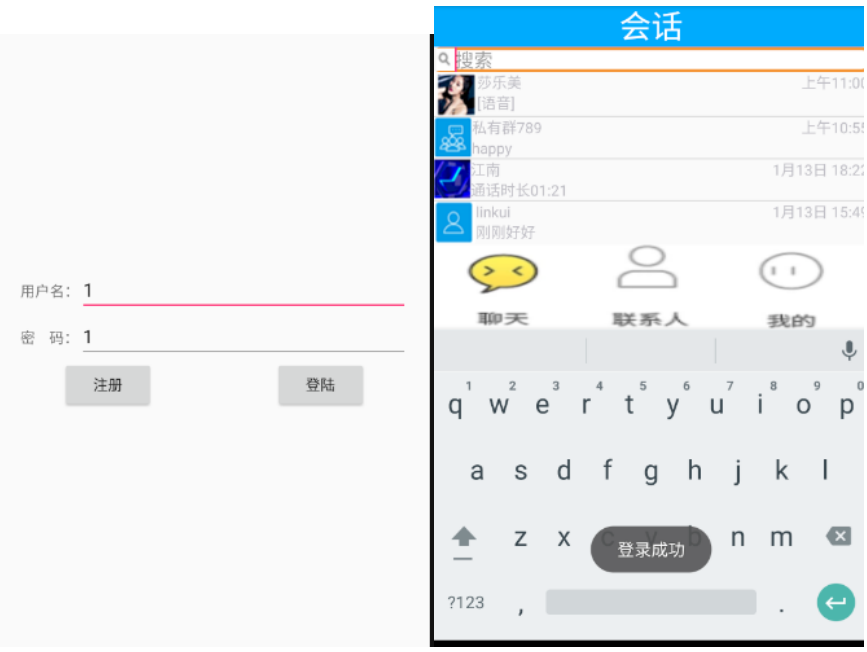

图 1 从登陆注册界面跳转到本界面

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

图 2 点击底部导航栏后的切换效果，聊天的 listView 后可以根据 item（用户）的不同跳转到不同的会话

图 3 我的（即设置）页面

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

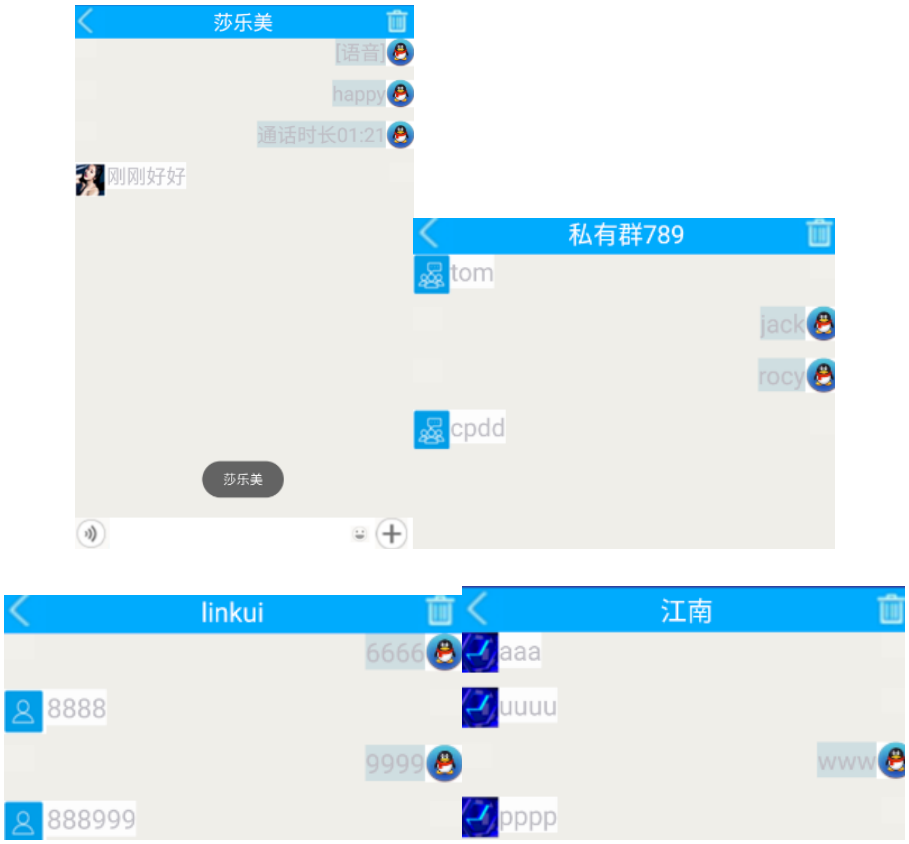

图 4 不同用户对应的不同的会话

实现思路：根据不同的用户跳转到不同的会话

在【主界面】中载入【聊天】的碎片，单击【聊天】中的【listView】的某一行时，

```
/* 输入：监听每个 listView 的行
    * 处理：每个行数所对应的选项 所包含的 Talk 对象的“对话对象的名字”“对话的细节”绑定到 bundle 中
    * 输出：带参传递给 SessionActivity*/
```

数据的传递

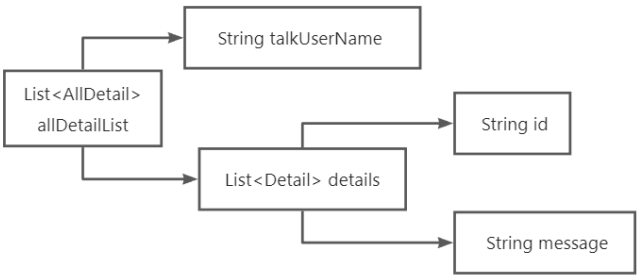

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

在【主界面】收到从【聊天】碎片传过来的数据后，带着刚刚传过来的数据，带参跳转到【对话】界面，并在对话界面进行展示

【talkFragment】数据的准备：

```
lic class TalkFragment extends Fragment {
    变量的初始化
 String[] talkUserName=null;
 String[] talkDetail=null;
 String[] talkDetail1=null;
 String[] talkDetail2=null;
 String[] talkDetail3=null;
 String[] time=null;
 List<Talk> listItems=new ArrayList<>();

 List<Detail> detailList=new ArrayList<>();
 List<AllDetail> allDetailList=new ArrayList<>();
```

将之前保存在文件中的数据赋予变量

```
private void initData() {
        使用数组获取数据
    talkUserName=getResources().getStringArray(R.array.ex5_talkUserName)
    talkDetail=getResources().getStringArray(R.array.ex5_talkDetail);
    talkDetail1=getResources().getStringArray(R.array.ex5_talkDetail1);
    talkDetail2=getResources().getStringArray(R.array.ex5_talkDetail2);
    talkDetail3=getResources().getStringArray(R.array.ex5_talkDetail3);
    time=getResources().getStringArray(R.array.ex5_time);
}
```

```
public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
    super.onActivityCreated(savedInstanceState);
    String[] id0 = new String[]{"1","1","1","0"};
    String[] id1= new String[]{"0","1","1","0"};
    String[] id2= new String[]{"0","0","1","0"};
    String[] id3= new String[]{"1","0","1","0"};

    Detail detail0=new Detail(id0,talkDetail);
    Detail detail1=new Detail(id1,talkDetail1);
    Detail detail2=new Detail(id2,talkDetail2);
    Detail detail3=new Detail(id3,talkDetail3);

    detailList.add(0,detail0);
    detailList.add(1,detail1);
    detailList.add(2,detail2);
    detailList.add(3,detail3);
```

用于对消息气泡进行标识，0和1分别表示自己的消息和对方的消息

将消息气泡（用户的头像照片和用户的发言）都封装到talkDetail中之后，再使用Detail对象，将标识和talkDetail进行包装

将包装好的带有标识的Detail对象添加到detailList中，将来会通过send接口中的send方法将detailList对象发送给activity

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```
for (int i = 0; i < talkUserName.length; i++) {
    AllDetail allDetail=new AllDetail(talkUserName[i], detailList.get(i));
    allDetailList.add(allDetail);
}
final int[] userPhoto_num={R.mipmap.photo_one,R.mipmap.photo_two,R.mipmap.photo_threee,
/*绑定数据*/
for (int i = 0; i < talkUserName.length; i++) {
    Talk talk=new Talk(talkUserName[i],userPhoto_num[i],time[i],talkDetail[i]);
    listItems.add(i,talk);
}
listView=(ListView)getView().findViewById(R.id.ex5_talk_listView);

TalkAdapter adapter=new TalkAdapter(getActivity(),R.layout.ex5_talk_items,listItems);
listView.setAdapter(adapter);
```

【聊天】fragment的listView的数据绑定

【talkFragment】数据的传递

给 listView 设置每一行选中后的监听事件。当 listView 的某一行被选中后，将该行中的

```
SendValue.send(talkUserName[position],userPhoto_num[position],
time[position],talkDetail[position],
allDetailList.get(position));
```

都传递给 mainActivity，也就是间接的传递给【对话】的 sesionActivity 界面。

```
/* 输入：监听每个listView的行
* 处理：每个行数所对应的选项 所包含的Talk对象的“对话对象的名字”“对话的细节” 绑定到bundle中
* 输出：带参传递给SessionActivity*/
    listView.setOnItemClickListener((parent, view, position, id) -> {
            Toast.makeText(getActivity(),"您点击了： "+talkUserName[position],Toast.LE
            用sendValue中的send方法将数据(string)传输给activity
        SendValue.send(talkUserName[position],userPhoto_num[position],time[positio
    });

}

public interface SendValue{
    void send(String userName,int userPhoto,String time,String talkDetail,AllDetail al
}
```

【mainActivity】数据的接受与带参跳转到 sessionActivity

每当有 fragment 的参数传递过来（也就是 talkFragemnt 中的 listView 的列表项被点击后会触发此方法

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```
@Override
public void send(String userName,int userPhoto,String time,String talkDetail,AllDetail
    Toast.makeText(ex5_mainActivity.this,userName, Toast.LENGTH_LONG).show();//验证是否
    /*输入：来自fragment的send方法的数据
    * 处理：将数据存入bundle，创建intent对象并设置要跳转到的类
    *
    * 输出：带参跳转*/
    Bundle bundle=new Bundle();
    bundle.putString("userName",userName);
    bundle.putInt("userPhoto",userPhoto);
    bundle.putString("time",time);
    bundle.putString("talkDetail",talkDetail);
    bundle.putSerializable("allDetail",allDetail);
    Intent intent = new Intent(ex5_mainActivity.this,SessionActivity.class);
//    intent.putExtra("test",allDetailList);
    intent.putExtras(bundle);
    startActivity(intent);
//    fragment.setArguments(bundle);//activity给fragment传参
}
```

接收来自talkFragment中listView的列表项点击事件中传递的参数

将传递来的参数放到bundle中

进行带参传递

【sessionActivity】数据的绑定

将 mainActivity 从 talkFragment 接受到的数据在 session 里面再次接收。

```
Bundle bundle=getIntent().getExtras();
String UserName=bundle.getString("userName");
int userPhoto=bundle.getInt("userPhoto");
AllDetail allDetail=(AllDetail) bundle.getSerializable("allDetail");
```

初始化两个 List<~>来为绑定给 listView 做准备

```
List<Message> myListItems=new ArrayList<>();
List<Message> otherListItems=new ArrayList<>();
```

```
        for (int i = 0; i < allDetail.getDetail().getMessage().length; i++) {
            if (allDetail.getDetail().getID()[i].equals("0")){
                Message message=new Message(userPhoto,allDetail.getDetail().getMessage()[i]);
                Message message1=new Message(R.mipmap.ex5_whitephoto);
                otherListItems.add(i,message);
                myListItems.add(i,message1);
            }
             else
//                if(allDetail.getDetail().getID()[i].equals("1"))
                {
                Message message=new Message(R.mipmap.qq,allDetail.getDetail().getMessage()[i]);
                Message message1=new Message(R.mipmap.ex5_whitephoto);
                otherListItems.add(i,message1);
                myListItems.add(i,message);
            }
        }
```

加载对方的气泡

占位

数据的绑定

```
MessageAdapter messageAdapter=new MessageAdapter(SessionActivity.this,R.layout.ex5_othermessage_items,otherListItems);
MyMessageAdapter myMessageAdapter=new MyMessageAdapter(SessionActivity.this,R.layout.ex5_mymessage_items,myListItems);
myListView.setAdapter(myMessageAdapter);
otherListView.setAdapter(messageAdapter);
```

实现思路：区别自己的消息和对方的消息

【对话】界面的布局文件中设置了两个 listView，对方的消息会绑定到左边的 listView，而自己的消息会绑定到右边的 listView，

将对话详情存储为一个[{0,param},{1,param}]，用 0 和 1 来表示对方和自己。参考添加实验三中添加评论的思路，0 对应着对方的气泡，1 代表着自己的气泡。这里的气泡指的是两种对象的形式。

（1）对数组进行 fori 遍历，i<数组大小；（2）在遍历中进行判断，如果是 0，则 new 一个对方的气泡（可以使用白色的文字和白色的文字背景颜色；这样的话，如果符合情况，通过改变左边（对方）或者右边（自己）的消息框的文字颜色和文字背景颜色来让“消息”进行体现）并添加到 list 中；（3）如果是 1，则 new 一个自己的气泡并添加到 list 中；将 list 绑定到适配器上，使用 list.setAdapter()方法进行 listView 的显示。

```
//通过绑定的 items 样式不同来展现对话来自对方还是自己的；
/*在遍历赋值的过程中，如果赋值给与自己 listView 所对应的消息，
自己的消息就赋值属于自己消息的文字，如果碰到是对方的消息，则就 setText=“”
来进行站位。
这两个 listView 在赋值过程中对每个消息都要进行遍历，但是根据 id 的不同，赋值
为空或者为 detail*/
```

```
        /*输入：聊天的 item 传给碎片的数据又传给主界面，主界面传给对话界面的数
据，即从主界面拿到的数据
* 处理：将上面拿到的数据绑定到指定的控件*/

/*对于拿到的具体的对话，可以使用在 java 文件中创建控件的方式，
判断：如果传过来的数据是登陆的用户的就显示在右侧；如果是对话对象的就显示在左
侧*/
```

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

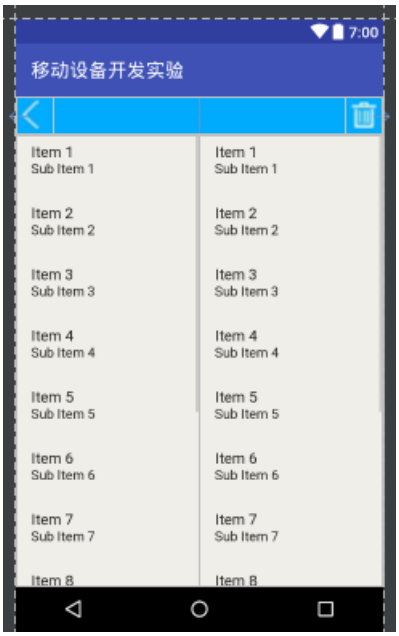

登陆后初始化和实现三个 fragment 的跳转

登陆后跳转，在 loginActivity

```
private void initButtonLoginOnclick(){
    //设置登陆按钮的单击监听事件
    toLogin_btn.setOnClickListener((v) → {
            if (password_edit.getText().toString().equals(password)){
                Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "登录成功", Toast.LENGTH_LONG).show();
                实现登陆成功后跳转到指定的MainActivity类(该类需要在控件配置文件中注册)
                intent=new Intent(ex6_loginActivity.this,ex5_mainActivity.class);
                startActivity(intent);
            }else {
                Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "登录失败", Toast.LENGTH_LONG).show();

            }

    });

}
```

如果用户输入的密码与sharedpreferences中取得的密码相同

提示

跳转

【聊天】碎片的初始化

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```java
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.ex5_main);
                                        在activity的onCreate中
                                        直接载入【聊天】碎片
    fragmentManager=getFragmentManager();
    FragmentTransaction fragmentTransaction = getSupportFragmentManager(
    fragment=new TalkFragment();//实例化要管理的fragment
    fragmentTransaction.replace(R.id.ex5_frameLayout,fragment);
    fragmentTransaction.commit();
```

```java
rb_message=(RadioButton)findViewById(R.id.ex5_rb_message);
rb_message.setChecked(true);//初始化时该按钮就被选中
linkman=(RadioButton)findViewById(R.id.ex5_rb_linkman);
setting=(RadioButton)findViewById(R.id.ex5_rb_setting);
rg=(RadioGroup)findViewById(R.id.ex5_rg);//初始化底部的rg【导航按钮】
```

通过点击底部【导航按钮】进行调用 fragmentTransaction.replace()方法进行相应的碎片布局的载入。

```java
/*给底部的三个选择按钮设置监听事件
* 输入：三个按钮的监听
* 处理：当某个被选中时，展示按钮所对应的fragment
* 输出：替换fragment*/
rg.setOnCheckedChangeListener((group, checkedId) -> {
        if(checkedId==R.id.ex5_rb_message){
            fragmentManager=getFragmentManager();
            FragmentTransaction fragmentTransaction = getSupportFrag
            fragment=new TalkFragment();//实例化要管理的fragment
            fragmentTransaction.replace(R.id.ex5_frameLayout,fragmer
            fragmentTransaction.commit();
        }else if (checkedId==R.id.ex5_rb_linkman){
            fragmentManager=getFragmentManager();
            FragmentTransaction fragmentTransaction = getSupportFrag
            fragment_two=new LinkManFragment();//实例化要管理的fragmen
            fragmentTransaction.replace(R.id.ex5_frameLayout,fragmer
            fragmentTransaction.commit();

        }else if (checkedId==R.id.ex5_rb_setting){
            fragmentManager=getFragmentManager();
            FragmentTransaction fragmentTransaction = getSupportFrag
            fragment_three=new SettingFragment();//实例化要管理的fragme
            fragmentTransaction.replace(R.id.ex5_frameLayout,fragmer
            fragmentTransaction.commit();
        }
```

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

Java 程序清单：

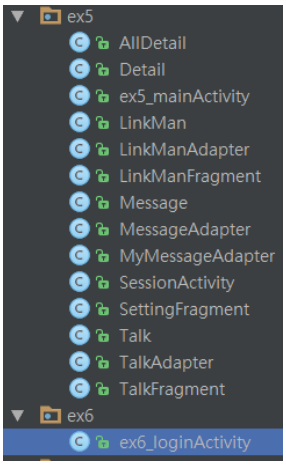

其中 AllDetail 和 Detail（用于【聊天碎片】和【对话】绑定数据和【聊天&对话&主界面】之间传输数据），都实现了 Serializable 接口，参考博客：

[(59 条消息) Android activity 之间传递自定义类型数据【Serializable 实现】_zhouxiaoli521 的博客-CSDN 博客]

```
public class AllDetail implements Serializable {
    private String talkUserName;
    private Detail detail;
```

```
public class Detail  implements Serializable {
    private String[] ID;
    private String[] message;
```

LinkMan（用于【联系人】页面中展示 listView）、Message（用于【对话】中用户展示发送的消息的【消息气泡和用户头像】）、Talk（用于【聊天】fragment 中的 listView 展示不同的用户有不同的聊天记录详情）均为实体类。

用于绑定给 listView 数据的适配器：LinkManAdapter、MyMessageAdapter、TalkFragment 均继承了数组适配器。

Activity 文件：ex5_mainActivity（【主界面】）、SeesionActivity（聊天列表中单击进入不同的用户所对应的对话的【对话】页面）、ex6_loginActivity（【登陆】界面，登陆后跳转到主界面）

Fragment 文件：LinkManFragment（底部导航栏中的【联系人】）、SettingFragment（底部导航栏中的【我的】即【设置】）、TalkFragment（底部导航栏中的【聊天】）

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

布局文件清单：

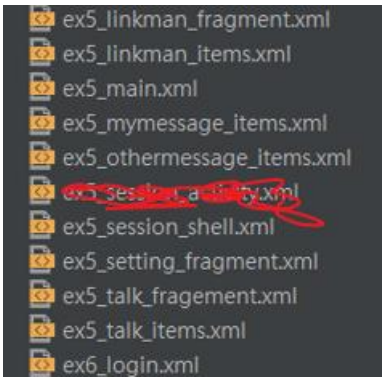

从上到下依次为:【联系人】页面、【联系人的 listView 中的 items】样式、【主界面】、【对话】页面中来自【自己的消息的气泡】的样式、【对话】页面、【设置】页面、【聊天】页面、【聊天中的 listView 的 item】、登陆界面。

数据文件：

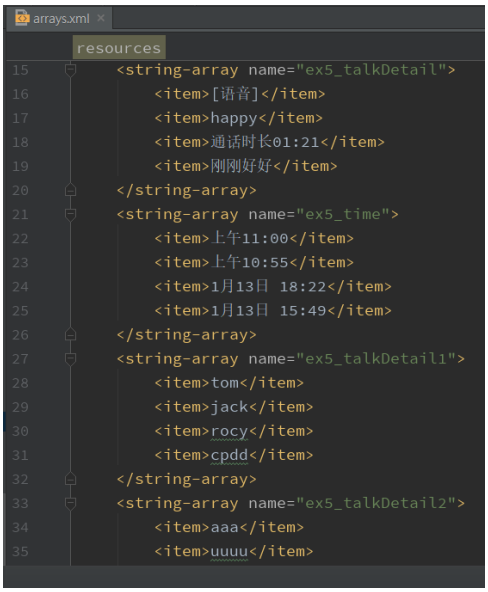

```xml
resources
    <string-array name="ex5_talkDetail">
        <item>[语音]</item>
        <item>happy</item>
        <item>通话时长01:21</item>
        <item>刚刚好好</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_time">
        <item>上午11:00</item>
        <item>上午10:55</item>
        <item>1月13日 18:22</item>
        <item>1月13日 15:49</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_talkDetail1">
        <item>tom</item>
        <item>jack</item>
        <item>rocy</item>
        <item>cpdd</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_talkDetail2">
        <item>aaa</item>
        <item>uuuu</item>
```

将不同的联系人所对应的对话详情存储到不同的字符串数组中。

四、实验报告

代码清单：

AllDetail.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import java.io.Serializable;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/29.
 */

public class AllDetail implements Serializable {
    private String talkUserName;
    private Detail detail;

    public String getTalkUserName() {
        return talkUserName;
    }

    public void setTalkUserName(String talkUserName) {
        this.talkUserName = talkUserName;
    }

    public Detail getDetail() {
        return detail;
    }

    public void setDetail(Detail detail) {
        this.detail = detail;
    }

    public AllDetail(String talkUserName, Detail detail) {

        this.talkUserName = talkUserName;
        this.detail = detail;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "AllDetail{" +
```

```
                "talkUserName='" + talkUserName + '\'' +
                ", detail=" + detail +
                '}';
    }
}
```

Detail.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import java.io.Serializable;
import java.util.Arrays;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/29.
 */

public class Detail  implements Serializable {
    private String[] ID;
    private String[] message;

    public String[] getID() {
        return ID;
    }

    public void setID(String[] ID) {
        this.ID = ID;
    }

    public String[] getMessage() {
        return message;
    }

    public void setMessage(String[] message) {
        this.message = message;
    }

    public Detail(String[] ID, String[] message) {
```

```
        this.ID = ID;
        this.message = message;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Detail{" +
                "ID=" + Arrays.toString(ID) +
                ", message=" + Arrays.toString(message) +
                '}';
    }
}
```

Ex5_mainActivity.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentTransaction;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;

import com.xinguan.myapplication.R;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/25.
 *
 */

public class ex5_mainActivity extends AppCompatActivity
implements TalkFragment.SendValue {
    android.app.FragmentManager fragmentManager;
    TalkFragment fragment;
    LinkManFragment fragment_two;
```

```
    SettingFragment fragment_three;
    RadioButton rb_message;
    RadioButton linkman;
    RadioButton setting;
    RadioGroup rg;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex5_main);

        fragmentManager=getFragmentManager();
        FragmentTransaction fragmentTransaction =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();
        fragment=new TalkFragment();//实例化要管理的 fragment

fragmentTransaction.replace(R.id.ex5_frameLayout,fragment);
        fragmentTransaction.commit();


rb_message=(RadioButton)findViewById(R.id.ex5_rb_message);
        rb_message.setChecked(true);//初始化时该按钮就被选中
        linkman=(RadioButton)findViewById(R.id.ex5_rb_linkman);
        setting=(RadioButton)findViewById(R.id.ex5_rb_setting);
        rg=(RadioGroup)findViewById(R.id.ex5_rg_tab_bar);
        /*给底部的三个选择按钮设置监听事件
        * 输入：三个按钮的监听
        * 处理：当某个被选中时，展示按钮所对应的 fragment
        * 输出：替换 fragment*/
        rg.setOnCheckedChangeListener(new
RadioGroup.OnCheckedChangeListener(){
            @Override
            public void onCheckedChanged(RadioGroup group,  int
checkedId) {
                if(checkedId==R.id.ex5_rb_message){
                    fragmentManager=getFragmentManager();
                    FragmentTransaction fragmentTransaction =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();
                    fragment=new TalkFragment();//实例化要管理的
fragment

```

```
fragmentTransaction.replace(R.id.ex5_frameLayout,fragment);
                    fragmentTransaction.commit();
                }else if (checkedId==R.id.ex5_rb_linkman){
                    fragmentManager=getFragmentManager();
                    FragmentTransaction fragmentTransaction =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();
                    fragment_two=new LinkManFragment();//实例化要管
理的 fragment

fragmentTransaction.replace(R.id.ex5_frameLayout,fragment_two);
                    fragmentTransaction.commit();

                }else if (checkedId==R.id.ex5_rb_setting){
                    fragmentManager=getFragmentManager();
                    FragmentTransaction fragmentTransaction =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();
                    fragment_three=new SettingFragment();//实例化要
管理的 fragment

fragmentTransaction.replace(R.id.ex5_frameLayout,fragment_thre
e);
                    fragmentTransaction.commit();
                }
            }

        });

    }

    @Override
    public void send(String userName,int userPhoto,String
time,String talkDetail,AllDetail allDetail) {
        Toast.makeText(ex5_mainActivity.this,userName,
Toast.LENGTH_LONG).show();//验证是否成功接到 TalkFragment 的参数
        /*输入：来自 fragment 的 send 方法的数据
        * 处理：将数据存入 bundle，创建 intent 对象并设置要跳转到的类
        *
        * 输出：带参跳转*/
        Bundle bundle=new Bundle();
        bundle.putString("userName",userName);
```

```
        bundle.putInt("userPhoto",userPhoto);
        bundle.putString("time",time);
        bundle.putString("talkDetail",talkDetail);
        bundle.putSerializable("allDetail",allDetail);
        Intent intent = new
Intent(ex5_mainActivity.this,SessionActivity.class);
//        intent.putExtra("test",allDetailList);
        intent.putExtras(bundle);
        startActivity(intent);
//        fragment.setArguments(bundle);//activity 给 fragment 传参
    }
}
```

LinkMan.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/28.
 */

public class LinkMan {
    private String name_linkman;
    private int photo_linkman;

    public String getName_linkman() {
        return name_linkman;
    }

    public void setName_linkman(String name_linkman) {
        this.name_linkman = name_linkman;
    }

    public int getPhoto_linkman() {
        return photo_linkman;
    }

    public void setPhoto_linkman(int photo_linkman) {
```

```
        this.photo_linkman = photo_linkman;
    }

    public LinkMan(String name_linkman, int photo_linkman) {
        this.name_linkman = name_linkman;
        this.photo_linkman = photo_linkman;
    }
}
```

LinkManAdapter.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.content.Context;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.xinguan.myapplication.R;

import java.util.List;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/28.
 */

public class LinkManAdapter extends ArrayAdapter<LinkMan>{
    public LinkManAdapter(Context context, int resource,
List<LinkMan> objects){
        super(context, resource, objects);
    }
    public View getView(int positino, @Nullable View convertView,
@NonNull ViewGroup parent){
```

```
        LinkMan linkMan=getItem(positino);
        View view=
LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.ex5_linkman
_items,parent,false);
        //初始化控件
        ImageView
photo=(ImageView)view.findViewById(R.id.ex5_linkman_photo);
        TextView
textView=(TextView)view.findViewById(R.id.ex5_linkman_username
);
        //给控件赋值
        photo.setImageResource(linkMan.getPhoto_linkman());
        textView.setText(linkMan.getName_linkman());
        //将上面创建好的 view 对象返回
        return view;
    }

}
```

LinkManFragment.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ListView;

import com.xinguan.myapplication.R;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
```

```
 * Created by 27682 on 2022/10/28.
 */

public class LinkManFragment extends Fragment {
    String[] talkUserName=null;
    List<LinkMan> listItems=new ArrayList<>();
    ListView listView=null;


    @Override
    public void onAttach(Context context){
        super.onAttach(context);
        initData();
    }

    private void initData() {
//        使用数组获取数据

talkUserName=getResources().getStringArray(R.array.ex5_talkUse
rName);
    }

    @Override
    @Nullable
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
                             @Nullable ViewGroup container, @Nullable
Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        View view = inflater.inflate(R.layout.ex5_linkman_fragment,
container,false);
        return view;

    }
    public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
        super.onActivityCreated(savedInstanceState);

        final int[]
userPhoto_num={R.mipmap.photo_one,R.mipmap.photo_two,R.mipmap.
photo_threee,R.mipmap.photo_four};
//
```

```
        for (int i = 0; i < userPhoto_num.length; i++) {
            LinkMan linkMan=new
LinkMan(talkUserName[i],userPhoto_num[i]);
            listItems.add(i,linkMan);
        }

listView=(ListView)getView().findViewById(R.id.linkman_listVie
w);

        LinkManAdapter adapter=new
LinkManAdapter(getActivity(),R.layout.ex5_linkman_items,listIt
ems);

        listView.setAdapter(adapter);

    }
}
```

Message.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/29.
 * 用于体现一个消息气泡
 * 属性值：图片的id值（int），气泡内的消息文字（String）
 */

public class Message {
    private int talkUserPhoto;
    private String detail;

    public Message(String detail) {
        this.detail = detail;
    }

    @Override
    public String toString() {
```

```
        return "Message{" +
                "talkUserPhoto=" + talkUserPhoto +
                ", detail='" + detail + '\'' +
                '}';
    }

    public Message(int talkUserPhoto, String detail) {
        this.talkUserPhoto = talkUserPhoto;
        this.detail = detail;
    }

    public int getTalkUserPhoto() {

        return talkUserPhoto;
    }

    public Message(int talkUserPhoto) {
        this.talkUserPhoto = talkUserPhoto;
    }

    public void setTalkUserPhoto(int talkUserPhoto) {
        this.talkUserPhoto = talkUserPhoto;
    }

    public Message() {
    }

    public String getDetail() {
        return detail;
    }

    public void setDetail(String detail) {
        this.detail = detail;
    }
}
```

MessageAdapter.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.content.Context;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.xinguan.myapplication.R;

import java.util.List;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/29.
 * 用于绑定对方的消息
 */

public class MessageAdapter  extends ArrayAdapter<Message>{
    public MessageAdapter(Context context, int resource,
List<Message> objects){
        super(context, resource, objects);
    }
    public View getView(int positino, @Nullable View convertView,
@NonNull ViewGroup parent){
        Message message=getItem(positino);
        View view=
LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.ex5_otherme
ssage_items,parent,false);
        //初始化控件
        TextView
textView=(TextView)view.findViewById(R.id.ex5_linkman_username
);
        ImageView
```

```
imageView=(ImageView)view.findViewById(R.id.ex5_linkman_photo);
        //给控件赋值
        textView.setText(message.getDetail());
        imageView.setImageResource(message.getTalkUserPhoto());
        //将上面创建好的 view 对象返回
        return view;
    }
}
```

MyMessageAdapter.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.content.Context;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.xinguan.myapplication.R;

import java.util.List;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/29.
 * 用于绑定自己的消息
 */

public class MyMessageAdapter extends ArrayAdapter<Message> {
    public MyMessageAdapter(Context context, int resource,
List<Message> objects){
        super(context, resource, objects);
    }
    public View getView(int positino, @Nullable View convertView,
```

```
@NonNull ViewGroup parent){
        Message message=getItem(positino);
        View view=
LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.ex5_mymessa
ge_items,parent,false);
        //初始化控件
        TextView
textView=(TextView)view.findViewById(R.id.ex5_myMessageDetail);
        ImageView
imageView=(ImageView)view.findViewById(R.id.ex5_my_photo);
        //给控件赋值
        textView.setText(message.getDetail());
        imageView.setImageResource(message.getTalkUserPhoto());
        //将上面创建好的 view 对象返回
        return view;
    }
}
```

SessionActivity.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

import com.xinguan.myapplication.R;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/25.
 */
```

```
public class SessionActivity extends Activity {
//    String[] stalkUserName=null;
//    String[] talkDetail=null;
//    List<Talk> listItems=new ArrayList<>();
//    List<Detail> detailList=new ArrayList<>();
//    List<AllDetail> allDetailList=new ArrayList<>();
//    TalkFragment.SendValue SendValue;
//    ListView listView=null;

    //    初始化变量
    ListView otherListView=null;
    ListView myListView=null;
    TextView talkUserName;
    android.app.FragmentManager fragmentManager;
    ImageView imageView;

    @Override
    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState)
{
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex5_session_shell);

myListView=(ListView)findViewById(R.id.ex5_myShell_listView);

otherListView=(ListView)findViewById(R.id.ex5_otherShell_listV
iew);
//        点击位于 activity 左上角返回的图片，销毁当前 activity
        imageView=(ImageView)findViewById(R.id.ex5_backPhoto);
        imageView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                SessionActivity.this.onBackPressed();
            }
        });
        //通过绑定的 items 样式不同来展现对话来自对方还是自己的；
        /*在遍历赋值的过程中，如果赋值给与自己 listView 所对应的消息，
        自己的消息就赋值属于自己消息的文字，如果碰到是对方的消息，则就
setText="“”来进行站位。
        这两个 listView 在赋值过程中对每个消息都要进行遍历，但是根据 id 的不
```

```
同，赋值为空或者为detail*/

talkUserName=(TextView)findViewById(R.id.ex5_sessionUserName);
        fragmentManager=getFragmentManager();
            /*输入：上面拿到的数据
    * 处理：将上面拿到的数据绑定到指定的控件*/

    /*对于拿到的具体的对话，可以使用在java文件中创建控件的方式，
    判断：如果传过来的数据是登陆的用户的就显示在右侧；如果是对话对象的就显示
在左侧*/

        Bundle bundle=getIntent().getExtras();
        String UserName=bundle.getString("userName");
        int userPhoto=bundle.getInt("userPhoto");
        AllDetail allDetail=(AllDetail)
bundle.getSerializable("allDetail");
//        System.out.println("测试测试"+allDetail);
        talkUserName.setText(UserName);

        List<Message> myListItems=new ArrayList<>();
        List<Message> otherListItems=new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i <
allDetail.getDetail().getMessage().length; i++) {
            if (allDetail.getDetail().getID()[i].equals("0")){
                Message message=new
Message(userPhoto,allDetail.getDetail().getMessage()[i]);
                Message message1=new
Message(R.mipmap.ex5_whitephoto);
                otherListItems.add(i,message);
                myListItems.add(i,message1);
            }
             else
//
if(allDetail.getDetail().getID()[i].equals("1"))
                {
                Message message=new
Message(R.mipmap.qq,allDetail.getDetail().getMessage()[i]);
                Message message1=new
Message(R.mipmap.ex5_whitephoto);
```

```
                otherListItems.add(i,message1);
                myListItems.add(i,message);
            }
        }

        MessageAdapter messageAdapter=new
MessageAdapter(SessionActivity.this,R.layout.ex5_othermessage_
items,otherListItems);
        MyMessageAdapter myMessageAdapter=new
MyMessageAdapter(SessionActivity.this,R.layout.ex5_mymessage_i
tems,myListItems);
        myListView.setAdapter(myMessageAdapter);
        otherListView.setAdapter(messageAdapter);
    }

}
```

SettingFragment.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.xinguan.myapplication.R;
import com.xinguan.myapplication.ex2.ChangePasswordActivity;
import com.xinguan.myapplication.ex6.ex6_loginActivity;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/28.
```

```
 */

public class SettingFragment extends Fragment {
    TextView loginClear=null;
    TextView changePassword=null;
    @Override
    public void onAttach(Context context){
        super.onAttach(context);
    }

    @Override
    @Nullable
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
                             @Nullable ViewGroup container, @Nullable
Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        View view = inflater.inflate(R.layout.ex5_setting_fragment,
container,false);
        return view;


    }
    public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
        super.onActivityCreated(savedInstanceState);

loginClear=(TextView)getView().findViewById(R.id.ex6_loginClea
r);

changePassword=(TextView)getView().findViewById(R.id.ex6_chang
ePassword);
//        用跳转到登陆界面来实现 退出登陆
        loginClear.setOnClickListener(new
TextView.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent = new Intent(getActivity(),
ex6_loginActivity.class);
                startActivity(intent);
                Toast.makeText(getActivity(),"退出成功
",Toast.LENGTH_LONG).show();
```

```
            }
        });
//          跳转到修改密码的界面
        changePassword.setOnClickListener(new
TextView.OnClickListener(){
                                        @Override
                                        public void onClick(View
view) {
                                            Intent intent = new
Intent(getActivity(), ChangePasswordActivity.class);
                                            startActivity(intent);
                                        }
                                    }

        );


    }
}
```

Talk.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/25.
 */

public class Talk {
    private String talkUserName;
    private int talkUserPhoto;
    private String talkTime;
    private String talkDetail;

    @Override
    public String toString() {
        return "Talk{" +
                "talkUserName='" + talkUserName + '\'' +
```

```
                ", talkUserPhoto=" + talkUserPhoto +
                ", talkTime='" + talkTime + '\'' +
                ", talkDetail='" + talkDetail + '\'' +
                '}';
    }

    public Talk(String talkUserName, int talkUserPhoto, String
talkTime, String talkDetail) {
        this.talkUserName = talkUserName;
        this.talkUserPhoto = talkUserPhoto;
        this.talkTime = talkTime;
        this.talkDetail = talkDetail;
    }

    public String getTalkUserName() {

        return talkUserName;
    }

    public void setTalkUserName(String talkUserName) {
        this.talkUserName = talkUserName;
    }

    public int getTalkUserPhoto() {
        return talkUserPhoto;
    }

    public void setTalkUserPhoto(int talkUserPhoto) {
        this.talkUserPhoto = talkUserPhoto;
    }

    public String getTalkTime() {
        return talkTime;
    }

    public void setTalkTime(String talkTime) {
        this.talkTime = talkTime;
    }

    public String getTalkDetail() {
```

```
        return talkDetail;
    }

    public void setTalkDetail(String talkDetail) {
        this.talkDetail = talkDetail;
    }
}
```

TalkAdapter.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.content.Context;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.xinguan.myapplication.R;

import java.util.List;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/25.
 */

public class TalkAdapter extends ArrayAdapter<Talk> {
    public TalkAdapter(Context context, int resource, List<Talk>
objects){
        super(context, resource, objects);
    }

    @NonNull
    @Override
```

```
    public View getView(int position, @Nullable View convertView,
@NonNull ViewGroup parent) {
        Talk talk=getItem(position);
        View view=
LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.ex5_talk_it
ems,parent,false);
//        初始化控件
        ImageView
userPhoto=(ImageView)view.findViewById(R.id.ex5_talkUserPhoto);
        TextView
talkUserName=(TextView)view.findViewById(R.id.ex5_talkUserName
);
        TextView
talkTime=(TextView)view.findViewById(R.id.ex5_talkTime);
        TextView
talkDetail=(TextView)view.findViewById(R.id.ex5_talkDetail);
//        给控件的一些属性赋值
        userPhoto.setImageResource(talk.getTalkUserPhoto());
        talkUserName.setText(talk.getTalkUserName());
        talkTime.setText(talk.getTalkTime());
        talkDetail.setText(talk.getTalkDetail());
        return view;
    }
}
```

TalkFragment.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex6;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
```

```java
import com.xinguan.myapplication.R;
import com.xinguan.myapplication.ex2.RegisterActivity;
import com.xinguan.myapplication.ex5.ex5_mainActivity;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/30.
 */

public class ex6_loginActivity extends AppCompatActivity{
    private Intent intent=null;//用于控件之间的跳转
    private Button toLogin_btn;
    private Button toRegister_btn;
    private EditText username_edit;
    private EditText password_edit;
    String password;

    //声明 Sharedpreferenced 对象
    private SharedPreferences sp ;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex6_login);
        initView();//控件初始化
        initButtonLoginOnclick();//登录按钮监听
        initButtonRegisterOnclick();//注册按钮监听

        sp = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
        if(sp.getString("phoneNum","").equals("")){

        }else {
            String  phoneNum=sp.getString("phoneNum","");
            password=sp.getString("password","");
            username_edit.setText(phoneNum);
            password_edit.setText(password);
        }

    }
```

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```
    private void initView() {
        toLogin_btn=(Button)findViewById(R.id.ex6_to_main);

toRegister_btn=(Button)findViewById(R.id.ex6_to_register);
        username_edit=(EditText)findViewById(R.id.ex6_username);
        password_edit=(EditText)findViewById(R.id.ex6_password);
    }
    private void initButtonLoginOnclick(){
        //设置登陆按钮的单击监听事件
        toLogin_btn.setOnClickListener(new
View.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if
(password_edit.getText().toString().equals(password)){
                    Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "登录成功
", Toast.LENGTH_LONG).show();
//                  实现登陆成功后跳转到指定的 MainActivity 类(该类需要在控
件配置文件中注册)
                    intent=new
Intent(ex6_loginActivity.this,ex5_mainActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }else {
                    Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "登录失败
", Toast.LENGTH_LONG).show();

                }

            }
        });

    }
    private void initButtonRegisterOnclick(){
        //设置注册按钮的单击监听事件
        toRegister_btn.setOnClickListener(new
View.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "开始注册",
Toast.LENGTH_LONG).show();
```

```
//                跳转到指定的RegisterActivity类(该类需要在控件配置文件
中注册)
                intent=new
Intent(ex6_loginActivity.this,RegisterActivity.class);
                startActivity(intent);
            }
        });

    }

}
```

Ex6_loginActivity

```
package com.xinguan.myapplication.ex6;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import com.xinguan.myapplication.R;
import com.xinguan.myapplication.ex2.RegisterActivity;
import com.xinguan.myapplication.ex5.ex5_mainActivity;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/30.
 */

public class ex6_loginActivity extends AppCompatActivity{
    private Intent intent=null;//用于控件之间的跳转
    private Button toLogin_btn;
    private Button toRegister_btn;
```

```
    private EditText username_edit;
    private EditText password_edit;
    String password;

    //声明 Sharedpreferenced 对象
    private SharedPreferences sp ;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex6_login);
        initView();//控件初始化
        initButtonLoginOnclick();//登录按钮监听
        initButtonRegisterOnclick();//注册按钮监听

        sp = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
        if(sp.getString("phoneNum","").equals("")){

        }else {
            String  phoneNum=sp.getString("phoneNum","");
            password=sp.getString("password","");
            username_edit.setText(phoneNum);
            password_edit.setText(password);
        }

    }

    private void initView() {
        toLogin_btn=(Button)findViewById(R.id.ex6_to_main);

toRegister_btn=(Button)findViewById(R.id.ex6_to_register);
        username_edit=(EditText)findViewById(R.id.ex6_username);
        password_edit=(EditText)findViewById(R.id.ex6_password);
    }
    private void initButtonLoginOnclick(){
        //设置登陆按钮的单击监听事件
        toLogin_btn.setOnClickListener(new
View.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View v) {
```

```
                if
(password_edit.getText().toString().equals(password)){
                    Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "登录成功
", Toast.LENGTH_LONG).show();
//                  实现登陆成功后跳转到指定的 MainActivity 类(该类需要在控
件配置文件中注册)
                    intent=new
Intent(ex6_loginActivity.this,ex5_mainActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }else {
                    Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "登录失败
", Toast.LENGTH_LONG).show();

                }

            }
        });

    }
    private void initButtonRegisterOnclick(){
        //设置注册按钮的单击监听事件
        toRegister_btn.setOnClickListener(new
View.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "开始注册",
Toast.LENGTH_LONG).show();
//                  跳转到指定的 RegisterActivity 类(该类需要在控件配置文件
中注册)
                intent=new
Intent(ex6_loginActivity.this,RegisterActivity.class);
                startActivity(intent);
            }
        });

    }

}
```

Ex5_linkman_fragment.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:background="#00abfd">
        <RelativeLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            >
            <TextView style="@style/textview3"
                android:textColor="@color/bg_white"
                android:background="#00abfd"
                android:gravity="center"
                android:textSize="30dp"
                android:text="通讯录"
                android:layout_centerInParent="true"
                />
            <TextView  style="@style/textview3"
                android:text="+"
                android:textSize="30dp"
                android:background="#00abfd"
                android:gravity="right"
                android:textColor="@color/bg_white"
                android:layout_alignParentRight="true"
                android:layout_centerVertical="true"
                />
        </RelativeLayout>

    </LinearLayout>

    <EditText
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:drawableLeft="@mipmap/search"
        android:hint="搜索"/>

    <ListView
        android:id="@+id/linkman_listView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">

    </ListView>
</LinearLayout>
```

Ex5_linkman_fragment.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:descendantFocusability="blocksDescendants"
    >
    <!--左右先分栏，左边是一个显示头像的 IamgeView；右边是两行文字
    右边第一行再分两栏，为左对齐的用户名和右对齐的时间，第二行为会话的详情-->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">
        <!--联系人的头像照片-->
        <ImageView
            android:id="@+id/ex5_linkman_photo"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
        <!--联系人的名字-->
        <TextView
            android:id="@+id/ex5_linkman_username"
            android:layout_width="wrap_content"
```

```
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text=""
            android:textColor="#bfbec5"
            android:textSize="20dp"
            />

    </LinearLayout>

</LinearLayout>
```

Ex5_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/bg_gray"
    >
    <!--  下面的 RadioGroup 是导航栏，有 3 个选项，分别用四个 RadioButton
实现，其位置为贴近容器的底部  -->
    <RadioGroup
        android:id="@+id/ex5_rg_tab_bar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="80dp"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:background="#2c2e30"
        android:orientation="horizontal" >
        <RadioButton
            android:id="@+id/ex5_rb_message"
            style="@style/ex5_tab_menu_item"
            android:background="@drawable/ex5_talk_selector"
            android:textColor="@color/bg_white"/>
        <RadioButton
            android:id="@+id/ex5_rb_linkman"
            style="@style/ex2_tab_menu_item"

```

```
android:background="@drawable/ex5_lianxiren_selector"
            android:textColor="@color/bg_white"/>
        <RadioButton
            android:id="@+id/ex5_rb_setting"
            style="@style/ex2_tab_menu_item"
            android:background="@drawable/ex5_wode_selector"
            android:textColor="@color/bg_white" />
    </RadioGroup>
    <!--   android:background="@color/div_white" -->
    <!--  下面的 FrameLayout 是容器，用于盛放 Fragment，其位置为中间的工
作区，即蓝线的上面，标题信息的下面  -->
    <FrameLayout
        android:id="@+id/ex5_frameLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_below="@+id/ly_top_bar"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true">
    </FrameLayout>
</RelativeLayout>
```

Ex5_mymessage_items.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:descendantFocusability="blocksDescendants"
    >
    <!--左右先分栏，左边是一个显示头像的 IamgeView；右边是两行文字
    右边第一行再分两栏，为左对齐的用户名和右对齐的时间，第二行为会话的详情-->
    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="50dp"
        android:orientation="horizontal"
        >
```

```
        <!--联系人的头像照片-->
        <ImageView
            android:layout_alignParentRight="true"
            android:id="@+id/ex5_my_photo"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
        <!--联系人的名字-->
        <TextView
            android:layout_toLeftOf="@+id/ex5_my_photo"
            android:id="@+id/ex5_myMessageDetail"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="1111111"
            android:textColor="#bfbec5"
            android:textSize="24dp"
            android:background="#cfdee1"
            android:layout_gravity="bottom"
            />

    </RelativeLayout>

</LinearLayout>
```

Ex5_othermessage_items.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:descendantFocusability="blocksDescendants"
    >
    <!--左右先分栏，左边是一个显示头像的 IamgeView；右边是两行文字
    右边第一行再分两栏，为左对齐的用户名和右对齐的时间，第二行为会话的详情-->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="50dp"
```

```
        android:orientation="horizontal">
        <!--联系人的头像照片-->
        <ImageView
            android:id="@+id/ex5_linkman_photo"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            />
        <!--联系人的名字-->
        <TextView
            android:id="@+id/ex5_linkman_username"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="11111"
            android:textColor="#bfbec5"
            android:textSize="24dp"
            android:background="#fdfdfd"
            />

    </LinearLayout>

</LinearLayout>
```

Ex5_session_shell.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#efeee9">

    <RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        >
        <!--会话的头部显示 talkUserName-->
```

```
        <TextView
            android:id="@+id/ex5_sessionUserName"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="40dp"
            android:textSize="24dp"
            android:gravity="center"
            android:text=""
            android:background="#00abfd"
            android:textColor="@color/bg_white"
            android:layout_centerInParent="true"
            />
        <ImageView
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:src="@mipmap/ex5_shanchu"
            android:layout_alignParentRight="true"/>
        <ImageView
            android:id="@+id/ex5_backPhoto"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:src="@mipmap/ex5_back"
            android:layout_alignParentLeft="true"/>
    </RelativeLayout>


    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        >
        <!--对话的 listView-->
        <!--对方的消息-->
        <ListView
            android:id="@+id/ex5_otherShell_listView"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:divider="@null"
            android:layout_weight="1">
        </ListView>
        <!--自己的消息-->
```

```
        <ListView
            android:id="@+id/ex5_myShell_listView"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:divider="@null"
            android:layout_weight="1">

        </ListView>
    </LinearLayout>

    <!--底部输入自左向右：图片，输入框，图片，图片-->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:gravity="bottom"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        >

        <ImageView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="40dp"
            android:src="@mipmap/sound"
            android:layout_weight="0.08"
            android:background="@color/bg_white"/>

        <EditText
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="40dp"
            android:layout_weight="1"
            android:drawableRight="@mipmap/smile"
            android:background="@color/bg_white"/>

        <ImageView
            android:id="@+id/imageView3"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="40dp"
            android:layout_weight="0.10"
            android:gravity="right"
            android:src="@mipmap/circle_sum"
```

```
            android:background="@color/bg_white"/>
    </LinearLayout>

</LinearLayout>
```

Ex5_setting_fragment.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@color/bg_white"
            android:background="#00abfd"
            android:gravity="center"
            android:textSize="30dp"
            android:text="设置"
            />
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="380dp"
            android:text="Settings"
            android:textSize="40dp"
            android:gravity="center_vertical|center"
            />
        <TextView
            android:id="@+id/ex6_changePassword"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="#fff"
```

```
            android:background="#818181"
            android:gravity="center"

            android:layout_gravity="bottom"
            android:textSize="30dp"
            android:text="修改密码"
            android:layout_marginBottom="10dp"
            />
        <TextView
            android:id="@+id/ex6_loginClear"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@color/bg_white"
            android:background="#fc4442"
            android:gravity="center"
            android:layout_gravity="bottom"
            android:textSize="30dp"
            android:text="退出登陆"
            />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal">

    </LinearLayout>



</LinearLayout>
```

Ex5_talk_fragment.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
```

```
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="@color/bg_white"
        android:background="#00abfd"
        android:gravity="center"
        android:textSize="30dp"
        android:text="会话"
        />
    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:drawableLeft="@mipmap/search"
        android:background="@drawable/ex4_editview_selector"

        android:hint="搜索"/>
    <ListView
        android:id="@+id/ex5_talk_listView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"></ListView>


</LinearLayout>
```

Ex5_talk_items.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:descendantFocusability="blocksDescendants"
    >
    <!--左右先分栏，左边是一个显示头像的 IamgeView；右边是两行文字
    右边第一行再分两栏，为左对齐的用户名和右对齐的时间，第二行为会话的详情-->
```

```
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">
        <!--头像的图片-->
        <ImageView
            android:id="@+id/ex5_talkUserPhoto"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical">

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal">

                <TextView
                    android:id="@+id/ex5_talkUserName"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text=""
                    android:textColor="#bfbec5" />

                <TextView
                    android:id="@+id/ex5_talkTime"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:gravity="right"
                    android:text=""
                    android:textColor="#bfbec5" />
            </LinearLayout>

            <TextView
                android:id="@+id/ex5_talkDetail"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
```

```
                android:text=""
                android:textColor="#bfbec5" />
        </LinearLayout>

    </LinearLayout>

</LinearLayout>
```

Ex6_login.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_height="match_parent">
        <LinearLayout
            android:layout_marginLeft="40dp"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:layout_centerInParent="true"
            >
            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:orientation="horizontal"
                android:layout_centerInParent="true"
                android:layout_height="wrap_content">
                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="用户名: "/>
                <EditText
                    android:id="@+id/ex6_username"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content" />
            </LinearLayout>
```

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:orientation="horizontal"
            android:layout_centerInParent="true"
            android:layout_height="wrap_content">
            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="密    码: "/>
            <EditText
                android:id="@+id/ex6_password"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content" />
        </LinearLayout>
        <RelativeLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal"
            >
            <Button
                android:layout_marginLeft="40dp"
                android:text="注册"
                android:id="@+id/ex6_to_register"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_alignParentLeft="true"
                />
            <Button
                android:layout_marginRight="40dp"
                android:text="登陆"
                android:id="@+id/ex6_to_main"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_alignParentRight="true"
                />
        </RelativeLayout>

    </LinearLayout>
```

```

</RelativeLayout>
```

Values/Arrays.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string-array name="cityList">
        <item>北京</item>
        <item>上海</item>
        <item>天津</item>
        <item>广东</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_talkUserName">
        <item>莎乐美</item>
        <item>私有群 789</item>
        <item>江南</item>
        <item>linkui</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_talkDetail">
        <item>[语音]</item>
        <item>happy</item>
        <item>通话时长 01:21</item>
        <item>刚刚好好</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_time">
        <item>上午 11:00</item>
        <item>上午 10:55</item>
        <item>1 月 13 日 18:22</item>
        <item>1 月 13 日 15:49</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_talkDetail1">
        <item>tom</item>
        <item>jack</item>
        <item>rocy</item>
        <item>cpdd</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_talkDetail2">
```

```
        <item>aaa</item>
        <item>uuuu</item>
        <item>www</item>
        <item>pppp</item>
    </string-array>
    <string-array name="ex5_talkDetail3">
        <item>6666</item>
        <item>8888</item>
        <item>9999</item>
        <item>888999</item>
    </string-array>
</resources>
```

五、实验总结