作业二 开发环境搭建

1、 请写出 Maven 的下载、安装、配置过程?

Maven 是一个项目管理工具，它能够帮助管理 Java 项目的构建、报告和文档。以下是 Maven 的下载、安装和配置过程：

下载 Maven

1. 访问 Maven 官方网站：https://maven.apache.org/download.cgi。

2. 在下载页面，选择适合您操作系统的 Maven 版本下载。通常，您可以选择最新的稳定版本。

3. 下载 Apache Maven 的二进制文件，它通常是一个以 `.zip` 结尾的文件。

安装 Maven

1. 将下载的 `.zip` 文件解压到您想要安装 Maven 的目录下。例如，在 Windows 系统中，您可能会解压到 `C:\apache-maven-3.8.4`（这里的版本号根据您下载的版本而定）。

2. 打开解压后的 Maven 目录，确认 `bin` 目录的存在。

配置 Maven

1. **环境变量配置**：
   - **Windows**：
     1. 右键点击“计算机”或“此电脑”，选择“属性”。
     2. 点击“高级系统设置”。
     3. 在“系统属性”窗口中点击“环境变量”按钮。
     4. 在“系统变量”区域，找到或创建 `MAVEN_HOME`，设置为 Maven 的安装目录（例如 `C:\apache-maven-3.8.4`）。
     5. 在“系统变量”区域的 `Path` 变量中，添加 Maven 的 `bin` 目录路径（例如 `%MAVEN_HOME%\bin`）。
     6. 确认并关闭所有窗口。
     7. 打开命令提示符，输入 `mvn -version` 来验证 Maven 是否安装正确。
   - **Linux 或 macOS**：
     1. 打开终端。
     2. 打开 `~/.bashrc` 或 `~/.zshrc`（取决于您使用的 shell）。
     3. 在文件的末尾添加以下行，将 `<path_to_maven>` 替换为 Maven 的实际安装路径：

        ```
        export MAVEN_HOME=<path_to_maven>
        export PATH=$MAVEN_HOME/bin:$PATH
        ```

     4. 保存文件并关闭。
     5. 在终端中执行 `source ~/.bashrc` 或 `source ~/.zshrc` 来使更改生效。
     6. 输入 `mvn -version` 来验证 Maven 是否安装正确。
2. **仓库配置**：

Maven 默认使用本地仓库 `~/.m2/repository`。如果您需要修改本地仓库的位置，可以编辑 Maven 安装目录下的 `conf/settings.xml` 文件，找到 `<localRepository>` 标签，并设置为您想要的路径。

3. **镜像配置**（可选）：

为了提高下载速度，您可以选择配置国内的镜像源。在 `settings.xml` 文件中找到 `<mirrors>` 标签，添加如下配置：

```xml
<mirror>
  <id>nexus-aliyun</id>
  <mirrorOf>central</mirrorOf>
  <name>Nexus aliyun</name>
  <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public</url>
</mirror>
```

2、 请写出多模块项目的创建过程，列出文件清单。

1) 下载 nacos

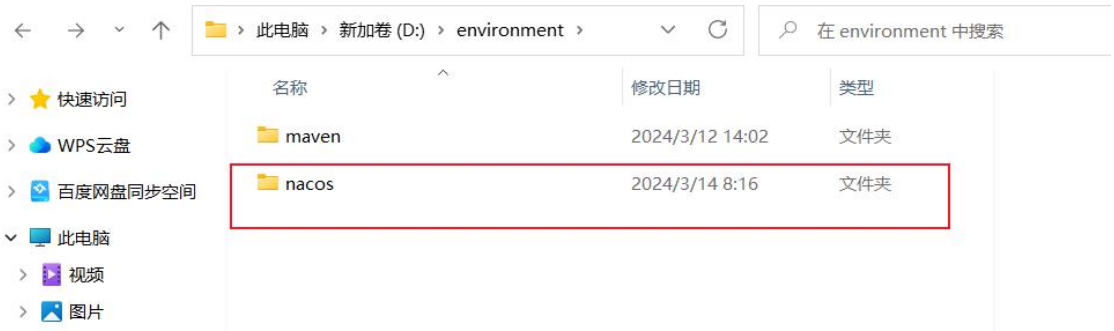

2) 启动 nacos

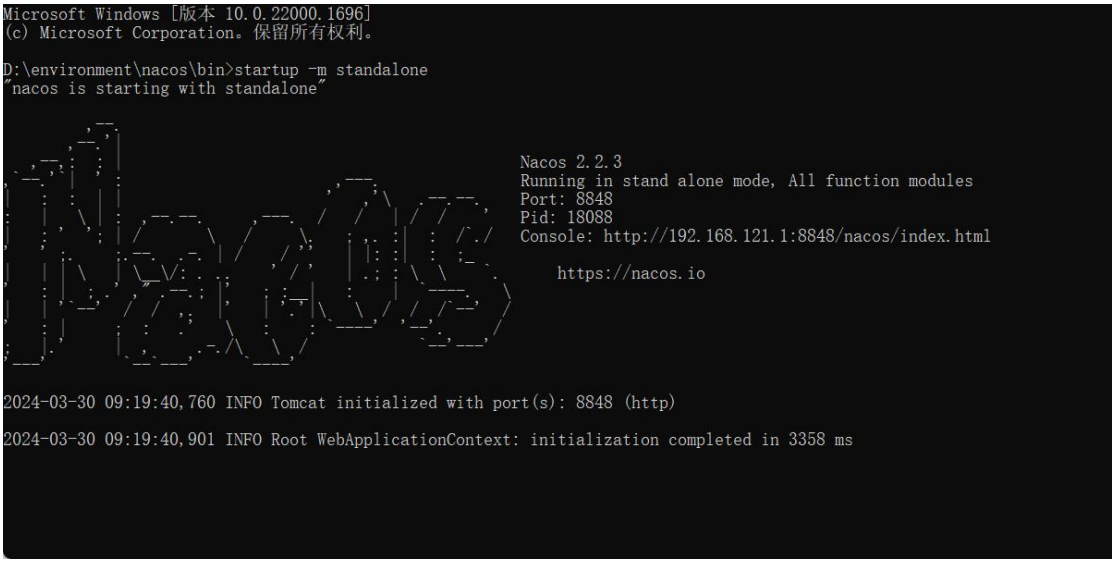

3) 进入 nacos 配置后台展示

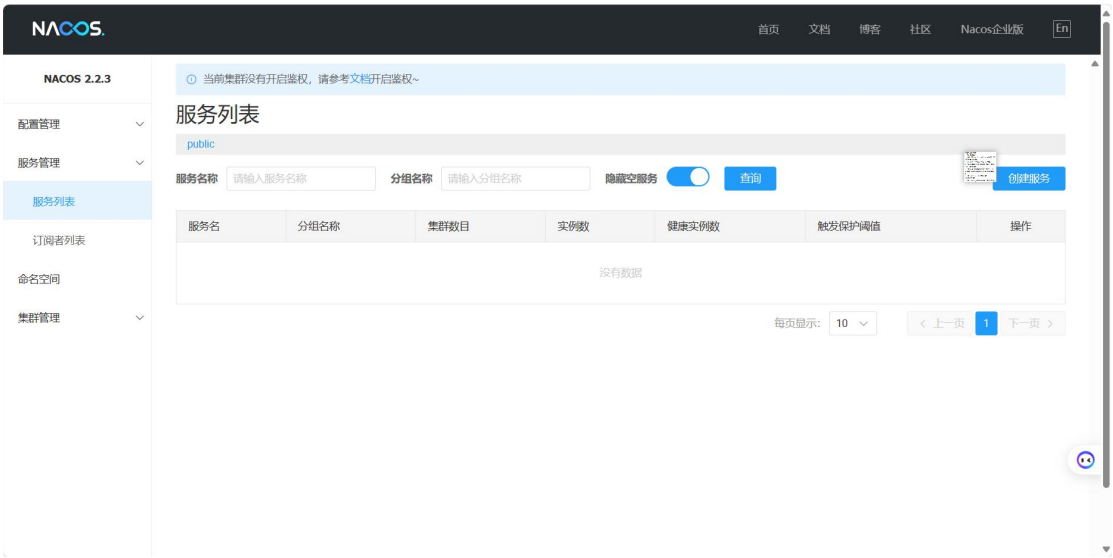

4) 配置父项目 pom.xml

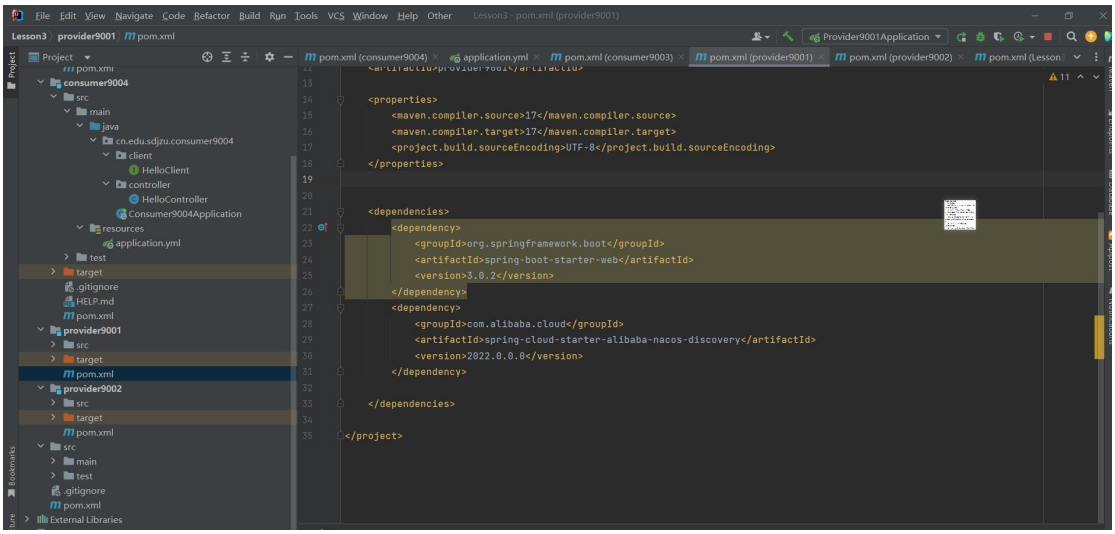

5) 修改对应的 application.yml 文件

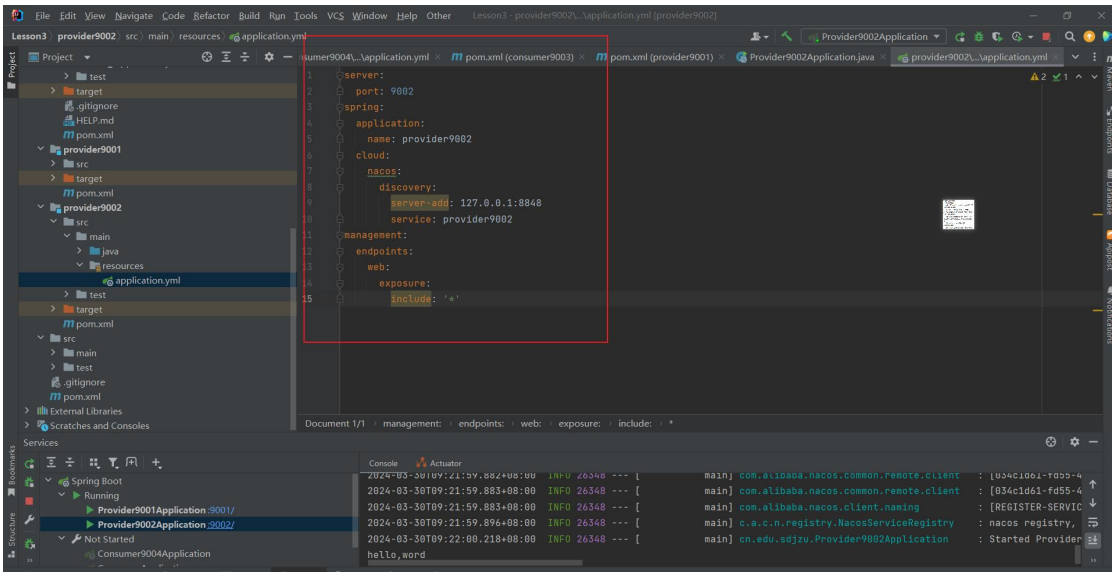

6) 编写 HelloApplication 和 ApplicationController

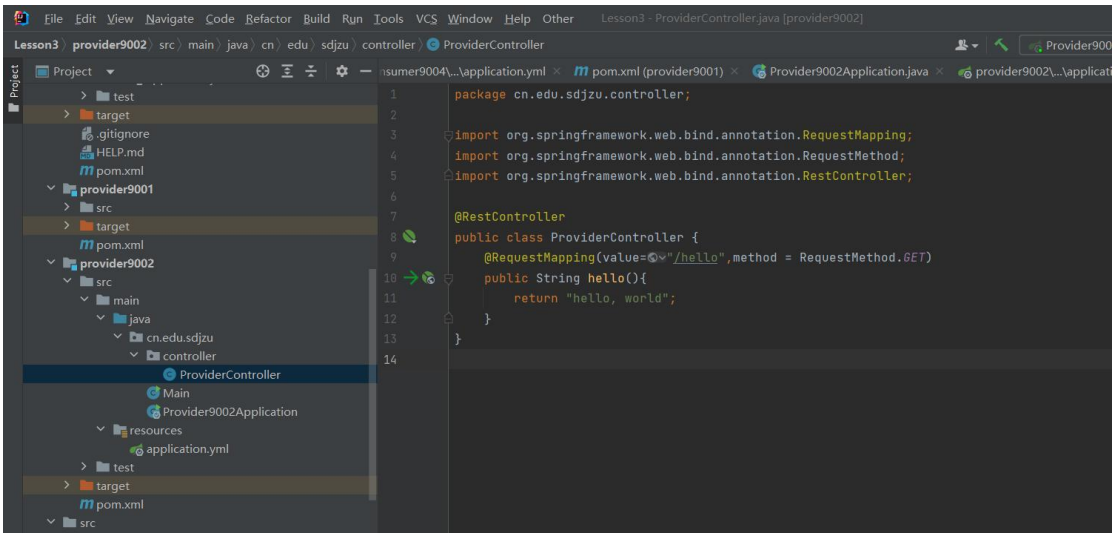

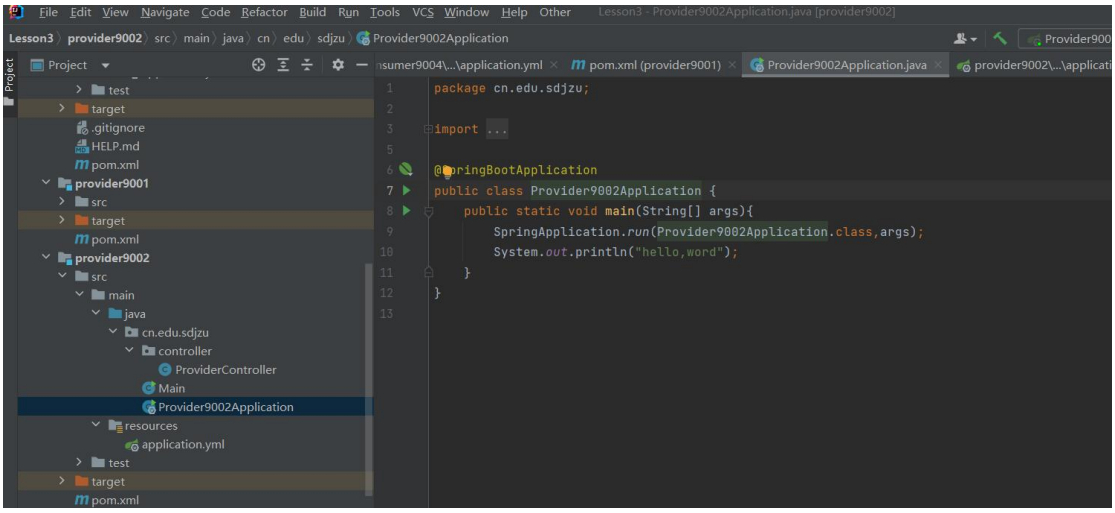

7) 去 nacos 后台查看服务列表

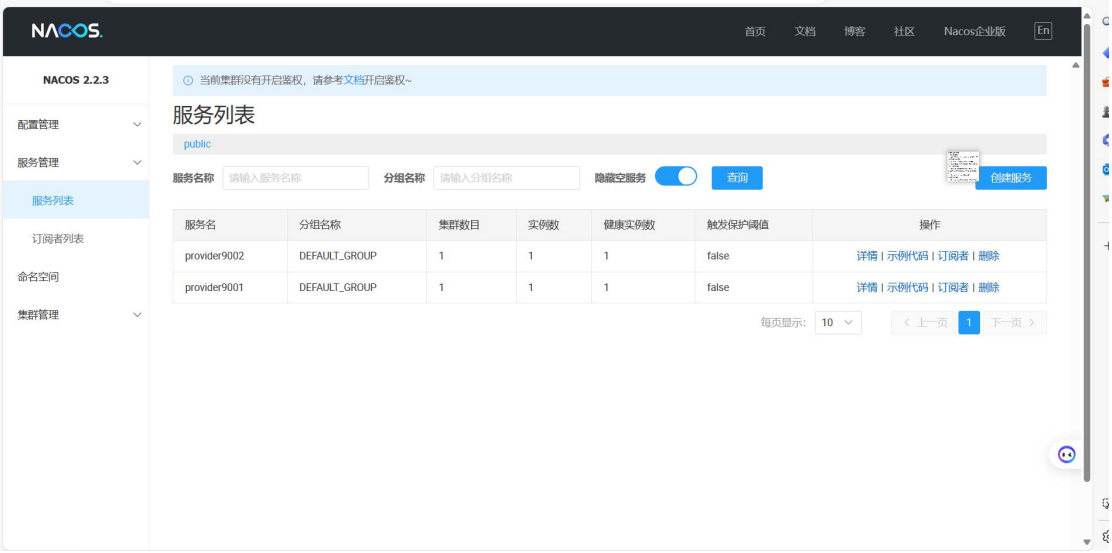

8) Gitee 链接：