



Laboratorio 1: Introducción a AWS IAM

Tarea 1: Explorar los usuarios y grupos


1. En el cuadro de búsqueda a la derecha de **Servicios** , busque y seleccione **IAM** para abrir la consola de IAM.

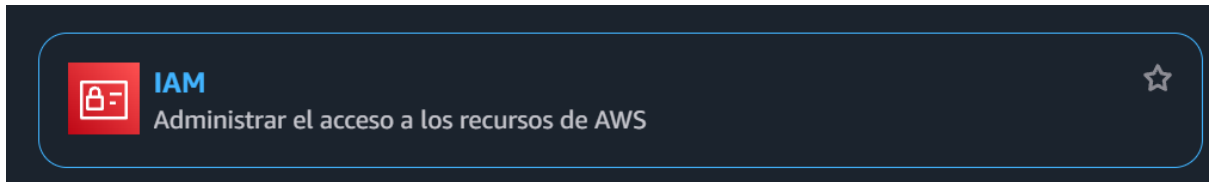

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Usuarios** .

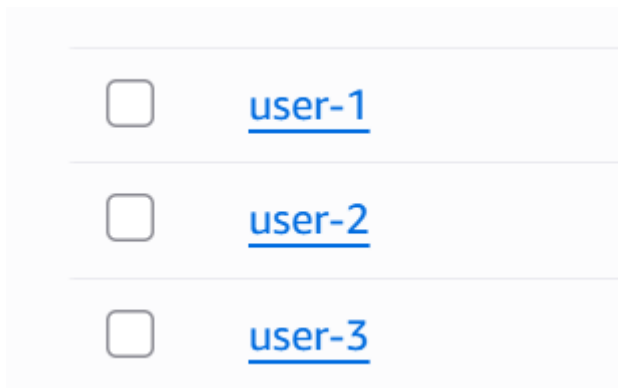

3. Seleccione el enlace **usuario-1** .
4. Observe que el usuario-1 no tiene ningún permiso

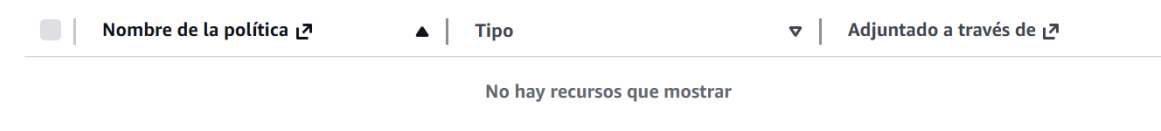

5. Seleccione la pestaña **Grupos**
6. Seleccione la pestaña **Credenciales de seguridad** .

Claves de acceso (1)

Utilice las claves de acceso para enviar llamadas mediante programación a AWS desde AWS CLI, Herramienta de línea de comandos de AWS, SDK o llamadas directas a la API de AWS. Puede tener un máximo de dos claves de acceso (activas o inactivas).

AKIA2WZY3AJN6J2KELGL	
Descripción -	Estado 🟢 Active
Último uso Ninguno	Creado hace 15 minutos
Última región utilizada N/A	Último servicio utilizado N/A

7. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Grupos de usuarios**.

☐	EC2-Admin
☐	EC2-Support
☐	S3-Support

8. Seleccione el enlace del grupo **de soporte de EC2** .

9. Seleccione la pestaña **Permisos** .

☐	  AmazonEC2ReadOnlyAccess	Administrada por AWS
--------------------------	---	----------------------

10. Seleccione el icono de signo más (+) junto a la política AmazonEC2ReadOnlyAccess para ver los detalles de la política.

AmazonEC2ReadOnlyAccess

Provides read only access to Amazon EC2 via the AWS Management Console

```

1  {
2      "Version": "2012-10-17",
3      "Statement": [
4          {
5              "Effect": "Allow",
6              "Action": [
7                  "ec2:Describe*",
8                  "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
9              ],
10             "Resource": "*"
11         },
12         {
13             "Effect": "Allow",
14             "Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
15             "Resource": "*"
16         },
17         {
18             "Effect": "Allow",
19             "Action": [
20                 "cloudwatch:ListMetrics",


```

11. Seleccione el icono de menos (-) para ocultar los detalles de la política.

12. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Grupos de usuarios** .

13. Seleccione el enlace del grupo **S3-Support** y, a continuación, la pestaña **Permisos** .

El grupo S3-Support tiene adjunta la política **AmazonS3ReadOnlyAccess**



14. Seleccione el icono de más (+) para ver los detalles de la póliza.

Esta política otorga permisos para obtener y listar recursos en Amazon S3.

15. Seleccione el icono de menos (-) para ocultar los detalles de la política.

16. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Grupos de usuarios**

17. Seleccione el enlace del grupo EC2-Admin y, a continuación, la pestaña Permisos.



18. Seleccione el icono de más (+) para ver los detalles de la póliza

19. Seleccione el icono de menos (-) para ocultar los detalles de la política.


Tarea 2: Agregar usuarios a grupos

23. En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Grupos de usuarios** .

24. Seleccione el enlace del grupo **de soporte S3** .

25. Seleccione la pestaña **Usuarios** .


26. En la pestaña **Usuarios** , seleccione **Agregar usuarios** .

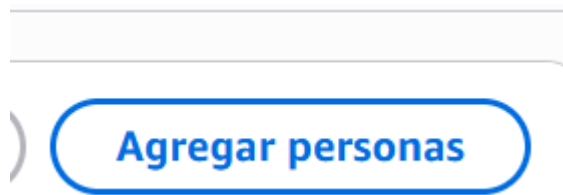

27. En la ventana **Agregar usuarios a S3-Support** , configure lo siguiente:

- a. Seleccionar **usuario-1** .
- b. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Agregar usuarios** .

En la pestaña **Usuarios** verá que el usuario-1 se ha añadido al grupo.

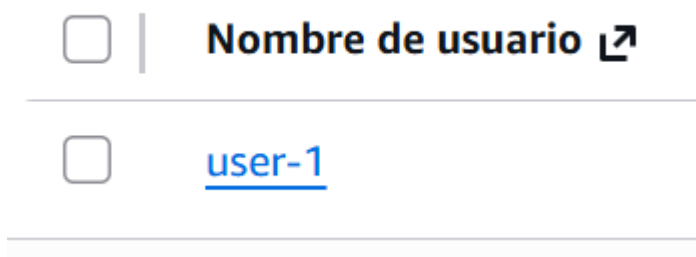

Agregar usuario-2 al grupo de soporte de EC2.

Has contratado **al usuario 2** para un puesto en el que proporcionará soporte para Amazon EC2.

28. Siguiendo pasos similares a los anteriores, agregue **al usuario-2** al grupo **EC2-Support** .

El usuario-2 ya debería formar parte del grupo **EC2-Support** .

☐	Nombre de usuario ↗
☐	user-2

Agregar usuario-3 al grupo EC2-Admin

Has contratado **al usuario-3** como administrador de tus instancias EC2 de Amazon, quien se encargará de gestionarlas.

29. Siguiendo pasos similares a los anteriores, agregue **el usuario-3** al grupo **EC2-Admin** .

El usuario-3 ahora debería formar parte del grupo **EC2-Admin** .

☐	Nombre de usuario ↗
☐	user-3

30. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Grupos de usuarios** .

Ahora, cada grupo debería tener un **1** en la columna Usuarios, lo que indica el número de usuarios en cada grupo.

Si no aparece un **1** junto a cada grupo, revise las instrucciones anteriores para asegurarse de que cada usuario esté asignado a un grupo de usuarios, como se muestra en la tabla de la sección Escenario empresarial.

Personas	▼
	1 ---
	1 ---
	1 ---

Tarea 3: Iniciar sesión y probar usuarios

En esta tarea, pondrás a prueba los permisos de cada usuario de IAM.

31. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Panel de control**.

En el enlace de la derecha se muestra una **URL de inicio de sesión para los usuarios de IAM en esta cuenta**.

Este enlace se puede utilizar para iniciar sesión en la cuenta de AWS que está utilizando actualmente.

32. Copie la **URL de inicio de sesión para los usuarios de IAM en esta cuenta** en un editor de texto.

<https://736169230939.signin.aws.amazon.com/console>

33. Abrir una ventana privada (de incógnito).

34. Pegue el enlace **de inicio de sesión de los usuarios de IAM** en la barra de direcciones de su sesión de navegador privado y presione **Enter** .

A continuación, iniciará sesión como **usuario-1** , que ha sido contratado como personal de soporte para el almacenamiento en Amazon S3.

35. Iniciar sesión con:

- a. **Nombre de usuario de IAM:** user-1
- b. **Contraseña:** Lab-Password1

IAM username

user-1

Password

Lab-Password1

36. En el cuadro de búsqueda a la derecha de **Servicios** , busque y seleccione **S3** para abrir la consola de S3.

	Nombre
☐	<u>samplebucket--380f4070</u>

37. Seleccione el nombre del depósito que existe en la cuenta y explore su contenido.

Dado que su usuario forma parte del grupo **S3-Support** en IAM, tiene permiso para ver una lista de los buckets de Amazon S3 y su contenido.

Nota: El depósito no contiene ningún objeto.

Ahora, compruebe si tienen acceso a Amazon EC2.

38. En el cuadro de búsqueda a la derecha de **Servicios** , busque y seleccione **EC2** para abrir la consola de EC2.

39. En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Instancias** .

No se muestra ninguna instancia. En su lugar, aparece un mensaje que indica: « *No está autorizado a realizar esta operación* ». Esto se debe a que a este usuario no se le han otorgado permisos para acceder a Amazon EC2.

Ahora iniciarás sesión como **usuario-2** , quien ha sido contratado como tu persona de soporte de Amazon EC2.


⊗ Exception while fetching data (/Resources/EC2_Instances) : software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception: You are not authorized to perform this operation. User: arn:aws:iam::736169230939:user/spl66/user-1 is not authorized to perform: ec2:DescribeInstances because no identity-based policy allows the ec2:DescribeInstances action (Service: Ec2, Status Code: 403, Request ID: 3702b78e-6797-4082-ac5d-9187817afd34) (SDK Attempt Count: 1)

Retry

🔍 Diagnose with Amazon Q

40. Cierre la sesión del usuario 1 en la **consola de administración de AWS** realizando las siguientes acciones:

- En la parte superior de la pantalla, seleccione **usuario-1**.
- Seleccione **Cerrar sesión**

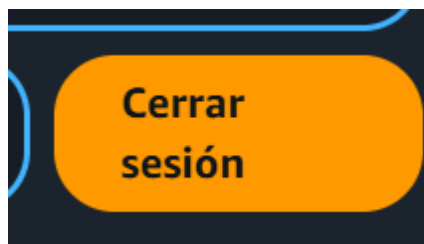

31. Pegue el enlace **de inicio de sesión de los usuarios de IAM** en la barra de direcciones de la pestaña privada de su navegador y presione **Enter** .

Nota: Este enlace debe estar en su editor de texto.

32. Iniciar sesión con:

a. **Nombre de usuario de IAM:** user-2

b. **Contraseña:** Lab-Password2

33. En el cuadro de búsqueda a la derecha de **Servicios** , busque y seleccione **EC2** para abrir la consola de EC2.

34. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Instancias** .


Ahora puedes ver una instancia de Amazon EC2 porque tienes permisos de solo lectura. Sin embargo, no podrás realizar ningún cambio en los recursos de Amazon EC2.

Si no ve una instancia de Amazon EC2, es posible que su región sea incorrecta. En la esquina superior derecha de la pantalla, despliegue el menú Región y seleccione la región que anotó al inicio del laboratorio (por ejemplo, **Norte de Virginia**).

☐	Nombre	ID de la instancia
☐	LabHost	i-00266b9d085068aec
☐	Bastion Host	i-009da7a2034424e22


a. Seleccione la instancia llamada *LabHost* .

35. En el menú **de estado de instancia** que se encuentra arriba, seleccione **Detener instancia** .

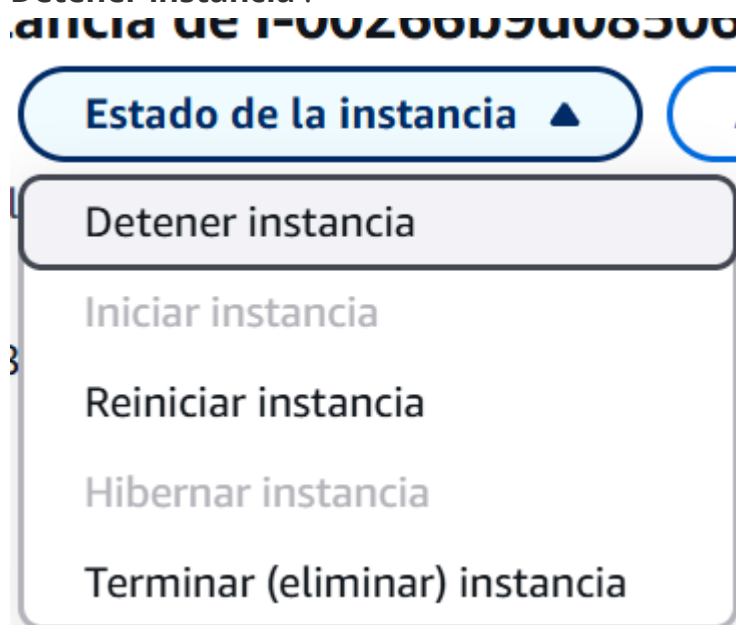

36. En la ventana **Detener instancia** , seleccione **Detener** .

Recibirás un mensaje de error que indica *que no estás autorizado para realizar esta operación* . Esto demuestra que la política solo te permite ver la información, sin poder modificarla.

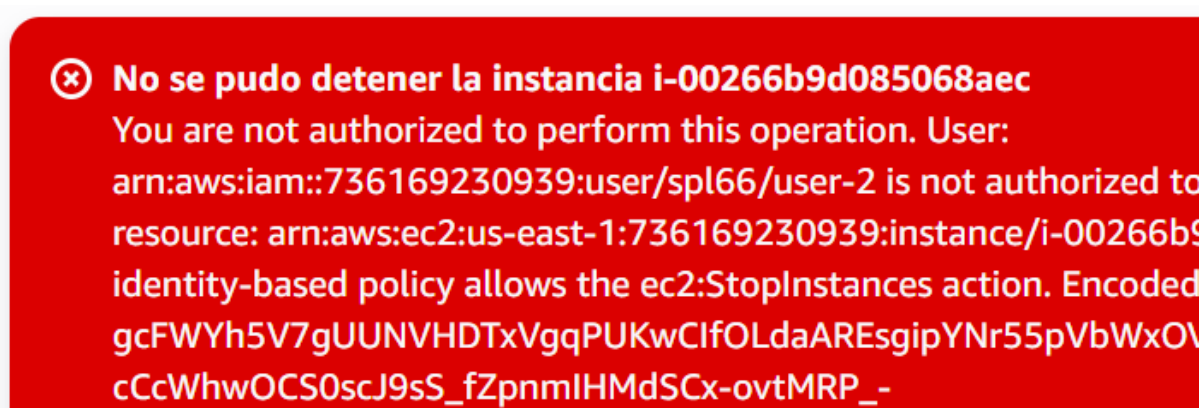

37. Seleccione la X para cerrar el mensaje "Error al detener la instancia" .


A continuación, compruebe si el usuario 2 puede acceder a Amazon S3.

38. En el cuadro de búsqueda a la derecha de **Servicios** , busque y seleccione **S3** para abrir la consola de S3.

Verás el mensaje **No tienes permisos para listar buckets** porque el usuario-2 no tiene permiso para acceder a Amazon S3.

Ahora iniciarás sesión como **usuario-3** , quien ha sido contratado como tu administrador de Amazon EC2.

39. Cierre la sesión del usuario 2 en la **consola de administración de AWS** realizando las siguientes acciones:
- a. En la parte superior de la pantalla, seleccione **usuario-2**.
 - b. Seleccione **Cerrar sesión**

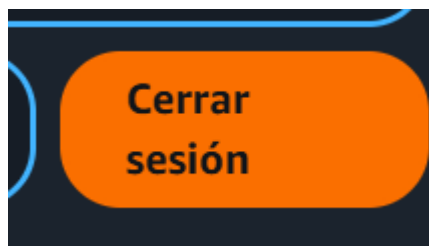

31. Pegue el enlace **de inicio de sesión de los usuarios de IAM** en su ventana privada y presione **Enter** .

32. Vuelve a pegar el enlace de inicio de sesión en la barra de direcciones de la pestaña privada de tu navegador. Si no lo encuentras en el portapapeles, recupéralo del editor de texto donde lo guardaste anteriormente.

33. Iniciar sesión con:
- a. **Nombre de usuario de IAM:** user-3

b. **Contraseña:** Lab-Password3

34. En el cuadro de búsqueda a la derecha de **Servicios** , busque y seleccione **EC2** para abrir la consola de EC2.

35. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Instancias** .

Como administrador de EC2, ahora debería tener permisos para detener la instancia de Amazon EC2.


Seleccione la instancia llamada *LabHost* .

Si no ve una instancia de Amazon EC2, es posible que su región sea incorrecta. En la esquina superior derecha de la pantalla, despliegue el menú Región y seleccione la región que anotó al inicio del laboratorio (por ejemplo, **Norte de Virginia**).

36. En el menú **Estado de la instancia** , seleccione **Detener instancia** .

37. En la ventana **de instancia Detener** , seleccione **Detener** .

La instancia entrará en estado *de detención* y se apagará.

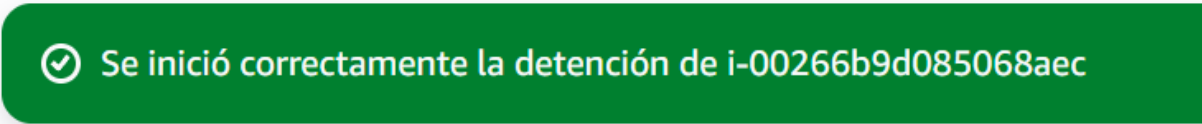

38. Cierra la ventana de navegación privada.

total

40/40

Se agregó el usuario 1 al grupo de soporte S3. 5/5

Se agregó el usuario 2 al grupo EC2-Support. 5/5

Se agregó el usuario 3 al grupo EC2-Admin. 5/5

El usuario 1 ha iniciado sesión. 5/5

El usuario 2 ha iniciado sesión. 5/5

Intento de detención de instancia EC2 del usuario 2 5/5

El usuario 3 ha iniciado sesión. 5/5

Intento de detención de instancia EC2 del usuario 3 5/5

