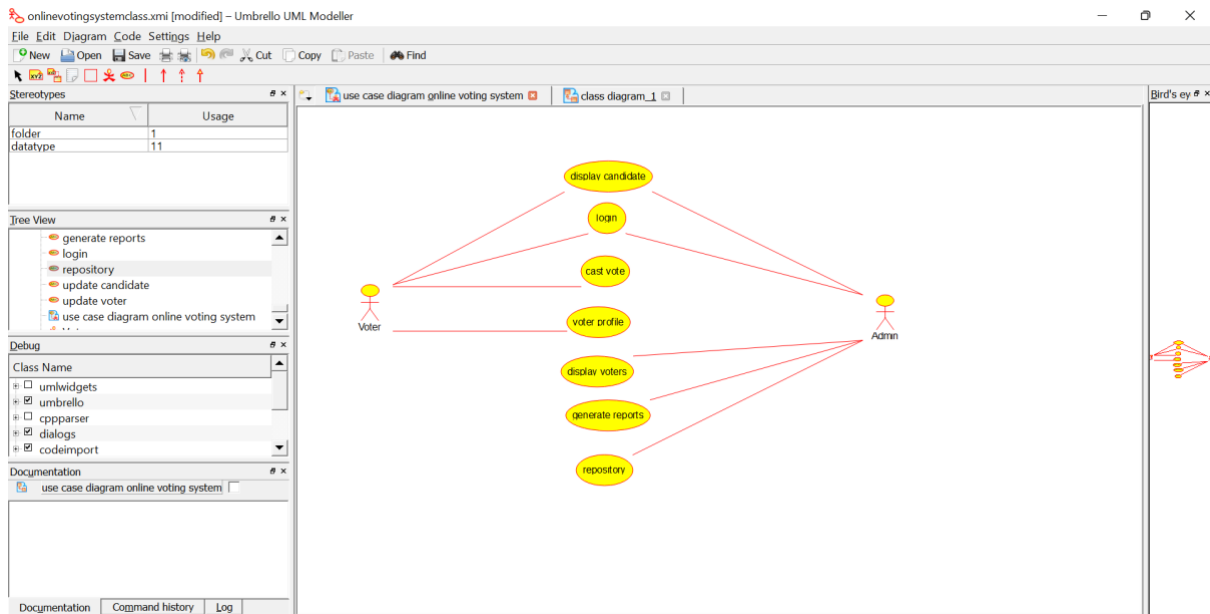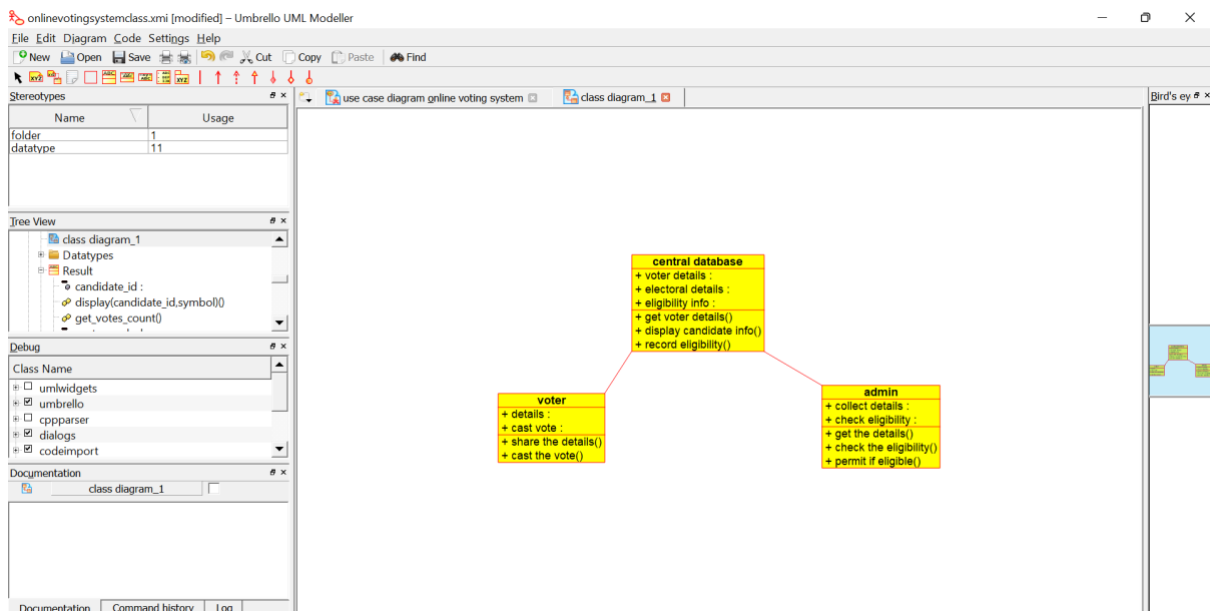# ONLINE VOTING SYSTEM

K.V.Sai Sanjana

192011124

Usecase diagram:

Class diagram:

Code generation:

C++:

```cpp
#include "admin.h"
// Constructors/Destructors
//
admin::admin () {
initAttributes();
}
admin::~admin () { }
//
// Methods
//
// Accessor methods
//
// Other methods
//
void admin::initAttributes () {
}
#include "central_database.h"
// Constructors/Destructors
//
central_database::central_database () {
initAttributes();
}
central_database::~central_database () { }
//
// Methods
//
// Accessor methods
//
```

```cpp
// Other methods
//
void central_database::initAttributes () {
}
#include "online_votes.h"
// Constructors/Destructors
//
voter::voter() {
initAttributes();
}
voter::~voter () { }
//
// Methods
//
// Accessor methods
//
// Other methods
//
void voter::initAttributes () {
}
```