Documentation Technique AP-S2-P2

Application Web pour M2L

GROUPE SLAM : Killian, Ludijy, Naïma

Sommaire

Pages Divisions **1**
- Fichier de migration 1
- Contrôleur 1
- Model Table 3
- Templates 3
  - Formulaires 5
- Navigation 5
  - Résultats Divisions 5

Pages Catégories **8**
- Fichier de migration 8
- Contrôleur 8
- Model Table 10
- Templates 10
  - Résultats Catégories 12

Pages Type de Championnats **15**
- Fichier de Migration 15
- Contrôleur 15
- Model Table 16
- Templates 16
  - Résultats Type Championnats 18

Pages Championnats **20**
- Migration - ForeignKey 20
- Model Table 21
- Contrôleur 21
- Templates 24
  - Résultats Championnats 26

Pages Clubs **29**
- Migration 29
- Contrôleur 30
- Model Table 31
- Template 31
  - Résultats Clubs 33

Pages Equipes **35**
Migration 35
Contrôleur 35
Model Table 37
Résultats Equipes 37
Pages Matchs **40**
Model Table 43
Résultats Matchs 43
PDF **46**

Pages Divisions

Fichier de migration

Pour pouvoir faire les tables, il faut un fichier de migration. Par défaut, nous ajoutons tous le temps created et modified qui est sauvegardé.

Dans le cmd : **c:\wamp64\www\m2l\bin> cake migrations create CreateDivisions**

```
 */
public function change(): void
{
    $table = $this->table('divisions');
    $table->addColumn('name', 'string', [
        'default' => null,
        'limit' => 255,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('created', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('modified', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->create();
}
```

Contrôleur

On ajoute les actions de base pour le contrôleur de divisions

Dans index, on ajoute un contain qui permet d'avoir les colonnes de la table championnat

```
public function index() {
    //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesDivisions
    $mesDivisions = $this->Divisions->find()
        ->contain([
            'Championnats' => function ($q) {
                return $q->select(['Championnats.id', 'Championnats.division_id']);
            }
        ]);

    $this->set(compact('mesDivisions')); //envoie à la vue le contenu de $mesDivisions dans $rep qui sera utiliseable
}
```

Dans le edit, on fait un try catch pour vérifier si la division actuelle est existante. Dans ce cas, on effectue la requête post et put.

```
public function edit($id = null) {
    try {
        $laDivision = $this->Divisions->get($id);
    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action edit doit être appelé avec un identifiant"));
        } else {
            $this->Flash->error(__("La division {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
        $this->Divisions->patchEntity($laDivision, $this->request->getData());
        if ($this->Divisions->save($laDivision)) {
            $this->Flash->success(__('Votre division a été mis à jour.'));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__('Impossible de mettre à jour votre division.'));
        }
    }

    $this->set(compact('laDivision'));
}
```

Action add, detail et delete

```
public function detail($id = null) {
    try {
        $laDivision = $this->Divisions->get($id);
    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action detail doit être appelé avec un identifiant"));
        } else {
            $this->Flash->error(__("L'article {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    $this->set(compact('laDivision'));
}

public function add() {

    $laDivision = $this->Divisions->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $laDivision = $this->Divisions->patchEntity($laDivision, $this->request->getData());
        if ($this->Divisions->save($laDivision)) {
            $this->Flash->success(__("La division a été sauvegardé."));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));
        }
    }
    $this->set(compact('laDivision'));
}
```

```
    public function delete($id = null) {
        $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
        $laDivision = $this->Divisions->get($id);
        if ($this->Divisions->delete($laDivision)) {
            $this->Flash->success(__("La division {0} d' id {1} a bien été supprimé ! ", $laDivision->name, $laDivision->id));
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }
    }
}
```

Model Table

Etant donné que une division peut être dans plusieurs championnats (*)
On souhaite que le champ ne soit pas vide.

```
class DivisionsTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
        $this->hasMany('Championnats', [
        'dependent' => true,
        ]);

    }

    public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
        $validator
                ->notEmptyString('name', __('Veuillez renseigner un nom'));
                /*->notEmptyString('content', _('Veuillez renseigner une description'))
                ->notEmptyString('user_id', _('Veuillez renseigner un utilisateur')); */

        return $validator;
    }
}
```

Templates

Ligne pour un lien image

```
<?=
/* $this->html->link('Créer une division', ['action' => 'add'], ['class' => 'button', 'style' => 'background-color : #266EE5;']); */
$this->html->image("btn_add.png",["alt" => "Add", 'url' => ['action' => 'add'], 'style' => 'height:48px;']);
?>
```

Boucle foreach pour afficher les données de la fonction index du contrôleur

```
<!-- Ici se trouve l'itération sur l'objet query de notre $mesArticles, l'affichage des infos des articles -->
<?php foreach ($mesDivisions as $division): ?>
    <tr>
        <td><?= $division->id ?></td>
        <td>
            <?=
            $this->html->link($division->name, [
                'controller' => 'divisions',
                'action' => 'detail',
                $division->id]);
            //l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
            ?>
        </td>

        <td><?= count($division->championnats) ?></td>
        <td><?= $division->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
        <td><?= $division->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>

        <td> <?=
            $this->html->link($this->html->image("btn_edit.png", ["alt" => "edit"]),
                    ['action' => 'edit', $division->id,
                    'style' => 'height:48px;'],
                    ['escape' => false]);
            ?>
        <?=
            $this->Form->postLink($this->html->image("btn_del.png", ["alt" => "del"]),
                    ['action' => 'delete', $division->id],
                    ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $division->name, $division->id), 'escape' => false]);

            ?>
        </td>
    </tr>
'php endforeach; ?>
```

Détails :

```
<h1><?= h($laDivision->name) ?></h1>

<p>
    <small>
        Créé le :
        <?= $laDivision->created->format(DATE_RFC850) ?>
    </small>
</p>

<br>

<?= $this->Html->link(
    "Modifier la Division",
    ['action' => 'edit', $laDivision->id],
    ['class' => 'button']
) ?>

<?= $this->Html->link(
    'Retour à la liste des divisions',
    ['action' => 'index'],
    ['class' => 'button']
) ?>
```

Formulaires

Edit et Add

```
<h1>Modifier la division "<?= $laDivision->name ?>" (id = <?= $laDivision->id ?>)</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($laDivision);
    echo $this->Form->control('name');
    echo $this->Form->button(__("Mettre à jour la division"));
    echo $this->Form->end();
?>
<br/>

<?=
$this->html->link('Retour aux divisions',
        ['action' => 'index'],
        ['class' => 'button']);
?>
```

```
<h1>Ajouter une division</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($laDivision);
    echo $this->Form->control('name');
    echo $this->Form->button(__("Créer la division"));
    echo $this->Form->end();
    echo $this->html->link('Retour à la liste des divisions', ['action' => 'index'],['class' => 'button']);
```

Navigation

Dans templates\layout\default.php ajouter cette ligne pour faire un lien dans la barre de navigation.

```
<a href="<?= $this->Url->build('/divisions') ?>">Divisions</a>
```

Pour mettre le lien sous forme de bouton

Résultats Divisions

Vue Index :

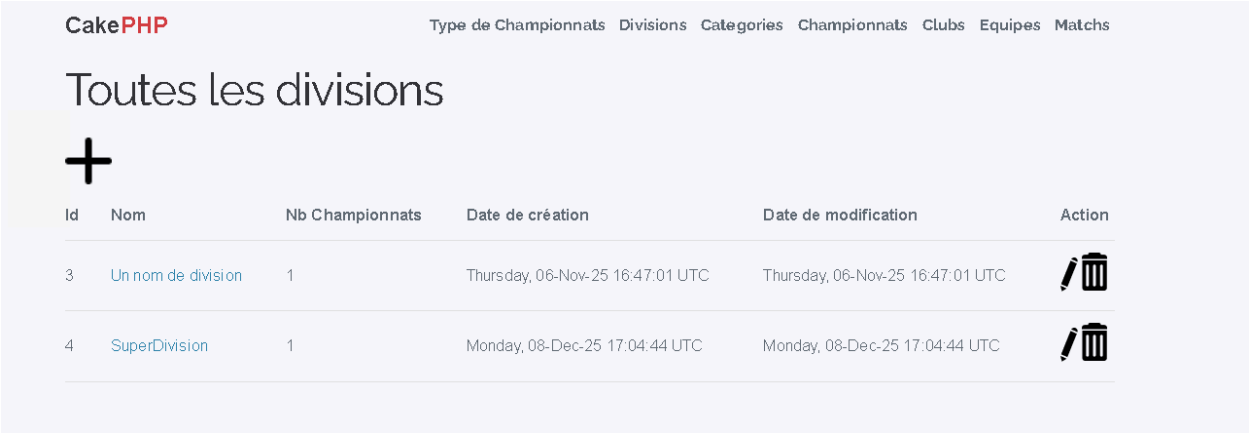

Vue détail :

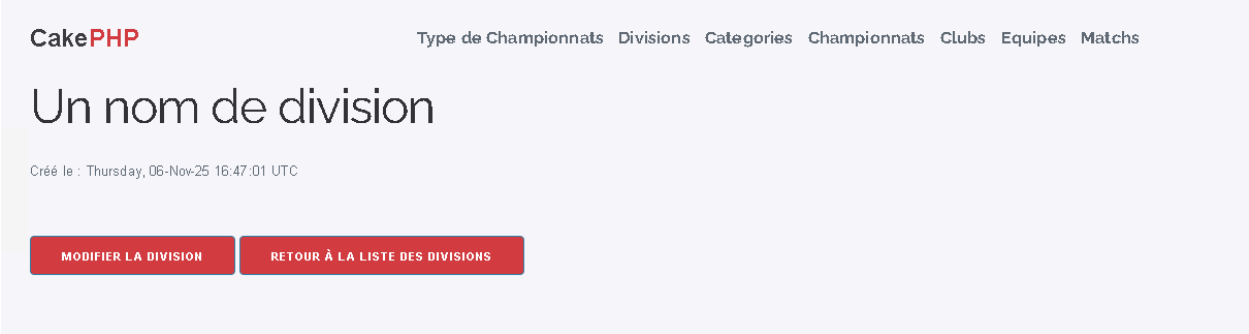

Vue add :

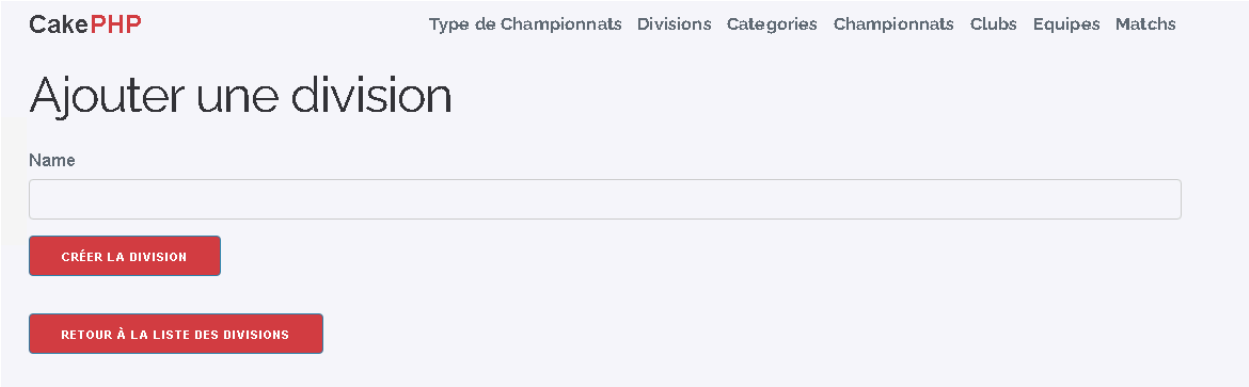

Vue edit :

CakePHP
Type de Championnats
Divisions
Categories
Championnats
Clubs
Equipes
Matchs
Modifier la division "Un nom de division" (id = 3)
Name
Un nom de division
METTRE À JOUR LA DIVISION
RETOUR AUX DIVISIONS

Pages Catégories

Fichier de migration

Dans le cmd : **c:\wamp64\www\m2l\bin> cake migrations create CreateCategories**

```php
public function change(): void
{
    $table = $this->table('categories');
    $table->addColumn('nom_categorie', 'string', [
        'default' => null,
        'limit' => 255,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('montant_indemnite', 'decimal', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('created', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('modified', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->create();
}
```

Fichier de test InsertCatégories :

```php
<h1>Modifier le type "<?= $leTypeDeChampionnat->name ?>" (id = <?= $leTypeDeChampionnat->id ?>)</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leTypeDeChampionnat);
    echo $this->Form->control('name');
    echo $this->Form->button(__("Mettre à jour le type de championnat"));
    echo $this->Form->end();
?>
<br/>

<?=
$this->html->link('Retour aux types de championnats',
        ['action' => 'index'],
        ['class' => 'button']);
?>
```

Contrôleur

Index :

On souhaite ajouter dans mesCategories, l'id du championnat et l'id de la catégorie.

```
public function index() {
    //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesDivisions
    $mesCategories = $this->Categories->find()
        ->contain([
            'Championnats' => function ($q) {
                return $q->select(['Championnats.id', 'Championnats.category_id']);
            }
        ]);
    $this->set(compact('mesCategories')); //envoie à la vue le contenu de $mesCategories dans $rep qui sera utiliseable
}
```

Add et Edit :

La fonction reste principalement pareil que divisions et type championnats

```
public function add() {

    $laCategorie = $this->Categories->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $laCategorie = $this->Categories->patchEntity($laCategorie, $this->request->getData());
        if ($this->Categories->save($laCategorie)) {
            $this->Flash->success(__("La catégorie a été sauvegardé."));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter une catégorie."));
        }
    }
    $this->set(compact('laCategorie'));
}

public function edit($id = null) {
    try {
        $laCategorie = $this->Categories->get($id);
    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action edit doit être appelé avec un identifiant"));
        } else {
            $this->Flash->error(__("La catégorie {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
        $this->Categories->patchEntity($laCategorie, $this->request->getData());
        if ($this->Categories->save($laCategorie)) {
            $this->Flash->success(__('Votre catégorie a été mis à jour.'));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__('Impossible de mettre à jour votre catégorie.'));
        }
    }

    $this->set(compact('laCategorie'));
}
```

Detail et Delete :

```php
public function detail($id = null) {
    try {
        ## test si un $id d'article est existant
        $laCategorie = $this->Categories->get($id);
    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action detail doit être appelé avec un identifiant"));
        } else {
            $this->Flash->error(__("La catégorie {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    $this->set(compact('laCategorie'));
}
```

```php
public function delete($id = null) {
    $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
    $laCategorie = $this->Categories->get($id);
    if ($this->Categories->delete($laCategorie)) {
        $this->Flash->success(__("Le type de championnat {0} d' id {1} a bien été supprimé ! ", $laCategorie->nom_categorie, $laCategorie->id));
    return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }
}
```

Model Table

On ajoute la relation hasMany Championnats car UNE catégorie peut avoir PLUSIEURS Championnats.
On ajoute le validateur “numeric” pour un montant à virgule.

```php
public function initialize(array $config): void {
    $this->addBehavior('Timestamp');
    $this->hasMany('Championnats', [
    'dependent' => true,
    ]);

}

public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
    $validator
            ->notEmptyString('nom_categorie', __('Veuillez renseigner un nom'))
            ->numeric('montant_indemnite', __('Veuillez renseigner un nombre'));
            /*->notEmptyString('content', _('Veuillez renseigner une description'))
            ->notEmptyString('user_id', _('Veuillez renseigner un utilisateur')); */

    return $validator;
}
```

Templates

Add et Edit :

```
<h1>Ajouter une categorie</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($laCategorie);
    echo $this->Form->control('nom_categorie');
    echo $this->Form->control('montant_indemnite');
    echo $this->Form->button(__("Créer la catégorie"));
    echo $this->Form->end();
    echo $this->html->link('Retour à la liste des categorie', ['action' => 'index'],['class' => 'button']);
```

```
<h1>Modifier la division "<?= $laCategorie->nom_categorie ?>" (id = <?= $laCategorie->id ?>)</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($laCategorie);
    echo $this->Form->control('nom_categorie');
    echo $this->Form->control('montant_indemnite');
    echo $this->Form->button(__("Mettre à jour la catégorie"));
    echo $this->Form->end();
?>
<br/>

<?=
$this->html->link('Retour aux categories',
        ['action' => 'index'],
        ['class' => 'button']);
?>
```

Detail :

```
<h1><?= h($laCategorie->nom_categorie) ?></h1>
<p>Le montant de l'indémnité : <?= nl2br(h($laCategorie->montant_indemnite)) ?></p>
<p>
    <small>Created : <?= $laCategorie->created->format(DATE_RFC850) ?></small>
</p>
<br></br>


<?= $this->html->link("Modifier la Catégorie", ['controller' => 'categories', 'action' => 'edit', $laCategorie->id], ['class' => 'button']); ?>

<?=
$this->html->link('Retour à la liste des catégories', ['action' => 'index'], ['class' => 'button']);
```

Index :

```
<table>
    <tr>
        <th>Id</th>
        <th>Nom</th>
        <th>Montant d'indémnité</th>
        <th>Nb Championnats</th>
        <th>Date de création</th>
        <th>Date de modification</th>
        <th> Action </th>
    </tr>

    <!-- Ici se trouve l'itération sur l'objet query de notre $mesCategorie
    <?php foreach ($mesCategories as $categorie): ?>
        <tr>
            <td><?= $categorie->id ?></td>
            <td>
                <?=
                $this->html->link($categorie->nom_categorie, [
                    'controller' => 'categories',
                    'action' => 'detail',
                    $categorie->id]);
                //l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
                ?>
            </td>

            <td><?= $categorie->montant_indemnite ?></td>
            <td><?= count($categorie->championnats) ?></td>
            <td><?= $categorie->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
            <td><?= $categorie->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
```

Résultats Catégories

Vue index :

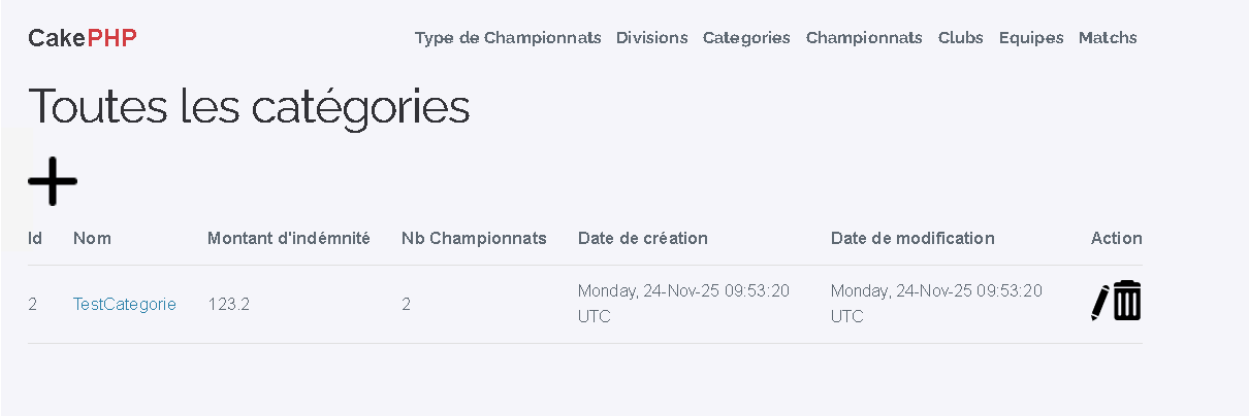

Vue detail :

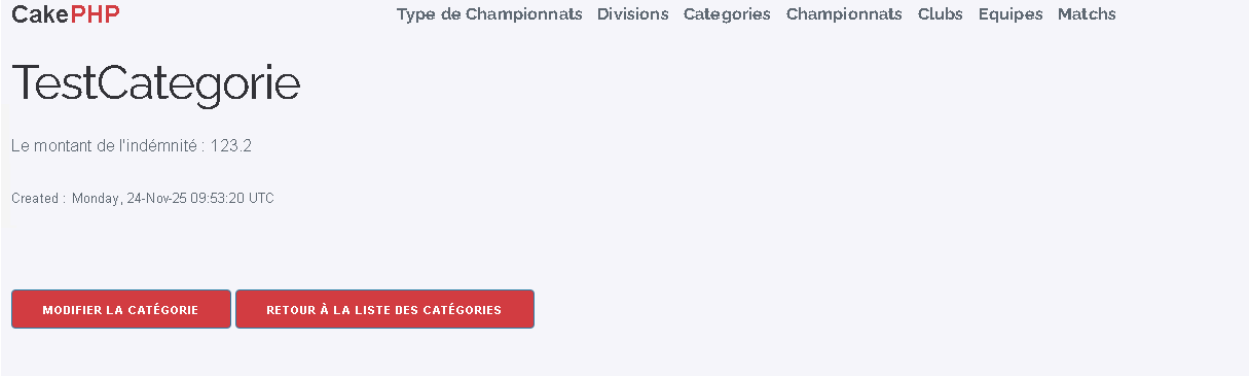

Vue add :

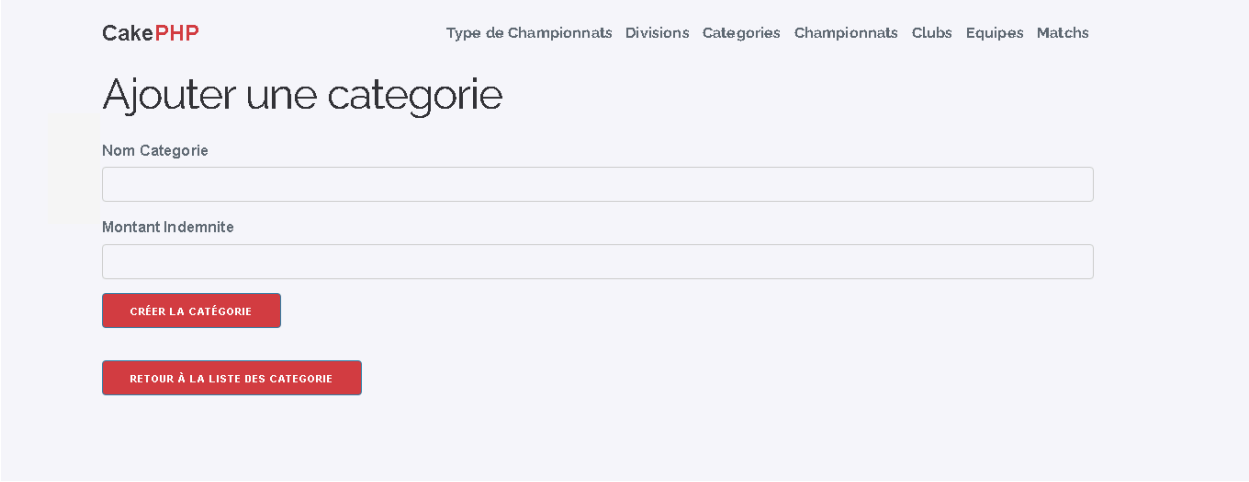

Vue edit :

CakePHP
Type de Championnats
Divisions
Categories
Championnats
Clubs
Equipes
Matchs
Modifier la division "TestCategorie" (id = 2)
Nom Categorie
TestCategorie
Montant Indemnite
123,2
METTRE À JOUR LA CATÉGORIE
RETOUR AUX CATEGORIES

Pages Type de Championnats

Fichier de Migration

Dans le cmd : **c:\wamp64\www\m2l\bin> cake migrations create CreateTypeChampionnats**

```
 */
public function change(): void
{
    $table = $this->table('type_championnats');
    $table->addColumn('name', 'string', [
        'default' => null,
        'limit' => 255,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('created', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('modified', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->create();
}
```

Contrôleur

Similaire aux autres tables à l'exception de changer le nom de la variable et de la classe ainsi que son nom dans la base de donnée : il faut rajouter un _ puisqu'on se retrouve avec deux mots dans le nom de la colonne pour respecter les conventions.

```
public function index() {
    //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesDivisions
    $mesTypesDeChampionnats = $this->TypeChampionnats->find()
        ->contain([
            'Championnats' => function ($q) {
                return $q->select(['Championnats.id', 'Championnats.type_championnat_id']);
            }
        ]);

    $this->set(compact('mesTypesDeChampionnats')); //envoie à la vue le contenu de $mesDivis
}
```

Model Table

```php
class TypeChampionnatsTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
        $this->hasMany('Championnats', [
        'dependent' => true,
        ]);

    }

    public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
        $validator
                ->notEmptyString('name', __('Veuillez renseigner un nom'));
                /*->notEmptyString('content', _('Veuillez renseigner une des
                ->notEmptyString('user_id', _('Veuillez renseigner un utilis

        return $validator;
    }
}
```

Templates

Add et edit :

```php
<h1>Ajouter un type de championnat</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leTypeDeChampionnat);
    echo $this->Form->control('name');
    echo $this->Form->button(__("Créer le type de championnat"));
    echo $this->Form->end();
    echo $this->html->link('Retour à la liste des types de championnats', ['action' => 'index'],['class' => 'button']);
```

```php
<h1>Modifier le type "<?= $leTypeDeChampionnat->name ?>" (id = <?= $leTypeDeChampionnat->id ?>)</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leTypeDeChampionnat);
    echo $this->Form->control('name');
    echo $this->Form->button(__("Mettre à jour le type de championnat"));
    echo $this->Form->end();
?>
<br/>

<?=
$this->html->link('Retour aux types de championnats',
        ['action' => 'index'],
        ['class' => 'button']);
?>
```

Detail :

```
<h1><?= h($leTypeDeChampionnat->name) ?></h1>

<p>
    <small>Créé le :
        <?= $leTypeDeChampionnat->created->format(DATE_RFC850) ?>
    </small>
</p>

<br>

<?= $this->Html->link(
    "Modifier le type championnat",
    ['action' => 'edit', $leTypeDeChampionnat->id],
    ['class' => 'button']
) ?>

<?= $this->Html->link(
    'Retour à la liste des Types championnats',
    ['action' => 'index'],
    ['class' => 'button']
) ?>
```

Index :
“count()” permet de compter au total le nombre de championnats que Type Championnats possedent.

```
<table>
    <tr>
        <th>Id</th>
        <th>Nom</th>
        <th>Nb Championnats</th>
        <th>Date de création</th>
        <th>Date de modification</th>
        <th> Action </th>
    </tr>

    <!-- Ici se trouve l'itération sur l'objet query de notre $mesTypeDeChampionnats, l
    <?php foreach ($mesTypesDeChampionnats as $leTypeDeChampionnat): ?>
        <tr>
            <td><?= $leTypeDeChampionnat->id ?></td>
            <td>
                <?=
                $this->html->link($leTypeDeChampionnat->name, [
                    'controller' => 'type_championnats',
                    'action' => 'detail',
                    $leTypeDeChampionnat->id]);
                //l'url généré sera de la forme /type-championnats/detail/…
                ?>
            </td>

            <td><?= count($leTypeDeChampionnat->championnats) ?></td>
            <td><?= $leTypeDeChampionnat->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
            <td><?= $leTypeDeChampionnat->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
```

Résultats Type Championnats

Vue index :

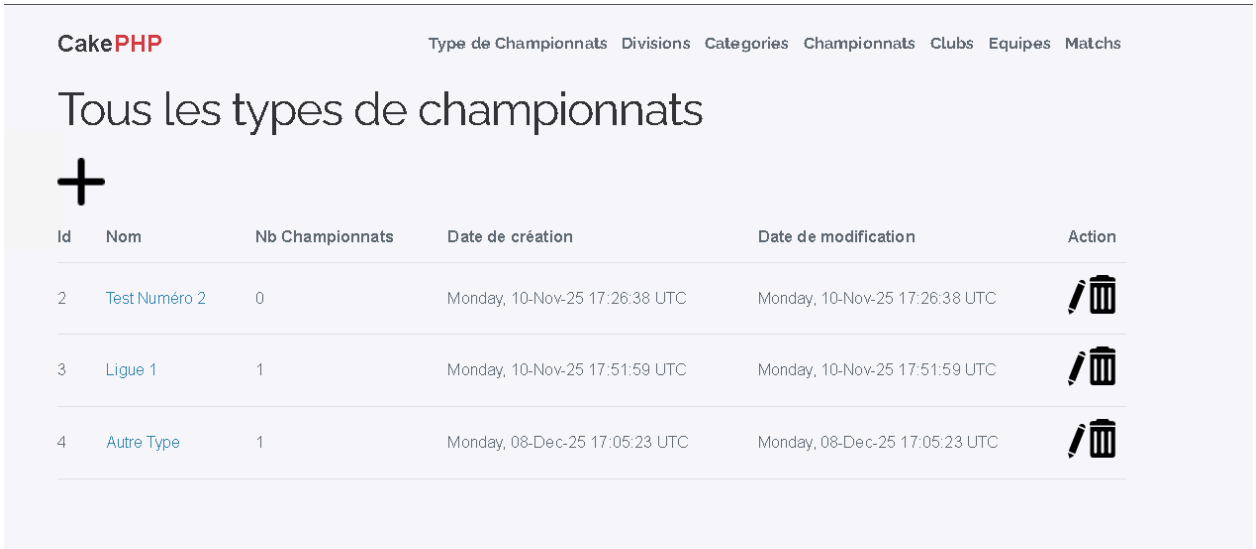

Vue détail :

Vue add :

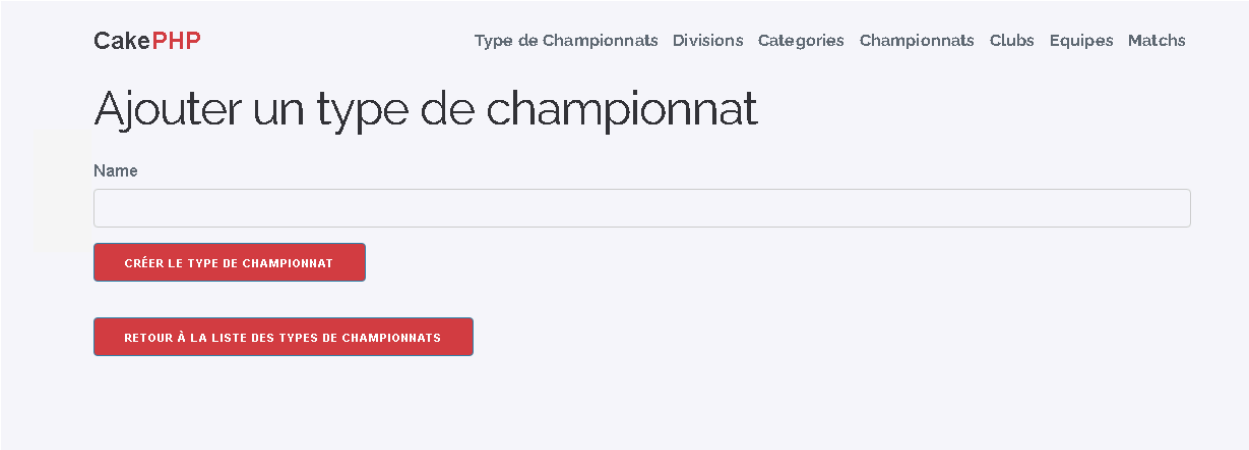

Vue edit

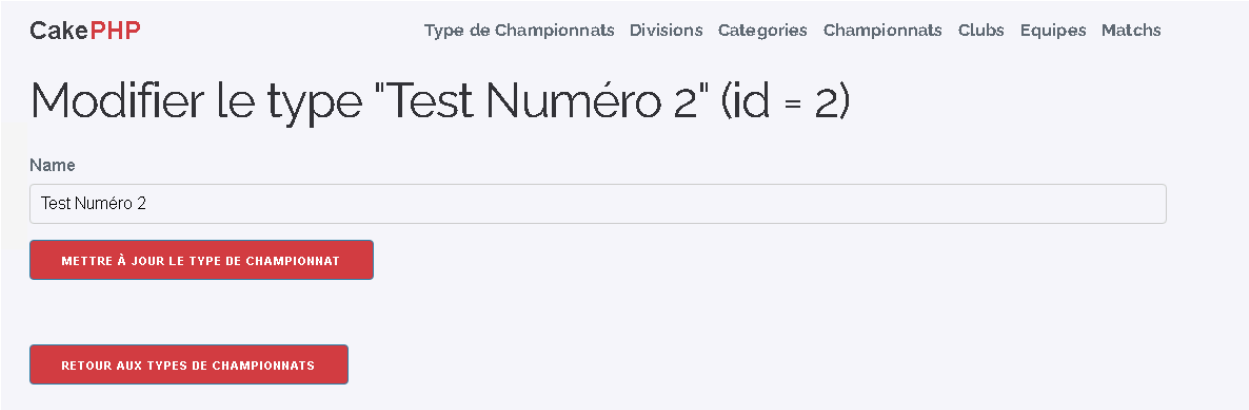

Pages Championnats

Migration - ForeignKey

Tous les champs à ajouter. Les champs avec _id sont les références des clés étrangères.

```
 */
public function change(): void
{
    $table = $this->table('championnats');
    $table->addColumn('nom_championnat', 'string', [
        'default' => null,
        'limit' => 255,
        'null' => false,
    ]);

    $table->addColumn('category_id', 'integer', [
        'null' => false
    ]);
    $table->addColumn('division_id', 'integer', [
        'null' => false
    ]);
    $table->addColumn('type_championnat_id', 'integer', [
        'null' => false
    ]);

    $table->addColumn('created', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('modified', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
```

On ajoute les clés étrangères aux champs en référence des champs de leur table respective (les champs “**id**” de catégories, de divisions et de type_championnats)

```
$table->addForeignKey('category_id', 'categories', 'id');
$table->addForeignKey('division_id', 'divisions', 'id');
$table->addForeignKey('type_championnat_id', 'type_championnats', 'id');
$table->create();
```

Model Table

```
class ChampionnatsTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
        $this->belongsTo('Divisions');
        $this->belongsTo('Categories');
        $this->belongsTo('TypeChampionnats');
        $this->hasMany('Equipes');
    }

    public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
        $validator
            ->notEmptyString('nom_championnat', __('Veuillez renseigner un nom'));
```

Contrôleur

Index :
On souhaite récupérer le champ nom de divisions, typechampionnats et catégories au lieu de l’affichage de l’id :

```php
public function index() {
    //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesChampionnats
    $mesChampionnats = $this->Championnats->find()->contain([
    'Divisions' => function ($q) {
        return $q
        ->select(['name']);
    },

    'TypeChampionnats' => function ($q){
        return $q
        ->select(['name']);
    },

    'Categories' => function ($q){
        return $q
        ->select(['nom_categorie']);
    }])->all();
    $this->set(compact('mesChampionnats')); //envoie à la vue le contenu
}
```

View (detail) :
On souhaite de même pour l'affichage des détails

```php
public function view($id = null) {

    try {
        $leChampionnat = $this->Championnats->get($id,
                contain: ['Divisions' => function ($q) {
                        return $q
                                ->select(['name']);
                },
                        'Categories' => function ($q) {
                        return $q
                                ->select(['nom_categorie']);
                    },
                        'TypeChampionnats' => function ($q) {
                        return $q
                                ->select(['name']);
                            }
                            ]);
        // Afficher les nom plutôt que les ID

    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action view doit être appelé avec un identifiant"));
        } else {
            $this->Flash->error(__("Le championnat {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    $this->set(compact('leChampionnat'));
}
```

Add :

Dans le add, on souhaite pouvoir sélectionner les autres enregistrements déjà disponible et à rajouter dans notre championnat :

```php
public function add() {
    $mesDivisions = $this->fetchTable('Divisions')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'name')
            ->toArray();
    $mesCategories = $this->fetchTable('Categories')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'nom_categorie')
            ->toArray();
    $mesTypesChampionnats = $this->fetchTable('TypeChampionnats')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'name')
            ->toArray();

    $leChampionnat = $this->Championnats->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $leChampionnat = $this->Championnats->patchEntity($leChampionnat, $this->request->getData());
        if ($this->Championnats->save($leChampionnat)) {
            $this->Flash->success(__("Le championnat a été sauvegardé."));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter le championnat."));
        }
    }
    $this->set(compact('leChampionnat', 'mesDivisions', 'mesCategories', 'mesTypesChampionnats'));
}
```

Le edit fonctionne pareil

```php
public function edit($id = null) {
    $mesDivisions = $this->fetchTable('Divisions')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'name')
            ->toArray();
     $mesCategories = $this->fetchTable('Categories')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'nom_categorie')
            ->toArray();
     $mesTypesChampionnats = $this->fetchTable('TypeChampionnats')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'name')
            ->toArray();
    try {
        $leChampionnat = $this->Championnats->get($id);
    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action edit doit être appelé avec un identifiant"));
        } else {
            $this->Flash->error(__("Le championnat {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
        $this->Championnats->patchEntity($leChampionnat, $this->request->getData());
        if ($this->Championnats->save($leChampionnat)) {
            $this->Flash->success(__('Votre championnat a été mis à jour.'));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__('Impossible de mettre à jour votre championnat.'));
        }
    }

    $this->set(compact('leChampionnat', 'mesDivisions', 'mesCategories', 'mesTypesChampionnats'));
}
```

Templates

Add et edit :

On souhaite pouvoir ajouter dans la vue les différents enregistrements

```php
<h1>Ajouter le championnat</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leChampionnat);
    echo $this->Form->control('nom_championnat');
    echo $this->Form->control('division_id',['options' => $mesDivisions, 'label' => 'Selectionnez une division']);
    echo $this->Form->control('category_id',['options' => $mesCategories, 'label' => 'Selectionnez une division']);
    echo $this->Form->control('type_championnat_id',['options' => $mesTypesChampionnats, 'label' => 'Selectionnez une division']);
    echo $this->Form->button(__("Créer le championnat"));
    echo $this->Form->end();
    echo $this->html->link('Retour à la liste des categories', ['action' => 'index'],['class' => 'button']);
```

```
<h1>Modifier le championnat "<?= $leChampionnat->Championnats ?>" (id = <?= $leChampionnat->id ?>)</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leChampionnat);
    echo $this->Form->control('nom_championnat');
    echo $this->Form->control('division_id',['options' => $mesDivisions, 'label' => 'Selectionnez une division']);
    echo $this->Form->control('category_id',['options' => $mesCategories, 'label' => 'Selectionnez une catégorie']);
    echo $this->Form->control('type_championnat_id',['options' => $mesTypesChampionnats, 'label' => 'Selectionnez une division']);
    echo $this->Form->button(__("le modifier le championnat"));
    echo $this->Form->end();

?>


<br/>

<?=
$this->html->link('Retour aux championnats',
        ['action' => 'index'],
        ['class' => 'button']);
?>
```

Index :

```
<?php foreach ($mesChampionnats as $championnat): ?>
    <tr>
        <td><?= $championnat->id ?></td>
        <td>
            <?=
            $this->html->link($championnat->nom_championnat, [
                'controller' => 'championnats',
                'action' => 'view',
                $championnat->id]);
            //l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
            ?>
        </td>

        <td><?= $championnat->category->nom_categorie ?></td>
        <td><?= $championnat->division->name?></td>
        <td><?= $championnat->type_championnat->name ?></td>
        <td><?= $championnat->created->format(DATE_RFC850, 'fr-FR') ?></td>
        <td><?= $championnat->modified->format(DATE_RFC850, 'fr-FR') ?></td>
```

View (détail)

```
<h1>Championnat <?= $leChampionnat->nom_championnat ?></h1>

<table>
        <th>Champs</th>
        <th>Valeur</th>

        <tr>
            <td>Id </td> <td> <?= $leChampionnat->id ; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Catégorie </td> <td> <?= $leChampionnat->category->nom_categorie ; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Division </td> <td> <?= $leChampionnat->division->name ; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Type Championnat </td> <td> <?= $leChampionnat->type_championnat->name ; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Créer le </td> <td> <?= $leChampionnat->created->format(DATE_RFC850); ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Modifier le </td> <td> <?= $leChampionnat->created->format(DATE_RFC850); ?></td>
        </tr>



</table>
```

Résultats Championnats

Vue index :

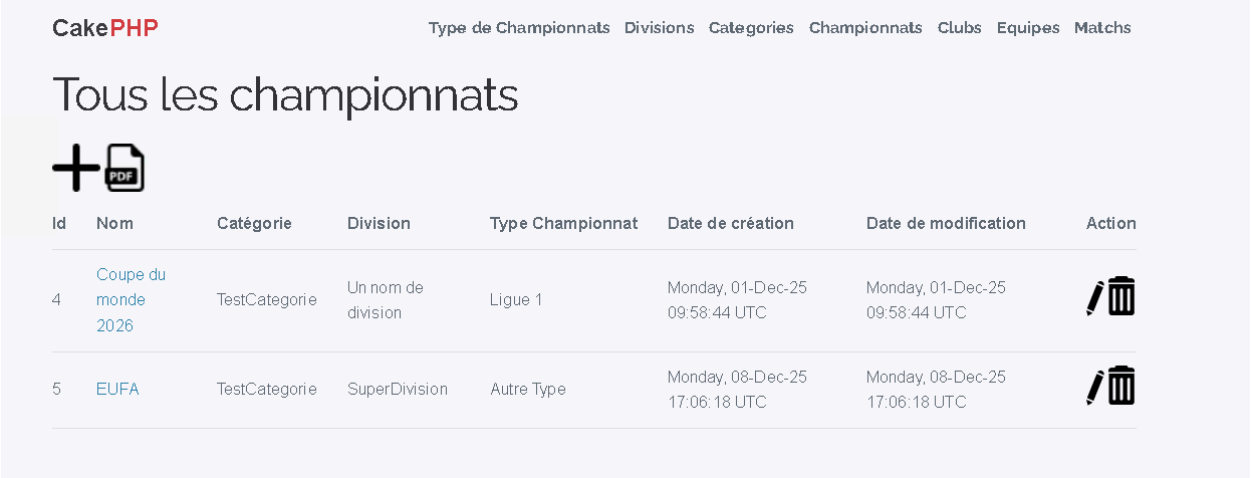

Vue détail :

CakePHP

Type de Championnats Divisions Categories Championnats Clubs Equipes Matchs

Championnat Coupe du monde 2026

Champs	Valeur
Id	4
Catégorie	TestCategorie
Division	Un nom de division
Type Championnat	Ligue 1
Créer le	Monday, 01-Dec-25 09:58:44 UTC
Modifier le	Monday, 01-Dec-25 09:58:44 UTC

MODIFIER LE CHAMPIONNAT RETOUR À LA LISTE DES CHAMPIONNATS

Vue add :

CakePHP

Type de Championnats Divisions Categories Championnats Clubs Equipes Matchs

Ajouter le championnat

Nom Championnat

Selectionnez une division

Un nom de division

Selectionnez une division

TestCategorie

Selectionnez une division

Test Numéro 2

CRÉER LE CHAMPIONNAT

RETOUR À LA LISTE DES CATEGORIES

Vue edit :

CakePHP

Type de Championnats Divisions Categories Championnats Clubs Equipes Matchs

Modifier le championnat "" (id = 4)

Nom Championnat

Coupe du monde 2026

Selectionnez une division

Un nom de division

Selectionnez une catégorie

TestCategorie

Selectionnez une division

Ligue 1

LE MODIFIER LE CHAMPIONNAT

RETOUR AUX CHAMPIONNATS

Pages Clubs

Migration

```php
public function change(): void
{
    $table = $this->table('clubs');
    $table->addColumn('nom_club', 'string', [
        'default' => null,
        'limit' => 255,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('created', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('modified', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->create();
}
```

Contrôleur

```
class ClubsController extends AppController {

    public function index() {
        //on récupére tous les posts et on les stocke dans $leClub
        $mesClubs = $this->Clubs->find()->all();

        $this->set(compact('mesClubs')); //envoie à la vue le contenu de $mesClubs dans $rep qui s
    }

   public function detail($id = null) {
        try {
            $leClub = $this->Clubs->get($id);
        } catch (\Exception $ex) {
            if ($id == null) {
                $this->Flash->error(__("L'action detail doit être appelé avec un identifiant"));
            } else {
                $this->Flash->error(__("L'article {0} n'existe pas", $id));
            }
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }

        $this->set(compact('leClub'));
    }
     public function add() {

        $leClub = $this->Clubs->newEmptyEntity();
        if ($this->request->is('post')) {
            $leClub = $this->Clubs->patchEntity($leClub, $this->request->getData());
            if ($this->Clubs->save($leClub)) {
                $this->Flash->success(__("Le Club a été sauvegardé."));
                return $this->redirect(['action' => 'index']);
            } else {
                $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));
            }
        }
        $this->set(compact('leClub'));
    }
```

Model Table

```php
class ClubsTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
        $this->hasMany('Equipes', [
        'dependent' => false,
        ]);

    }

    public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
        $validator
                ->notEmptyString('nom_club', __('Veuillez renseigner un nom'));
                /*->notEmptyString('content', _('Veuillez renseigner une description')
                ->notEmptyString('user_id', _('Veuillez renseigner un utilisateur'));

        return $validator;
    }
}
```

```php
    public function edit($id = null) {
        try {
            $leClub = $this->Clubs->get($id);
        } catch (\Exception $ex) {
            if ($id == null) {
                $this->Flash->error(__("L'action edit doit être appelé avec un identifiant"));
            } else {
                $this->Flash->error(__("Le Club {0} n'existe pas", $id));
            }
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }

        if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
            $this->Clubs->patchEntity($leClub, $this->request->getData());
            if ($this->Clubs->save($leClub)) {
                $this->Flash->success(__('Votre le Club a été mis à jour.'));
                return $this->redirect(['action' => 'index']);
            } else {
                $this->Flash->error(__('Impossible de mettre à jour votre Club.'));
            }
        }

        $this->set(compact('leClub'));
    }

    public function delete($id = null) {
        $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
        $leClub = $this->Clubs->get($id);
        if ($this->Clubs->delete($leClub)) {
            $this->Flash->success(__("Le Club {0} d' id {1} a bien été supprimé ! ", $leClub->nom_club, $leClub->id));
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }
    }
```

Template

Add et edit :

```
<h1>Ajouter un club</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leClub);
    echo $this->Form->control('nom_club');
    echo $this->Form->button(__("Créer le Club"));
    echo $this->Form->end();
    echo $this->html->link('Retour à la liste des clubs', ['action' => 'index'],['class' => 'button']);
```

```
<h1>Modifier le Club "<?= $leClub->nom_club ?>" (id = <?= $leClub->id ?>)</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leClub);
    echo $this->Form->control('nom_club');
    echo $this->Form->button(__("Mettre à jour le club"));
    echo $this->Form->end();
?>
<br/>

<?=
$this->html->link('Retour aux clubs',
        ['action' => 'index'],
        ['class' => 'button']);
?>
```

Index :

```
<?php foreach ($mesClubs as $club): ?>
    <tr>
        <td><?= $club->id ?></td>
        <td>
            <?=
            $this->html->link($club->nom_club, [
                'controller' => 'clubs',
                'action' => 'detail',
                $club->id]);
            //l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
            ?>
        </td>

        <!-- <td>< ?= $division->name ? ></td> -->
        <td><?= $club->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
        <td><?= $club->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
```

Détail :

```
<h1><?= h($leClub ->nom_club) ?></h1>
```

```
<p>
    <small>Créé le :
        <?= $leClub->created->format(DATE_RFC850) ?>
    </small>
</p>

<br>

<?= $this->Html->link(
    "Modifier le Club",
    ['action' => 'edit', $leClub ->id],
    ['class' => 'button']
) ?>

<?= $this->Html->link(
    'Retour à la liste des clubs',
    ['action' => 'index'],
    ['class' => 'button']
) ?>
```

Résultats Clubs

Vue index :

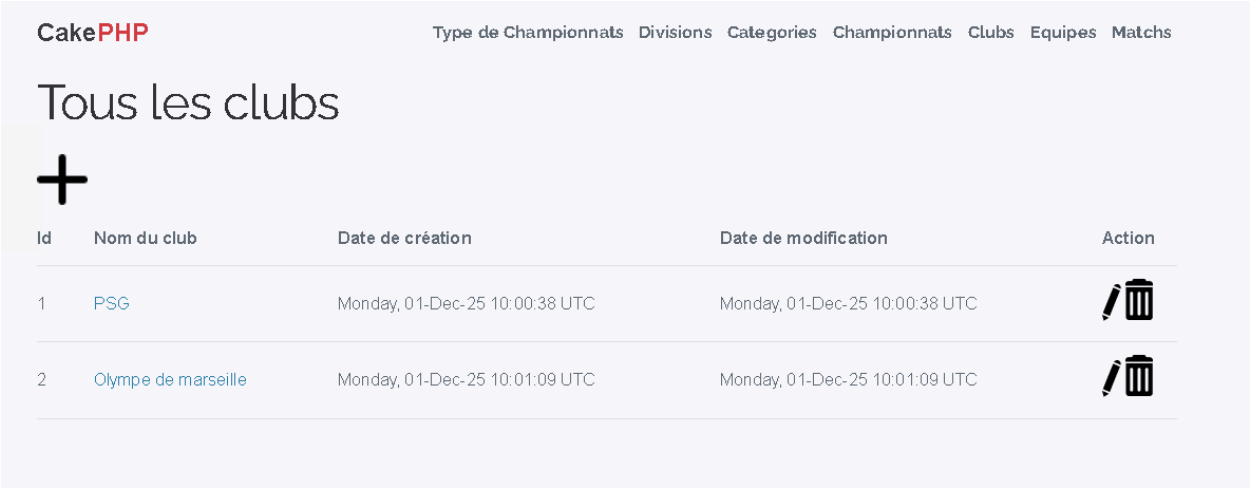

Vue détail :

Vue add :

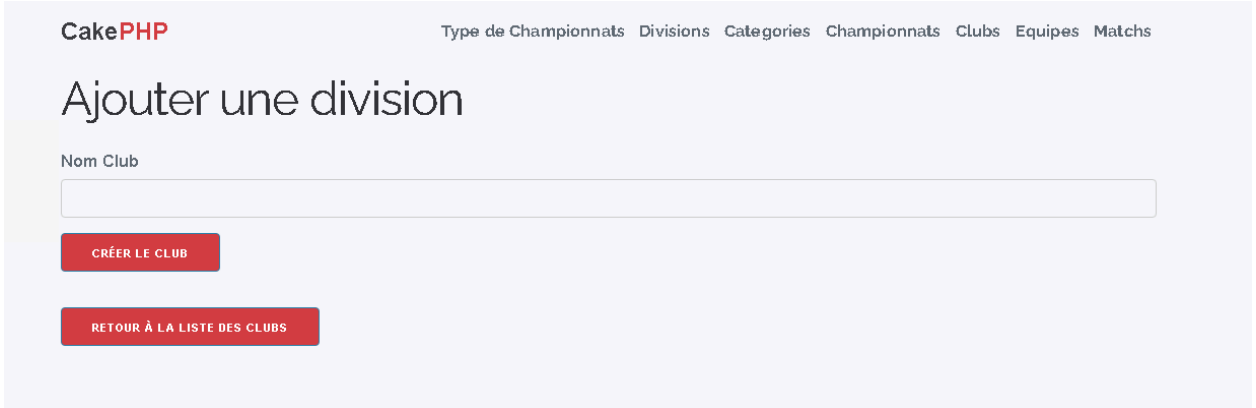

Vue edit :

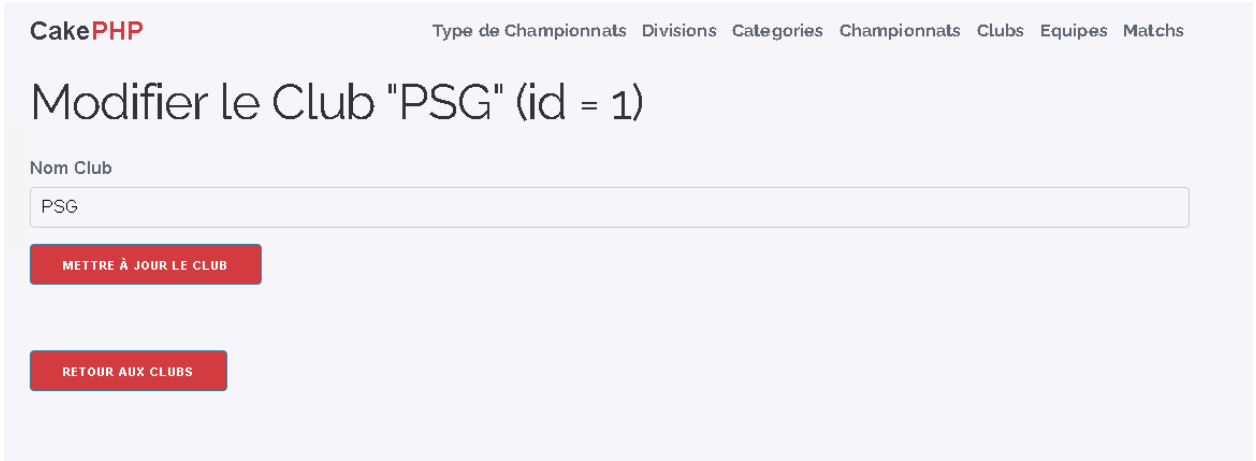

Pages Equipes

Migration

Tout comme dans Championnat on ajoute les clés étrangères sur les champs qui possède “_id”

```
 */
public function change(): void
{
    $table = $this->table('equipes');
    $table->addColumn('nom_equipe', 'string', [
        'default' => null,
        'limit' => 255,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('club_id', 'integer', [
        'null' => false
    ]);

    $table->addColumn('championnat_id', 'integer', [
        'null' => false
    ]);
    $table->addColumn('created', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('modified', 'datetime', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);

    $table->addForeignKey('club_id', 'clubs', 'id');
    $table->addForeignKey('championnat_id', 'championnats', 'id');

    $table->create();
}
```

Contrôleur

Index :

```php
public function index() {
    //on récupère toutes les équipes et on les stocke dans
    $mesEquipes = $this->Equipes->find()->contain([
    'Clubs' => function ($q) {
        return $q
        ->select(['nom_club']);
    },

    'Championnats' => function ($q){
        return $q
        ->select(['nom_championnat']);
    }])->all();

    $this->set(compact('mesEquipes'));
}
```

Add :

```php
public function add() {
    $mesClubs = $this->fetchTable('Clubs')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'nom_club')
            ->toArray();
    $mesChampionnats = $this->fetchTable('Championnats')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'nom_championnat')
            ->toArray();

    $laEquipe = $this->Equipes->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $laEquipe = $this->Equipes->patchEntity($laEquipe, $this->request->getData());
        if ($this->Equipes->save($laEquipe)) {
            $this->Flash->success(__("L'équipe a été sauvegardée."));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter une équipe."));
        }
    }
    $this->set(compact('laEquipe', 'mesClubs', 'mesChampionnats'));
}
```

Edit :

```php
public function edit($id = null) {
    try {
        $laEquipe = $this->Equipes->get($id);
    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action edit doit être appelée avec un identifiant"));
        } else {
            $this->Flash->error(__("L'équipe {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
        $this->Equipes->patchEntity($laEquipe, $this->request->getData());
        if ($this->Equipes->save($laEquipe)) {
            $this->Flash->success(__('Votre équipe a été mise à jour.'));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__('Impossible de mettre à jour votre équipe.'));
        }
    }

    $this->set(compact('laEquipe'));
}
```

Model Table

Le hasMany de Matchs est particulier.

```php
class EquipesTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
        $this->belongsTo('Clubs');
        $this->belongsTo('Championnats');
        $this->hasMany('Matchs')->setForeignKey([
        'num_equipe_1', 'num_equipe_2'
        ]);

    }
```

Résultats Equipes

Vue Index :

CakePHP

Type de Championnats Divisions Categories Championnats Clubs Equipes Matchs

Toutes les équipes

+

Id	Nom de l'équipe	Nom du Club	Nom de championnat	Date de création	Date de modification	Actions
1	TestQ1	PSG	Coupe du monde 2026	Monday, 08-Dec-25 09:24:50 UTC	Monday, 08-Dec-25 09:24:50 UTC	
2	TestQ2	Olympe de marseille	Coupe du monde 2026	Monday, 08-Dec-25 09:29:02 UTC	Monday, 08-Dec-25 09:29:02 UTC	
3	TEST3	PSG	Coupe du monde 2026	Monday, 08-Dec-25 10:00:47 UTC	Monday, 08-Dec-25 10:00:47 UTC	
4	TEST4	PSG	Coupe du monde 2026	Monday, 08-Dec-25 10:00:52 UTC	Monday, 08-Dec-25 10:00:52 UTC	
5	STRYUDT	PSG	Coupe du monde 2026	Wednesday, 10-Dec-25 06:51:31 UTC	Wednesday, 10-Dec-25 06:51:31 UTC	

Vue détail :

CakePHP

Type de Championnats Divisions Categories Championnats Clubs Equipes Matchs

TestQ1

Créé le : Monday, 08-Dec-25 09:24:50 UTC

MODIFIER L'ÉQUIPE RETOUR À LA LISTE DES ÉQUIPES

Vue add :

CakePHP

Type de Championnats Divisions Categories Championnats Clubs Equipes Matchs

Ajouter une equipe

Nom Equipe

Selectionnez un club

PSG

Selectionnez un championnat

Coupe du monde 2026

CRÉER L'EQUIPE

RETOUR À LA LISTE DES EQUIPES

Vue edit :

CakePHP
Type de Championnats
Divisions
Categories
Championnats
Clubs
Equipes
Matchs
Modifier l'équipe "TestQ1" (id = 1)
Name
METTRE À JOUR LA DIVISION
RETOUR AUX EQUIPES

Pages Matchs

Migration
Pour la création des matchs, il nous faut au moins 2 équipes. On effectue alors deux clés étrangères sur le champ id de la table équipes pour Equipe 1 et 2.

```
public function change(): void
{
    $table = $this->table('matchs');
    $table->addColumn('num_salle', 'integer', [
        'null' => false
    ]);
    $table->addColumn('date_match', 'date', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addColumn('heure_match', 'time', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);

    $table->addColumn('num_equipe_1', 'integer', [
        'null' => false
    ]);

    $table->addColumn('num_equipe_2', 'integer', [
        'null' => false
    ]);

    $table->addColumn('montant_deplt_p', 'decimal', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);

    $table->addColumn('montant_deplt_s', 'decimal', [
        'default' => null,
        'null' => false,
    ]);
    $table->addForeignKey('num_equipe_1', 'equipes', 'id');
    $table->addForeignKey('num_equipe_2', 'equipes', 'id');
    $table->create();
}
```

Contrôleur
Index :

```
class MatchsController extends AppController {

    public function index() {
        //on récupère toutes les équipes et on les stocke dans $leMatch
        $matchs = $this->Matchs->find()->contain([
        'Equipe1' => function ($q) {
            return $q
            ->select(['nom_equipe']);
        },
            'Equipe2' => function ($q) {
            return $q
            ->select(['nom_equipe']);
        }])->all();

        $this->set(compact('matchs'));
    }
```

Add :

```
    public function add() {
        $mesEquipes = $this->fetchTable('Equipes')
                ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'nom_equipe')
                ->toArray();

        $match = $this->Matchs->newEmptyEntity();
        if ($this->request->is('post')) {
            $match = $this->Matchs->patchEntity($match, $this->request->getData());
            if ($this->Matchs->save($match)) {
                $this->Flash->success(__("L'équipe a été sauvegardée."));
                return $this->redirect(['action' => 'index']);
            } else {
                $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter une équipe."));
            }
        }
        $this->set(compact('match', 'mesEquipes'));
    }
```

Edit :

```php
public function edit($id = null) {
    $mesEquipes = $this->fetchTable('Equipes')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'nom_equipe')
            ->toArray();

    try {
        $leMatch = $this->Matchs->get($id);
    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action edit doit être appelée avec un identifiant"));
        } else {
            $this->Flash->error(__("L'équipe {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
        $this->Matchs->patchEntity($leMatch, $this->request->getData());
        if ($this->leMatch->save($leMatch)) {
            $this->Flash->success(__('Votre équipe a été mise à jour.'));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else {
            $this->Flash->error(__('Impossible de mettre à jour votre équipe.'));
        }
    }

    $this->set(compact('leMatch', 'mesEquipes'));
}
```

View :

```php
public function view($id = null) {
 try {
     $match = $this->Matchs->get($id,
          contain: ['Equipe1' => function ($q) {
         return $q
         ->select(['nom_equipe']);
     },
         'Equipe2' => function ($q) {
         return $q
         ->select(['nom_equipe']);
         }]);


 } catch (\Exception $ex) {
         if ($id == null) {
             $this->Flash->error(__("L'action view doit être appelé avec un identifiant"));
         } else {
             $this->Flash->error(__("Le championnat {0} n'existe pas", $id));
         }
         return $this->redirect(['action' => 'index']);
 }
 $this->set(compact('match'));

 }
```

Model Table

Dans l'initialize, on relie les tables avec belonsTo Equipes mais aussi des belongsTo Equipes1 et Equipes2 en leur attribuant les clés étrangères aux champs de la table matchs.

```
public function initialize(array $config): void {
    $this->addBehavior('Timestamp');
    $this->belongsTo('Equipes', [
        'dependent' => true,
    ]);
    $this->belongsTo('Equipe1', [
                'className' => 'Equipes'
            ])
            ->setForeignKey('num_equipe_1');

    $this->belongsTo('Equipe2', [
        'className' => 'Equipes'
    ])->setForeignKey('num_equipe_2');
}
```

Pour faire en sorte que deux équipes s'affrontent, il faut rajouter le validateur sur l'un des deux champ num_equipe (num_equipe_1 ici)

```
public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
    $validator
            ->notEmptyString('nom_equipe', __('Veuillez renseigner un nom'))
            ->add('num_equipe_1', 'custom', [
                'rule' => function ($value, $context) {
                    if (isset($context['data']['num_equipe_1']) && isset($context['data']['num_equipe_2'])) {
                        return $context['data']['num_equipe_1'] != $context['data']['num_equipe_2'];
                    }
                    return true;
                },
                'message' => 'Une équipe ne peut pas jouer contre elle-même.',
                'on' => function ($context) {
                    // Cette règle s'applique toujours
                    return true;
                }
    ]);

    /* ->notEmptyString('content', _('Veuillez renseigner une description'))
      ->notEmptyString('user_id', _('Veuillez renseigner un utilisateur')); */

    return $validator;
}
```

Résultats Matchs

Vue Index :

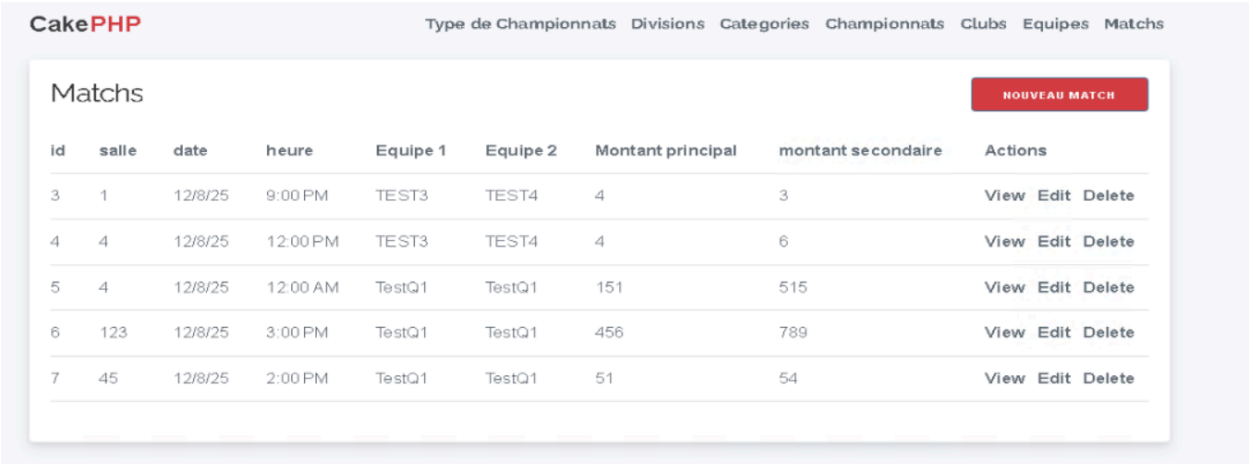

Vue View (Detail) :

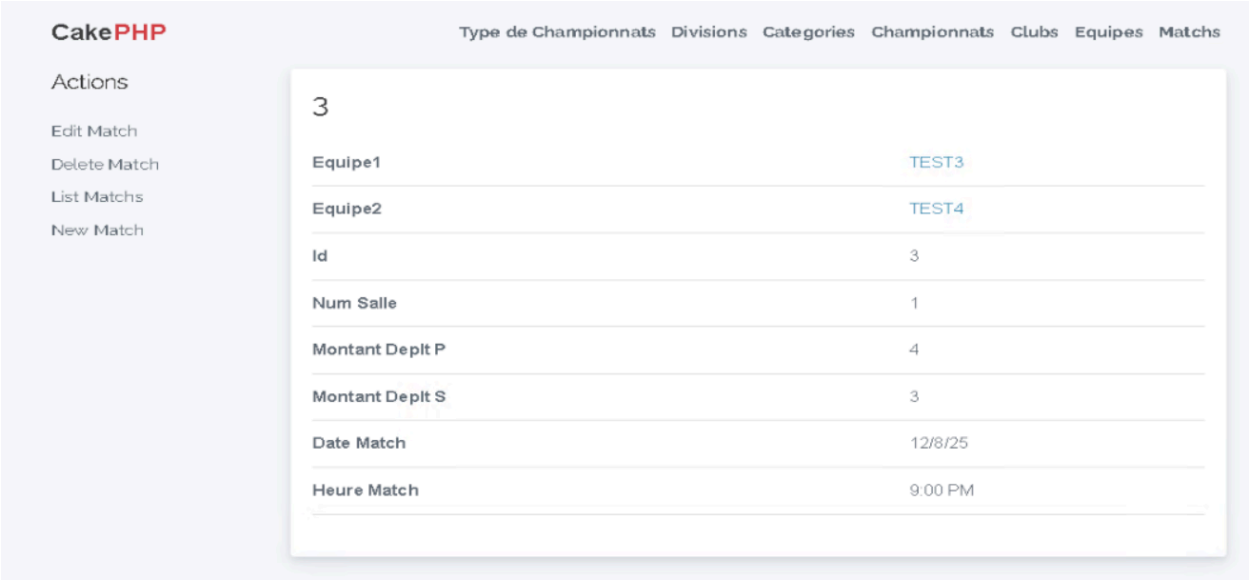

Vue add :

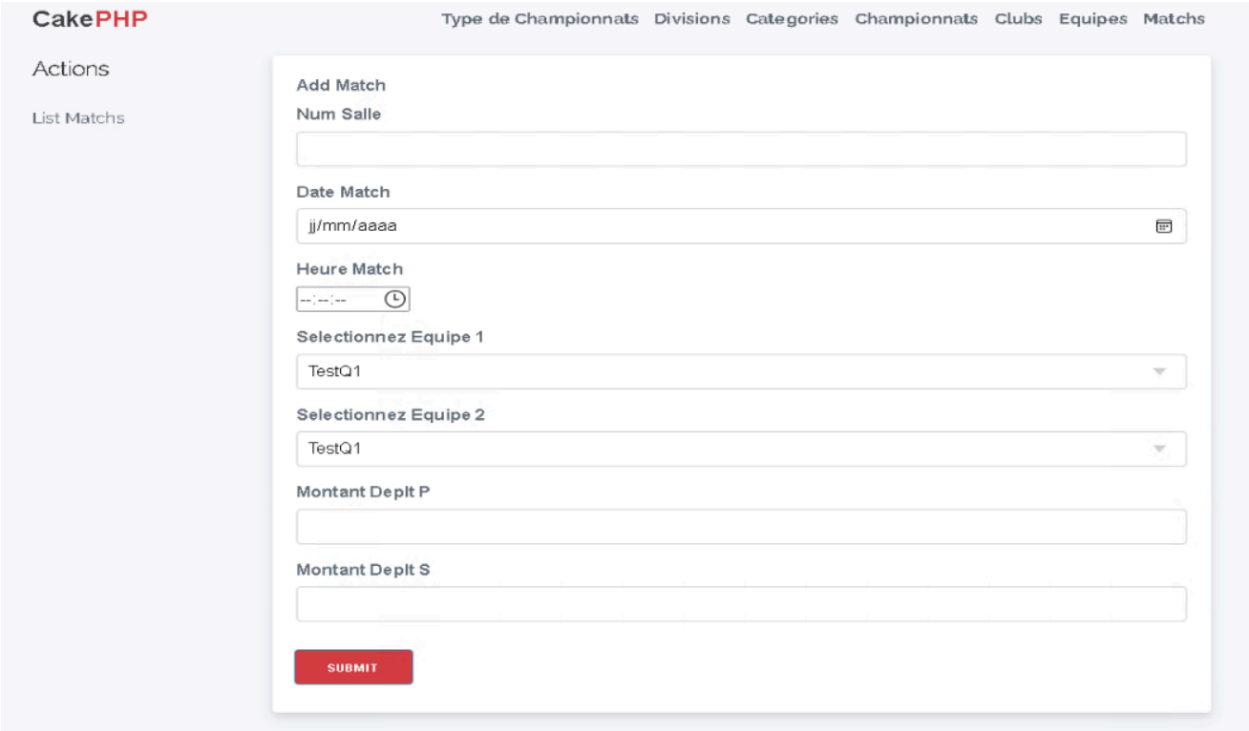
CakePHP
Type de Championnats Divisions Categories Championnats Clubs Equipes Matchs
Actions
List Matchs
Add Match
Num Salle
Date Match
jj/mm/aaaa
Heure Match
--:--:--
Selectionnez Equipe 1
TestQ1
Selectionnez Equipe 2
TestQ1
Montant Deplt P
Montant Deplt S
SUBMIT

Vue edit :

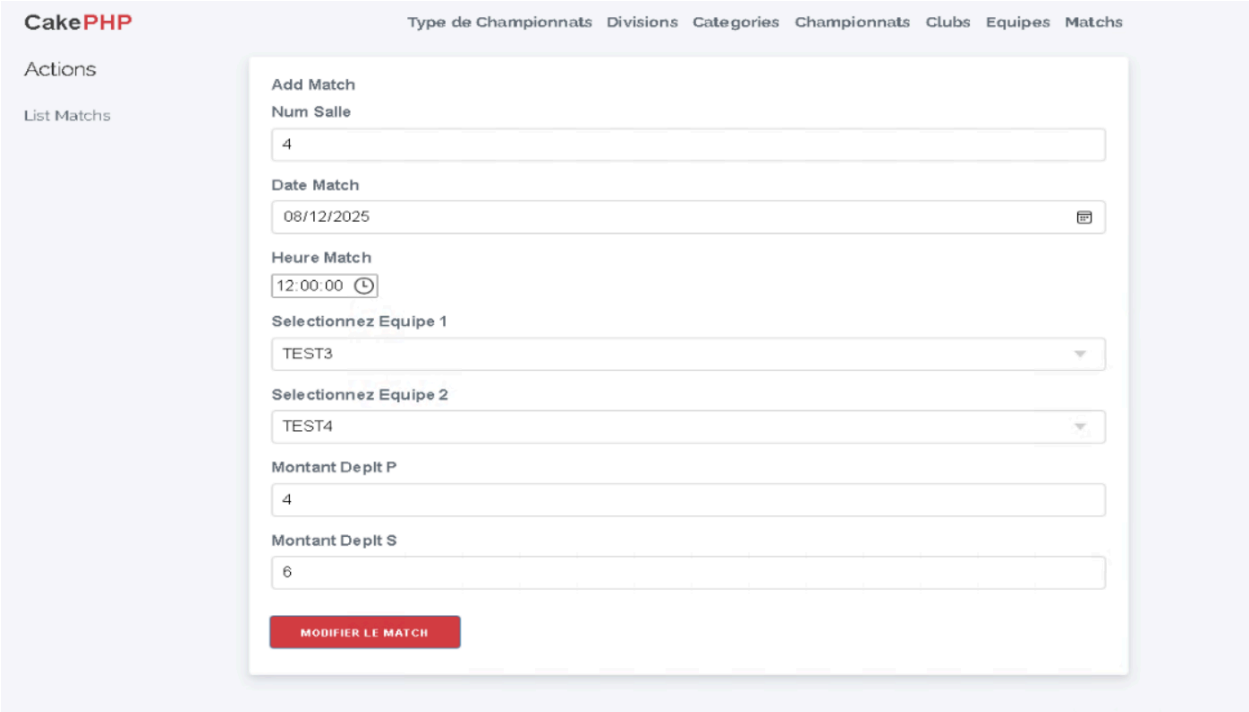
CakePHP
Type de Championnats Divisions Categories Championnats Clubs Equipes Matchs
Actions
List Matchs
Add Match
Num Salle
4
Date Match
08/12/2025
Heure Match
12:00:00
Selectionnez Equipe 1
TEST3
Selectionnez Equipe 2
TEST4
Montant Deplt P
4
Montant Deplt S
6
MODIFIER LE MATCH

PDF

```
C:\wamp64\www\m2l>composer require friendsofcake/cakepdf
./composer.json has been updated
Running composer update friendsofcake/cakepdf
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Locking friendsofcake/cakepdf (5.1.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Installing friendsofcake/cakepdf (5.1.0): Extracting archive
3 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating autoload files
```

Chargement du plugin dans bin

```
C:\wamp64\www\m2l\bin>cake plugin load CakePdf
Plugin added successfully to `CONFIG/plugins.php`
```

Installation du moteur de générateur de PDF

```
C:\wamp64\www\m2l>composer require dompdf/dompdf
```

Installation réussie :

```
./composer.json has been updated
Running composer update dompdf/dompdf
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 5 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking dompdf/dompdf (v3.1.4)
  - Locking dompdf/php-font-lib (1.0.1)
  - Locking dompdf/php-svg-lib (1.0.0)
  - Locking masterminds/html5 (2.10.0)
  - Locking sabberworm/php-css-parser (v8.9.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 5 installs, 0 updates, 0 removals
  - Downloading masterminds/html5 (2.10.0)
  - Downloading sabberworm/php-css-parser (v8.9.0)
  - Downloading dompdf/php-svg-lib (1.0.0)
  - Downloading dompdf/php-font-lib (1.0.1)
  - Downloading dompdf/dompdf (v3.1.4)
  - Installing masterminds/html5 (2.10.0): Extracting archive
  - Installing sabberworm/php-css-parser (v8.9.0): Extracting archive
  - Installing dompdf/php-svg-lib (1.0.0): Extracting archive
  - Installing dompdf/php-font-lib (1.0.1): Extracting archive
  - Installing dompdf/dompdf (v3.1.4): Extracting archive
2 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating autoload files
```

config/bootstrap

```
Configure::write('CakePdf', [
    'engine' => [
        'className' => 'CakePdf.DomPdf',
        'options' => [
            'isRemoteEnabled' => true
        ]
    ],
    'margin' => [
        'bottom' => 10,
        'left' => 10,
        'right' => 10,
        'top' => 10
    ],
    'orientation' => 'portrait',
    'download' => true
]);
```

ChampionnatsController.php

```
    public function pdf($id = null)
{
    $this->viewBuilder()->enableAutoLayout(false);
    $report = $this->Championnats->get($id);
    $this->viewBuilder()->setClassName('CakePdf.Pdf');
    $this->viewBuilder()->setOption(
        'pdfConfig',
        [
            'orientation' => 'portrait',
            'download' => true, // This can be omitted if "filename" is specified.
            'filename' => 'Report_' . $id . '.pdf' //// This can be omitted if you want file name based on URL.
        ]
    );
    $this->set('report', $report);
}
```

Dans le Championnat Controller :

```
    public function pdf()
{
    $this->viewBuilder()->enableAutoLayout(false);
    $championnats = $this->Championnats->find()->contain([
        'Categories' => function ($q) {
            return $q
            ->select(['nom_categorie', 'montant_indemnite']);
        },
        'Divisions' => function ($q) {
            return $q
            ->select(['name']);
        }])->toArray();

    $this->viewBuilder()->setClassName('CakePdf.Pdf');
    $this->viewBuilder()->setOption(
        'pdfConfig',
        [
            'orientation' => 'portrait',
            'download' => true, // This can be omitted if "filename" is specified.
            'filename' => 'Report_' . '.pdf' //// This can be omitted if you want file name based on URL.
        ]
    );
    $this->set('championnats', $championnats);
```

Nouveau sous dossier dans le dossier template Championnats : pdf, nouveau fichier pdf.php (template/championnats/pdf/pdf.php) :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Liste des Championnats</title>
    <style>
        @page {
            margin: 10px 10px 10px 10px !important;
            padding: 0px 0px 0px 0px !important;
        }
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #ddd;
            padding: 8px;
            text-align: left;
        }
        th {
            background-color: #4CAF50;
            color: white;
        }
    </style>
</head>
```

```
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Liste des Championnats</h1>

    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nom</th>
                <th>Catégorie</th>
                <th>Montant Indeminité</th>
                <th>Division</th>
                <th>Date</th>

                <!-- Ajoutez vos colonnes ici -->
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($championnats as $champ): ?>
            <tr>
                <td><?= h($champ->id) ?></td>
                <td><?= h($champ->nom_championnat) ?></td>
                <td><?= h($champ->category->nom_categorie) ?></td>
                <td><?= h($champ->category->montant_indemnite) ?></td>
                <td><?= h($champ->division->name) ?></td>
                <td><?= h($champ->created->format(DATE_RFC850)) ?></td>

                <!-- Ajoutez vos champs ici -->
            </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```