

uni-app App

uni-app 是一个跨平台移动端开发框架，支持使用 Vue 语法开发 iOS、Android、H5、小程序等应用。

uni-app 优势

uni-app 的优势主要体现在以下几个方面：

平台	开发语言	运行平台
Android	uni-app Android App 运行环境	Android
iOS	uni-app iOS App 运行环境	iOS
H5	uni-app H5 运行环境	H5
小程序	uniCloud 小程序 uni-app 小程序	-


```
uniCloud/cloudfunctions/ 小程序运行环境  
uniCloud.callFunction() 小程序
```


uni-app 应用

- uni-app 应用 - 跨平台移动端开发框架
- uni-app 应用 - 跨平台移动端开发框架
- uni-app 应用 - 跨平台/小程序
- uni-app 应用 - 跨平台移动端开发框架
- uni-app **SOS** 应用 - 跨平台移动端开发框架
- uni-app 应用 - 跨平台移动端开发框架
- uni-app 应用 - 跨平台/小程序
- uni-app 应用 - 跨平台移动端开发框架


uni-app 应用

uni-app H5 运行环境 App 运行环境

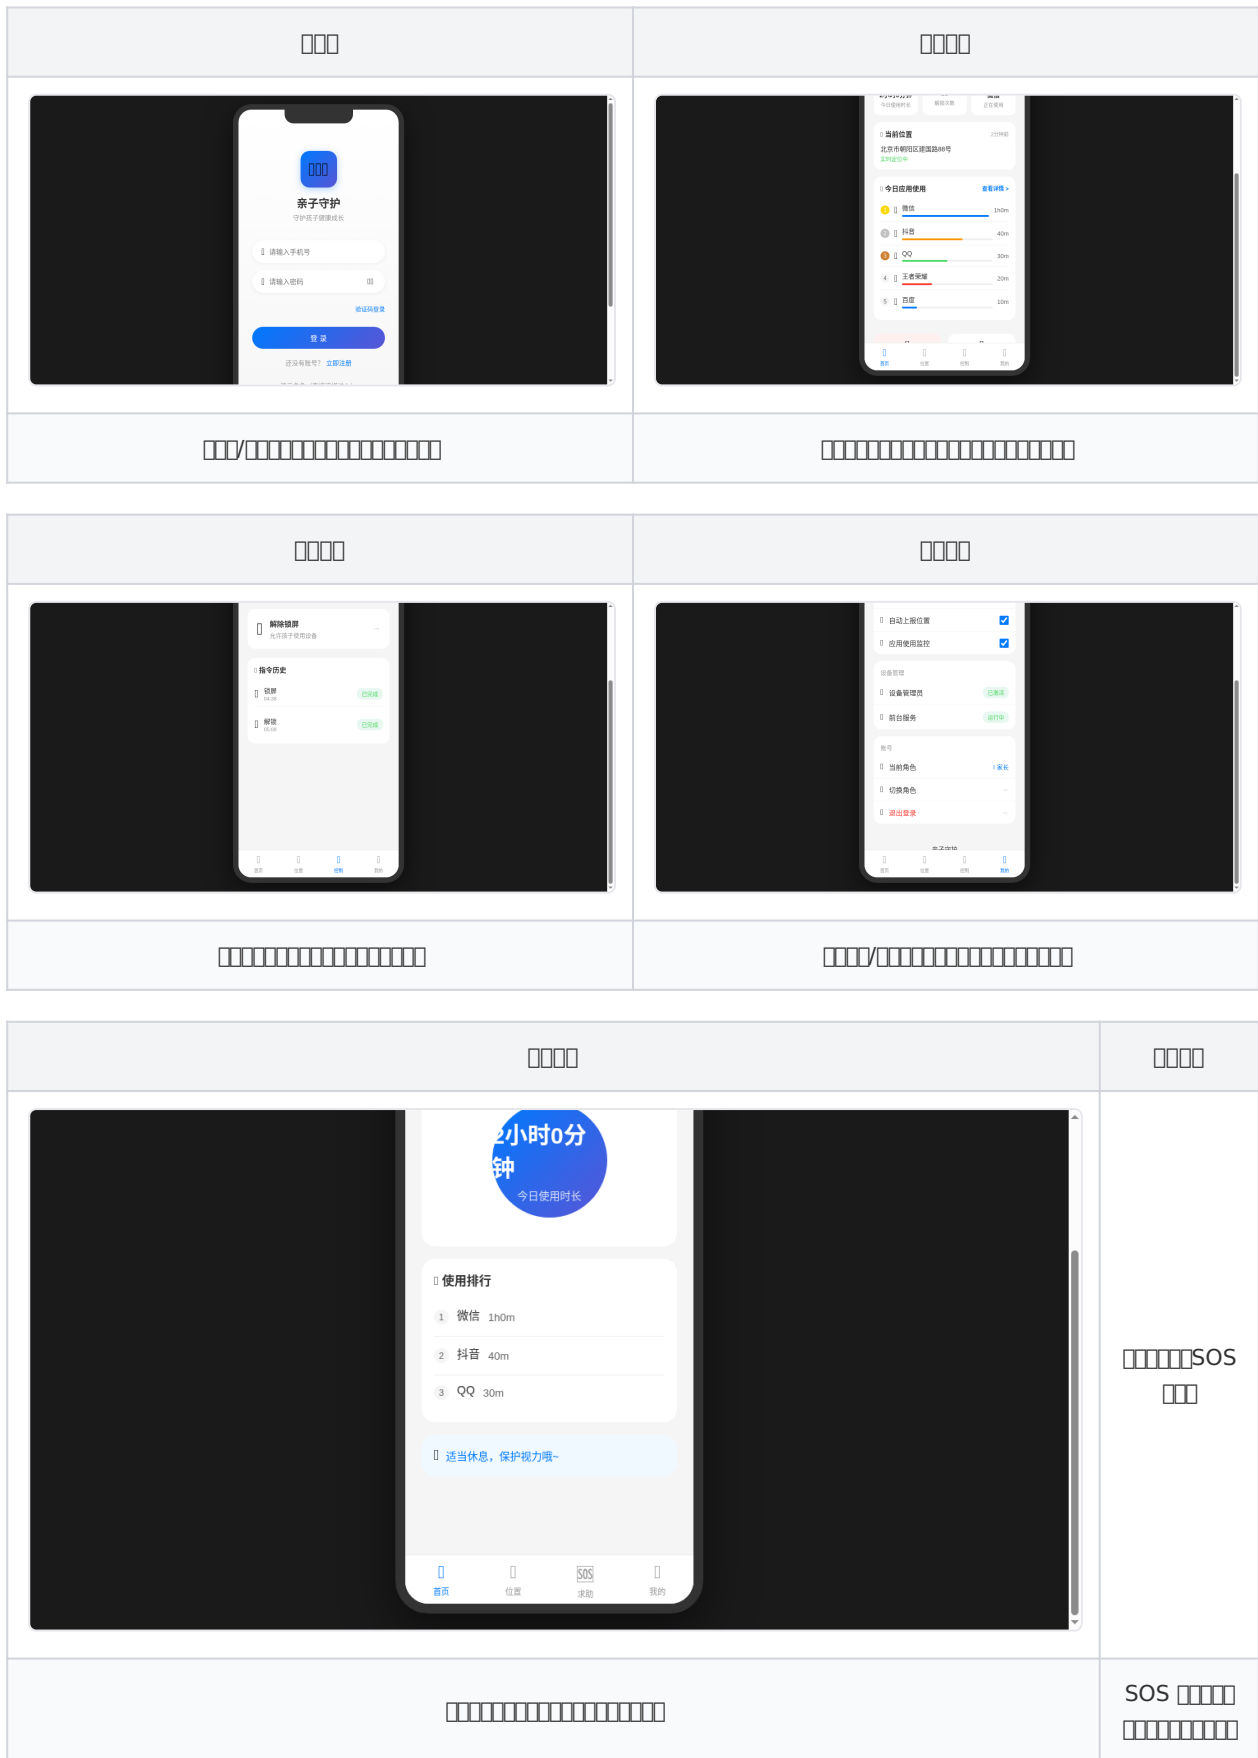

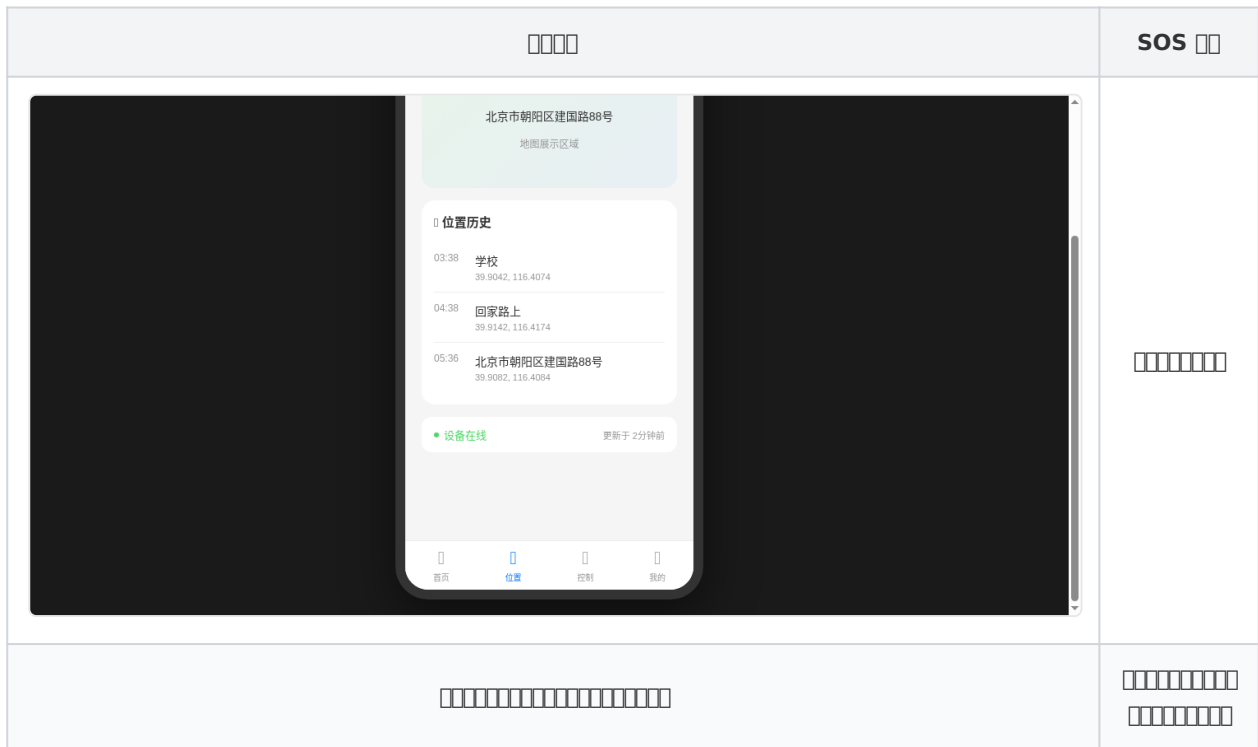

☐ ☐ H5 ☐ App ☐

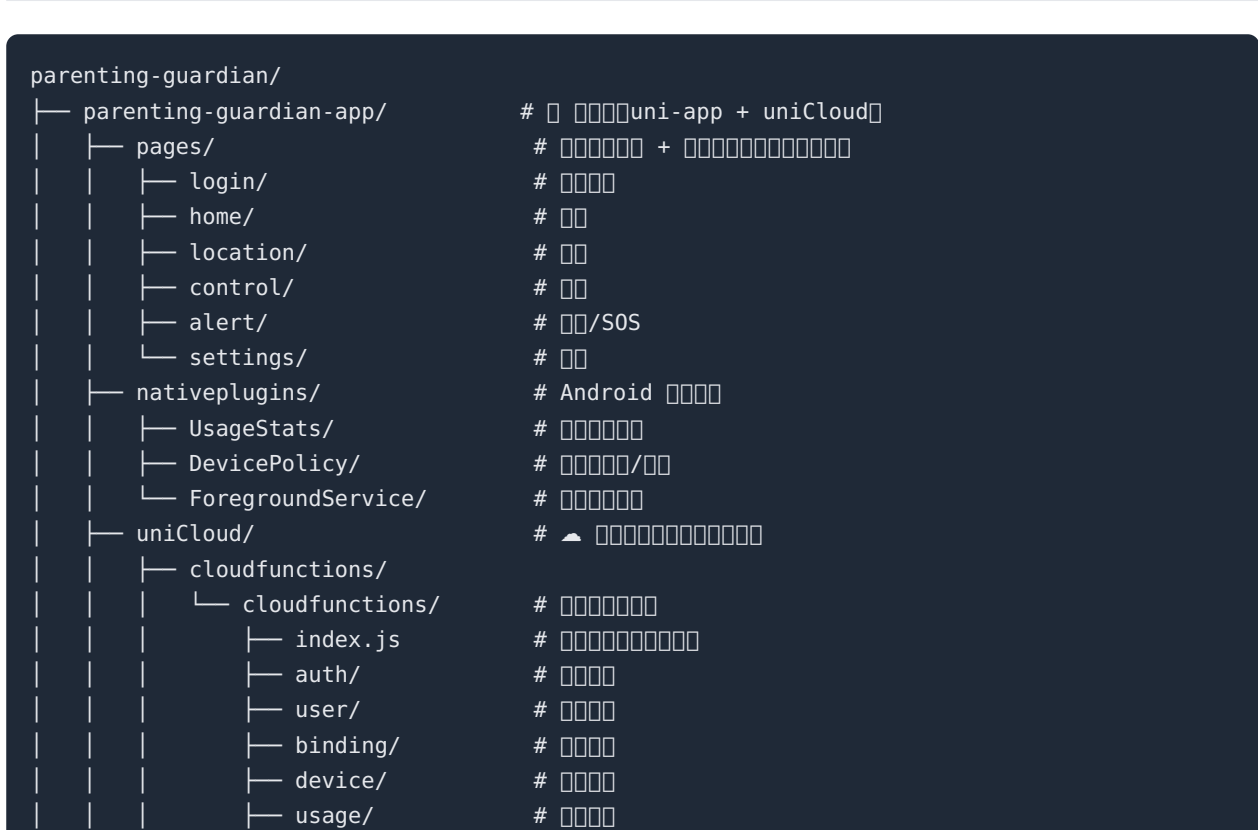

```

| | | | location/      # 位置
| | | | command/      # 命令
| | | | alert/        # 报警
| | | | geofence/     # 地理围栏
| | | | package.json
| | | | space-info.json # 空间信息
| | | | api/          # 调用uniCloud.callFunction
| | | | store/        # 存储
| | | | manifest.json # 清单
| | | | pages.json    # 页面
| | | | parenting-guardian-miniprogram/ # 小程序
| | | | ...           # ...
| | | | parenting-guardian-cloud/      # 云函数
| | | | ...                           # ...
| | | | parenting-guardian-h5/         # H5 应用
| | | | ...                           # ...

```

二、部署应用

部署前准备

1. 安装 **HBuilderX** uni-app 的 IDE <https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
2. 注册阿里云账号 <https://cloud.alipay.com/>
3. 注册微信小程序 <https://mp.weixin.qq.com/>

部署应用

1. 打开 HBuilderX
2. 文件 → 新建项目 → parenting-guardian-app 项目
3. 选择模板

配置应用

1. 选择模板
2. 选择模板 **SpacelD**
3. 在 HBuilderX 中选择 uniCloud 模板 → 选择模板
4. 选择模板

在 manifest.json 中配置 uniCloud.spaceId 为 SpacelD

部署应用

1. 在 HBuilderX 中选择 uniCloud/cloudfunctions/cloudfunctions 模板
2. 选择模板 → 选择模板

一、B 端开发环境搭建

1. 环境准备
2. HBuilderX 安装 → 配置 → 启动
3. 创建项目并配置 AppID
4. 配置开发环境

AppID 配置

二、C 端 H5 开发环境搭建

1. HBuilderX 安装 → 配置 → Chrome
2. 配置环境

H5 开发环境配置

三、D 端 H5 开发环境搭建

配置 HBuilderX 开发环境

```
cd parenting-guardian-h5
npm install
npm run dev
```

访问地址: <http://localhost:5173>



云开发

调用 uniCloud.callFunction() 配置云函数 cloudfunctions 中的 action 函数

```
// 调用
uniCloud.callFunction({
  name: 'cloudfunctions', // 云函数名称
  data: {
    action: 'auth.login', // 函数名称
    data: { // 函数参数
      phone: '138xxx8888',
      password: '123456'
    }
  },
  success: (res) => {
    console.log(res.result) // 返回结果
  }
})
```

```
}  
})
```

📁 **action** 📁

📁 auth 📁

- `auth.login` - 📄📄📄📄📄
- `auth.register` - 📄📄📄
- `auth.sendCode` - 📄📄📄📄
- `auth.wechatLogin` - 📄📄📄📄📄
- `auth.logout` - 📄📄📄

📁 user 📁

- `user.getProfile` - 📄📄📄📄
- `user.updateProfile` - 📄📄📄📄
- `user.setEmergencyPhone` - 📄📄📄📄📄

📁 binding 📁

- `binding.generateCode` - 📄📄📄📄📄📄
- `binding.apply` - 📄📄📄📄📄
- `binding.confirm` - 📄📄📄📄📄
- `binding.getChildren` - 📄📄📄📄
- `binding.getParent` - 📄📄📄📄
- `binding.unbind` - 📄📄📄

📁 device 📁

- `device.register` - 📄📄📄
- `device.heartbeat` - 📄📄📄
- `device.status` - 📄📄📄
- `device.controlStatus` - 📄📄📄

📁 usage 📁

- `usage.report` - 📄📄📄📄
- `usage.daily` - 📄📄📄
- `usage.ranking` - 📄📄📄
- `usage.timeline` - 📄📄📄📄
- `usage.summary` - 📄📄📄
- `usage.stats` - 📄📄📄

📁 location 📁

- `location.report` - 📄📄📄
- `location.current` - 📄📄📄
- `location.history` - 📄📄📄
- `location.trajectory` - 📄📄📄

📁 command 📁

- `command.lock` - 📄📄📄📄
- `command.unlock` - 📄📄📄📄
- `command.poll` - 📄📄📄📄📄
- `command.execute` - 📄📄📄
- `command.history` - 📄📄📄
- `command.setLimit` - 📄📄📄📄

- 报警功能
- alert.sos - SOS 按钮
 - alert.list - 报警列表
 - alert.read - 报警详情
 - alert.settings - 报警设置
 - alert.updateSettings - 更新报警设置
 - alert.sendEmergency - 发送紧急报警

- 地理围栏功能
- geofence.create - 创建地理围栏
 - geofence.list - 地理围栏列表
 - geofence.update - 更新地理围栏
 - geofence.delete - 删除地理围栏

开发流程

1. 需求分析 → 设计 → 开发 → 测试
2. 需求分析 → 设计 → 开发
3. 需求分析 → 开发
4. 需求分析

Android 开发环境搭建

开发环境搭建

开发环境搭建 App 使用 HBuilderX 开发环境搭建

开发环境 = 开发工具 + 开发语言 + 开发框架 + 开发平台

开发环境搭建 → 开发环境搭建 → 开发环境搭建

开发环境搭建

开发环境	开发环境搭建
开发环境搭建	开发环境搭建
开发环境搭建	开发环境搭建
开发环境搭建	开发环境搭建
开发环境搭建	开发环境搭建

准备工作

1. **HBuilderX** 安装 HBuilderX
 2. **AppID** DCloud 注册 AppID
 - <https://dev.dcloud.net.cn/>
 - 注册 AppID
 3. 准备 Android 手机或模拟器
-

AppID 注册

1. 打开 HBuilderX 打开 `parenting-guardian-app`
2. 打开 `manifest.json`
3. 配置 AppID
4. 配置 AppID DCloud
5. 配置 AppID
6. 配置 AppID 1.0.0
7. 配置 AppID 1.0.0
8. 按 `Ctrl + S` 保存

在 AppID 注册成功后 DCloud 会返回

配置 AppID

1. 打开 `manifest.json` 配置 AppID
2. 配置 AppID
 - `UsageStats` - 配置
 - `DevicePolicy` - 配置/
 - `ForegroundService` - 配置
3. 配置 AppID

在 `parenting-guardian-app/nativeplugins/` 配置

配置 AppID

配置 AppID

1. 配置 AppID → 配置 AppID → 配置 AppID

2. 配置环境
 - 安装 JDK 1.8 及以上版本
 - 安装 Android Studio
 - 安装 HBuilderX
3. 创建项目
4. 运行项目 3-10 分钟
5. 使用 HBuilderX 运行项目

1. 配置环境

配置环境 Android Studio

1. 配置 Android 环境

1. 配置 → 项目 → App-配置 → 配置 App 项目
2. 在 Android Studio 中 `unpackage/resources/` 配置
3. 配置

配置环境

配置环境

1. 配置 USB 设备
2. 配置环境 → 配置环境 → 配置 Android App 项目
3. HBuilderX 配置环境
4. 配置环境
5. 配置环境

配置环境 → 配置 → 配置环境 → 配置环境 → 配置环境

配置环境

配置 App 环境

1. 配置 App 环境
2. 配置环境
3. 配置环境
4. 配置环境 UsageStats 配置
5. 配置环境

✖ [plugin] is not defined in current version [plugin-name]
→ [plugin-name]
→ [plugin-name]

🔍 [plugin-name]

Q: [plugin-name]

A: [plugin-name]

- AppID [plugin-name]

- [plugin-name]

- [plugin-name] nativeplugins [plugin-name]

Q: [plugin-name]

A:

| [plugin-name] | [plugin-name] | [plugin-name] |

|---|---|---|

| [plugin-name] | [plugin-name] | [plugin-name] |

| [plugin-name] | [plugin-name] | [plugin-name] |

| [plugin-name] | [plugin-name] | [plugin-name] |

Q: [plugin-name]

A: [plugin-name] nativeplugins/ [plugin-name]

[plugin-name] Vue [plugin-name]S [plugin-name]

Q: [plugin-name]

A: [plugin-name]

[plugin-name] → [plugin-name] App-[plugin-name] → Android[plugin-name]

Q: [plugin-name]

A: [plugin-name]

🔍 [plugin-name]

🔍 [plugin-name]

1. [plugin-name].keystore [plugin-name]
2. [plugin-name] → [plugin-name] App-[plugin-name] → Android[plugin-name]
3. [plugin-name] com.parenting.guardian [plugin-name]
4. [plugin-name]
5. [plugin-name]
6. [plugin-name]
7. [plugin-name] apk [plugin-name]
8. [plugin-name]

📄 文档内容

- 文档 = 文档内容

- 文档 = 文档内容

📄 文档

Q: 文档内容

A: 文档内容 SpaceID 文档内容 → 文档内容

Q: 文档内容 request 文档内容

A: 文档内容 → 文档 → 文档 → 文档内容
文档内容 request 文档内容

Q: 文档 App 文档内容

A: 文档内容文档内容
文档内容文档内容
📄 文档 Android 文档内容

Q: 文档内容

A: 文档 Android 文档内容

Q: 文档内容

A: 文档内容文档内容

📄 文档

文档	文档
文档	uni-app (Vue2/Vue3)
文档内容	Android (Kotlin)
文档	uniCloud 文档 (Node.js)
文档	文档内容 (MongoDB 文档)
文档	Vuex / Pinia

📄 文档

- [uni-app 文档](#)
- [uniCloud 文档](#)
- [小程序](#)

📄 文档

[Issue](#) [Pull Request](#)

📄 文档

MIT License