

Adobe Premiere Pro

Preferences Guide

환경설정 완벽 가이드

18개 카테고리

General부터 Trim까지 모든 환경설정 항목을 상세하게 설명

한글 번역

모든 설정 항목을 이해하기 쉬운 한국어로 번역

실무 활용

각 설정의 실제 용도와 권장 사항을 함께 제공

최신 버전

2025년 최신 버전 Premiere Pro 기준으로 작성




(주)솔미디어컴퍼니
SOL MEDIA COMPANY

Complete Preferences Reference


Updated 2025

1) Preferences Guide – General

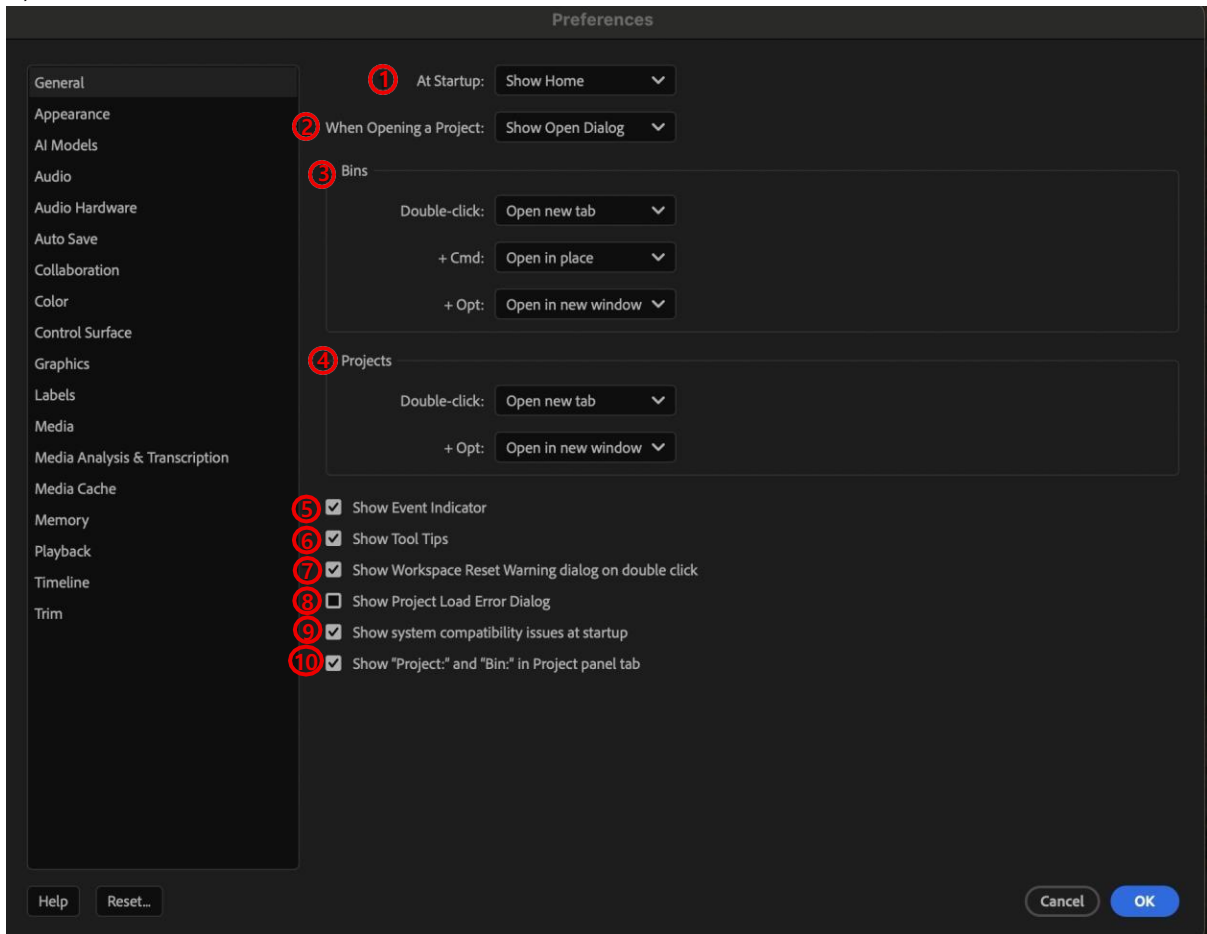


1. At Startup : 프리미어 실행 시 최초 어떤 화면을 보여줄 것인지 설정
2. When Opening a Project : 프로젝트를 열 때 어떤 작업창을 표시할 것인지 설정
3. Bins : 프로젝트 패널에서 빈을 클릭 시 발생하는 결과에 대해 설정
4. Projects : 프로젝트 클릭 시 발생하는 결과에 대해 설정
5. Show Event Indicator : 이벤트 발생 시 인디게이터를 표시
6. Show Tool Tips : 도구에 마우스를 올려놓을 시 도구에 대한 설명을 표시
7. Show Workspace Reset Warning dialog on double click : 더블 클릭으로 경고 메시지 출력 후 워크스페이스 리셋을 진행
8. Show Project Load Error Dialog : 프로젝트 로드 시 오류 대화창을 드롭함 (미설치 폰트 등)
9. Show system compatibility issues at startup : 시작할 때 시스템 호환성 호환성 문제를 표시 (그래픽 드라이버의 버전이 오래되거나 맞지 않는 경우 문제 표시)
10. Show "Project :." and "Bin :." in Project panel tab : 프로젝트 패널 이름 부분에 "Project :." 및 "Bin :."을 표시

2) Preferences Guide – Appearance

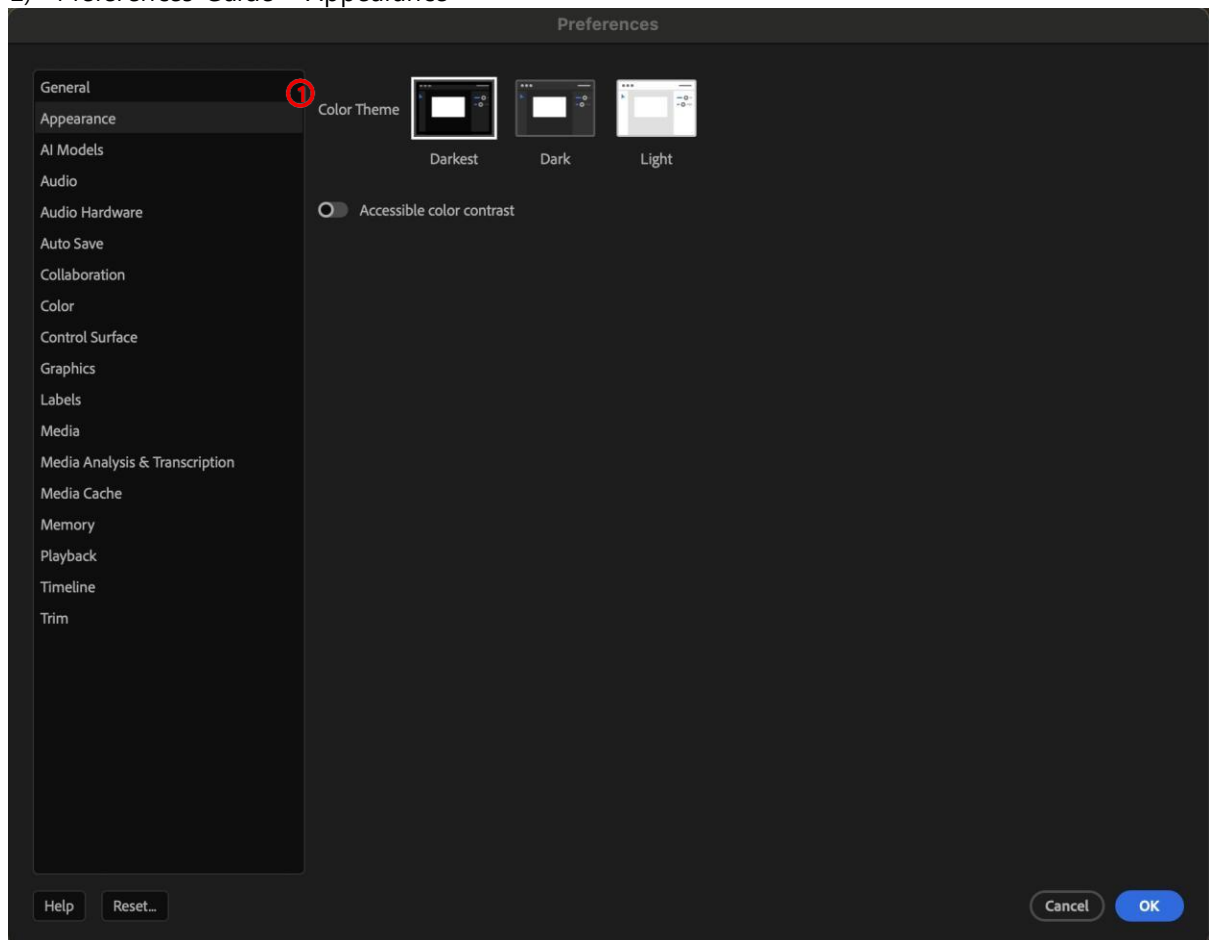


1. Color Theme : 프리미어 배경의 테마를 조정

3) Preferences Guide – Ai Models

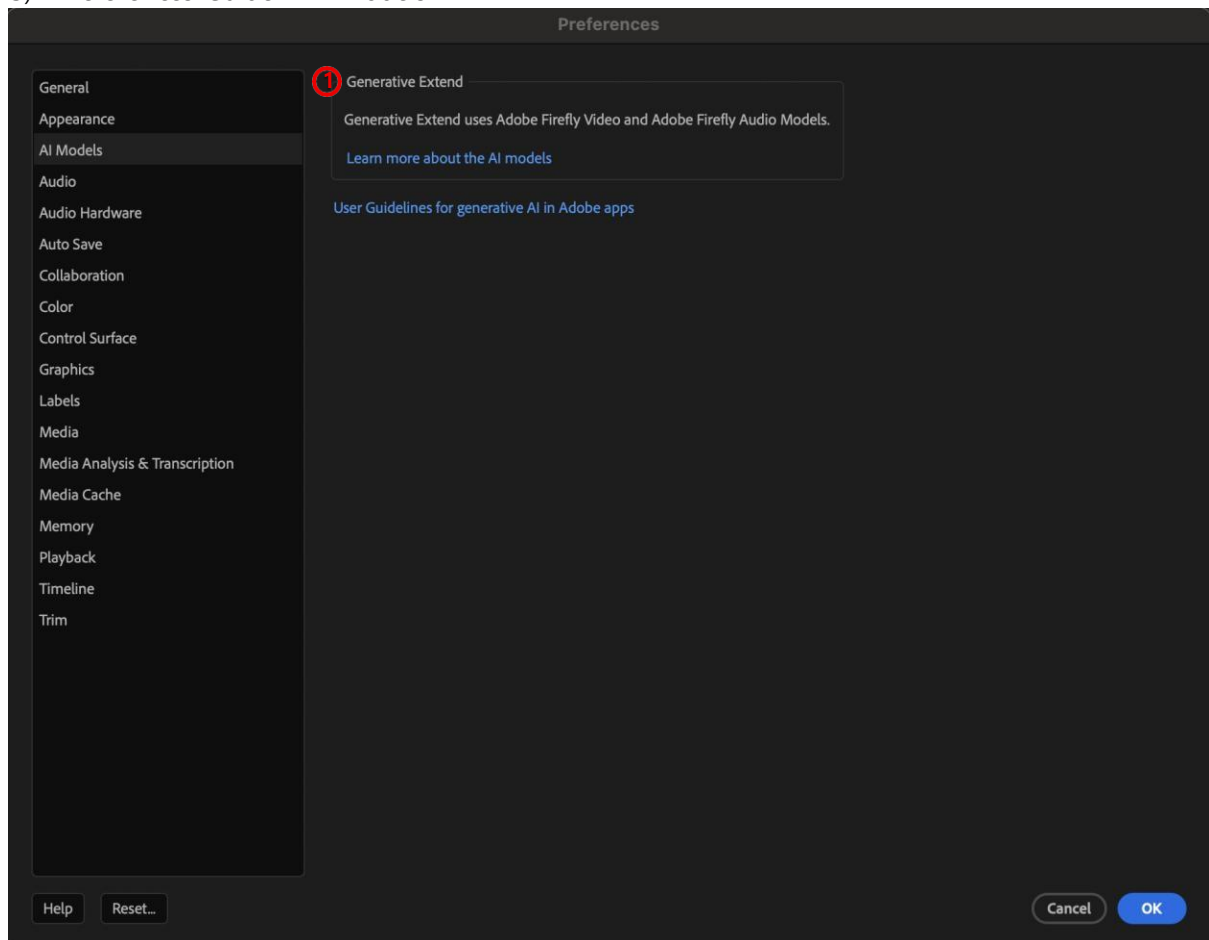


1. Generative Extend : Adobe Firefly AI 기술을 기반으로 한 비디오 클립 확장 도구로, 비디오나 오디오 클립의 시작 또는 끝 부분에 최대 2 초까지 새로운 프레임을 추가 기능
(Project Settings > Scratch Disks 에서 생성된 미디어 저장 위치 지정 가능)

4) Preferences Guide – Audio

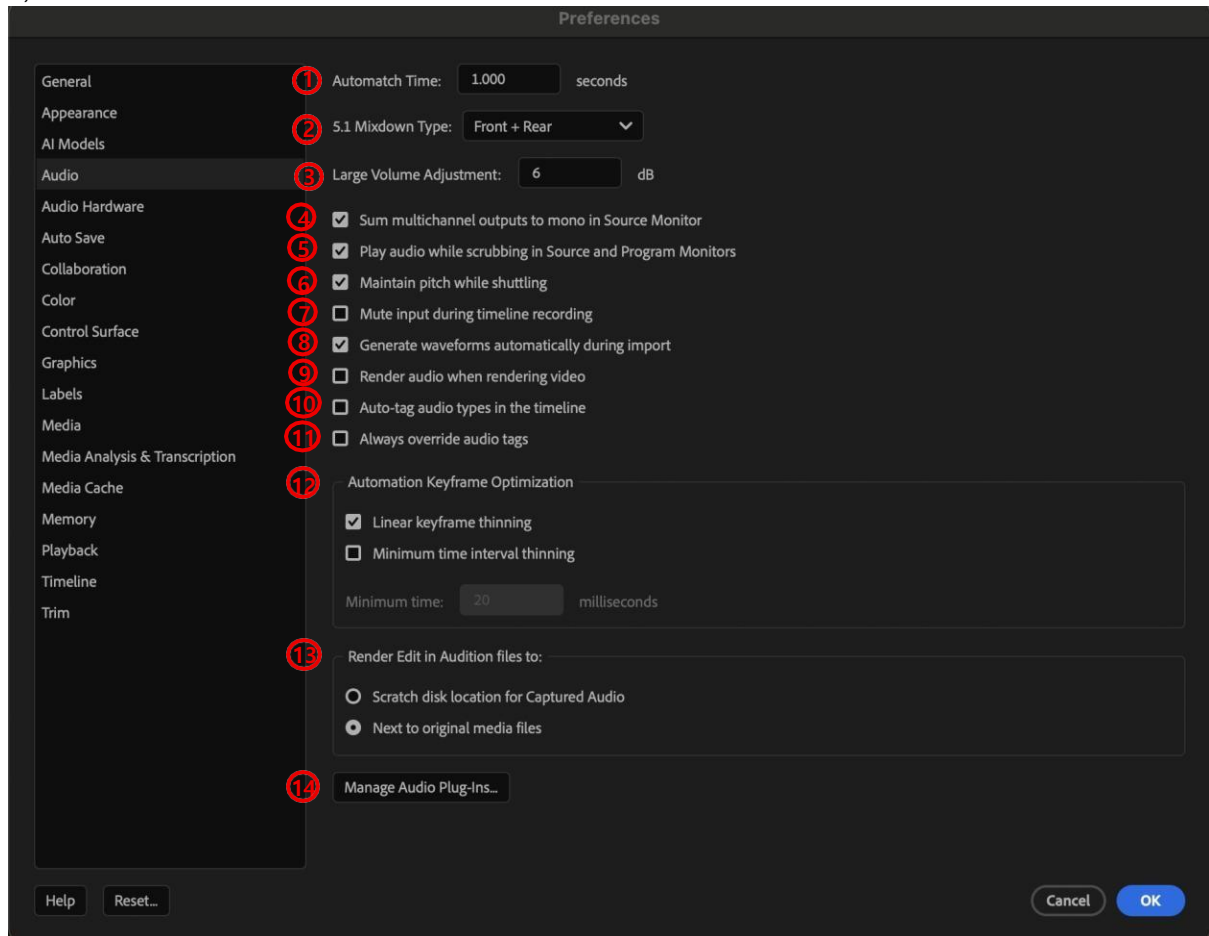


1. Automatch Time : 오디오 믹서 오토메이션 모드에서 터치 모드로 볼륨, 팬 밸런스 조절을 중단했을 경우 초기값으로 돌아오는 시간을 설정
2. 5.1 Mixdown Type : 5.1 채널 오디오 클립을 재생할 때 특정 채널에서만 들을 수 있게 설정
3. Large Volume Adjustment : 조절할 볼륨의 크기 값을 6dB 로 조정
4. Sum multichannel outputs to mono in Source Monitor : 소스 모니터에서 다중 채널 출력을 모노로 병합하여 들을 수 있게 설정
5. Play audio while scrubbing in source and program monitors : 소스 모니터 및 프로그램 모니터에서 스크러빙 할 때 오디오를 들을 수 있도록 설정
6. Maintain pitch while shuttling : 배속 재생을 할 때 오디오의 피치를 잡아서 플레이
7. Mute input during timeline recording : 타임라인에 녹음할 때 클립의 소리가 들리지 않게 설정
8. Generate waveforms automatically during import : 임포트 된 클립의 Peak 파일(오디오 웨이브 폼)을 자동으로 생성 (체크박스 해제 시 플레이 한 부분만 오디오 웨이브 폼 생성)
9. Render audio when rendering video : 비디오를 렌더링할 때 오디오도 렌더링한다.
10. Auto-tag audio types in the timeline : 타임라인에서 오디오를 분석하여 자동으로 태그 생성
11. Always override audio tags : 메타데이터 태그를 무시 파일의 실제 오디오 데이터를 직접 분석
12. Automation Keyframe Optimization : 자동화 키프레임을 최적화하여 키프레임 사이의 변화를 부드럽게 조절하거나 각 키프레임의 최소 간격을 설정함. 값이 작을 수록 민감하게 반응
13. Render Edit in Audition files to : 어도비 오디오션 파일의 편집 내용을 어느 위치에 렌더링할 것인지 설정
14. Audio Plug-In Manager : 오디오 플러그인 관리자를 연다. 플러그인을 설치하고 관리

5) Preferences Guide – Audio Hardware

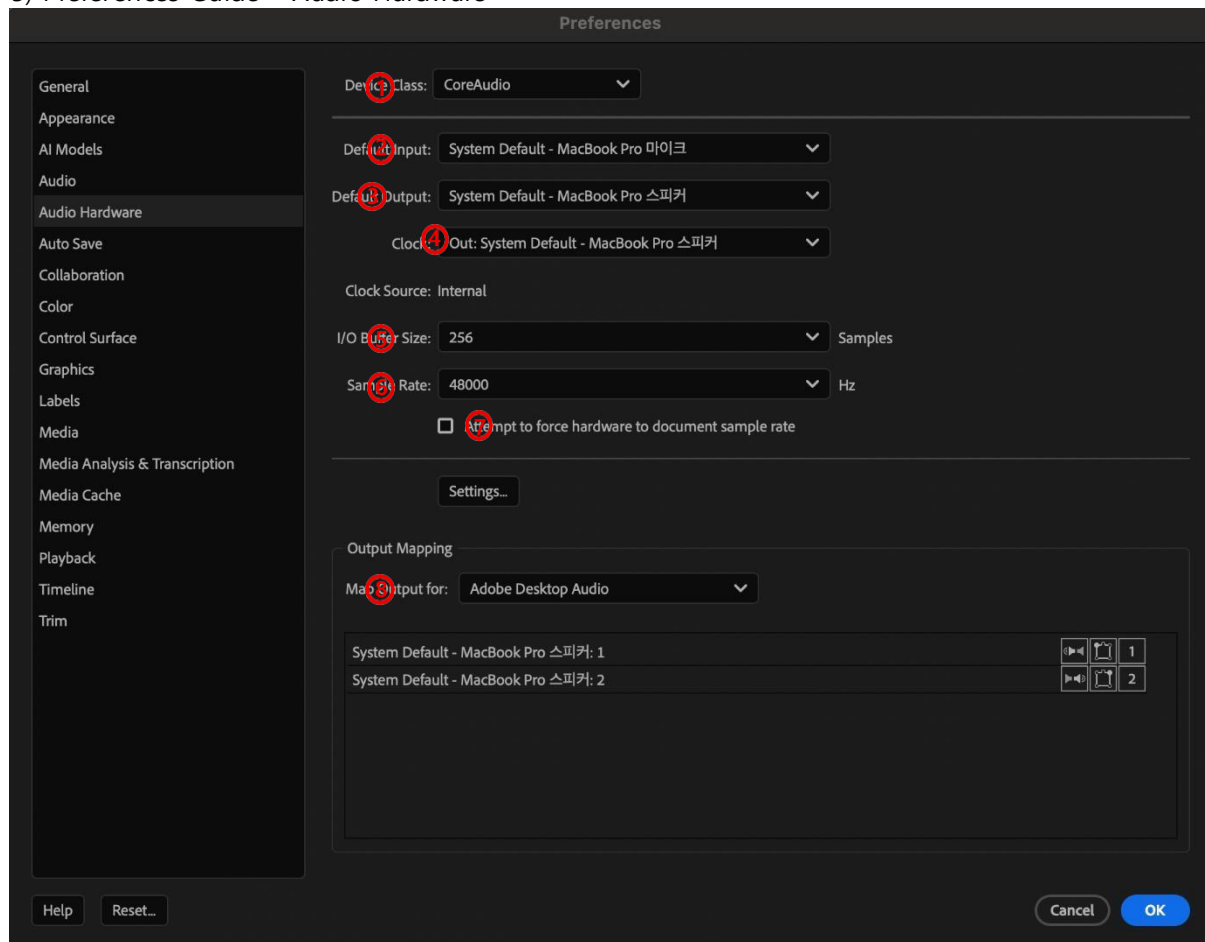


1. Device Class : 오디오 장치 클래스를 선택
2. Default Input : 기본 입력 마이크를 설정
3. Default Output : 기본 출력 스피커를 설정
4. Clock : 시간에 대해 기준점을 잡는 장치를 설정
5. I/O Buffer Size : 입출력 버퍼 크기를 설정
6. Sample Rate : 샘플 레이트를 설정
7. Attempt to force hardware to document sample rate : 문서 샘플 속도와 일치하도록 하드웨어를 강제로 설정
8. Map Output for : 출력 채널을 보여주며 클릭하여 채널을 할당 가능

6) Preferences Guide – Auto Save

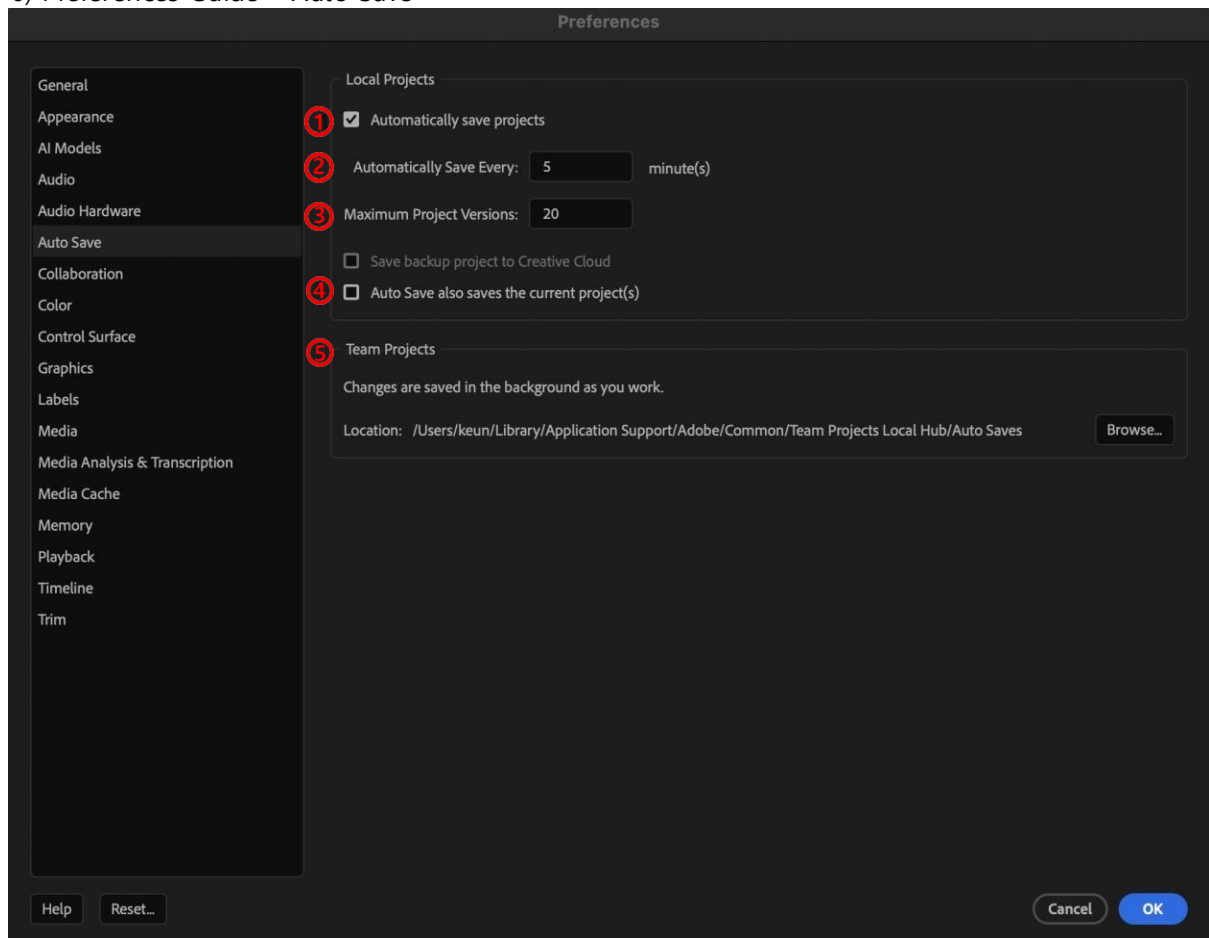


1. Automatically save projects : 프로젝트 자동 저장 활성화
2. Automatically Save Every : 몇분마다 자동 저장할지 설정
3. Maximum Project Versions : 몇개의 자동 저장 프로젝트를 저장할지 설정
4. Auto Save also saves the current project(s) : 자동 저장 시 현재 작업 중인 프로젝트도 함께 저장하는 설정 체크박스
5. Team Projects : 로컬 자동 저장 위치 설정 팀 프로젝트의 자동 저장 파일 위치를 사용자가 직접 설정

7) Preferences Guide – Collaboration

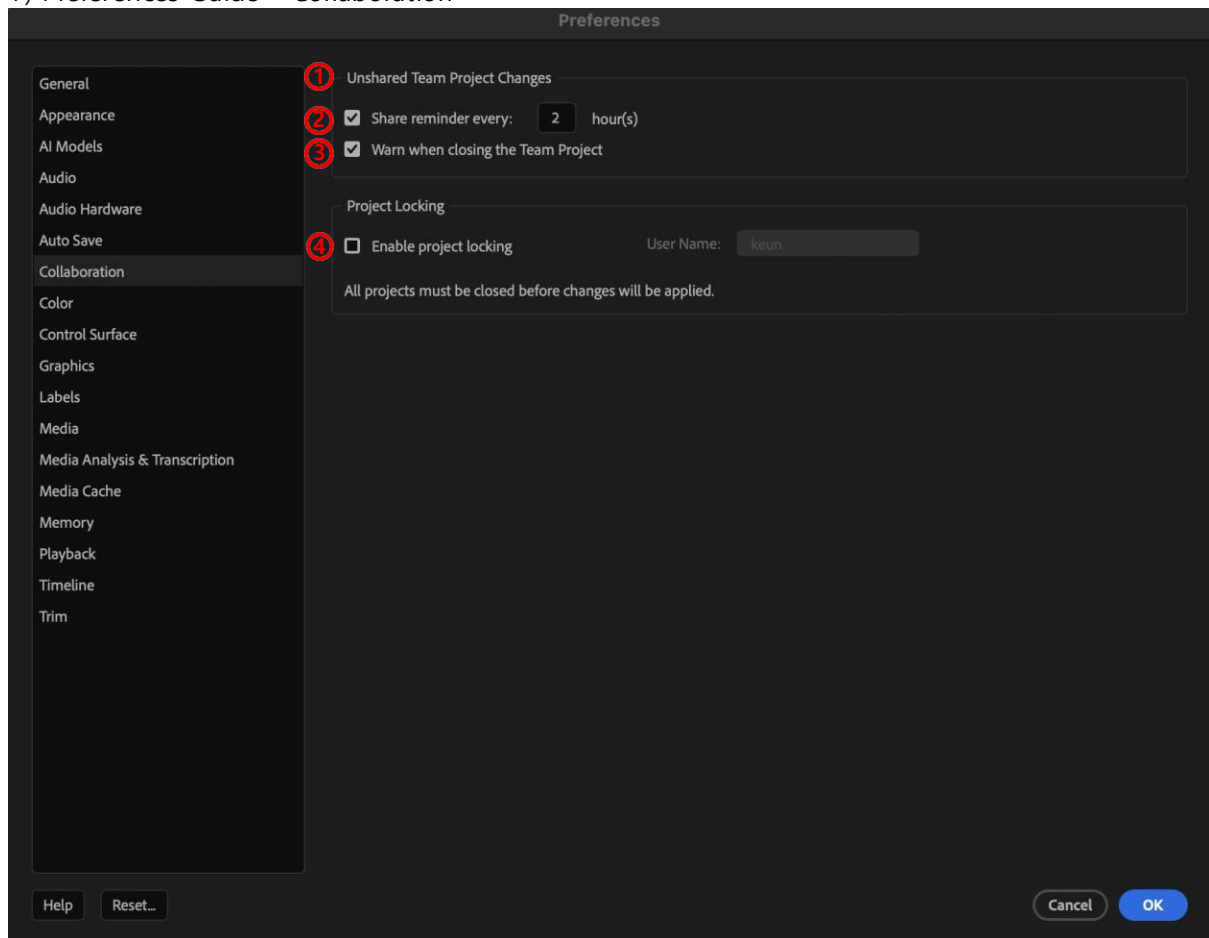


1. Unshared Team Project Changes : 공유하지 않는 팀 프로젝트 변경 내용 관련을 설정
2. Share reminder every : 공유하지 않은 팀 프로젝트 변경에 대해 출력하는 알림 간격을 설정
3. Warn when closing the Team Project : 팀 프로젝트 종료 시 경고 메세지 출력하는 설정
4. Enable Project Locking : 프로젝트 잠금 기능을 활성화/비활성화하는 옵션. 모든 프로젝트를 닫아야 변경 내용을 적용 가능

8) Preferences Guide – Color

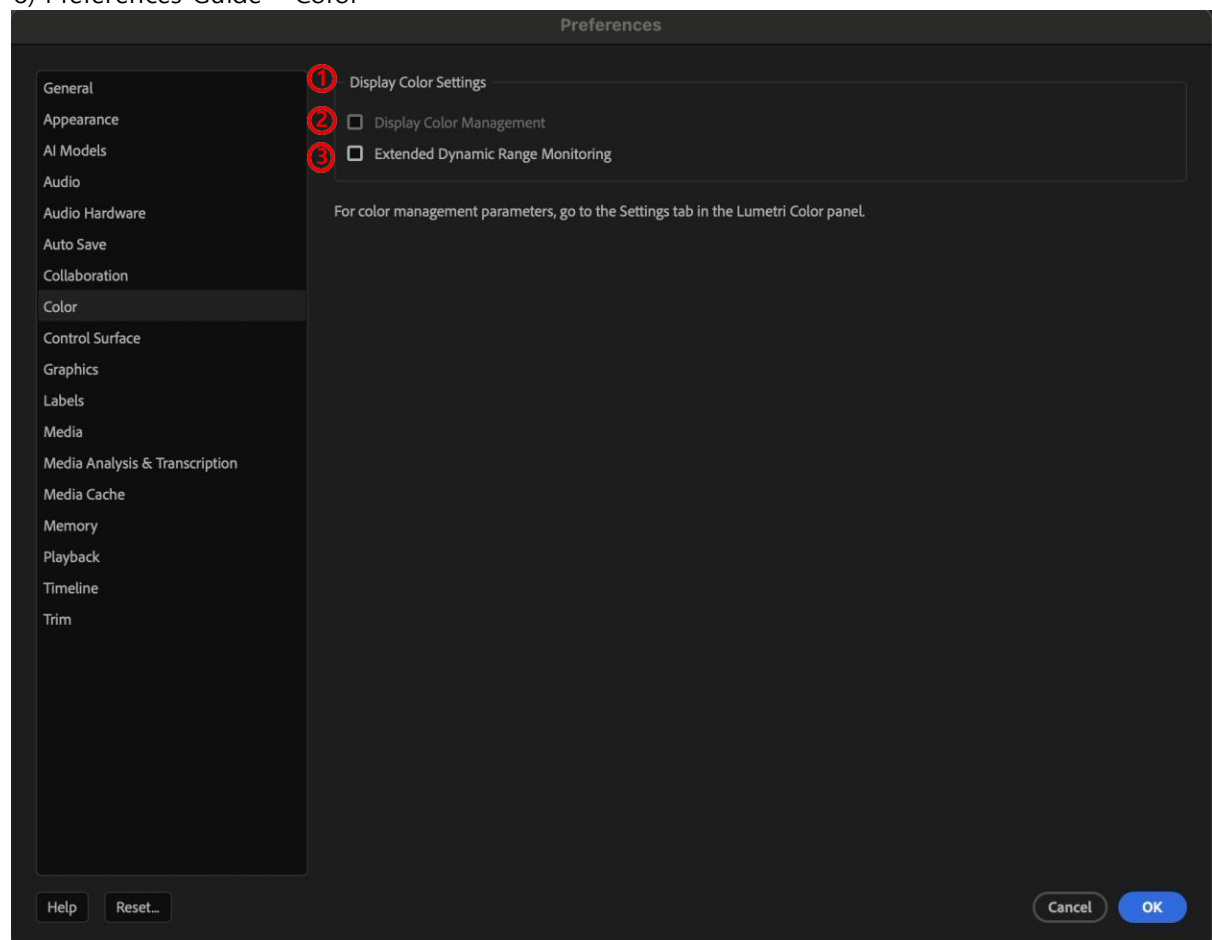


1. Display Color Settings : 표시 색상 설정
2. Display Color Management : 색상 관리 시스템
3. Extended Dynamic Range Monitoring : 확장 다이나믹 레인지 모니터링

9) Preferences Guide – Control Surface

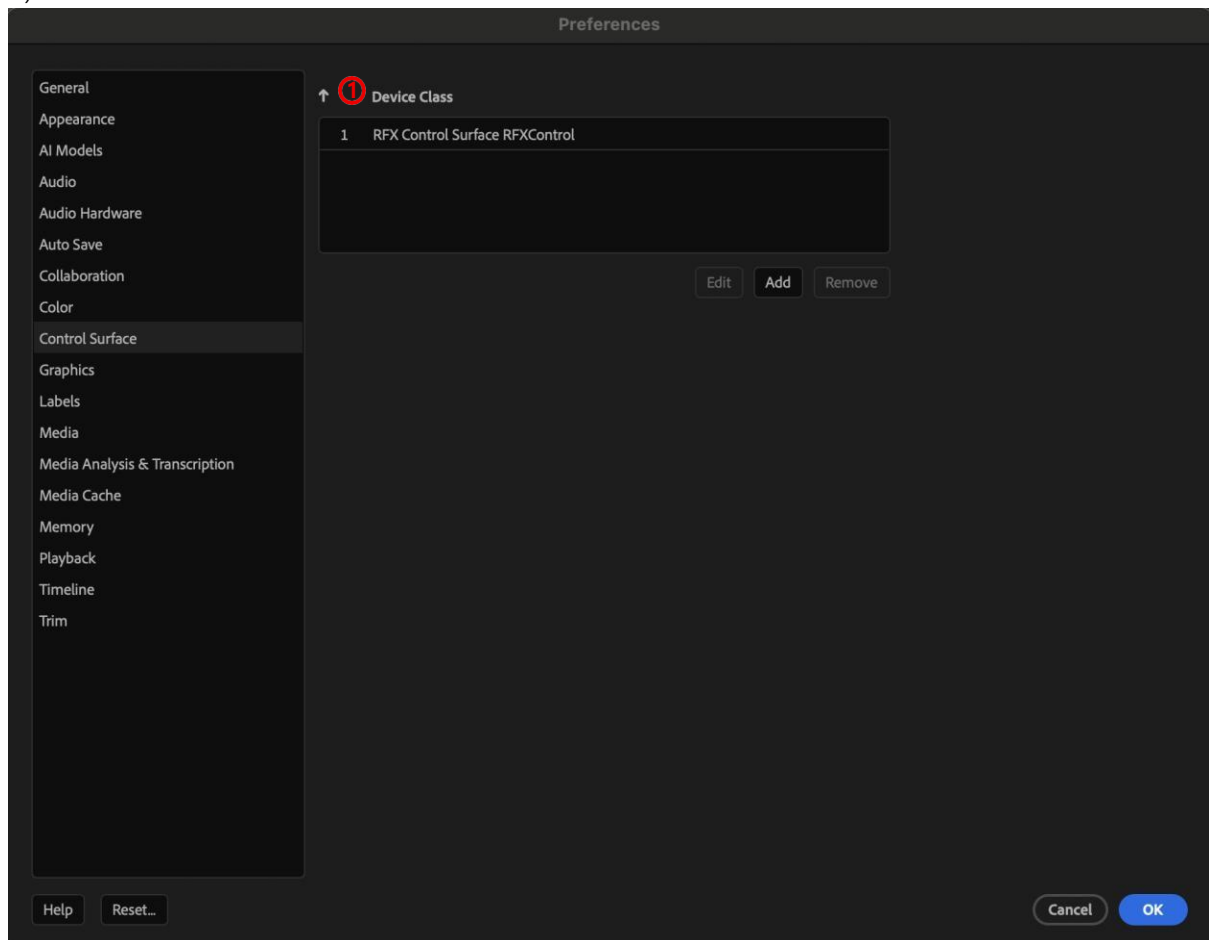


1. Device Class : 단말과 연결된 오디오 컨트롤 표면 장치를 설정

10) Preferences Guide – Graphics

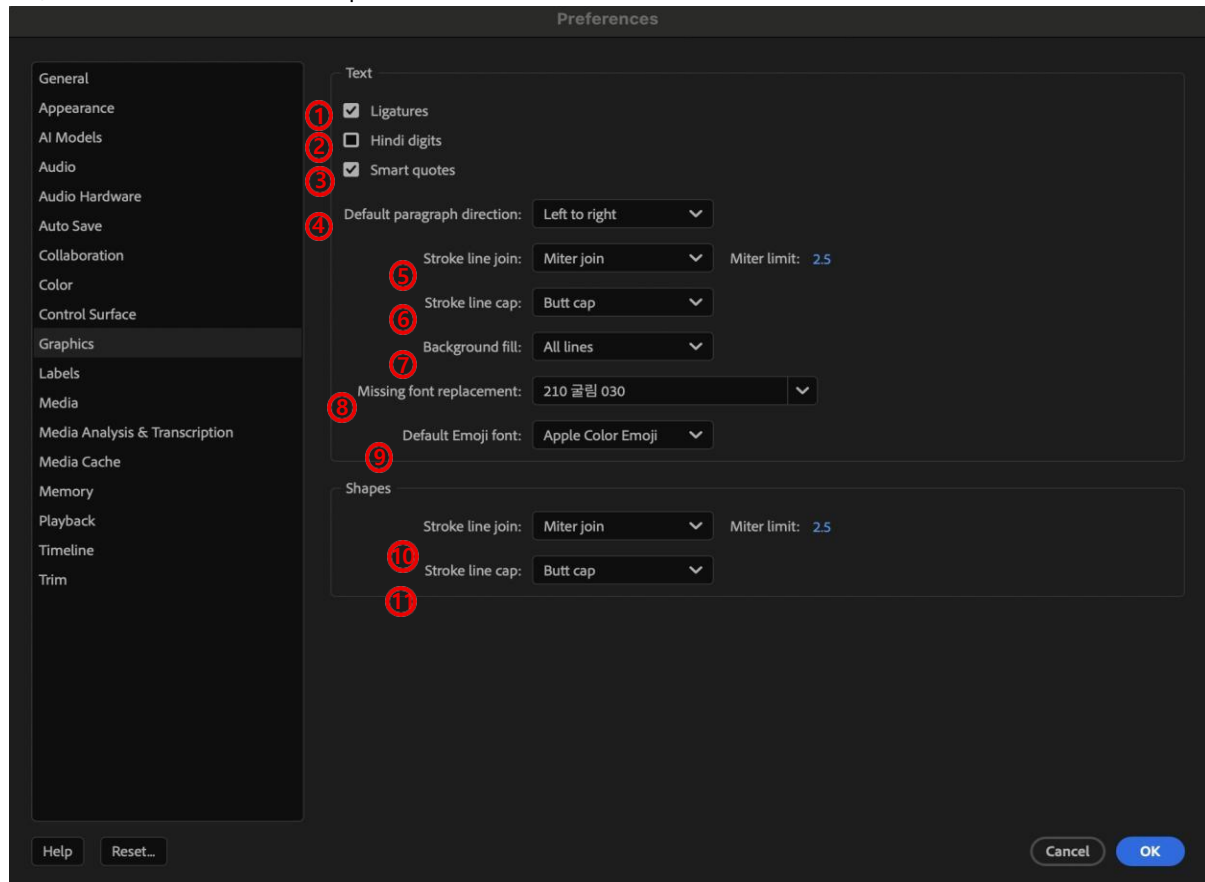


1. Ligatures : 특정 문자 조합을 하나의 연결된 문자로 표시하는 기능
2. Hindi digits : 힌디어 숫자 표기 방식을 사용할지 결정하는 옵션
3. Smart quotes : 일반 따옴표(' ')를 곡선형 따옴표(' " ')로 자동 변환하는 기능
4. Default paragraph direction : 텍스트의 기본 읽기 방향을 왼쪽에서 오른쪽 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 설정
5. Stroke line join : 선이 만나는 모서리 부분의 처리 방식을 설정. Miter(뿔죽), Round(둥글게), Bevel(모따기) 중 선택
6. Stroke line cap : 선의 끝부분 처리 방식을 설정. Butt(평평), Round(둥글게), Square(사각형) 중 선택
7. Background fill : 텍스트나 그래픽 요소의 배경 색상 설정. 기본 배경색을 지정 가능
8. Missing font replacement : 설치되어 있지 않은 폰트를 어떤 폰트로 대체할지 설정
9. Default Emoji font : 기본 이모지 폰트 설정
10. Stroke line join (Shapes) : 도형(Shapes) 요소에서 선이 만나는 부분의 처리 방식을 별도로 설정
11. Stroke line cap (Shapes) : 선의 끝부분 처리 방식 제한값을 별도로 설정

11) Preferences Guide – Media

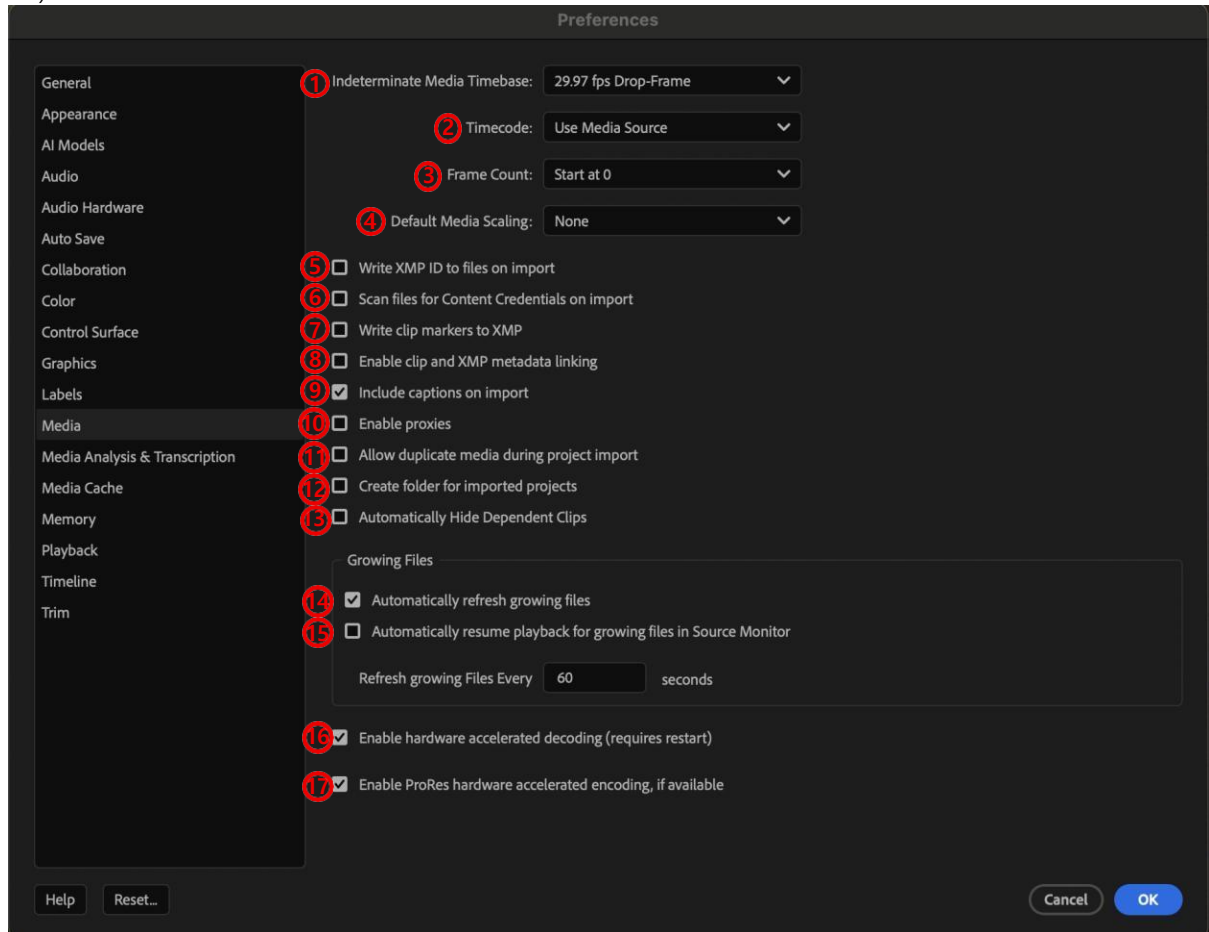


1. Indeterminate Media Timebase : 알 수 없는 미디어에 대한 프레임 시간을 설정
2. Timecode : 미디어 파일 원래 타임코드 또는 [00:00:00:00] 타임코드 사용 설정
3. Frame Count : 프레임 카운터를 설정
4. Default Media Scaling : 임포트되는 클립에 대해 설정된 시퀀스의 프레임 크기로 비율 조정, 또는 프레임 크기로 설정할 것인지 여부를 설정
5. Write XMP ID to files on import : XMP 메타데이터 필드에 ID 정보를 쓸 것인지 설정
6. Scan files for content credentials on import : 불러오기 시 파일에 C2 정보 자동 스캔
7. Write clip markers to XMP : XMP 메타데이터 필드에 클립 마커 정보를 쓸 것인지 설정
8. Enable clip and XMP metadata linking : 클립 및 XMP 메타데이터 연결 활성화 여부를 설정
9. Include captions on import : 미디어 파일을 가져올 때 캡션을 포함할 것인지 설정
10. Enable proxies : 프록시 파일 활성화 여부를 설정
11. Allow duplicate media during project import : 프로젝트 가져올 때 미디어 복제 여부를 설정
12. Create folder for imported projects : Bin 을 만들고 프로젝트를 가져올 것인지 설정
13. Automatically Hide Dependent Clips : 종속된 클립을 자동으로 숨길지 여부를 설정
14. Automatically refresh growing files : 그로잉 파일에 대한 새로 고침 시간을 설정
15. Automatically resume playback for growing file in Source Monitor : 시퀀스 모니터에서 그로잉 되는 파일을 위해 재생을 자동으로 다시 시작할 지 설정
16. Enable hardware accelerated decoding (requires restart) : 인텔 H.264 가속 디코딩 활성화 설정
17. Enable ProRes Hardware Accelerated Encoding, if available : ProRes 코덱 인코딩 작업을 GPU 나 전용 하드웨어를 통해 가속화

13) Preferences Guide – Media Analysis & Transcription

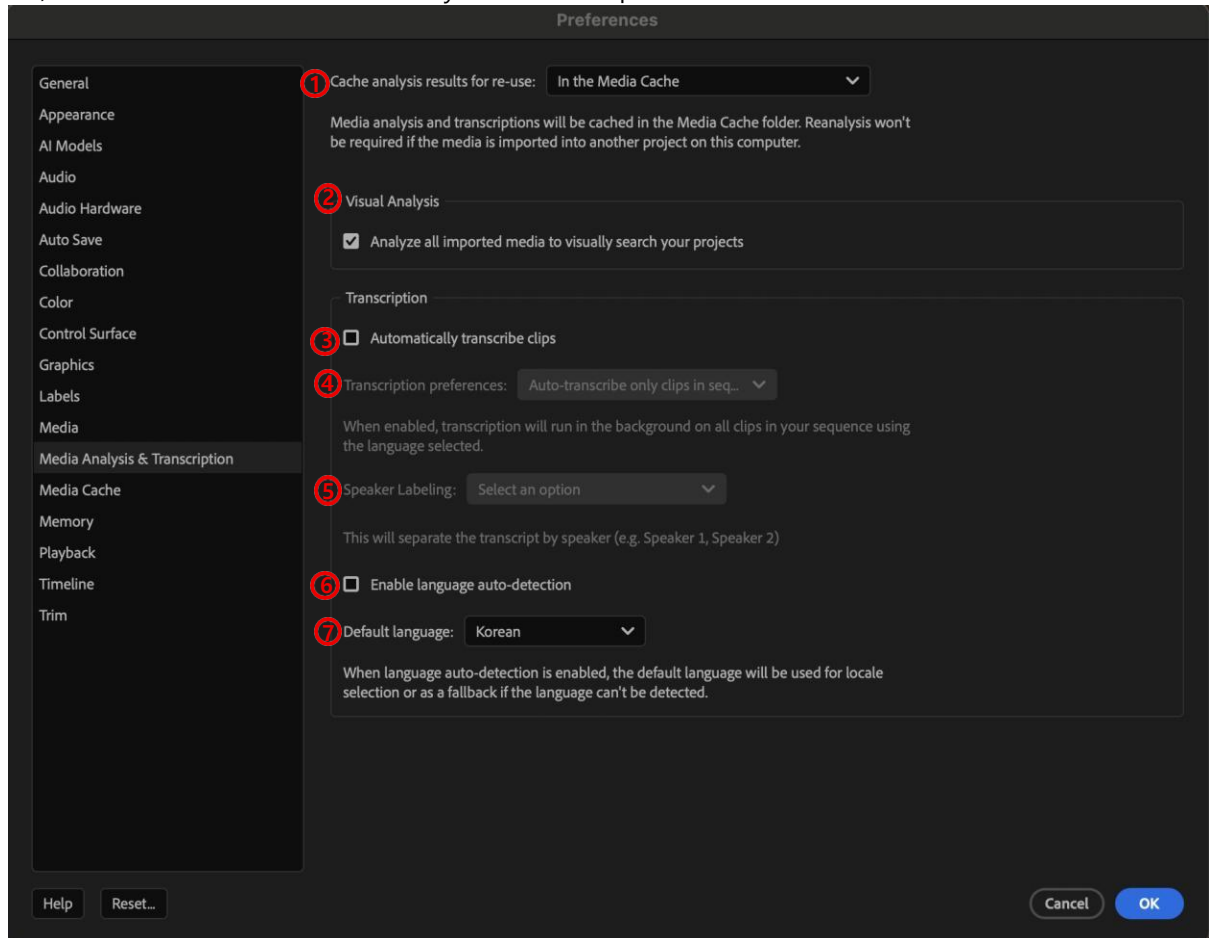


1. Cache analysis results for re-use : 시각적 분석, 자막 등 분석 결과 데이터를 캐시에 저장함. 성능 향상 목적.
2. Visual Analysis : 영상 내 얼굴, 장면 변화 등 시각 요소를 자동 분석
3. Automatically transcribe clips : 클립을 임포트하면 자동으로 음성을 텍스트(자막)로 변환
4. Transcription preferences : 자막 생성 시 사용하는 세부 옵션 설정 (예: 정확도, 속도 등)
5. Speaker Labeling : 여러 화자가 있을 경우 자동으로 구분하고 화자 이름을 태그
6. Enable language auto-detection : 클립 언어를 자동 감지해서 적절한 언어로 자막 변환 시도
7. Default language : 언어 자동 감지 기능이 꺼져 있을 경우 기본으로 사용할 언어를 설정

14) Preferences Guide – Media Cache

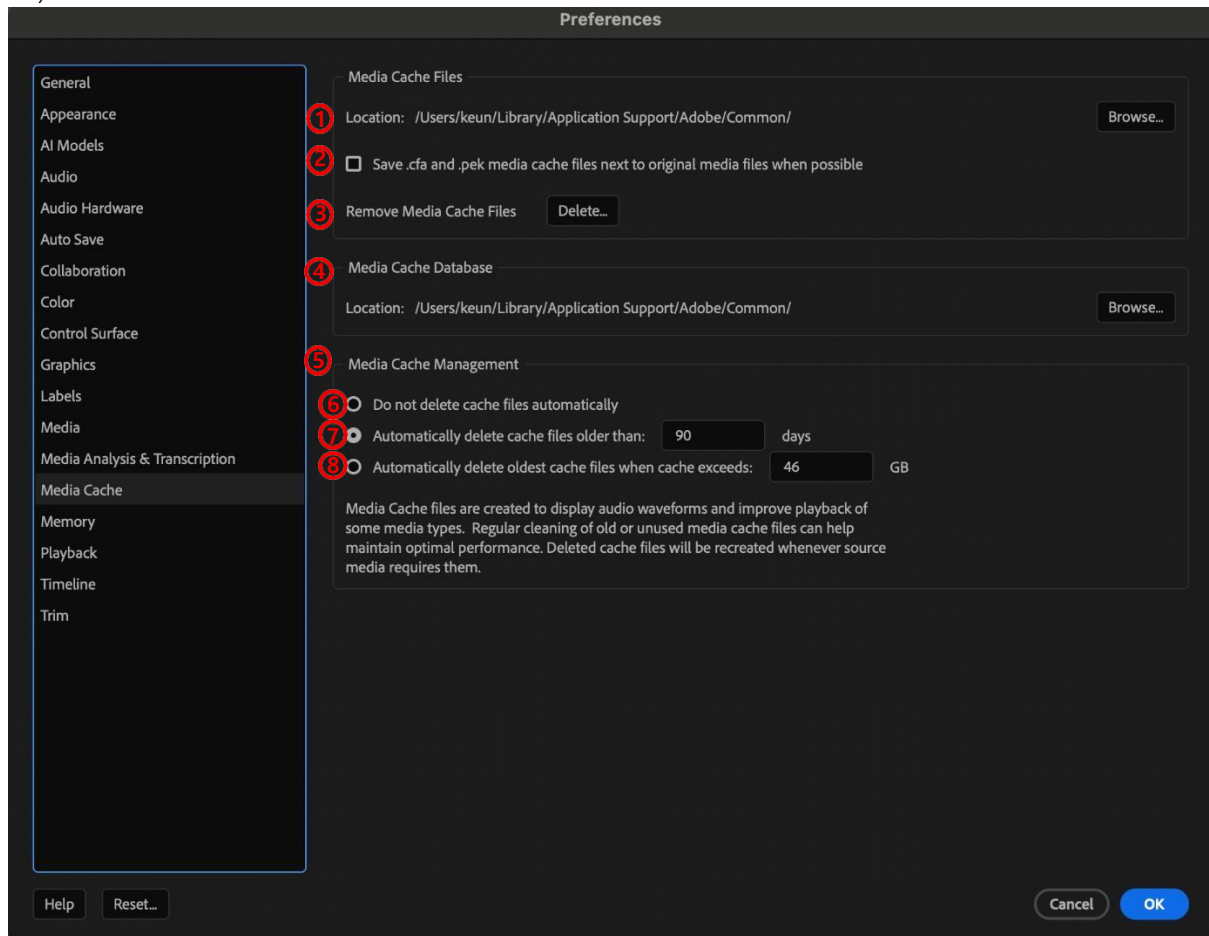

1. Media Cache Files : 미디어 파일에 대한 캐시 파일이 저장되는 경로를 지정
2. Save .cfa and .pek media cache files next to original media files when possible : 가능한 경우 원본 미디어 파일과 같은 위치에 .cfa (컨펌파일) 및 .pek (픽크파일) 미디어 캐시 파일 저장 설정.
3. Remove Media Cache Files : 쌓여있는 캐시 파일을 제거
4. Media Cache Database : 미디어 캐시 데이터 베이스 경로를 지정
5. Media Cache Management : 미디어 캐시를 관리하는 설정
6. Do not delete cache files automatically : 캐시 파일을 자동으로 삭제하지 않도록 설정
7. Automatically delete cache files older than : 설정한 날짜보다 오래된 캐시 파일을 자동으로 삭제하는 설정
8. Automatically delete oldest cache files when cache exceeds : 설정한 크기보다 캐시 폴더가 크면 가장 오래된 캐시 파일을 삭제. 설정한 용량 내에서 캐시 폴더 크기가 유지되도록 설정


15) Preferences Guide – Memory

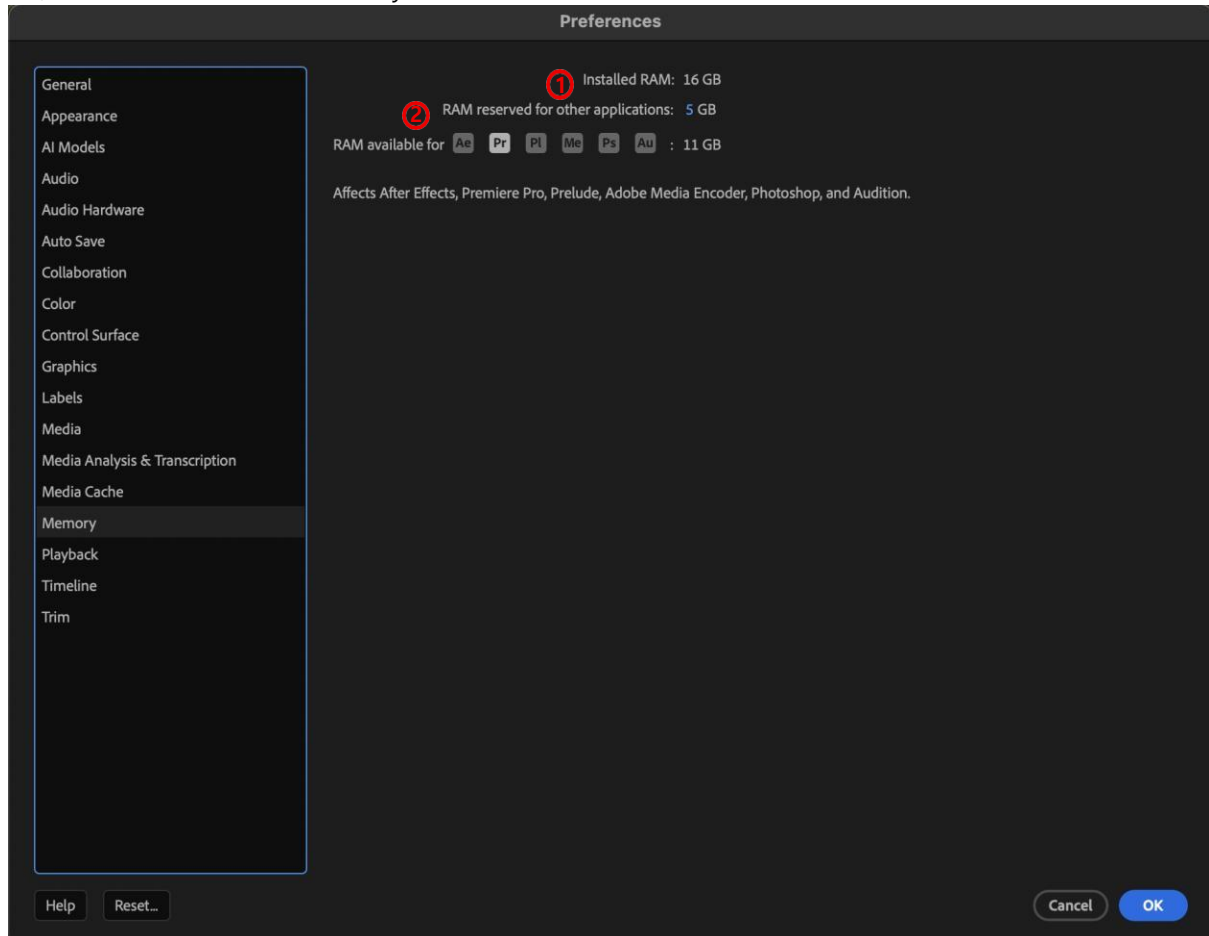

1. Installed RAM : 메모리(RAM)의 크기를 설정


2. RAM reserved for other applications : 어도비 소프트웨어가 아닌 다른 응용 프로그램에 할당된 메모리 크기를 설정. 다른 응용 프로그램에 예약되는 RAM 양이 줄어들수록 어도비 소프트웨어에서 사용할 수 있는 RAM 양이 늘어남

16) Preferences Guide – Playback

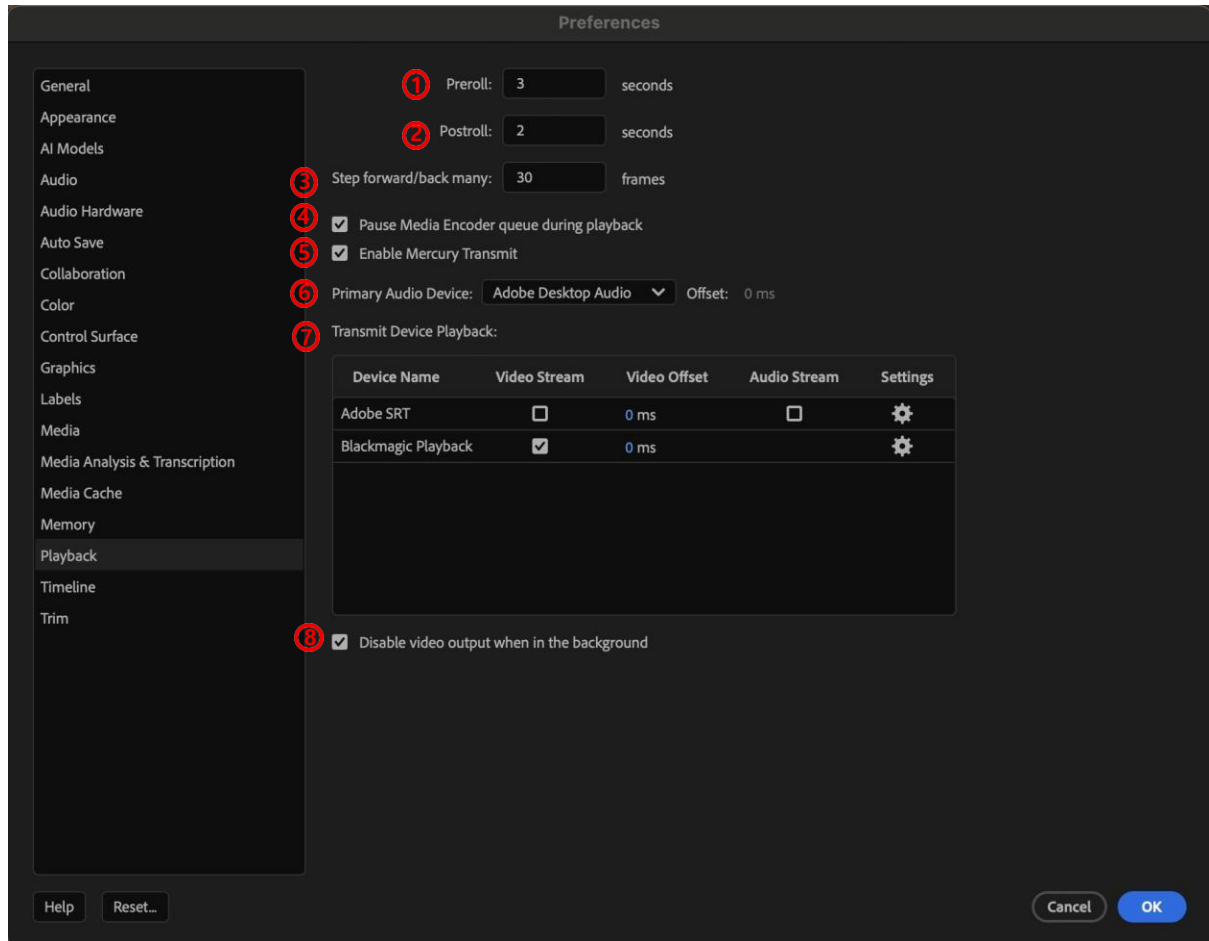


1. Preroll : 재생할 때 프리롤 시간을 설정
2. Postroll : 포스트롤 시간을 설정
3. Step forward/back many : 타임라인에서 쉬프트와 좌, 우 방향키를 눌러 이동하는 단축키 사용 시 몇 프레임을 이동할 것인지 설정
4. Pause Media Encoder queue during playback : 재생 중에 미디어 인코더의 대기열 일시 중지 여부를 설정
5. Enable Mercury Transmit : 서드파티 I/O 를 사용할 것인지 설정 (외부 비디오 장치에 비디오 프레임을 보내기 위해 프리미어에서 사용하는 소프트웨어 인터페이스를 설정)
6. Primary Audio Device : 오디오 플레이백 장치를 설정
7. Transmit Device Playback : 비디오 프리뷰가 출력될 모니터(장치)를 설정
8. Disable video output when in the background : 배경일 경우 비디오 출력 비활성화 설정

17) Preferences Guide – Timeline

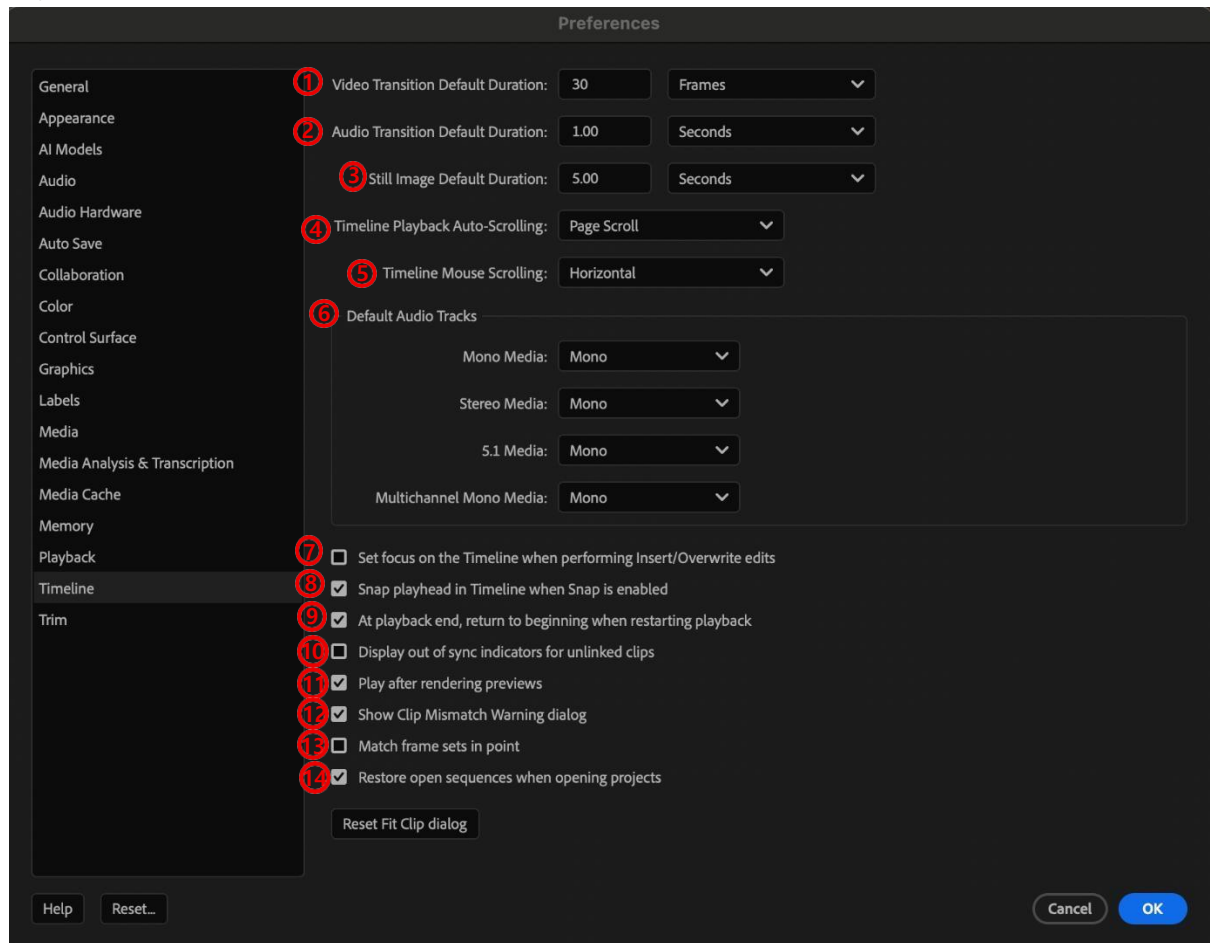

1. Video Transition Default Duration : 단축키 사용 시 적용되는 비디오 트랜지션의 길이를 설정
2. Audio Transition Default Duration : 단축키 사용 시 적용되는 오디오 트랜지션의 길이를 설정
3. Still Image Default Duration : 사진(이미지) 파일을 가져올 때 기본으로 가져와지는 길이를 설정
4. Timeline Playback Auto-Scrolling : 타임라인 재생 방식을 설정
5. Timeline Mouse Scrolling : 타임라인에서 마우스 휠 사용 시 기본 이동 방향을 설정
6. Default Audio Tracks : 소스 임포트 시 소스 오디오 속성 별로 어떤 속성으로 변경하여 가져올지 설정
7. Set focus on the Timeline when performing Insert/Overwrite edits : 인서트/오버라이트 편집을 수행할 때 타임라인에 포커스 여부를 설정
8. Snap playhead in Timeline when Snap is enabled : 스냅 사용 시 타임라인 재생헤드 스냅 설정
9. At playback end, return to beginning when restarting playback : 타임라인 마지막 지점에서 재생을 다시 시작하면 시작 위치로 돌아갈 지를 설정
10. Display out of sync indicators for unlinked clips : 연결되지 않은 클립의 동기화 되지 않은 표시
11. Play after rendering previews : 렌더링 후에 작업영역(혹은 전체)를 재생할 지 여부를 설정
12. Show Clip Mismatch Warning dialog : 클립 불일치 경고창 표시 여부를 설정
13. Match frame sets in point : 프레임 일치치를 통한 시작 지점을 설정
14. Restore open sequences when opening projects : 프로젝트 열 때 열린 시퀀스를 복구할 지 여부를 설정

18) Preferences Guide – Trim

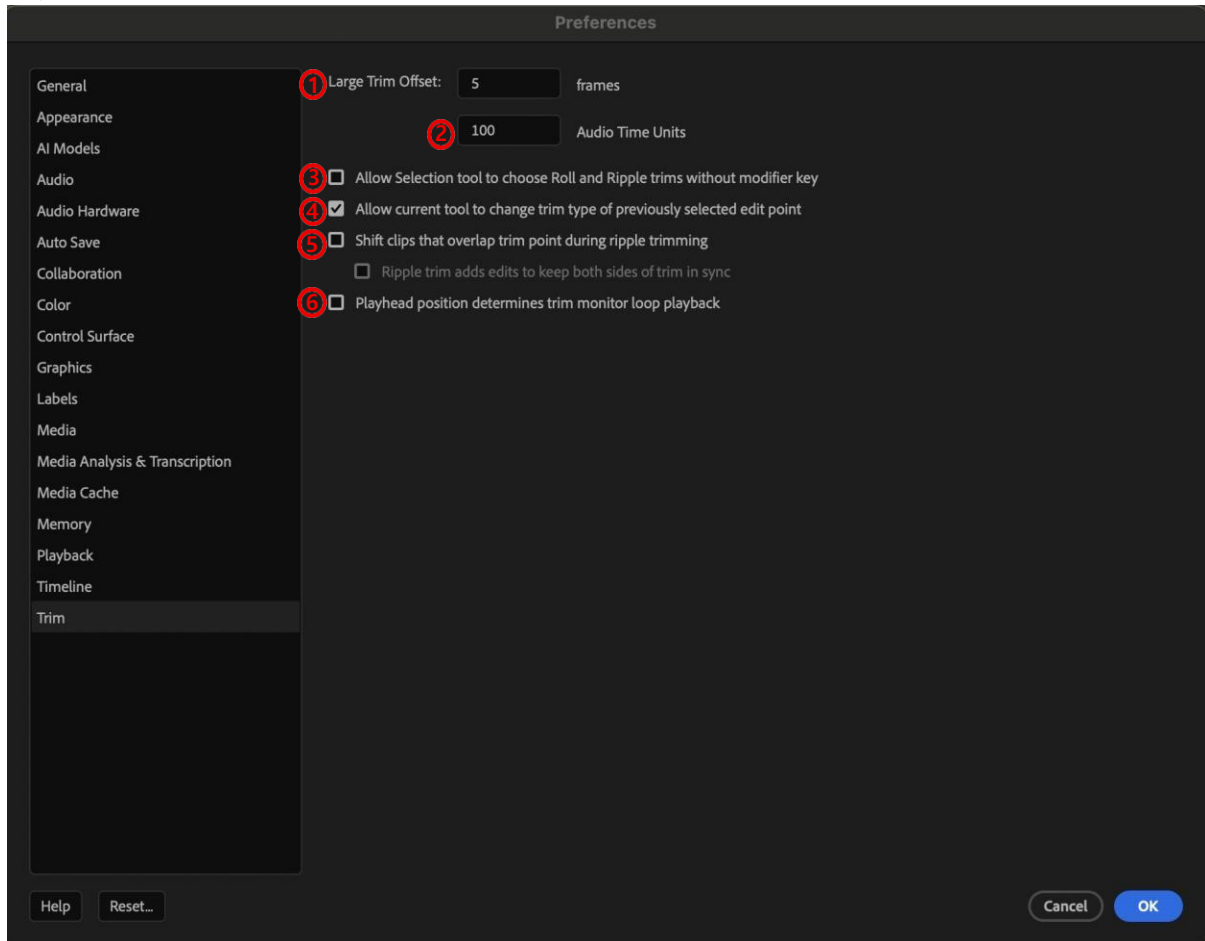

- 1.Large Trim Offset: 5 frames : 트림창에 버튼을 누르면 이동하는 시간을 설정
- 2.Audio Time Units : 오디오 트림 단위를 설정
- 3.Allow Selection Tool to Choose Roll and Ripple Trims without Modifier Key :선택 도구가 보조키 없이도 롤 및 리플 트림을 선택할 수 있도록 허용
- 4.Allow current tool to change trim type of previously selected edit point: 현재 도구가 이전에 선택한 편집 지점의 트림 유형을 변경할 수 있도록 허용
- 5.Shift clips that overlap trim point during ripple trimming : 리플 트림 중 트림 포인트에 겹치는 클립을 자동으로 이동
- 6.Playhead Position determines Trim Monitor Loop Playback : 재생 헤드 위치를 기준으로 트림 모니터의 루프 재생 범위를 결정