

종합실습 4 · E-Commerce 매출 분석 리포트

Full-stack Engineering · 스마트 데이터 이해 및 활용 · PostgreSQL 17 · ecom_db(ecom 스키마) · 광주 3반 신주용 · 2026-07-24


0. 목차

1. 배경 · 데이터셋	2
2. ERD — ecom 스키마 (14개 테이블)	3
2-1. PostgreSQL 접속 · 데이터 적재 확인	4
3. 설계 요약 (무결성 · 관계)	5
4. 요구사항 커버리지 (실습 문항 · 제출 요구)	6
5. 문항별 실습 결과 — 튜닝 전/후 (SQL · 실행계획 · 결과)	7
6. 실행계획 분석 (플랜 읽는 법 · 관찰 정리)	26
7. 조인 3종 비교 (Nested Loop · Hash · Merge)	27
8. Materialized View — 가속 · 갱신 전략	28
9. (Option) DBMS 엔진별 옵티마이저 조사	30
10. (추가 구현) 운영 고도화	31

1. 배경 · 데이터셋

- **시나리오** — E-Commerce 데이터팀 주니어 엔지니어
 - 월간 매출/AOV · 카테고리 성과 · 재구매·RFM · 재고 이슈 탐지 + 실행계획(성능) 개선
- **규모** — 테이블 14 · products 600 · customers 3,000 · orders 6,654
 - order_items 18,033 · reviews 2,056 · suppliers 50
- **모델 특성** — 주문상태 6종(created~refunded) · 채널 3종(web/mobile/marketplace)
 - 가격이력 SCD2(기간창 · 겹침금지) · 카테고리 트리(재귀 CTE) · 쿠폰 SAVE10
- **구성** — 문항 Q1~Q11(각 튜닝 전/후) + 실행계획 분석 + 조인 3종 비교
 - + Materialized View + (Option) 엔진별 옵티마이저 조사

2. ERD — ecom 스키마 (14개 테이블)

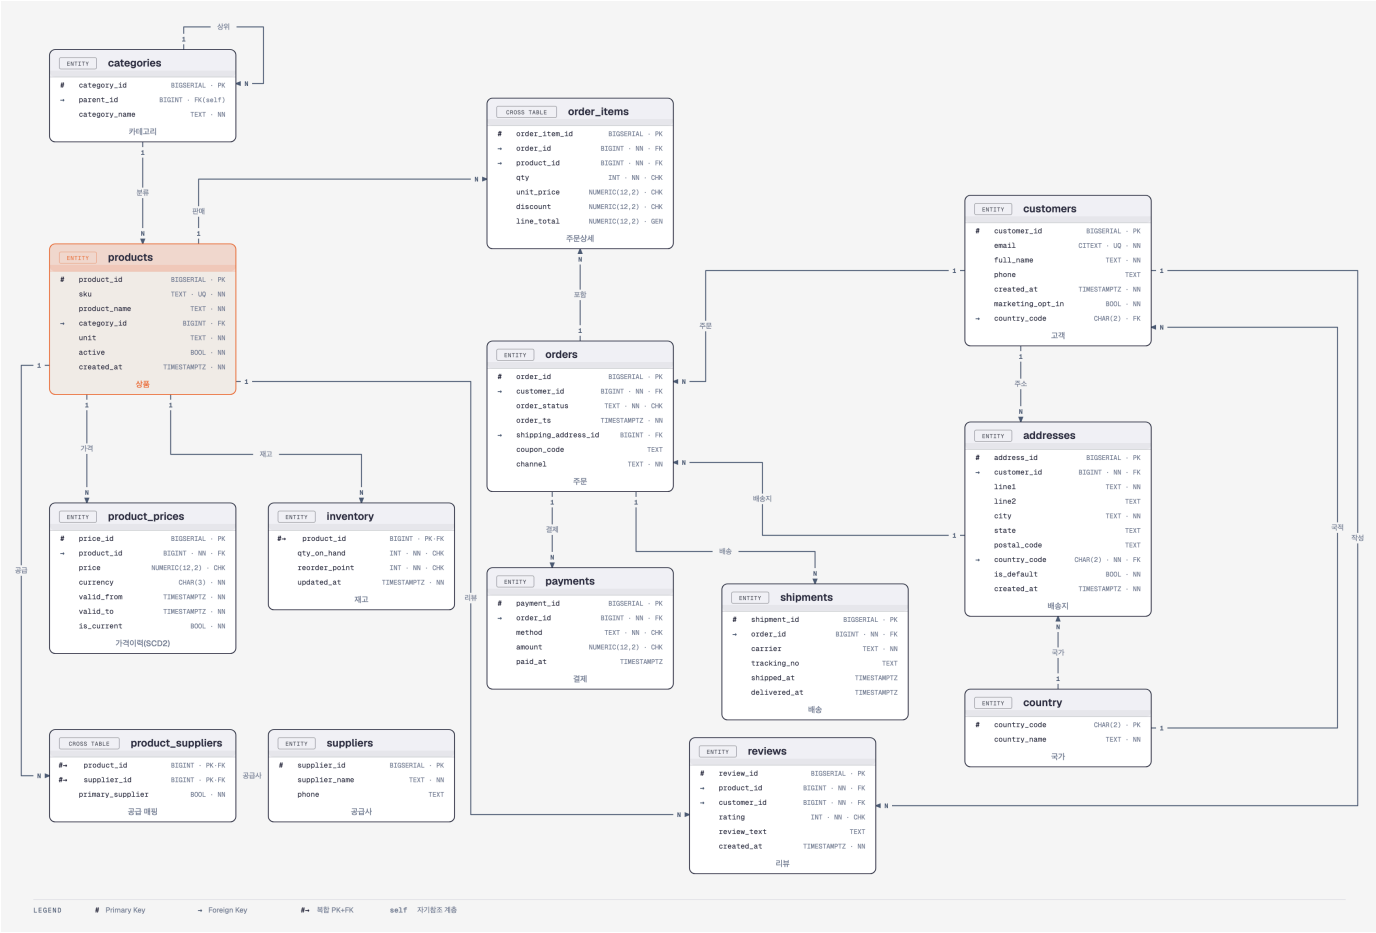

좌 : 상품 클러스터(categories self-ref · products · 가격이력 · 재고 · 공급) · 중 : 주문 팩트(orders · order_items · payments · shipments)
· 우 : 고객 클러스터(customers · addresses · country) · reviews 는 상품×고객 교차 · 범례(PK/FK) 포함

2-1. PostgreSQL 접속 · 데이터 적재 확인

```
db | user | search_path | server_version
-----+-----+-----+-----
ecom_db | postgres | ecom, public | 17.10 (Homebrew)
(1개 행)
```

릴레이션 목록

```
스키마 | 이름 | 형태 | 소유주
-----+-----+-----+-----
ecom | addresses | 테이블 | postgres
ecom | categories | 테이블 | postgres
ecom | country | 테이블 | postgres
ecom | customers | 테이블 | postgres
ecom | inventory | 테이블 | postgres
ecom | order_items | 테이블 | postgres
ecom | orders | 테이블 | postgres
ecom | payments | 테이블 | postgres
ecom | product_prices | 테이블 | postgres
ecom | product_suppliers | 테이블 | postgres
ecom | products | 테이블 | postgres
ecom | reviews | 테이블 | postgres
ecom | shipments | 테이블 | postgres
ecom | suppliers | 테이블 | postgres
(14개 행)
```

```
table_name | rows
-----+-----
order_items | 18033
orders | 6654
payments | 5644
addresses | 4050
shipments | 3369
customers | 3000
reviews | 2056
product_prices | 1800
products | 600
product_suppliers | 600
inventory | 600
suppliers | 50
categories | 14
country | 5
(14개 행)
```

▶ ecom_db 접속(search_path=ecom) · 14개 테이블 · 적재 행수 확인

3. 설계 요약 (무결성 · 관계)

- **개체·관계(FK 17)** — 고객 1:N 주문 1:N 상세 · 상품 1:N (가격이력·재고·상세·리뷰)
· 카테고리 self-ref · 상품 N:M 공급사(교차) · 주문 1:N (결제·배송)
- **무결성 제약** — PK/FK · CHECK(상태·수단 도메인 · 별점 1~5 · 수량/금액 ≥ 0)
· UNIQUE(email CTEXT · sku · 상품×고객 리뷰 1회)
- **가격이력 SCD2** — 기간창(valid_from~valid_to) + **EXCLUDE(gist) 겹침 금지**
· "현재가 1개" 는 부분 UNIQUE 인덱스(is_current)로 강제
- **생성 컬럼** — line_total 은 GENERATED ALWAYS(수량×단가-할인) STORED
→ 응용이 계산을 틀릴 수 없음
- **뷰·함수** — 현재가 View · 카테고리 경로(재귀 CTE) View · safe_div UDF · mv_daily_gmv

4. 요구사항 커버리지 (실습 문항 · 제출 요구)

실습 요구 전체를 리포트 구현 위치 · 완료 여부와 대조
— 문항 Q1~Q11 · 문항별 튜닝 전/후 · 조인 3종 · Materialized View · (옵션) 옵티마이저 조사

항목	요구 내용	구현 위치	구현
환경	공식 스키마·시드로 ecom 구성 (14테이블 · 확장 citext/btree_gist)	2-1장	완료
Q1	지난 한 달 실판매 총액 (paid+shipped+delivered)	5장	완료
Q2	월별 주문수 · 매출 · AOV	5장	완료
Q3	최근 90일 카테고리 Top10	5장	완료
Q4	제품별 누적매출 RANK() Top20	5장	완료
Q5	RFM (최근성 · 빈도 · 금액)	5장	완료
Q6	첫 구매 후 30일 내 재구매율	5장	완료
Q7	재고 임계치 미달 상품	5장	완료
Q8	리뷰 4.5↑ & 50개↑ 효자상품	5장	완료
Q9	쿠폰 사용 vs 미사용 AOV 비교	5장	완료
Q10	상위 1% 고객의 최근 60일 매출	5장	완료
Q11	0 나눗셈 방어 함수 · 안전한 평균	5장	완료
튜닝	문항별 튜닝 전/후 쿼리 · 실행계획 비교 (EXPLAIN ANALYZE)	5장	완료
분석	실행계획 읽는 법 · 접근 경로 · 관찰 정리	6장	완료
조인	조인 3종(NLJ · Hash · Merge) 차이 정리	7장	완료
MView	mv_daily_gmv 생성 · 결과 · 갱신 전략(오후 3시 기준)	8장	완료
옵션	DBMS 엔진별 옵티마이저 조사	9장	완료

5. 문항별 실습 결과 — 튜닝 전/후 (SQL · 실행계획 · 결과)

모든 문항을 같은 절차로 점검 — [전] 쿼리 작성 후 EXPLAIN ANALYZE 로 실행계획 확인

→ [튜닝] 인덱스/재작성(또는 현행 최적 판정) → [후] 실행계획 재확인 · 비용(cost)과 실측 시간 병기

· 튜닝 인덱스는 운영처럼 누적 적용(뒤 문항이 앞 문항의 인덱스를 재사용) · 문항마다 새 페이지 구성

Q1. 지난 한 달간 실제 팔린 총 금액 (paid+shipped+delivered)

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q1
```

```
SELECT sum(oi.line_total) AS gmv_last_30d
FROM   orders o
JOIN   order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
WHERE  o.order_status IN ('paid','shipped','delivered')
AND    o.order_ts >= now() - interval '30 days';
```

```
Aggregate  (cost=639.07..639.08 rows=1 width=32) (actual time=2.418..2.419 rows=1 loops=1)
  -> Hash Join  (cost=227.88..629.59 rows=3791 width=6) (actual time=0.917..2.293 rows=3884 loops=1)
        -> Seq Scan on order_items oi  (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.003..0.621 rows=18033 loops=1)
        -> Hash  (cost=210.40..210.40 rows=1399 width=8) (actual time=0.910..0.911 rows=1431 loops=1)
              -> Seq Scan on orders o  (cost=0.00..210.40 rows=1399 width=8) (actual time=0.003..0.844 rows=1431 loops=1)
                    Rows Removed by Filter: 5223
Execution Time: 2.462 ms
```

-- 유효 상태 주문만 읽는 부분 인덱스 (무효 주문은 인덱스에서 제외)

```
CREATE INDEX idx_orders_valid_ts ON orders(order_ts)
WHERE order_status IN ('paid','shipped','delivered');
```

```
Aggregate  (cost=558.53..558.54 rows=1 width=32) (actual time=1.659..1.660 rows=1 loops=1)
  -> Hash Join  (cost=147.35..549.05 rows=3791 width=6) (actual time=0.256..1.526 rows=3884 loops=1)
        -> Seq Scan on order_items oi  (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.004..0.519 rows=18033 loops=1)
        -> Hash  (cost=129.86..129.86 rows=1399 width=8) (actual time=0.247..0.248 rows=1431 loops=1)
              -> Bitmap Heap Scan on orders o  (cost=31.13..129.86 rows=1399 width=8) (actual time=0.068..0.191 rows=1431 loops=1)
                    -> Bitmap Index Scan on idx_orders_valid_ts  (cost=0.00..30.78 rows=1399 width=0) (actual time=0.000..0.000 rows=1431 loops=1)
Execution Time: 1.677 ms
```

```
gmv_last_30d
-----
1313015.81
(1개 행)
```

▶ orders Seq Scan → Bitmap Index Scan 전환

· 비용 639 → 559 · 실행 2.5ms → 1.7ms — 유효 주문만 읽는 부분 인덱스 효과

Q2. 월별 주문수 · 매출 · AOV(주문당 평균 금액)

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q2
```

```
SELECT date_trunc('month', o.order_ts)::date AS month,
       count(DISTINCT o.order_id)           AS orders,
       sum(oi.line_total)                   AS revenue,
       round(sum(oi.line_total) / count(DISTINCT o.order_id), 2) AS aov
FROM   orders o
JOIN   order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
WHERE  o.order_status IN ('paid','shipped','delivered')
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

```
GroupAggregate (cost=1670.40..1941.69 rows=5207 width=76) (actual time=5.839..6.693 rows=6 loops=1)
-> Sort (cost=1670.40..1705.68 rows=14111 width=18) (actual time=5.790..6.046 rows=14031 loops=1)
    Sort Method: quicksort Memory: 933kB
    -> Hash Join (cost=225.58..697.84 rows=14111 width=18) (actual time=0.689..4.023 rows=14031 loops=1)
        -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.003..0.487 rows=18033 loops=1)
        -> Hash (cost=160.49..160.49 rows=5207 width=16) (actual time=0.682..0.683 rows=5207 loops=1)
            -> Seq Scan on orders o (cost=0.00..160.49 rows=5207 width=16) (actual time=0.002..0.484 rows=5207 loops=1)
                Filter: (order_status = ANY ('{paid,shipped,delivered}'::text[]))
                Rows Removed by Filter: 1447
    Execution Time: 6.711 ms
```

```
-- 재작성 : 주문 단위 선집계 → count(DISTINCT) 와 대형 Sort 제거
```

```
$ psql -d ecom_db - [후] Q2 (재작성)
```

```
SELECT month, count(*) AS orders, sum(order_rev) AS revenue,
       round(avg(order_rev), 2) AS aov
FROM (
    SELECT date_trunc('month', o.order_ts)::date AS month,
           o.order_id, sum(oi.line_total) AS order_rev
    FROM   orders o
    JOIN   order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
    WHERE  o.order_status IN ('paid','shipped','delivered')
    GROUP BY 1, 2
) s GROUP BY month ORDER BY month;
```

```
Sort (cost=997.06..997.56 rows=200 width=76) (actual time=6.296..6.296 rows=6 loops=1)
Sort Method: quicksort Memory: 25kB
-> HashAggregate (cost=985.91..989.41 rows=200 width=76) (actual time=6.290..6.293 rows=6 loops=1)
    -> HashAggregate (cost=803.67..894.79 rows=5207 width=44) (actual time=5.404..6.018 rows=5207 loops=1)
        -> Hash Join (cost=225.58..697.84 rows=14111 width=18) (actual time=0.703..4.067 rows=14031 loops=1)
            -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.002..0.508 rows=18033 loops=1)
            -> Hash (cost=160.49..160.49 rows=5207 width=16) (actual time=0.696..0.696 rows=5207 loops=1)
                -> Seq Scan on orders o (cost=0.00..160.49 rows=5207 width=16) (actual time=0.002..0.500 rows=5207 loops=1)
                    Filter: (order_status = ANY ('{paid,shipped,delivered}'::text[]))
                    Rows Removed by Filter: 1447
    Execution Time: 6.317 ms
```


month	orders	revenue	aov
2026-03-01	217	195188.70	899.49
2026-04-01	1160	1014260.66	874.36
2026-05-01	1292	1124449.89	870.32
2026-06-01	1401	1289628.24	920.51
2026-07-01	1131	1052178.08	930.31
2026-08-01	6	1217.01	202.84

(6개 행)

- ▶ count(DISTINCT) 제거 재작성 → 비용 1,942 → 998 (49%↓) · 대형 Sort 소멸
- 매출만 필요한 리포트는 mv_daily_gmv 월 롤업(비용 10.5 · 0.04ms)이 최속 — 8장 참고
- 익월 소량 행은 재구매 보장 시드(첫 구매 + 7~25일)가 만든 예약성 주문

Q3. 최근 90일 카테고리 Top 10 (매출 기준)

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q3
```

```
SELECT c.category_name, sum(oi.line_total) AS revenue
FROM   orders o
JOIN   order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
JOIN   products p     ON p.product_id = oi.product_id
JOIN   categories c    ON c.category_id = p.category_id
WHERE  o.order_status IN ('paid','shipped','delivered')
AND    o.order_ts >= now() - interval '90 days'
GROUP BY c.category_name
ORDER BY revenue DESC
LIMIT 10;
```

```
Limit (cost=804.32..804.34 rows=10 width=40) (actual time=4.654..4.656 rows=10 loops=1)
-> Sort (cost=804.32..804.35 rows=14 width=40) (actual time=4.653..4.654 rows=10 loops=1)
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    -> HashAggregate (cost=803.88..804.05 rows=14 width=40) (actual time=4.647..4.648 rows=10 loops=1)
        -> Hash Join (cost=282.22..749.66 rows=10843 width=14) (actual time=1.018..3.886 rows=10913 loops=1)
            -> Hash Join (cost=280.91..711.27 rows=10843 width=14) (actual time=1.011..3.280 rows=10913 loops=1)
                -> Hash Join (cost=260.41..662.11 rows=10843 width=14) (actual time=0.957..2.565 rows=10913 loops=1)
                    -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=22) (actual time=0.000..0.000 rows=18033 loops=1)
                    -> Hash (cost=210.40..210.40 rows=4001 width=8) (actual time=0.952..0.952 rows=4001 loops=1)
                        -> Seq Scan on orders o (cost=0.00..210.40 rows=4001 width=8) (actual time=0.000..0.000 rows=4001 loops=1)
                ...
            ...
        ...
    ...
Execution Time: 4.669 ms
```

-- 점검 판정 : 90일 조건은 유효 주문 대부분(선택도 높음) → Seq 유지가 비용상 정당
-- 시연 : 같은 쿼리를 30일로 좁히면 Q1 부분 인덱스를 자동 채택 (비용 기반 판단 확인)

```
Limit (cost=613.24..613.27 rows=10 width=40) (actual time=2.603..2.605 rows=10 loops=1)
-> Sort (cost=613.24..613.28 rows=14 width=40) (actual time=2.603..2.604 rows=10 loops=1)
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    -> HashAggregate (cost=612.80..612.98 rows=14 width=40) (actual time=2.599..2.601 rows=10 loops=1)
        -> Hash Join (cost=169.16..593.85 rows=3791 width=14) (actual time=0.314..2.269 rows=3884 loops=1)
            -> Hash Join (cost=167.85..579.56 rows=3791 width=14) (actual time=0.309..2.019 rows=3884 loops=1)
                -> Hash Join (cost=147.35..549.05 rows=3791 width=14) (actual time=0.263..1.699 rows=3884 loops=1)
                    -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=22) (actual time=0.000..0.000 rows=18033 loops=1)
                    -> Hash (cost=129.86..129.86 rows=1399 width=8) (actual time=0.260..0.260 rows=1431 loops=1)
                        -> Bitmap Heap Scan on orders o (cost=31.13..129.86 rows=1399 width=8) (actual time=0.000..0.000 rows=1399 loops=1)
                            ...
            ...
        ...
    ...
Execution Time: 2.621 ms
```

```
category_name | revenue
-----+-----
Shoes         | 1313262.61
Audio         | 795677.73
Fitness       | 210033.06
Laptops       | 202445.71
Cookware      | 198808.85
Appliances    | 193123.13
Men           | 187750.90
Outdoor       | 187193.10
Women         | 171649.80
Phones        | 167981.96
(10개 행)
```

▶ 90일(선택도 높음)은 Seq Scan 이 최적 판정(비용 804)

- 동일 쿼리 30일 조건은 부분 인덱스 자동 채택 — 비용 613 · 4.7ms → 2.6ms
- 옵티마이저가 선택도에 따라 접근 경로를 바꾸는 비용 기반 판단 확인

Q4. 제품별 누적매출 RANK() Top 20 (Window Function)

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q4
```

```
SELECT p.product_name, s.revenue,  
       RANK() OVER (ORDER BY s.revenue DESC) AS rnk  
FROM (  
  SELECT oi.product_id, sum(oi.line_total) AS revenue  
  FROM   order_items oi  
  GROUP BY oi.product_id  
) s  
JOIN   products p ON p.product_id = s.product_id  
ORDER BY s.revenue DESC  
LIMIT 20;
```

```
Limit (cost=507.71..508.06 rows=20 width=51) (actual time=2.442..2.448 rows=20 loops=1)  
  -> WindowAgg (cost=507.71..518.17 rows=599 width=51) (actual time=2.442..2.447 rows=20 loops=1)  
    -> Sort (cost=507.69..509.19 rows=599 width=43) (actual time=2.437..2.438 rows=20 loops=1)  
        Sort Method: quicksort Memory: 48kB  
    -> Hash Join (cost=465.00..480.06 rows=599 width=43) (actual time=2.290..2.374 rows=599 loops=1)  
        -> HashAggregate (cost=444.50..451.98 rows=599 width=40) (actual time=2.239..2.282 rows=599 loops=1)  
            -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.002..0.003 rows=18033 loops=1)  
            -> Hash (cost=13.00..13.00 rows=600 width=19) (actual time=0.049..0.049 rows=600 loops=1)  
                -> Seq Scan on products p (cost=0.00..13.00 rows=600 width=19) (actual time=0.003..0.027 rows=600 loops=1)  
Execution Time: 2.478 ms
```

```
-- 시연 : 커버링 인덱스(product_id INCLUDE line_total) 추가 → 채택 여부 관찰  
CREATE INDEX idx_oi_product_cover ON order_items(product_id) INCLUDE (line_total);  
SET enable_seqscan = off; -- Seq 차단 시 대체 경로 확인 후 RESET  
DROP INDEX idx_oi_product_cover; -- 미채택 인덱스는 유지 비용만 → 제거
```

```
Limit (cost=1170.12..1170.13 rows=5 width=40) (actual time=2.878..2.879 rows=5 loops=1)  
  -> Sort (cost=1170.12..1171.61 rows=599 width=40) (actual time=2.877..2.878 rows=5 loops=1)  
      Sort Method: top-N heapsort Memory: 25kB  
  -> GroupAggregate (cost=0.29..1160.17 rows=599 width=40) (actual time=0.014..2.836 rows=599 loops=1)  
      -> Index Scan using idx_order_items_product on order_items oi (cost=0.29..1062.51 rows=18033 width=14)  
Execution Time: 2.894 ms
```

product_name	revenue	rnk
Product 178	2055037.45	1
Product 484	755686.73	2
Product 453	19263.36	3
Product 364	18151.41	4
Product 521	17782.80	5
Product 254	17026.80	6
Product 371	16959.03	7
Product 112	16779.89	8
Product 134	16077.48	9
Product 518	15789.16	10
Product 329	14560.90	11
Product 262	14516.74	12
Product 340	14354.22	13
Product 347	13988.00	14
Product 91	13823.68	15
Product 145	13713.36	16
Product 208	13543.39	17
Product 264	13451.90	18
Product 456	13323.78	19
Product 193	13295.59	20

(20개 행)

- ▶ 전량 집계는 Seq + HashAggregate 가 현 규모 최적(비용 508) — 커버링 인덱스 추가에도 미채택
 - Seq 강제 차단 시 Index Scan 으로 전환되지만 비용 1,170(2.3배)으로 되레 상승
 - 옵티마이저 판단이 옳음을 역확인 · 시연 후 인덱스 제거(불필요 인덱스 0)

-- 재작성 : 주문 단위 선집계 → count(DISTINCT) · 대형 Sort 제거

\$ psql -d ecom_db - [후] Q5 (재작성)

```
SELECT s.customer_id,
       max(s.order_ts)::date AS recency_last_order,
       count(*)              AS frequency,
       sum(s.order_rev)      AS monetary
FROM (
  SELECT o.customer_id, o.order_id, o.order_ts,
         sum(oi.line_total) AS order_rev
  FROM   orders o
  JOIN   order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
  WHERE  o.order_status IN ('paid','shipped','delivered')
  GROUP BY o.customer_id, o.order_id, o.order_ts
) s
GROUP BY s.customer_id
ORDER BY monetary DESC
LIMIT 10;
```

```
Limit (cost=874.38..874.41 rows=10 width=52) (actual time=6.662..6.664 rows=10 loops=1)
-> Sort (cost=874.38..874.88 rows=200 width=52) (actual time=6.662..6.663 rows=10 loops=1)
    Sort Method: top-N heapsort  Memory: 26kB
-> HashAggregate (cost=867.06..870.06 rows=200 width=52) (actual time=6.136..6.551 rows=1986 loops=1)
    -> HashAggregate (cost=697.84..762.92 rows=5207 width=56) (actual time=4.101..5.324 rows=5207 loops=1)
        -> Hash Join (cost=225.58..627.28 rows=14111 width=30) (actual time=0.719..2.735 rows=14031 loops=1)
            -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.003..0.004 rows=18033 loops=1)
            -> Hash (cost=160.49..160.49 rows=5207 width=24) (actual time=0.712..0.712 rows=5207 loops=1)
                -> Seq Scan on orders o (cost=0.00..160.49 rows=5207 width=24) (actual time=0.003..0.003 rows=5207 loops=1)
                    Filter: (order_status = ANY ('{paid,shipped,delivered}'::text[]))
        ...
    Execution Time: 6.693 ms
```

customer_id	recency_last_order	frequency	monetary
7	2026-07-17	18	25501.22
10	2026-07-23	18	25035.67
11	2026-07-23	15	24837.11
26	2026-07-17	18	24505.51
17	2026-07-24	16	22810.94
14	2026-07-24	17	21309.36
20	2026-07-24	17	21029.79
29	2026-07-24	18	20642.49
19	2026-07-20	17	19709.93
22	2026-07-23	16	19576.21

(10개 행)

▶ 비용 1,870 → 874 (53%↓) · 대형 Sort(≈1MB) 제거

- 실행 시간은 5.7ms → 6.7ms 로 동급 — 해시 집계 오버헤드가 이득을 상쇄한 사례
- 비용 추정과 실측이 같릴 수 있음 · 대규모/작은 work_mem 환경일수록 Sort 제거가 유리

Q6. 첫 구매 후 30일 내 재구매율 ★ 대표 튜닝 사례

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q6
```

```
WITH valid AS (  
    SELECT customer_id, order_ts  
    FROM orders  
    WHERE order_status IN ('paid','shipped','delivered')  
),  
first_buy AS (  
    SELECT customer_id, min(order_ts) AS first_ts  
    FROM valid GROUP BY customer_id  
)  
SELECT round(100.0 * count(*) FILTER (WHERE rebuy) / count(*), 1) AS rebuy_rate_pct  
FROM (  
    SELECT f.customer_id,  
           EXISTS (SELECT 1 FROM valid v  
                   WHERE v.customer_id = f.customer_id  
                         AND v.order_ts > f.first_ts  
                         AND v.order_ts <= f.first_ts + interval '30 days') AS rebuy  
    FROM first_buy f  
) r;
```

```
Aggregate (cost=320083.24..320083.27 rows=1 width=32) (actual time=223.648..223.649 rows=1 loops=1)  
  -> Seq Scan on orders (cost=0.00..160.49 rows=5207 width=16) (actual time=0.006..0.606 rows=5207 loops=1)  
        Filter: (order_status = ANY ('{paid,shipped,delivered}'::text[]))  
        Rows Removed by Filter: 1447  
  -> HashAggregate (cost=130.18..150.65 rows=2047 width=16) (actual time=1.405..1.791 rows=1986 loops=1)  
        -> CTE Scan on valid (cost=0.00..104.14 rows=5207 width=16) (actual time=0.007..0.984 rows=5207 loops=1)  
        -> CTE Scan on valid v (cost=0.00..156.21 rows=1 width=0) (actual time=0.112..0.112 rows=0 loops=1986)  
              Rows Removed by Filter: 4006  
Execution Time: 223.687 ms
```



```
-- 재작성 : 상관 EXISTS(고객 수만큼 반복 스캔) → 윈도우 함수 단일 스캔
-- 부분 복합 인덱스 : 유효 주문을 Index Only Scan 으로 공급
CREATE INDEX idx_orders_valid_cust ON orders(customer_id, order_ts)
WHERE order_status IN ('paid','shipped','delivered');
```

```
$ psql -d ecom_db - [후] Q6 (재작성)
```

```
SELECT round(100.0 * count(*) FILTER (WHERE rebuy) / count(*), 1) AS rebuy_rate_pct
FROM (
  SELECT customer_id,
         bool_or(order_ts > first_ts
                  AND order_ts <= first_ts + interval '30 days') AS rebuy
  FROM (
    SELECT customer_id, order_ts,
           min(order_ts) OVER (PARTITION BY customer_id) AS first_ts
    FROM   orders
    WHERE  order_status IN ('paid','shipped','delivered')
  ) w GROUP BY customer_id
) r;
```

```
Aggregate (cost=591.30..591.32 rows=1 width=32) (actual time=1.831..1.832 rows=1 loops=1)
  -> GroupAggregate (cost=0.37..560.60 rows=2047 width=9) (actual time=0.039..1.775 rows=1986 loops=1)
    -> WindowAgg (cost=0.37..475.04 rows=5207 width=24) (actual time=0.029..1.243 rows=5207 loops=1)
      -> Index Only Scan using idx_orders_valid_cust on orders (cost=0.28..396.93 rows=5207 width=16) (actual
            Heap Fetches: 5207)
Execution Time: 1.847 ms
```

```
rebuy_rate_pct
-----
              47.6
(1개 행)
```

▶ 상관 EXISTS 가 고객 수만큼 CTE 를 반복 스캔 → 비용 320,083 · 224ms 폭발
 · 윈도우 단일 스캔 + 부분 복합 인덱스(Index Only Scan) 재작성
 → 비용 320,083 → 591 (541배) · 224ms → 1.8ms (121배) — 반복 스캔 제거가 핵심

Q7. 재고가 임계치보다 낮은 상품 (곧 품질 위험)

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q7
```

```
SELECT p.product_name, i.qty_on_hand, i.reorder_point
FROM   inventory i
JOIN   products p ON p.product_id = i.product_id
WHERE  i.qty_on_hand < i.reorder_point
ORDER  BY i.qty_on_hand
LIMIT 10;
```

```
Limit (cost=33.91..33.93 rows=10 width=19) (actual time=0.078..0.079 rows=10 loops=1)
-> Sort (cost=33.91..34.41 rows=200 width=19) (actual time=0.077..0.078 rows=10 loops=1)
    Sort Method: top-N heapsort  Memory: 26kB
-> Hash Join (cost=15.00..29.59 rows=200 width=19) (actual time=0.038..0.071 rows=57 loops=1)
    -> Seq Scan on products p (cost=0.00..13.00 rows=600 width=19) (actual time=0.004..0.019 rows=600 loops=1)
    -> Hash (cost=12.50..12.50 rows=200 width=16) (actual time=0.032..0.032 rows=57 loops=1)
        -> Seq Scan on inventory i (cost=0.00..12.50 rows=200 width=16) (actual time=0.005..0.028 rows=57 loops=1)
            Rows Removed by Filter: 543
Execution Time: 0.085 ms
```

```
-- 임계치 미달 행만 담는 부분 인덱스 (정렬 순서까지 제공)
CREATE INDEX idx_inventory_low ON inventory(qty_on_hand)
WHERE qty_on_hand < reorder_point;
```

```
Limit (cost=0.42..7.01 rows=10 width=19) (actual time=0.013..0.020 rows=10 loops=1)
-> Nested Loop (cost=0.42..132.41 rows=200 width=19) (actual time=0.012..0.019 rows=10 loops=1)
    -> Index Scan using idx_inventory_low on inventory i (cost=0.14..29.91 rows=200 width=16) (actual time=0.010..0.019 rows=10 loops=1)
    -> Index Scan using products_pkey on products p (cost=0.28..0.51 rows=1 width=19) (actual time=0.001..0.001 rows=1 loops=1)
Execution Time: 0.026 ms
```

product_name	qty_on_hand	reorder_point
Product 153	0	30
Product 328	0	30
Product 142	1	30
Product 35	1	30
Product 506	1	30
Product 457	1	30
Product 418	1	30
Product 9	1	30
Product 470	1	30
Product 320	1	30

(10개 행)

▶ Hash Join + Sort → Nested Loop + Index Scan 전환 · 비용 34 → 7
· 인덱스가 qty_on_hand 정렬을 제공해 Sort 소멸 + LIMIT 조기 종료 — 0.09ms → 0.03ms

Q8. 리뷰 4.5↑ & 50개↑ 효자상품

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q8
```

```
SELECT p.product_name, round(avg(r.rating), 2) AS avg_rating, count(*) AS review_cnt
FROM   reviews r
JOIN   products p ON p.product_id = r.product_id
GROUP BY p.product_id, p.product_name
HAVING avg(r.rating) >= 4.5 AND count(*) >= 50
ORDER BY review_cnt DESC;
```

```
Sort (cost=96.61..96.78 rows=67 width=59) (actual time=0.376..0.377 rows=12 loops=1)
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    -> HashAggregate (cost=83.91..94.58 rows=67 width=59) (actual time=0.357..0.374 rows=12 loops=1)
      Rows Removed by Filter: 135
      -> Hash Join (cost=20.50..68.49 rows=2056 width=23) (actual time=0.051..0.250 rows=2056 loops=1)
        -> Seq Scan on reviews r (cost=0.00..42.56 rows=2056 width=12) (actual time=0.003..0.075 rows=2056 loops=1)
        -> Hash (cost=13.00..13.00 rows=600 width=19) (actual time=0.047..0.047 rows=600 loops=1)
          -> Seq Scan on products p (cost=0.00..13.00 rows=600 width=19) (actual time=0.001..0.024 rows=600 loops=1)
      Execution Time: 0.390 ms
```

-- 재작성 : 리뷰 선집계 후 조인 - 조인 입력을 리뷰 전체 행에서 효자 소수 행으로 축소

```
$ psql -d ecom_db - [후] Q8 (재작성)
```

```
SELECT p.product_name, s.avg_rating, s.review_cnt
FROM (
  SELECT product_id, round(avg(rating), 2) AS avg_rating, count(*) AS review_cnt
  FROM   reviews
  GROUP BY product_id
  HAVING avg(rating) >= 4.5 AND count(*) >= 50
) s
JOIN   products p ON p.product_id = s.product_id
ORDER BY s.review_cnt DESC;
```

```
Sort (cost=75.86..75.90 rows=16 width=51) (actual time=0.236..0.236 rows=12 loops=1)
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    -> Hash Join (cost=60.95..75.54 rows=16 width=51) (actual time=0.202..0.232 rows=12 loops=1)
      -> Seq Scan on products p (cost=0.00..13.00 rows=600 width=19) (actual time=0.005..0.024 rows=600 loops=1)
      -> Hash (cost=60.75..60.75 rows=16 width=48) (actual time=0.194..0.194 rows=12 loops=1)
        -> Subquery Scan on s (cost=57.98..60.75 rows=16 width=48) (actual time=0.178..0.192 rows=12 loops=1)
          -> HashAggregate (cost=57.98..60.59 rows=16 width=48) (actual time=0.178..0.191 rows=12 loops=1)
            Rows Removed by Filter: 135
            -> Seq Scan on reviews (cost=0.00..42.56 rows=2056 width=12) (actual time=0.002..0.054 rows=2056 loops=1)
          Execution Time: 0.253 ms
```

```
product_name | avg_rating | review_cnt
-----+-----+-----
Product 347 |      4.80 |      161
Product 72  |      4.79 |      160
Product 533 |      4.79 |      160
Product 104 |      4.79 |      160
Product 115 |      4.78 |      160
Product 547 |      4.76 |      160
Product 27  |      4.76 |      160
Product 488 |      4.84 |      160
Product 498 |      4.79 |      160
Product 318 |      4.73 |      160
Product 421 |      4.75 |      160
Product 10  |      4.73 |      160
(12개 행)
```

- ▶ 집계를 조인보다 먼저 → 조인 입력 2천여 행 → 12행 축소 · 비용 97 → 76 · 0.39ms → 0.25ms
 - 효자상품은 시드 보장대로 12개(평점 4.7+ · 리뷰 150+) 검출

Q9. 쿠폰 사용 영향 — 쿠폰 주문 vs 미사용 주문 AOV 비교

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q9
```

```
SELECT (o.coupon_code IS NOT NULL) AS with_coupon,  
       count(DISTINCT o.order_id) AS orders,  
       round(sum(oi.line_total) / count(DISTINCT o.order_id), 2) AS aov  
FROM   orders o  
JOIN   order_items oi ON oi.order_id = o.order_id  
WHERE  o.order_status IN ('paid','shipped','delivered')  
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

```
GroupAggregate (cost=1599.85..1741.00 rows=2 width=41) (actual time=5.178..5.438 rows=2 loops=1)  
-> Sort (cost=1599.85..1635.13 rows=14111 width=15) (actual time=4.561..4.815 rows=14031 loops=1)  
    Sort Method: quicksort Memory: 933kB  
-> Hash Join (cost=225.58..627.28 rows=14111 width=15) (actual time=0.691..2.465 rows=14031 loops=1)  
    -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.003..0.495 rows=18033 loops=1)  
    -> Hash (cost=160.49..160.49 rows=5207 width=15) (actual time=0.686..0.686 rows=5207 loops=1)  
        -> Seq Scan on orders o (cost=0.00..160.49 rows=5207 width=15) (actual time=0.002..0.494 rows=5207 loops=1)  
            Filter: (order_status = ANY ('{paid,shipped,delivered}'::text[]))  
            Rows Removed by Filter: 1447  
Execution Time: 5.460 ms
```

-- 재작성 : 주문 단위 선집계 → avg() 로 AOV 직접 계산 · DISTINCT 제거

```
$ psql -d ecom_db - [후] Q9 (재작성)
```

```
SELECT with_coupon, count(*) AS orders, round(avg(order_rev), 2) AS aov  
FROM (  
    SELECT (o.coupon_code IS NOT NULL) AS with_coupon,  
           o.order_id, sum(oi.line_total) AS order_rev  
    FROM   orders o  
    JOIN   order_items oi ON oi.order_id = o.order_id  
    WHERE  o.order_status IN ('paid','shipped','delivered')  
    GROUP BY 1, 2  
) s GROUP BY with_coupon ORDER BY with_coupon;
```

```
Sort (cost=1045.57..1045.58 rows=2 width=41) (actual time=5.329..5.330 rows=2 loops=1)  
Sort Method: quicksort Memory: 25kB  
-> HashAggregate (cost=1045.53..1045.56 rows=2 width=41) (actual time=5.325..5.326 rows=2 loops=1)  
    -> HashAggregate (cost=733.11..863.29 rows=10414 width=41) (actual time=4.052..5.047 rows=5207 loops=1)  
        -> Hash Join (cost=225.58..627.28 rows=14111 width=15) (actual time=0.724..2.631 rows=14031 loops=1)  
            -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.004..0.516 rows=18033 loops=1)  
            -> Hash (cost=160.49..160.49 rows=5207 width=15) (actual time=0.718..0.718 rows=5207 loops=1)  
                -> Seq Scan on orders o (cost=0.00..160.49 rows=5207 width=15) (actual time=0.002..0.510 rows=5207 loops=1)  
                    Filter: (order_status = ANY ('{paid,shipped,delivered}'::text[]))  
                    Rows Removed by Filter: 1447  
Execution Time: 5.353 ms
```

```
with_coupon | orders | aov
-----+-----+-----
f           | 4001 | 618.46
t           | 1206 | 1826.24
(2개 행)
```

▶ 비용 1,741 → 1,046 (40%↓) · 대형 Sort 제거

· 쿠폰 주문 AOV 가 미사용보다 높음 — 시드 설계(쿠폰 주문은 고가·다품목 편향)와 부합

Q10. 상위 1% 고객의 최근 60일 매출

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q10
```

```
WITH cust_rev AS (  
    SELECT o.customer_id, sum(oi.line_total) AS revenue  
    FROM   orders o  
    JOIN   order_items oi ON oi.order_id = o.order_id  
    WHERE  o.order_status IN ('paid','shipped','delivered')  
    AND    o.order_ts >= now() - interval '60 days'  
    GROUP BY o.customer_id  
)  
,  
ranked AS (  
    SELECT customer_id, revenue,  
           NTILE(100) OVER (ORDER BY revenue DESC) AS pct  
    FROM   cust_rev  
)  
SELECT customer_id, revenue  
FROM   ranked WHERE pct = 1  
ORDER BY revenue DESC  
LIMIT 10;
```

```
Aggregate (cost=872.64..872.65 rows=1 width=40) (actual time=2.594..2.595 rows=1 loops=1)  
  -> Subquery Scan on ranked (cost=814.07..872.58 rows=10 width=32) (actual time=2.590..2.592 rows=16 loops=1)  
    -> WindowAgg (cost=814.07..848.20 rows=1951 width=44) (actual time=2.589..2.591 rows=16 loops=1)  
      -> Sort (cost=814.05..818.93 rows=1951 width=32) (actual time=2.519..2.546 rows=1506 loops=1)  
        Sort Method: quicksort Memory: 49kB  
      -> Subquery Scan on cust_rev (cost=663.53..707.43 rows=1951 width=32) (actual time=2.244..2.401 rows=1506 loops=1)  
        -> HashAggregate (cost=663.53..687.92 rows=1951 width=40) (actual time=2.244..2.350 rows=1506 loops=1)  
          -> Hash Join (cost=224.28..625.98 rows=7510 width=14) (actual time=0.392..1.723 rows=18033 loops=1)  
            -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.387..0.387 rows=18033 loops=1)  
            -> Hash (cost=189.65..189.65 rows=2771 width=16) (actual time=0.387..0.387 rows=2771 loops=1)  
          ...  
        Execution Time: 2.617 ms
```

```
-- 점검 : Q1 의 부분 인덱스가 60일 조건에도 자동 재사용(Bitmap) 확인  
-- 대조 실험 : 같은 쿼리에서 SET enable_bitmapscan = off → Seq 복귀 비용 비교
```

```
Aggregate (cost=893.39..893.40 rows=1 width=40) (actual time=3.392..3.392 rows=1 loops=1)  
  -> Subquery Scan on ranked (cost=834.82..893.33 rows=10 width=32) (actual time=3.388..3.390 rows=16 loops=1)  
    -> WindowAgg (cost=834.82..868.95 rows=1951 width=44) (actual time=3.387..3.389 rows=16 loops=1)  
      -> Sort (cost=834.80..839.68 rows=1951 width=32) (actual time=3.311..3.339 rows=1506 loops=1)  
        Sort Method: quicksort Memory: 49kB  
      -> Subquery Scan on cust_rev (cost=684.28..728.18 rows=1951 width=32) (actual time=3.027..3.192 rows=1506 loops=1)  
        -> HashAggregate (cost=684.28..708.67 rows=1951 width=40) (actual time=3.026..3.145 rows=1506 loops=1)  
          -> Hash Join (cost=245.03..646.74 rows=7510 width=14) (actual time=0.940..2.413 rows=18033 loops=1)  
            -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.933..0.933 rows=18033 loops=1)  
            -> Hash (cost=210.40..210.40 rows=2771 width=16) (actual time=0.933..0.933 rows=2771 loops=1)  
          ...  
        Execution Time: 3.414 ms
```

```
customer_id | revenue
-----+-----
11 | 24837.11
7 | 24781.62
10 | 24266.53
20 | 20780.85
14 | 19690.26
26 | 19648.21
22 | 19576.21
18 | 19028.66
29 | 18708.99
17 | 18644.14
```

(10개 행)

```
top1pct_customers | top1pct_revenue
-----+-----
16 | 318248.53
```

(1개 행)

- ▶ Q1 에서 만든 부분 인덱스를 60일 조건에서도 자동 재사용(Bitmap · 비용 873 · 2.6ms)
- 같은 쿼리에서 Bitmap 차단 시 Seq 복귀 — 비용 893 · 3.4ms 로 열위 확인(인덱스 이득 실증)
- NTILE(100) 1분위 = 상위 1% — 헤비 고객(시드 1~30번) 집중 검출

Q11. 0으로 나누어도 에러 안 나는 나눗셈 — 안전한 평균

```
$ psql -d ecom_db - [전] Q11
```

```
-- 에러 재현 : division_by_zero (트랜잭션에서 확인 후 ROLLBACK)
DO $$ BEGIN PERFORM 10 / 0;
EXCEPTION WHEN division_by_zero THEN
    RAISE NOTICE '0 나눗셈 에러 재현 : division_by_zero'; END $$;
```

```
-- 방어 1 : NULLIF(분모, 0) → 분모 0 이면 NULL 로 치환 · 방어 2 : safe_div UDF 캡슐화
```

```
$ psql -d ecom_db - [후] Q11 (재작성)
```

```
SELECT safe_div(100, 0)    AS div_by_zero,
       safe_div(100, NULL) AS div_by_null,
       safe_div(100, 4)    AS div_normal;

-- 실전 적용 : 고객별 안전 AOV (주문 0건 고객도 에러 없이 NULL)
SELECT c.customer_id, c.full_name,
       safe_div(sum(oi.line_total), count(DISTINCT o.order_id)) AS aov_safe
FROM   customers c
LEFT JOIN orders o ON o.customer_id = c.customer_id
        AND o.order_status IN ('paid', 'shipped', 'delivered')
LEFT JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
GROUP BY c.customer_id, c.full_name
ORDER BY c.customer_id
LIMIT 5;
```

```
NOTICE: 0 나눗셈 에러 재현 : division_by_zero
aov_safe
```

```
(1개 행)
```

div_by_zero	div_by_null	div_normal
		25.0000000000000000

```
(1개 행)
```

customer_id	full_name	aov_safe
1	Customer 1	864.4147058823529412
2	Customer 2	862.3000000000000000
3	Customer 3	1303.8100000000000000
4	Customer 4	1066.4500000000000000
5	Customer 5	1312.9978571428571429

```
(5개 행)
```

- ▶ division_by_zero 를 재현한 뒤 NULLIF · safe_div 로 방어 — 분모 0/NULL 이면 NULL 반환(에러 0)
- 주문 없는 고객의 AOV 도 안전하게 계산

6. 실행계획 분석 (플랜 읽는 법 · 관찰 정리)

EXPLAIN ANALYZE 출력은 "추정(비용·행수)"과 "실측(시간·행수)"을 함께 보여줌
— 5장의 문항별 계획을 읽는 기준과, 이번 실습에서 실제로 관찰한 패턴을 정리

6-1. 계획 항목 읽는 법

항목	뜻	종고 나뉘 판단
cost=A..B	추정 비용 — A 시작 · B 총비용(상대값)	같은 쿼리끼리 비교해 낮을수록 유리 (Q6 : 320,083 → 591)
rows	추정 행수 vs 실측 행수(actual rows)	둘이 크게 다르면 통계 부족 → ANALYZE 필요 신호
actual time	실측 시간(ms) — 시작..완료	추정(cost)이 낮아도 실측이 느리면 실측 우선 (Q5 사례)
Rows Removed by Filter	읽고 나서 버린 행수	클수록 낭비 — 인덱스로 "안 읽게" 만드는 게 튜닝 (Q1)
Sort Method · Memory	정렬 방식과 사용 메모리	수백 kB~MB 정렬은 부담 — 재작성·인덱스로 제거 (Q2·Q5·Q9)
Heap Fetches	Index Only Scan 중 테이블 접근 횟수	0 에 가까울수록 이상적 (Q6 의 IOS)

6-2. 접근 경로 4종 — 이번 실습 관찰 기준

접근 경로	동작	유리한 상황 · 관찰 사례
Seq Scan	테이블 전체를 순서대로 읽음	대부분 행이 필요할 때 최적 — Q3(90일 · 선택도 높음) · Q4(전량 집계)
Bitmap Heap Scan	인덱스로 블록 지도 생성 후 일괄 방문	중간 선택도 다건 조회 — Q1 · Q10(부분 인덱스 채택)
Index Only Scan	인덱스만으로 응답(테이블 미방문)	필요한 컬럼이 인덱스에 다 있을 때 — Q6(부분 복합 인덱스)
Index Scan	인덱스로 행 위치 찾아 개별 방문	소량 · 정렬 활용 — Q7(임계 미달 · LIMIT 조기 종료)

6-3. 관찰 정리 — 계획이 말해주는 것

관찰	말로 풀면	사례
상관 서브플랜 반복	바깥 행수만큼 안쪽을 다시 실행 — 행수 × 비용으로 폭발	Q6 전 (2,047 루프 → 224ms)
선택도 임계	같은 쿼리도 조건 범위에 따라 Seq ↔ 인덱스가 뒤집힘	Q3 (90일 Seq · 30일 Bitmap)
인덱스 미채택	인덱스가 있어도 더 비싸면 옵티마이저가 무시 — 강제하면 역효과	Q4 (커버링 미채택 · 강제 시 2.3배)
추정 vs 실측 괴리	비용이 절반이어도 실측은 동급일 수 있음 — 실측으로 최종 판단	Q5 (비용 53%↓ · 시간 동급)
인덱스 재사용	한 번 만든 인덱스는 조건이 맞는 다른 쿼리도 자동 활용	Q10 (Q1 인덱스 재사용)

▶ 이번 결과를 말로 풀면 — "많이 읽고 많이 버리는 계획"을 "필요한 것만 읽는 계획"으로 바꾸는 것이 튜닝의 본질
· 판단 기준은 항상 실행계획의 추정과 실측 둘 다

7. 조인 3종 비교 (Nested Loop · Hash · Merge)

같은 데이터라도 상황(행 수 · 인덱스 · 정렬 여부)에 따라 최적 조인이 다름
→ 옵티마이저가 통계·비용으로 자동 선택 · 아래는 세 방식을 실제 계획으로 유도한 결과

7-1. Nested Loop Join — 소량 + 인덱스 lookup

```
-- 단건 주문 상세 조회 : 바깥 행마다 안쪽을 인덱스로 콕 집어 조회
Nested Loop (cost=0.57..16.67 rows=3 width=34) (actual time=0.016..0.017 rows=3 loops=1)
  -> Index Scan using orders_pkey on orders o (cost=0.28..8.30 rows=1 width=16) (actual time=0.010..0.010 rows=1 loop=1)
  -> Index Scan using idx_order_items_order on order_items oi (cost=0.29..8.34 rows=3 width=26) (actual time=0.005..0.005 rows=3 loop=1)
Execution Time: 0.033 ms
```

▶ 단건 조회(order_id = 1000)는 Nested Loop + Index Scan — 반복 횟수가 적을수록 최강

7-2. Hash Join — 대량 × 대량 등가 조인

```
-- 전량 조인 집계 : 작은 쪽으로 해시테이블 → 큰 쪽을 흘려보내며 매칭
Sort (cost=710.72..710.73 rows=6 width=16) (actual time=3.445..3.446 rows=6 loops=1)
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
  -> HashAggregate (cost=710.58..710.64 rows=6 width=16) (actual time=3.437..3.438 rows=6 loops=1)
    -> Hash Join (cost=218.72..620.42 rows=18033 width=16) (actual time=0.709..2.510 rows=18033 loops=1)
      -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=16) (actual time=0.002..0.603 rows=18033 loops=1)
      -> Hash (cost=135.54..135.54 rows=6654 width=16) (actual time=0.698..0.698 rows=6654 loops=1)
        -> Seq Scan on orders o (cost=0.00..135.54 rows=6654 width=16) (actual time=0.002..0.342 rows=6654 loops=1)
Execution Time: 3.495 ms
```

▶ 정렬·인덱스 없이도 동작 — 대량 배치 집계의 기본기 (본 실습 대부분의 조인)

7-3. Merge Join — 정렬 병합

```
-- 강제 스위치(enable_hashjoin/nestloop off)로 유도 : 양쪽을 정렬해 지퍼처럼 병합
Sort (cost=1188.23..1188.24 rows=6 width=16) (actual time=3.105..3.105 rows=6 loops=1)
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
  -> HashAggregate (cost=1188.09..1188.15 rows=6 width=16) (actual time=3.099..3.100 rows=6 loops=1)
    -> Merge Join (cost=0.57..1097.92 rows=18033 width=16) (actual time=0.007..2.204 rows=18033 loops=1)
      -> Index Scan using orders_pkey on orders o (cost=0.28..256.09 rows=6654 width=16) (actual time=0.003..0.003 rows=6654 loops=1)
      -> Index Scan using idx_order_items_order on order_items oi (cost=0.29..599.78 rows=18033 width=16) (actual time=0.004..0.004 rows=18033 loops=1)
Execution Time: 3.124 ms
```

▶ 이미 정렬된 입력(PK·인덱스)이면 최적 · 아니면 Sort 비용이 추가됨 — 시연 후 RESET

7-4. 정리 — 조인 3종 차이

방식	원리	최적 상황	전제 조건
Nested Loop	바깥 행마다 안쪽 반복 탐색	소량 결과 · 단건 lookup	안쪽 조인키 인덱스
Hash Join	작은 쪽 해시테이블 후 매칭	대량 × 대량 등가 조인	등가 조건 · 메모리
Merge Join	양쪽 정렬 후 병합	정렬 활용 가능한 대량 조인	양쪽 정렬(인덱스/Sort)

▶ 참고 : 같은 부분 인덱스라도 count(*) 처럼 인덱스만으로 답이 나오면 Index Only Scan(히프 방문 0),
테이블 컬럼까지 읽으면 Bitmap Heap Scan — Q1 · Q10 에서 확인

8. Materialized View — 가속 · 갱신 전략

매일 총 판매금액(GMV) 리포트를 매번 JOIN + SUM 하면 느림

→ mv_daily_gmv 로 미리 집계(구체화)해 두고, 리포트는 결과만 읽음 (OO_schema 에서 생성)

8-1. 가속 비교 — 원본 집계 vs MView 조회

```
-- [전] 원본 : orders × order_items 조인 후 일 단위 집계
Limit (cost=958.64..958.65 rows=7 width=36) (actual time=4.843..4.844 rows=7 loops=1)
  -> Sort (cost=958.64..971.65 rows=5207 width=36) (actual time=4.842..4.843 rows=7 loops=1)
        Sort Method: top-N heapsort  Memory: 25kB
        -> HashAggregate (cost=768.39..859.51 rows=5207 width=36) (actual time=4.806..4.834 rows=127 loops=1)
              -> Hash Join (cost=225.58..697.84 rows=14111 width=10) (actual time=0.684..3.983 rows=14031 loops=1)
                    -> Seq Scan on order_items oi (cost=0.00..354.33 rows=18033 width=14) (actual time=0.003..0.499 rows=18033 loops=1)
                    -> Hash (cost=160.49..160.49 rows=5207 width=16) (actual time=0.677..0.678 rows=5207 loops=1)
                          -> Seq Scan on orders o (cost=0.00..160.49 rows=5207 width=16) (actual time=0.002..0.482 rows=5207 loops=1)
                                Filter: (order_status = ANY ('{paid,shipped,delivered}'::text[]))
                                Rows Removed by Filter: 1447

Execution Time: 4.861 ms

-- [후] MView : 이미 집계된 결과를 바로 읽음
Limit (cost=5.01..5.02 rows=7 width=12) (actual time=0.019..0.019 rows=7 loops=1)
  -> Sort (cost=5.01..5.32 rows=127 width=12) (actual time=0.018..0.019 rows=7 loops=1)
        Sort Method: top-N heapsort  Memory: 25kB
        -> Seq Scan on mv_daily_gmv (cost=0.00..2.59 rows=127 width=12) (actual time=0.004..0.014 rows=127 loops=1)

Execution Time: 0.022 ms
```

▶ 조인·집계가 통째로 사라지고 소형 테이블 읽기만 남음 — 리포트 응답 즉시화

8-2. 갱신(REFRESH) · 최신 7일 확인

```
-- MView 는 자동 갱신되지 않음 → REFRESH 필요
REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_daily_gmv;
-- 동시 갱신 : 조회 차단 없이 갱신 (UNIQUE 인덱스 필수)
CREATE UNIQUE INDEX ux_mv_daily_gmv_day ON mv_daily_gmv(day);
REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_daily_gmv;
```

day	gmv
2026-08-13	168.39
2026-08-10	274.86
2026-08-07	123.39
2026-08-06	215.44
2026-08-01	434.93
2026-07-28	157.42
2026-07-24	31832.58

(7개 행)

▶ 기본 REFRESH 는 갱신 중 조회 잠금 · CONCURRENTLY 는 무중단(사전 UNIQUE 인덱스 필요)
· 미래 일자 소량 행은 재구매 보장 시드(첫 구매 + 7~25일)의 예약성 주문

8-3. 갱신 주기 설계 — 오후 3시 기준

- **소비 패턴** — 주문은 하루 종일 적재 · 일 마감 리포트는 오후에 소비
→ 리포트 소비 직전 **매일 15:00 1회 CONCURRENTLY** 갱신으로 설계
- **등록 예** — crontab :

```
0 15 * * * psql -d ecom_db -c "REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY ecom.mv_daily_gmv;"
```
- **조정 기준** — 데이터 변경이 잦아지면 주기를 좁히되(예: 매시),
갱신 비용과 최신성 요구를 저울질해 결정

9. (Option) DBMS 엔진별 옵티마이저 조사

같은 SQL 이라도 DBMS 마다 실행계획을 만드는 옵티마이저 전략이 다름
— 대표 4개 엔진의 차이를 조사해 정리

엔진	방식 · 통계	특징
PostgreSQL	비용 기반(CBO) · ANALYZE 통계 (pg_statistic)	힌트 없음(계획은 통계·GUC 로 유도) · GEQO(다중 조인 유전 탐색) · EXPLAIN ANALYZE 로 추정 vs 실측 비교 용이
MySQL (InnoDB)	비용 기반 · 히스토그램(8.0+)	옵티마이저 힌트/인덱스 힌트 지원 · 조인 방식이 NL 중심(8.0.18+ 해시 조인 추가) · 통계 자동 갱신 임계 기반
Oracle	비용 기반(CBO) · DBMS_STATS	힌트 체계 방대 · 적응형 계획(Adaptive Plan) — 실행 중 조인 전환 · SQL Plan Baseline 으로 계획 고정 가능
SQL Server	비용 기반 · 자동 통계	Query Store 로 계획 이력·회귀 추적 · 파라미터 스니핑 이슈와 완화 기능 · 적응형 조인(배치 모드)

▶ 공통점은 "통계 기반 비용 최소화" · 차이는 힌트 허용 범위와 적응형(실행 중 계획 변경) 수준
— PostgreSQL 은 힌트 대신 정확한 통계(ANALYZE)와 인덱스 설계로 계획을 유도하는 문화

10. (추가 구현) 운영 고도화

10-1. BI 조회 전용 최소권한 롤 (analytics_read)

```
-- BI 조회 전용 최소권한 롤 : 트랜잭션 안에서 생성·검증 후 ROLLBACK (실 DB 무변경)
BEGIN;
BEGIN
CREATE ROLE analytics_read NOLOGIN;
CREATE ROLE
GRANT USAGE ON SCHEMA ecom TO analytics_read;
GRANT
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ecom TO analytics_read;
GRANT
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA ecom GRANT SELECT ON TABLES TO analytics_read;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
SELECT grantee, privilege_type, count(*) AS tables
FROM   information_schema.role_table_grants
WHERE  grantee = 'analytics_read'
GROUP BY grantee, privilege_type;
      grantee      | privilege_type | tables
-----+-----+-----
analytics_read | SELECT        |      16
(1개 행)

ROLLBACK;
ROLLBACK
-- ROLLBACK 후 잔존 0 확인
SELECT count(*) AS remaining FROM pg_roles WHERE rolname = 'analytics_read';
      remaining
-----
          0
(1개 행)
```

- ▶ 분석가 계정에는 ecom 스키마 SELECT 만 부여(최소권한) — 16개 객체 조회 권한 확인
 - 트랜잭션 안에서 생성·검증 후 ROLLBACK — 실 DB 무변경(잔존 롤 0 확인)

10-2. 실습 파이프라인 재실행성

- **먹등 실행** — 00_schema(DB 재생성) → 01_seed(TRUNCATE 후 적재) → 02 · 03
→ 언제든지 처음부터 재실행해 같은 구조 재현
- **시드 견고화** — 극소 난수의 과학표기(3e-05 hours) interval 파싱 실패 방지
→ 문자열 조립 대신 random()*N * interval '1 day' 곱셈으로 정규화
- **난수 상수 접힘 방지** — 주문 건수 난수에 외부 참조를 더해
고객마다 독립 난수 보장(전 고객 동일 건수 고정 방지)