

Лабораторная работа №7

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними.

Ким Э.А


Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ким Эрика Алексеевна
- НБИ-02-22
- РУДН

- Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска обслуживанию файловой системы.

1. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге

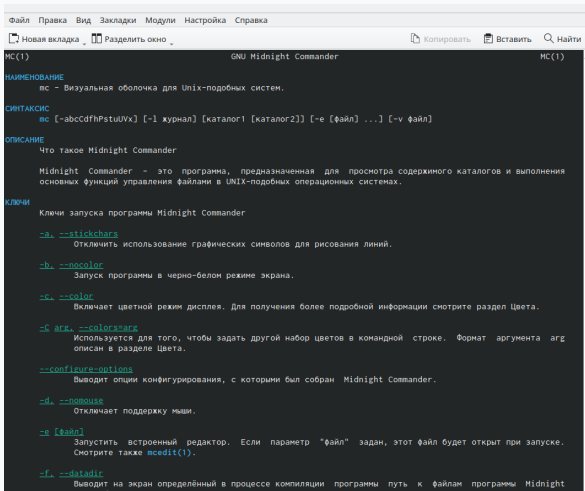

```
файл  Правка  Вид  Закладки  Модули  Настройка  Справка
[иконка] Новая вкладка  [иконка] Разделить окно  [иконка] Копировать  [иконка] Вставить  [иконка] Найти

МС(1)                                GNU Midnight Commander                                МС(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНАКСИС
  mc [-abccdfhpstuvwx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e {файл} ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
  Что такое Midnight Commander

  Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения
  основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
  Ключи запуска программы Midnight Commander

  -a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

  -b, --nocolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

  -c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

  -C arg, --colors=arg
    Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg
    описан в разделе Цвета.

  --configure-options
    Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.

  -d, --nomouse
    Отключает поддержку мыши.

  -e {файл}
    Запустить встроенный редактор. Если параметр "файл" задан, этот файл будет открыт при запуске.
    Смотрите также mcedit(1).

  -f, --datadir
    Выводит на экран определённый в процессе компиляции программы путь к файлам программы Midnight
```

- мы молодцы

...