

## 02. 텍스트 관련 태그들

02-1 텍스트를 덩어리로 묶어주는 태그

02-2 텍스트를 한 줄로 표시하는 태그

02-3 목록을 만드는 태그

02-4 표를 만드는 태그



# 텍스트를 묶어주는 태그

## <h1> 태그 - 제목 표시

- 기본형 : `<h1> 제목 </h1>`
- 각 웹 콘텐츠 영역에서 제목을 표시할 때 사용하는 태그
- 크기 : `h1 > h2 > h3 > h4 > h5 > h6`

## <p> 태그 - 텍스트 단락

- 기본형 : `<p> 텍스트 </p>`
- 입력한 내용 앞뒤로 빈 줄이 생기면서 텍스트 단락이 만들어짐

## <br> 태그 - 줄 바꾸기

- 기본형 : `<br>`
- 줄을 바꿀 위치에 `<br>` 태그를 사용. 닫는 태그가 없음

## <blockquote> 태그 - 인용문 넣기

- 기본형 : `<blockquote> 인용 내용 </blockquote>`
- 다른 텍스트보다 안으로 들여 써짐.

## <hr> 태그 - 분위기 전환

- 기본형 : `<hr>`
- 주제가 바뀔 때 분위기 전환. 수평 줄 생성

## <pre> 태그 - 입력한 그대로 표시

- 기본형 : `<pre> 텍스트 </pre>`
- 소스에 표시한 공백이 그대로 표시됨.
- 프로그램 소스를 표시할 때 유용함.

# 텍스트를 묶어주는 태그

<body>

<h1>제주 이색 여행지</h1>

<h2>야외 텐트를 닮은 건축물 "테쉬폰"</h2>

<p>아일랜드 출신 임피제 신부가 1954년 제주에 오면서 목장 숙소로 짓기 시작한 후 사료공장, 성당으로 활용됐습니다.</p>

<p>제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있는데, <br> 국내 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌다고 전문가들은 평가합니다.</p>

<hr>

<blockquote>

성이시돌목장은 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리에 있는 목장이다. 특히 이시돌목장은 제주 지역 최초의 전기업목장(全企業牧場)으로 1961년 11월 말 제주시 한림읍 금악리에 세워 양돈 사업을 실시하였으며 면양을 사육하였던 것으로 알려져 있다. 이시돌목장의 특색있는 건축양식으로 테쉬폰도 유명하다. (출처:향토문화전자대전)

</blockquote>

</body>

02/text-1.html

## 제주 이색 여행지

### 야외 텐트를 닮은 건축물 "테쉬폰"

아일랜드 출신 임피제 신부가 1954년 제주에 오면서 목장 숙소로 짓기 시작한 후 사료공장, 성당으로 활용됐습니다.

제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있는데, 국내 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌다고 전문가들은 평가합니다.

성이시돌목장은 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리에 있는 목장이다. 특히 이시돌목장은 제주 지역 최초의 전기업목장(全企業牧場)으로 1961년 11월 말 제주시 한림읍 금악리에 세워 양돈 사업을 실시하였으며 면양을 사육하였던 것으로 알려져 있다. 이시돌목장의 특색있는 건축양식으로 테쉬폰도 유명하다. (출처:향토문화전자대전)

# 텍스트를 묶어주는 태그

<> text-2.html X

02 > <> text-2.html >  html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>로컬 스토리지(Local Storage)를 저장하는 함수</title>
</head>
<body>
  <h3>로컬 스토리지(Local Storage)를 저장하는 함수 : </h3>
  <pre>
function savetheLocal(){
  var second = document.getElementById("second");
  var thevalue = second.value;
  localStorage.setItem(1, thevalue);
  gettheLocal();
}
</pre>
</body>
</html>
```

← → ↺ ① 파일 | C:/web/02/text-2.html

로컬 스토리지(Local Storage)를 저장하는 함수 :

```
function savetheLocal(){
  var second = document.getElementById("second");
  var thevalue = second.value;
  localStorage.setItem(1, thevalue);
  gettheLocal();
}
```

# 텍스트를 한 줄로 표시하는 태그

## <strong>, <b> - 굵게 표시

- <strong> - 중요한 내용이라서 강조해야 할 때
- <b> - 단순히 굵게 표시할 때

## <em>, <i> - 이탤릭체로 표시하기

- <em> - 흐름상 특정 부분을 강조하고 싶을 때
- <i> - 단순히 이탤릭체로 표시할 때

<> text-3.html X

02 > <> text-3.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>제주 이색 여행지</title>
  <style>
    p {
      font-size:16px; /* 글자 크기 */
      line-height:25px; /* 줄 간격 */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>제주 이색 여행지 - 이중섭 거리</h2>
  <p><strong>주말</strong>마다 <b>'서귀포문화예술디자인시장'</b>이 열립니다.</p>
  <p><em>'아트마켓'</em>이라고도 부르는데, <i>문화예술체험</i>이나 <i>공연관람</i>을 할 수도 있고 <br>
  작가들이 직접 만든 창작예술품 등을 판매하기도 합니다.</p>
</body>
</html>
```

← → ↺ ① 파일 | C:/web/02/text-3.html

## 제주 이색 여행지 - 이중섭 거리

주말마다 '서귀포문화예술디자인시장'이 열립니다.

'아트마켓'이라고도 부르는데, 문화예술체험이나 공연관람을 할 수도 있고 작가들이 직접 만든 창작예술품 등을 판매하기도 합니다.

# 텍스트를 한 줄로 표시하는 태그

## <q> 태그 - 인용 내용 표시

- 줄바꿈 없이 다른 내용과 한 줄에 인용 내용 표시
- 인용 내용 앞뒤에 따옴표(" ") 추가됨

<> text-4.html X

02 > <> text-4.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>웹 접근성(Web Accessibility)</title>
</head>
<body>
  <h1>웹 접근성</h1>
  <p>웹의 창시자인 팀 버너스 리 (Tim Berners-Lee)의
    <q cite="http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility">웹의 힘은 보편성에 있다.
    장애에 구애없이 모든 사람이 접근할 수 있는 것이 필수적인 요소이다.</q>
    라는 말로 웹 접근성을 설명한다. </p>
</body>
</html>
```

← → ↺ ① 파일 | C:/web/02/text-4.html



## 웹 접근성

웹의 창시자인 팀 버너스 리 (Tim Berners-Lee)의 “웹의 힘은 보편성에 있다. 장애에 구애없이 모든 사람이 접근할 수 있는 것이 필수적인 요소이다.” 라는 말로 웹 접근성을 설명한다.

# 텍스트를 한 줄로 표시하는 태그

## <mark> - 형광펜 효과

<mark> 태그로 묶은 부분의 배경색이 노랑으로 표시됨.

## <span>, <div> - 영역 묶기

- <span> - 줄 안에서 (인라인) 묶기
- <div> - 줄 바뀜 (블록) 단락으로 묶기

<> text-5.html ●

02 > <> text-5.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>제주 이색 여행지</title>
</head>
<body>
  <h2>야외 텐트를 닮은 건축물 <mark>"테쉬폰"</mark></h2>
  <p>아일랜드 출신 임피제 신부가 1954년 제주에 오면서 목장 숙소로 짓기 시작한 후 사료공장,
    성당으로 활용됐습니다. 제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있으며,
    <span style="color:blue;">국내 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌</span>다고 전문가들은 평가합니다.</p>
</body>
</html>
```

← → ↺ ① 파일 C:/web/02/text-5.html ☆ □ 👤 ⋮

## 야외 텐트를 닮은 건축물 "테쉬폰"

아일랜드 출신 임피제 신부가 1954년 제주에 오면서 목장 숙소로 짓기 시작한 후 사료공장, 성당으로 활용됐습니다. 제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있으며, 국내 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌다고 전문가들은 평가합니다.

# 목록을 만드는 태그

## <ul>, <li> - 순서 없는 목록

- 각 항목 앞에 불릿이 붙여짐
- CSS의 list-style-type 속성으로 불릿 수정

← → ↺ 파일 | C:/web/02/ul.html

## 관광 안내 전화

한국관광공사에서는 전국의 관광안내소와 공동으로 여러분의 여행편의를 위해 관광안내전화 1330 서비스를 연중무휴 실시하고 있습니다.

1330에는 해당 지역의 지도와 관광 가이드북, 관광안내소를 대신할 수 있을 정도의 다양한 정보가 있습니다. 원하는 관광지는 물론이며 숙박, 교통, 음식점 등의 자세한 정보를 한국어를 비롯한 영어, 중국어, 일어의 3개 국어도 이용 가능합니다.

- 일반 전화 : (국번없이) 1330
- 휴대 전화 : 064-1330

<> ul.html

02 > <> ul.html > html > body > p

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>제주 관광 안내</title>
</head>
<body>
  <h1>관광 안내 전화 </h1>
  <p>한국관광공사에서는 전국의 관광안내소와 공동으로 여러분의
  여행편의를 위해 관광안내전화 1330 서비스를 연중무휴 실시하고 있습니다.</p>
  <p>1330에는 해당 지역의 지도와 관광 가이드북, 관광안내소를
  대신할 수 있을 정도의 다양한 정보가 있습니다. 원하는 관광지는 물론이며
  숙박, 교통, 음식점 등의 자세한 정보를 한국어를
  비롯한 영어, 중국어, 일어의 3개 국어도 이용 가능합니다.</p>
  <ul>
    <li>일반 전화 : (국번없이) 1330</li>
    <li>휴대 전화 : 064-1330</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

★ 여러 항목이 나열될 때 </li> 태그를 생략해도 다음에 오는 <li> 태그를 만나면 자동으로 그 전에 </li>태그가 있는 것처럼 인식함



# 목록을 만드는 태그

## <ul>, <li> - 순서 없는 목록

- 각 항목 앞에 불릿이 붙여짐
- CSS의 list-style-type 속성으로 불릿 수정

## <ol>, <li> - 순서 목록

- 각 항목 앞에 숫자가 붙여짐
- <ol> 태그의 속성
  - type 속성 : 불릿 앞의 숫자 조정
  - start 속성 : 중간 번호부터 수정
  - reserved 속성 : 역순으로 표시

```
ol.html x
02 > <ol.html> <html> <body> <ul> <li> <ol>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>1박 2일 가족 여행 코스</title>
</head>
<body>
  <h1>1박 2일 가족 여행 코스</h1>
  <ul>
    <li>1일차
      <ol type="a">
        <li>해녀박물관</li>
        <li>낙시체험</li>
      </ol>
    </li>
    <li>2일차
      <ol type="a" start="3">
        <li>용눈이오름</li>
        <li>만장굴</li>
        <li>카약체험</li>
      </ol>
    </li>
  </ul>
```

### 1박 2일 가족 여행 코스

- 1일차
  - a. 해녀박물관
  - b. 낙시체험
- 2일차
  - c. 용눈이오름
  - d. 만장굴
  - e. 카약체험

★ 여러 항목이 나열될 때 </li> 태그를 생략해도 다음에 오는 <li> 태그를 만나면 자동으로 그 전에 </li> 태그가 있는 것처럼 인식함

# 목록을 만드는 태그

## <dl>, <dt>, <dd> - 설명 목록

- '제목'과 그에 대한 '설명'으로 이루어진 목록
- <dl>과 <dt>, <dd> 태그 사용
- 하나의 <dt>에 여러 개의 <dd> 값을 가질 수 있다

← → ↺ ① 파일 | C:/web/02/dl.html A

## 제주 올레

### 올레 1코스

코스 : 시흥 초등학교 옆 - 광치기 해변  
거리 : 14.6km(4~5시간)  
난이도 : 중

### 올레 2코스

코스 : 광치기 해변 - 온평 포구  
거리 : 14.5km(4~5시간)  
난이도 : 중

```
02 > <> dl.html > html > body
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>제주 올레</title>
  <style>
    dl {
      line-height:25px; /* 줄 간격 */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>제주 올레 </h1>
  <dl>
    <dt>올레 1코스</dt>
    <dd>코스 : 시흥 초등학교 옆 - 광치기 해변</dd>
    <dd>거리 : 14.6km(4~5시간)</dd>
    <dd>난이도 : 중</dd>
    <dt>올레 2코스</dt>
    <dd>코스 : 광치기 해변 - 온평 포구</dd>
    <dd>거리 : 14.5km(4~5시간)</dd>
    <dd>난이도 : 중</dd>
  </dl>
</body>
```

# [실습] 온라인 프로파일 - 텍스트 입력하기

Who am I?

---

Experience

---

Skills

---

Education

---



Who am I?

프론트엔드 웹 기술(Front-end Web Tech.)에 관심이 많습니다.  
현재 제주의 한 시골 마을에서 코딩 중입니다.

---

Experience

- 프론트엔드 개발
  - 업무 내용 업무 내용 업무 내용
  - 업무 내용
  - 업무 내용 업무 내용
- 웹 디자인
  - 업무 내용
  - 업무 내용 업무 내용

---

Skills

---


Education

---

Profile.html

# 표를 만드는 태그

**표(table)** 자료를 보기 좋게 정리

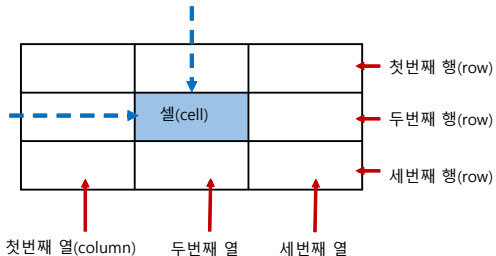

## 표를 만드는 태그

`<table> ~ </table>` : 표 전체

`<tr> ~ </tr>` : 행

`<td> ~ </td>` : 셀, `<th> ~ </th>` 제목 셀

예) 2\*3 (2행 3열) 표

1행 1열(제목)	1행 2열	1행 3열
2행 1열(제목)	2행 2열	2행 3열

# 표를 만드는 태그

02 > <> table-1.html > html > body > table > tr > td

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>표 만들기</title>
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid #ccc;
    }
    td {
      padding:5px; /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <th>제목 셀</th>
      <td>1행 2열</td>
      <td>1행 3열</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>제목 셀</th>
      <td>2행 2열</td>
      <td>2행 2열</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

제목 셀	1행 2열	1행 3열
제목 셀	2행 2열	2행 2열

# 표를 만드는 태그

## colspan, rowspan 속성 - 행 또는 열 합치기



02 > <> table-2.html > html > head > style > tr > td:nth-child(odd)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>표 만들기</title>
  <style>
    table, th, td {
      border: 1px solid #ccc;
    }
    th {
      padding: 15px; /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
    }
    tr > td:nth-child(odd) {
      width: 120px; /* 홀수번째 열의 너비 : 120px */
    }
    tr > td:nth-child(even) {
      width: 300px; /* 짝수번째 열의 너비 : 120px */
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <table>
    <tr>
      <th>이름</th>
      <td></td>
      <th>연락처</th>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>주소</th>
      <td colspan="3"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>자기소개</th>
      <td colspan="3"></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

이름		연락처	
주소			
자기소개			

# 표를 만드는 태그

## <caption> - 표 제목

제목이 위쪽 중앙에 표시됨

```
<table border="1">
  <caption>
    <strong>Modern Browser</strong>
    <p>국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저</p>
  </caption>
  <tr> ..... </tr>
  <tr> ..... </tr>
  <tr> ..... </tr>
  <tr> ..... </tr>
</table>
```

예제 02/table-3.html

Modern Browser 국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저		
브라우저	제조사	다운로드
크롬(Chrome)	Google	<a href="https://www.google.com/chrome/">https://www.google.com/chrome/</a>
파이어폭스(Firefox)	Mozilla	<a href="https://www.mozilla.org/ko/firefox/">https://www.mozilla.org/ko/firefox/</a>
엣지(Edge)	Microsoft	<a href="https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge">https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge</a>

< table-3.html X

02 > < table-3.html > html > body > table > caption

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>표 만들기</title>
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid #ccc;
    }
    td, th {
      padding:10px; /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <caption>
      <strong>Modern Browser</strong>
      <p>국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저</p>
    </caption>
    <tr>
      <th>브라우저</th>
      <th>제조사</th>
      <th>다운로드</th>
    </tr>
```

# 표를 만드는 태그

## <caption> - 표 제목

제목이 위쪽 중앙에 표시됨

```
<table border="1">
```

```
<caption>
```

```
<strong>Modern Browser</strong>
```

```
<p>국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저</p>
```

```
</caption>
```

```
<tr>.....</tr>
```

```
</table>
```

```
<tr>
```

```
<th>크롬(Chrome)</th>
```

```
<td>Google</td>
```

```
<td>https://www.google.com/chrome/</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>파이어폭스(Firfox)</th>
```

```
<td>Mozilla</td>
```

```
<td>https://www.mozilla.org/ko/firefox/</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th> 엣지(Edge) </th>
```

```
<td> Microsoft </td>
```

```
<td>https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

table-3.html X

02 > <> table-3.html > html > body > table > caption

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ko">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>표 만들기</title>
```

```
<style>
```

```
table, th, td {  
    border:1px solid #ccc;
```

```
td, th {  
    padding:10px; /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table>
```

```
<caption>
```

```
<strong>Modern Browser</strong>
```

```
<p>국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저</p>
```

```
</caption>
```

```
<tr>
```

```
<th>브라우저</th>
```

```
<th>제조사</th>
```

```
<th>다운로드</th>
```

```
</tr>
```

Modern Browser

국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저

브라우저	제조사	다운로드
크롬(Chrome)	Google	<a href="https://www.google.com/chrome/">https://www.google.com/chrome/</a>
파이어폭스(Firfox)	Mozilla	<a href="https://www.mozilla.org/ko/firefox/">https://www.mozilla.org/ko/firefox/</a>
엣지(Edge)	Microsoft	<a href="https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge">https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge</a>



# 표를 만드는 태그

## <figure>, <figcaption> – 표 제목

<figcaption> 위치에 따라 표의 위나 아래에 제목 표시

```
<figure>
<figcaption>
  <p>국내에서 자주 사용하는 <b>모던 브라우저</b></p>
</figcaption>
<table border="1">
  <tr> ..... </tr>
</table>
</figure>
```

```
<tr>
  <th>크롬(Chrome)</th>
  <td>Google</td>
  <td>https://www.google.com/chrome/</td>
</tr>
<tr>
  <th>파이어폭스(Firfox)</th>
  <td>Mozilla</td>
  <td>https://www.mozilla.org/ko/firefox/</td>
</tr>
<tr>
  <th>엣지(Edge)</th>
  <td>Microsoft</td>
  <td>https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge</td>
</tr>
</table>
</figure>
</body>
</html>
```

```
< table-4.html •
02 > > table-4.html > html > body > figure > figcaption > p
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>표 만들기</title>
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid #ccc;
    }
    td, th {
      padding:10px; /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <figure>
    <figcaption>
      <p>국내에서 자주 사용하는 <b>모던 브라우저</b></p>
    </figcaption>
    <table>
      <tr>
        <th>브라우저</th>
        <th>제조사</th>
        <th>다운로드</th>
      </tr>
```

국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저

브라우저	제조사	다운로드
크롬(Chrome)	Google	<a href="https://www.google.com/chrome/">https://www.google.com/chrome/</a>
파이어 폭스(Firfox)	Mozilla	<a href="https://www.mozilla.org/ko/firefox/">https://www.mozilla.org/ko/firefox/</a>
엣지(Edge)	Microsoft	<a href="https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge">https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge</a>

# 표를 만드는 태그

## <thead>, <tbody>, <tfoot> - 표 구조 정의하기

- 표의 구조를 제목 부분과 실제 본문 그리고 요약 부분이 있는 부분으로 나눈다.
- <thead>, <tbody>, <tfoot> 태그 사용
- 시각 장애인도 화면 판독기를 통해 표의 구조를 쉽게 이해할 수 있다.
- 표의 본문이 길 경우 자바스크립트를 이용하면 제목과 바닥 부분을 고정하고 본문만 스크롤되도록 할 수 있다.

요안도라 객실

방 이름	대상	크기	가격
유채방	여성 드미토리	4인실	1인 20,000원
동백방	동성 드미토리		
	가족 1팀		
천혜향방	-	2인실	
바깥채 전체를 렌트합니다			

● 제목 <thead>

● 본문 <tbody>

● 요약 <tfoot>

기본형

```
<thead>
  <tr> ... </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr> ... </tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr> ... </tr>
</tfoot>
```

또는

```
<thead>
  <tr> ... </tr>
</thead>
<tfoot>
  <tr> ... </tr>
</tfoot>
<tbody>
  <tr> ... </tr>
</tbody>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>표 만들기</title>
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid #ccc;
    }
    th, td {
      width:80px; /* 셀의 너비 */
      padding:10px; /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
    }
    thead, tfoot {
      background : #eeeeee; /* thead와 tfoot의 배경 색 */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <caption>제주특별자치도 학교현황(2015.4.1 기준)</caption>

```

제주특별자치도 학교현황(2015.4.1 기준)

구분	학교수	학급수	학생수	교원수
유치원	117	252	5,547	474
초등학교	111	1,720	37,686	2,632
중학교	44	699	21,274	1,412
고등학교	29	676	22,019	1,433
특수학교	3	90	428	160
합계	300	3,437	86,954	6,111

# 표를 만드는 태그

## <thead>, <tbody>, <tfoot> - 표 구조 정의하기

```

<thead>
  <tr>
    <th>구분</th>
    <th>학교수</th>
    <th>학급수</th>
    <th>학생수</th>
    <th>교원수</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th>유치원</th>
    <td>117</td>
    <td>252</td>
    <td>5,547</td>
    <td>474</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>초등학교</th>
    <td>111</td>
    <td>1,720</td>
    <td>37,686</td>
    <td>2,632</td>
  </tr>

```

```

  <tr>
    <th>중학교</th>
    <td>44</td>
    <td>699</td>
    <td>21,274</td>
    <td>1,412</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>고등학교</th>
    <td>29</td>
    <td>676</td>
    <td>22,019</td>
    <td>1,433</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>특수학교</th>
    <td>3</td>
    <td>90</td>
    <td>428</td>
    <td>160</td>
  </tr>
</tbody>

<tfoot>
  <tr>
    <th>합계</th>
    <td>300</td>
    <td>3,437</td>
    <td>86,954</td>
    <td>6,111</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
</body>
</html>

```

# 표를 만드는 태그

## <col>, <colgroup> - 열끼리 묶어 스타일 지정

- <col> 태그 - 한 열에 있는 모든 셀에 같은 스타일을 적용하려고 할 때 사용. 닫는 태그 없음.
- <col> 태그에 span 속성을 사용해 여러 열을 묶을 수 있음.
- <colgroup> 태그로 여러 열을 묶을 수도 있는데, <colgroup> 태그 안에 묶는 열의 개수만큼 <col> 태그를 사용. 닫는 태그 없음.
- <col> 태그와 <colgroup> 태그는 <caption> 태그 뒤에,
- <tr>, <td> 태그 전 에 사용해야 함.
- <colgroup> 태그 안에 있는 <col> 태그를 비롯해 단독 으로 사용한 <col> 태그의 개수와 표의 열의 개수가 같아야 함.

```
<table border="1">
  <caption>colgroup 연습</caption>
  <colgroup>
    <col>
    <col span="2" style="background-color:blue;">
    <col style="background-color:yellow">
  </colgroup>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

colgroup 연습


# [실습] 온라인 프로필 - 표 추가하기

## Profile.html

