


A. Hướng dẫn cấu hình SQLServer


1. Mở chương trình “**SQL Server Configuration Manager**” trong folder “**Configuration Tools**” của ứng dụng “**Microsoft SQL Server 2008/2012**”

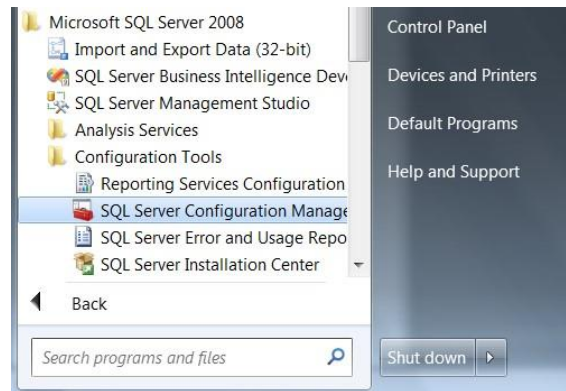


Hoặc open MMC (Microsoft Management Console) để cấu hình SQLServer, ví dụ :

- MMC **SQLServerManager15.msc** (for SQL Server 2019)
- MMC **SQLServerManager14.msc** (for SQL Server 2017)
- MMC **SQLServerManager13.msc** (for SQL Server 2016)
- MMC **SQLServerManager12.msc** (for SQL Server 2014)
- MMC **SQLServerManager11.msc** (for SQL Server 2012)
- MMC **SQLServerManager10.msc** (for SQL Server 2008)


2. Tắt dịch vụ SQL Server: click right mouse trên dòng **SQL Server (MSSQLSERVER)**, chọn Stop.

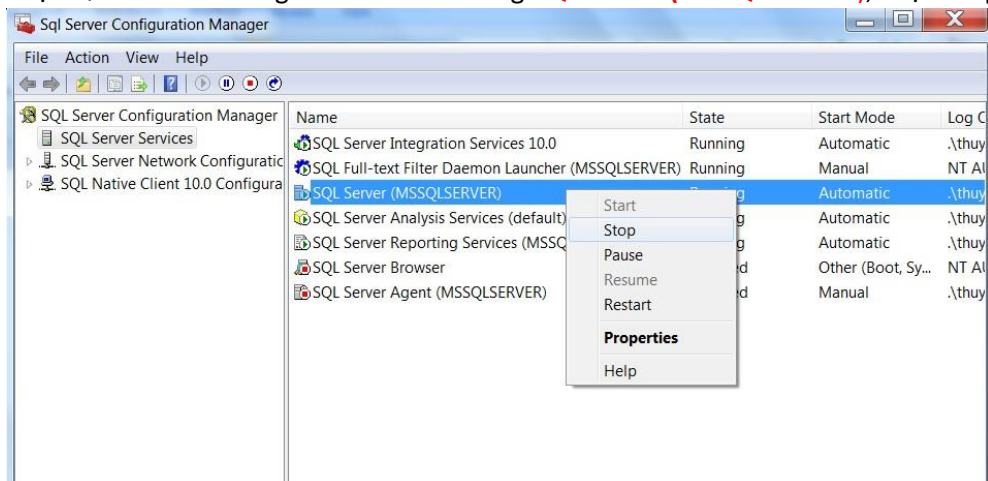

3. Cấu hình lại cho SQL Server Network: Mở nghi thức TCP/IP (Enable)

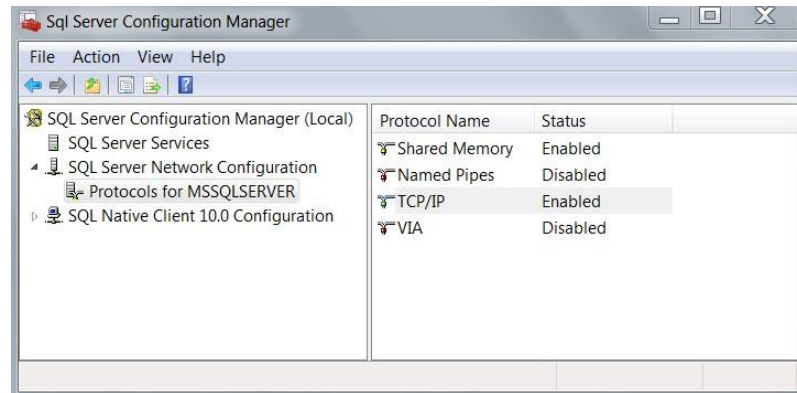

4. Chỉnh lại thuộc tính port 1433 cho nghi thức TCP/IP (click right mouse trên dòng **TCP/IP** – chọn mục **Properties** – chọn tab **IP Addresses** – chọn **IP All** – set **TCP Port : 1433**)

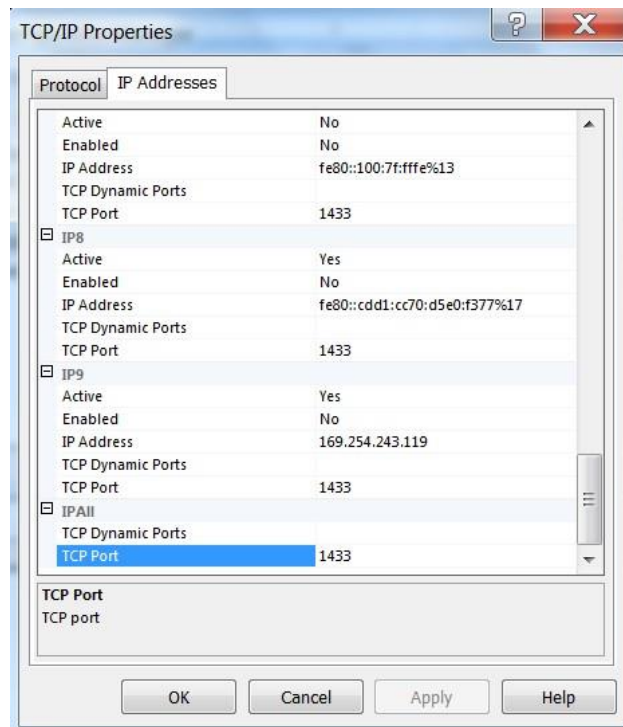

5. Cấu hình tương tự cho SQL Native Client

6. Mở lại dịch vụ SQL Server: click right mouse trên dòng **SQL Server (MSSQLSERVER)**, chọn Start

Hoàn tất cấu hình SQL Server cho việc lập trình ứng dụng Database bằng JAVA

How to Find Missing SQL Server Configuration Manager?

you can also get the file in C:\Windows\System32 folder.

SQL Server 2008	SQLServerManager10.msc
SQL Server 2012	SQLServerManager11.msc
SQL Server 2014	SQLServerManager12.msc
SQL Server 2016	SQLServerManager13.msc
SQL Server 2017	SQLServerManager14.msc
SQL Server 2019	SQLServerManager15.msc