


A. Hướng dẫn cấu hình SQLServer


1. Mở chương trình “**SQL Server Configuration Manager**” trong folder “**Configuration Tools**” của ứng dụng “**Microsoft SQL Server 2008/2012**”

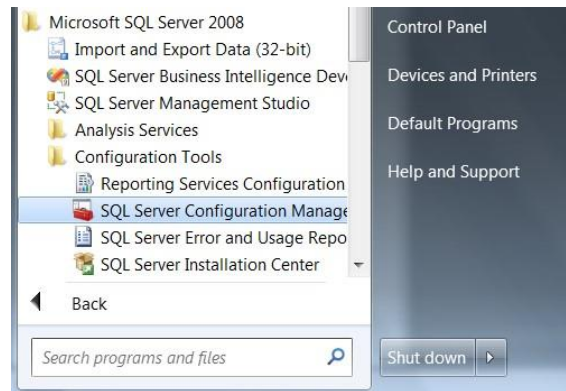


Hoặc open MMC (Microsoft Management Console) để cấu hình SQLServer, ví dụ :

- MMC **SQLServerManager13.msc** (for SQL Server 2016)
- MMC **SQLServerManager12.msc** (for SQL Server 2014)
- MMC **SQLServerManager11.msc** (for SQL Server 2012)
- MMC **SQLServerManager10.msc** (for SQL Server 2008)


2. Tắt dịch vụ SQL Server: click right mouse trên dòng **SQL Server (MSSQLSERVER)**, chọn Stop.

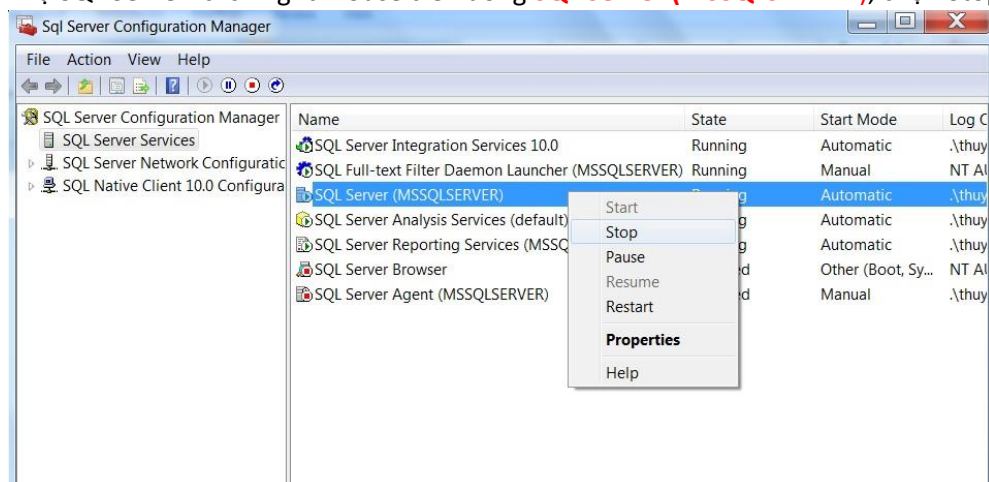

3. Cấu hình lại cho SQL Server Network: Mở nghi thức TCP/IP (Enable)

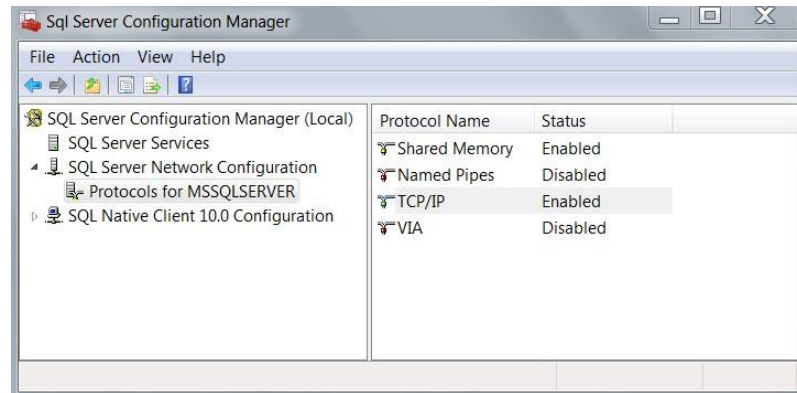

4. Chỉnh lại thuộc tính port 1433 cho nghi thức TCP/IP (click right mouse trên dòng **TCP/IP** – chọn mục **Properties** – chọn tab **IP Addresses** – chọn **IP All** – set **TCP Port : 1433**)

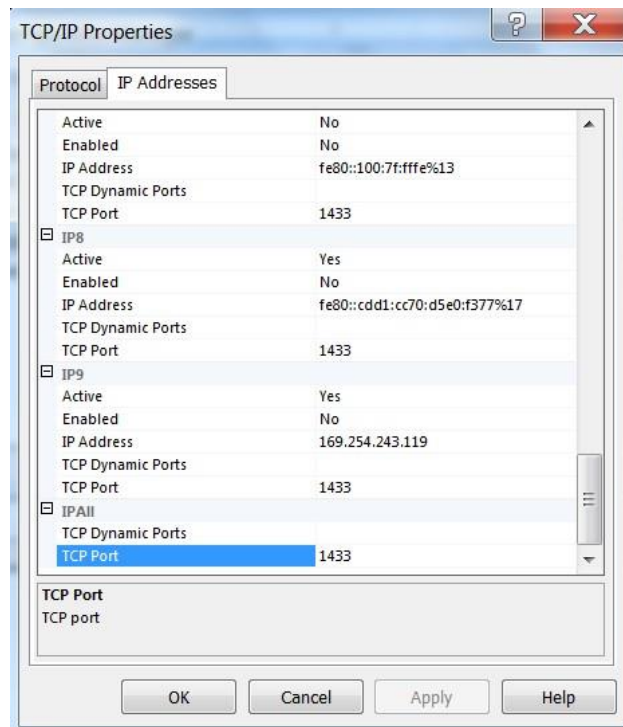

5. Cấu hình tương tự cho SQL Native Client

6. Mở lại dịch vụ SQL Server: click right mouse trên dòng **SQL Server (MSSQLSERVER)**, chọn Start

Hoàn tất cấu hình SQL Server cho việc lập trình ứng dụng Database bằng JAVA