



Tổng thể: hai đường đóng góp, một hệ ID

Đọc theo nhánh nghiệp vụ. Các mã ID là khóa DB/API; Dxx-yy chỉ là mốc góp ý trên bản vẽ.

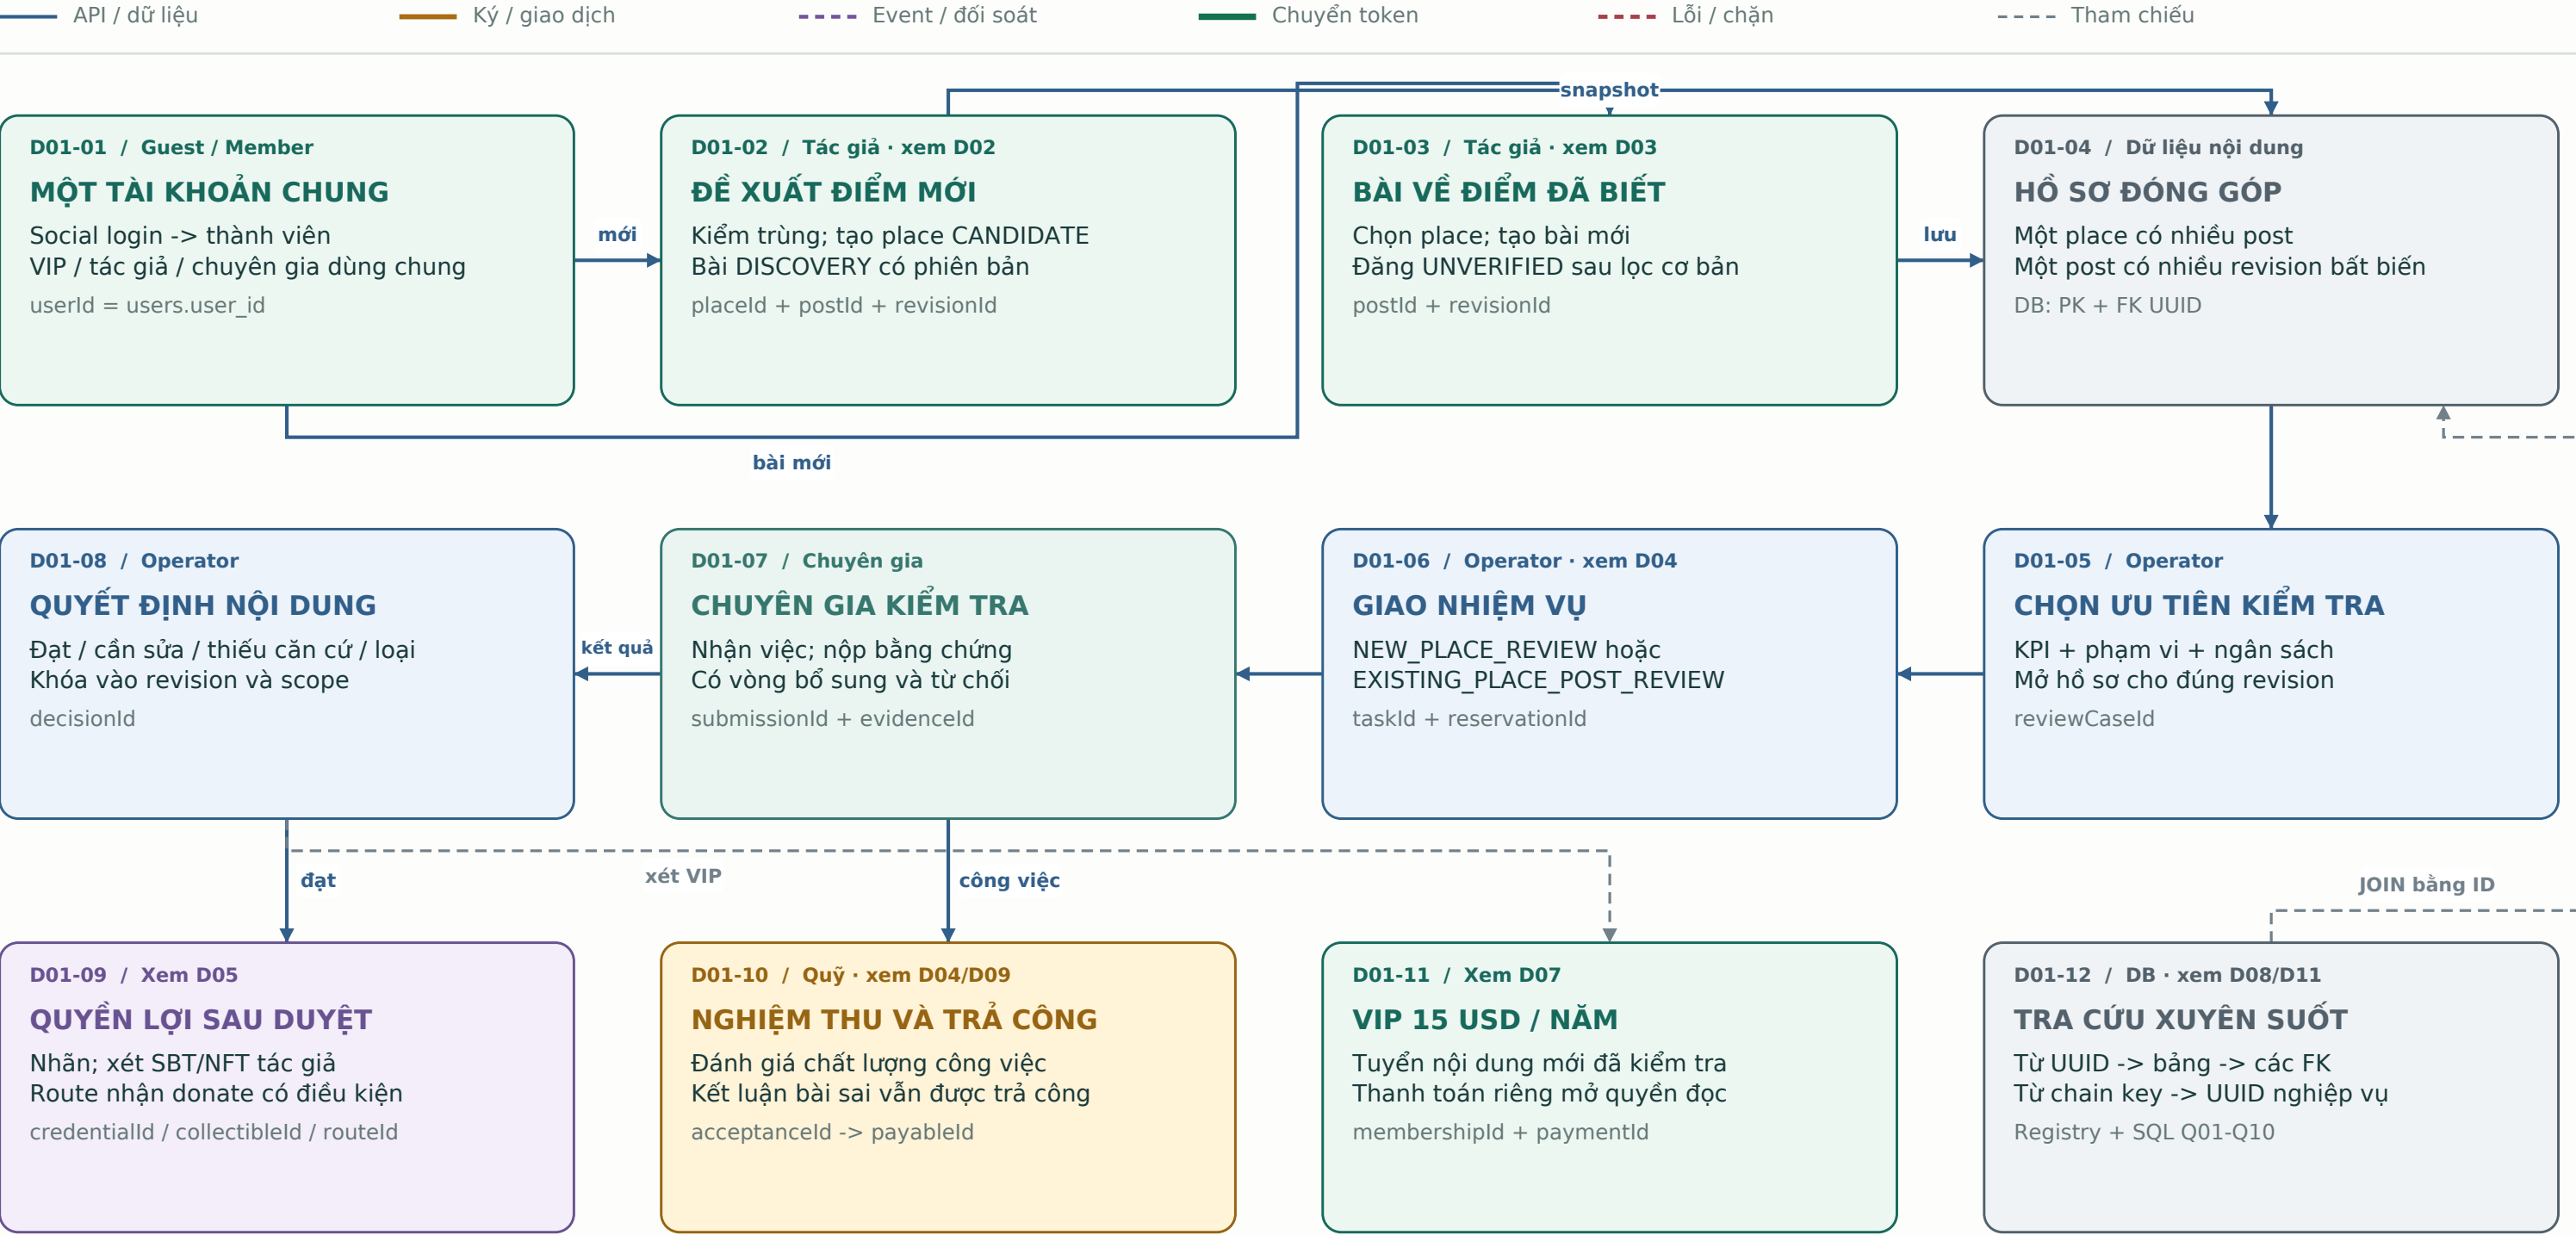


Điểm đến mới: từ đề xuất đến danh mục

Điểm mới dùng placeld + postId + revisionId; không phát sinh một contributionId song song.

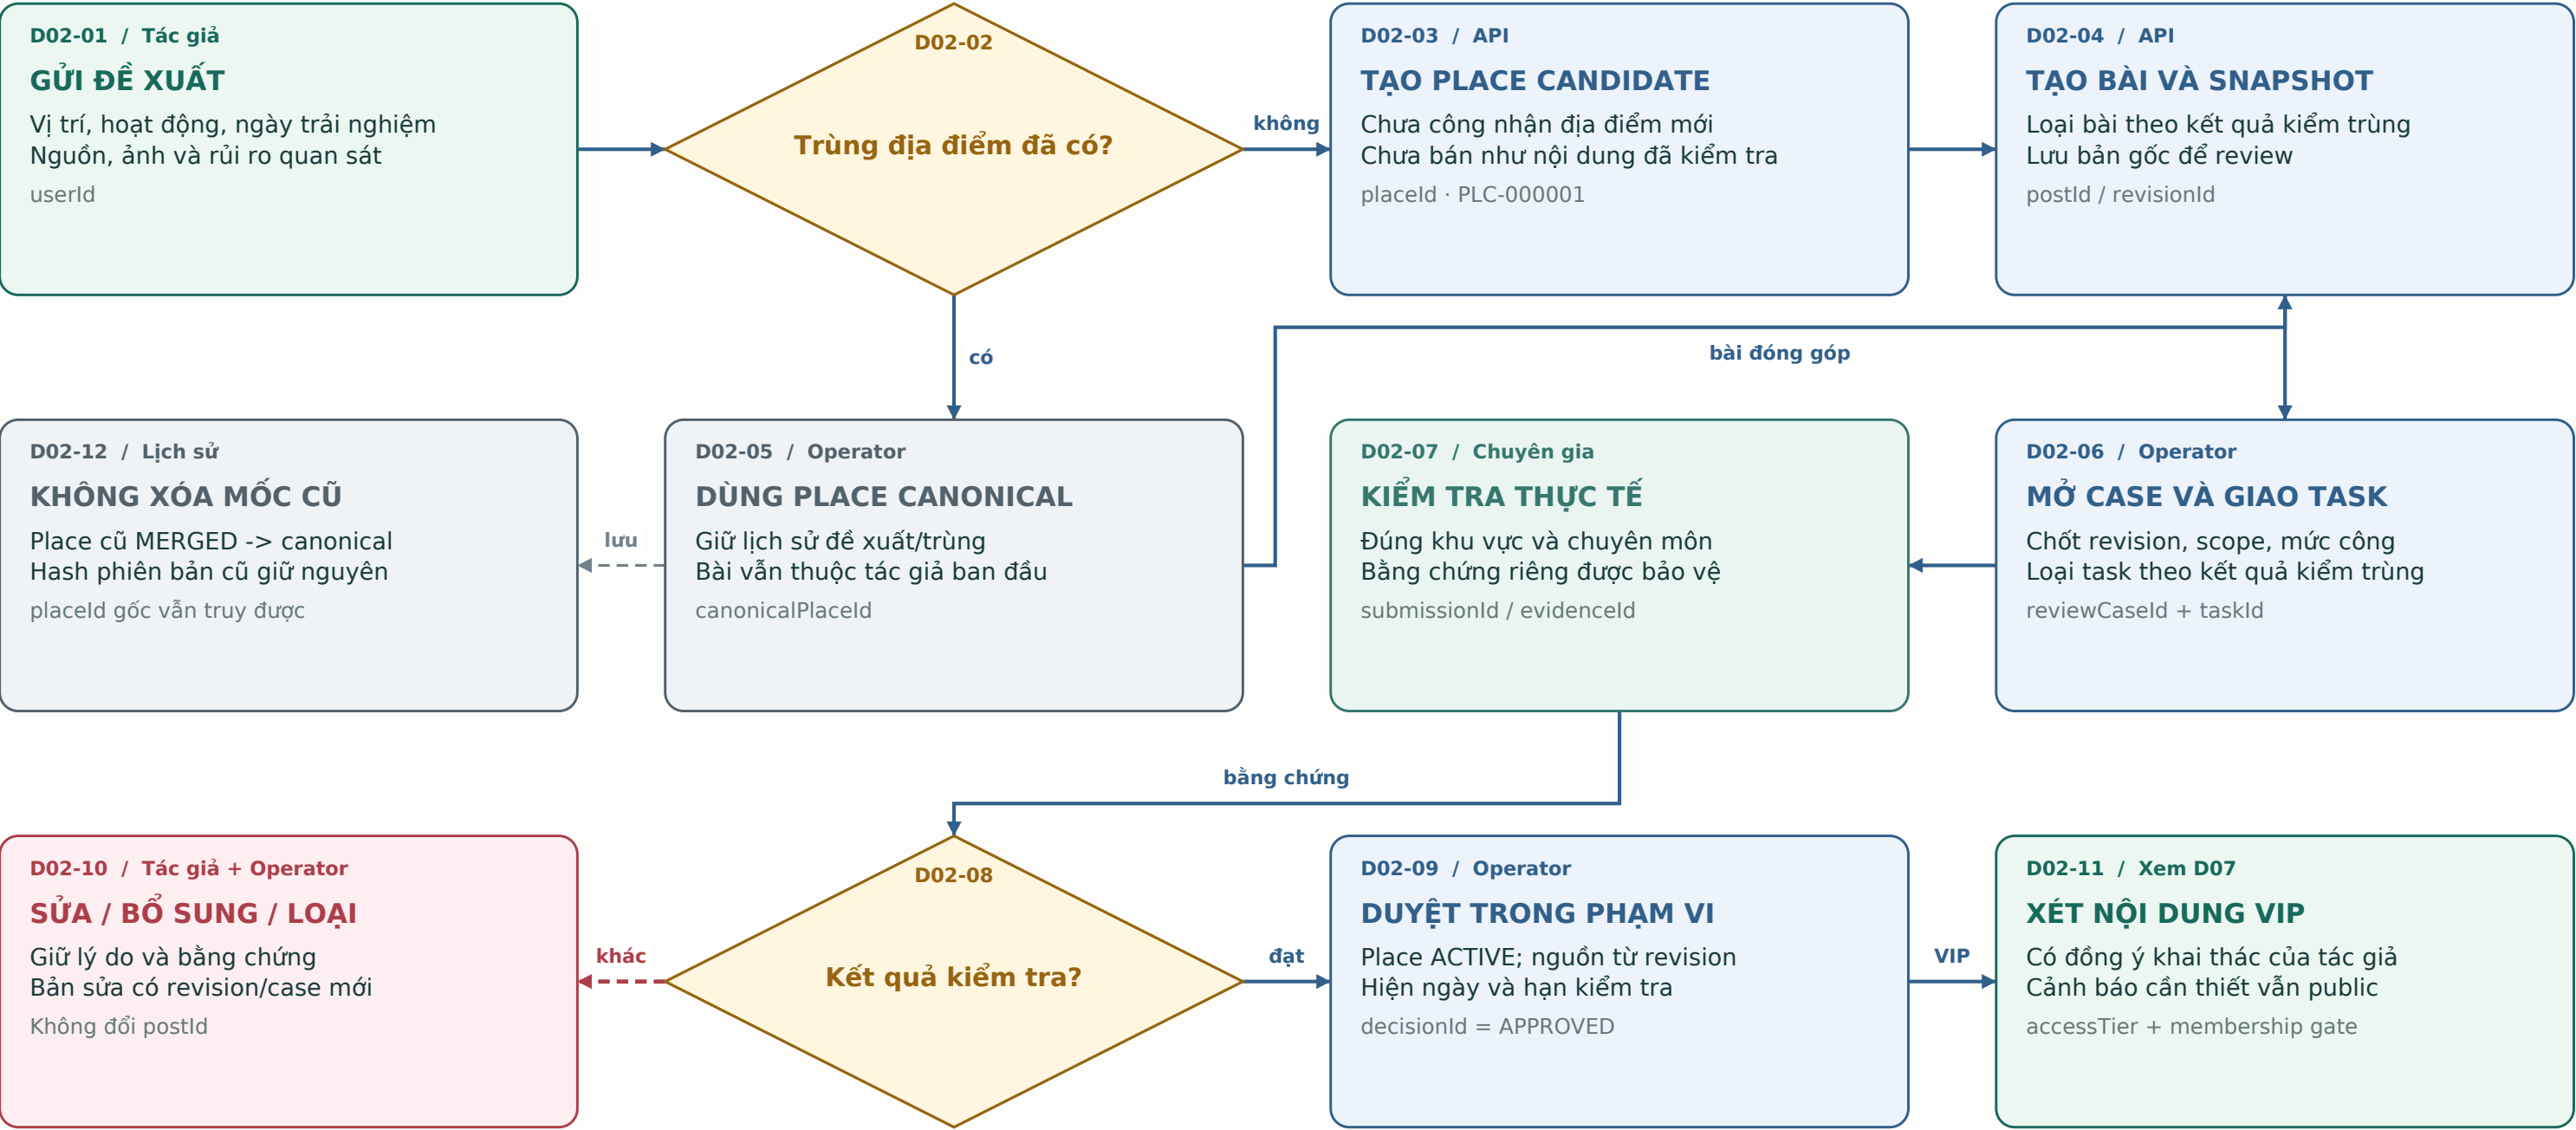


Một Post ID giữ xuyên suốt; mỗi bản nội dung gửi review có Revision ID riêng.

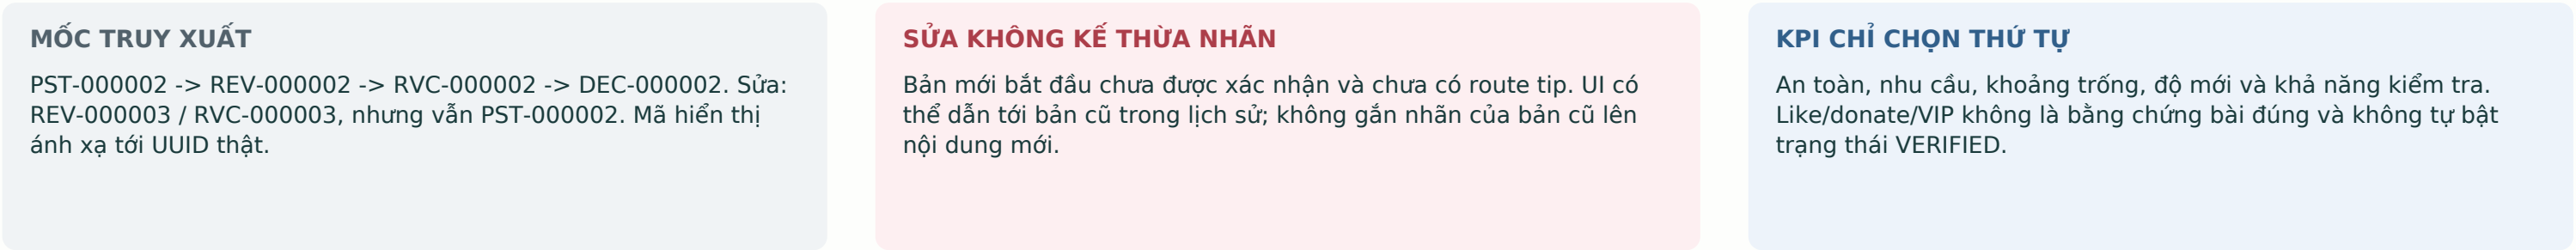


Task: giao việc, nghiệm thu và khoản công

Work status và payment status tách biệt; phí được cam kết trước khi chuyên gia nhận việc.

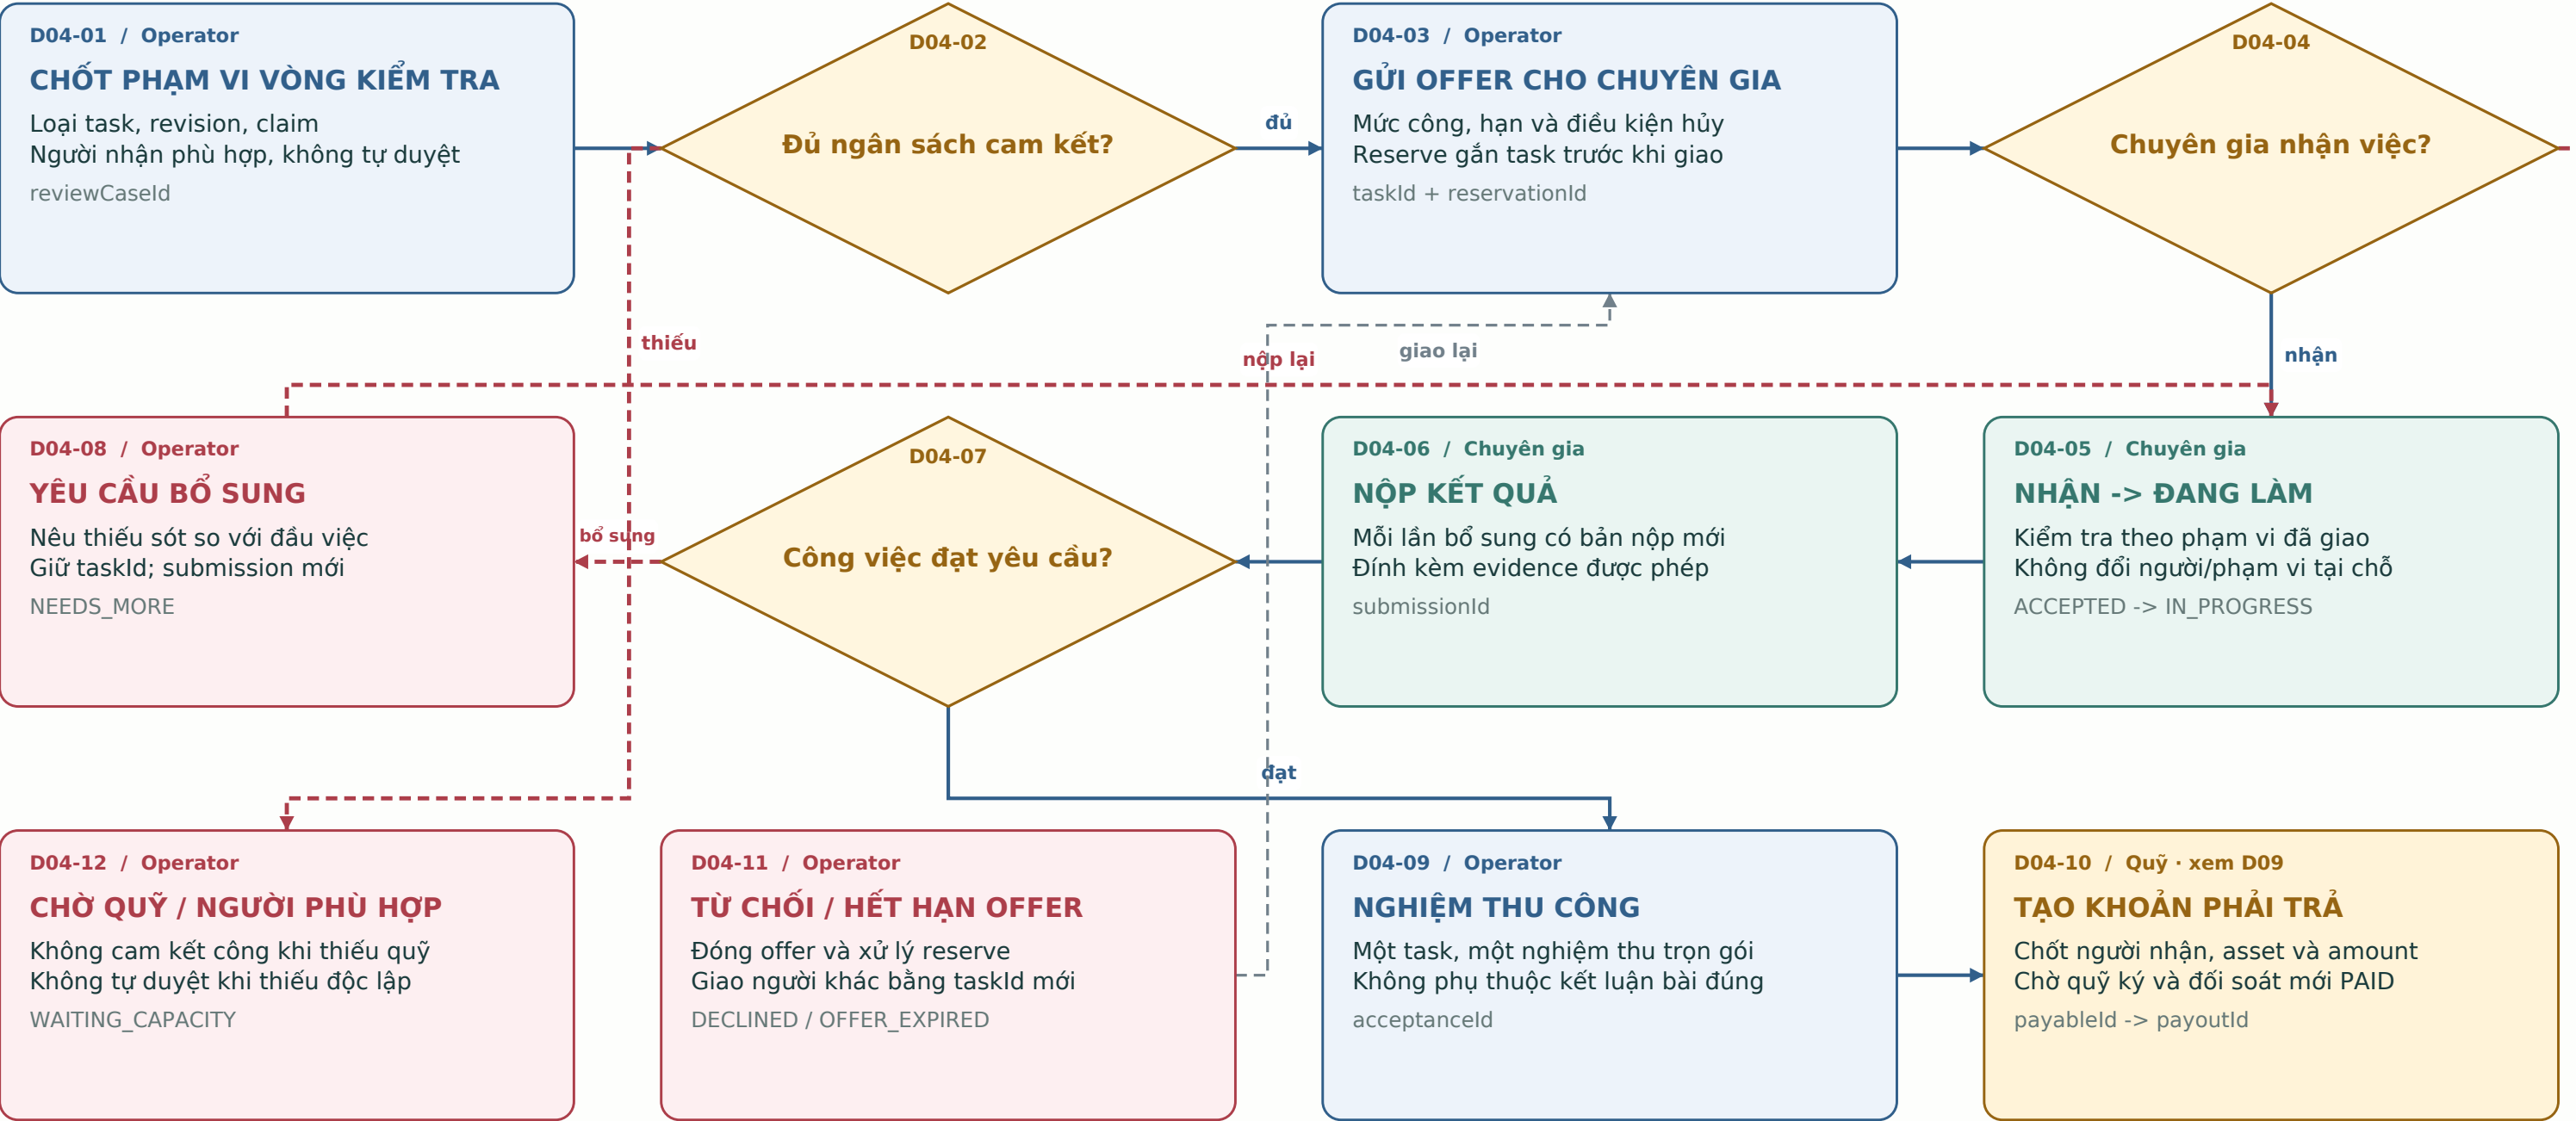

Sau duyệt: bốn nhánh không chặn lẫn nhau

Nhãn nội dung, SBT người đóng góp, NFT bài viết và route tip có trạng thái riêng.

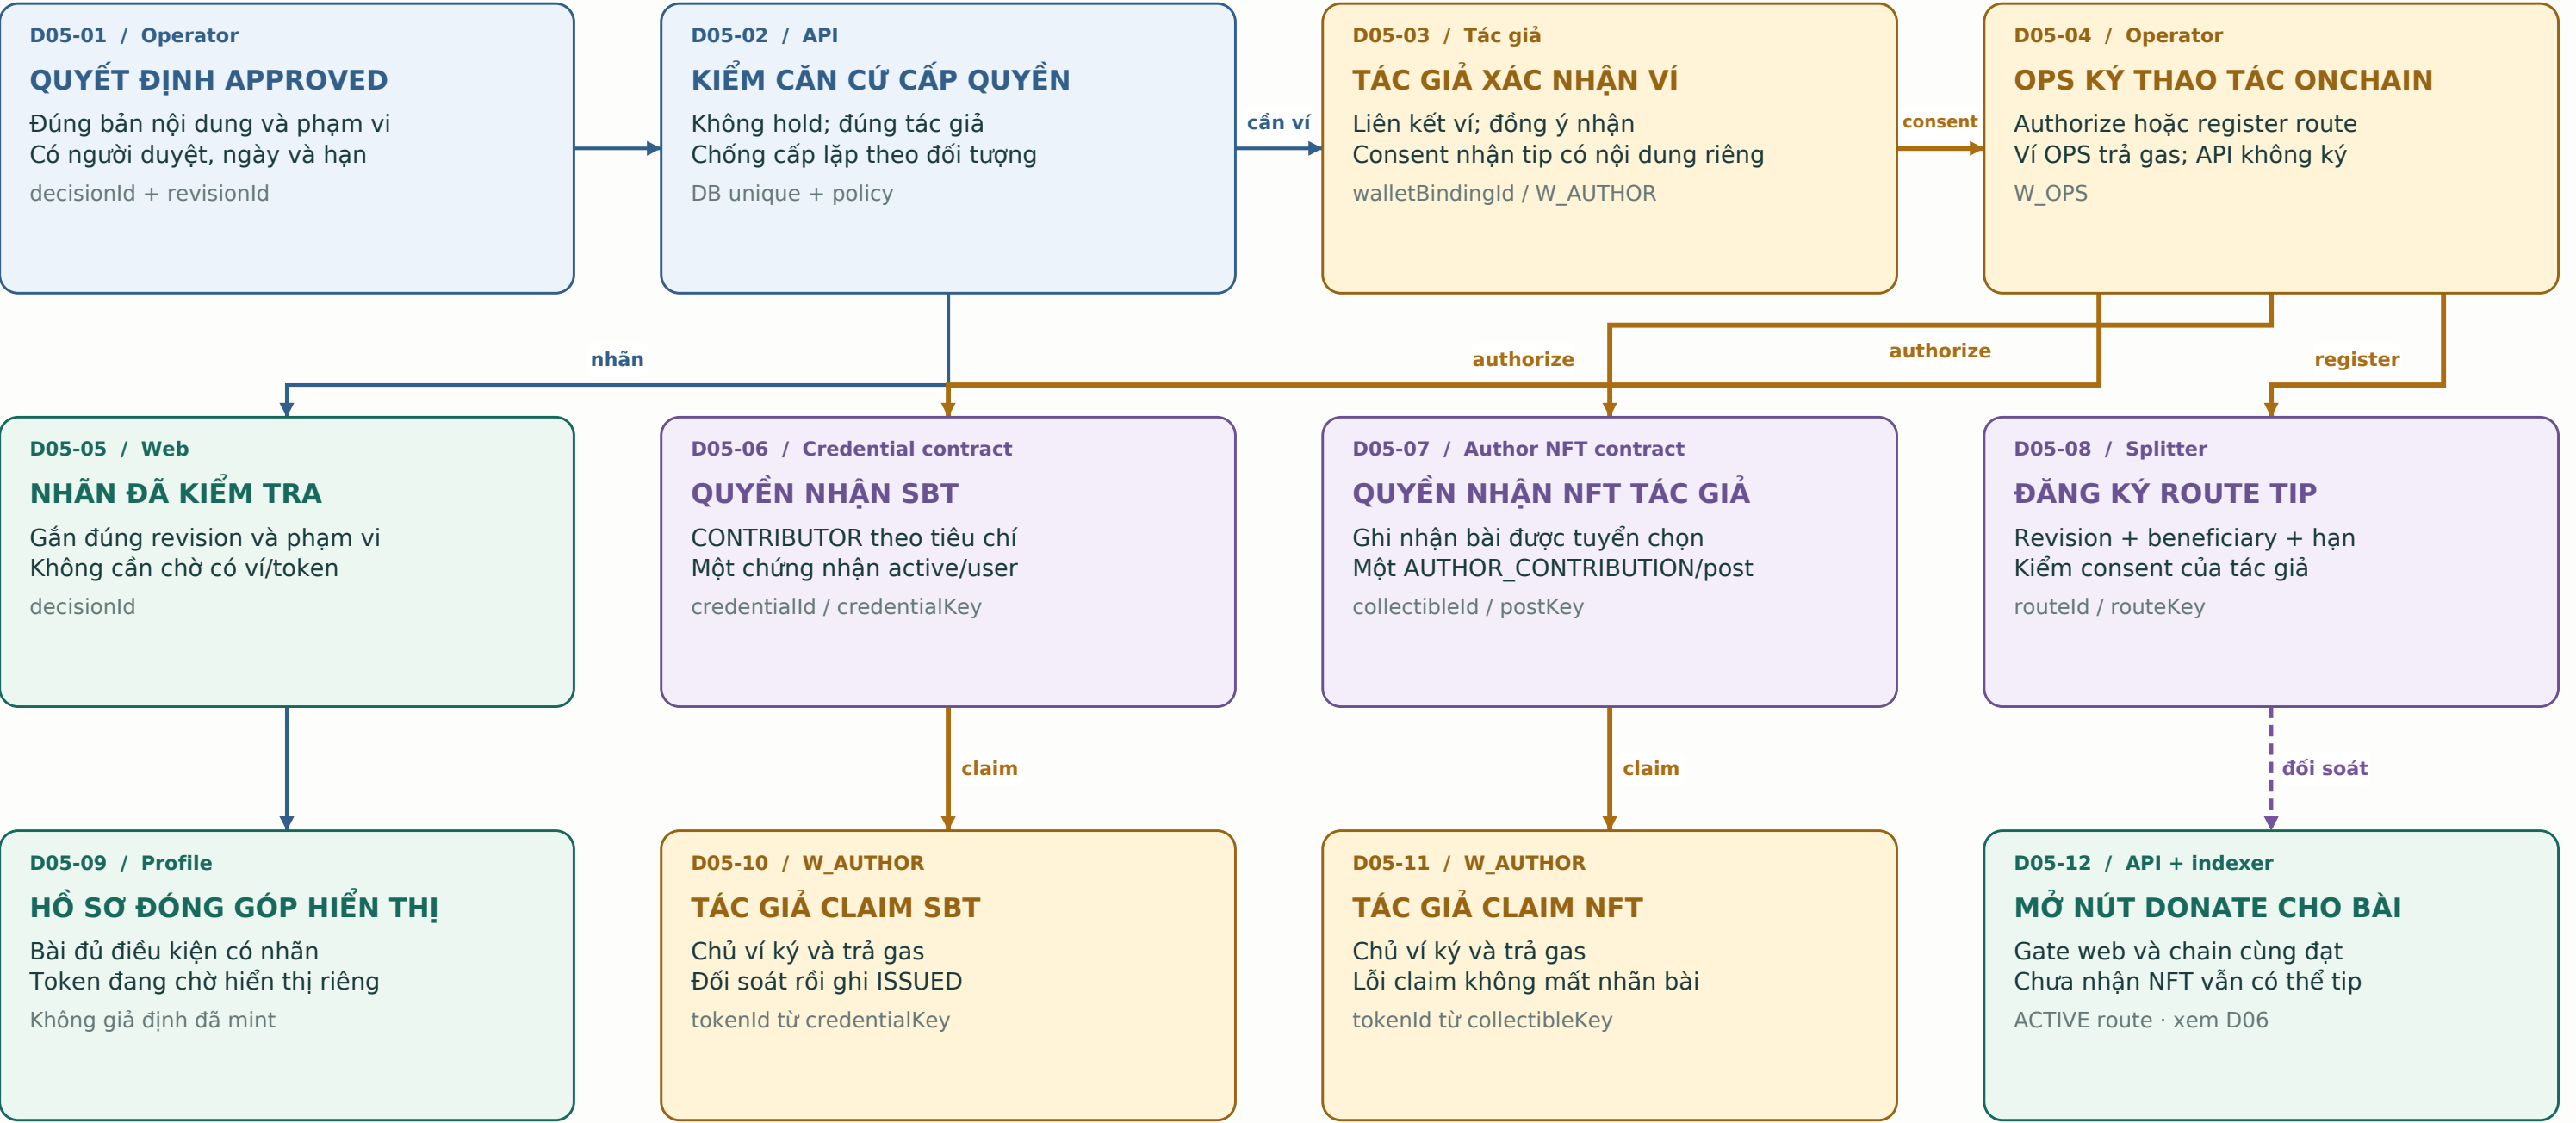


Donation: một ý định, một receipt thành công

Gộp Donate/Donation thành một chức năng, hai đích PROJECT và POST_TIP.




VIP: thanh toán riêng, quyền truy cập có hạn

15 USD/năm là giá gói. VIP không là điểm uy tín, vai trò chuyên gia hoặc quyền duyệt.

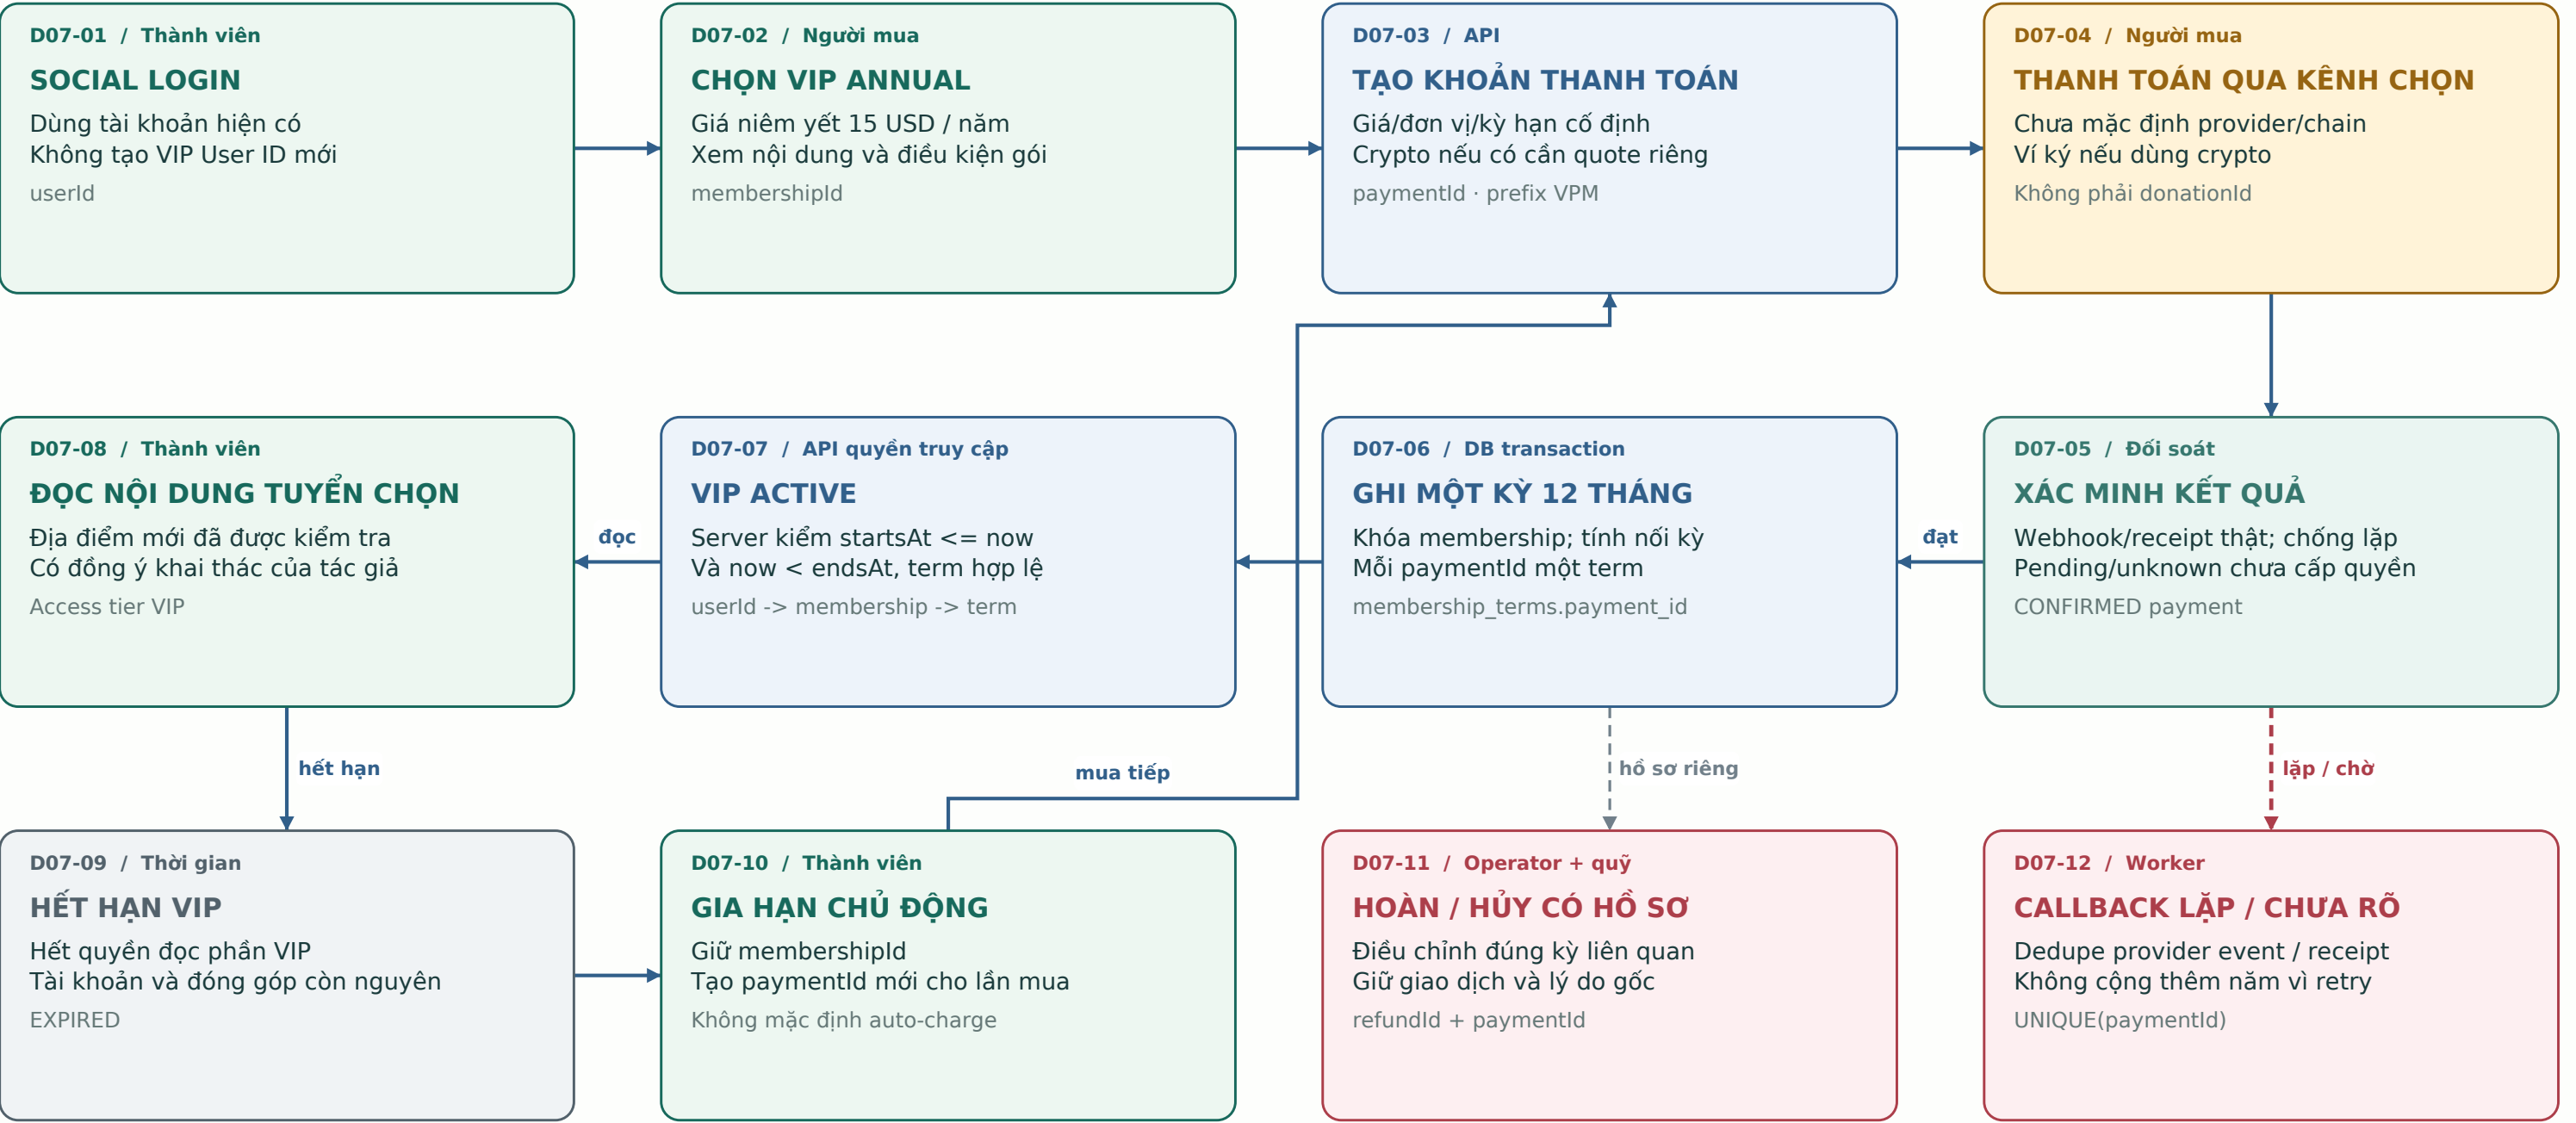

Mỗi tên 1:N mô tả quan hệ dữ liệu. JOIN bằng UUID; mã PST/REV/RVC chỉ giúp người đọc tra cứu.

— API / dữ liệu — Ký / giao dịch - - - Event / đối soát — Chuyển token - - - Lỗi / chặn - - - Tham chiếu

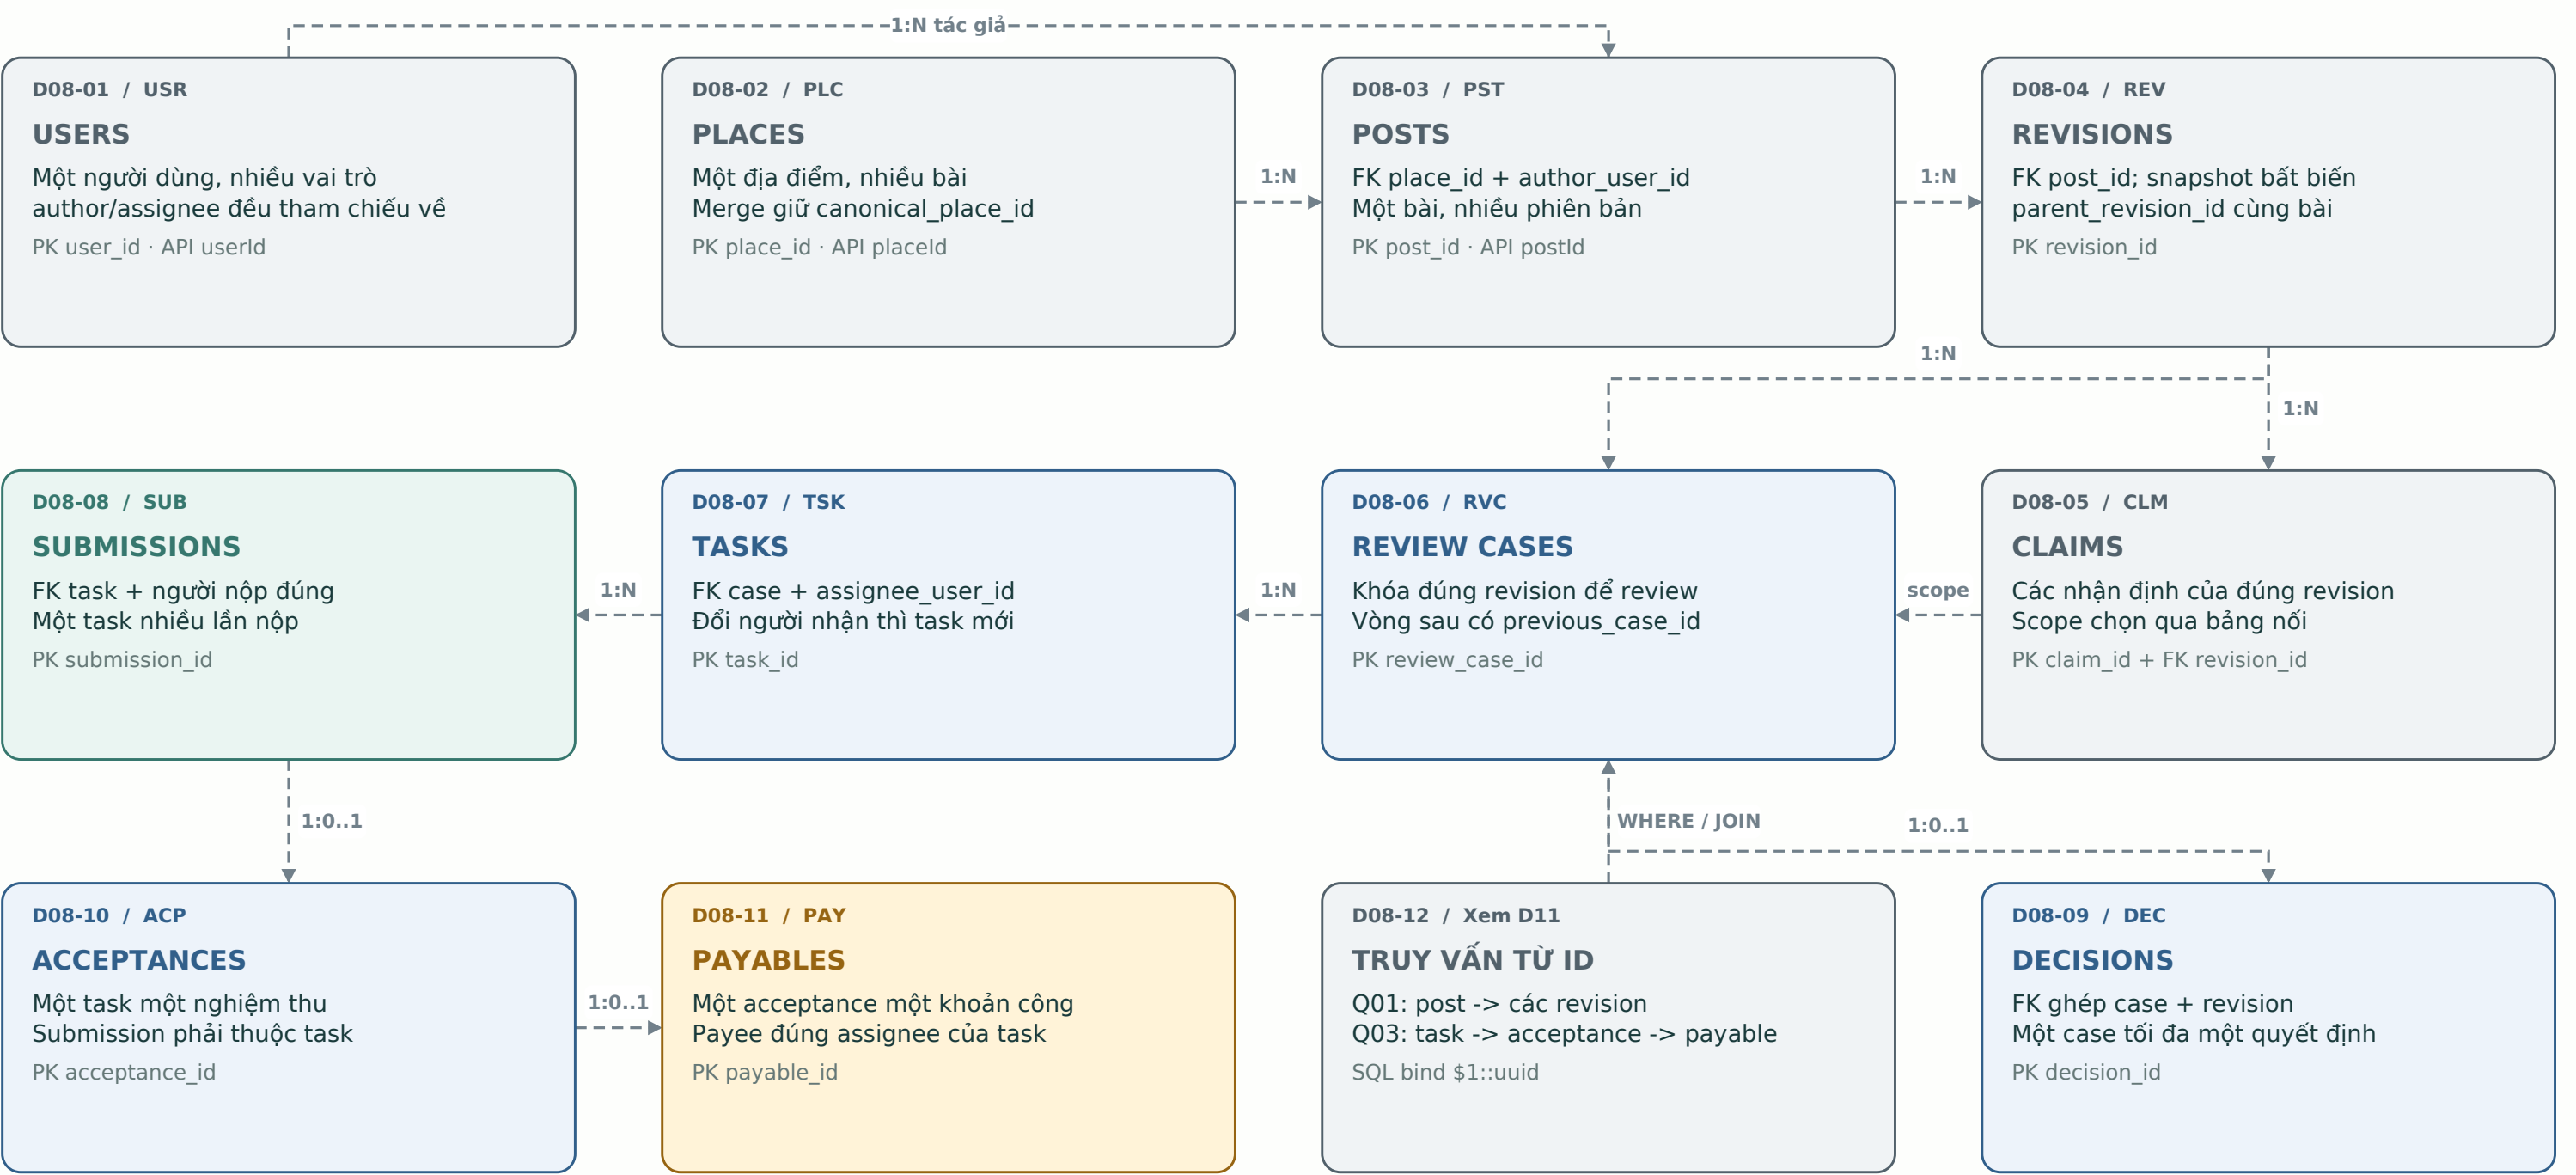

postId trong JSON và posts.post_id trong SQL là cùng UUID. revisions.post_id giữ đúng UUID đó làm FK. Serializer chỉ đổi camelCase/snake_case, không cấp ID khác.

PST-000001 -> lookup post_id -> JOIN bằng UUID. Slug, title, email, txHash và D08-03 không phải khóa thay thế. PK/UNIQUE có index; FK tra ngược có index phù hợp.

FK ghép chặn decision nhằm revision, submission nhằm task/người, acceptance nhằm submission và payable nhằm người nhận. Quyền actor, ngân sách, thời hạn còn được kiểm trong service.

Bản đồ ID: tiền, quyền lợi và người ký

Các chuỗi độc lập cùng nối về user/post/revision; không dùng một Payment ID cho mọi loại tiền.

API / dữ liệu Ký / giao dịch Event / đối soát Chuyển token Lỗi / chặn Tham chiếu




BA LOẠI TIỀN KHÁC NHAU
DON: khoản ủng hộ. PAY/OUT: nghĩa vụ và lệnh trả công. VPM: mua/gia hạn VIP. Cùng userId nhưng không hoán đổi nguồn và không kích hoạt quyền lợi nhầm.

TRÊN CHAIN VÀ TRONG DB
UUID là khóa DB. bytes32 suy ra theo kind cố định, có cột mapping được index. tokenId luôn kèm chain/contract; receipt luôn kèm deployment/contract.

AI CHỊU GAS
Người gửi tx trả gas theo baseline: donor, author claim, OPS, treasury. Ví nhận không ký; worker không giữ khóa. Safe cần owner signatures và outer tx/event thành công đúng.

Báo sai, sửa đổi và hết hạn sau khi được duyệt

Giữ dấu vết cũ, tạo hồ sơ mới; trạng thái hiện tại không được xóa lịch sử tiền và đóng góp.

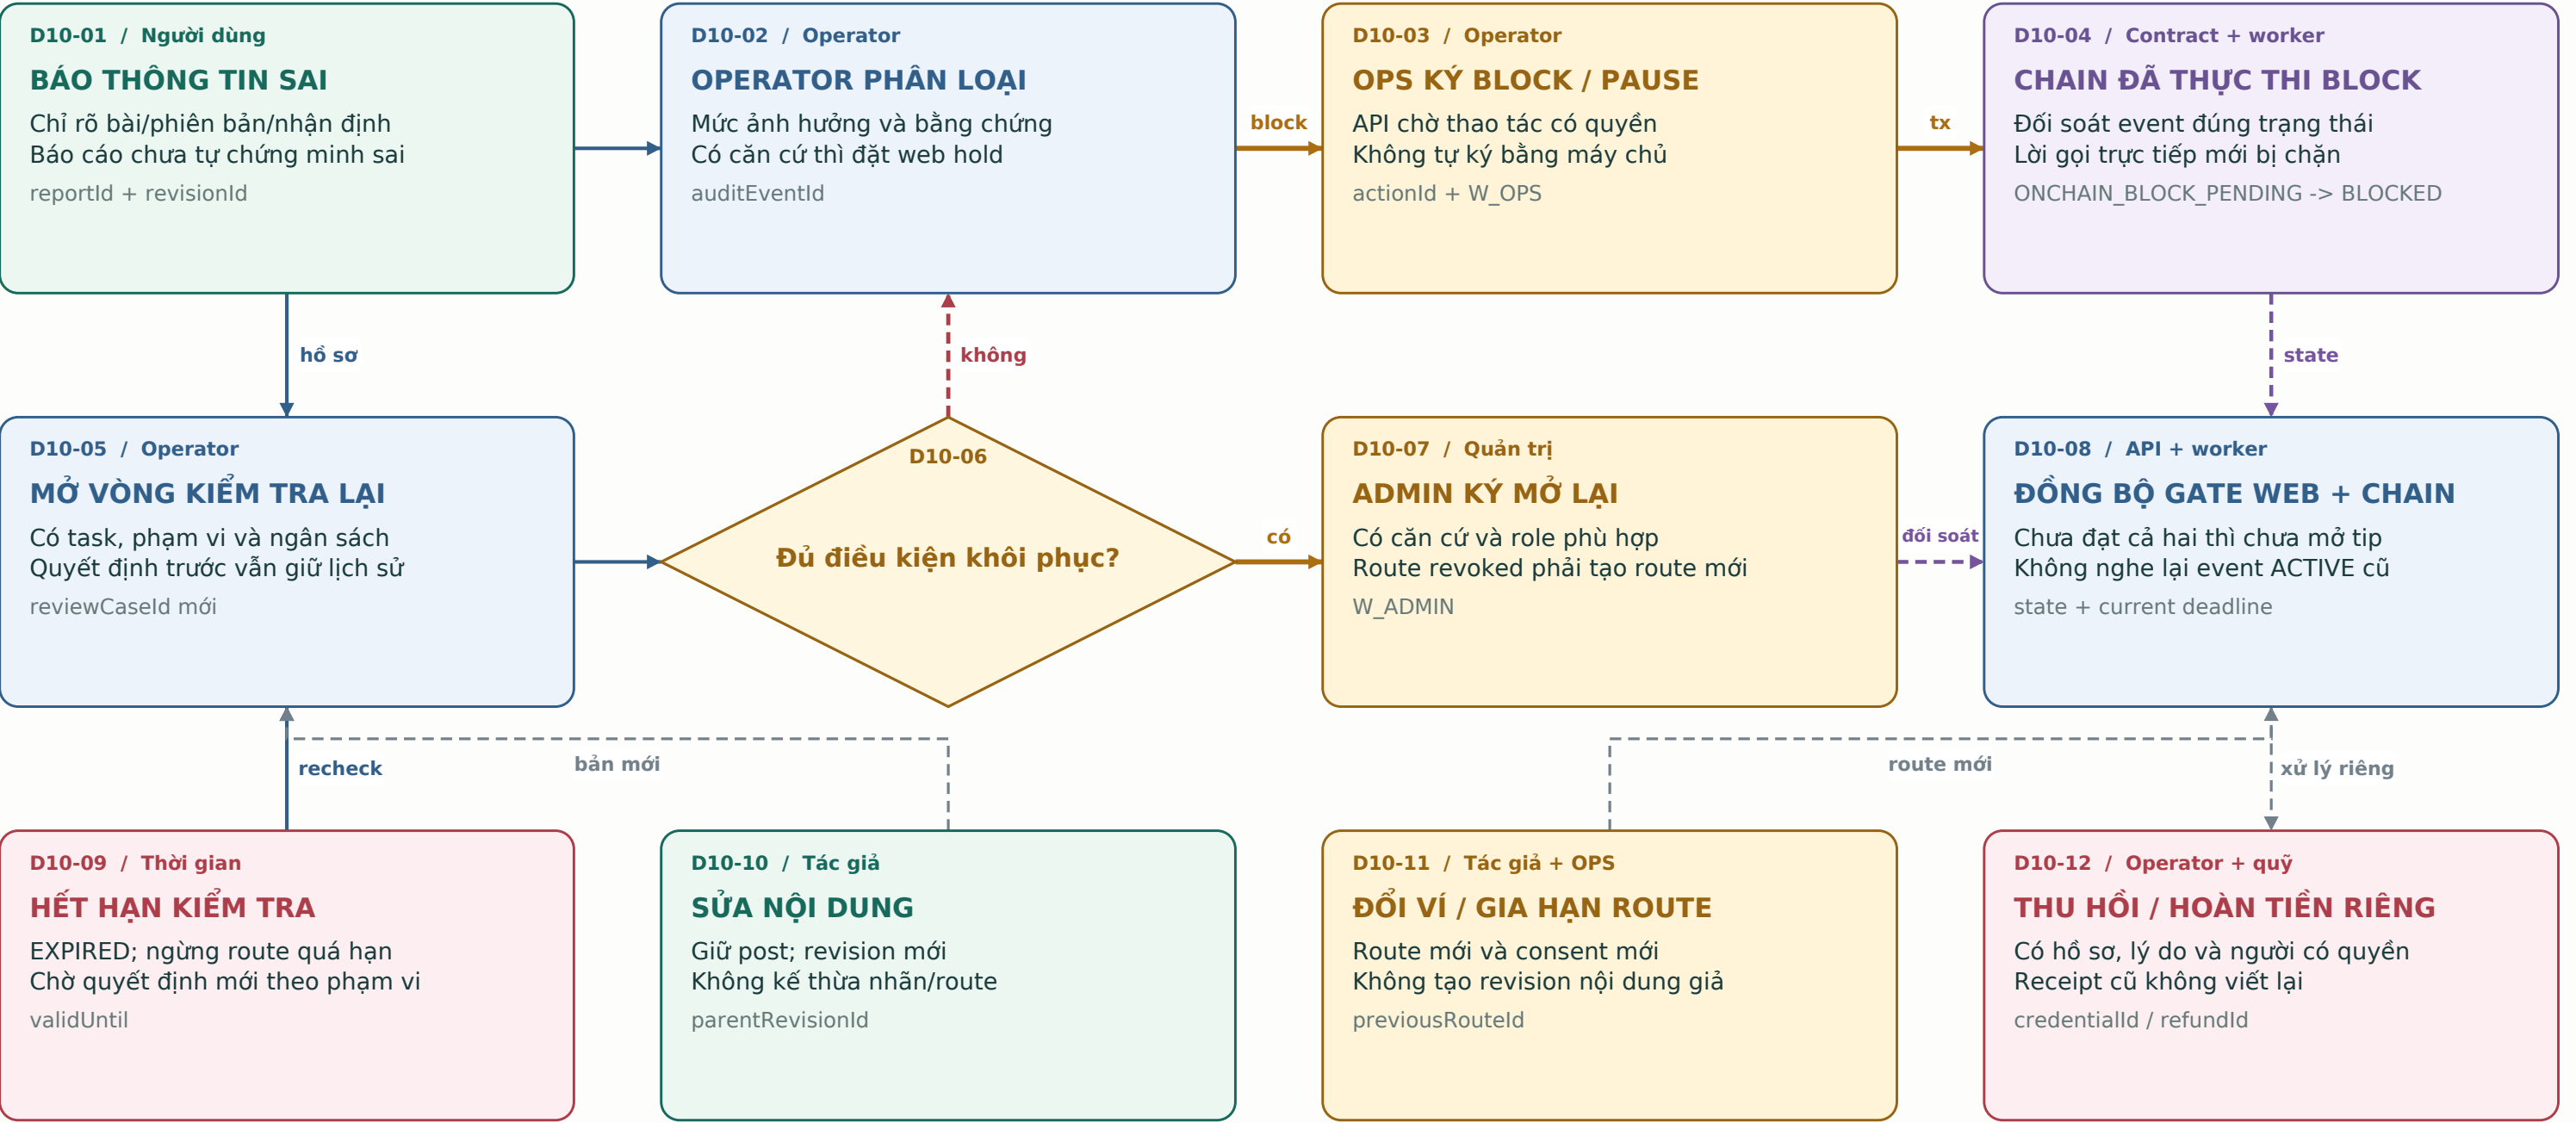

Một ID thật: từ màn hình đến truy vấn DB

Ví dụ postId: mọi lớp dùng cùng UUID. Mã hiển thị và chain key là cách tra cứu về hồ sơ đó.

