

JAVA

Cómo compilar y ejecutar tus ejercicios en la terminal de Visual Studio Code

Guía paso a paso usando exactamente tu estructura de carpetas

Ruta principal de trabajo:


E:\\ASPASIA OVIEDO\\JAVA

 Dentro de JAVA tienes dos carpetas de ejercicios. Como sus nombres contienen espacios, usaremos comillas en las rutas.

1. Entender dónde estás en la terminal

Cuando abres la terminal de Visual Studio Code aparece una línea parecida a esta:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA>
```

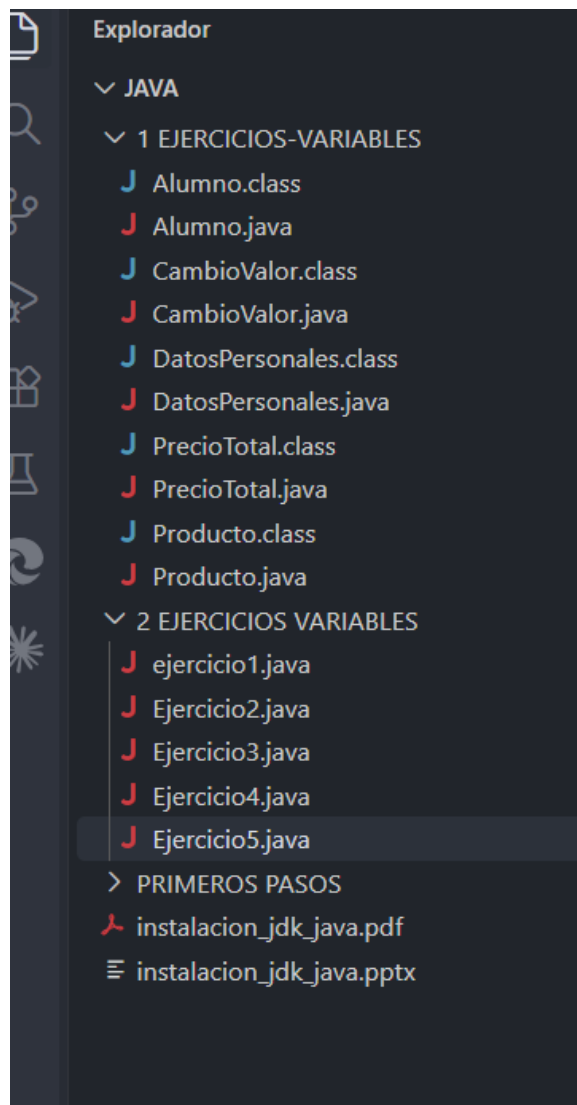

Tu estructura de carpetas y archivos en Visual Studio Code.

Esta línea indica la carpeta en la que estás trabajando en ese momento:

- PS significa que estás usando PowerShell.
- E: es la unidad del disco.
- ASPASIA OVIEDO\JAVA es la carpeta actual.
- El símbolo > indica que la terminal está esperando que escribas un comando.

✓ Antes de compilar un archivo Java, conviene situarse en la misma carpeta donde está guardado ese archivo.

2. Los cuatro comandos que vas a utilizar

Comando	Para qué sirve	Ejemplo
cd "ruta"	Entrar en una carpeta	cd ".\2 EJERCICIOS VARIABLES"
cd ..	Subir una carpeta	de JAVA a ASPASIA OVIEDO
javac Archivo.java	Compilar el código Java	javac Ejercicio5.java
java Clase	Ejecutar el programa	java Ejercicio5



Al ejecutar con java NO se escribe .java ni .class. Se escribe solo el nombre de la clase.

3. Ejecutar los archivos de 1 EJERCICIOS-VARIABLES

En esta carpeta ya aparecen archivos .java y .class. Eso significa que esos programas ya han sido compilados alguna vez.

Caso A: estás en la carpeta JAVA

Si tu terminal muestra:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA>
```

Paso 1. Entra en la carpeta de ejercicios:

```
cd ".\1 EJERCICIOS-VARIABLES"
```

Después la terminal debería mostrar:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\1 EJERCICIOS-VARIABLES>
```

Paso 2. Ejecuta el archivo que quieras. Por ejemplo:

```
java Alumno  
java CambioValor  
java DatosPersonales  
java PrecioTotal  
java Producto
```

Cada comando ejecuta una clase distinta y el resultado aparecerá justo debajo en la terminal.

Caso B: quieres compilar de nuevo antes de ejecutar

Puedes volver a generar el archivo .class con javac:

```
javac PrecioTotal.java  
java PrecioTotal
```

Primero javac comprueba y compila el código. Si no hay errores, después java ejecuta la clase.

4. Ejecutar los archivos de 2 EJERCICIOS VARIABLES

En tu captura, esta segunda carpeta contiene los archivos Ejercicio1.java hasta Ejercicio5.java, pero no se ven archivos .class. Por tanto, primero hay que compilar.

Opción 1: si estás en E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA

Paso 1. Entra en la carpeta:

```
cd ".\2 EJERCICIOS VARIABLES"
```

La terminal deberá quedar así:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\2 EJERCICIOS VARIABLES>
```

Paso 2. Compila un ejercicio. Por ejemplo, Ejercicio5:

```
javac Ejercicio5.java
```

Si no aparece ningún mensaje de error, la compilación ha ido bien y se habrá creado Ejercicio5.class.

Paso 3. Ejecuta el ejercicio:

```
java Ejercicio5
```

El resultado de System.out.println(...) aparecerá inmediatamente en la terminal.

Para los cinco ejercicios

```
javac Ejercicio1.java  
java Ejercicio1
```

```
javac Ejercicio2.java  
java Ejercicio2
```

```
javac Ejercicio3.java  
java Ejercicio3
```

```
javac Ejercicio4.java  
java Ejercicio4
```

```
javac Ejercicio5.java  
java Ejercicio5
```

5. Compilar todos los ejercicios de una sola vez

Si estás dentro de la carpeta 2 EJERCICIOS VARIABLES, puedes compilar todos los archivos .java con un solo comando:

```
javac *.java
```

El asterisco * significa "todos". En este caso, javac compilará todos los archivos que terminen en .java dentro de esa carpeta.

Después puedes ejecutar cualquiera de ellos por separado:

```
java Ejercicio1  
java Ejercicio2  
java Ejercicio3  
java Ejercicio4  
java Ejercicio5
```

6. Si has subido hasta E:\ASPASIA OVIEDO

En tu captura hiciste cd.. y la terminal pasó de:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA>
```

a:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO>
```

Eso es correcto: cd .. sirve para subir un nivel. Desde ahí, para entrar directamente en la segunda carpeta debes indicar también JAVA:

```
cd ".\JAVA\2 EJERCICIOS VARIABLES"
```

También puedes usar la ruta completa desde cualquier ubicación:

```
cd "E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA\2 EJERCICIOS VARIABLES"
```



La ruta completa es especialmente útil cuando no estás segura de en qué carpeta se encuentra la terminal.

7. Qué ocurrió en el error de tu captura

```

Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA> cd..
PS E:\ASPASIA OVIEDO> cd.\2EJERCICIOS VARIABLES
cd.\2EJERCICIOS : El término 'cd.\2EJERCICIOS' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ cd.\2EJERCICIOS VARIABLES
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (cd.\2EJERCICIOS:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS E:\ASPASIA OVIEDO>

```

En la captura se ve este comando:

```
cd.\2EJERCICIOS VARIABLES
```

Tiene tres problemas:

1. Falta un espacio entre cd y la ruta. Debe ser cd "ruta", no cd.ruta.
2. El nombre real de la carpeta es 2 EJERCICIOS VARIABLES: también hay un espacio entre el número 2 y EJERCICIOS.
3. En ese momento ya estabas en E:\ASPASIA OVIEDO, así que la carpeta 2 EJERCICIOS VARIABLES no está directamente ahí: está dentro de JAVA.

Desde esa posición, el comando correcto es:

```
cd ".\JAVA\2 EJERCICIOS VARIABLES"
```

8. Por qué usamos comillas

Tus carpetas contienen espacios: ASPASIA OVIEDO y 2 EJERCICIOS VARIABLES. Las comillas hacen que PowerShell trate toda la ruta como una sola dirección.

Correcto:

```
cd ".\2 EJERCICIOS VARIABLES"
```

Evita escribir:

```
cd .\2 EJERCICIOS VARIABLES
```

✓ Aunque PowerShell puede aceptar algunas rutas sin comillas en ciertos casos, usarlas aquí evita errores y es una buena costumbre.

9. Errores frecuentes y cómo solucionarlos

Error: javac no se reconoce como comando

Significa que Windows no encuentra el compilador de Java. Normalmente ocurre porque el JDK no está instalado correctamente o no está añadido al PATH.

```
javac -version  
java -version
```

Estos dos comandos sirven para comprobar que Java y el compilador están disponibles.

Error: Could not find or load main class

Comprueba estas tres cosas:

- Estás dentro de la carpeta correcta.
- Has compilado primero el archivo con javac.
- El nombre que escribes después de java coincide exactamente con el nombre de la clase.

Error de compilación al usar javac

Si javac muestra líneas de error, el problema está en el código Java. Hay que corregir esos errores antes de poder ejecutar el programa.

El archivo y la clase pública deben coincidir

Por ejemplo, si el archivo se llama Ejercicio5.java, la clase pública debería llamarse:

```
public class Ejercicio5 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // código  
    }  
}
```

10. Chuleta rápida para tus clases

Si empiezas desde tu carpeta principal JAVA:

```
PS E:\ASPASIA OVIEDO\JAVA>
```

Carpeta 1

```
cd ".\1 EJERCICIOS-VARIABLES"  
java Alumno  
  
# Para volver a JAVA  
cd ..
```

Carpeta 2

```
cd ".\2 EJERCICIOS VARIABLES"  
javac Ejercicio5.java  
java Ejercicio5  
  
# Compilar todos  
javac *.java
```

Secuencia que debes recordar

1. cd "carpeta"	Entrar en la carpeta donde está el archivo.
2. javac Archivo.java	Compilar el código fuente.
3. java Archivo	Ejecutar la clase y ver el resultado.

✓ Regla principal: sitúate en la carpeta del ejercicio -> compila con javac -> ejecuta con java. El resultado se muestra en la propia terminal de VS Code.