

remote config配置流程

1.配置初始

1.1设计目的

1.2分组流程

2.remote config 配置流程

2.1配置流程参考图

2.2补充说明

3.可能的问题

4.附录

4.1参考文献


更新版本	更新时间	更新作者	更新内容
1.00	25.06.05	胡鸿鑫	创建文档

1.配置初始

1.1设计目的

在不串组的情况下，正常将符合条件的用户按照配置的参数正确分组；并正确使用remote config功能去模拟Abtest功能，完成功能的数据回收。

1.2分组流程

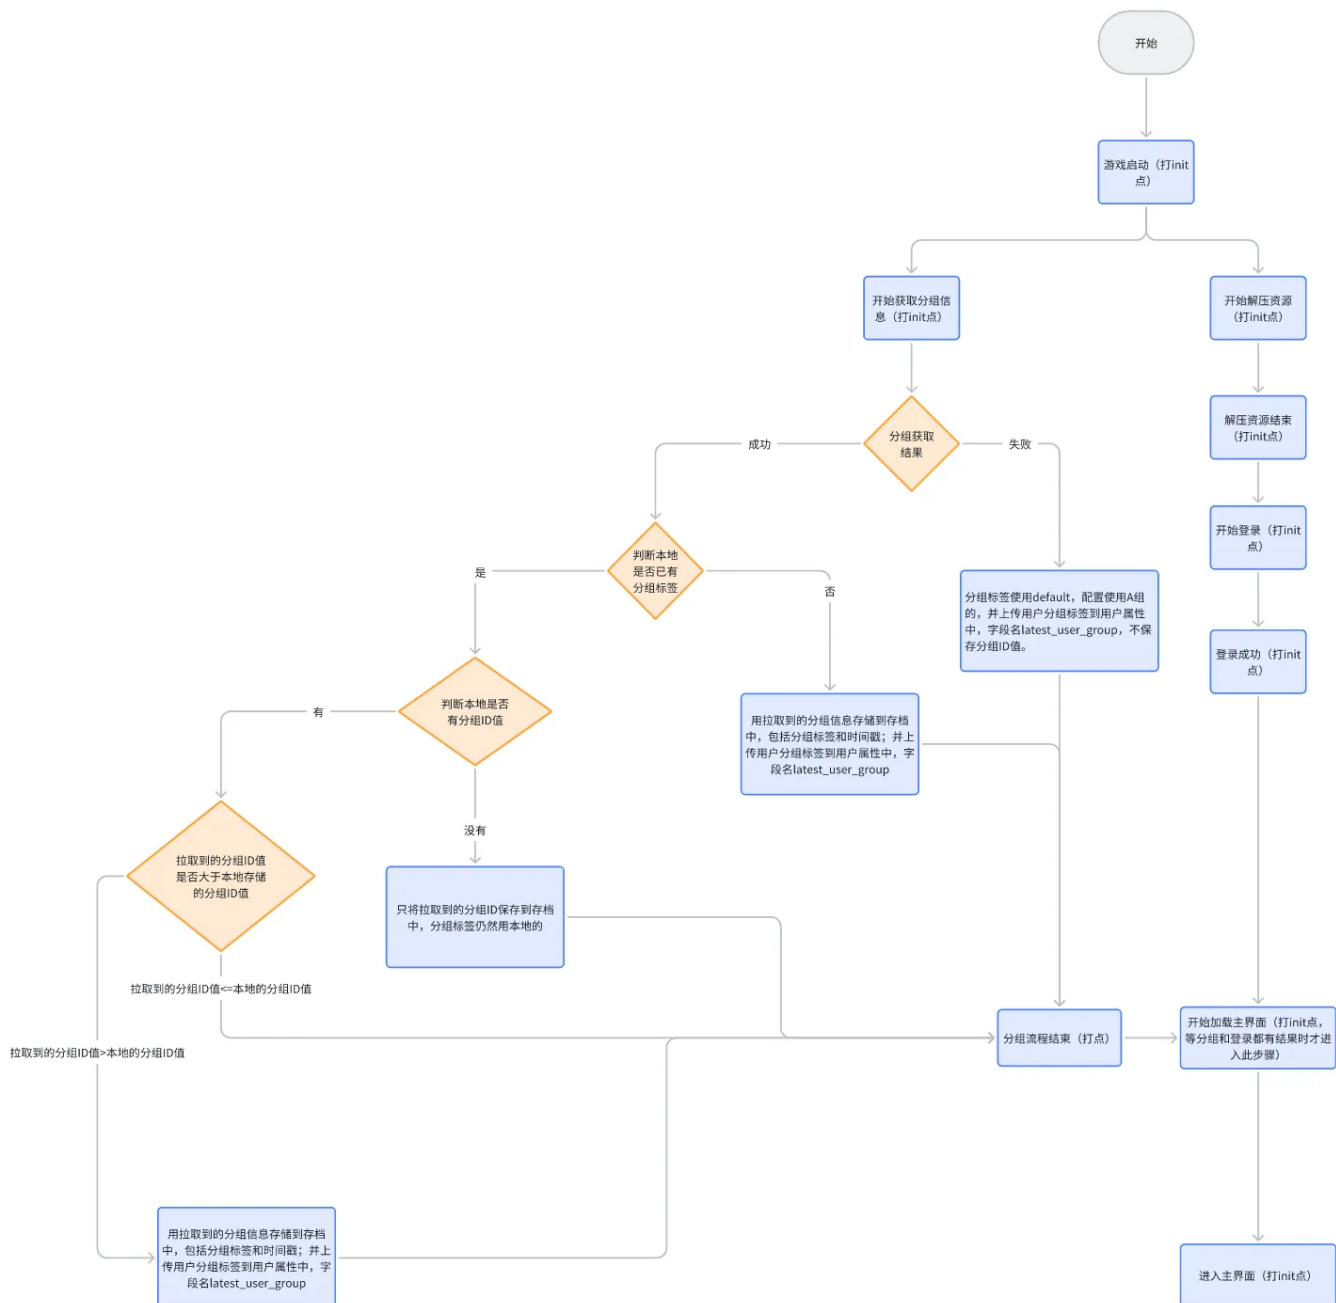


其中图源于技术提供，左侧为分组流程，右侧为正常游戏流程

2.remote config 配置流程


2.1配置流程参考图

进入配置网站[配置网站](#)后开始以下流程：


(1) 进入配置网站

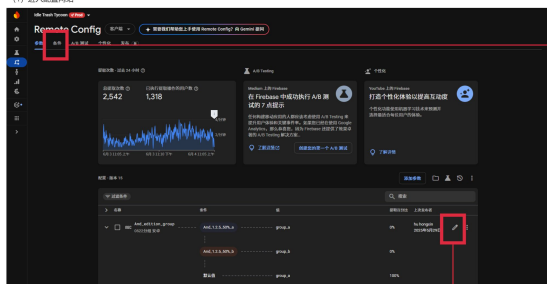

(2) 点击条件选项卡，进入条件编辑界面

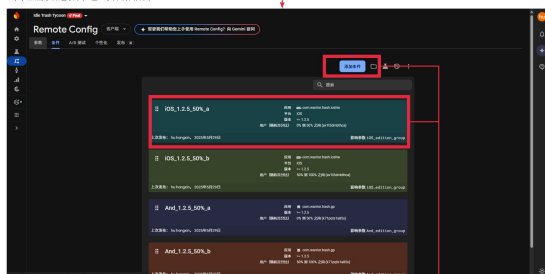

(3) 点击【条件卡片】或【添加条件】进入条件修改界面

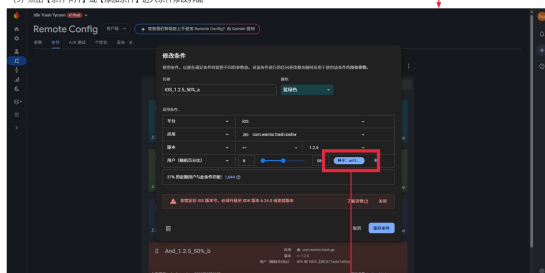


按照
应用平台-
APP版本-
时间-
随机比例
的层级进行约束

(5) 编辑【分组标识】参数项，其中设置参数名称（key）、描述（非必填）、A组值、B组值和默认值（default）；填写完成后同时点击右上角




(4) 记录条件的【种子值】，将相同的参数分组设置为种子值（复制条件修改百分比即可）

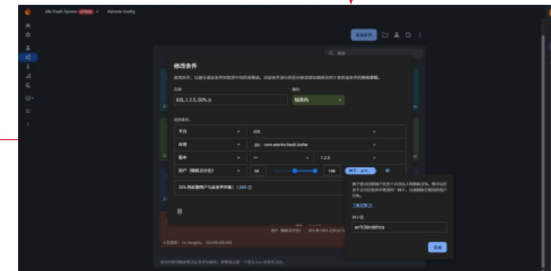

(6) 编辑【分组id】参数



(7) 发布改动

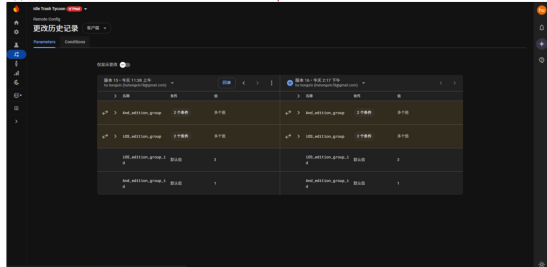

2.2补充说明

- 标签id参数

123

iOS_edition_group_id

0522分组判断

默认值

2

100%

hu hongxin
2小时前

格式	数值格式： 目前暂时使用1（后续更改为时间）
特殊数值	暂无
参与条件	暂无

标签id参数 JSON

JSON

1

2

3

4

5

6

7

```
"iOS_edition_group_id": {  
  "defaultValue": {  
    "value": "2"  
  },  
  "description": "0522分组判断",  
  "valueType": "NUMBER"  
}
```

- 标签分组参数

ABC

iOS_edition_group

0522分组

iOS_1.2.6_50%_a

group_a

iOS_1.2.6_50%_b

group_b

默认值

default

0%

0%

0%

hu hongxin
刚刚

格式	数值格式： 目前暂时使用1（后续更改为时间）
特殊数值	默认为default
参与条件	conditionalValues下面的条件名（见下方JSON） eg:iOS_1.2.6_50%_b

▼ 标签分组参数 JSON JSON |

```
1  "iOS_edition_group": {
2    "defaultValue": {
3      "value": "default"
4    },
5    "conditionalValues": {
6      "iOS_1.2.6_50%_a": {
7        "value": "group_a"
8      },
9      "iOS_1.2.6_50%_b": {
10       "value": "group_b"
11     }
12   },
13   "description": "0522分组",
14   "valueType": "STRING"
15 }
```

3.可能的问题

问题描述	解决时间	解决方案
版本id使用1 2这样的数字后续难以维护	1.2.6正式包	使用2506041方便留痕和统计
版本id没有使用条件，只使用默认	暂无	同分组标签配置相同条件

4.附录

4.1参考文献

- 1.[游戏登录流程优化\(ABTest功能实现\)](#)
- 2.[Firebase Remote Config开发者文档](#)