
PENGUJIAN PAW II


Nama: Kirana Cinta Mentari

NPM: 2428240078
Kelas: SI5B

Uji Create: POST http://localhost:3000/alumni status 201

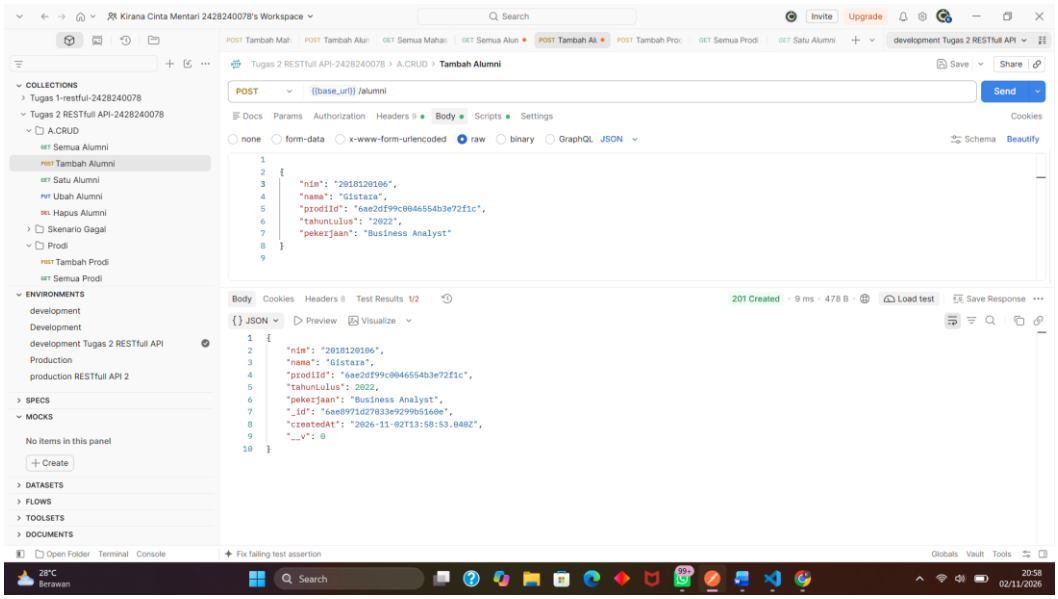


Uji Read Semua dan Satu: GET/alumni (semua alumni)

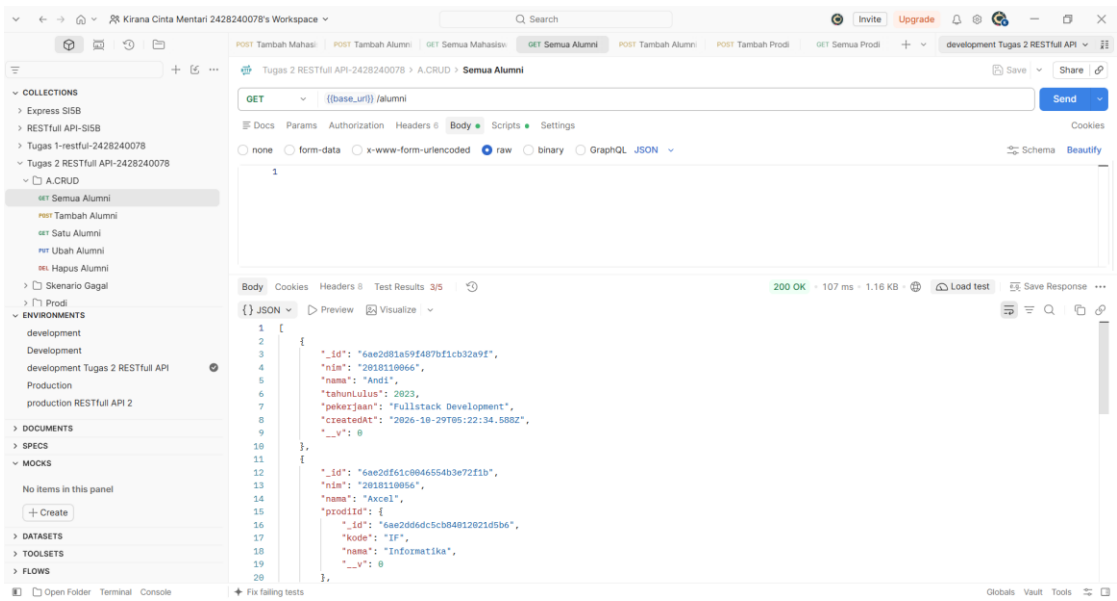

Uji Skenario yang Salah:


POST dengan Body {"nim: “2018120060“, “nama":"Kirana"} tanpa prodiId, tahunlulus, dan pekerjaan

Status: 400

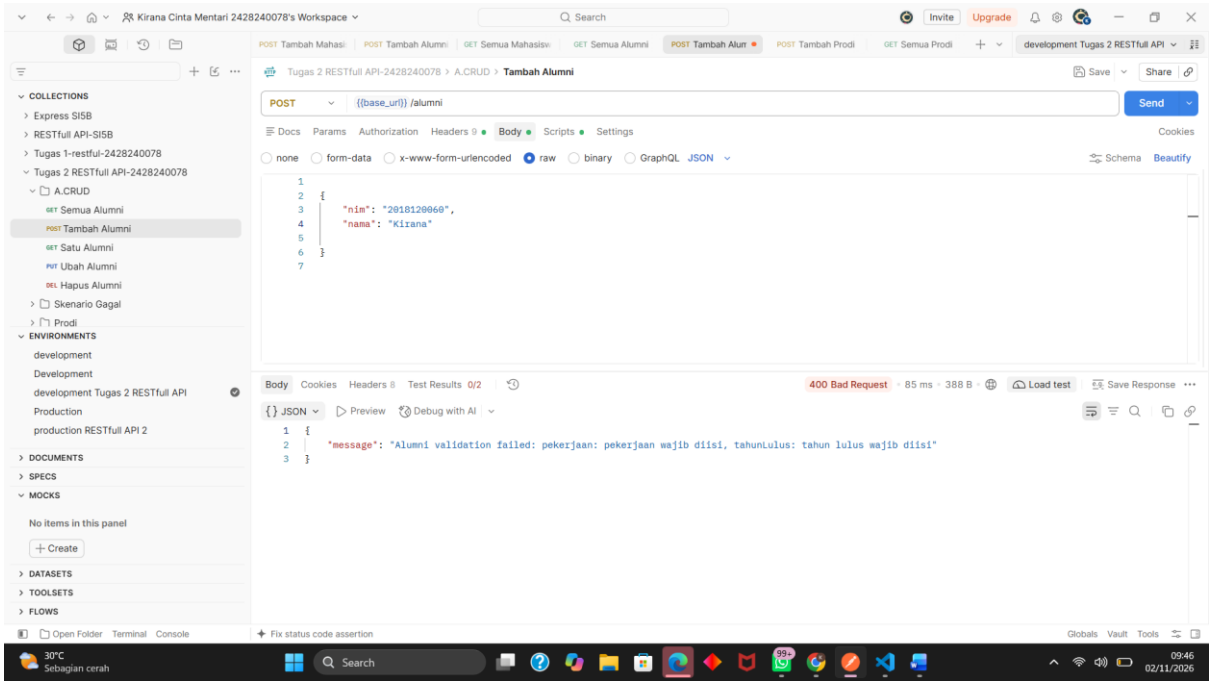


POST dengan Body {"nim": "2018120060", "nama": "Tata", "prodiId": "6ae2df99c0046554b3e72f1c", "tahunLulus": "2024", "pekerjaan": "System Analyst"}


(NIM sudah ada) Status 400 Pesan diawali E11000 duplicate key error collection: paw2db.mahasiswas index: nim_1 dup key: ...

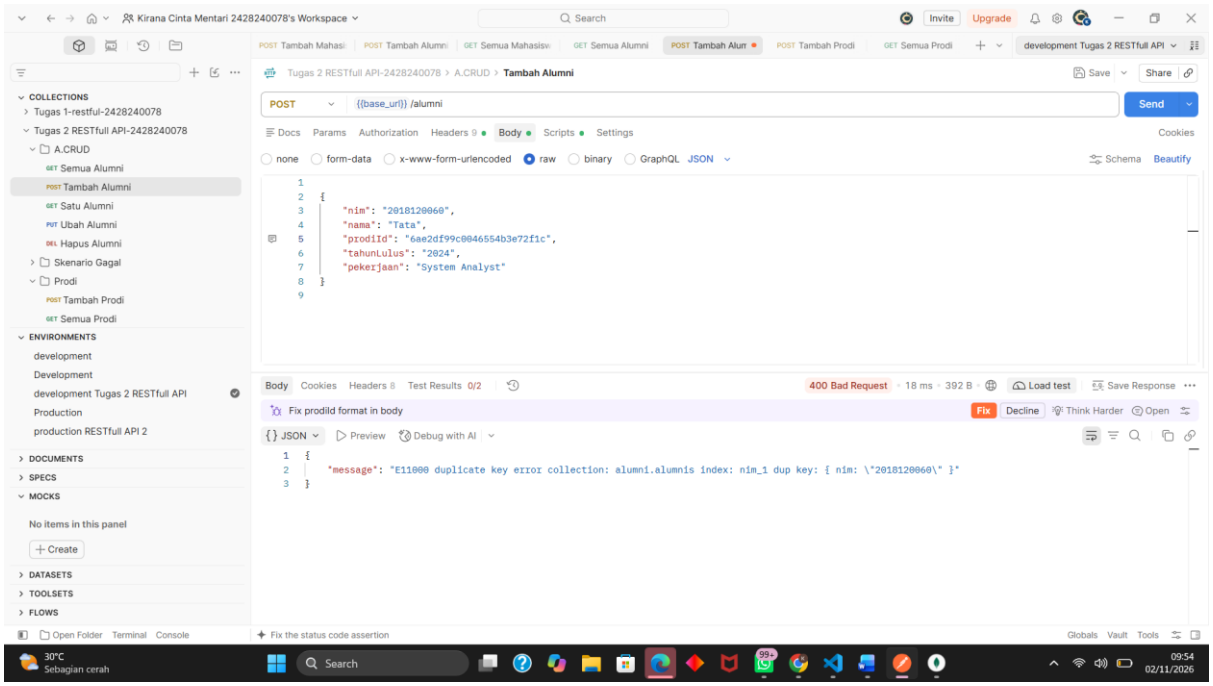

GET /alumni/66f000000000000000000000 (ID valid tetapi tidak ada) status 400 {"message":"Data tidak ditemukan"}

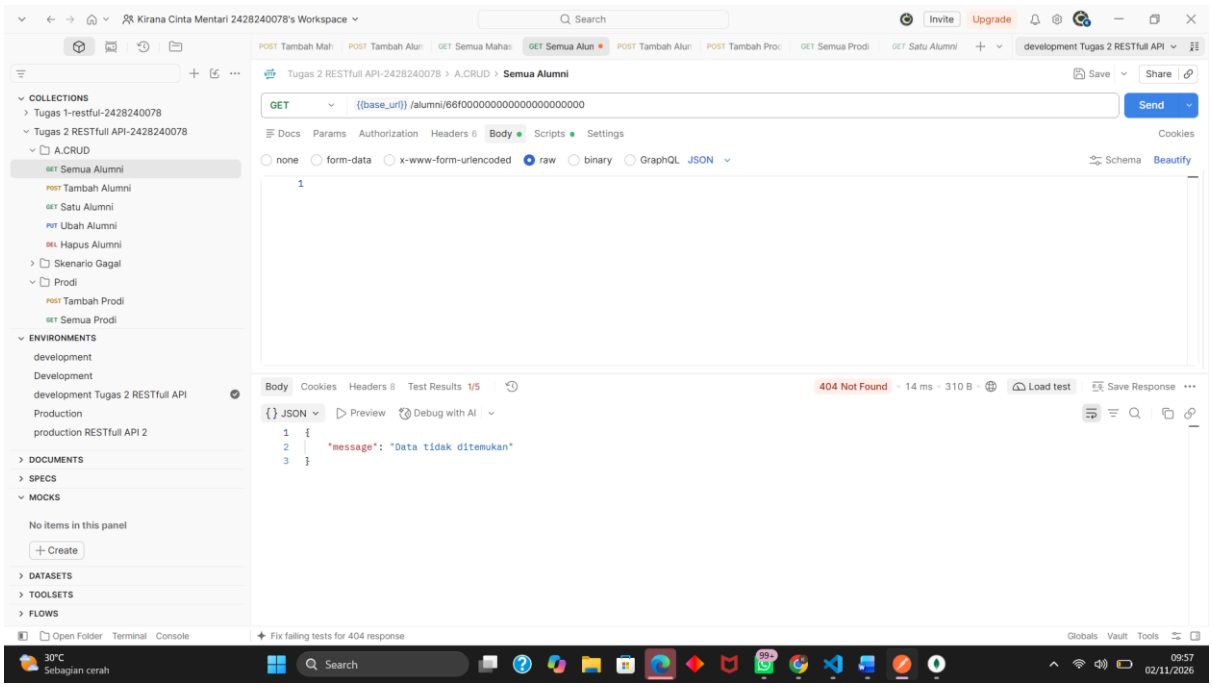


GET /alumni/abc (ID bentuknya salah) status 500 dengan {"message":"Terjadi kesalahan pada server"}

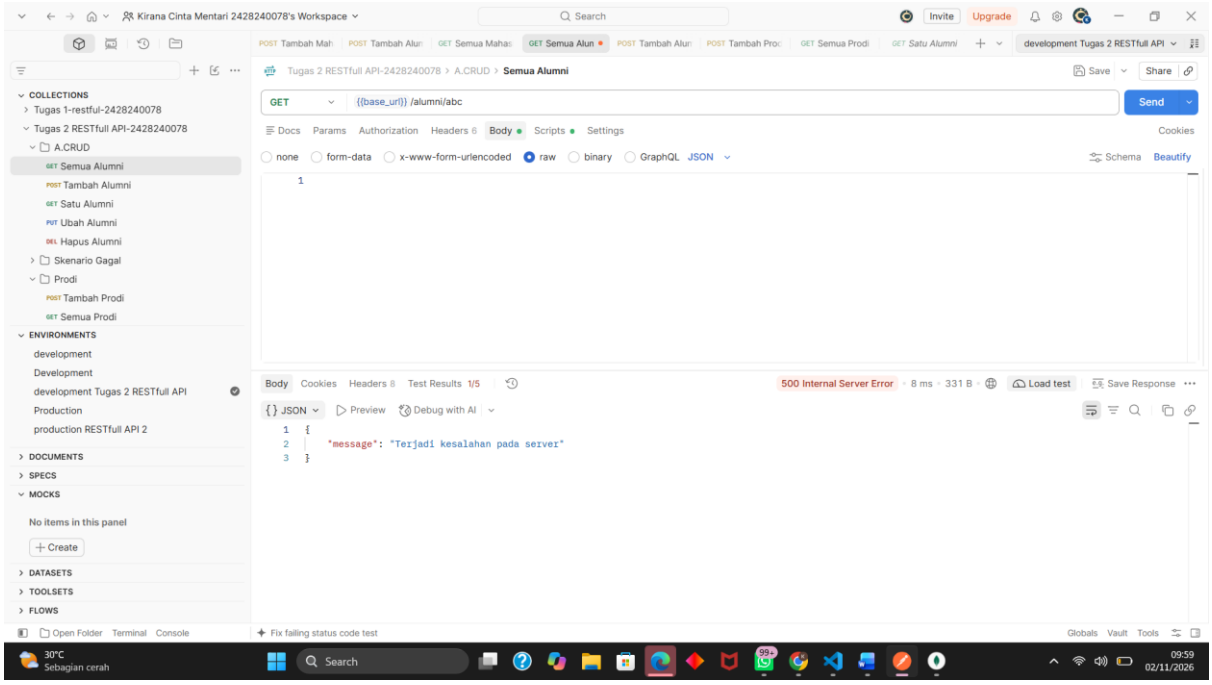

langkah embedding :


Uji Request: POST http://localhost:3000/alumni

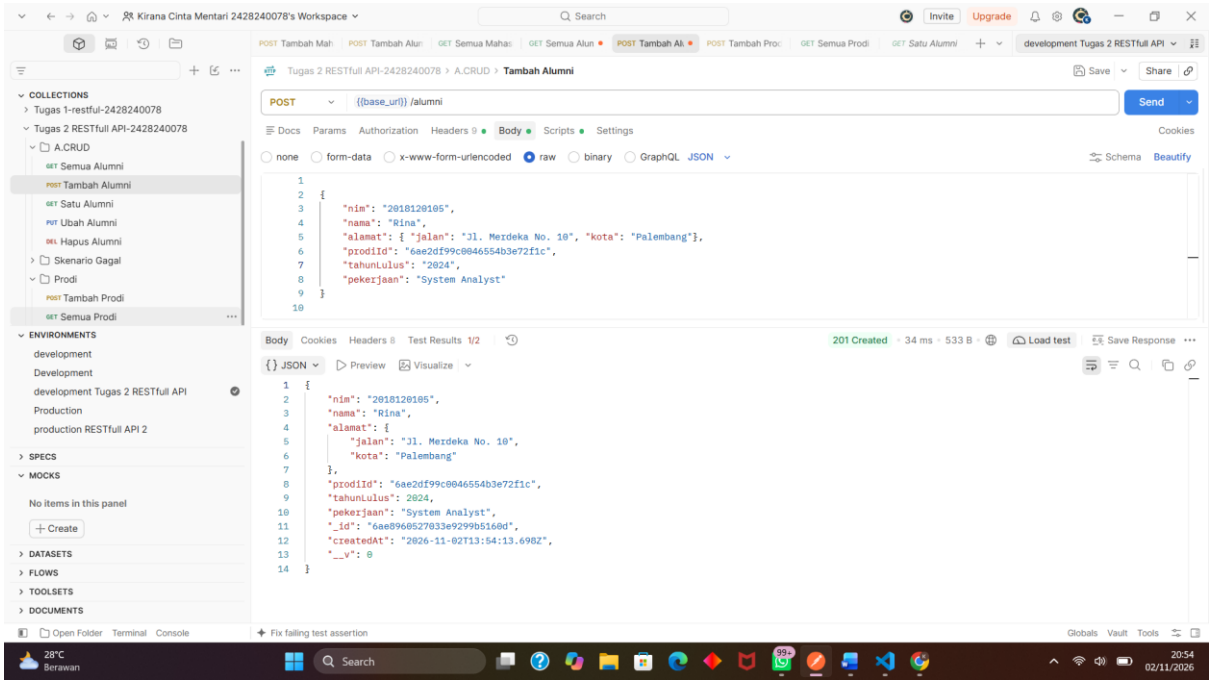


langkah referencing populate:

Uji Berurutan:


a. Buat dua prodi. POST /prodi dengan Body {"kode":"TK","nama":"Teknik Komputer"}, lalu {"kode":"TE","nama":"Teknik Elektro"}.

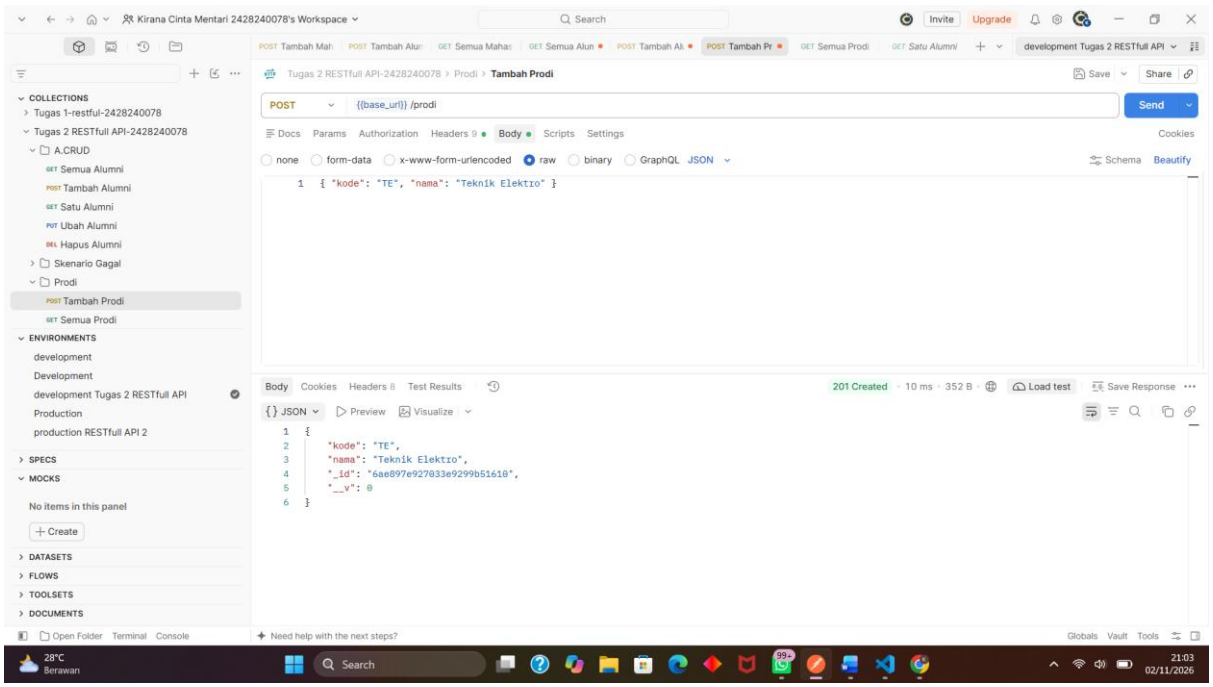

b. Buat alumni dengan prodi. POST /alumni, ganti ID_PRODI_SI dengan _id yang Anda salin:

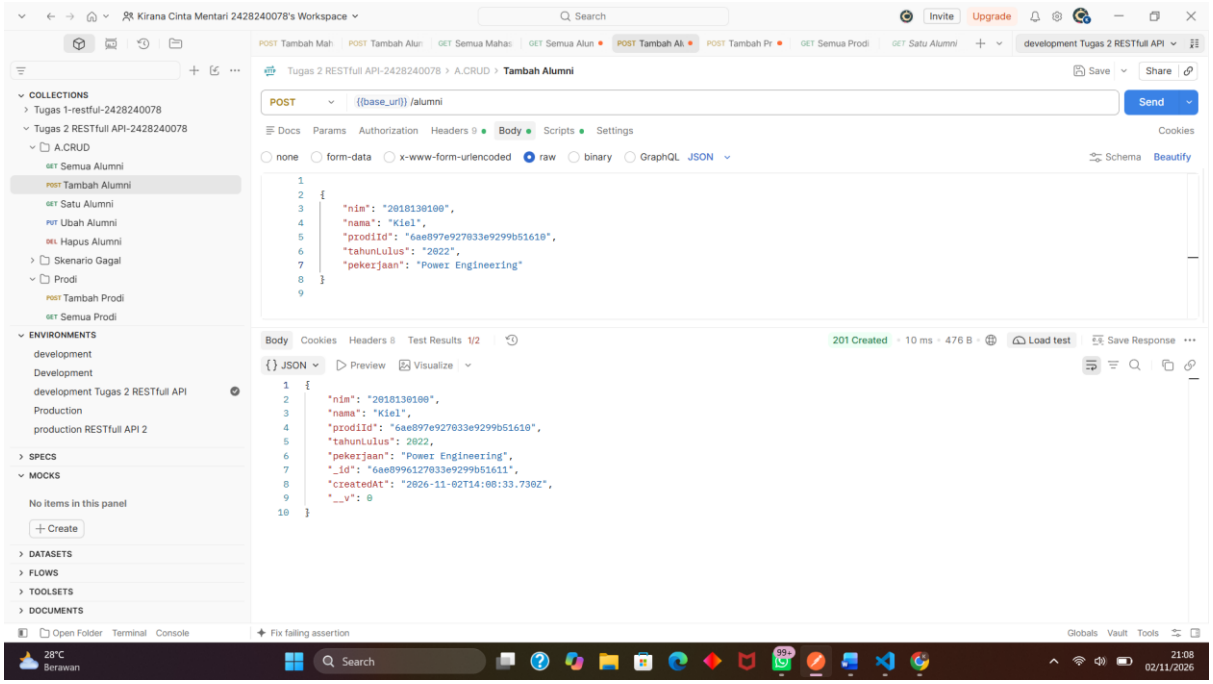


c. Baca dengan populate. GET /alumni. Hasil (200): prodiId kini berisi dokumen prodi lengkap.

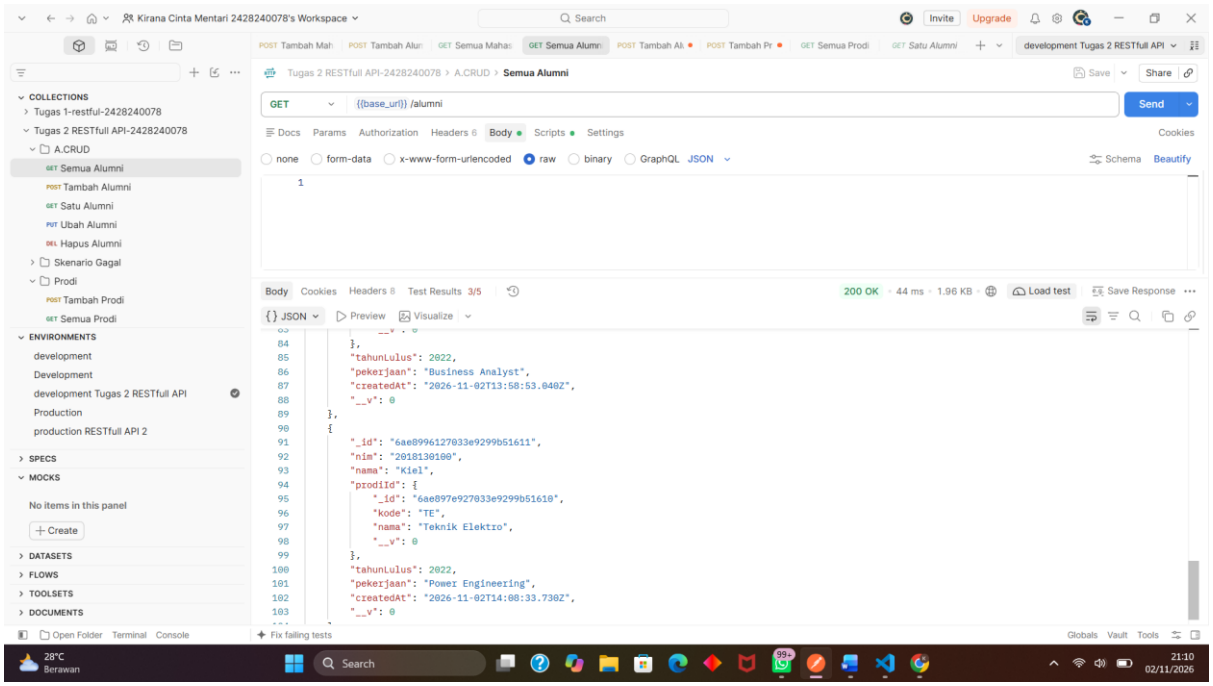


Uji Skenario Salah:


POST /prodi dengan kode si lagi, muncul status 400 duplicate key

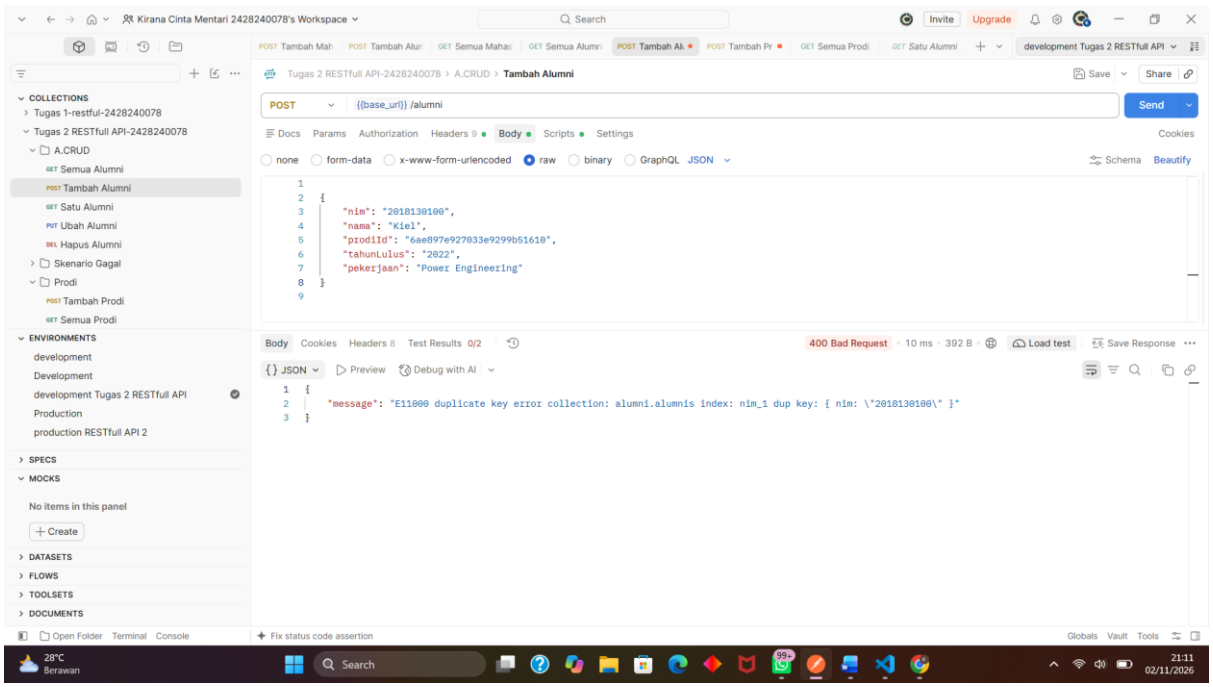

POST /alumni dengan "prodiId":"abc"

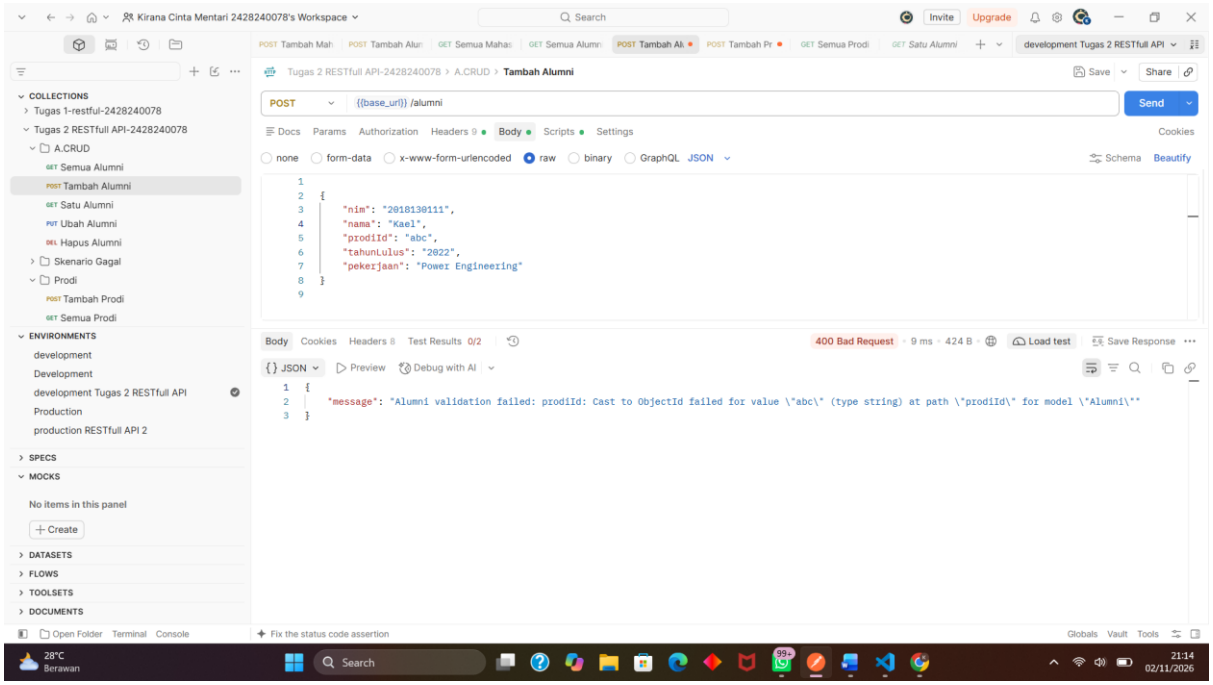


POST /alumni dengan "prodiId":"66f000000000000000000000" (bentuk benar, tetapi tidak ada prodinya) hasil 201 tersimpan tanpa keluhan.

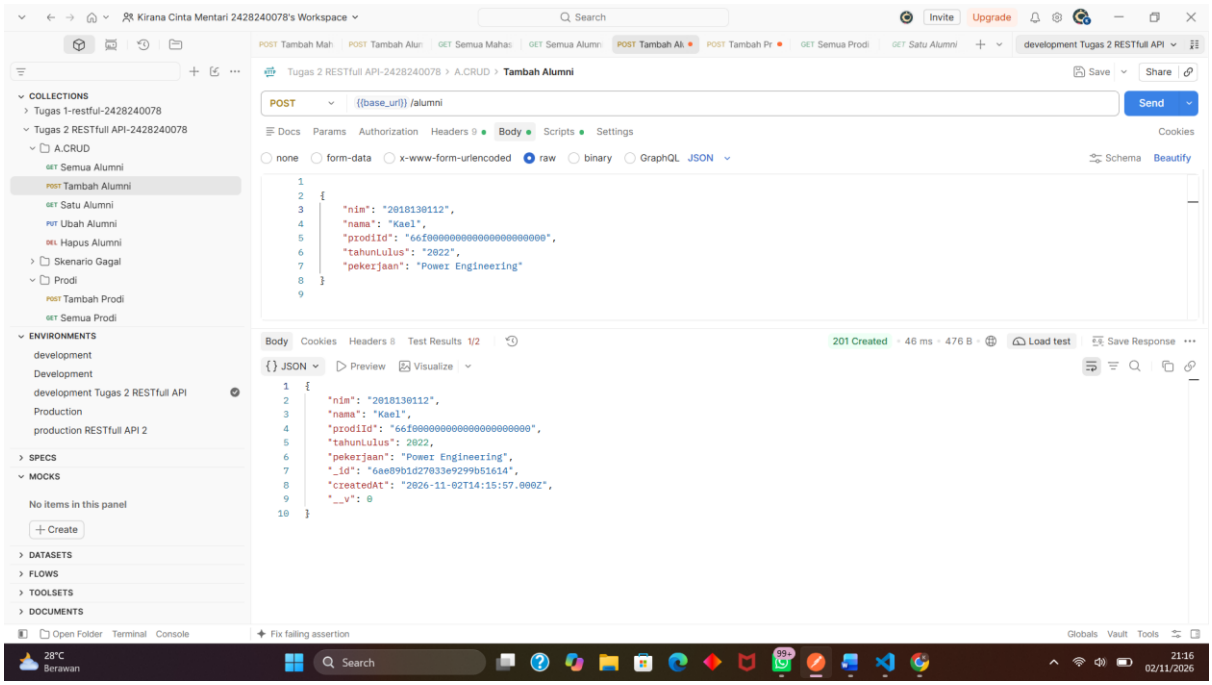


02 langkah filtering: Uji Request


1. GET /alumni maka akan muncul 25 dokumen

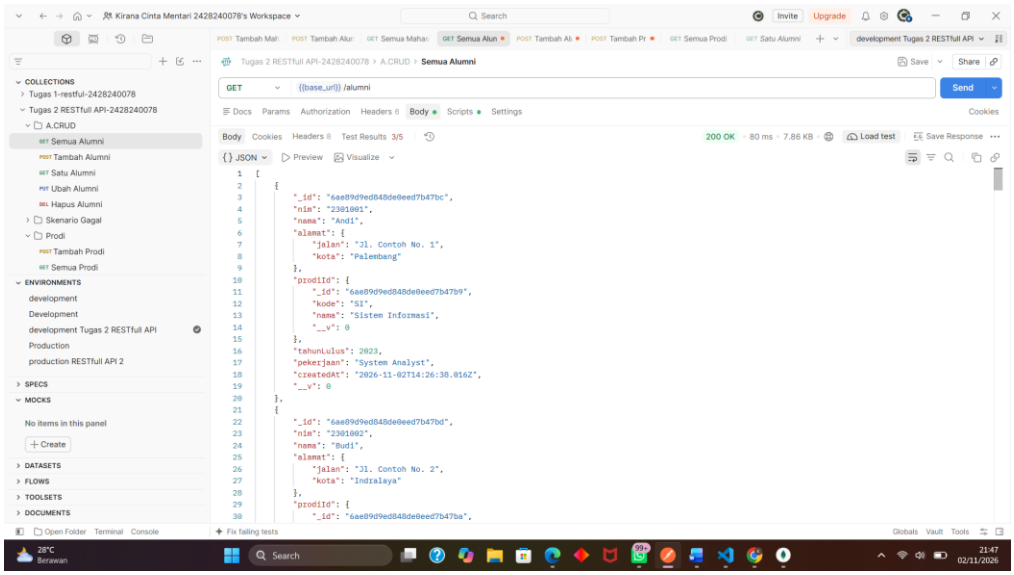


2. GET /alumni?kota=Palembang Hasil 7 dokumen, semuanya alamat.kota bernilai Palembang

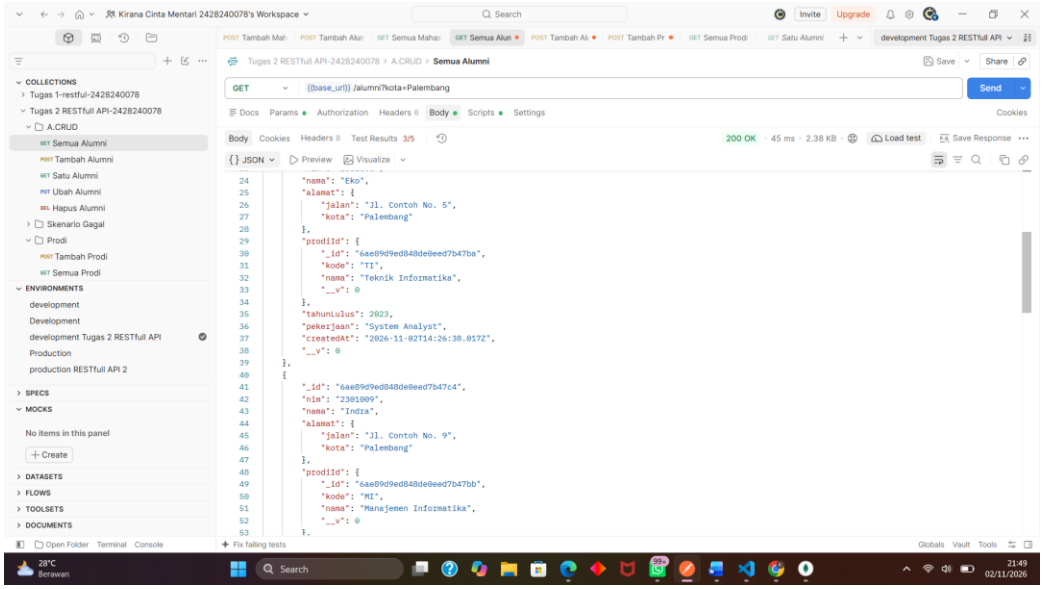

3. GET /alumni?kota=Jakarta dengan hasil [] (larik kosong), status tetap 200

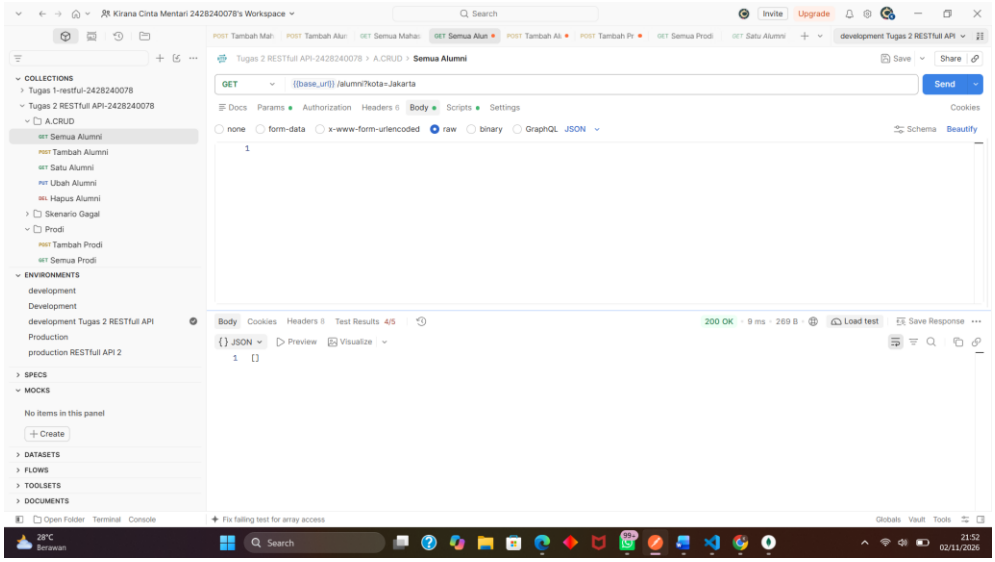


4. GET /alumni?foo=bar dengan hasil 25 dokumen: parameter yang tidak dikenal diabaikan

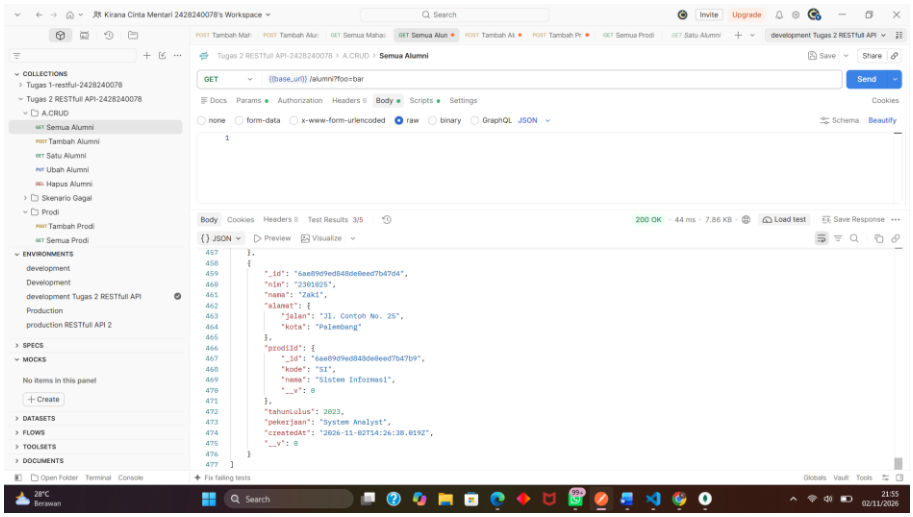


Filter Berdasarkan Prodi:


1. GET /alumni?prodi=SI hasil yang diharapkan 9 dokumen

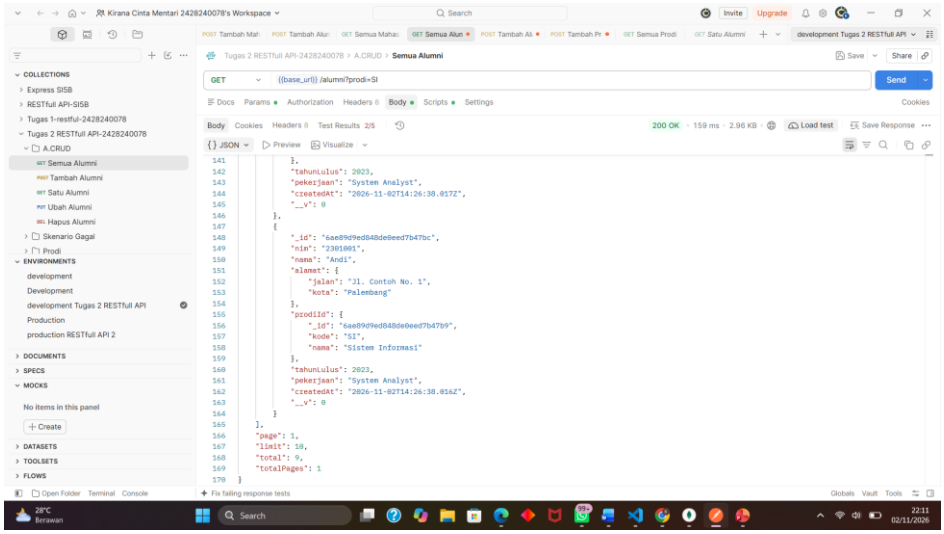


2. GET /alumni?prodi=si , dan hasil yang diharapkan9 dokumen (huruf kecil diterima)

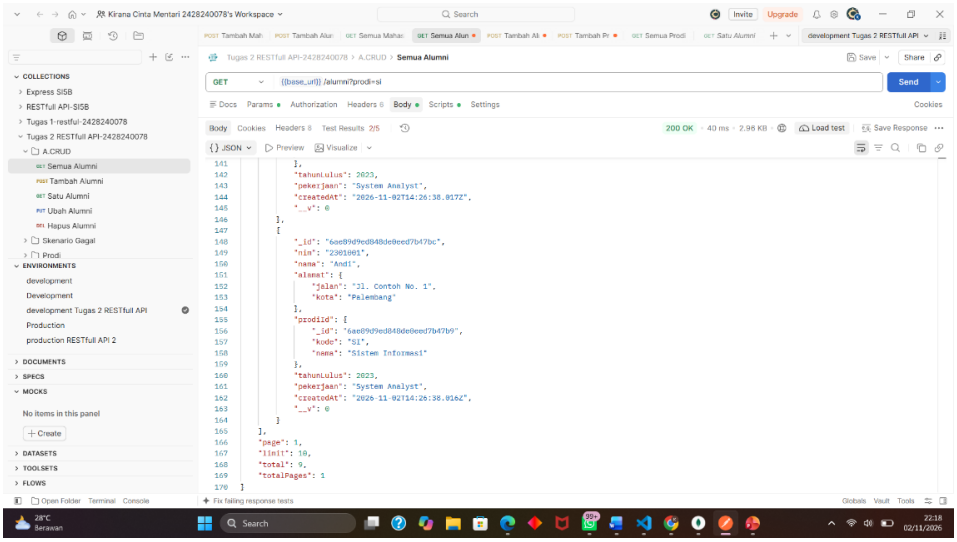

3. GET /alumni?prodi=SI&kota=Palembang, dan hasil yang diharapkan 3 dokumen: Andi, Maya, Zaki.

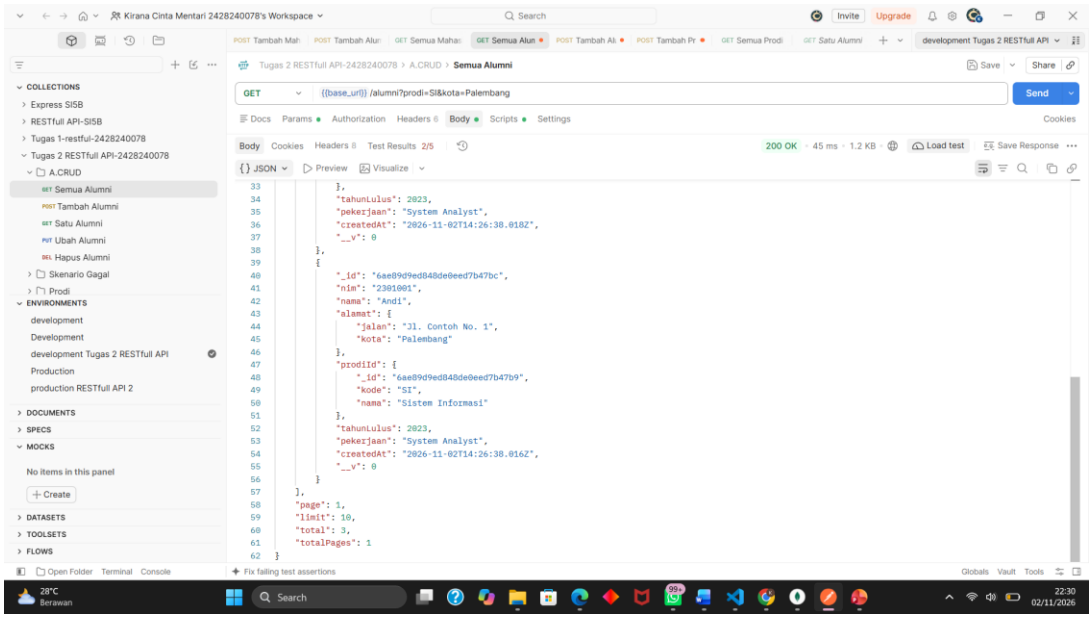


4. GET /alumni?prodi=XX, dan hasil yang diharapkan []

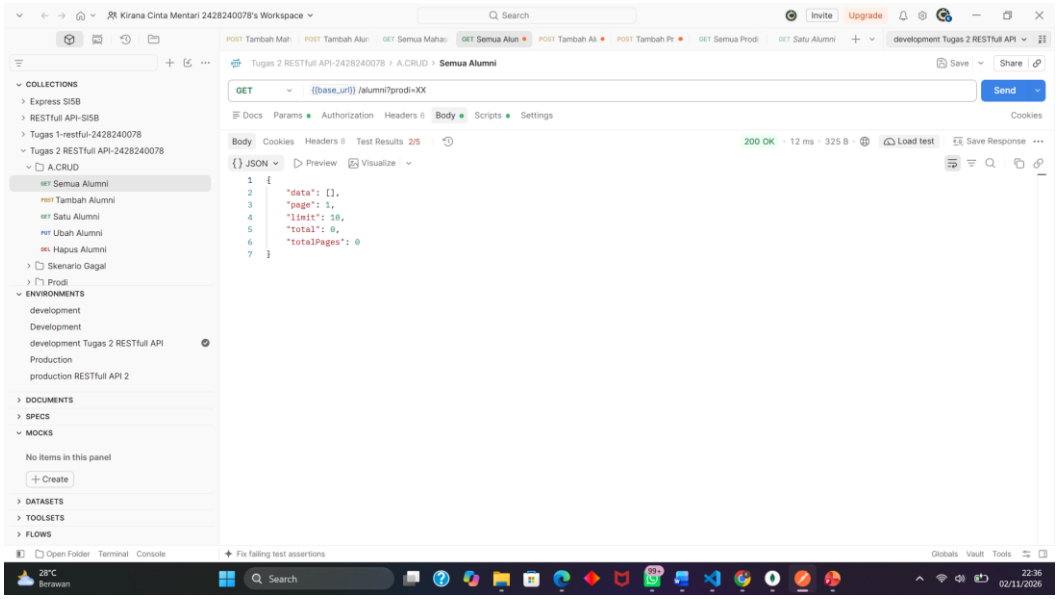


03 langkah pagination: Uji Request


1. GET /alumni, dan hasil yang diharapkan data berisi 10 dokumen; page: 1, limit: 10, total: 25, totalPages: 3

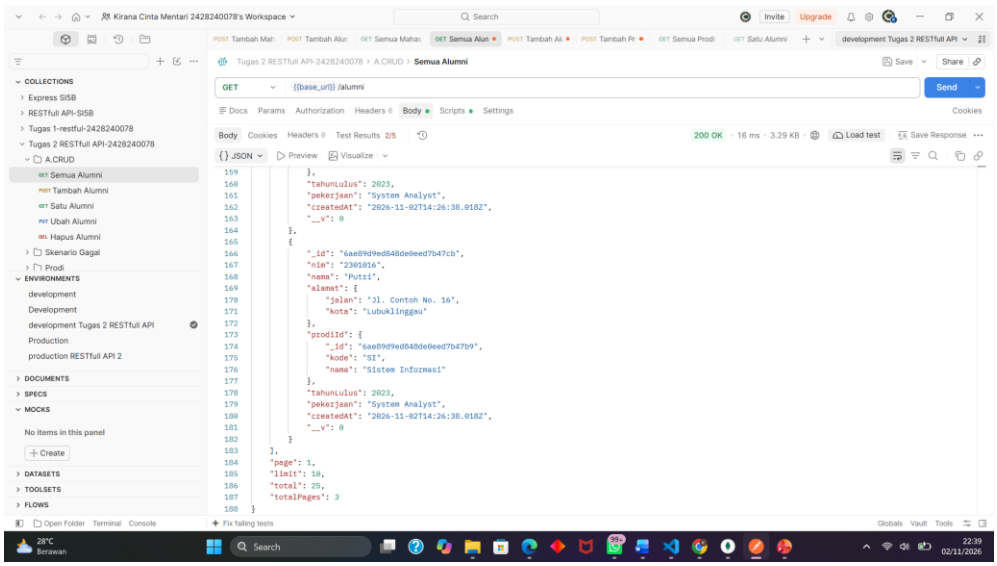


2. GET /alumni?page=3, dan hasil yang diharapkan data berisi **5** dokumen (sisanya)

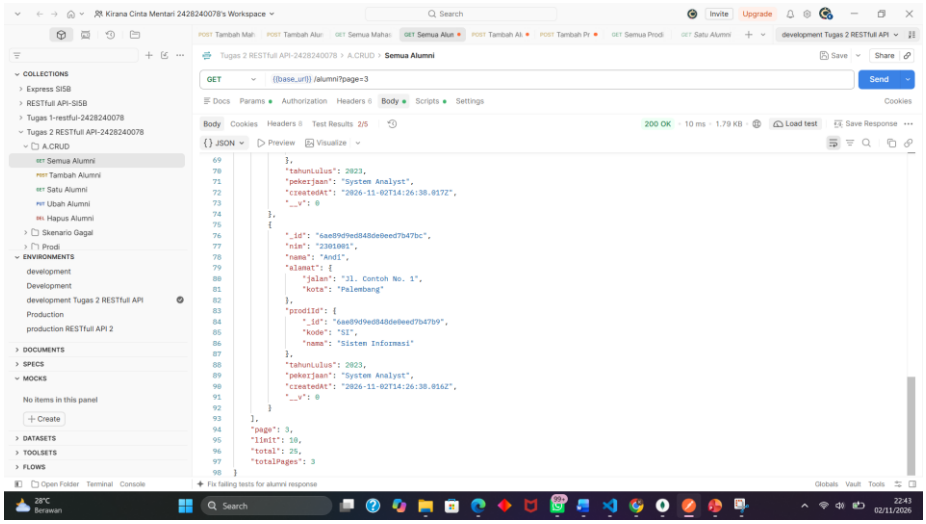


3. GET /alumni?page=9, dan hasil yang diharapkan data: []; total: 25, totalPages: 3

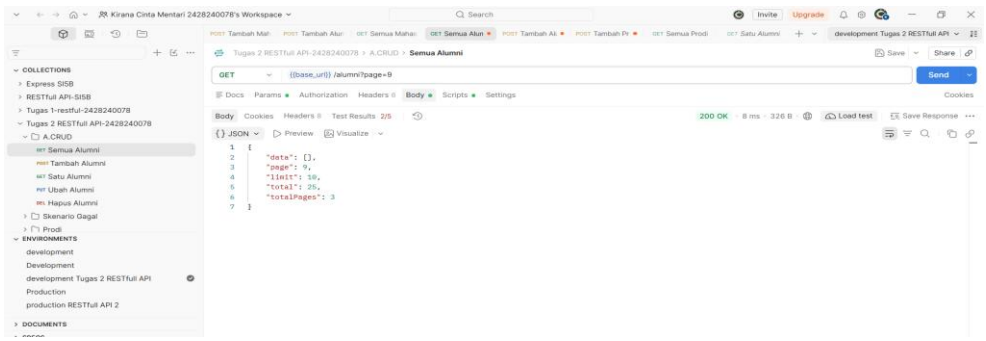

4. GET /alumni?limit=5, dan hasil yang diharapkan data berisi 5 dokumen; totalPages: 5

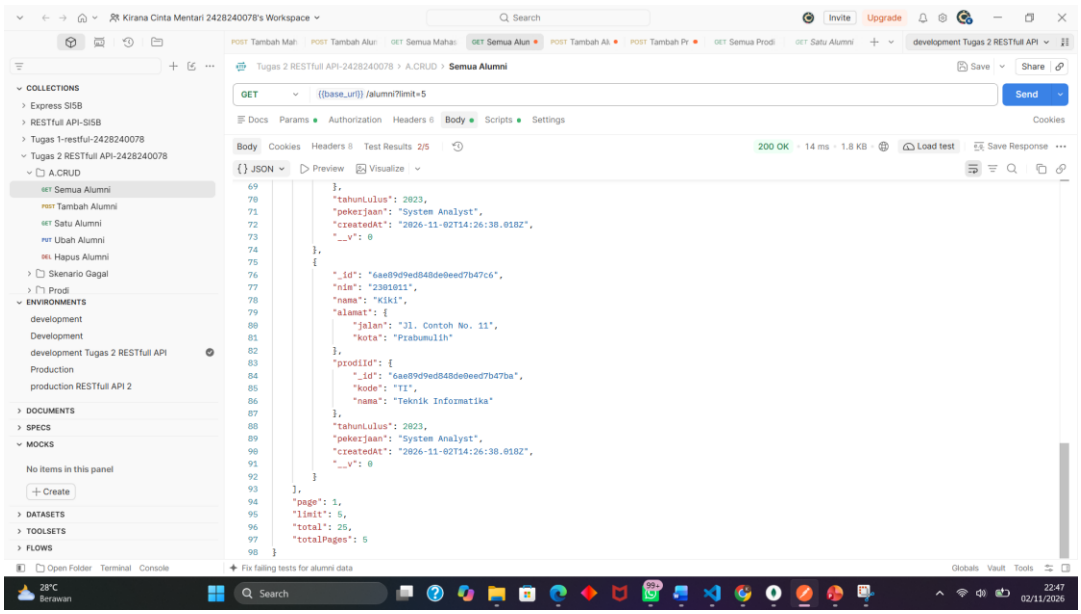


5. GET /alumni?prodi=SI, dan hasil yang diharapkan data berisi 9 dokumen; total: 9, totalPages: 1

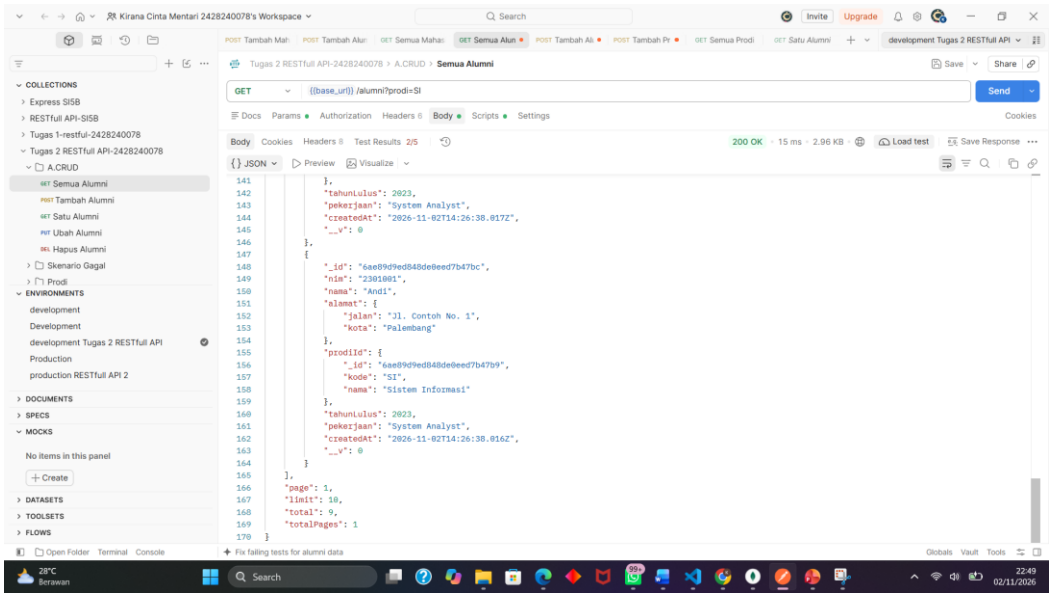


<u>04 langkah sorting:</u>


GET/alumni?sort=nama&limit=3

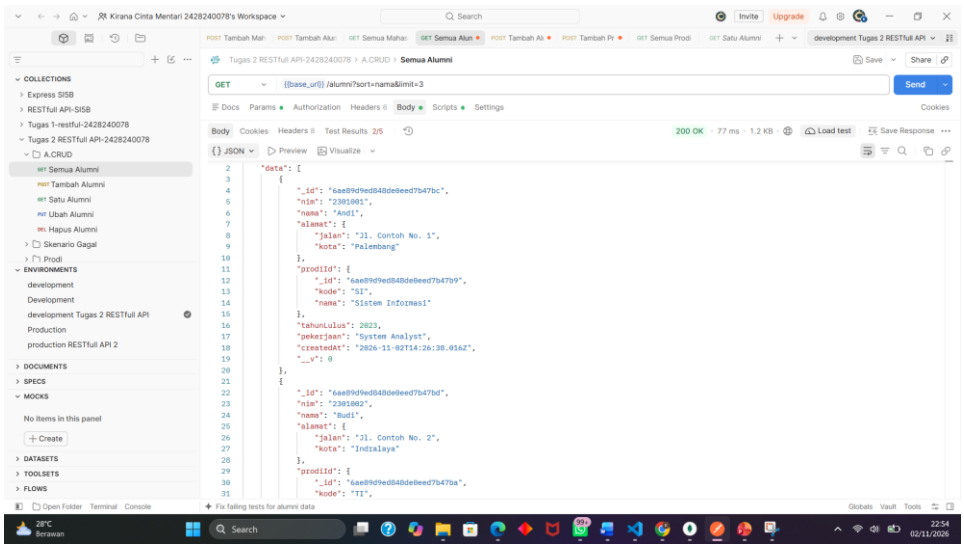


GET/alumni?sort=-nama&limit=3

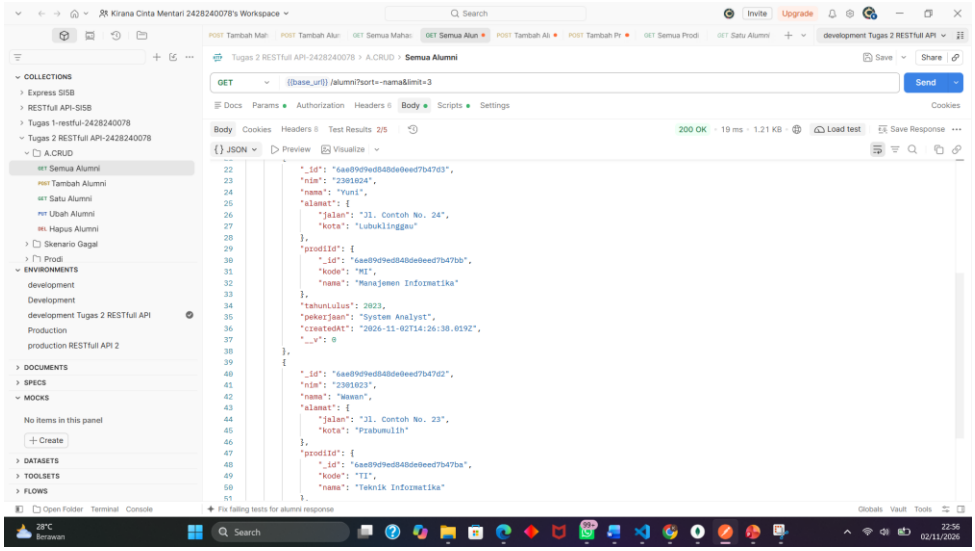


GET /alumni?sort=-nim&limit=3, hasil yang diharapkan 2301025, 2301024, 2301023

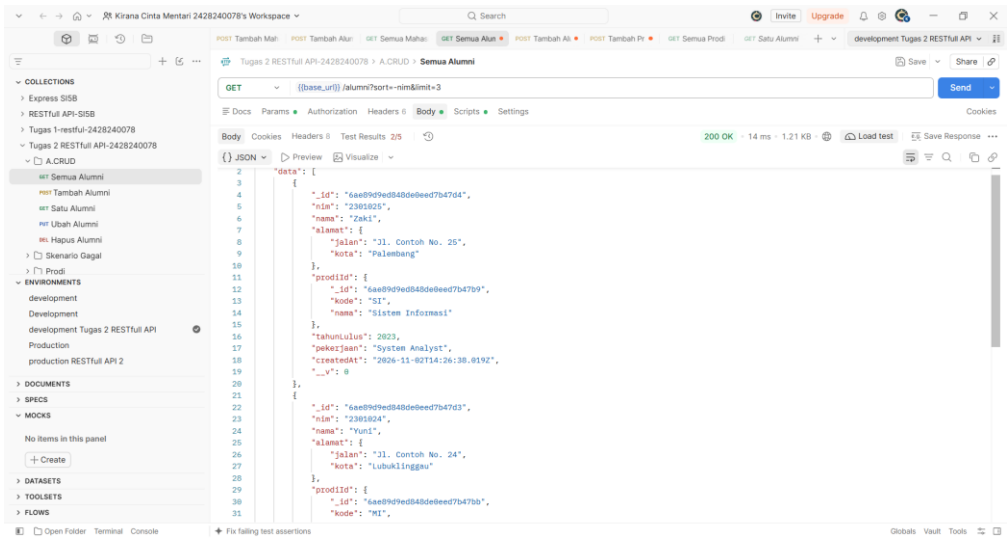

GET /alumni?sort=nama&page=2&limit=5, hasil yang diharapkan Fitri, Gita, Hadi, Indra, Joko

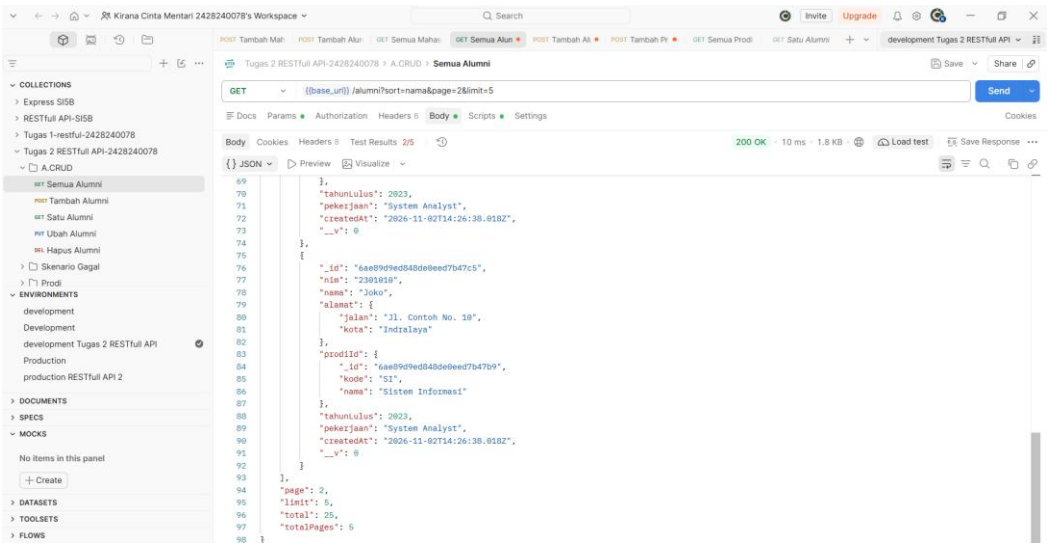


GET /alumni?sort=password **400**, {"message":"sort hanya boleh: nama, nim, createdAt"}

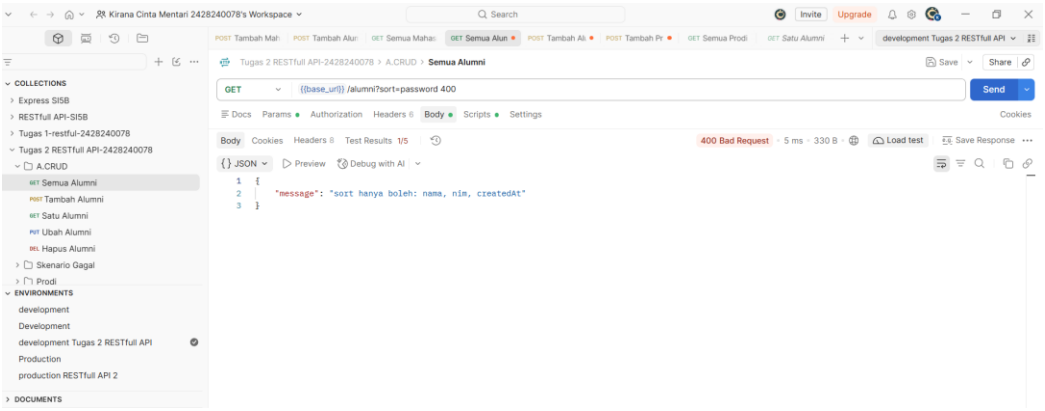


05 langkah projection:


GET /alumni?limit=2&fields=nama,nim, hasil yang diharapkan Setiap dokumen hanya _id, nama, nim

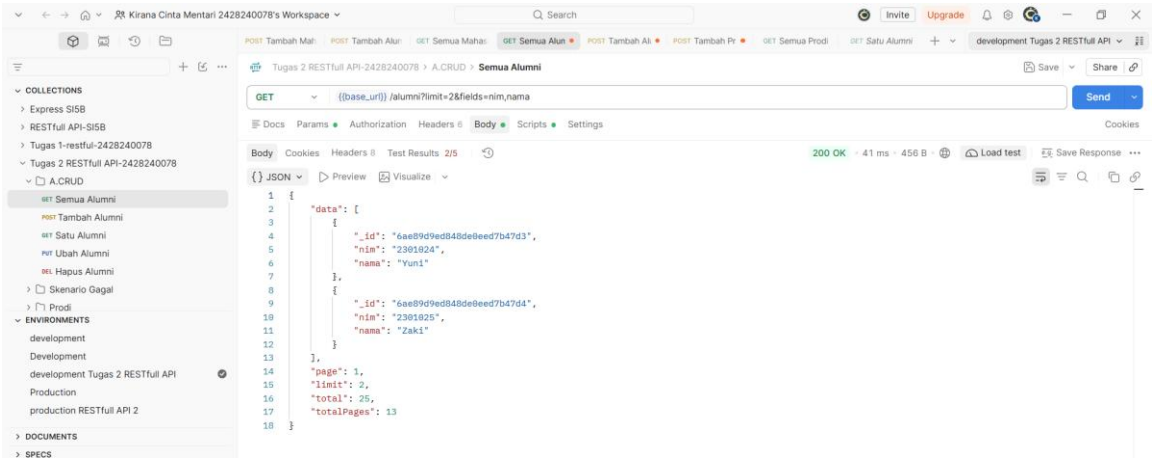

GET /alumni?limit=2&fields=nama, Setiap dokumen hanya _id dan nama

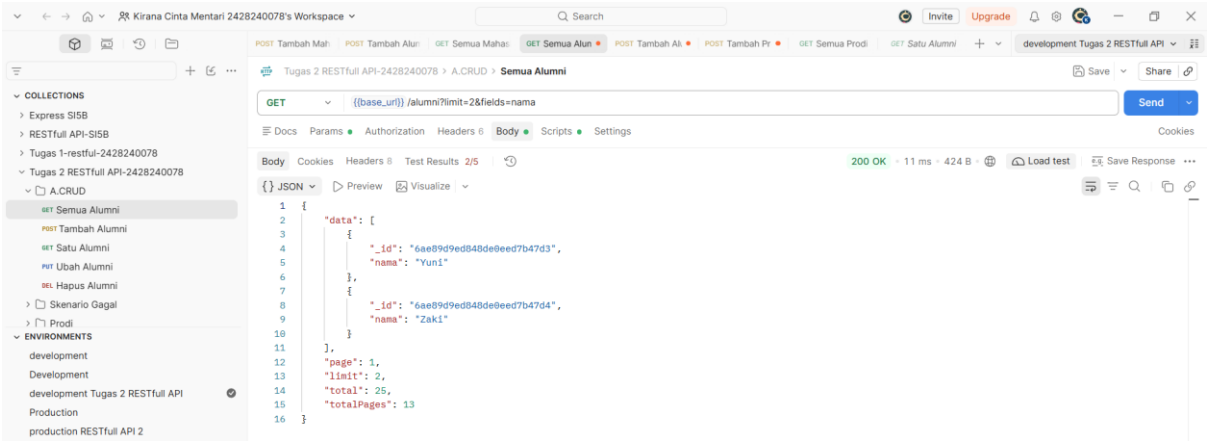

GET /alumni?limit=1&fields=nama,prodiId, dan prodiId tampil sebagai objek { _id, kode, nama } (ter-*populate*)

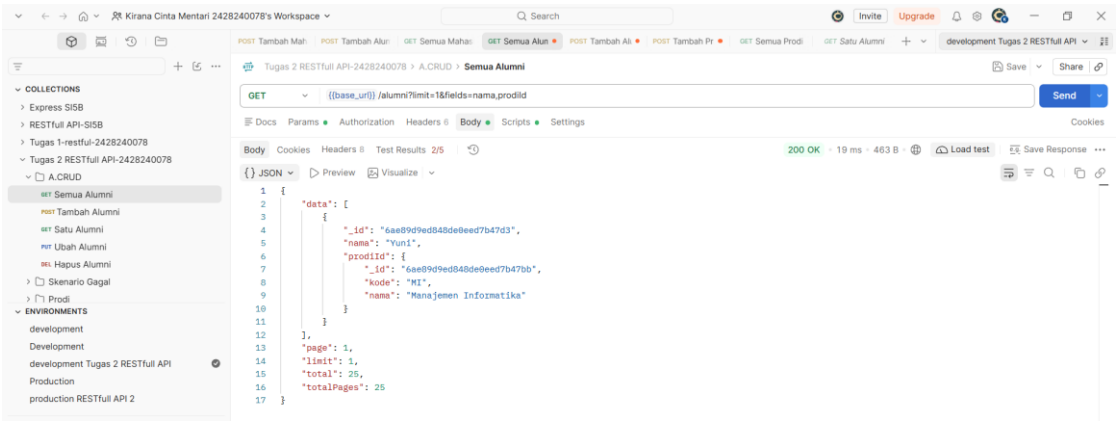

GET /alumni?fields=password **400**, dan menampilkan {"message":"fields hanya boleh: nama, nim, alamat, prodiId, createdAt"}

