Таргаев Кирилл Михайлович, 1 подгруппа, Вариант №8

Раздел 1

1 Подключение к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: putty

Подключение к серверу 217.71.138.1:44556 проходит через клиент — putty.

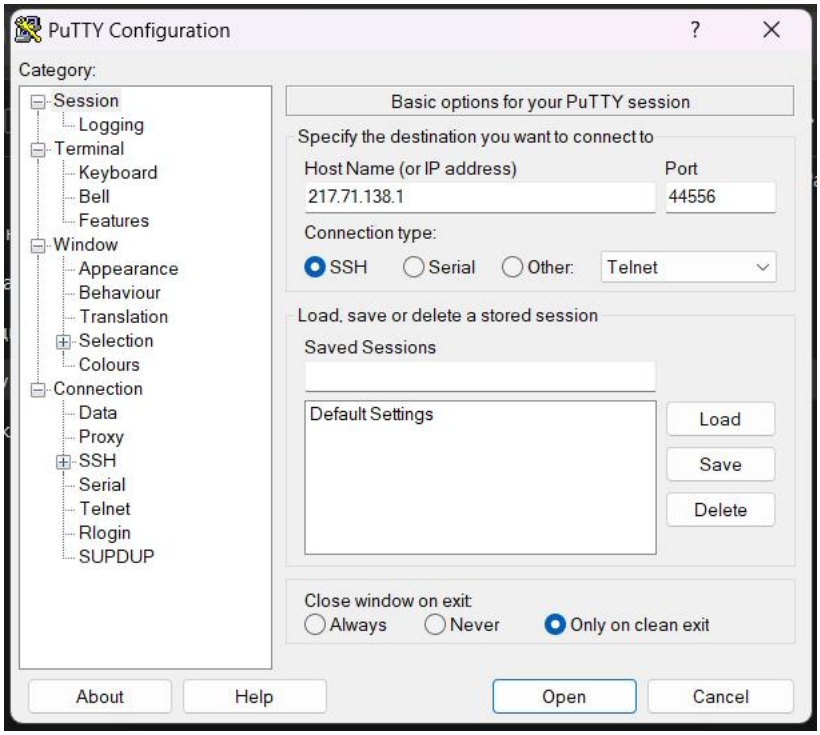


Рисунок 1 — Окно PuTTY Configuration

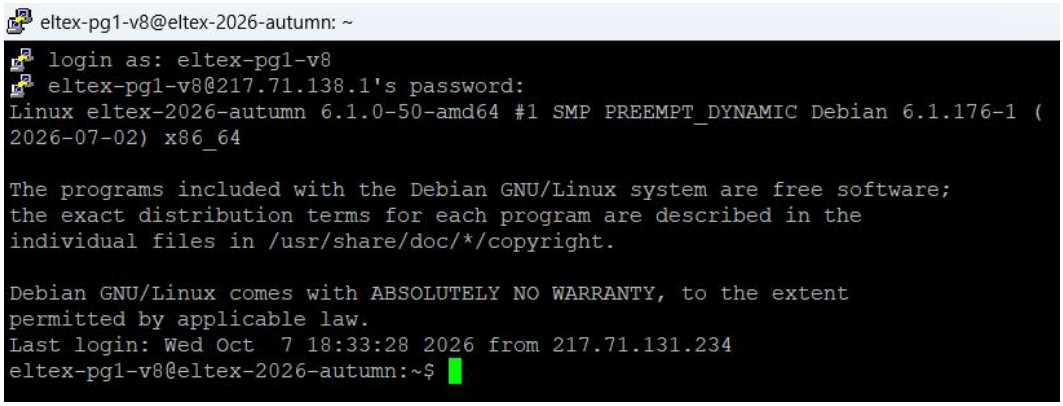


Рисунок 2 — Непосредственно подключение

2 Запуск новой сессии утилитой screen, с именем по умолчанию, просмотр списка подключенных пользователей командой w, отключение от сессии

Через команду screen запускается новая сессия.

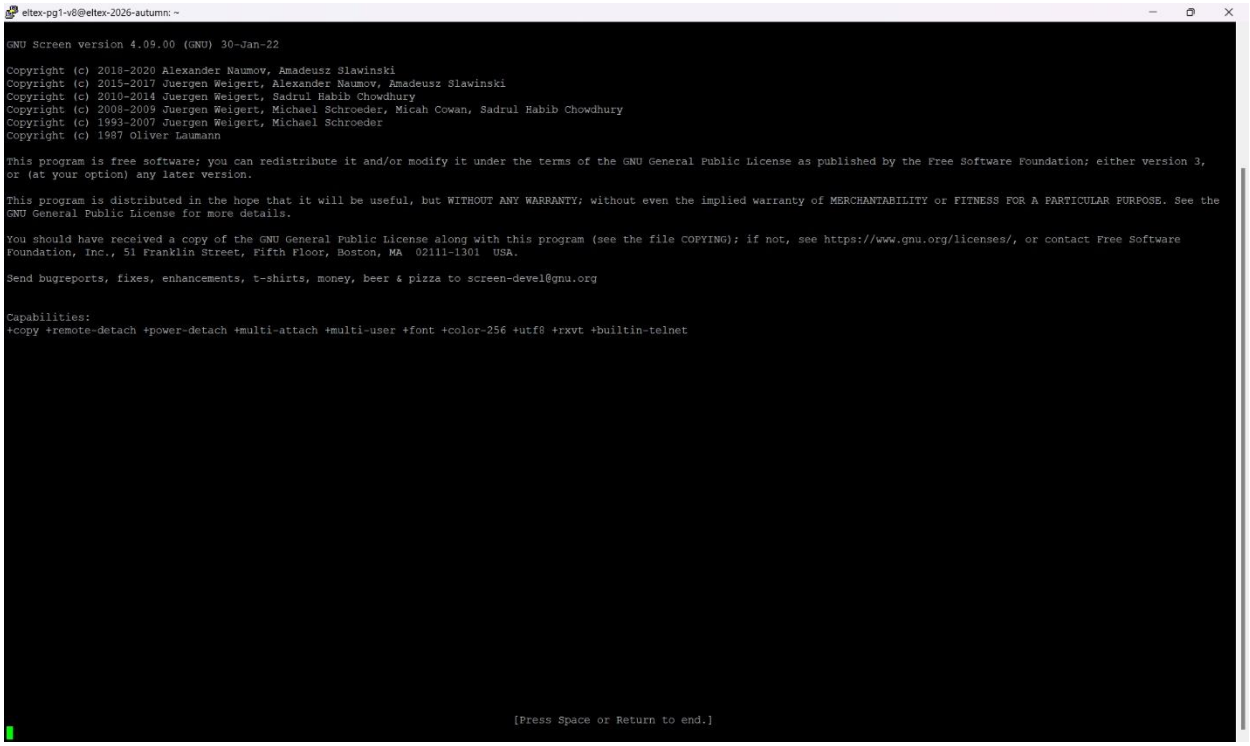


Рисунок 3 — Запуск новой сессии

Через команду w выводится список подключенных к данной сессии пользователей.

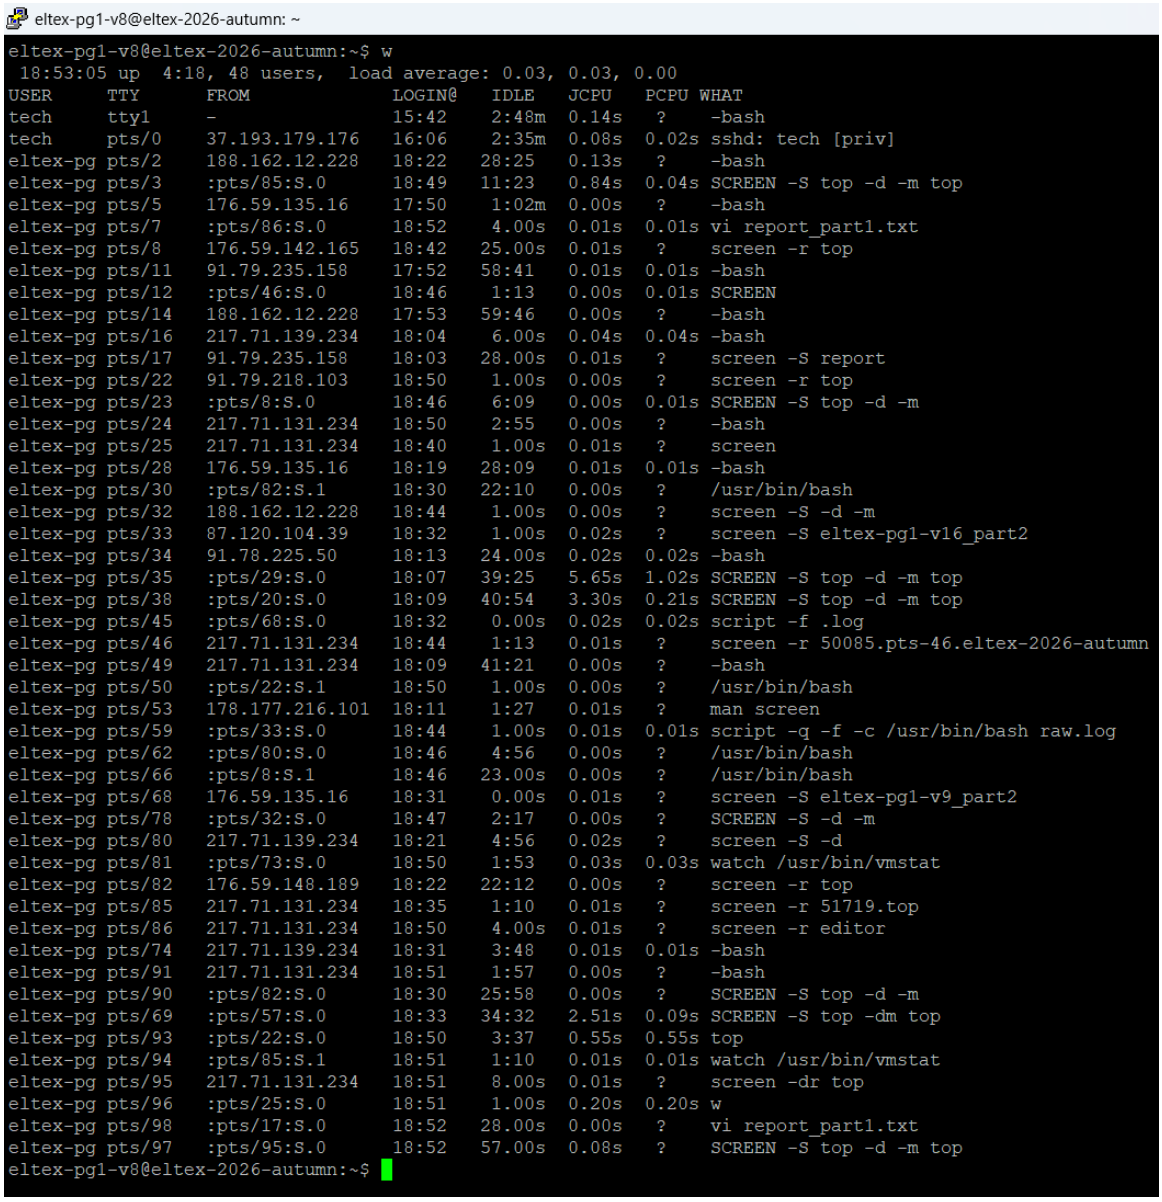


Рисунок 4 — Выполнение команды w

Через Ctrl+a, затем d, происходит отсоединение от текущей сессии без её закрытия.

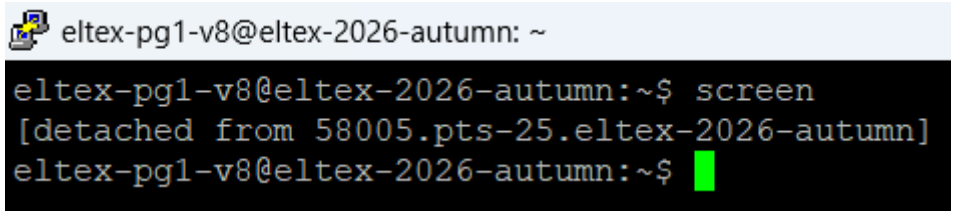


Рисунок 5 — Отсоединение от текущей сессии

3 Запуск отсоединенной сессии утилитой screen, при этом запустив в этой сессии команду top. Название сессии именем «top»

Через команду screen -dmS top top запускается отсоединенная сессия с именем «top», и в ней выполняется команда top.

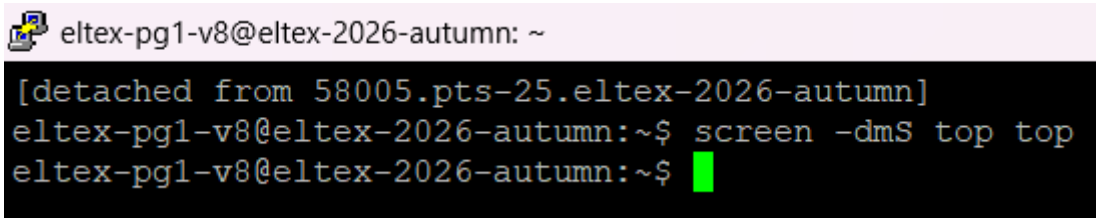


Рисунок 6 — Выполнение команды screen -dmS top top

4 Получение списка сессий, созданных утилитой screen

Через команду screen -ls выводится список текущих сессий.

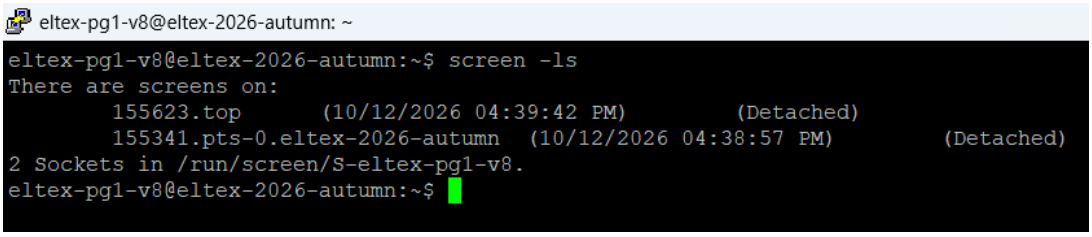


Рисунок 7 — Выполнение команды screen -ls

5 Подсоединение к сессии top

Через команду screen -r top подсоединяемся к сессии top.

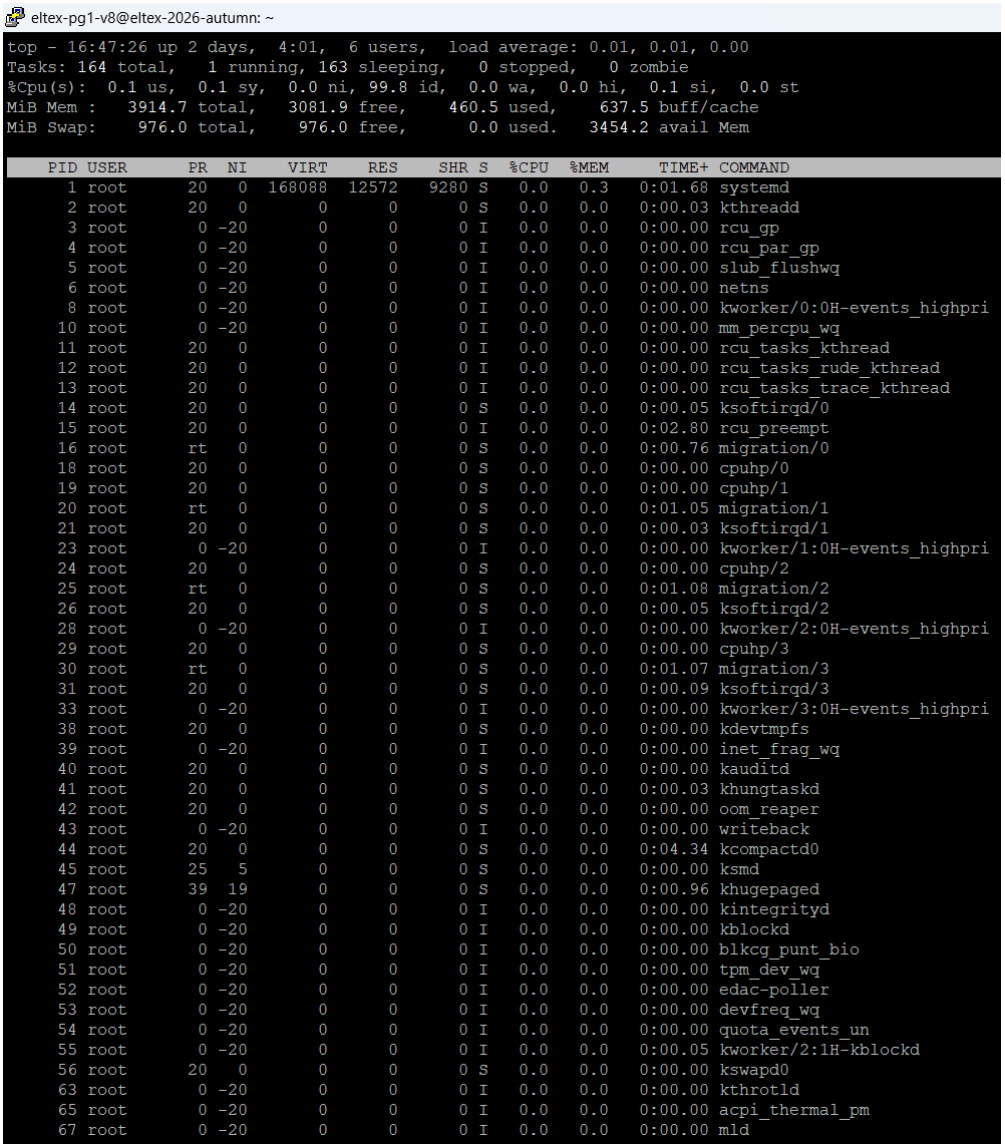


Рисунок 8 — Экран top

6 Создание еще одного окна в сессии top

Через Ctrl+a, затем c, создается новое окно в сессии.

7 Выполнение команды watch /usr/bin/vmstat в новом окне



Рисунок 9 — Выполнение команды watch /usr/bin/vmstat

8 Получение списка окон

Через Ctrl+a, затем “, выводится список окон.

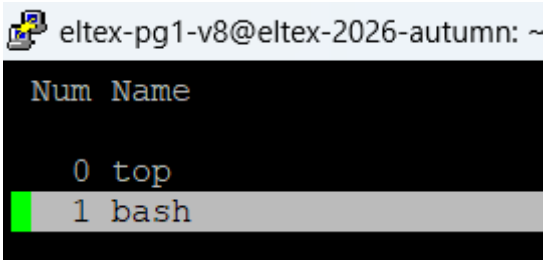


Рисунок 10 — Получение списка окон

9 Переименование второго окна в «vmstat»

Зайдя в окно bash, через Ctrl+a, затем A, появляется возможность переименовать окно.




Рисунок 11 — Переименование второго окна в «vmstat»

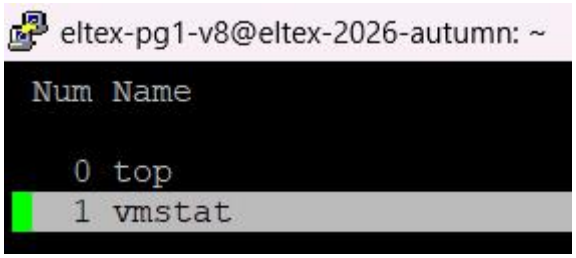


Рисунок 12 — Переименованное окно

10 Переход в окно и отсоединение от сессии top

Как и раньше, через Ctrl+a, затем d, отсоединяемся от сессии.

11 Запуск новой сессии и команды vi report_part1.txt

Через команду screen -S report создается новая сессия, а через команду vi report_part1.txt попадаем в текстовый редактор.



Рисунок 13 — Текстовый редактор

12 Отсоединение от сессии и получение списка сессий

Через :x в текстовом редакторе выходим из него. затем через Ctrl+a, затем d, отсоединяемся от сессии, и через команду screen -ls выводим список сессий.

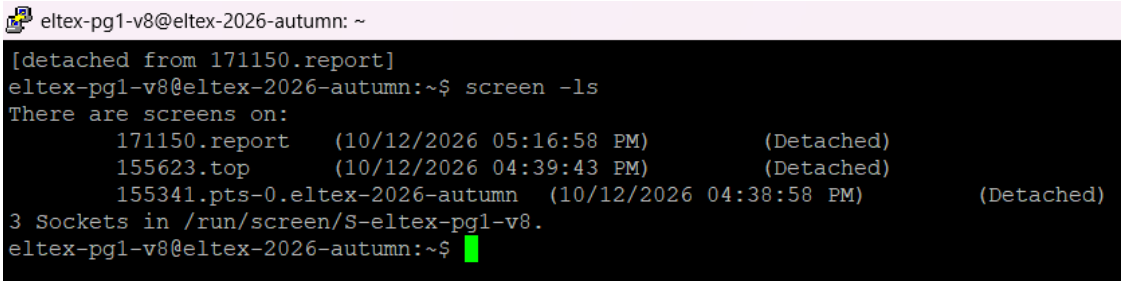


Рисунок 14 — Список всех сессий

13 Отключение от сервера

Через команду logout отключаемся от сервера.

14 Подключение к серверу и вывод списка сессий

Как и в 1-ом пункте, подключаемся к серверу, а затем через команду screen -ls выводим список сессий.

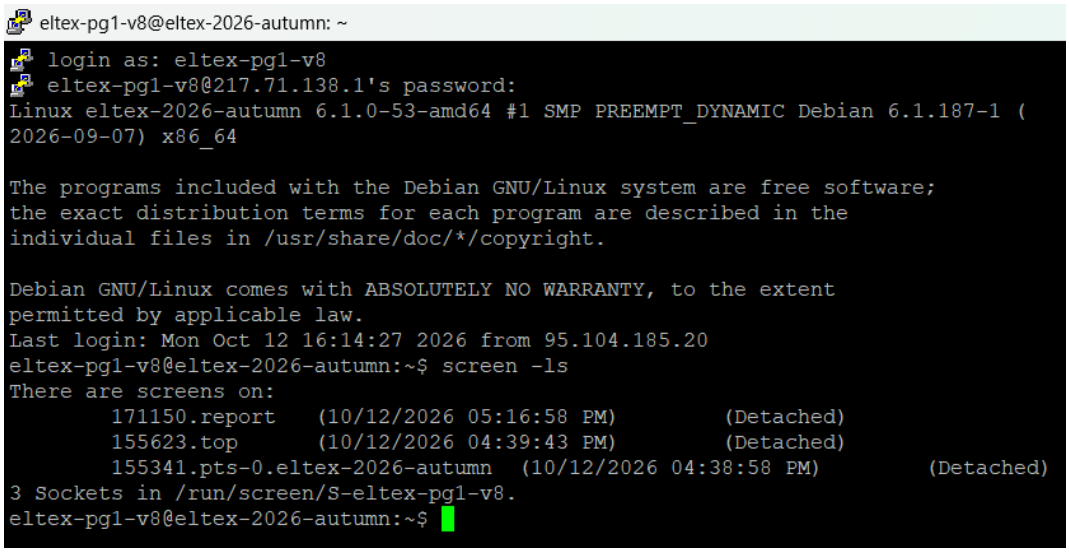


Рисунок 15 — Подключение к серверу и вывод сессий

15 Подключение к сессии с редактором и запись в файл

Через команду screen -r report подключаемся к редактору, затем через команду vi report_part1.txt открываем сам редактор и, нажав i, начинаем ввод.

16 Закрытие редактора с сохранением файла и закрытие всех сессий screen

После ввода текста при нажатии Esc переходим в командный режим и вводим :wq для сохранения файла




Рисунок 16 — Сохранение файла

Через команду screen -XS quit [идентификатор] отправляем определенным сессиям команду quit и, соответственно, закрываем их