



厦门大学《大学物理》B类 课程期末试卷(A卷)

2013 - 2014 第一学期 (2014. 1)

1、(10分)

一弹簧振子在铅直方向作简谐振动，其表达式为

$x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。当振子达到位移 $x = \frac{A}{\sqrt{2}}$ 时，加上一

等质量的物体。新的振子系统以初速 $v_0 = \frac{A}{2\sqrt{2}}\omega$ 继续作

简谐振动。若不计弹簧的质量，试求新的振子系统的振

幅和角频率（用 A 和 ω 表示）。


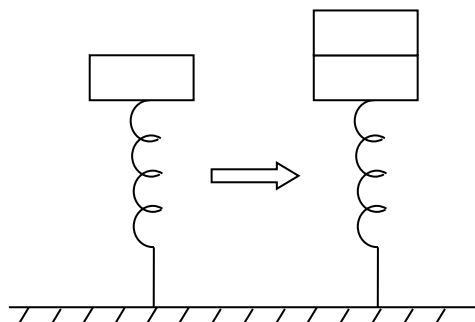


图 1

2、(16分)

如图所示，一平面简谐波沿 x 轴方向传播。已知 $t=0$ 时的波形曲线为 I，经 0.5 s 后波形变为曲线 II。在 x 方向上距离 O 点 10cm 的 B 点处有一反射面，反射点为波节。已知波的周期 $T > 1\text{ s}$ ，根据图中给出的条件求：

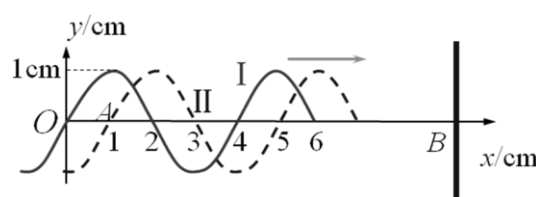

(1) 入射波的波动表达式；

(2) 反射波的波动表达式；

(3) 在 OB 之间驻波的波腹和波节的位置。

3、(15 分)


用波长为 500nm 的平行光垂直照射在宽度为 1mm 的狭缝上，在缝后放置一焦距 $f = 1\text{m}$ 的凸透镜，求位于缝后凸透镜焦平面处的屏幕上，

- (1) 第一级暗纹到衍射图样中心的距离；
- (2) 第二级明纹到衍射图样中心的距离；
- (3) 改用波长为 600nm 的平行光垂直照射，中央明条纹的线宽度将如何变化？

4、(15 分)

如图所示，在杨氏双缝实验中，入射光的波长为 $\lambda = 400\text{nm}$ 。将一折射率为 $n = 1.5$ 的薄云母片遮盖在其中的一条缝后，发现零级明条纹中心移动了 $x_0 = 0.2\text{cm}$ 。设双缝的间距为 $d = 0.1\text{cm}$ ，屏幕到双缝的距离为 $D = 50\text{cm}$ 。试求：

- (1) 云母片的厚度 t ；
- (2) 相邻两条明条纹中心的间距 Δx ；
- (3) 欲使观察屏中心 O 处呈现第三级干涉明纹，则云母片的厚度 t' 应是多少？

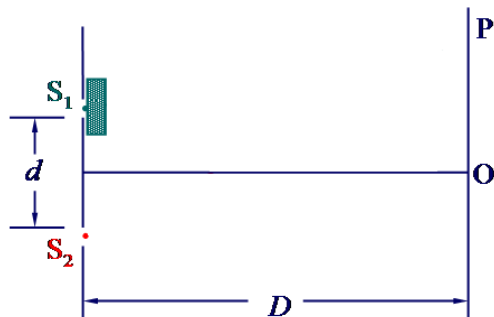

5、(15 分)

用每毫米300条刻痕的平面衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种单色成分的光谱。已知红谱线波长在 $0.63 - 0.76 \mu\text{m}$ 范围内，蓝谱线波长在 $0.43 - 0.49 \mu\text{m}$ 范围内。当光垂直入射到光栅时，发现在衍射角为 24.46° 处，红蓝两谱线同时出现。（ $\sin 24.46^\circ = 0.414$ ）

- (1) 求红光波长 λ_R 和蓝光波长 λ_B ；
- (2) 若观察到蓝光的第四级是缺级，求光栅上狭缝的最小宽度 b 等于多少？
- (3) 在选定了上述光栅参数，求红光在屏幕上可能呈现的全部主极大的级次。


6、(15 分)

两个平行放置的偏振片，其偏振化方向之间的夹角为 θ ，欲使一束光强为 I_0 的线偏振光的振动面旋转 90° ，问：

- (1) 入射光光矢量振动方向如何？透过两块偏振片后的线偏振光的光强是多少？
- (2) 如果要使得透射光的振动面旋转 90° 且光强达到最大，偏振片应如何放置？
- (3) 若入射光为自然光，光强仍为 I_0 ，保持 (2) 中偏振片的放置，求透射光的光强。

7、(14 分)

如图所示，在水面上放置一玻璃片，一束太阳光由空气倾斜地入射到玻璃片上，测得其反射光为线偏振光，且折射光的折射角为 32° 。已知空气的折射率 $n_1 = 1.00$ ，水的折射率 $n_3 = 1.33$ ，求：



- (1) 太阳光的入射角和玻璃片的折射率 n_2 ；
- (2) 在玻璃与水的界面上的反射光是不是线偏振光？为什么？