

Поток входа в урок

Проверка ученика по группе ментора · MVP-предложение · версия 1.0

Статус:

проектное предложение. Код не написан, файлы платформы не изменялись.

Связанные документы:

API_INTEGRATION.md (School Data API v1), LMS_INTEGRATSIYA_TZ.pdf

1. Цель

Ментор открывает урок → войти могут **только ученики выбранной им группы**.

Сейчас вход по PIN: кто знает PIN — тот и вошёл. Задача: вместо PIN (или поверх него) проверять **реальное членство в группе**.

Жёсткое условие: при отказе backend урок не останавливается. Ужесточается вход, а не обучение.

2. Три стороны — кто что знает

Сторона	Знает	Не знает
LMS	кто вошёл (токен), роль, имя, язык (lang)	баллы внутри урока, состояние сессии
Наш backend	сессия (урок + группа + PIN), баллы, арена	в какой группе ученик
School Data API	ученик → подписка → группа → преподаватель	урок, сессия, баллы

То есть на вопрос «этот ученик в этой группе?» отвечает **только School Data API**.

3. Пробел, который нужно закрыть

School Data API не отдаёт список групп ментора.

Причина: для ученика есть две точки входа (/students/{crmId}/... и /lms/students/{lmsId}/...), а **для преподавателя такой точки нет**. Преподаватель виден только внутри контекста ученика (data.subscriptions[].group.teacher.id — это CRM teacher_list.ID).

Значит вопрос «вошедший в LMS ментор = какой преподаватель в CRM?» этим API не решается.

Решение: список групп ментора должна отдавать **LMS** (там эти данные есть). Подробнее — раздел 7.

4. Что хранит наш backend

Достаточно одной таблицы:

```

session
  id
  lesson_id      -- например 'pm-m1d2-v1'
  group_id       -- CRM group_list.ID – выбранная ментором группа
  mentor_id      -- идентификатор ментора из LMS
  pin            -- текущий PIN (остаётся как резерв)
  status         -- open | closed
  created_at

```

Для кеширования состава группы:

```

session_group_cache
  session_id
  student_lms_id -- ученики группы (пишется один раз при открытии сессии)
  fetched_at

```

5. Поток А — ментор открывает урок

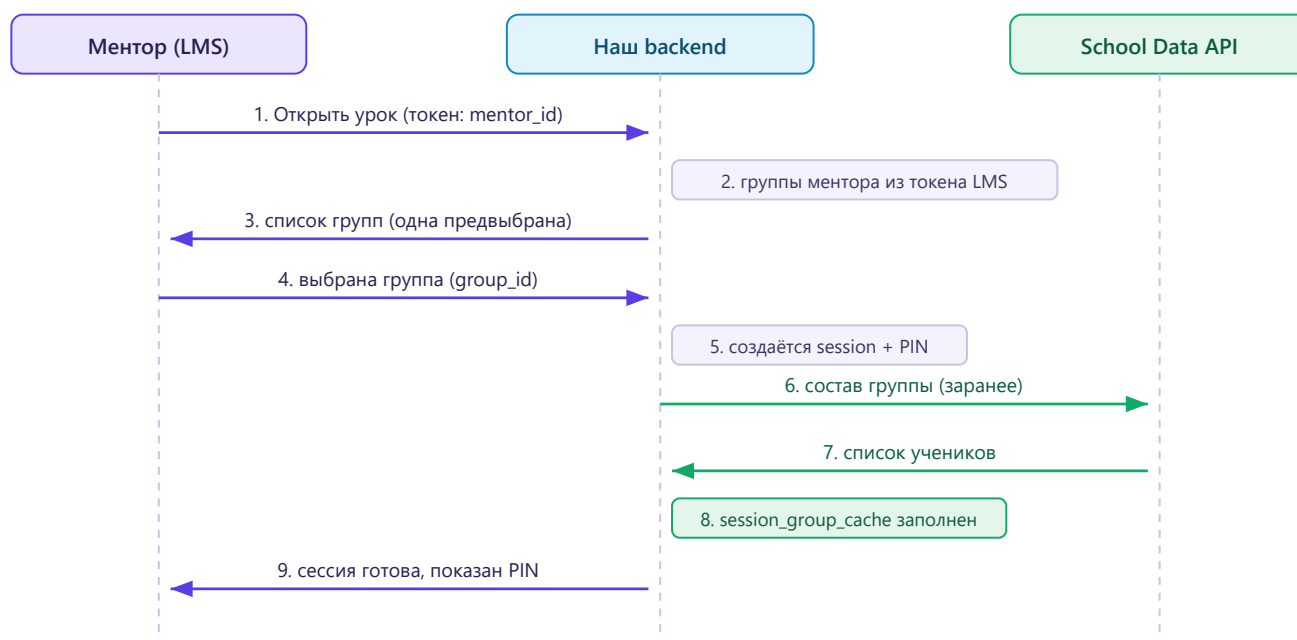


Схема А. Открытие урока ментором

Окно выбора группы обязательно — у ментора несколько групп:

С какой группой проводите урок?

- F7-A 16:00, сегодня <-- предвыбрано
- F7-B 18:00, вторник
- M3-C 14:00, суббота

Предвыбор считается по `group_list.days` («1,3,5») и `group_list.start_time` («16:00») — берётся группа, ближайшая к текущему дню и времени. Обычно ментор просто подтверждает: один клик.

Почему не полностью автоматически: уроки переносят, менторов заменяют, бывают сдвоенные занятия. В этих случаях автоматика ошибается, а ментор — нет. Выбор остаётся за человеком.

6. Поток В — ученик входит

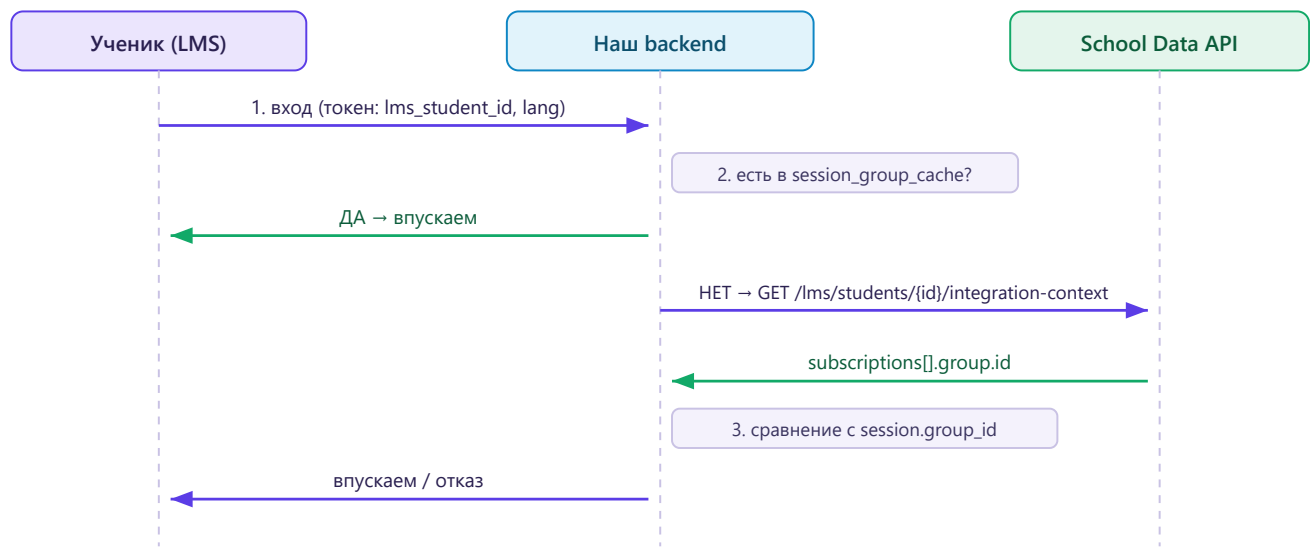


Схема В. Вход ученика и проверка группы

Ядро проверки — одно условие:

```
session.group_id ∈ response.data.subscriptions[*].group.id
```

7. Что требуется от разработчика LMS

Вместе с токеном нужно передавать (подлежит согласованию):

- ☐ **роль** — `mentor` или `student`
- ☐ **для ученика:** `lms_student_id` (это `student_students.id` — ключ для `/api/v1/lms/students/{id}/integration-context`)
- ☐ **для ментора:** список его групп — `group_id` (CRM `group_list.ID`) + название + `days` + `start_time`
- ☐ `lang` — `uz` | `ru` (уже передаётся)
- ☐ имя — для отображения на экране

Третий пункт критичен: без него ментор не сможет выбрать группу (см. раздел 3).

8. Обработка ошибок — резерв обязателен

Ситуация	Решение
API вернул <code>200</code> , группа совпала	✅ Впускаем
API вернул <code>200</code> , группа не совпала	❌ Не впускаем
API вернул <code>404</code>	⚠️ Вход по PIN — <code>404</code> не различает «нет ученика» и «нет прав»
API вернул <code>429</code>	⚠️ Вход по PIN , соблюдаем <code>Retry-After</code>

API вернул <code>503</code> / сетевой сбой	⚠ Вход по PIN
API вернул <code>401</code>	⚠ Вход по PIN + уведомить администратора
Токена нет вовсе	⚠ Вход по PIN (текущее поведение)

Правило: проверка — это только *дополнительный замок*. Если он не сработал, старая дверь остаётся открытой. Урок никогда не останавливается из-за backend.

9. Ограничения, о которых нужно знать заранее

- **Замороженная подписка в группе не видна.** API возвращает только `ACTIVE = 1` и `STATUS IN ('active','demo')`. Статусы `freezed` и `archive` не попадают в ответ. Ученик с приостановленной оплатой проверку не пройдёт — здесь тоже сработает резерв по PIN.
- **Массового запроса нет.** Один ученик = один запрос. Поэтому состав группы выгружается заранее при открытии сессии (раздел 5) — чтобы не упереться в `429`, когда в начале урока 25 учеников нажимают одновременно.
- **У одного ученика может быть несколько LMS ID** (`lms_student_ids` — массив).
- **Гарантии снимка нет** — состав группы может измениться. Для MVP время жизни кеша равно длительности сессии.
- **Токен только на сервере.** Не должен попадать во frontend, логи или query string.
- `X-Request-ID`, если присутствует в ответе, записывать в лог — понадобится для аудита.

10. Не входит в MVP

- автоматическое добавление ученика в группу (API только читает, `GET`)
- автоматическое открытие урока по расписанию
- отслеживание изменений состава группы в реальном времени
- автоматическое сопоставление преподавателя с CRM (пробел из раздела 3)

Следующие шаги

1. Согласовать с разработчиком LMS раздел 7 — прежде всего список групп ментора.
2. Согласовать с администратором School Data API доступ к ресурсам `student_students`, `subscribe_list`, `group_list`, нужным столбцам и лимит запросов.
3. Тестовый контур: 1 ментор + 2 группы + по 2 ученика в каждой.