Join

```
FROM táblanév1
[LEFT | RIGHT] JOIN táblanév2
ON táblanév1.oszlopnév=táblanév2.oszlopnév
```

Ha két táblából szeretnénk egyszerre lekérdezni, akkor a táblákat össze kell kapcsolnunk. Erre szolgál a **JOIN** kulcsszó. Összekapcsoláskor megadhatunk az **ON** paraméter után egy feltételt is, ami alapján összeválogatja a sorokat. Ha viszont nem adunk meg ilyen feltételt, akkor minden sort minden sorral össze fog párosítani.

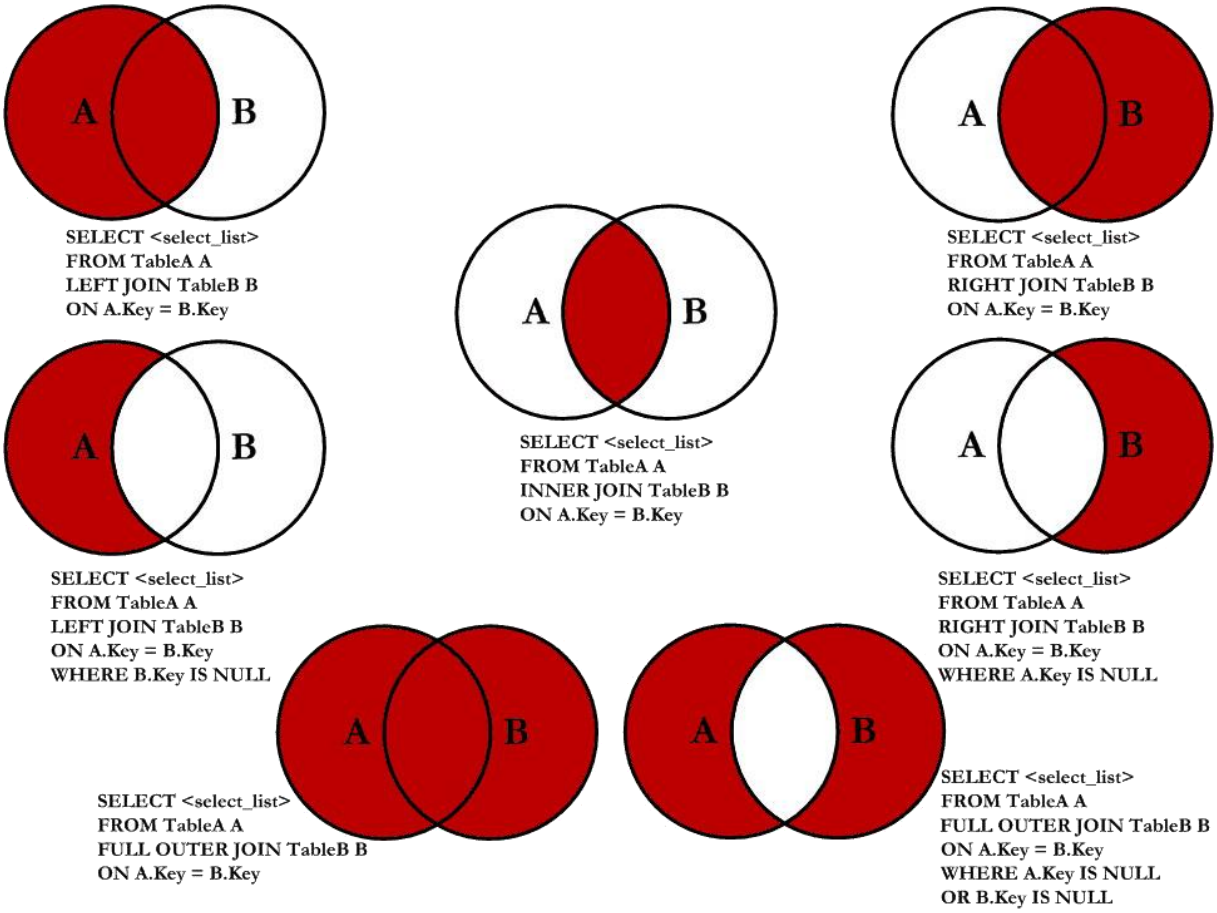

Inner Join

Az **INNER JOIN** a függvénynél csak akkor kapjuk vissza az összepárosított sort, ha mindkét felében a megfelelő érték létezik.

Left Join

Amikor **LEFT JOIN** függvénnyel összekapcsolunk két táblát és ha nincsen megfelelő érték az első helyen lévő táblában a második helyen lévő táblához, akkor kiegészíti azokat NULL értékekkel. Ez akkor lehet szükséges, amikor minden sornak szerepelni kell az eredményben, még akkor is, ha nem tartozik hozzá érték.

Right Join

Amikor **RIGHT JOIN** függvénnyel összekapcsolunk két táblát és ha nincsen megfelelő érték a második helyen lévő táblában az első helyen lévő táblához, akkor kiegészíti azokat NULL értékekkel.

Egyszerre több táblát is összekapcsolhatunk ilyenkor az **ON ()** feltétel mögé kerül a következő JOIN aztán az ehhez tartozó **ON ()** feltétel.

Halmazműveletek

```
SELECT1 ...
UNION | INTERSECT | MINUS
SELECT2 ...
```

Két kompatibilis lekérdezés (eredménytábla oszlopainak száma egyezik és típus szerint is rendre kompatibilisek) halmazműveletekkel kapcsolható össze:

UNION - Egyesítés eredménye: legalább az egyik táblában előforduló sorok, sor duplikáció nincs.

UNION ALL - Egyesítés eredménye: a táblákban előforduló sorok, sor duplikációt megenged.

INTERSECT - Metszet eredménye: mindkét táblában előforduló közös sorok.
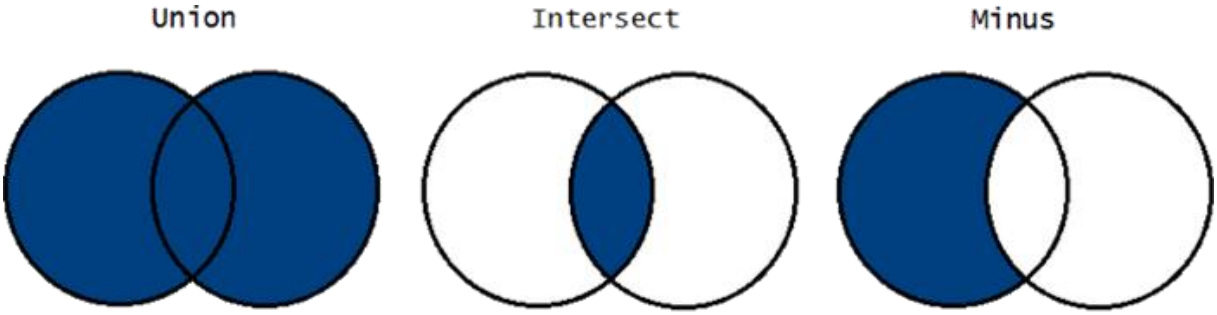
MINUS / EXCEPT - Kivonás eredménye: az első táblából elhagyjuk a második táblában előforduló sorokat.