

SZAKDOLGOZAT TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Kiss Dániel

Neptun kód: NW6M6Y

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, alapképzés (BA/BSc/BProf)

Tagozat : Nappali

Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Bense Viktor

munkahelyének neve, tanszéke: ELTE IK, Programozási nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

munkahelyének címe: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

beosztás és iskolai végzettsége: Doktorandusz

A szakdolgozat címe: Intelligens lemezlejátszó-asszisztens: Valós idejű audioanalízis, adatbázis-integráció és zenehallgatási naplózás Raspberry Pi platformon.

A szakdolgozat témája:

(A témavezetővel konzultálva adja meg 1/2 - 1 oldal terjedelemben szakdolgozat témájának leírását)

Az elmúlt években a zeneipar egyik legmeghatározóbb trendje a bakelitlemezek iránti kereslet folyamatos növekedése. Ezen analóg reneszánsz ellenére a zenehallgatás élménye gyakran elszigetelődik a modern digitális ökoszisztémától. A felhasználók számára nem érhetők el olyan kényelmi funkciók, mint az automatikus zenefelismerés, a zenehallgatási előzmények naplózása (scrobbling), vagy a lejátszott zenével kapcsolatos bővebb információk azonnali elérése, vizualizálása.

Ez a szakdolgozat egy olyan intelligens rendszer prototípusának kifejlesztését tűzi ki célul, amely egy Raspberry Pi segítségével modern, adatvezérelt funkciókkal bővíti a hagyományos lemezlejátszók képességeit. A rendszer a lemezlejátszó analóg jelét dolgozza fel valós időben, és egy interaktív webes felületen keresztül nyújt a felhasználó számára hozzáadott értéket, ezzel hidat képezve az analóg hangzás és a digitális zenei szolgáltatások világa között.

A szakdolgozat célja egy olyan szoftveres prototípus megalkotása, amely valós időben képes azonosítani a lemezjátszón lejátszott zeneszámokat, és egy interaktív webes felületen keresztül nyújt modern funkciókat. Ilyen funkció a lejátszás vizualizációja, a hang hálózati streamelése, és a felismert dalhoz szinkronizált dalszöveg megjelenítése. A rendszer kulcsfontosságú eleme a külső szolgáltatásokkal való integráció: automatikusan naplózza (scrobble) a lejátszott zenéket a felhasználó Last.fm profiljába, valamint zenei adatbázisokból (pl. Discogs) kiegészítő információkat, például albumborítót és kiadási adatokat jelenít meg. Mindezek mellett a rendszer képes lesz a felhasználó zenehallgatási szokásairól személyes statisztikákat készíteni, becsülni a lemezjátszótű elhasználtságát, és alapvető diagnosztikát végezni a hanglemez fizikai állapotáról.

Budapest, 2025. 10. 14.

SZAKDOLGOZAT / DIPLOMAMUNKA

EREDETISÉG NYILATKOZAT

Alulírott Kiss Dániel Neptun-kód: NW6M6Y


ezennel kijelentem és aláírással megerősítem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Karának, Programozási nyelvek és fordítóprogramok Tanszékén írt,
..... Okos lemezjátszó aszisztens (Smart Turntable Assistant)

.....
című szakdolgozatom/diplomamunkám saját, önálló szellemi termékem; az abban hivatkozott
szakirodalom felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat/diplomamunka esetén plágiumnak számít:

- szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
- tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;
- más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

Budapest, 2025.04.27.


.....
hallgató aláírása

NYILATKOZAT MESTERSÉGESINTELLIGENCIA-ESZKÖZ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

BEADANDÓK ESETÉBEN AZ OKTATÓ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT MI HASZNÁLATI SZABÁLY SZERINT,
SZAKDOLGOZAT ESETÉN KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ A BEADOTT MUNKÁHOZ

A hallgató adatai:

Hallgató neve: Kiss Dániel
Neptun-kódja: NW6M6Y
Szak neve: Programtervező informatikus

A beadott alkotás adatai:

Címe: Smart Turntable Assistant
Típusa: *szakdolgozat*
Oktató/témavezető neve: Bense Viktor
Tárgykód és tárgynév: Szakdolgozati konzultáció (IP-24SZD)

Az alábbi nyilatkozatban kötelező egy opció bejelölése.

Kijelentem, hogy

☐ a beadott munka elkészítéséhez mesterséges intelligencia eszközt nem használtam fel.

☒ a beadott munka elkészítéséhez mesterséges intelligencia eszközt felhasználtam az alábbiakban részletezett módon.

Milyen céllal? (pl. vázlatkészítés, szakirodalom feldolgozása, AI fejlesztés)	Milyen módon? (pl. MI kimenet validálása, feladathoz illesztése, átdolgozás, a kritikus és kreatív felhasználás bizonyítékai)	Mely MI-eszközzel? (pl. ChatGPT 3.0, Copilot, Grok)	A dolgozat mely részében? (pl. tartalomjegyzék 3. oldala, implementáció)
Szakmai ismeretek gyűjtése és kutatás	A generált példakódok és koncepciók validálása, majd azok a projekt specifikus igényeihez való adaptálása és manuális átírása.	Gemini 3.1	Megvalósítás / Módszertan fejezetek
Hibakeresés és optimalizálás	Különböző kódrészletek elemzése a hibaforrások gyorsabb azonosítása érdekében, majd a javaslatok a teljes projekt kontextusában történő szűrése és alkalmazása.	Gemini 3.1	Implementáció
Dokumentáció strukturálása és formázása	A technikai leírások egyetemi követelményeknek megfelelő átfogalmazása.	Gemini 3.1	Teljes dokumentáció

A táblázat további sorokkal bővíthető.

Verzió: 1.0, hatályos: 2026.03.26-tól.
Várható felülvizsgálat: 2026.07.01.

Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy

- a dolgozat tartalmáért teljes felelősséget vállalok.
- megismertem a plágium fogalmát, a Hallgatói Követelményrendszernek (HKR) [A hallgatói munka jogtisztaságára](#) vonatkozó 74/A–E. §-ban foglalt rendelkezéseket, a 4/2025. (X. 28.) számú, [A mesterséges intelligencia oktatásban történő használatáról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen](#) című rektori utasítás tartalmát, valamint a 1/2026 (III. 26.) számú, [Mesterséges intelligencia használata az oktatásban, a kutatásban és az adminisztrációban](#) című dékáni utasítás tartalmát,
- a hallgatói munkához csak a fenti táblázatban rögzített MI-eszközöket használtam fel,
- MI által generált szöveg-, vagy kódrészeket nem vettem át ellenőrzés és hivatkozás nélkül,
- vállalom, hogy az MI használati naplót (teljes interakció) a felhasznált MI eszköz felületén a beadott feladat értékelésének lezárultáig megőrzöm, kérésre az oktatónak/témavezetőnek bemutatom.

Tudomásul veszem, hogy

- az MI által generált tartalom közvetlen átvétele és annak saját munkaként való feltüntetése, a támogatott használattal kapcsolatos dokumentációs kötelezettség elmulasztása, valamint a valótlan tartalmú nyilatkozattétel a plágiummal azonos megítélés alá esik,
- írásművem szövege a benyújtása után plágiumellenőrző szoftverrel vizsgálható,
- plágium gyanúja esetén a témavezető szóban, vagy írásban ellenőrizheti, hogy az elért eredmény a saját tudásomat tükrözi,
- plágium esetén szakdolgozatom/diplomamunkám nem értékelhető,
- plágiumvétség esetén fegyelmi eljárás indítható ellenem.

Budapest, 2025.04.20.



.....

A Hallgató aláírása



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

PROGRAMOZÁSI NYELVEK ÉS FORDÍTÓPROGRAMOK

TANSZÉK

Smart Turntable Assistant

Témavezető:

Bense Viktor

Doktorandusz

Szerző:

Kiss Dániel

programtervező informatikus BSc

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. Témaválasztás indoklása	3
1.2. A megoldandó feladat leírása	4
1.3. A szakdolgozat célkitűzései	4
2. Felhasználói dokumentáció	6
2.1. A megoldott probléma megfogalmazása	6
2.2. A felhasznált módszerek rövid leírása	6
2.3. A program használatához szükséges információk	7
2.3.1. Rendszerkövetelmények és Előfeltételek	7
2.3.2. Telepítés és Indítás lépésről lépésre	8
2.3.3. A Felhasználói Felület (UI) felépítése és használata	8
3. Fejlesztői dokumentáció	15
3.1. Követelményelemzés és specifikáció	15
3.1.1. Funkcionális követelmények	15
3.1.2. Nem-funkcionális követelmények	16
3.2. Szoftver architektúra és szerkezet	16
3.2.1. Adatbázis Modell	17
3.2.2. Konkurencia és szálkezelés	18
3.3. Megvalósítási részletek (Backend modulok)	19
3.3.1. Digitális jelfeldolgozás (DSP) – <code>processing.py</code>	19
3.3.2. Zenefelismerés (Recognition) – <code>recognition_service.py</code>	22
3.3.3. Metaadat-vízesés (Waterfall) – <code>metadata_service.py</code>	22
3.3.4. Háttérfolyamatok és Szálkezelés – <code>tasks.py</code>	23
3.4. Tesztelés és Értékelés	24
3.4.1. Automatizált Egységtesztelés (Unit Testing)	24
3.4.2. Frontend renderelés, Vizuális Megjelenítés és Témázás	28

3.4.3. Kliens-oldali Logika és Állapotkezelés (useDashboard.js) . . .	29
3.4.4. Profilkezelés és Hardver Konfiguráció (useProfile.js)	30
3.4.5. Teljesítmény-optimalizáció	31
3.5. Mesterséges intelligencia alkalmazása a fejlesztés során	31
4. Összegzés és jövőbeli fejlesztések	33
4.1. Az elért eredmények értékelése	33
4.2. Jövőbeli fejlesztési lehetőségek	33
Ábrajegyzék	34
Ábrajegyzék	35
Táblázatjegyzék	36
Algoritmusjegyzék	37
Forráskódjegyzék	38

1. fejezet

Bevezetés

1.1. Témaválasztás indoklása

Az elmúlt években a zeneipar az analóg fizikai hordozók, különösen a bakelit-lemezek népszerűségének példátlan visszatérését tapasztalta. Az audiofileket és a hétköznapi embereket egyaránt vonzza a mechanikus élmény, a szándékos cselekvés, amellyel egy albumot az elejétől a végéig meghallgatnak, valamint az analóg hangzás egyedi, meleg akusztikai jellemzője. Ugyanakkor egy olyan korszakban, amelyet a digitális streaming platformok, mint a Spotify és az Apple Music uralnak, a hagyományos hanglemez hallgatási élmény alapvetően elszigetelt marad a modern digitális ökoszisztémától.

A témát azért választottam, mert létezik egy jelentős technológiai szakadék az analóg audio jel és a modern metaadat-kezelés között. Egy olyan eszköz létrehozása, amely képes hidat képezni a fizikai lemezjátszó és a digitális kényelmi funkciók között, nemcsak technikai kihívást jelent a valós idejű jelfeldolgozás terén, hanem valódi hozzáadott értéket nyújt a zenehallgatók számára, akik nem szeretnék lemondni az analóg élményről, de igényelnék a digitális kor előnyeit.

Ez a szakdolgozat egy Smart Turntable Assistant (Okos Lemezjátszó Asszisztens) tervezését, architektúráját és megvalósítását mutatja be, amely egy szoftvervezérelt hidat képez az analóg audio hardverek és a modern digitális kényelmi funkciók között. Valós idejű jelfeldolgozás és külső API integrációk felhasználásával ez a projekt arra törekszik, hogy modernizálja az analóg zenehallgatás élményét anélkül, hogy a bakelit-lemez-hallgatás élményébe, hangvilágába beleszólna.

1.2. A megoldandó feladat leírása

A projekt célja egy olyan „Okos Lemezjátszó Asszisztens” szoftveres rendszer megvalósítása, amely passzívan figyeli egy szabványos lemezjátszó audio kimenetét, és automatikusan nyújt digitálisan kiegészítéseket a hallgatáshoz.

A rendszernek a következő alapvető feladatokat kell megoldania:

- **Automatikus felismerés:** A bejövő analóg jel alapján meg kell határozni, hogy egy zeneszám elkezdődött-e, majd audio fingerprinting segítségével azonosítania kell a pontos előadót és dalcímet.
- **Metaadat-szinkronizáció:** A felismerést követően a rendszernek le kell kérdeznie a számhoz tartozó albumborítót és a szinkronizált dalszöveget, majd azt valós időben meg kell jelenítenie a felhasználónak.
- **Hardveres monitorozás:** A szoftvernek matematikai elemzéssel nyomon kell követnie a hangszedő (tű) kopását a lejátszási órák alapján, valamint diagnosztikai adatokat (pl. motorrezgés, felületi zaj) kell szolgáltatnia.
- **Digitális naplózás:** A hallgatási élményt automatikusan szinkronizálnia kell külső platformokkal (pl. Last.fm), így az analóg lejátszás is digitális nyomon követhetővé válik.

1.3. A szakdolgozat célkitűzései

A szakdolgozat elsődleges célja egy robusztus, valós idejű Kliens-Szerver alkalmazás megtervezése és megvalósítása, amely passzívan figyeli egy szabványos lemezjátszó audio kimenetét, és „okos” funkciók átfogó készletét nyújtja. A rendszert úgy terveztem, hogy egy USB audio interfészhez csatlakoztatott, alacsony erőforrás-igényű hardveren fusson.

A fent vázolt problémák megoldása érdekében a projekt a következő műszaki célkitűzéseket határozza meg:

- **Valós idejű jelfeldolgozás:** Egy konkurens Python backend fejlesztése, amely képes az analóg audio stream folyamatos elemzésére egy zeneszám kezdetének vagy végének detektálásához, valamint a hardverdiagnosztikai adatok matematikai kiszámításához.

- **Audio Fingerprinting és metaadat-bővítés:** Egy robusztus felismerési pipeline implementálása, amely rövid hangmintákat rögzít, és audio fingerprinting szolgáltatások segítségével azonosítja azokat. Továbbá egy waterfall elvű metaadat-lekérdező rendszer tervezése, amely megbízhatóan lekéri a pontos sávhosszokat, albumneveket és nagy felbontású borítóképeket.
- **Automatizált digitális szinkronizáció:** Háttér szolgáltatások létrehozása az időbélyeggel ellátott dalszövegek letöltésére, valamint egy automatizált Last.fm scrobbling funkció implementálása, amely pontosan tiszteletben tartja a sáv eltelt lejátszási idejét.
- **Adatbázis- és hardverkezelés:** Egy relációs adatbázis megvalósítása a hallgatási előzmények tárolására, a testreszabott vizuális preferenciák mentésére, valamint a felhasználó által definiált lemezjátszó-hangszedők életciklusának pontos nyomon követésére.
- **Modern, reaktív felhasználói felület:** Egy reszponzív Single Page Application (SPA) tervezése Vue.js használatával, amely WebSockets technológián keresztül kommunikál a backenddel. Az interfésznek zero-latency vizuális visszajelzést kell nyújtania a felhasználók számára, és dinamikus tematikus testreszabhatóságot kell kínálnia.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

2.1. A megoldott probléma megfogalmazása

A hagyományos bakelit-lemezjátszó legnagyobb hátránya, hogy a generált jel egy nyers elektromos jel, amely nem tartalmaz metaadatokat. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó számára nincs automatikus módja a lejátszott zeneszámok naplózására, nincs hozzáférése a szinkronizált dalszövegekhez, és nincs pontos eszköze a tű kopásának vagy a lemezjátszó technikai állapotának ellenőrzésére. A Smart Turntable Assistant ezen „információs vakpontot” törli el egy intelligens szoftverréteg bevezetésével.

2.2. A felhasznált módszerek rövid leírása

A rendszer egy kliens-szerver architektúrán alapul, ahol a backend és a frontend különálló egységekben működnek:

- **Audio elemzés és azonosítás:** A zeneszámok azonosításához külső Audio Fingerprinting API-kat (pl. Shazam) alkalmaz a rendszer, amelyek egyedi akusztikai „ujjlenyomatokat” hasonlítanak össze egy globális adatbázissal.
- **Folyamatos internetkapcsolat:** Fontos megjegyezni, hogy a program zavartalan működéséhez **aktív internetkapcsolat szükséges**. Ennek oka, hogy az analóg jelből kinyert „ujjlenyomatokat” a rendszer online szerverekkel azonosítja, illetve a nagy felbontású albumborítók, a szinkronizált dalszövegeket és a Last.fm naplózást is az interneten keresztül éri el. Internet nélkül a szoftver csak a helyi diagnosztikai adatokat képes mutatni.

- **Valós idejű kommunikáció:** A szerver és a felhasználói felület közötti adatcsere WebSockets technológiával történik, ami lehetővé teszi, hogy a diagnosztikai adatok és a dalszövegek késleltetés nélkül érkezzenek a képernyőre.
- **Felhasználói felület:** Egy modern, webes felület (SPA), amely egy böngészőn keresztül bármilyen eszközön (mobiltelefon, táblagép, asztali számítógép) elérhető.
- **Adatkezelés:** Az adatbázis helyben tárolja a felhasználói beállításokat és a tū élettartamát, így az adatok nem vesznek el az eszköz újraindításakor.

2.3. A program használatához szükséges információk

2.3.1. Rendszerkövetelmények és Előfeltételek

A Smart Turntable Assistant használatához az alábbi hardveres és szoftveres feltételeknek kell teljesülniük:

- **Hardver:**
 - Egy szabványos analóg lemezjátszó.
 - Egy USB audio interfész (hangkártya) vagy erősítő, amely összeköti a lemezjátszót a számítógéppel/szerverrel.
 - Egy számítógép, laptop vagy egykártyás számítógép (pl. Raspberry Pi), amelyen a szoftver fut.
- **Szoftver (Operációs rendszer):** A program Windows, macOS és Linux operációs rendszereken egyaránt futtatható.
- **Függőség (Dependency):** A telepítéshez elengedhetetlen a **Docker** és a **Docker Compose** nevű szoftverek megléte a gépen. Ezek biztosítják, hogy a program minden szükséges összetevővel együtt, egy zárt dobozban (konténerben) hibamentesen induljon el.
- **Böngésző:** Bármilyen modern webböngésző (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge).

2.3.2. Telepítés és Indítás lépésről lépésre

A szoftver telepítése és elindítása a következő egyszerű lépésekből áll:

1. **Docker telepítése:** Amennyiben még nincs a gépén, töltsse le és telepítse a Docker Desktop alkalmazást a hivatalos weboldaltól (<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>), majd indítsa el.
2. **Fájlok előkészítése:** Töltsse le a Smart Turntable Assistant projekt mappáját a számítógépére, amely tartalmazza a `docker-compose.yml` nevű indítófájlt.
3. **Terminál megnyitása:** Nyissa meg a letöltött projekt mappáját a fájlkezelőben, majd közvetlenül ebből a mappából indítson el egy parancssort. Windows rendszereken ezt a legegyszerűbben úgy teheti meg, ha a mappa felső címsorába belekattint, begépel a `cmd` parancsot, majd `enter` üt (vagy jobb gombbal kattintva kiválasztja a "Megnyitás terminálban" lehetőséget). Mac és Linux alatt a beépített Terminal alkalmazást használva navigáljon a mappába.
4. **A rendszer elindítása:** Gépelje be a következő parancsot, majd nyomja meg az `Enter`-t:

```
docker compose up -d
```


Ez a parancs letölti a szükséges összetevőket és a háttérben elindítja a programot. A `-d` kapcsoló biztosítja, hogy a terminált az indítás után be lehessen zárni.

5. **Felület megnyitása:** Nyissa meg a kedvenc webböngészőjét, és a címsorba gépelje be a következő címet: `http://localhost:5000` (Ha a szoftver egy másik gépen, pl. Raspberry Pi-n fut, a `localhost` helyére annak az eszköznek az IP címét kell beírni).

2.3.3. A Felhasználói Felület (UI) felépítése és használata

A webes felületet úgy terveztük meg, hogy letisztult és azonnal átlátható legyen. Az alkalmazás megnyitásakor egy bejelentkező képernyő (Login/Register) fogadja, ahol egy saját fiókot kell létrehoznia. Ez biztosítja, hogy a lemezejátszótű kopása és a beállításai csak az Ön számára legyenek elérhetőek.

Sikeres bejelentkezés után a képernyő bal oldalán a lejátszó, jobb oldalán pedig az információs fülek (menüpontok) helyezkednek el (lásd 2.1. ábra).

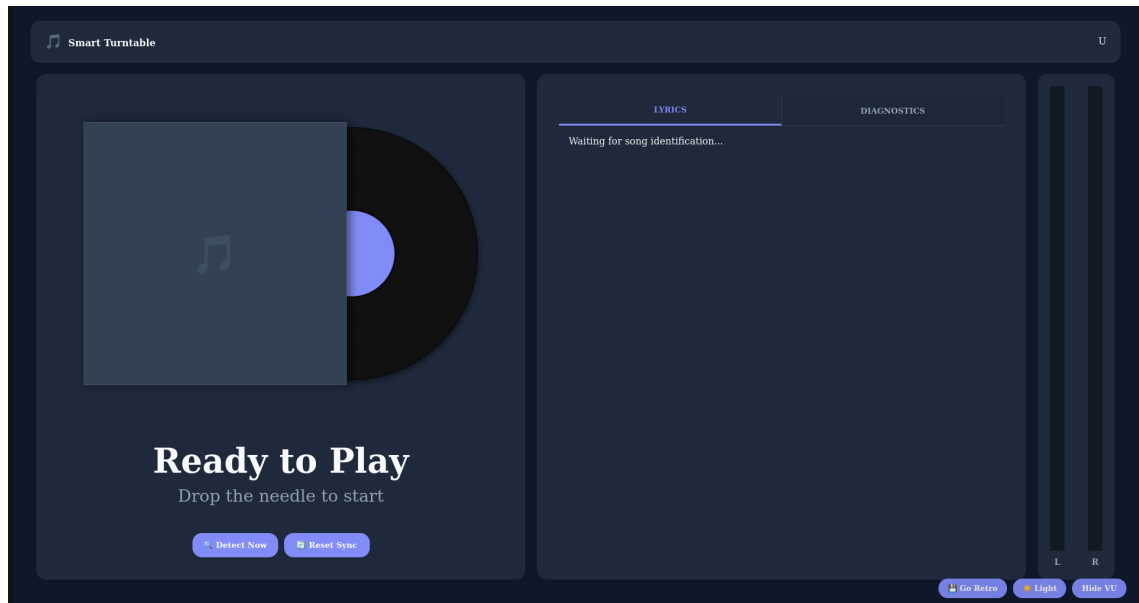

2.1. ábra. A Smart Turntable Assistant teljes felhasználói felülete, a lejátszóval és a diagnosztikai panelekkel.

Főképernyő (Dashboard) és a Lejátszó panel

A bal oldali panel a rendszer „szíve”, amely a zenehallgatás vizuális élményét adja.

- **A lemezjátszó animációja:** Alapállapotban a digitális bakelitlemez áll. Amint a tűt a fizikai lemezre helyezi, a rendszer ezt érzékeli, és a képernyőn lévő lemez is forogni kezd („Listening...” felirat jelenik meg). Ha nem sikerült a felismerés, kérhetünk manuális felismerést is.
- **Az azonosított zeneszám:** Sikeres felismerés esetén a képernyőn megjelenik a lejátszott album nagy felbontású borítóképe, alatta pedig a zeneszám címe és az előadó. A borítókép a forgó lemez közepén (a címkén) is megjelenik.
- **Lemez színének megváltoztatása:** Ha jobb gombbal kattint (vagy hosszan rányom) a forgó bakelitlemezre, egy felugró menüből kiválaszthatja a lemez színét és stílusát, hogy az pontosan passzoljon a fizikai lemezéhez.
- **Kézi azonosítás (Detect Now):** Ha a rendszer valamiért nem ismerné fel automatikusan a dalt, a nagyítós „Detect Now” gombra kattintva bármikor kikényszeríthet egy új felismerési próbálkozást.




2.2. ábra. A Főképernyő lejátszó panelje aktív zenehallgatás közben.

Dalszöveg (Lyrics) fül

A jobb oldali panelen a „LYRICS” földre kattintva a felismert zeneszámhoz tartozó, időzített dalszöveg jelenik meg.

- **Automatikus görgetés:** A szöveg a zene ritmusában, automatikusan gördül, és az éppen énekelt sor kiemelve jelenik meg.
- **Finomhangolás (Sync controls):** Mivel a lemezjátszók sebessége (pitch) minimálisan eltérhet, előfordulhat, hogy a szöveg siet vagy késik. Ilyenkor a felül található gombokkal (-1s, -0.25s, +0.25s, +1s) tizedmásodperc pontos-sággal eltolhatja a szöveg időzítését.
- A **Resync** gombbal bármikor visszatérhet az automatikus követéshez, a bal oldali panelen lévő **Reset Sync** gombbal pedig alaphelyzetbe állíthatja az eltolásokat.

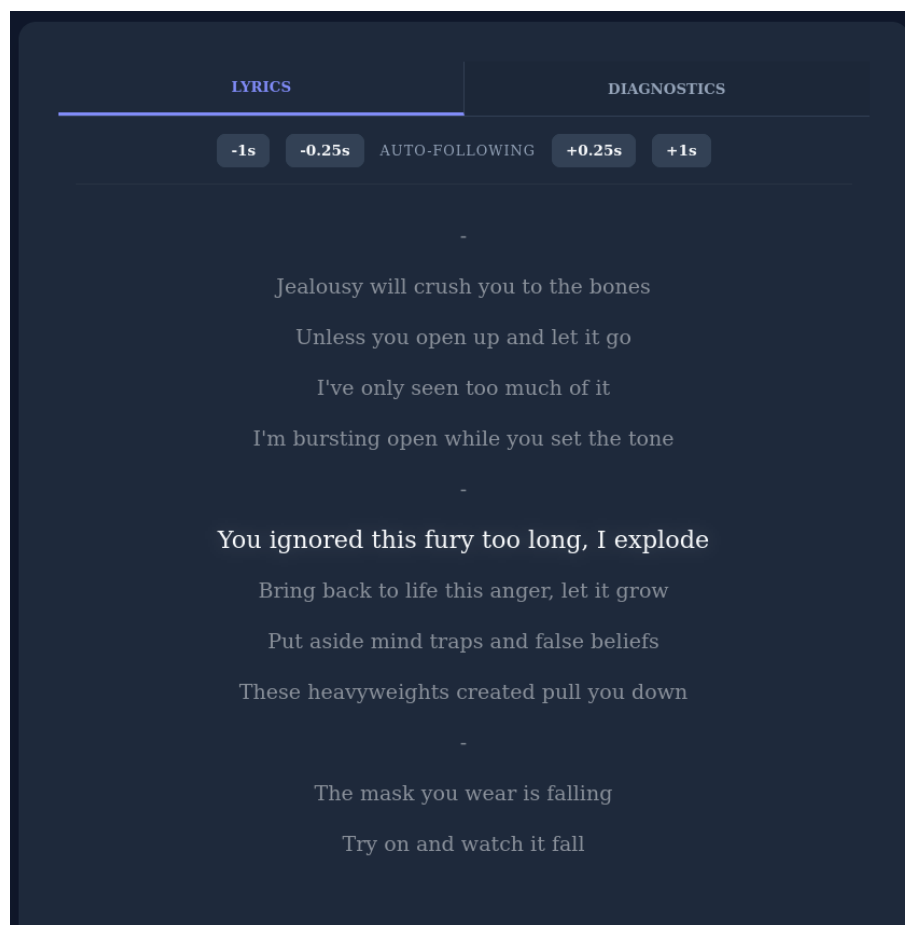


2.3. ábra. Szinkronizált dalszöveg megjelenítése és finomhangoló kezelőszervei.

Diagnosztika (Diagnostics) fül

Ezen a fülön valós idejű statisztikákat és mozgó grafikonokat talál, amelyek a hanglemez és a lemezjátszó technikai állapotát mutatják.

- **System Status (Rendszerállapot):** Mutatja, hogy a rendszer éppen várakozik (IDLE), aktív jelfolyamot vesz (ACTIVE STREAM), vagy a zene szünetel.
- **Rumble (Motorrezgés) és Sibilance (Torzítás):** Színes csúszkákkal (amelyek pirosra váltanak, ha az érték túl magas) jelzi a mélyfrekvenciás motorzajt és a magasfrekvenciás sercegést. Ezek a mutatók segítenek a lemezjátszó ideális beállításában.
- **Remaining Cartridge Hours (Hátralévő tű élettartam):** Egy folyamatjelző mutatja a beállított tű hátralévő üzemidejét.
- **Detected Clicks (Pattogás és Idővonal):** Nemcsak a pattogások összesített számát mutatja, hanem egy **kis idővonalon pöttyökkel jelzi**, hogy a zeneszám melyik másodpercében történt a sercegés. Ez segít azonosítani a lemez sérült részeit.
- **VU Meter (Kivezérlésjelző):** A hangerő szintjét mutatja. Ha a retro témát használja, ez klasszikus analóg mutatós műszerként (mutatós óraként) jelenik meg, ha modern témát, akkor LED-soros oszlopként.

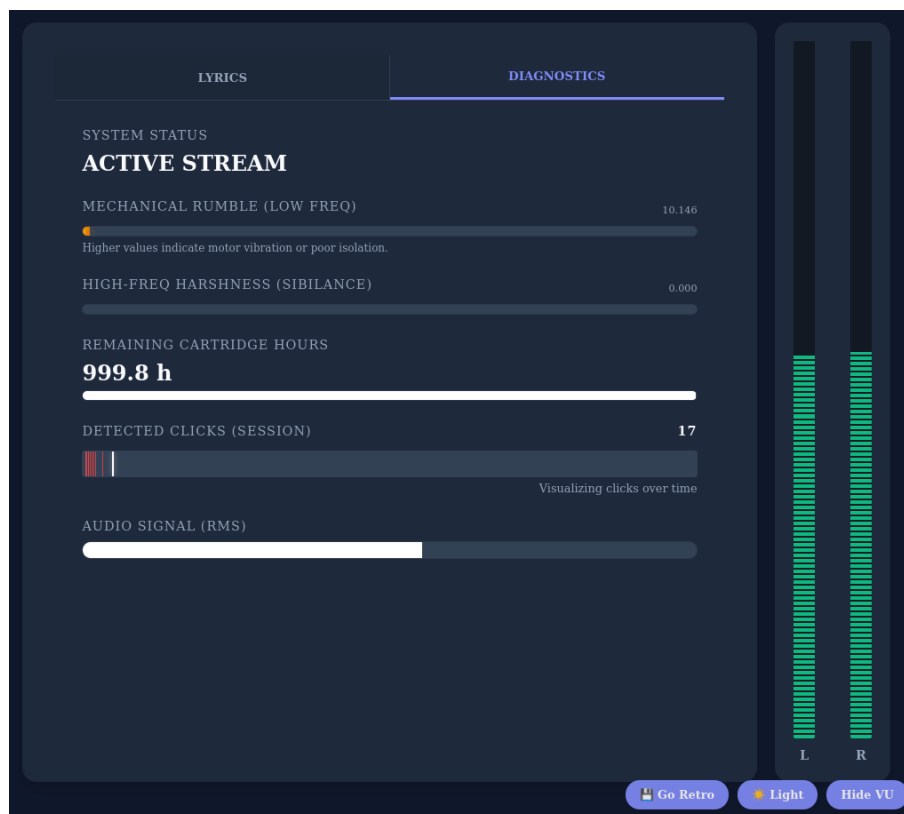

2.4. ábra. Hardveres diagnosztika, kivezérlésjelzők és a pattogások idővonala.

Profil, Hardver Beállítások és Túkezelés

A jobb felső sarokban található avatar-ra (az Ön monogramjára) kattintva érheti el a privát profilját. Ez az oldal három fő részre van osztva:

1. Meghallgatott zenék és Hangszedők (Cartridges):


- **Listening History:** Itt láthatja a korábban sikeresen felismert és végighallgatott zeneszámait.
- **Hangszedő regisztrálása:** A „New” gombra kattintva adhatja meg új tűjének nevét és várható élettartamát (pl. 300 óra). A listában a lefelé mutató nyílra kattintva lenyithatja a tű beállításait, ahol egy kattintással aktivvá teheti („Activate”), módosíthatja a limitet, esetleg nullázhatja („Reset”) vagy törölheti a tűt.

2. Integrációk (Last.fm): Ha szeretné, hogy a fizikai lemezeinek hallgatása is bekerüljön a digitális zenei statisztikáiba, itt a „Connect Last.fm” gombbal összekapcsolhatja a fiókját. A rendszer innentől automatikusan „scrobbolja” (naplózza) a felismert számokat.

3. Hardveres Beállítások (Hardware Settings): Ez egy kritikus menüpont a program helyes működéséhez:

- **Audio Input Device:** Itt választhatja ki a legördülő menüből, hogy melyik mikrofonon vagy hangkártyán keresztül érkezik a lemezjátszó hangja a gépbe.
- **Music Start Sensitivity:** Egy csúszka, amivel beállíthatja, hogy a rendszer milyen hangerősséget tekintsen a zeneszám kezdetének. Ha túl lassan ismeri fel az indulást, vegye kisebbre az értéket!
- **Click Detection Sensitivity:** Ezzel a csúszkával szabályozhatja, hogy mennyire legyen érzékeny a rendszer a lemez pattogására. Ha túl sok fals pattogást számol, tolja feljebb az értéket.

A változtatások érvényesítéséhez mindig kattintson a „Save Settings” gombra!

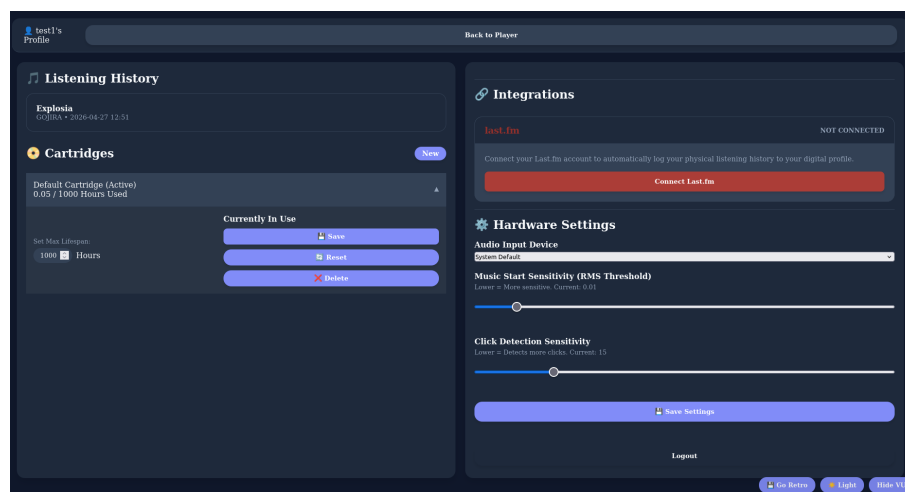

2.5. ábra. Profilkezelés, hangszedő konfiguráció és hardveres érzékenység beállítása.

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

3.1. Követelményelemzés és specifikáció

A rendszer alapvető célja egy olyan szoftveres megoldás létrehozása, amely képes egy analóg audiojelből zenei metaadatokat és diagnosztikai információkat kinyerni.

3.1.1. Funkcionális követelmények

- **Valós idejű audio azonosítás:** A rendszernek folyamatosan figyelnie kell a bejövő audio stream-et, és automatikusan detektálnia kell a lejátszás kezdetét. Az észlelés után rögzítenie kell egy rövid audio puffert, és külső audio fingerprinting API-kat kell lekérdeznie a sáv azonosításához.
- **Metaadat-bővítés:** Sikeres audio felismerés után másodlagos adatbázisokat kell lekérdeznie a nagy felbontású albumborítók, a pontos sáv hosszúság és a szabványosított albumnév lekéréséhez.
- **Hardverállapot-diagnosztika:** A szoftvernek matematikailag fel kell dolgoznia a hangot a hirtelen felületi pattogások (clicks) detektálására, az alacsony frekvenciás mechanikai motorrezgés (rumble) mérésére, és a magas frekvenciás sziszegő torzítás (sibilance) számszerűsítésére.
- **Hangszedő életciklus kezelés:** Adatbázis fenntartása a felhasználó lemezjátszó tűiről, nyomon követve az aktív hardver kumulatív lejátszási idejét.
- **Digitális hallgatási naplók:** Hitelesítés és automatikus scrobbling külső platformokra (pl. Last.fm).

3.1.2. Nem-funkcionális követelmények

- **Teljesítmény és késleltetés:** A háttérben futó audiofeldolgozó szálnak folyamatosan működnie kell anélkül, hogy blokkolná a webszerver műveleteit.
- **Megbízhatóság és Fallback mechanizmusok:** A hálózati lekérdezéseknek robusztus fallback stratégiákat kell alkalmazniuk. Ha egy elsődleges felismerő motor meghibásodik, a rendszernek meg kell próbálnia a másodlagos források használatát.
- **Adatbázis-konkurencia:** A relációs adatbázisnak támogatnia kell az egyidejű olvasási és írásai műveleteket (Write-Ahead Logging módban).

3.2. Szoftver architektúra és szerkezet


A projekt teljes forráskódja nyílt forráskódú, és elérhető a GitHubon: <https://github.com/kissdaniel28567/Analog-music-recogniser>. Az alkalmazás egy robusztus kliens-szerver modellt követ. A backend Python nyelven készült, mivel kiterjedt ökoszisztémája (NumPy [1], SciPy [2]) ideális a matematikai számításokhoz. A hang rögzítéséhez a `sounddevice` [3] könyvtárat alkalmazom. A webszerver réteget a `Flask` [4] hajtja meg. A frontend és a backend közötti állapotmentes kommunikációt a Flask által biztosított RESTful API végpontok valósítják meg. A 3.1. táblázat foglalja össze az alkalmazás legfontosabb végpontjait és azok funkcióit.

Metódus	Végpont (URL)	Funkció leírása
POST	/auth/login	Felhasználó hitelesítése és a munkamenet (session) elindítása.
GET	/api/user/profile	A hitelesített felhasználó adatainak, hallgatási előzményeinek és regisztrált tűinek lekérése.
POST	/api/user/settings	Hardveres érzékenységi beállítások (RMS küszöb, pattogás érzékenység) mentése az adatbázisba.
POST	/api/cartridges/{id}/update_limits	Egy adott hangszedő (tű) várható maximális élettartamának módosítása.
POST	/api/cartridges/{id}/reset	Az aktív hangszedő eddigi kumulatív üzemóráinak nullázása tűcsere esetén.

3.1. táblázat. A rendszer alapvető REST API végpontjai és azok funkciói.

3.2.1. Adatbázis Modell


A perzisztens adattárolást SQLite kezeli SQLAlchemy ORM használatával (lásd 3.1. ábra). A `User` entitás biztosítja az adatok izolációját. A `Cartridge` tábla követi a tűk üzemóráit, míg a `TrackHistory` digitális hallgatási naplóként funkcionál.

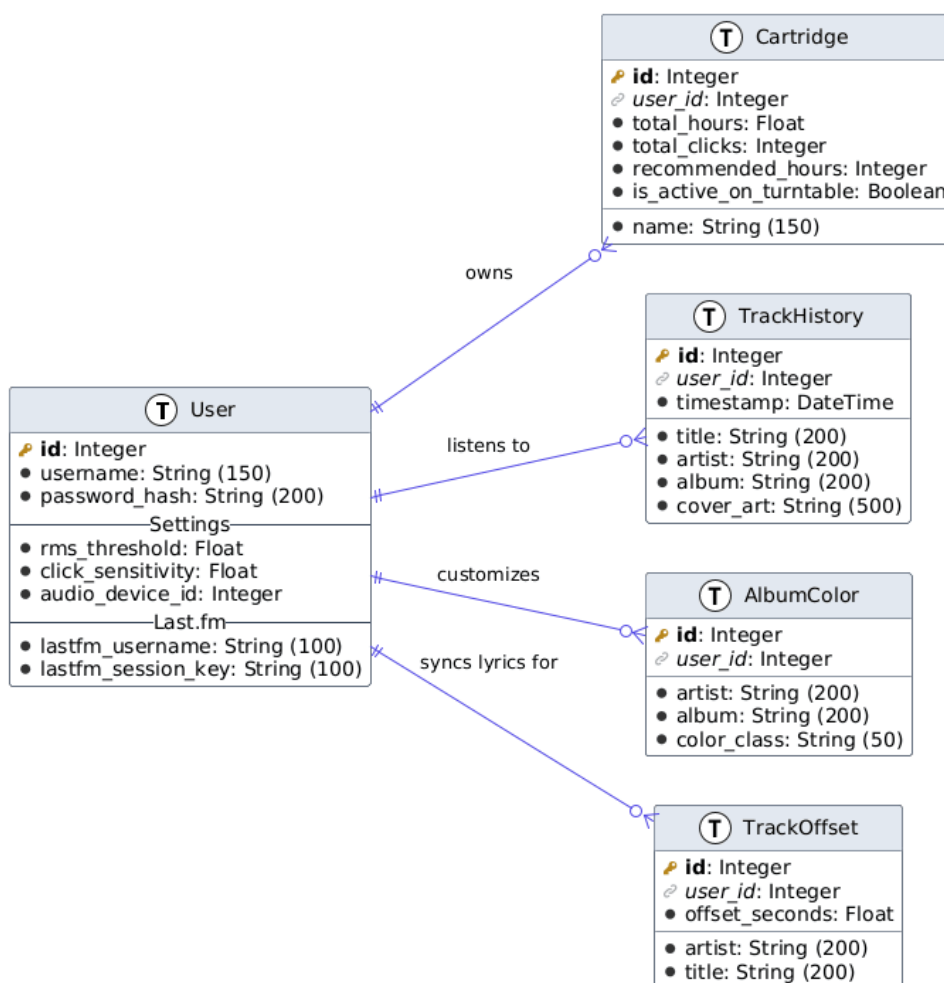

3.1. ábra. Entity-Relationship Diagram az adatbázis sémájáról.

3.2.2. Konkurencia és szálkezelés

A backend többszálú architektúrát alkalmaz (lásd 3.2. ábra). Az elsődleges szál folyamatosan olvassa az audio puffert, számítja a diagnosztikát, és megállapítja egy új dal kezdetét. Ekkor elindít egy független másodlagos szálát, amely elvégzi a há-
lózati kéréseket az audio azonosításhoz, elkerülve az elemzés megfagyását.

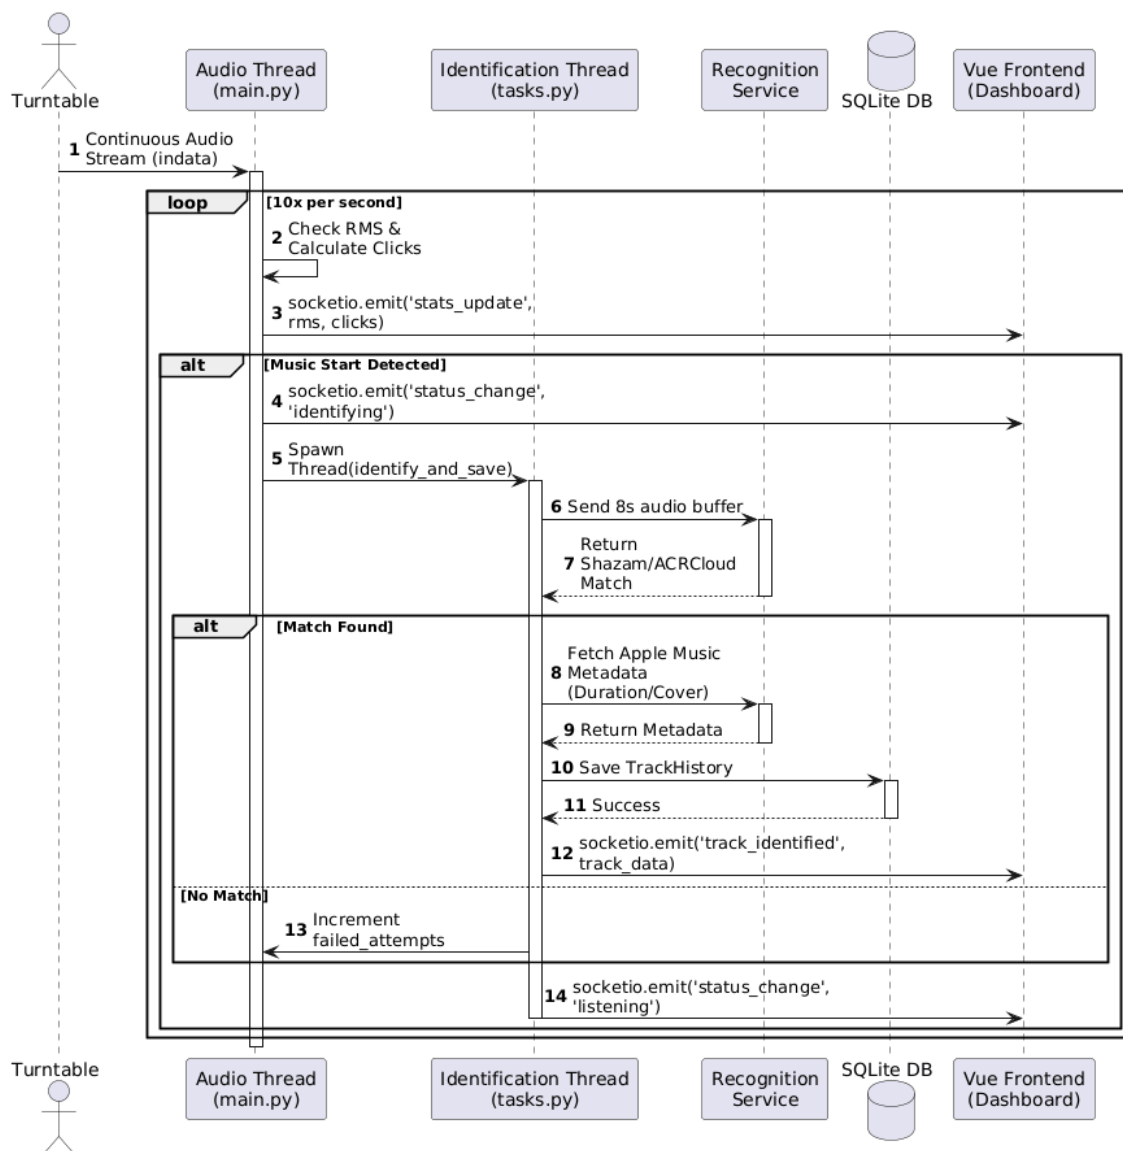

3.2. ábra. UML Sequence Diagram a többszálú adatfeldolgozásról.

3.3. Megvalósítási részletek (Backend modulok)

A rendszer backendje több felelősségi körre van bontva. Az alábbiakban modulonként és metódusonként részletezem a megvalósítást és az alkalmazott matematikai modelleket.

3.3.1. Digitális jelfeldolgozás (DSP) – processing.py

Ez a modul felelős az analóg audiojel diszkrét matematikai elemzéséért. A `sounddevice` által rögzített többdimenziós (sztereó) tömböket dolgozza fel másodpercenként többször.

1. Effektív hangerőszint (`calculate_rms` és `calculate_stereo_rms`): A jel energiájának kiszámításához a Root Mean Square (RMS) képletet alkalmazom. A módszer a bejövő lebegőpontos hangminták négyzetes átlagának gyökét veszi:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (3.1)$$

Ezt sztereó jelnél a bal és jobb csatornára külön is kiszámítjuk, hogy kivezérlésjelzőt (VU Meter) tudjuk megjeleníteni a kliens oldalon.

2. Zeneszám kezdetének detektálása (`check_music_start`): Annak megállapítására, hogy a tű a lemezre ért-e, a rendszer figyeli az RMS értéket. Ha ez az érték egy meghatározott küszöb (alapértelmezetten 0.01) felett marad egy megadott időtartamig (pl. 0.5 másodperc), a szoftver regisztrálja a lejátszás kezdetét. Ugyanezen elv fordítottjával működik a `check_silence_start` módszer, amely a zeneszámok közötti csendes sávokat ismeri fel.

3. Pattogások detektálása (`detect_clicks`): A bakelitlemezek felületi sérülései hirtelen, magas amplitúdójú tranziensekként (pattanásként) jelentkeznek. A módszer először monósítja a jelet, majd kiszámítja az első deriváltját (két egymást követő minta különbségét), ami felüláteresztő szűrőként funkcionál:

$$d[n] = x[n] - x[n - 1] \quad (3.2)$$

Ezután kiszámítom az abszolút deriváltak átlagát (μ) és szórását (σ). Egy dinamikus küszöbértéket (T) állapítok meg, amely egy felhasználó által állítható érzékenységi szorzótól (k) függ:

$$T = \mu + k\sigma \quad (3.3)$$

Minden olyan minta, amely meghaladja ezt a küszöböt, statisztikai kiugró értéknek számít, és növeli a pattogásszámlálót.

4. Sztereó egyensúly (`get_channel_balance`): A lemezjátszó anti-skating beállításának diagnosztikájához a jobb (R) és bal (L) csatorna RMS értékeiből kiszámítjuk a sztereó egyensúlyt:

$$\text{Balance} = \frac{R - L}{R + L} \quad (3.4)$$

Az eredmény egy -1 és $+1$ közötti érték, ahol a 0 a tökéletes közepet jelenti.

5. Mechanikai motorrezgés (`measure_rumble`): A lemezjátszó motorjának

nem kívánt rezgéseit Fast Fourier Transzformációval (FFT) mérjük. A módszer teljes frekvenciatartományba transzformálja a jelet, majd kizárólag a 10 Hz és 50 Hz közötti spektrális energiát összegzi:

$$\text{Rumble} = \sum_{f=10}^{50} |X(f)| \quad (3.5)$$

6. Magas frekvenciás torzítás (detect_sibilance): A sibilance (sziszegés) méréséhez a SciPy `signal.butter` módszerével egy sávszűrőt (Butterworth-sávszűrő [5]) hozunk létre, amely 5 000 Hz és 10 000 Hz között engedi át a jelet. A szűrt jel RMS értékét elosztjuk a teljes jel RMS értékével. Ha ez az arány kirívóan magas, az a tú követési hibájára (tracking distortion) utal.

A fenti algoritmusok stabilitását a fizikai tesztek során finomhangolt határértékek biztosítják. A 3.2. táblázat foglalja össze az hangelemzés során alkalmazott legfontosabb frekvenciatartományokat és alapértelmezett küszöbértékeket.

Metrika / Diagnosztika	Frekvenciatartomány	Alapértelmezett küszöbérték / Képlet
Zene kezdetének detektálása	Teljes spektrum	$\text{RMS} > 0.01$ (legalább 0.5 mp hosszan)
Lejátszás végének (csend) detektálása	Teljes spektrum	$\text{RMS} < 0.01$ (legalább 2.0 mp hosszan)
pattogás (Click) detektálás	Magas frekvenciás transziensek (Derivált jel)	Dinamikus küszöb: $T = \mu + (15 \times \sigma)$
Mechanikai rezgés (Rumble)	10 Hz – 50 Hz	N/A (A sávhoz tartozó FFT energia összege)
Sziszegő torzítás (Sibilance)	5 kHz – 10 kHz	A szűrt jel RMS aránya a teljes jelhez viszonyítva > 0.2 (20%)

3.2. táblázat. A digitális jelfeldolgozás során alkalmazott frekvenciasávok és határértékek.

3.3.2. Zenefelismerés (Recognition) – `recognition_service.py`


A felismerő modul fejlesztését egy kiterjedt kutatási fázis előzte meg. Három szolgáltatást vizsgáltam: az ACRCLOUD-ot, az AcoustID-t és a Shazamio-t. Az AcoustID nyílt forráskódú, de a tesztek során kiderült, hogy tiszta audiojelet igényel, így a bakelitre jellemző felületi zajok miatt egyetlen lemezt sem ismert fel. Az ACRCLOUD pontos volt, de az ingyenes próbaidőszak korlátozásai miatt ipari használatra tervezték.

A végső megoldás a **Shazamio** [6] könyvtár lett, amely a Shazam aszinkron, visszafejtett (reverse engineered) API-ja. Az `identify_audio` metódus aszinkron módon elküld egy 8 másodperces hangmintát a Shazamnak. Ha a Shazam felismeri, visszaadja a szám címét, előadóját és egy Apple Music azonosítót. Ha a Shazam valamilyen oknál fogva hibára fut (fallback), a metódus másodlagos szolgáltatásként az ACRCLOUD SDK-t használja a felismeréshez.

3.3.3. Metaadat-vízesés (Waterfall) – `metadata_service.py`

A pusztán cím és előadó nem elegendő a teljes felhasználói élményhez. Az `enrich` metódus egy szigorú prioritási sorrendet, úgynevezett vízesés (waterfall) modellt követ a metaadatok beszerzésére.

1. **Apple Music API (`fetch_apple`):** Elsődlegesen a Shazam által visszaadott Apple azonosító alapján lekérdezem az iTunes API-t. Ha sikeres, megkapom a pontos sávhosszúságot (milliszekundumban), az album hivatalos nevét és egy nagy felbontású (600x600 px) borítóképet.
2. **YouTube Music API (`fetch_youtube`):** Ha az Apple Music nem ismeri a dalt, a `ytmusicapi` segítségével végzek szöveges keresést. Mivel a YouTube alapértelmezetten kis felbontású videó-bélyegképeket ad vissza, az URL manipulálásával (`w120-h120` cseréje `w1000-h1000`-re) kényszerítem ki a jó minőségű képet.
3. **MusicBrainz Fallback (`fetch_musicbrainz_cover`):** Ha a YouTube Music sem ad megfelelő borítót, harmadik lépcsőként a CoverArtArchive REST API-ját hívom meg az előadó és az album neve alapján.

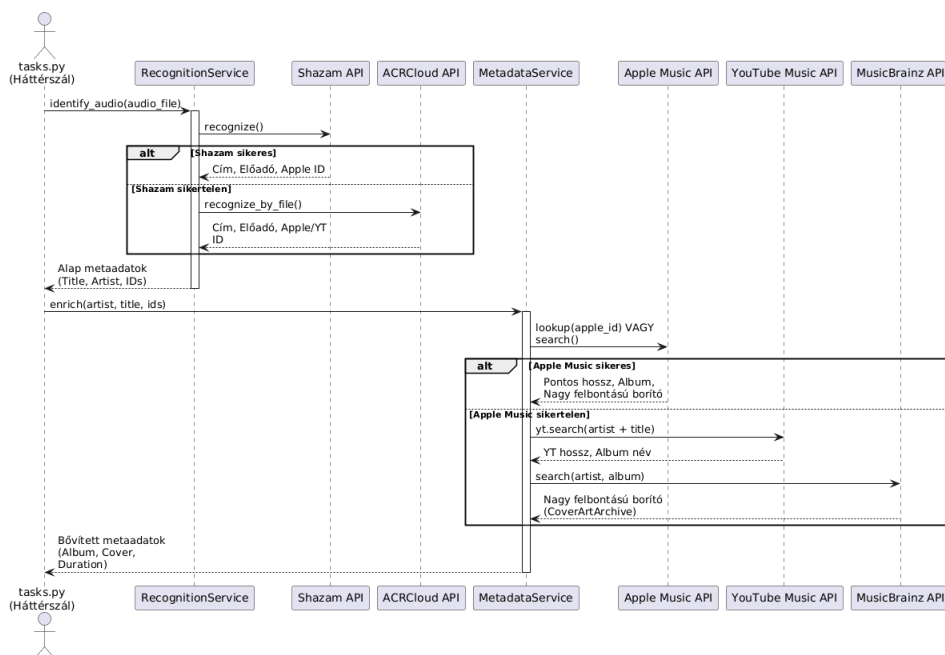

3.3. ábra. A Fallback és Metaadat-vízesés folyamata (UML Sequence Diagram).

3.3.4. Háttérfolyamatok és Szálkezelés – tasks.py

A valós idejű működés magját az `audio_processing_thread` háttér-szál adja. Ez a szál egy végtelen ciklusban, 4096 mintás blokkokban (chunk) olvassa a hangkártya bemenetét. Minden blokkon lefuttatja a korábban említett DSP metódusokat (RMS, click, rumble, sibilance).

Az I/O műveletek optimalizálása érdekében a szál egy `buffer_seconds` memóriaváltozóban halmozza fel a lejátszott időt, és csak 10 másodpercenként írja az adatbázisba (Cartridge kopás mentése). Minden iteráció végén a szál a `SocketIO` csatornán keresztül egy `stats_update` eseményben közvetíti az élő adatokat a kliensnek.

Amikor a DSP modul megállapítja egy új dal kezdetét, a rendszer elindítja az `identify_and_save` metódust egy külön szálon. Ez:

1. Rögzít 8 másodpercnyi hangot (AudioCapture).
2. Meghívja a `RecognitionService`-t.
3. Meghívja a `MetadataService`-t.
4. Hálózati lekérdezést indít a `lrclib.net` API felé, hogy letöltse az időbélyeggel ellátott dalszöveget.

5. Elmenti a sikeres találatot a `TrackHistory` adatbázis táblába.

Végül, a lejátszás során egy figyelő logika vizsgálja, hogy a sáv eltelt ideje elérte-e az 50%-ot (vagy a 4 percet). Ha igen, a `scrobble_track_async` háttérfolyamat aszinkron módon regisztrálja a lejátszást a felhasználó Last.fm fiókjában.

3.4. Tesztelés és Értékelés

3.4.1. Automatizált Egységtesztelés (Unit Testing)

A rendszer stabilitásának és hosszú távú karbantarthatóságának biztosítása érdekében a Python beépített `unittest` keretrendszerével átfogó automatizált egységteszteket (Unit Tests) írtam. Mivel az alkalmazás fizikai hardverekkel (lemezjátszó, hangkártya) és külső webes API-kkal is kommunikál, a tesztelés során kiemelt feladat volt ezeknek a külső függőségeknek a szimulálása (Mocking) és izolálása. A tesztek logikailag három fő kategóriába sorolhatók:

1. Adatbázis és API végpontok tesztelése (`test_api.py`): A REST API és az adatbázis-modellek teszteléséhez a Flask keretrendszer teszt-kliensét (`test_client`) használtuk. Annak érdekében, hogy a tesztek futtatása ne tegye tönkre a valós, éles adatbázisban tárolt felhasználói adatokat, a tesztkörnyezet egy memóriában futó SQLite adatbázist (`sqlite:///memory:`) inicializál. Ez a memóriabázis a tesztek lefutása után azonnal megsemmisül. A tesztek során szimuláltam a kliens bejelentkezését (`POST /auth/login`), ellenőriztem a jogosultságkezelést (nem hitelesített kérések elutasítása 401-es hibakóddal), valamint teszteltem a hardveres beállítások és a hangszedő limitjeinek sikeres módosítását.

2. Digitális Jelfeldolgozás szimulálása (`test_audio_dsp.py`): A DSP algoritmusok pontosságának igazolásához nem volt szükség valós fizikai hanglemezek lejátszására a tesztkörnyezetben. Ehelyett a `NumPy` könyvtár segítségével szintetikus (mesterségesen generált) matematikai tömböket hoztam létre, amelyek egy tökéletes hangkártya kimenetét imitálják:


- **Csend és Konstans jelek:** Egy teljesen nullákkal feltöltött tömbbel (`np.zeros`) igazoltam, hogy a rendszer pontosan 0.0 RMS értéket ad vissza, egy fix értékekkel feltöltött tömbbel pedig a matematikai átlagolás helyességét ellenőriztem.

- **pattogás (Click) szimuláció:** Egy csendes tömb közepébe egyetlen masszív értéket (tüskét) injektáltam (`audio_chunk[2000] = [1.0, 1.0]`). Az algoritmus sikeresen megtalálta a statisztikai kiugrást.
- **Frekvencia-generálás (Rumble és Sibilance):** A frekvenciaszűrők teszteléséhez szinuszgörbéket generáltam a matematikai képlet ($\sin(2\pi \cdot f \cdot t)$), ahol $f, t \in \mathbb{R}$) alapján. Egy tiszta 30 Hz-es szinuszhullámot generálva a `measure_rumble` metódus vártan magas motorrezgés-értéket mutatott, míg egy 8000 Hz-es (8 kHz) szinuszhullám sikeresen triggerelte a `detect_sibilance` (sziszegés) mérőeszközt, igazolva a Butterworth-sávszűrő hibátlan működését.

3. Külső szolgáltatások izolálása Mocking-gal (`test_services.py`): A harmadik féltől származó API-kat (Apple Music, YouTube Music, Last.fm) hívó szolgáltatások tesztelése speciális kihívást jelentett. Nem engedhető meg, hogy a tesztek futtatása valós hálózati forgalmat generáljon (ami terhelné az API-kat, vagy internet hiányában a tesztek elbukását okozná). Ezt a problémát a Python `unittest.mock.patch` dekorátorával oldottam meg.

A szimuláció (Mocking) során a kód elhiteti a szolgáltatással, hogy a hálózati kérés lefutott. Amikor például a rendszer meghívja az `urllib.request.urlopen` metódust, a `@patch` megállítja a kérést, és egy előre megírt, mesterséges (fake) JSON választ ad vissza (lásd 3.4. ábra). Ezzel a módszerrel sikeresen leteszteltem:

- A **Waterfall (Vízesés) metaadat-logikát**, megfigyelve, hogy az algoritmus valóban továbblép-e a YouTube keresésre, ha az Apple Music szimulált válasza üres.
- A dalszövegek (LRC) reguláris kifejezésekkel (Regex) történő időbélyegfeldolgozását (`[MM:SS.xx]`).
- A Last.fm scrobbling folyamatot, ahol a hálózati réteget teljes egészében szimulált `MagicMock` objektumokkal helyettesítettem, vizsgálva, hogy a belső logika az API szervereinek elérhetetlensége esetén is biztonságosan, összeomlás nélkül lefut.

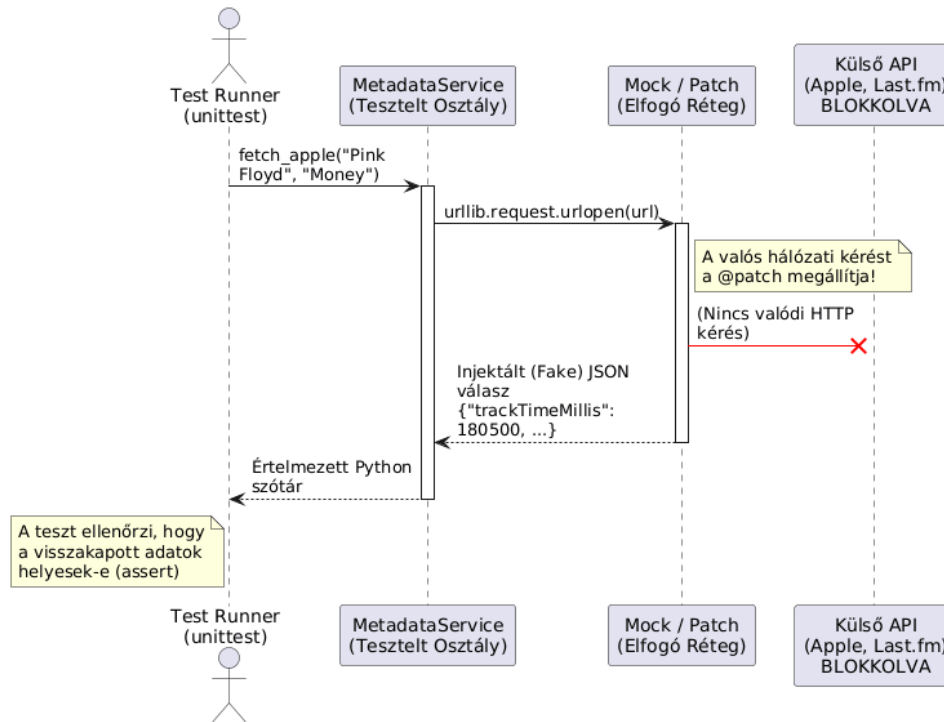

3.4. ábra. UML Sequence Diagram a külső API-k @patch alapú szimulálásáról (Mocking).

Az automatizált egységtesztek által lefedett üzleti logikát és elvárt viselkedéseket a 3.3. táblázat foglalja össze felhasználói történetek (User Stories) formájában.

3.3. táblázat. Az automatizált egységtesztek (Unit Tests) által lefedett folyamatok Given-When-Then formátumban.

Teszteteset / Modul	Feltétel (Given)	Esemény (When)	Várt Eredmény (Then)
REST API és Adatbázis Modellek (test_api.py)			
login_success login_failure	Érvényes vagy érvénytelen hitelesítő adatok.	A kliens bejelentkezési (POST) kérést küld a végpontra.	200 OK és User ID visszatérés / 401 Unauthorized hiba.
get_profile_...	Hitelesített vagy munkamenet nélküli állapot.	A kliens lekéri a profiladatokat (GET).	Hiánytalan JSON profil struktúra visszaadása / 401-es megtagadás.
update_settings	Hitelesített munkamenet és új hardveres szenzoradatok.	A hardver beállítások mentése (POST) megtörténik.	Az RMS és érzékenységi értékek sikeresen frissülnek az adatbázisban.

táblázat 3.3 – folytatás az előző oldalról

Teszt eset / Modul	Feltétel (Given)	Esemény (When)	Várt Eredmény (Then)
cartridge_...	Hitelesített kliens, érvényes aktív hangszedő.	Limit módosítási vagy óra nullázási (Reset) kérés érkezik.	A hangszedő limitje frissül, az üzemóra pedig pontosan 0.0-ra áll át.
Digitális Jelfeldolgozás (test_audio_dsp.py)			
rms_perfect_silence rms_constant_signal	Tökéletes csend (nullából álló tömb) vagy konstans jelszint.	Az RMS algoritmus kiszámítja az effektív hangerőt.	Csend esetén pontosan 0.0 / Konstans esetén az elvárt állandó érték.
click_detection...	Csendes szintetikus hangminta egyetlen masszív tüskével.	Felületi pattogás (Click) detektálás futtatása.	A statisztikai algoritmus megtalálja a kiugrást (clicks > 0).
stereo_rms... channel_balance...	Féloldalas (csak egyik csatornán aktív) vagy középre zárt hang.	Sztereo szétválasztás és egyensúly (balance) számítás.	Csatornánkénti helyes RMS érték, negatív vagy pontosan 0.0 egyensúly.
measure_rumble...	Injektált tiszta 30 Hz-es alacsony frekvenciás szinuszhullám.	Motorrezgés (Rumble) mérése az FFT spektrumon.	Válaszként nagyon magas (>1000) rezgésenergia érték.
detect_sibilance...	Injektált tiszta 8 kHz-es magas frekvenciás szinuszhullám.	Sziszegés (Sibilance) mérése sávszűrőn keresztül.	Magas (~ 1.0) torzítási arány, a szűrő sikeresen átengedi a jelet.
Külső API-k és Fallback Logika (test_services.py)			
enrich_waterfall...	Az Apple Music API ad találatot, vagy egyáltalán nem ad találatot.	Metaadat dúsítás (Enrich Waterfall) indítása.	Apple találat esetén azonnali visszatérés / Nincs találat esetén fallback a YouTube felé.
youtube_duration...	"MM:SS" / "HH:MM:SS" formátum vagy feldolgozhatatlan string.	YouTube formátumú időtartam konvertálása másodpercre.	Helyes számított másodperc érték / Szemét adatnál 210 mp biztonsági fallback.
lrc_regex...	Szinkronizált, normál szöveges, vagy üres sorokat tartalmazó LRC.	Dalszöveg időbélyeg (Regex) feldolgozása.	Helyes lebegőpontos mp / Nincs szinkron esetén -1 mp / Üres sor átugrása.

táblázat 3.3 – folytatás az előző oldalról

Teszt eset / Modul	Feltétel (Given)	Esemény (When)	Várt Eredmény (Then)
fetch_apple_...	Szimulált JSON válasz / Üres találat / Hálózati hiba API leálláskor.	Apple Music metódus @patch hívása (Mocking).	Pontos album, borító kinyerése / Hiba esetén biztonságos None visszatérés.
fetch_youtube_...	Szimulált YT Music JSON válasz valid adatokkal.	YouTube keresési metódus hívása.	Kép URL manipulálása (w1000-h1000) és nagy felbontású borító kinyerése.
lastfm_scrobble... lastfm_session...	Érvényes Last.fm token / Hálózati szakadás / Érvényes Session Key.	Session kulcs csere és Scrobble hívás indítása.	Sikeres Session Key kinyerés / Scrobble futtatása / API hiba csendes elkapása.
Folytatás a következő oldalon...			

3.4.2. Frontend renderelés, Vizuális Megjelenítés és Témázás

A felhasználói felület (UI) megjelenítése a letisztult elrendezés mellett a személyre szabhatóságra fókuszál. Az egyedi stíluslapok (`themes.css`, `dashboard.css`) segítségével a rendszer vizuálisan is alkalmazkodik a felhasználó preferenciáihoz.

Dinamikus Témaváltás (Modern vs. Retro): Az alkalmazás megjelenését a gyökér (`:root`) elemen definiált CSS változók vezérik, amelyeket a HTML DOM-on (Document Object Model) lévő `data-theme` és `data-style` attribútumok manipulálnak.

- A **Modern** stílus (`data-style="modern"`) lekerekített sarkokat (`-modern-radius`), finom árnyékokat és lágy átmeneteket használ a kivezérlésjelzőknél (függőleges LED sávok).
- A **Retro** stílus (`data-style="retro"`) ezzel szemben a klasszikus Windows 95/98 esztétikát idézi: éles sarkok (`0px border-radius`), `inset/outset` dobozárnnyékok (bevel effect), klasszikus analóg mutatós VU méterek, és monospace (Courier New) tipográfia.

A Bakelitlemez Renderelése és Animációja: A forgó lemez vizuális illúzióját tiszta CSS megoldások adják, elkerülve a memóriaintenzív 3D renderelést.

- **Textúrák és Színek:** A lemez alapját több, mint 30 választható CSS osztály adja. Választhatunk egyszerű és összetett színek közül. Az összetettebb, több színű lemezek matematikai színátmenetekkel készülnek, például a *Rasta Split* lemez egy `conic-gradient(#e20613 0 120deg, #f9e514 120deg 240deg...)` kód segítségével osztja a kört három egyenlő cikkelyre. Más komplex mintákat (pl. *Galaxy Splash*) nagy felbontású ismétlődő háttérképek (`background: url(...)`) adnak.

- **A Barázdák illúziója:** A hanglemez textúrájára egy `::after` pseudo-elem borul, amely egy `repeating-radial-gradient` segítségével koncentrikus, finoman átlátszó köröket rajzol, tökéletesen imitálva a fizikai barázdákat. Mivel ezen az elemen `pointer-events: none` van, a felhasználó gond nélkül tud kattintani a lemezre.
- **Forgás (Rotation):** Amikor az audio elemző zenét detektál, a Vue keretrendszer dinamikusán rárakja a DOM elemre a `spinning` osztályt. Ez egy végtelenített CSS `@keyframes spin` animációt indít el, amely 4 másodperc alatt forgatja körbe (`transform: rotate(360deg)`) a lemezt.

3.4.3. Kliens-oldali Logika és Állapotkezelés (useDashboard.js)

A Főképernyő (Dashboard) mögötti reaktív logikát a Vue 3 Composition API-ra épülő `useDashboard` és `useVinylInteractions` modulok kezelik. A legfontosabb folyamatok és metódusok a következők:

1. Socket.IO kommunikáció és adatszinkronizáció:

- `onMounted`: A komponens betöltésekor inicializálja a WebSocket kapcsolatot a backenddel. Három fő eseményre (event) iratkozik fel: `stats_update`, `status_change`, és `track_identified`.
- `stats_update` figyelő: Másodpercenként többször lefut. Frissíti a Vue reaktív (`ref`) változóit: az RMS értékeket (L/R kivezérlés), a lejátszási időt (`trackTime`), a mechanikai zajokat (`currentRumble`, `currentSibilance`), és betölti az aktuális pattogásokat a `clickHistory` tömbbe az idővonal megrajzolásához.
- `status_change` figyelő: Kezeli a felület „Keresés folyamatban” (Identifying...) állapotát, blokkolva a felhasználói interakciókat a keresés alatt.
- `track_identified` figyelő: Sikeres találat esetén betölti a borítóképet, és azonnal meghívja a dalszöveg-feldolgozó rutint, majd a képernyőt a megfelelő sorhoz görgeti.
- `onUnmounted`: Biztonságosan lezárja a socket kapcsolatot (`socket.disconnect()`), amikor a felhasználó elhagyja az oldalt, megelőzve a memóriaszivárgást.

2. Dalszöveg (Lyrics) feldolgozása és szinkronizációja:

- `parseLRC`: Reguláris kifejezések (Regex: `\\[\\d{2}:\\d{2}(\\.\\d+)?\\]`) segítségével soronként végigmegy a backend-től kapott LRC formátumú string-en. Kinyeri a percek és másodpercek, lebegőpontos másodperccé alakítja őket (`time`), és egy objektumtömböt ad vissza. Ha a dalszöveg nem szinkronizált, a `time` értékét `-1`-re állítja.
- `activeLyricIndex` (Computed): Egy számított tulajdonság, amely folyamatosan figyeli a `trackTime` változását. Visszafelé iterál a `parsedLyrics` tömbön, és visszaadja annak a sornak az indexét, amelynek az időbélyege kisebb vagy egyenlő az aktuális lejátszási idővel.

- **scrollToActive:** Amikor az `activeLyricIndex` megváltozik, ez az aszinkron metódus a `Vue nextTick()` függvényét használja, hogy megvárja a DOM frissülését, majd a beépített `scrollIntoView` paranccsal finoman (`behavior: 'smooth'`) a képernyő közepére görgeti az aktív sort.
- **adjustSync:** Manuális csúszáskorrekció. A felhasználó gombnyomására (pl. +0.25 mp) kiszámolja az eltolást, hozzáadja a helyi `trackTime`-hoz, és a `adjust_track_time` eseménnyel visszaküldi a backend-nek.
- **resetSync:** Törli a manuális eltolásokat a backend oldalon.
- **handleUserScroll:** Ha a felhasználó belegörget a dalszövegbe (`@wheel`, `@touchstart`), azonnal kikapcsolja az automatikus követést (`isAutoScrollEnabled = false`).
- **resyncLyrics:** Újraaktiválja az automatikus görgetést, és azonnal a helyes sorra ugrik.

3. Felhasználói interakciók és Vizuális funkciók:

- **triggerManualDetect:** Kikényszerít egy azonnali Shazam azonosítást a backend-től (`manual_detect` emitálása).
- **setVinylColor:** A jobb gombos menüből kiválasztott szín osztálynevét (pl. `v-ruby`) elmenti a `currentTrack` objektumba, és elküldi az adatbázisba.
- **openContextMenu / closeContextMenu:** Kiszámolja az egérkurzor pontos X és Y koordinátáit (`e.clientX`, `e.clientY`), figyelembe véve az ablak szélességét, hogy a lemezstílusválasztó menü ne lógjon ki a képernyőről.
- **formatTime:** Másodperceket alakít át szabványos MM:SS (perc:másodperc) string formátumra, a `padStart` string metódus alkalmazásával.

3.4.4. Profilkezelés és Hardver Konfiguráció (useProfile.js)

A felhasználói beállítások és integrációk kezelését a `Profile.vue` és annak logikája biztosítja REST API hívások (Axios / Fetch) segítségével.

1. Adatbetöltés és Mentés:

- **loadData:** A profil megnyitásakor a `Promise.all()` segítségével párhuzamosan kéri le a backend-től a felhasználói statisztikákat (történet, hangszedők) és a csatlakoztatott fizikai audio eszközök (hangkártyák) listáját.
- **saveSettings:** Az audio bemenet (`audio_device_id`) és a DSP csúszkák (RMS threshold, Click sensitivity) értékeit küldi el a backend-nek. Az `isSaving` flag közben letiltja a mentés gombot a dupla kattintások elkerülése végett.

2. Hangszedő (Cartridge) CRUD műveletek:

- **addNewCartridge:** Egy új JSON objektumot (`newCartData`) küld a szervernek, tartalmazva a tű nevét és a gyártó által javasolt maximális üzemórát, majd frissíti a lokális listát.

- `toggleCartridge`: Harmonika (accordion) stílusban nyitja/zárja a listában szereplő tűk részletes beállításait az `expandedCartId` változó manipulálásával.
- `activateCartridge`: A kiválasztott tűt állítja be alapértelmezettnek.
- `updateCartridgeLimit`: Módosítja a már regisztrált tű maximális élettartamát.
- `resetCartridge`: Egy megerősítő felugró ablak (`confirm`) után nullázza a kiválasztott tű eddig mért kopási idejét.
- `deleteCartridge`: Véglegesen törli a hardverelemet az adatbázisból.

3. Last.fm Integráció (OAuth folyamat):

- `connectLastFm`: Összeállítja a Last.fm hitelesítési URL-jét a fejlesztői API kulccsal (`LASTFM_API_KEY`) és a visszatérési címmel (`callbackUrl`), majd átirányítja a böngészőt.
- `onMounted` (Token figyelés): Ha az URL-ben szerepel a `?token=` paraméter (a Last.fm-től való sikeres visszatérés után), a frontend ezt automatikusan elfogja, elküldi a backendnek véglegesítésre (`api.connectLastFm(token)`), majd a `window.history.replaceState` paranccsal letisztítja az URL-t a biztonság érdekében.
- `disconnectLastFm`: Megszünteti a kapcsolatot és törli a Session Key-t az adatbázisból.

3.4.5. Teljesítmény-optimalizáció

A kezdeti tesztelés feltárta, hogy a hangszedő statisztikáinak másodpercenkénti írása súlyos I/O szűk keresztmetszeteket okozott. Ezt az SQLite Write-Ahead Logging (WAL) módjának engedélyezésével és egy memóriabufferelő rendszer implementálásával oldottuk meg. A rendszer az értékeket a memóriában halmozza fel, és csak 10 másodpercenként írja ki a fizikai tárhelyre, ami drasztikusan csökkentette a CPU terhelését egy Raspberry Pi környezetben.

3.5. Mesterséges intelligencia alkalmazása a fejlesztés során

A projekt megvalósítása során modern nagynyelvi modellek (LLM) alkalmazása történt, amelyek elsődlegesen segítő eszközként, a fejlesztési folyamat gyorsítása és optimalizálása érdekében szolgáltak. Az AI használata a következő területeken történt:

- **Koncepciók elsajátítása és kutatás:** Ismeretlen technológiai területek (például a digitális jelfeldolgozás specifikus matematikai műveletei vagy komplex API integrációk) esetén az AI-t, mint gyors referenciát használtuk. A kapott példakódokat nem implementáltuk közvetlenül, hanem alapvető iránymutatónak tekintettük őket, amelyeket egy egyedi tervezési folyamat után adaptáltunk a projekt specifikus igényeihez.

- **Ismétlődő kódstruktúrák (boilerplate) generálása:** A fejlesztés során felmerülő repetitív feladatok, mint például a frontend és backend közötti alapvető adatcsere logikája vagy a standard API végpontok vázlata, generálása során alkalmaztuk az AI segítségét. Ezek a kódrészletek egy alapvázlat szolgáltatottak, amelyek végleges formáját manuális átírással és finomhangolással értük el.
- **Hibakeresés és optimalizálás:** A debug-olási folyamat során az AI-t kódrészletek elemzésére és potenciális hibaforrások gyorsabb azonosítására használtuk. Mivel az AI nem ismerte a teljes projekt architektúráját, a javasolt megoldásokat kritikus szemlélettel szűrtük, és csak a projekt kontextusába illeszthető megoldásokat integráltuk a végleges kódbázisba.

Külön kiemelnénk, hogy a rendszer architektúrájának tervezése, a specifikus matematikai logikák illesztése, valamint a végleges szoftveres implementáció teljes egészében a szerző munkájának eredménye. Az AI használata kizárólag a fejlesztési ciklus hatékonyságának növelésére és a tanulási folyamat gyorsítására szolgált.

4. fejezet

Összegzés és jövőbeli fejlesztések

4.1. Az elért eredmények értékelése

A Smart Turntable Assistant sikeresen eléri elsődleges célját, az analóg bakelitlemez-hallgatási élmény modernizálását. A nyers elektromos audiojel passzív monitorozásával a rendszer áthidalja a fizikai média és a digitális ökoszisztéma közötti szakadékot. Az alkalmazás közel 80% pontossággal azonosítja a lejátszott sávokat, a hallgatási munkamenetet nagy felbontású borítóképekkel és szinkronizált dalszövegekkel gazdagítja, és zökkenőmentesen naplózza a hallgatási előzményeket a külső közösségi zenei platformokra.

Továbbá, az audiofil szintű diagnosztikai eszközök beépítése valós idejű vizuális visszajelzést biztosít a felhasználóknak a tű és a lemezek fizikai állapotáról. A rendkívül moduláris, szétválasztott (decoupled) architektúra biztosítja, hogy a mögöttes Python backend és a reaktív webes interfész hatékonyan működjön egy olyan professzionális és robusztus szoftveres megoldásban, amely tiszteltben tartja a hagyományos hanglemezhallgatás élményét, miközben modern digitális kényelmet nyújt.

4.2. Jövőbeli fejlesztési lehetőségek

Bár a jelenlegi implementáció teljesíti az összes kezdeti követelményt, számos lehetőség kínálkozik a jövőbeli továbbfejlesztésre. A legjelentősebb fejlődés saját neuron hálók használatával való sibalance detection és két zeneszám közti különbség (tempó és hangszín) detektálásával lenne elérhető.

Ezenfelül a diagnosztikai csomag kibővíthető lenne egy automatizált lemezjátszó-kalibrációs móddal is. Egy lemez lejátszásával ki tudja választani a felhasználó, hogy hol megy már a zene, ezzel a music detection algoritmus érzékenységet egyből be tudja állítani egy elfogadható állapotra, minimalizálva a manuális konfigurációt.

Ábrák jegyzéke

2.1.	A Smart Turntable Assistant teljes felhasználói felülete, a lejátszóval és a diagnosztikai panelekkel.	9
2.2.	A Főképernyő lejátszó panelje aktív zenehallgatás közben.	10
2.3.	Szinkronizált dalszöveg megjelenítése és finomhangoló kezelőszervei.	11
2.4.	Hardveres diagnosztika, kivezérlésjelzők és a pattogások idővonala.	13
2.5.	Profilkezelés, hangszedő konfiguráció és hardveres érzékenység beállítása.	14
3.1.	Entity-Relationship Diagram az adatbázis sémájáról.	18
3.2.	UML Sequence Diagram a többszálú adatfeldolgozásról.	19
3.3.	A Fallback és Metaadat-vízesés folyamata (UML Sequence Diagram).	23
3.4.	UML Sequence Diagram a külső API-k @patch alapú szimulálásáról (Mocking). .	26

Ábrák jegyzéke

Táblázatok jegyzéke

3.1.	A rendszer alapvető REST API végpontjai és azok funkciói.	17
3.2.	A digitális jelfeldolgozás során alkalmazott frekvenciasávok és határértékek. . . .	21
3.3.	Az automatizált egységtesztek (Unit Tests) által lefedett folyamatok Given-When-Then formátumban.	26

Algoritmusjegyzék

Forráskódjegyzék