

1. Introduction


Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다.

2. Method

[illegible]

Quarterly results

r0c0	r0c1	r0c2	r0c3
r1c0	r1c1	r1c2	r1c3
r2c0	r2c1	r2c2	r2c3
r3c0	r3c1	r3c2	r3c3
r4c0	r4c1	r4c2	r4c3
r5c0	r5c1	r5c2	r5c3
r6c0	r6c1	r6c2	r6c3
r7c0	r7c1	r7c2	r7c3
r8c0	r8c1	r8c2	r8c3
r9c0	r9c1	r9c2	r9c3
r10c0	r10c1	r10c2	r10c3
r11c0	r11c1	r11c2	r11c3

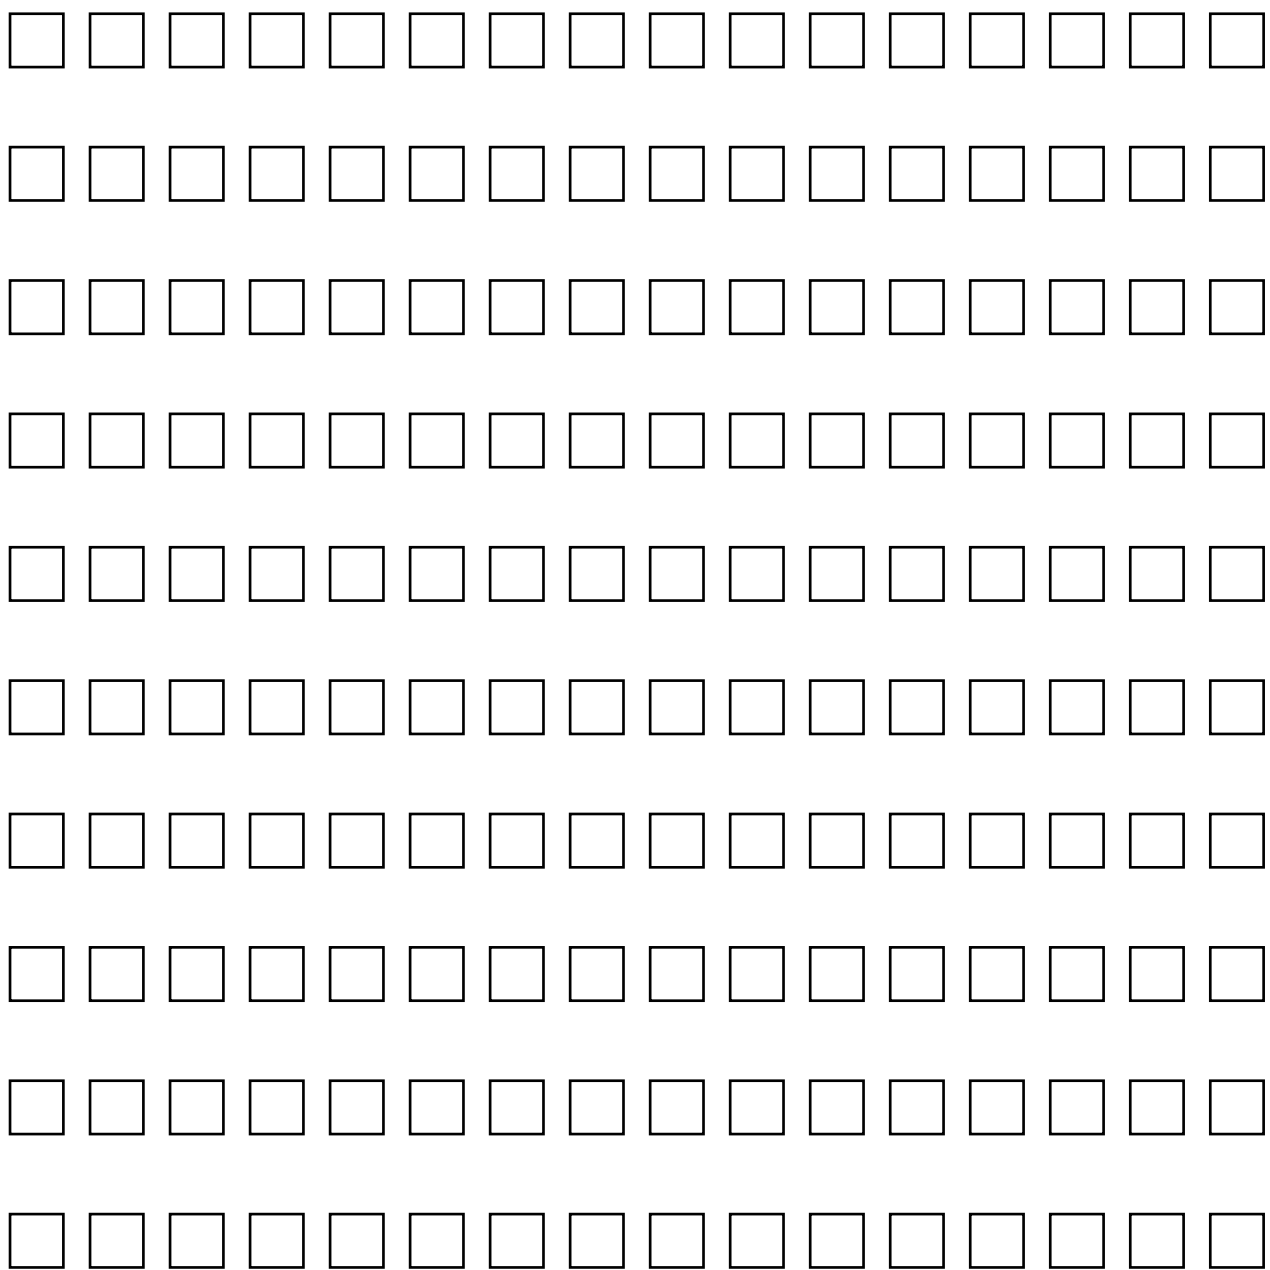

Block diagram

3. Architecture

Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다. Retrieval augmented generation combines a retriever with a generator. 문서를 청크로 나누고 임베딩한 뒤 벡터 DB에 저장한다.




그림 1 . 시스템 구성도