


Rapport de projet : Patron et conception

Guillais Marius
David Tom
Pasquier Titouan
Chepy Maxim

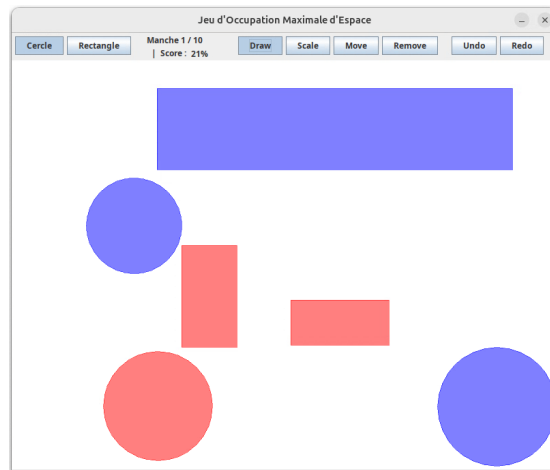


Sommaire :

1	Mise en oeuvre des différents patterns	2
1.1	Pattern MVC/Observer	2
1.2	Pattern Strategy	2
1.3	Pattern State	3
1.4	Pattern Command	3
1.5	Pattern Double Dispatch	4
2	Algorithmes non triviaux	4
2.1	Création de forme par un joueur robot	4
3	Annexe	5
3.1	Copies d'écrans de l'application	5

1 Mise en oeuvre des différents patterns

1.1 Pattern MVC/Observer

Comme suggéré dans le sujet nous avons utilisé un pattern MVC car ce dernier est adapté à une application contenant une interface graphique. Nous avons simplement séparé notre code en trois packages représentant chacun respectivement le modèle, la vue et le controller. Etant donné que nous avons utilisé le pattern MVC pour l'application le pattern observer a été également implémenté pour pouvoir définir les éléments qui observent et ceux qui sont observés tout cela aidant à avoir un code propre et bien séparé pour le MVC.

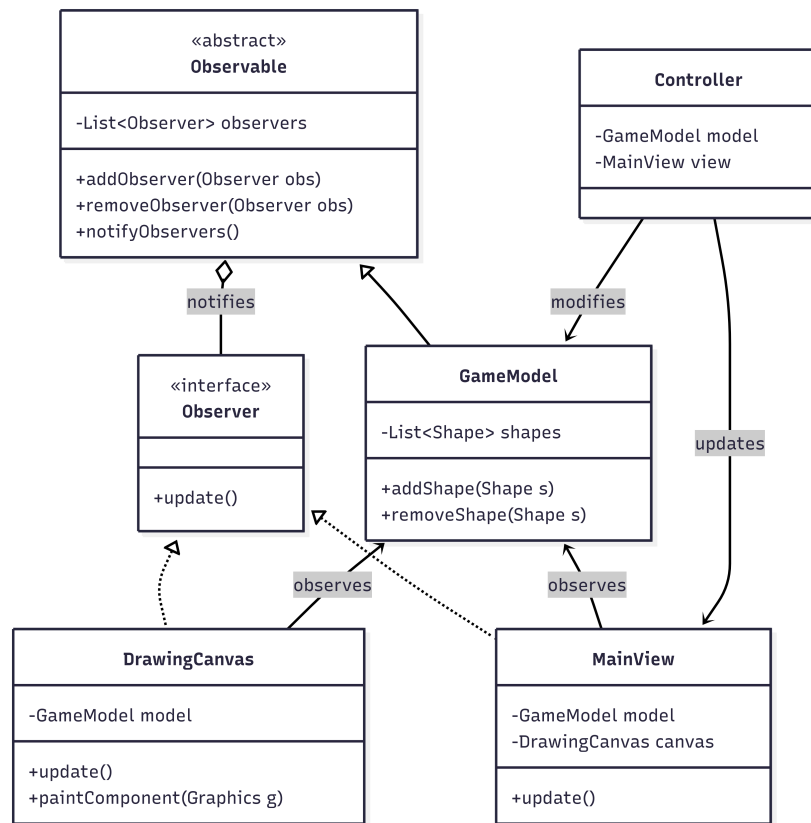


1.2 Pattern Strategy

Notre Projet manipule des formes, nous avons donc mis en place un pattern strategy pour plus facilement les utiliser. Nous avons une classe shape dont nos formes vont se baser et de cette manière quand on parle d'une forme dans notre code on peut fournir n'importe laquelle du moment qu'elle implémente la classe shape qui est à la base.


1.3 Pattern State

L'utilisateur va uniquement interagir avec l'application via sa souris. Il y a une multitude d'actions différentes qui peuvent être engendrées, pour pouvoir gérer cela de façon propre nous avons donc utilisé un pattern state. Ce pattern permet au clique de la souris de réaliser une action en fonction de l'état actuel. Nous avons des états pour l'ajout de formes, les redimensionner, les déplacer ou bien pour pouvoir les supprimer.

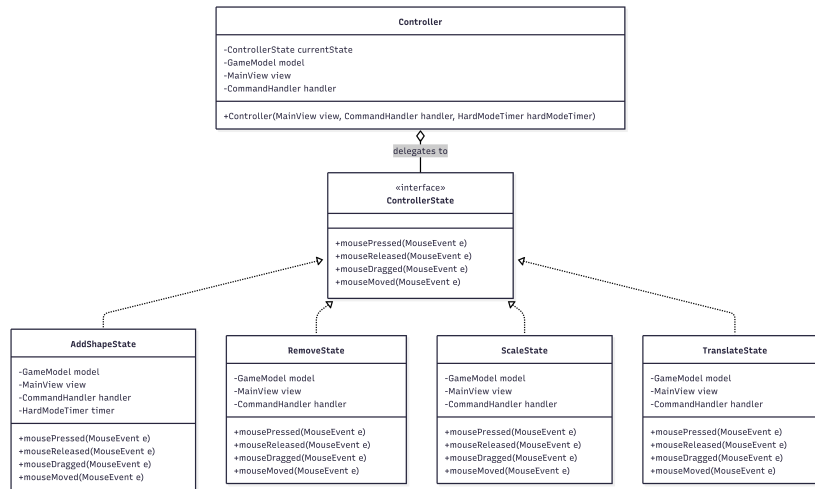

1.4 Pattern Command

Ce pattern est directement lié au pattern précédent et à une problématique que nous avons eu concernant les "undo/redo". Le fait de pouvoir annuler ou refaire la dernière action. Pour faire les undo/redo nous avons besoin de sauvegarder chaque actions et d'être capable de les annuler tout comme de les reproduire. Grace au pattern command on peut sauvegarder ces 2 informations qui sont complémentaires l'une à l'autre, ainsi quand on va par exemple ajouter une forme on va sauvegarder un command sur cette action, qui va pouvoir selon notre choix annuler cette action ou la refaire dans le cas où on l'aurait supprimé et le pattern command facilite donc énormément ce procédé. Ce pattern command ainsi que state sont tout deux situés dans le package controller dans leurs packages respectifs : commands et states.

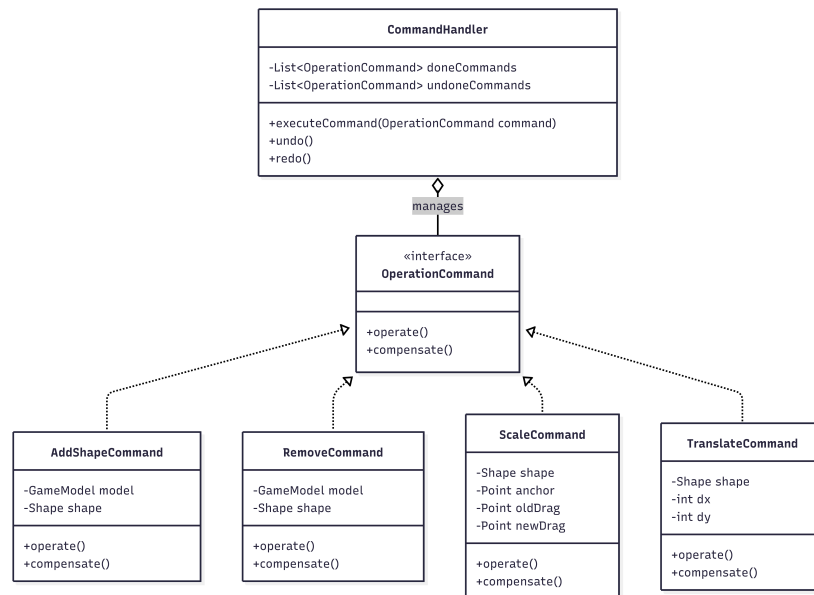

1.5 Pattern Double Dispatch

Le pattern double dispatch nous a été utile pour les collisions entre les formes. En fonction des formes pour lesquelles on calcule si elles entrent en collision nos méthodes ne seront pas les mêmes, ce pattern est donc utile pour cela car facilement dépassé cela à l'aide de ce pattern. Avant de l'implémenter notre façon pour faire cela était fastidieuse pour quelque chose de pas forcément compliqué à la base. Là c'est très clair car chaque forme va simplement appelé la fonction qui l'intéresse automatiquement quand on regarde si il y a une collision.

2 Algorithmes non triviaux

2.1 Création de forme par un joueur robot

Nous avons un algorithme permettant à un joueur robot de créer un nombre de forme configurable en fonction des besoins. Le but de cet algorithme est de fournir une façon plus intelligente de générer des formes que le hasard pour un joueur robot. Le principe de l'algorithme est que l'on va créer 10 formes aléatoirement puis garder uniquement celle des 10 qui couvre le plus d'espaces. Nous avons plusieurs paramètres cependant pour pallier à de potentiels problèmes comme le fait de générer une trop grosse formes pour pourrait empêcher toutes prochaines formes d'être plaçable. L'opération de choix de formes est répétée jusqu'à avoir le nombre de formes que l'on veut. Un des cas ou nous pouvons utiliser cette algorithme peut être à la place de la création de formes via un fichier xml.

3 Annexe

3.1 Copies d'écrans de l'application

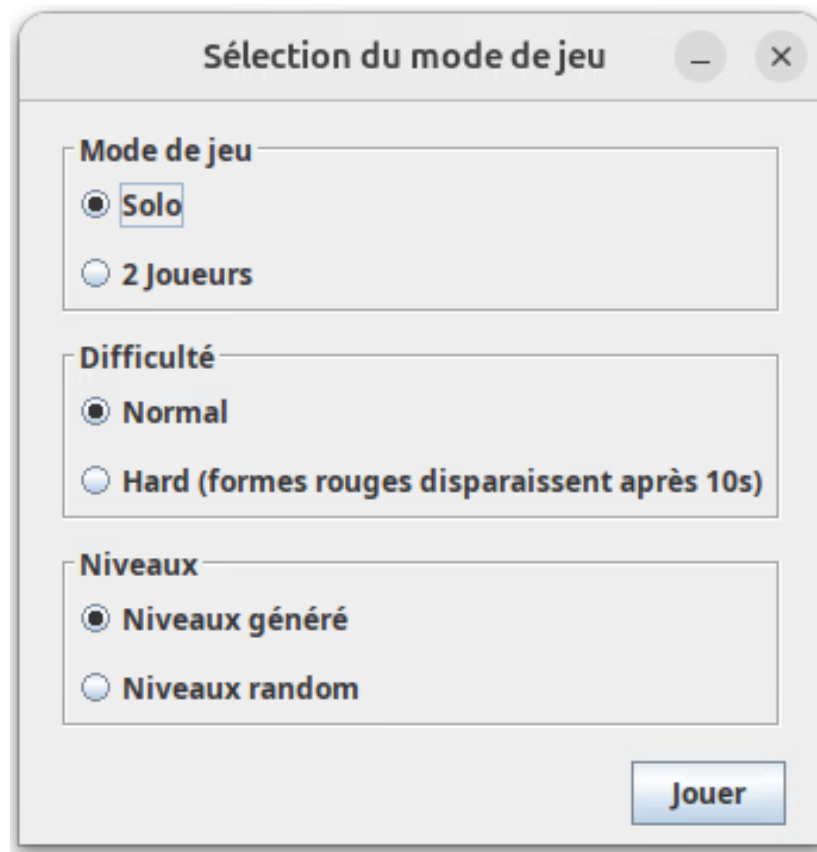


Figure 1: Ecran de démarrage pour sélectionner les options de jeu

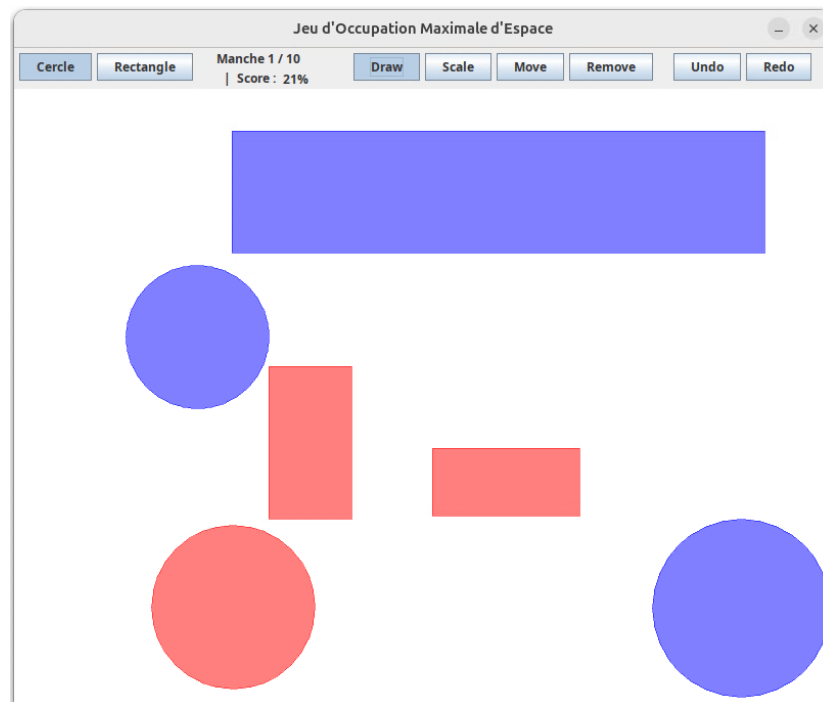


Figure 2: Exemple de partie en cours




Figure 3: Focus sur la barre avec tout les boutons et infos utiles pour le jeu