



Semi-Project: OPEN API/카카오 맵 활용 관광 명소 찾기 서비스 구축

TRIPSPOT – 원하는 관광지를 쉽고 빠르게!



INDEX

목차




1. 프로젝트 소개
2. 화면 / 테이블 정의서
3. 코드 리뷰
4. 테스트 영상
5. 프로젝트 소감

1. 프로젝트 소개

TRIP SPOT 관광 명소 찾기 서비스

TRIP SPOT은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

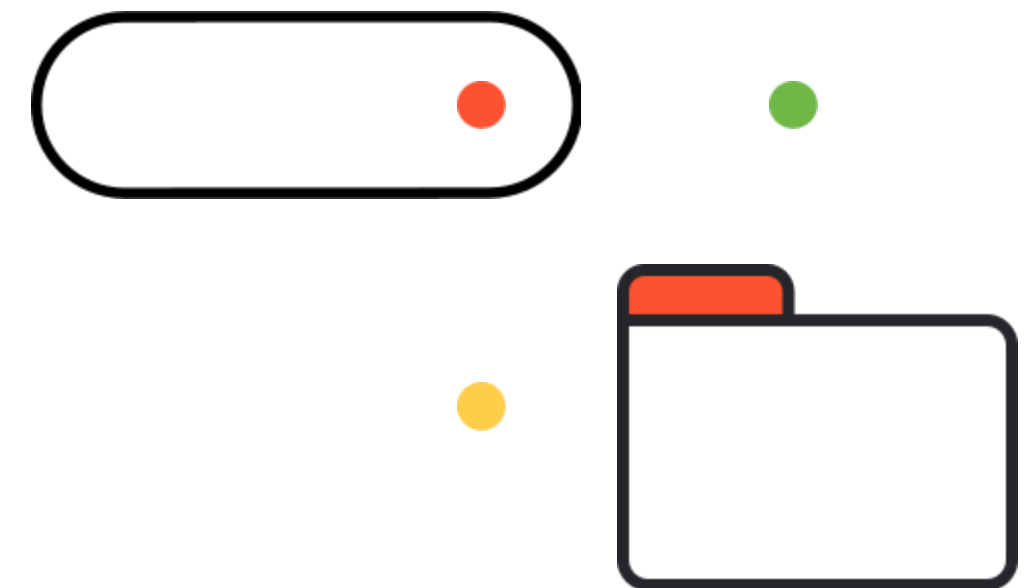



1. 프로젝트 소개

TEAM
200 OK

홍주희

팀장 + 메인화면 + 권역 목록보기 + 검색하기

이지윤

관광지 검색하기

전상민

게시판 + 공지사항

전준혁

관광지 상세보기

정준열

로그인 + 회원가입 + 관리자기능

최효민


주변 관광지 정보(DB 추가 관리)





1. 프로젝트 소개

개발환경



Frontend



DBMS



Backend



버전관리 및 협업/관리도구

1. 프로젝트 소개

프로젝트 개발 과정



1단계

역할분담
Figma 화면 구상
테이블 설계

2단계

관광서비스, 게시판, 회원가입
기능 구상 및 설계

3단계

관광서비스, 게시판, 회원가입
화면 제작


4단계

코드 통합 테스트
PPT 제작
깃허브 통합

2. 정의서

테이블&화면 정의서

TRIP SPOT 은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

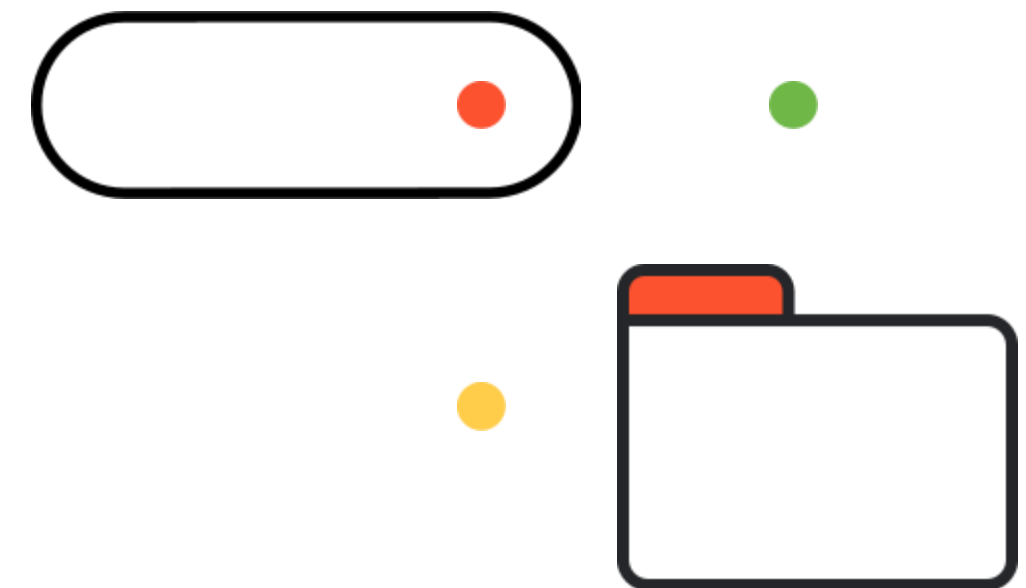

Member Table

```
use scott;
CREATE TABLE member (
  no BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  pw VARCHAR(255),
  name VARCHAR(20) NOT NULL,
  member_role VARCHAR(100) DEFAULT 'ROLE_USER' NOT NULL,
  member_email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  created_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  created_person VARCHAR(255),
  modified_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  modified_person VARCHAR(255),
```




Board Table

```
USE scott;

CREATE TABLE board (
  board_no BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  board_type ENUM('NOTICE', 'POST') NOT NULL DEFAULT 'POST' COMMENT '게시글 타입: NOTICE(공지), POST(일반게시글)',
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  content TEXT NOT NULL,
  view_count INT DEFAULT 0,
  member_no BIGINT NOT NULL,
  member_id VARCHAR(255) NOT NULL,
  member_name VARCHAR(20),
  created_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
  modified_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '수정일시',

  FOREIGN KEY (member_no) REFERENCES member(no),
  FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES member(id)
);
```


전체 화면 정의서

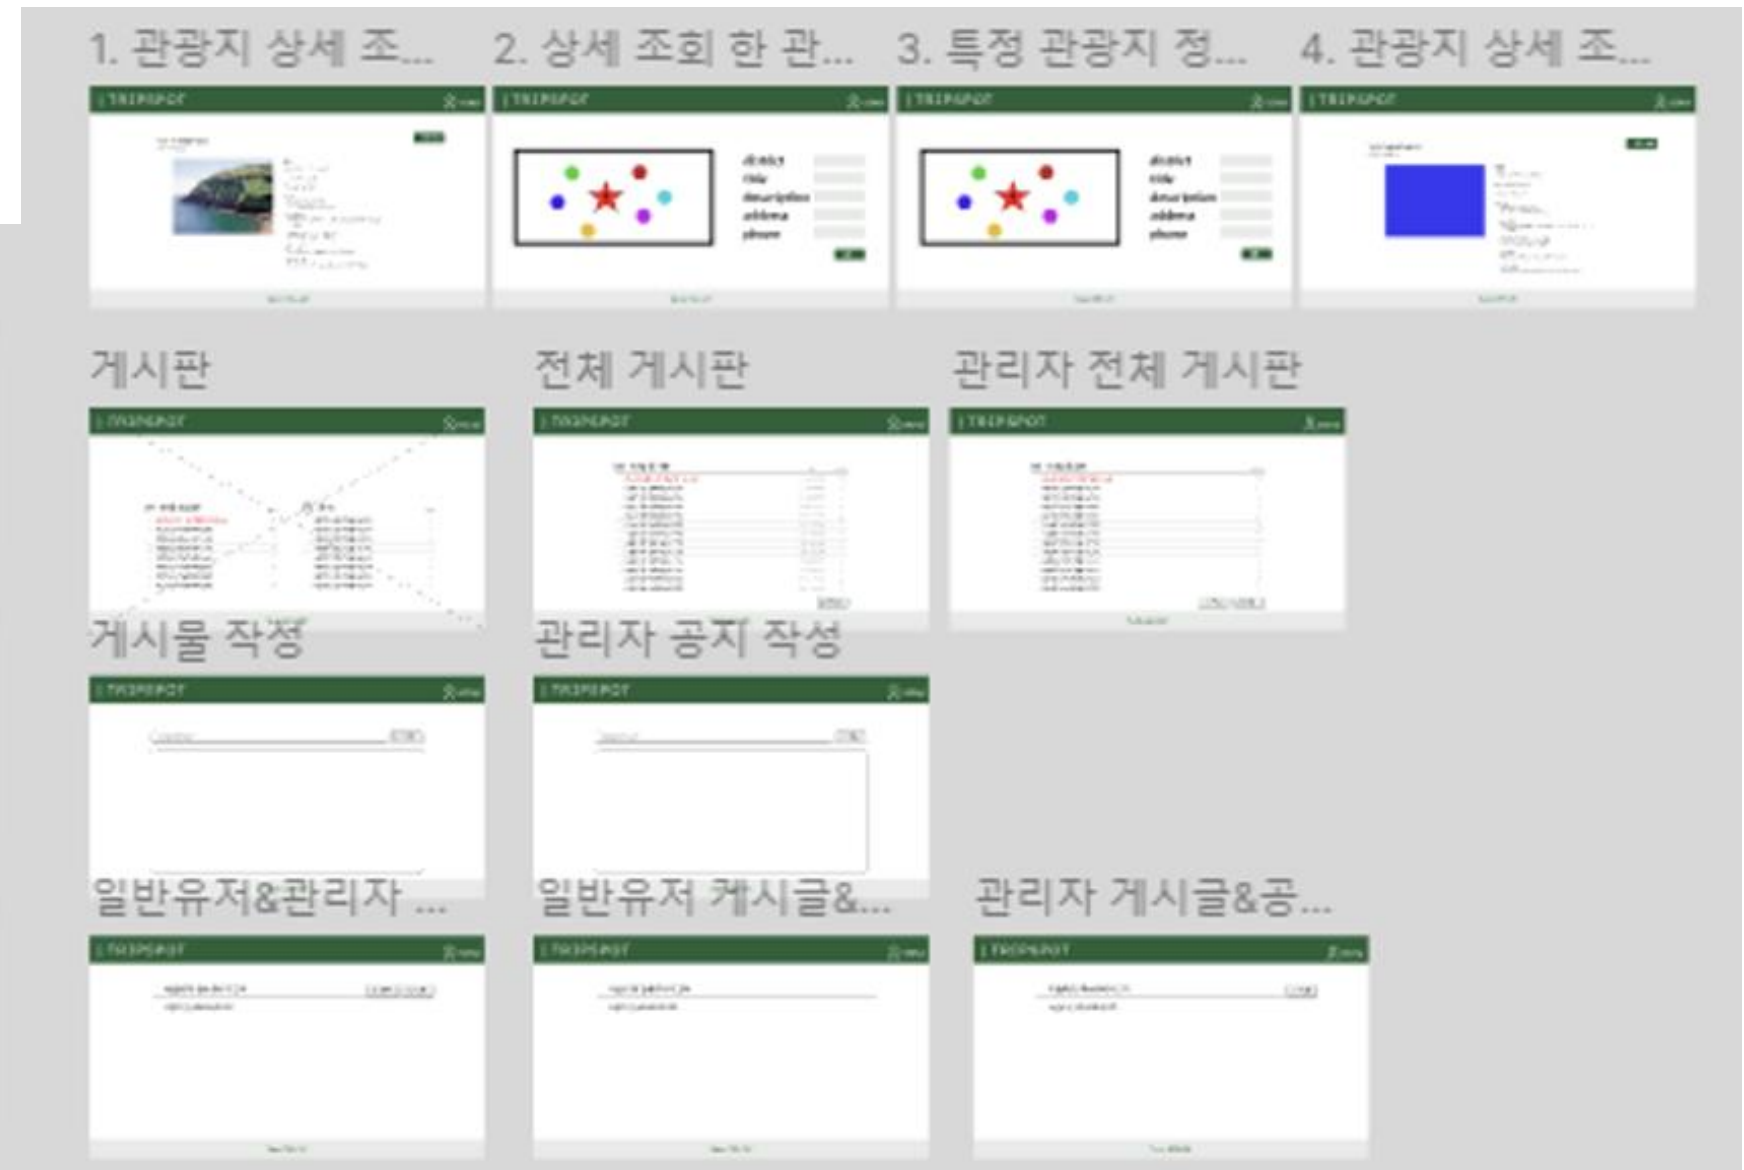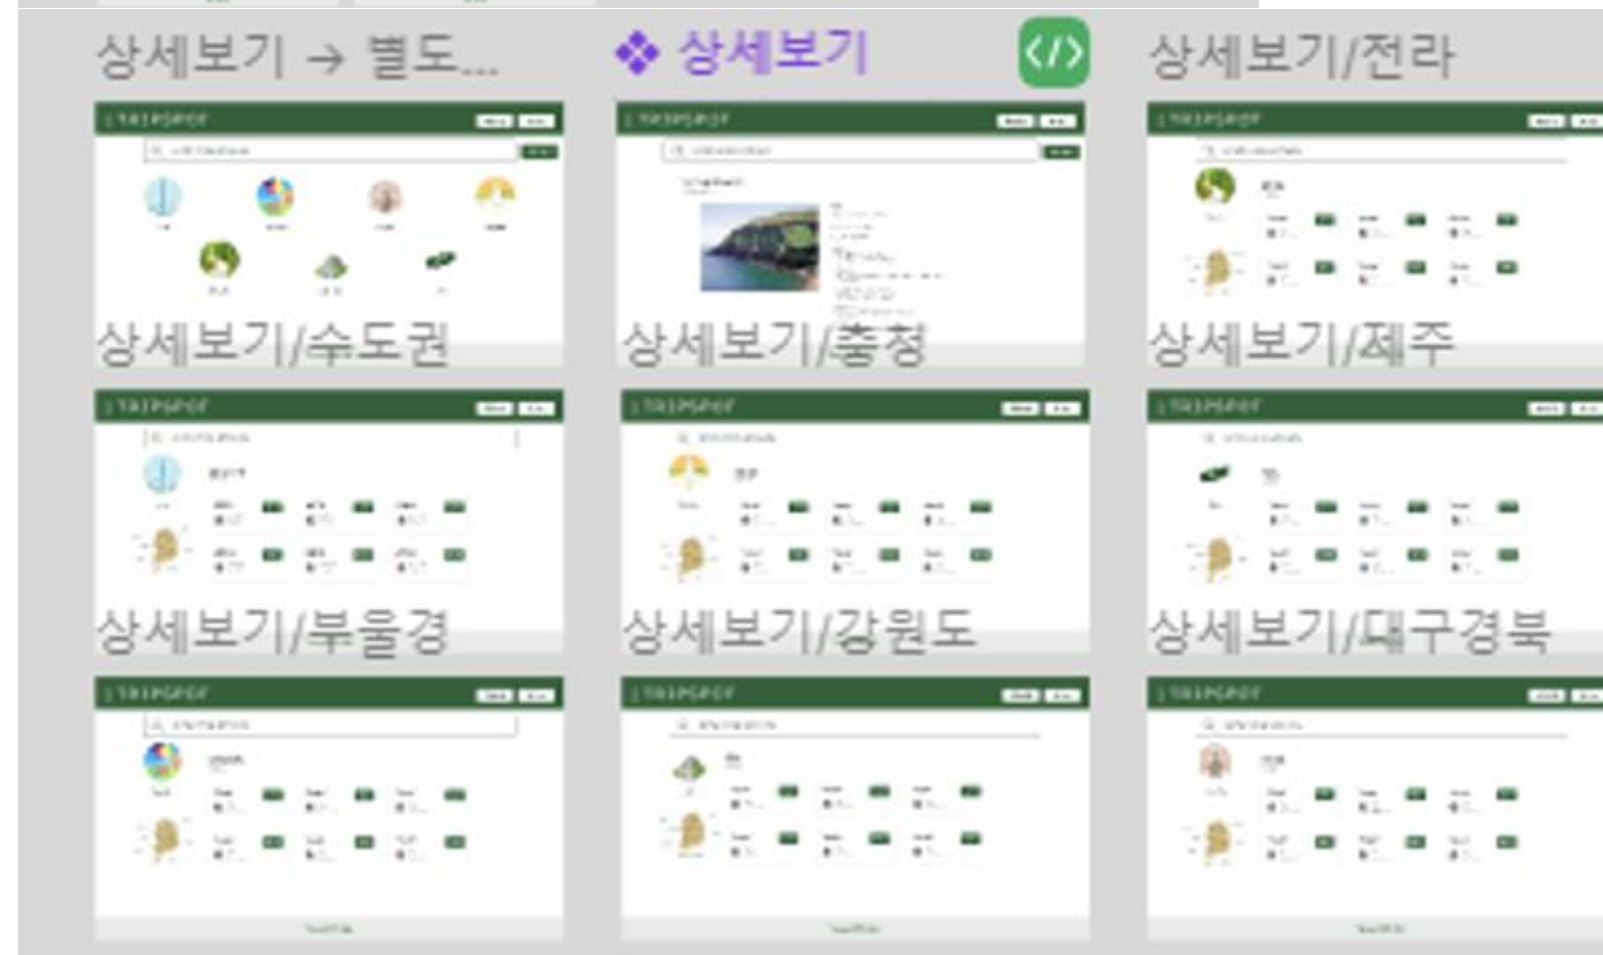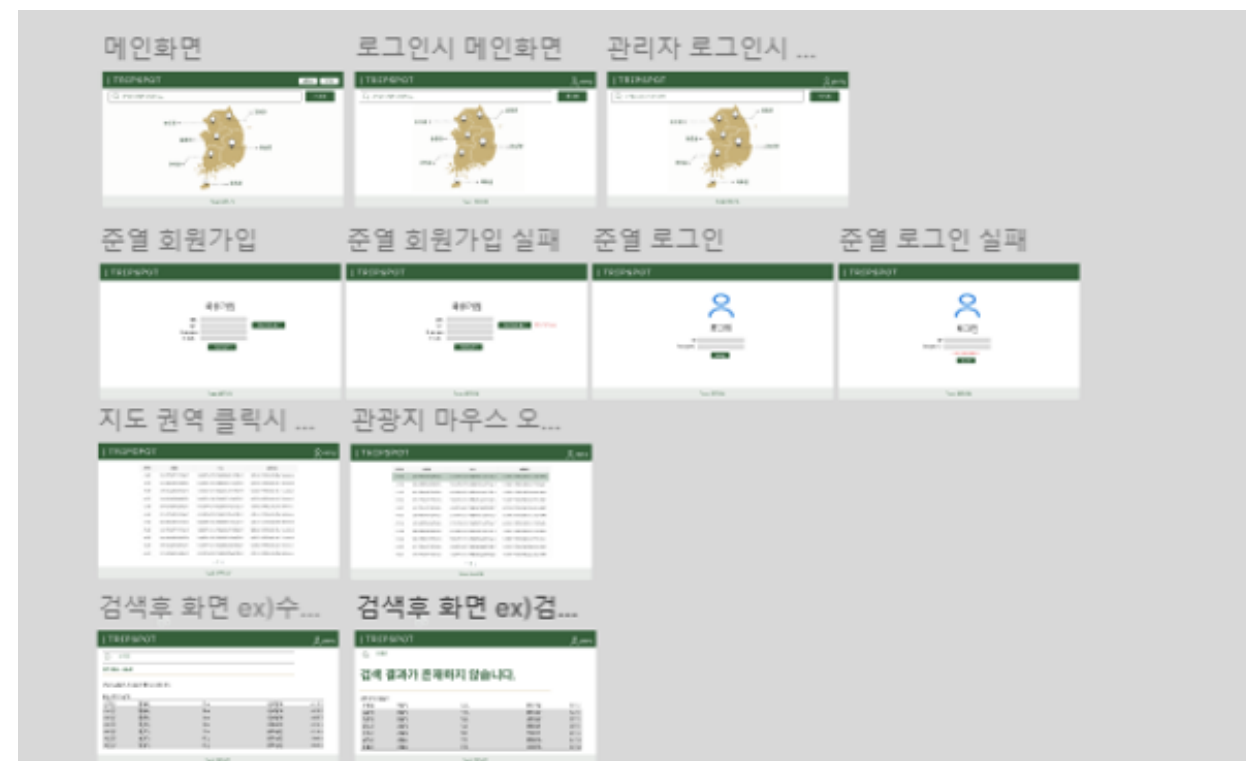

🔍 검색할 지역을 입력하세요.

게시판



Team 200-OK

🔍 검색할 지역을 입력하세요.

게시판



Team 200-OK

2. 화면 정의서

메인 화면

- 권역 지도 클릭 시, 권역별 관광지 목록 표시
- 상단에 회원 가입 및 로그인 버튼 표시
- 로그인 시, 유저 이름 및 일반유저/관리자 표시
- 회원일 때만 클릭 가능한 게시판 버튼
- 검색 창 입력 후 엔터 시, 검색 결과 표시

회원가입

이름:
ID:
Password:
E-mail:

회원가입하기

아이디 중복 체크 아이디가 중복됩니다!

Team 200-OK



로그인

ID:
Password:

로그인

로그인 회원정보를 확인해주세요!

Team 200-OK

회원가입 및 로그인

- 회원가입 버튼 클릭 시, 회원가입 창 표시
- 아이디 중복 체크 후, 중복여부를 표시
- 로그인 버튼 클릭 시, 로그인 화면 표시
- 회원정보 불일치 시, 확인 문구 출력

수도권 관광지 목록

권역명	관광지	주소	전화번호
수도권	고양 행주산성	경기도 고양시 덕양구 행주로15번길 89	031-8075-4652
수도권	고양 행주산성역사공원	경기도 고양시 덕양구 행주외동 140-8	031-8075-3404
수도권	고양 행주송학커뮤니티센터	경기도 고양시 덕양구 행주산성로 38 (행주외동54-5)	031-8075-3405
수도권	수원 화성연무대	경기도 수원시 팔달구 창룡대로103번길 20 (매항동)	031-228-2763
수도권	수원 화성장안문	경기도 수원시 팔달구 경조로 910 (장안동)	031-251-4513
수도권	수원 화성행궁	경기도 수원시 팔달구 경조로 825 (남창동)	화성행궁 매표소 031-228-4677화성행궁 안내소 031-228-4480
수도권	시흥 갯골생태공원	경기도 시흥시 동서로 287 (장곡동)	031-488-6900
수도권	양평 세미원	경기도 양평군 양서면 양수로 93	031-775-1835
수도권	용인 한국민속촌	경기도 용인시 기흥구 민속촌로 90 (보라동)	031-288-0000
수도권	인천 개항장역사문화공간	인천광역시 중구 계물항로232번안길 27	인천 중구 문화유산팀 032-760-6448

수도권 관광지 목록

권역명	관광지	주소	전화번호
수도권	고양 행주산성	경기도 고양시 덕양구 행주로15번길 89	031-8075-4652
수도권	고양 행주산성역사공원	경기도 고양시 덕양구 행주외동 140-8	031-8075-3404
수도권	고양 행주송학커뮤니티센터	경기도 고양시 덕양구 행주산성로 38 (행주외동54-5)	031-8075-3405
수도권	수원 화성연무대	경기도 수원시 팔달구 창룡대로103번길 20 (매항동)	031-228-2763
수도권	수원 화성장안문	경기도 수원시 팔달구 경조로 910 (장안동)	031-251-4513
수도권	수원 화성행궁	경기도 수원시 팔달구 경조로 825 (남창동)	화성행궁 매표소 031-228-4677화성행궁 안내소 031-228-4480
수도권	시흥 갯골생태공원	경기도 시흥시 동서로 287 (장곡동)	031-488-6900
수도권	양평 세미원	경기도 양평군 양서면 양수로 93	031-775-1835
수도권	용인 한국민속촌	경기도 용인시 기흥구 민속촌로 90 (보라동)	031-288-0000
수도권	인천 개항장역사문화공간	인천광역시 중구 계물항로232번안길 27	인천 중구 문화유산팀 032-760-6448

2. 화면 정의서

권역별 관광지 목록

- 권역별 지도 클릭 시, 권역별 관광지 목록 표시
- 페이지 당 10개의 관광지를 표시
- 마우스 오버 시, 색 변화
- 클릭 시, 관광지 상세조회 페이지 접속

고양 행주산성

No: 7

District: 수도권

Title: 고양 행주산성

Description: 덕양산 정상에 축조된 행주산성(사적)은 임진왜란 당시 의병과 승병을 포함한 2천3백명으로 왜군 3만 여명을 크게 물리친 임진왜란 3대첩 중 하나인 행주대첩이 일어났던 곳이다. 행주대첩계 매년 3월 14일 행주산성에서는 임진왜란때 왜군을 격파하여 나라를 위기에서 벗어나게 하는데 큰 공을 세운 충장공 권을 도원수의 행주대첩을 기념하기 위한 제례행사과 그 밖의 여러 가지 문화 행사가 개최되고 있다. 행주대첩계는 이 행사에서 가장 중요한 행주대첩을 기념하는 제례이다.각계 인사들이 참석 한 가운데 권을 도원수의 영정이 모셔져 있는 충장사에서 행해지는 이 제례에는 고양시장이 초헌관이 되어 장군의 영혼을 불러들이기 위해 향을 피우고 제례를 지낸다.

Address: 경기도 고양시 덕양구 행주로15번길 89

Phone: 031-8075-4652

예산 봉수산 자연휴양림&수목원

No: 17

District: 충청권

Title: 예산 봉수산 자연휴양림&수목원

Description: 충청남도 예산군 대흥면 상중리 산11-1번지외3필지 예산군립 예산 대흥 봉수산 자연휴양림은 2007년에 개강해 다양한 산림휴양시설을 갖추고 있으며 천연림과 인공림이 조화를 이룬 경관에 각종 아생트수가 서식하고 있는 곳으로 알려져 있고, 예당저수지(330만평)와 어울어진 사시사철 경관이 가히 내방객의 눈과 마음을 사로잡는데 부족함이 없다. 또한 휴양림내 등산코스는 1시간부터 3시간 코스까지 다양하고, 등산로는 비교적 완만하여 가족 및 동호회 단위의 등산객이 증가하고 있으며, 휴양림내 산행목은 상쾌한 숲내음을 온몸으로 만끽할 수 있고, 아름다운 숲사이애 숲속의 집과 강장, 산책로, 숲체험장등 각종 편의·휴식시설이 잘 갖춰져 자연이 숨쉬는 숲의 공간으로 가족과 단체등의 휴식처가 되고 있다. 아울러, 휴양림 인근에는 전국제일의 낙시터인 예당저수지와 외종은 형제공원, 대흥동헌, 대련사, 일륜성 및 덕산온천, 천년고찰 수덕사, 충의사, 추사고택, 고건축박물관등 교육·문화탐방과 휴양을 동시에 체험하실 수 있는 유일한 자연휴양림이다.

관광지 상세 조회 페이지

- 좌측에 관광지 세부정보 표시
- 우측에는 카카오의 TOUR API를 활용하여, 로드뷰 생성
- 주변 관광지 탐색을 눌러 주변 정보를 탐색



순천만습지천문대

Address: 전라남도 순천시 순천만길 513-25

District: 전라권

Phone: 상세정보 미제공

Homepage: <https://scbav.suncheon.go.kr>

관광 정보 검색

Team 200-OK

순천만습지천문대

No: 117

District: 전라권

Title: 순천만습지천문대

Description: 순천만천문대는 국내 최초의 평지천문대에서 절세 탐조와 천체 관찰을 할 수 있는 복합형 체험관이다. 밤에는 별을 보고 낮에는 새를 보는 전문대인 순천만 천문대에는 사람 눈보다 만 4천 배나 많은 빛을 받아들이는 고성능 천체 망원경이 있다. 야간 별자리 관측을 원하는 누구나 순천만습지 홈페이지를 통해 예약하면 그 어느 곳보다 깨끗한 밤하늘의 별을 볼 수 있다. 시설은 3층 건물로 천체투영실, 과학전시실, 보조관측실, 주관측실로 구성되어 있다.

Address: 전라남도 순천시 순천만길 513-25

Phone:



주변 관광지 탐색

Team 200-OK



2. 화면 정의서

주변 관광지 탐색 페이지

- 카카오 맵과, TOUR API를 활용하여, 지도와 로드뷰를 표시
- 지도 위에 관광지를 마커로 표시
- 마커에 마우스 오버 시, 관광지명 표시
- 관광지 정보 저장 시, 세부정보 표시

검색 결과: 제주

권역명	관광지	주소	전화번호
제주권	제주 사려니 숲길삼나무숲	제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 붉은오름 입구	사려니숲길 탐방안내소 064-900-8800
제주권	제주 서귀포 치유의숲	제주특별자치도 서귀포시 산록남로 2271	064-760-3067~8
제주권	제주 붉은 오름 자연휴양림	제주특별자치도 서귀포시 표선면 남조로 1487-73	064-760-3481
제주권	제주 서귀포 천지연폭포	제주특별자치도 서귀포시 천지동	064-710-3945

1

Team 200-OK

검색 결과: 몬타나

권역명	관광지	주소	전화번호
검색 결과가 없습니다.			

Team 200-OK

2. 화면 정의서

검색 결과

- 검색 결과 일치 시, 일치 항목 나열
- 일치 항목 클릭 시, 관광지 세부정보 표시
- 검색 결과 불일치 시, 문구 표시

게시판

[새 글 작성](#)

번호	제목	작성자	조회수	작성일
1	[공지] 공지입니다	admin	19	2025-04-03 21:33
2	[공지] title3	admin	0	2025-04-03 15:53
3	[공지] title4	admin	0	2025-04-03 15:53
4	[공지] title5	admin	2	2025-04-03 15:53
5	[공지] title1	admin	2	2025-04-03 15:53
6	[공지] title2	admin	4	2025-04-03 15:53
7	안녕	user02	35	2025-04-03 22:10
8	title1	user	43	2025-04-03 15:53
9	title2	user	13	2025-04-03 15:53
10	title3	user	28	2025-04-03 15:53

< 1 2 >

Team 200-OK

게시판

[새 글 작성](#)

번호	제목	작성자	조회수	작성일
1	[공지] 공지입니다	admin	20	2025-04-03 21:33
2	[공지] title3	admin	0	2025-04-03 15:53
3	[공지] title4	admin	0	2025-04-03 15:53
4	[공지] title5	admin	2	2025-04-03 15:53
5	[공지] title1	admin	2	2025-04-03 15:53
6	[공지] title2	admin	4	2025-04-03 15:53
7	title4	user	4	2025-04-03 15:53
8	title5	user	4	2025-04-03 15:53
9	title1	admin	7	2025-04-03 15:53
10	title2	admin	14	2025-04-03 15:53

< 1 2 >

localhost:8090/board?page=1

Team 200-OK

2. 화면 정의서

게시판

- 작성된 게시글을 페이지 당 10개씩 표시
- 번호, 제목, 작성자, 조회수, 작성일을 표시
- 공지를 항상 맨 위에 표시
- 게시글을 클릭하여 게시글 조회
- '새 글 작성'을 클릭하여 글 작성 페이지로 이동

TRIPSPOT

user04님 환영합니다
권한: 일반 유저
로그아웃

게시글 등록

제목

test입니다

내용

test입니다

☐ 공지로 등록

작성 완료

목록으로

Team 200-OK

TRIPSPOT

admin님 환영합니다
권한: 관리자
로그아웃

게시글 등록

제목

공지 test

내용

공지 test

☒ 공지로 등록

작성 완료

목록으로

Team 200-OK

2. 화면 정의서

게시글 작성

- 제목과 내용을 입력
- 일반 유저일 경우, '공지로 등록' 선택 불가
- 관리자일 시, 공지로 등록 가능
- '작성 완료'를 클릭하여 게시
- '목록으로'를 클릭하여 작성 취소 및 게시판으로 복귀

test입니다 수정

작성자: user04

작성일: 2025-04-04 03:41

조회수: 2

test입니다

목록으로

수정

삭제

Team 200-OK

user02 안녕

작성자: user02

작성일: 2025-04-03 22:10

조회수: 36

안녕

목록으로

수정

삭제

Team 200-OK

2. 화면 정의서


게시글 조회

- 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 내용을 표시
- 일반유저는 자신이 작성한 글만 수정 및 삭제 가능
- 관리자는 모든 게시글을 수정 및 삭제 가능
- '목록으로'를 클릭해 게시판으로 이동

3. 코드 리뷰

정준열 코드 리뷰

TRIP SPOT 은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

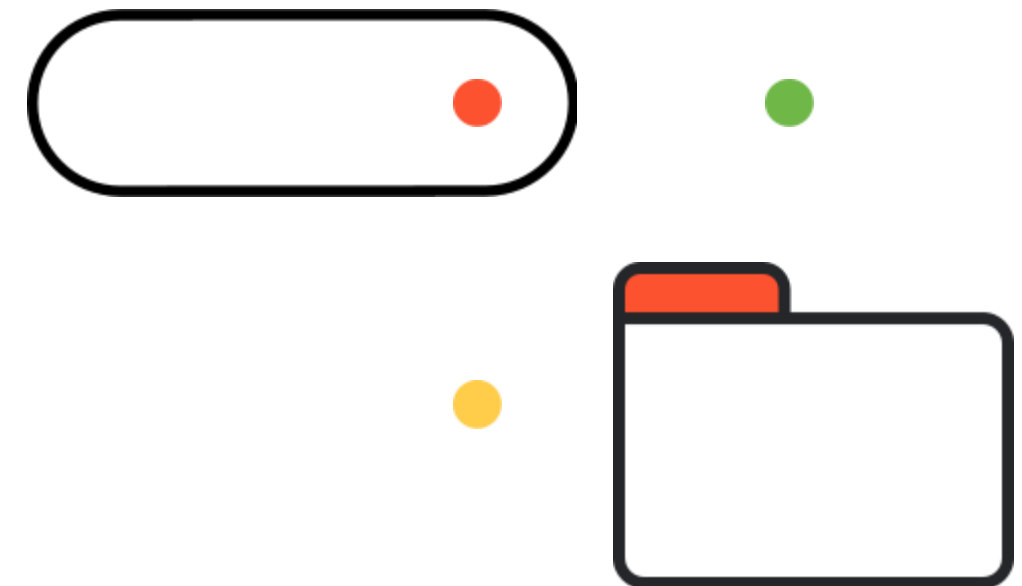

```

@Controller  Chung June Yul +1
@RequestMapping(Ⓢ"/member")
@RequiredArgsConstructor
@Slf4j
public class MemberController {
    private final MemberService memberService;

    @GetMapping(Ⓢ"/login")  Chung June Yul
    public void memberLogin(){
    }

    @GetMapping(Ⓢ"/register")  Chung June Yul
    public void memberRegist(){}

    @PostMapping(Ⓢ"/register")  Chung June Yul
    public String registMember(MemberDTO memberDTO){
        memberService.registMember(memberDTO);
        return "redirect:/member/login";
    }

    @GetMapping(Ⓢ"/check-id/{id}")  Chung June Yul
    @ResponseBody
    public ResponseEntity<Map<String, Boolean>> checkId(@PathVariable("id") String id) {
        boolean exists = memberService.checkIdExists(id);
        Map<String, Boolean> response = new HashMap<>();
        response.put("exists", exists);
        return ResponseEntity.ok(response);
    }
}

```

3. 정준열 코드리뷰

Member controller-정준열

1. @GetMapping("/login")을 통해 로그인 시도할 시 login.html 호출한다
2. @GetMapping("/register") 을 통해 회원가입 시도할 시 register.html 호출한다
3. @PostMapping("/register") 을 통해 포스팅 담당 만들어주고
memberService.registMember(memberDTO)를 통해 새로운 유저 정보 저장 그리고 마지막으로 redirect:/member/login을 통해 회원가입 성공 시 바로 로그인 화면으로 보내지도록 설정한다
4. @GetMapping("/check-id/{id}"), @ResponseBody 를 통해 JSON으로 리턴 하게 시킨 뒤 멤버 서비스 호출하여 아이디가 있는지 확인 하고 결과 값 exist를 HashMap을 생성하여 저장시킨다

```

@Service 2개 사용 위치  Chung June Yul +1
@Slf4j
public class MemberService {

    private final MemberMapper memberMapper; 3개 사용 위치
    private final BCryptPasswordEncoder passwordEncoder; 2개 사용 위치

    public MemberService(MemberMapper memberMapper, BCryptPasswordEncoder passwordEncoder) {
        this.memberMapper = memberMapper;
        this.passwordEncoder = passwordEncoder;
    }

    @Transactional 1개 사용 위치  Chung June Yul +1
    public void registMember(MemberDTO memberDTO) {
        String encodePwd = passwordEncoder.encode(memberDTO.getPw());
        memberDTO.setPw(encodePwd);

        if(memberDTO.getId().equalsIgnoreCase("admin"))
            memberDTO.setMemberRole("ROLE_ADMIN");

        int result = memberMapper.registMember(memberDTO);
        if (result <= 0) {
            throw new RuntimeException("registMember failed : count = 0");
        }
    }

    @Transactional(readOnly = true) 1개 사용 위치  Chung June Yul
    public boolean checkIdExists(String id) {
        MemberDTO memberDTO = memberMapper.findMemberById(id);
        return memberDTO != null; // If memberDTO is not null, the ID exists
    }
}

```

3. 정준열 코드리뷰

Member Service-정준열

1. MemberMapper 객체 및 passwordEncoder를 통해 비밀번호 암호화 객체 생성 그리고 의존성을 주입시킨다
2. registMember- 사용자가 입력한 비밀번호를 암호화 하여 멤버 dto에 저장하고 아이디가 admin이면 관리자 권한을 부여한다. 이후 회원 정보를 저장시키고 실패하면 예외를 발생시킨다
3. checkIdExists- memberMapper.findMemberById(id);를 호출하여 아이디가 존재하는지 확인 하고 존재하면 true를 반환시키고 없으면 false를 반환 시킨다


```
public interface MemberMapper { 7개 사용 위치 ㄹ Chun

    MemberDTO findMemberById(String memberId); 2개

    int registMember(MemberDTO memberDTO); 1개 사용

}
```

```
<!-- MEMBER_ID로 멤버 찾기 -->
<select id="findMemberById" parameterType="String" resultType="memberDTO">
    SELECT
        no ,
        id ,
        name ,
        pw ,
        member_role ,
        member_email
    FROM member
    WHERE id = #{memberId}
</select>

<insert id="registMember" parameterType="memberDTO"><!--ROLE_ADMIN 은 원스트트살아 update -->
    INSERT INTO member (
        id,
        pw,
        name,
        member_email,
        member_role
    )
    VALUES (
        #{id},
        #{pw},
        #{name},
        #{memberEmail},
        #{memberRole}
    )
</insert>
</mapper>
```

3. 정준열 코드리뷰

MemberMapper 인터페이스, Member-mapper.xml-정준열

1. findMemberById-아이디로 회원 찾기
2. RegistMember-회원가입

```

<body>
<div th:replace="/common/header.html"></div>
<div class="container">
    <h1 style="...">회원 가입</h1>
    <form style="..." th:action="@{/member/register}" method="post">

        <div class="form-group" style="...">
            <label for="id">아이디:</label>
            <input type="text" class="form-control" id="id" name="id" required>
            <button type="button" class="id-check-btn">아이디 중복 체크</button>
        </div>
        <div class="form-group" style="...">
            <label for="pw">비밀번호:</label>
            <input type="password" class="form-control" id="pw" name="pw" required>
        </div>
        <div class="form-group" style="...">
            <label for="email">이메일:</label>
            <input type="email" class="form-control" id="email" name="memberEmail" required>
        </div>
        <div class="form-group" style="...">
            <label for="name">이름:</label>
            <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" required>
        </div>
        <button disabled type="submit" class="btn btn-success btn-disable">회원가입</button>
    </form>
</div>
<div th:replace="/common/footer.html"></div>

```

3. 정준열 코드리뷰

Member/register.html-정준열

1. 비밀번호 입력 등은 동기 방식으로 작동


```

<script>
  document.querySelector('.id-check-btn').addEventListener('click', function() {
    const memberId = document.getElementById('id').value;
    const registBtn = document.querySelector(".btn-success");

    if (!memberId) {
      alert('아이디를 입력해주세요.');
```

```

      return;
    }

    fetch(`/member/check-id/${memberId}`)
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
        if (data.exists) {
          alert('이미 사용 중인 아이디입니다.');
```

```

        } else {
          registBtn.disabled = false;
          registBtn.classList.remove("btn-disable");
          alert('사용 가능한 아이디입니다.');
```

```

        })
      .catch(error => {
        console.error('Error:', error);
      });
  });

```

3. 정준열 코드리뷰

Member/register.html-2-정준열

- 아이디 중복 체크는 비동기 방식으로 작동한다. Id입력 필드에서 사용자 입력 값을 가져와 중복 확인 요청을 한다. 아이디가 사용 중, 사용 가능, 비어있을 시 각 상황에 맞게 경고창 표시

```

<body>
<div th:replace="/common/header.html"></div>

<main>
  
  <h1 style="text-align: center">로그인</h1>

  <form style="text-align: center" action = "/member/login" method="post">
    <label>
      아이디:
      <input type = "text" name="username">
    </label><br>
    <label style="margin-right: 15px;">
      비밀번호:
      <input type="password" name="password">
    </label><br>
    <!-- <label>-->
    <!-- 로그인-->
    <!--&lt;!&dash;      <input type="submit">&dash;&gt;-->
    <!-- </label>-->
    <button type="submit" class="btn btn-success">로그인</button>
  </form>
</main>

```

3. 정준열 코드리뷰

Login.html-정준열

```

@Override 0개의 사용 위치 1 Chung June Yul +
public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {

    System.out.println("username :" + username);

    MemberDTO memberDTO = memberMapper.findMemberById(username);

    if(memberDTO == null){
        throw new UsernameNotFoundException("회원정보가 존재하지 않습니다");
    }

    List<GrantedAuthority> authorities = new ArrayList<>();
    authorities.add(new SimpleGrantedAuthority(memberDTO.getMemberRole()));

    return new CustomUser(memberDTO, authorities);
}

public Map<String, List<String>> getPermitListMap() { 1개 사용 위치 1 Chung June Yul +1

    Map<String, List<String>> permitListMap = new HashMap<>();
    List<String> adminPermitList = new ArrayList<>();
    List<String> memberPermitList = new ArrayList<>();
    memberPermitList.add("/board/**");

    permitListMap.put("adminPermitList", adminPermitList);
    permitListMap.put("memberPermitList", memberPermitList);

    return permitListMap;
}

```

CustomUserDetails-정준열

1. loadUserByUsername-사용자 인증 로직, 이를 통해 로그인 할 시 사용자의 ID를 받아와 메서드를 실행할 수 있다
2. 사용자 정보를 가져온 뒤 회원이 존재하지 않을 시 예외를 발생시킨다
3. DB에서 가져온 ROLE_USER, ROLE_ADMIN 을 Spring Security 의 Granted Authority 객체로 변환한다
4. authorities.add(new SimpleGrantedAuthority(memberDTO.getMemberRole())을 통해 문자열인 role들을 객체 형태의 권한으로 변환하고, 각 역할 값에 맞게 권한을 부여하고 이를 Spring Security 에 반환한다
5. getPermitListMap()을 통해 각 권한별로 접근할 수 있는 URL을 저장한다

```
@Getter 10개 사용 위치 1 Chung June Yul
@Setter
@ToString(exclude = "pw")
public class CustomUser implements UserDetails {

    private final String id;
    private final String pw;
    private final Collection<? extends GrantedAuthority> authorities;

    public CustomUser(MemberDTO member, Collection<? extends GrantedAuthority> authorities){ 1개 사용 위치
        this.authorities = authorities;
        this.id = member.getId();
        this.pw = member.getPw();
    }
}
```

CustomUser-정준열

1. @ToString(exclude="pw") – toString()메서드를 자동 생성하지만 비밀번호는 제외한다
2. private final Collection<? extends GrantedAuthority> authorities;- 사용자 권한 목록을 저장한다

회원 가입

아이디:

아이디 중복 체크

비밀번호:

이메일:

이름:

회원가입

회원 가입

아이디:

test

아이디 중복 체크

비밀번호:

이메일:

이름:

회원가입

회원가입 에러-정준열



로그인

아이디:

비밀번호:

로그인

Windows 정품 인증

[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.



로그인

아이디

비밀번호


로그인

회원 정보를 다시 확인해주세요!

3. 코드 리뷰

홍주희 코드 리뷰

TRIP SPOT 은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

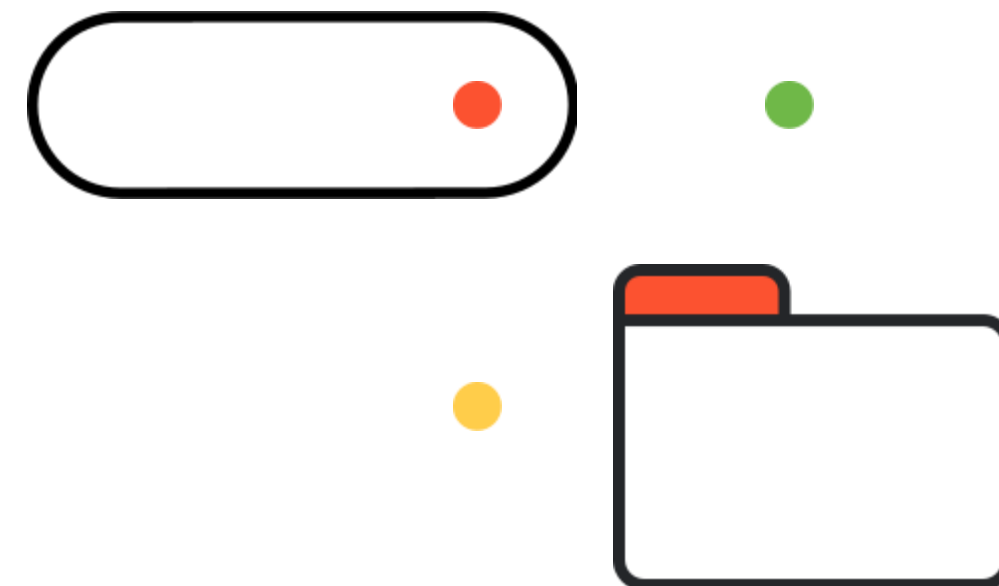

검색할 지역을 입력하세요.

게시판



3. 홍주희 코드리뷰

메인화면 - 홍주희

main.html

Header : 화면 로고, 회원가입 & 로그인 버튼

Search-area : 검색어 입력시 Query로 관광지명
입력받아서 조회

Region-map : 권역명 입력시 각 권역별
조회 화면으로 이동

Script : Enter 클릭 시 입력된 값 가져오기

Footer : 팀 로고

```
<header>
  <h1>| TRIPSPOT</h1>
  <div style="text-align: right">
    <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;">
      <th:block sec:authorize="isAuthenticated()">
        <h3 style="margin: 0;">
          <span sec:authentication="principal.username"></span>님 환영합니다
        </h3>
        <h3 style="margin: 5px 0;">
          권한:
          <span th:if="${#authorization.expression('isAuthenticated()')}">
            <span th:each="auth : ${#authentication.getAuthorities()}">
              <span th:text="${auth.authority == 'ROLE_USER' ? '일반 유저' : (auth.authority == 'ROLE_ADMIN' ? '관리자' : '알 수 없는 권한')}"></span>
            </span>
          </span>
          <span th:unless="${#authorization.expression('isAuthenticated()')}">권한 정보 없음</span>
        </h3>
        <button onclick="location.href='/member/logout'" style="margin-top: 5px;">로그아웃</button>
      </th:block>
    </div>
    <th:block sec:authorize="isAnonymous()">
      <button class="register-button" onclick="location.href='/member/register'">회원가입</button>
      <button class="login-button" onclick="location.href='/member/login'">로그인</button>
    </th:block>
  </div>
</header>

<main>
  <div class="search-area">
    <input type="text" id="search-input" placeholder="검색할 지역을 입력하세요." />
    <!-- Conditional button: Only enable the button if the user is logged in -->
    <button class="board-button"
      th:classappend="${#authorization.expression('isAuthenticated()')} ? '' : ' disabled'}"
      th:onclick="|location.href='/board'|"
      style="margin-left: 10px;"
      th:disabled="${!#authorization.expression('isAuthenticated()')}">
      게시판
    </button>
  </div>
  
  <map name="region-map">
    <area shape="rect" coords="10,100,160,200" href="/district/수도권" alt="수도권" style="cursor: pointer;">
    <area shape="rect" coords="100,200,258,285" href="/district/충청권" alt="충청권" style="cursor: pointer;">
    <area shape="rect" coords="20,310,220,410" href="/district/전라권" alt="전라권" style="cursor: pointer;">
    <area shape="rect" coords="480,50,680,150" href="/district/강원권" alt="강원권" style="cursor: pointer;">
    <area shape="rect" coords="500,270,700,370" href="/district/경상권" alt="경상권" style="cursor: pointer;">
    <area shape="rect" coords="460,450,610,550" href="/district/제주권" alt="제주권" style="cursor: pointer;">
  </map>
</main>

<script>
  document.getElementById('search-input').addEventListener('keypress', function(event) {
    if (event.key === 'Enter') {
      const searchValue = this.value; // 입력된 값 가져오기
      if (searchValue) {
        // 검색 값을 URL에 추가하여 /search 페이지로 이동
        window.location.href = '/search?query=' + encodeURIComponent(searchValue);
      }
    }
  });
</script>

<footer>
  <p>Team 200-OK</p>
</footer>
```

수도권 관광지 목록

권역명	관광지	주소	전화번호
수도권	고양 행주산성	경기도 고양시 덕양구 행주로15번길 89	031-8075-4652
수도권	고양 행주산성역사공원	경기도 고양시 덕양구 행주외동 140-8	031-8075-3404
수도권	고양 행주송학커뮤니티센터	경기도 고양시 덕양구 행주산성로 38 (행주외동54-5)	031-8075-3405
수도권	수원 화성연무대	경기도 수원시 팔달구 창룡대로103번길 20 (매향동)	031-228-2763
수도권	수원 화성장안문	경기도 수원시 팔달구 정조로 910 (장안동)	031-251-4513
수도권	수원 화성행궁	경기도 수원시 팔달구 정조로 825 (남창동)	화성행궁 매표소 031-228-4677화성행궁 안내소 031-228-4480
수도권	시흥 갯골생태공원	경기도 시흥시 동서로 287 (장곡동)	031-488-6900
수도권	양평 세미원	경기도 양평군 양서면 양수로 93	031-775-1835
수도권	용인 한국민속촌	경기도 용인시 기흥구 민속촌로 90 (보라동)	031-288-0000
수도권	인천 개항장역사문화공간	인천광역시 중구 제물량로232번안길 27	인천 중구 문화유산팀 032-760-6448

```

@Controller  ⚡ kittyjh19 +1
@RequiredArgsConstructor
@RequestMapping(Ⓜ️"/district")
public class DistrictController {

    private final DistrictService districtService;

    // JSON과 HTML을 분리하여 API 설계

    // HTML 반환
    @GetMapping(value = Ⓜ️"/{district}", produces = "text/html")  ⚡ kittyjh19
    public String showDistrictPage(@PathVariable("district") String district, Model model) { // Model 객체를 사용하여 district 값을 View에 전달
        model.addAttribute( attributeName: "district", district);
        return "district/district"; // district.html 반환
    }

    // JSON 데이터 반환 (produces = "application/json" 사용)
    @GetMapping(value = Ⓜ️"/{district}", produces = "application/json")  ⚡ kittyjh19
    @ResponseBody // @ResponseBody를 사용하여 데이터를 JSON 형식으로 변환
    public Map<String, Object> getTravelsByDistrict(
        @PathVariable("district") String district,
        @RequestParam(value = "page", defaultValue = "1") int page,
        @RequestParam(value = "pageSize", defaultValue = "10") int pageSize) {

        district = URLDecoder.decode(district, StandardCharsets.UTF_8);

        List<TravelDTO> travels = districtService.getTravelsByDistrict(district, page, pageSize);
        int total = districtService.getTotalCountByDistrict(district);
        int totalPages = (int) Math.ceil((double) total / pageSize);

        Map<String, Object> response = new HashMap<>();
        response.put("district", district);
        response.put("travels", travels);
        response.put("total", total);
        response.put("currentPage", page);
        response.put("totalPages", totalPages);

        return response; // JSON 데이터 반환
    }

    // no 기준으로 상세조회
    @GetMapping(Ⓜ️"/detail/{no}")  ⚡ kittyjh19
    public String getTravelDetail(@PathVariable("no") int no, Model model) {
        TravelDTO travel = districtService.getTravelByNo(no);
        model.addAttribute( attributeName: "travel", travel);
        return "district/detail";
    }
}

```

3. 홍주희 코드리뷰

권역 조회 화면 - 홍주희 DistrictController

- 비동기 방식으로 구현
- @ResponseBody 사용해 데이터를 JSON으로 변환
- 페이징 처리(JSON 데이터 반환, 화면당 데이터 10개씩 조회)
- District 한글로 디코딩해서 인식 할 수 있게 함
- Map에 불러온 데이터들 저장
- 권역 번호로 조회 후 상세 조회 화면으로 이동


```

@Service 2 usages hyomin-dev +1
@Transactional
@RequiredArgsConstructor
public class DistrictService {
    private final DistrictMapper districtMapper;

    public List<TravelDTO> getTravelsByDistrict(String district, int page, int pageSize) { 1 usage kittyjh19
        int offset = (page - 1) * pageSize;
        return districtMapper.getTravelsByDistrict(district, offset, pageSize);
    }

    public int getTotalCountByDistrict(String district) { return districtMapper.getTotalCountByDistrict(district); }

    public TravelDTO getTravelByNo(int no) { return districtMapper.getTravelByNo(no); }

    public int insertTravelInfo(TravelDTO travelDTO) { 1 usage hyomin-dev
        //중복 검사를 한 번 합니다.
        Optional<Integer> dupleResult = districtMapper.selectByTitle(travelDTO);
        if(dupleResult.isPresent())
            return dupleResult.get(); //해당 title의 no를 반환
        districtMapper.insertTravelInfo(travelDTO);
        return travelDTO.getNo(); // insert된 후 해당 지역의 no 반환
    }
}

```

3. 홍주희 코드리뷰

권역 조회 화면 - 홍주희

DistrictService

- **권역별 관광 정보 조회**: districtMapper를 사용하여 특정 권역(district)에 해당하는 관광 정보를 조회
- **총 관광 정보 수 조회**: 특정 권역에 해당하는 전체 관광 정보 수를 districtMapper를 통해 조회
- **특정 번호의 관광 정보 조회**: 주어진 번호(no)에 해당하는 특정 관광 정보를 districtMapper를 통해 조회
- **관광 정보 삽입**: 새로운 관광 정보(travelDTO)를 데이터베이스에 삽입하기 전에 제목 중복 여부를 검사하고, 중복된 제목이 있으면 해당 관광 정보의 번호(no)를 반환
- **삽입 후 번호 반환**: 중복된 제목이 없으면 새로운 관광 정보를 삽입하고, 삽입된 관광 정보의 번호(no)를 반환

```

public interface DistrictMapper { 3 usages  kittyjh19 +1

    int getTotalCountByDistrict(@Param("district") String district);

    List<TravelDTO> getTravelsByDistrict( 1 usage  kittyjh19
        @Param("district") String district,
        @Param("offset") int offset,
        @Param("pageSize") int pageSize
    );

    TravelDTO getTravelByNo(@Param("no") int no); 1 usage  kittyjh19

    int insertTravelInfo(TravelDTO travelDTO); 1 usage  hyomin-dev

    Optional<Integer> selectByTitle(TravelDTO travelDTO); 1 usage  hyomin-dev
}

<select id="getTravelsByDistrict" resultType="com.multi.semiproject.district.model.dto.TravelDTO">
    SELECT no, district, title, address, phone
    FROM travel
    WHERE district = CONVERT(#{district} USING utf8mb4)
    ORDER BY title ASC
    LIMIT #{pageSize} OFFSET #{offset}
</select>

<select id="getTotalCountByDistrict" resultType="int">
    SELECT COUNT(*)
    FROM travel
    WHERE district = CONVERT(#{district} USING utf8mb4)
</select>

<select id="getTravelByNo" parameterType="int" resultType="com.multi.semiproject.district.model.dto.TravelDTO">
    SELECT no, district, title, description, address, phone
    FROM travel
    WHERE no = #{no}
</select>

<select id="selectByTitle" parameterType="com.multi.semiproject.district.model.dto.TravelDTO">
    select no
    from travel
    where title=#{title}
</select>

```

3. 홍주희 코드리뷰

권역 조회 화면 - 홍주희

DistrictMapper, district-mapper.xml

- getTravelsByDistrict : 관광지 조회
- getTotalCountByDistrict: 권역별 데이터 개수 조회
- getTravelByNo : DB에 저장된 관광지 번호 조회
- selectByTitle: title로 관광지 조회해서 번호 가져옴

```

document.addEventListener( type: "DOMContentLoaded", listener: function () : void {
  kittyjh19
  const districtTableBody : Element = document.querySelector( selectors: ".district-table tbody");
  const paginationContainer : Element = document.querySelector( selectors: ".pagination");

  // URL에서 districtName 가져오기
  const urlParts : string[] = window.location.pathname.split( separator: '/' );
  const districtName : string = decodeURIComponent(urlParts[urlParts.length - 1]); // URL 인코딩된 값을 디코딩, 마지막 값이 district

  if (!districtName) { // districtName이 없으면 콘솔에 오류 출력 후 함수 중
    console.error("districtName이 설정되지 않았습니다.");
    return;
  }

  document.getElementById( elementId: "districtName").value = districtName;
  document.getElementById( elementId: "districtTitle").textContent = `${districtName} 관광지 목록`; // <h1> 제목을 "권역별 관광지 목록" 형태로 변경.

  // 관광지 목록 불러오기
  // fetch() 이용해 데이터 요청
  // /district/권역명?page=페이지번호 → 해당 권역의 관광지 목록을 요청
  function fetchDistrictData( page : number = 1 ) : void {
    kittyjh19
    fetch( input: `/district/${encodeURIComponent(districtName)}?page=${page}` ) Promise<Response>
      .then( response : Response => {
        if (!response.ok) {
          throw new Error(`서버 응답 실패: ${response.status}`);
        }
        return response.json();
      }) Promise<any>
      .then( data => { // JSON 데이터(data.travels)를 받아서 테이블과 페이지네이션을 렌더링
        .then( data => { // JSON 데이터(data.travels)를 받아서 테이블과 페이지네이션을 렌더링
          console.log("서버 응답 데이터:", data);
          renderTable( data.travels );
          renderPagination( data.currentPage, data.totalPages );
        }) Promise<void>
        .catch( error => console.error("데이터 불러오기 실패:", error) );
      }

  function renderTable( travels ) : void {
    kittyjh19
    districtTableBody.innerHTML = "";

    if (!travels || travels.length === 0) {
      districtTableBody.innerHTML = `<tr><td colspan="4">관광지가 없습니다.</td></tr>`;
      return;
    }

    // document.createDocumentFragment() → 성능 최적화
    const fragment : DocumentFragment = document.createDocumentFragment();

    travels.forEach( travel => {
      const row : HTMLTableRowElement = document.createElement( tagName: "tr" );
      row.innerHTML = `
        <td>${travel.district}</td>
        <td><a href="/district/detail/${travel.no}">${travel.title}</a></td>
        <td>${travel.address}</td>
        <td>${travel.phone}</td>

```

3. 홍주희 코드리뷰

권역 조회 화면 - 홍주희

District.js

- **특정 권역 관광지 목록 조회 및 표시:** URL에서 권역 이름을 추출하여 해당 권역의 관광지 목록을 서버에서 받아와 테이블 형태로 화면에 표시
- **페이징 기능 구현:** 서버에서 받아온 페이지 정보를 바탕으로 페이지네이션 UI를 생성하고, 페이지 버튼 클릭 시 해당 페이지의 관광지 목록을 다시 불러와 표시
- **데이터 로딩 및 에러 처리:** fetch API를 사용하여 서버에 데이터를 요청하고, 응답 실패 시 에러를 콘솔에 출력하며, 데이터가 없을 경우 "관광지가 없습니다" 메시지를 표시

수원 화성연무대

No: 12

District: 수도권

Title: 수원 화성연무대

Description: 유네스코 세계문화유산 수원 화성(華城) 안에는 연무대(동장대, 東將臺)가 있다. 연무대는 화성의 동문인 "창룡문(蒼龍門)"과 북쪽 수문인 "화홍문(華虹門)" 사이의 높은 언덕에 위치하고 있으며, 사방이 트여 있어 화성의 동쪽에서 성 안을 살펴보기에 좋은 군사요충지이다. 1796년에 수원화성이 완공된 뒤, 연무대는 병사들의 훈련장이었다. 칼과 창, 활을 다루는 공간으로 200년이 넘는 소문난 활터이다. 또한 연무대는 사직공원(社稷公園)의 황학정(黃鶴亭), 남산의 석호정(石虎亭), 전주의 천양정(穿楊亭)과 더불어 유서깊은 곳으로 알려져 있다.

Address: 경기도 수원시 팔달구 창룡대로103번길 20 (매향동)

Phone: 031-228-2763



주변 관광지 탐색

검색 결과: 수원

권역명	관광지	주소	전화번호
수도권	수원 화성행궁	경기도 수원시 팔달구 정조로 825 (남창동)	화성행궁 매표소 031-228-4677화성행궁 안내소 031-228-4480
수도권	수원 화성장안문	경기도 수원시 팔달구 정조로 910 (장안동)	031-251-4513
수도권	수원 화성연무대	경기도 수원시 팔달구 창룡대로103번길 20 (매향동)	031-228-2763

```

@Controller
@RequiredArgsConstructor
@RequestMapping("/search")
public class SearchController {

    private final SearchService searchService;

    @GetMapping
    public String searchPage(@RequestParam(value = "query", required = false) String query, Model model) {

        //searchError수정
        if (query != null && !query.matches(regex: "[a-zA-Z0-9가-힣]*$")) {
            model.addAttribute(attributeName: "query", query); // 검색어 그대로 전달
            return "search/searchError";
        }

        model.addAttribute(attributeName: "query", query);
        return "search/search";
    }

    @GetMapping(value = "/results", produces = "application/json")
    @ResponseBody
    public ResponseEntity<?> searchResults(
        @RequestParam(value = "query", required = false) String query,
        @RequestParam(value = "page", defaultValue = "1") int page) {

        if (query == null || query.isEmpty()) {
            return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of( k1: "success", v1: false, k2: "message", v2: "검색어가 필요합니다."));
        }

        int pageSize = 10;
        List<SearchResultDTO> searchResults = searchService.searchByTitle(query, page, pageSize);
        int totalResults = searchService.getTotalResults(query);
        int totalPages = (int) Math.ceil((double) totalResults / pageSize);

        if (searchResults.isEmpty()) {
            return ResponseEntity.ok(Map.of( k1: "success", v1: false, k2: "message", v2: "검색 결과가 없습니다."));
        }

        Map<String, Object> response = new HashMap<>();
        response.put("success", true);
        response.put("results", searchResults);
        response.put("totalPages", totalPages);

        return ResponseEntity.ok(response);
    }

    // 권역명(district) 기준으로 오름차순 정렬
    randomTravels.sort(Comparator.comparing(TravelDTO::getDistrict));

    model.addAttribute(attributeName: "randomTravels", randomTravels); // 뷰에 데이터 전달

    return "search/searchError";
}
}

```

3. 홍주희 코드리뷰

검색 조회 화면 - 홍주희 SearchController

- **검색 페이지 요청 처리:** /search 엔드포인트로 GET 요청이 오면, 검색어를 검증하고 모델에 담아 search/search 뷰를 보여줌
- **검색 API 엔드포인트:** /search/results 엔드포인트는 검색어와 페이지 번호를 받아 검색 결과를 JSON 형태로 반환
- **검색어 유효성 검사:** 검색어가 비어있으면 400 Bad Request 응답을 반환하고, 검색어가 존재하면 검색을 수행
- **검색 결과 반환:** SearchService를 통해 검색 결과를 조회하고, 검색 결과가 없으면 "검색 결과가 없습니다" 메시지를 반환
- **페이지네이션 정보 제공:** 검색 결과를 담은 results, 전체 페이지 수 totalPages와 함께 성공 여부를 JSON 형태로 응답

@Mapper 3 usages jeolmi +1

```
public interface SearchMapper {  
    List<SearchResultDTO> findByTitle(@Param("query") String query, @Param("offset") int offset, @Param("limit") int limit);  
  
    int countByTitle(@Param("query") String query); 1 usage kittyjh19
```

```
<select id="findByTitle" resultType="com.multi.semiproject.search.model.dto.SearchResultDTO">  
    SELECT no, district, title, description, address, phone  
    FROM travel  
    WHERE title LIKE CONCAT('%', #{query}, '%')  
    LIMIT #{limit} OFFSET #{offset}  
</select>  
  
<select id="countByTitle" resultType="int">  
    SELECT COUNT(*)  
    FROM travel  
    WHERE title LIKE CONCAT('%', #{query}, '%')  
</select>
```

3. 홍주희 코드리뷰

검색 조회 화면 - 홍주희

SearchMapper, search-mapper.xml

- findByTitle : 제목으로 관광지 조회
- countByTitle: 제목별 관광지 데이터 개수 조회

```

@Service 2 usages jeolmi +1
@RequiredArgsConstructor
public class SearchService {

    private final SearchMapper searchMapper;

    public List<SearchResultDTO> searchByTitle(String query, int page, int pageSize) { 2 usages
        int offset = (page - 1) * pageSize;
        return searchMapper.findByTitle(query, offset, pageSize);
    }

    public int getTotalResults(String query) { return searchMapper.countByTitle(query); }
}

```

3. 홍주희 코드리뷰

검색 조회 화면 - 홍주희

SearchService

- **검색 서비스:** SearchMapper를 사용하여 데이터베이스 검색
- **의존성 주입:** @RequiredArgsConstructor를 사용하여 SearchMapper 빈을 주입받아 사용
- **제목 검색:** searchByTitle 메서드는 주어진 검색어(query)를 사용하여 제목 검색을 수행하고, 페이지네이션을 적용하여 결과를 반환
- **페이지네이션:** page와 pageSize를 이용하여 데이터베이스에서 가져올 데이터의 범위를 지정
- **총 검색 결과 수 반환:** getTotalResults 메서드는 주어진 검색어(query)에 해당하는 총 검색 결과 수를 반환


```

document.addEventListener( type: 'DOMContentLoaded', listener: function() : void {
  kittyjh19
  const searchQuery : string = document.getElementById( elementId: 'searchQuery' ).innerText; // 검색어 가져오기

  function loadSearchResults( page ) : void {
    kittyjh19
    Show usages
    fetch( input: `/search/results?query=${encodeURIComponent( searchQuery )}&page=${page}` ) Promise<Response>
      .then( response : Response => response.json() ) Promise<any>
      .then( data => {
        const tableBody : HTMLElement = document.getElementById( elementId: 'searchResultsTable' );
        tableBody.innerHTML = ''; // 기존 내용 비우기

        if ( data.success ) {
          data.results.forEach( travel => {
            const row : string = `
              <tr>
                <td>${travel.district}</td>
                <td><a href="/district/detail/${travel.no}">${travel.title}</a></td>
                <td>${travel.address}</td>
                <td>${travel.phone}</td>
              </tr>
            `;
            tableBody.innerHTML += row;
          });

          // 페이지네이션 링크 생성
          const paginationDiv : HTMLElement = document.getElementById( elementId: 'pagination' );
          paginationDiv.innerHTML = ''; // 기존 링크 비우기
          const totalPages = data.totalPages;

          for ( let i : number = 1; i <= totalPages; i++ ) {
            const link : HTMLAnchorElement = document.createElement( tagName: 'a' );
            link.href = `#${i}`;
            link.innerText = i;
            link.addEventListener( type: 'click', listener: function( event : MouseEvent ) : void {
              event.preventDefault();
              loadSearchResults( i );
            });
            paginationDiv.appendChild( link );
          }
        } else {
          tableBody.innerHTML = `<tr><td colspan="4">검색 결과가 없습니다.</td></tr>`;
        }
      }) Promise<void>
      .catch( error => {
        console.error( 'Error:', error );
        const tableBody : HTMLElement = document.getElementById( elementId: 'searchResultsTable' );
        tableBody.innerHTML = `<tr><td colspan="4">검색 중 오류가 발생했습니다.</td></tr>`;
      });

      // 초기 검색 결과 로드 (1페이지)
      loadSearchResults( page: 1 );
    });
  }

```

3. 홍주희 코드리뷰

검색 조회 화면 - 홍주희 Search.js

- **검색어 가져오기:** 페이지 로드 시 #searchQuery에서 검색어를 가져옴
- **검색 결과 로드 함수:** loadSearchResults 함수는 페이지 번호를 받아 해당 페이지의 검색 결과를 서버에서 가져와 테이블에 표시
- **테이블 업데이트:** 서버에서 받은 검색 결과 데이터를 기반으로 테이블의 내용을 갱신하고, 결과가 없으면 "검색 결과가 없습니다" 메시지를 표시
- **페이지네이션 생성:** 서버에서 받은 totalPages 정보를 이용하여 페이지네이션 링크를 동적으로 생성하고, 각 링크 클릭 시 해당 페이지의 검색 결과를 다시 로드

게시판

 새 글 작성

번호	제목	작성자	조회수	작성일
1	[공지] 공지입니다	admin	19	2025-04-03 21:33
2	[공지] title3	admin	0	2025-04-03 15:53
3	[공지] title4	admin	0	2025-04-03 15:53
4	[공지] title5	admin	2	2025-04-03 15:53
5	[공지] title1	admin	2	2025-04-03 15:53
6	[공지] title2	admin	4	2025-04-03 15:53
7	안녕	user02	35	2025-04-03 22:10
8	title1	user	42	2025-04-03 15:53
9	title2	user	13	2025-04-03 15:53
10	title3	user	28	2025-04-03 15:53

title1

작성자: user
작성일: 2025-04-03 15:53
조회수: 43

content1

목록으로


수정

삭제

3. 코드 리뷰

이지윤 코드 리뷰

TRIP SPOT 은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

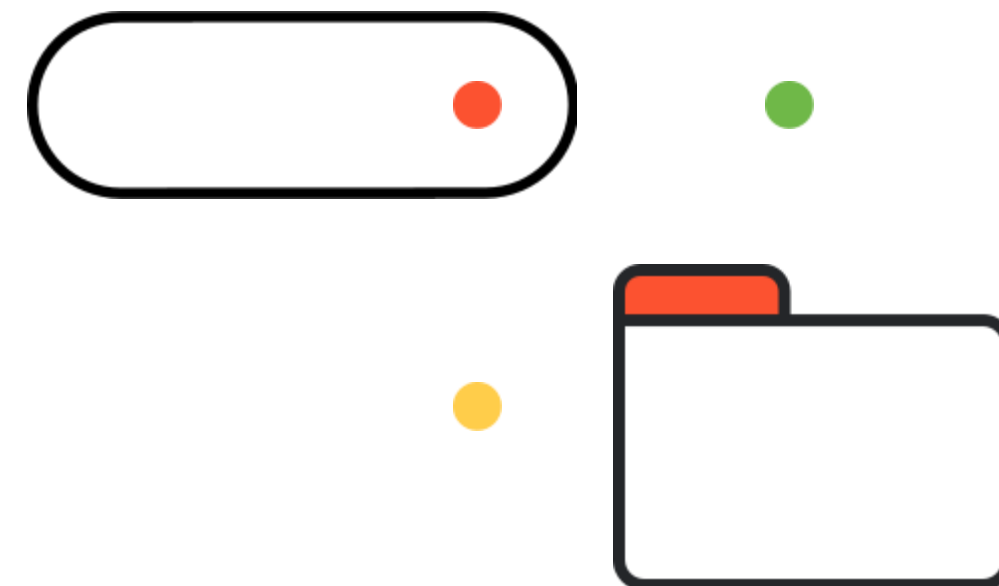

검색 결과: 가야

권역명	관광지	주소	전화번호
경상권	고령 대가야 역사테마파크	경상북도 고령군 대가야읍 대가야로 1216	054-950-7005
경상권	김해 가야테마파크	경상남도 김해시 가야테마길 161 (어방동)	055-340-7900

검색할 지역을 입력하세요.

'미라'에 대한 검색 결과가 없습니다.

```

</style>
<body>
<div th:replace="/common/header.html"></div>

<main>
  <div class="search-area">
    <input type="text" id="search-input" placeholder="검색할 지역을 입력하세요." />
  </div>

  <h1 class="no-results" th:if="${#lists.isEmpty(searchResults)}">
    ' <span id="searchQuery" th:text="${query}"></span>'에 대한 검색 결과가 없습니다.
  </h1>
  <input type="hidden" id="districtName" value="">
  <div class="divider"></div>
</main>

<script>
  document.getElementById('search-input').addEventListener('keypress', function(event) {
    if (event.key === 'Enter') {
      const searchValue = this.value.trim(); // 입력된 값 가져오기
      if (!searchValue) return; // 빈 값이면 아무 동작 안 함

      // 바로 search 페이지로 이동
      window.location.href = `/search?query=${encodeURIComponent(searchValue)}`;
    }
  });
</script>

<div th:replace="/common/footer.html"></div>
</body>
</html>

```

3. 코드리뷰

검색 조회 에러 화면 - 이지윤

searchError.html

Header : 화면 로고, 회원가입 & 로그인 버튼

Search-area : 검색어 입력시 Query로 관광지명
입력받아서 조회

No-results : 검색 결과가 없을 경우 메시지 표시


Script : Enter 클릭 시 입력된 값 가져오기

Footer : 팀 로고

3. 코드 리뷰

전준혁 코드 리뷰

TRIP SPOT 은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

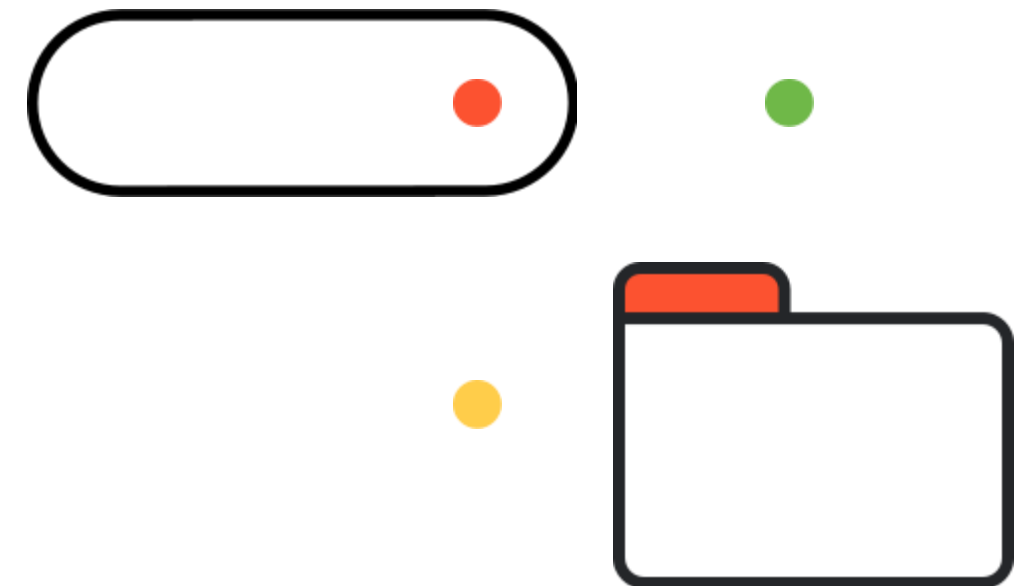

3. 코드 리뷰

상세 정보 조회 페이지 - 전준혁

| TRIPSPOT

회원가입

로그인

고양 행주산성역사공원

No: 8

District: 수도권

Title: 고양 행주산성역사공원

Description: 한강을 직접 만져볼 수 있는 친수공간(빨랫돌머리) 군초소 전 망대(행호정), 철책 포토존, 바람개비 언덕을 갖춘 역사공원이다. 대덕생태공원~행주산성역사공원~군순찰로~강향습지 18.2km 코스가 생태테마관광 10선으로 지정되어 있다.

Address: 경기도 고양시 덕양구 행주외동 140-8

Phone: 031-8075-3404



주변 관광지 탐색

```
// no 기준으로 상세조회
@GetMapping("/{no}")
public String getTravelDetail(@PathVariable("no") int no, Model model) {
    TravelDTO travel = districtService.getTravelByNo(no);
    model.addAttribute("travel", travel);
    return "district/detail";
}

@GetMapping("/map")
public String goMap(@RequestParam("no") int no, Model model){
    TravelDTO travel = districtService.getTravelByNo(no);
    model.addAttribute("travel", travel);
    return "map/map";
}

@GetMapping("/duplicate")
public String duplicateCheck(@RequestParam String title){
    System.out.println("DistrictController.test");
    return null;
}

@PostMapping(value = "/regist", produces = "application/json")
@ResponseBody
public ResponseEntity<Object> registDistrict(@RequestBody TravelDTO travelDTO){
    int result = districtService.insertTravelInfo(travelDTO);
    if(result>0){
        return ResponseEntity.created(URI.create("/district/detail/"+result)).build();
    }

    else{ //이미 저장된 지역도 없고, insert된 지역도 없는 경우
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.add("headerName: Location", "headerValue: "/district/"+travelDTO.getDistrict());
        return ResponseEntity.status(303).headers(headers).build();
    }
}
```

3. 코드리뷰

상세정보 조회- 전준혁

DistrictController

GET /district/detail/{no}

관광지 상세 페이지 반환

GET /district/map?no={no}

지도 페이지 반환

GET /district/duplicate?title=...

제목 중복 체크

POST /district/regist

관광지 등록 후, 상세보기로
리다이렉트 (중복도 처리)


```
public int getTotalCountByDistrict(String district) { return districtMapper.getTotalCountByDistrict(district); }

public TravelDTO getTravelByNo(int no) { return districtMapper.getTravelByNo(no); }

public int insertTravelInfo(TravelDTO travelDTO) { 1 usage
    //중복 검사를 한 번 합니다.
    Optional<Integer> dupleResult = districtMapper.selectByTitle(travelDTO);
    if(dupleResult.isPresent())
        return dupleResult.get(); //해당 title의 no를 반환
    districtMapper.insertTravelInfo(travelDTO);
    return travelDTO.getNo(); // insert된 후 해당 지역의 no 반환
}
```



3. 코드리뷰

상세정보 조회- 전준혁

DistrictService

getTravelByNo()

고유 번호(no)로 관광지
상세 정보 조회

insertTravelInfo()

관광지 정보 등록 (제목
중복 체크 후, 중복이면
기존 no 반환)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comfortaa:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
6   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=NanumGothic:wght@400&display=swap" rel="stylesheet">
7   <script type="text/javascript" th:src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=${environment.getProperty('multi-semi.kakao-api')}+&libraries=services'"></script>
8   <script src="/js/detail.js"></script>
9   <link rel="stylesheet" type="text/css" th:href="@{/css/detail.css}">
10  <title>상세 정보</title>
11 </head>
12 <body>
13 <div th:replace="/common/header.html"></div>
14 <main>
15   <div class="content-wrapper">
16     <div class="detail-container">
17       <h2><span th:text="${travel.title}"></span></h2>
18       <div th:if="${travel != null}">
19         <p><strong>No:</strong> <span th:text="${travel.no}"></span></p>
20         <p><strong>District:</strong> <span th:text="${travel.district}"></span></p>
21         <p><strong>Title:</strong> <span th:text="${travel.title}"></span></p>
22         <p><strong>Description:</strong> <span th:text="${travel.description}"></span></p>
23         <p><strong>Address:</strong> <span th:text="${travel.address}"></span></p>
24         <p><strong>Phone:</strong> <span th:text="${travel.phone}"></span></p>
25       </div>
26       <div th:unless="${travel != null}">
27         <p>해당하는 정보가 없습니다.</p>
28       </div>
29     </div>
30     <div class="img-content">
31       <!-- -->
32       <div id="roadview" style="width:100%;height:50vh"></div>
33       <a th:href="@{/district/map(no=${travel.no})}" class="explore-btn">주변 관광지 탐색</a>
34     </div>
35   </div>
36 </main>
37
38
39 <div th:replace="/common/footer.html"></div>
40
41 <script th:inline="javascript">
42   var geocoder = new kakao.maps.services.Geocoder();
43
44   var roadviewContainer = document.getElementById('roadview'); //로드뷰를 표시할 div
45   var roadview = new kakao.maps.Roadview(roadviewContainer); //로드뷰 객체
46   var roadviewController = new kakao.maps.RoadviewController(); //좌표로부터 로드뷰 파노ID를 가져올 로드뷰 helper객체
47
48   let position = new Array();
49
50   document.addEventListener("DOMContentLoaded",async ()=>{
51
52     let address = [[${travel.address}]];//'경기도 고양시 덕양구 행주외동 140-8', "인천광역시 중구 재물랑로232번안길 27"
53
54     position.push({placeInfo:{
55
56       }});
57
58     await getCoords(address); // position[0]: 상세보기 페이지에서 가져온 정보, 주소로 위도와 경도를 얻음
59     //console.log(position[0].placeInfo);
60
61     var positionkakao = new kakao.maps.LatLng(position[0].placeInfo.mapy, position[0].placeInfo.mapx);
62
63     // 특정 위치의 좌표와 가까운 로드뷰의 panoId를 추출하여 로드뷰를 띄운다.
64     roadviewController.getNearestPanoId(positionkakao, 500, function(panoId) {
65       roadviewController.setPanoId(panoId, positionkakao); //panoId와 중심좌표를 통해 로드뷰 실행
66     });
67   });
68
69
70 })
71
72 </script>
73
74 </body>
75 </html>
```

3. 코드리뷰

상세정보 조회- 전준혁

Detail.html

헤더 포함

/common/header.html 을 포함하여 공통
헤더 추가

◆ 관광지 정보 표시

travel 객체의 상세 정보를 출력

◆ 카카오 로드뷰

카카오 API를 활용해 관광지의 로드뷰
표시

◆ 지도 탐색 버튼

/district/map으로 이동하는 버튼 추가

◆ 공통 푸터 포함

/common/footer.html 을 포함하여 공통
푸터 추가

◆ JS 코드

kakao.maps API를 활용해 로드뷰를
생성하는 스크립트

```

1  async function getCoords(address) {
2      await new Promise((resolve, reject) => {
3          //console.log(geocoder.addressSearch.constructor.name); // 출력 결과: function
4          geocoder.addressSearch(address, function (result, status) { //geocoder.addressSearch가 비동기 작업
5
6              // 정상적으로 검색이 완료됐으면
7              if (status === kakao.maps.services.Status.OK) {
8                  //console.log(kakao.maps.LatLng.constructor.name) 출력 결과: function
9                  var coords = new kakao.maps.LatLng(result[0].y, result[0].x);
10
11                  position[0].placeInfo.mapx = coords.La;
12                  position[0].placeInfo.mapy = coords.Ma;
13
14                  resolve(coords)
15              } else {
16                  reject(new Error("해당 지역의 주소를 제공하지 않습니다."))
17              }
18          })
19      })
20  }

```

3. 코드리뷰

상세정보 조회- 전준혁


Detail.js

- ◆ geocoder.addressSearch(address, callback) 주소를 위도/경도로 변환하는 비동기 함수
- ◆ kakao.maps.LatLng(y, x) 카카오 지도 API에서 사용하는 좌표 객체
- ◆ coords.La (Longitude) 변환된 경도 값
- ◆ coords.Ma (Latitude) 변환된 위도 값
- ◆ resolve(coords) 변환이 성공하면 좌표를 반환
- ◆ reject(new Error(...)) 변환이 실패하면 오류를 반환

3. 코드 리뷰

최효민 코드 리뷰

TRIP SPOT 은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

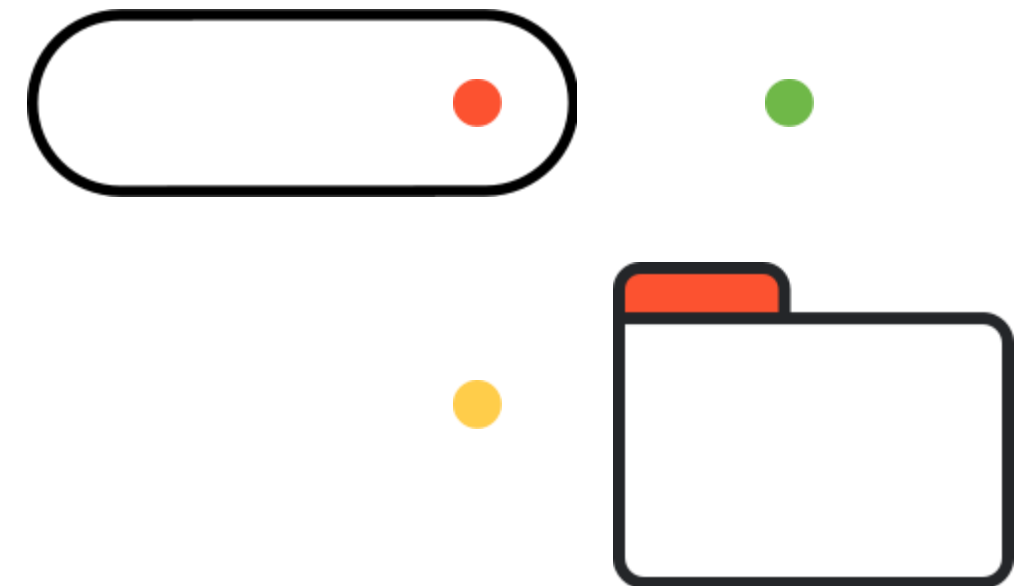



스카이베이호텔 경포

Address: 강원특별자치도 강릉시 해안로 476 스카이베이 경포호텔

District: 강원권

Phone: 010-5730-3121

Homepage:

관광 정보 저장

- 주소를 위도와 경도로 변환 해주는 객체 생성

```
var geocoder = new kakao.maps.services.Geocoder();
```

- 상세보기 페이지에서 실제 주소를 인자로 전달

```
const coords = await getCoords(places[0].info.address);
```

- geocoder.addressSearch 함수를 이용해 실제 주소에 대응되는 위도, 경도 추출

```
function getCoords(address) : Promise<unknown> { Show usages  ⓘ hyomin-dev *  
  return new Promise( executor: (resolve, reject) : void => {  
    geocoder.addressSearch(address, function (result, status) : void {  
      if (status === kakao.maps.services.Status.OK) {  
        var coords : kakao.maps.LatLng =  
          new kakao.maps.LatLng(result[0].y, result[0].x);  
        resolve( value: {x:coords.La, y:coords.Ma});  
      } else {  
        reject(new Error("해당 지역의 좌표를 알 수 없습니다."))  
      }  
    }  
  })  
}
```

3. 최효민 코드리뷰

1. 주소를 기반으로 위도 경도 추출

강원도 강릉시 창해로 514 (안현동)



geocoder.addressSearch()

```
▼ ga {La: 128.907481194757, Ma: 37.8057701120176} ⓘ  
  La: 128.907481194757  
  Ma: 37.8057701120176
```

- TOUR API 서버에 보낼 URL, query string 설정

```
let url = "https://apis.data.go.kr/B551011/KorService1/locationBasedList1"
let mobileOs = "WIN";
let mobileApp = "multiTravel";
let maxRadius = 200000;
let mapx = places[0].info.mapx;
let mapy = places[0].info.mapy;
let serviceKey = [[`${@environment.getProperty('multi-semi.tour-api')}`]];
let type = "json";
```

- fetch함수를 이용해 TOUR API 서버에 주변 관광지 정보 요청

```
const res = await fetch(
  `${url}?MobileOS=${mobileOs}&MobileApp=${mobileApp}&
  mapX=${mapx}
  mapY=${mapy}
  radius=${maxRadius}&
  serviceKey=${serviceKey}&
  _type=${type}`)
```

3. 최효민 코드리뷰

2. 위도, 경도를 기반으로 주변 관광지 정보 추출

```
▼ ga {La: 128.907481194757, Ma: 37.8057701120176} ⓘ
  La: 128.907481194757
  Ma: 37.8057701120176
```



TOUR API

```
addr1: "강원특별자치도 강릉시 해안로 476 스카이베이 경포호텔"
addr2: ""
areacode: "32"
booktour: ""
cat1: "B02"
cat2: "B0201"
cat3: "B02010100"
contentid: "2903111"
contenttypeid: "32"
cpyrhtDivCd: "Type3"
createdtime: "20221109142151"
dist: "9.910889717613381"
firstimage: "http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/01/2903101_image2_1.jpg"
firstimage2: "http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/01/2903101_image3_1.jpg"
mapx: "128.9078057640"
mapy: "37.8043183671"
mlevel: "6"
modifiedtime: "20231218104819"
sigungucode: "1"
tel: "010-5730-3121"
title: "스카이베이호텔 경포"
```


- 지도 생성

```
var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
    mapOption = {
        // 지도의 중심좌표
        center: new kakao.maps.LatLng
            (places[0].info.mapy, places[0].info.mapx),
        level: 4 // 지도의 확대 레벨
    };

var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
```

- 각 관광지를 표시할 마커와 마커 이미지를 지도에 생성

```
var imageSrc = `/img/number/number-${i+1}.png`, // 마커이미지의 주소
    imageSize = new kakao.maps.Size(32, 32), // 마커이미지의 크기
    imageOption = {offset: new kakao.maps.Point(27, 69)};

// 마커의 이미지정보를 가지고 있는 마커이미지를 생성합니다
var markerImage = new kakao.maps.MarkerImage
    (imageSrc, imageSize, imageOption),
    // 마커가 표시될 위치
    markerPosition = new kakao.maps.LatLng
        (places[i].info.mapy, places[i].info.mapx);

var marker = new kakao.maps.Marker({
    map: map,
    position: markerPosition,
    image: markerImage,
    title: places[i].info.title
});
```

3. 최효민 코드리뷰


3. 지도에 각 관광지를 마커로 표시





3. 최효민 코드리뷰

4. 로드뷰 생성

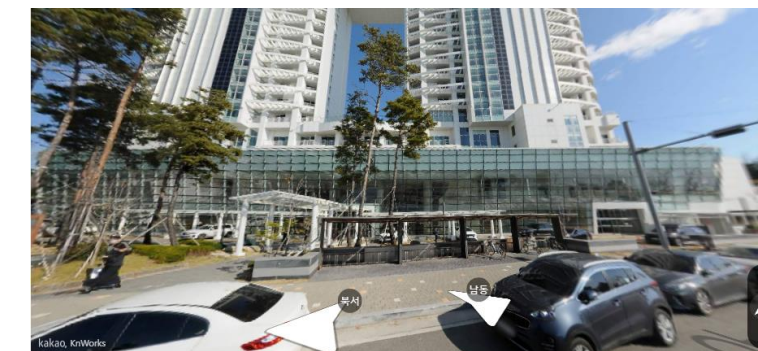

- 로드뷰 객체와 로드뷰의 데이터를 다루는 객체 생성

```
//로드뷰를 표시할 div
var roadviewController = document.getElementById('roadview');
//로드뷰 객체
var roadview = new kakao.maps.Roadview(roadviewController);
//좌표로부터 로드뷰 파노ID를 가져올 로드뷰 helper 객체
var roadviewController = new kakao.maps.RoadviewController();
```

- 특정 관광지와 가까운 곳의 로드뷰 생성 코드

```
var positionkakao : kakao.maps.LatLng =
    new kakao.maps.LatLng(place.info.mapy, place.info.mapx);

// 특정 위치의 좌표와 가까운 로드뷰의 panoId를 추출하여 로드뷰를 띄운다.
roadviewController.getNearestPanoId(positionkakao, 300, function(panoId) : void {
    roadview.setPanoId(panoId, positionkakao); //panoId와 중심좌표를 통해 로드뷰 실행
});
```

- 각 관광지 마커를 클릭 시 로드뷰 생성

```
kakao.maps.event.addListener
    (marker, "click", displayInfo(places[i], savePlace));
```


- TOUR API 서버에 보낼 URL, query string 설정

```
let urlDetail = "https://apis.data.go.kr/B551011/KorService1/detailCommon1"
let mobileOsDetail = "WIN";
let mobileAppDetail = "multiTravel";
let contentId = place.info.contentid;
let serviceKey = [[`${environment.getProperty('multi-semi.tour-api')}`]];
let defaultYNDetail = "Y"; // 제공되는 정보: booktour, createdtime, homepage, modifiedtime
let overviewYNDetail = "Y";
```

- fetch함수를 이용해 TOUR API 서버에 특정 관광지 상세 정보 요청

```
urls = new Array();

places.forEach((place, index)=>{
  if(index==0)
    return;
  urls.push(
    `${urlDetail}?MobileOS=${mobileOsDetail}&
    MobileApp=${mobileAppDetail}&
    contentId=${contentId}&
    defaultYN=${defaultYNDetail}&
    overviewYN=${overviewYNDetail}&
    serviceKey=${serviceKey}&
    _type=json`
  )
})

const results = await Promise.allSettled(
  urls.map(async (url) =>{ //비동기 익명 함수
    const resp = await fetch(url); // 비동기 처리 기다림
    return resp.text();
  })
);
```

3. 최효민 코드리뷰

5. 상세 정보 조회

contentId



TOUR API

```
{response: {header: {resultCode: "0000", resultMsg: "OK"},...}}
  response: {header: {resultCode: "0000", resultMsg: "OK"},...}
    body: {items: {...}, numofRows: 1, pageNo: 1, totalCount: 1}
      items: {...}
        item: [{contentid: "1798704", contenttypeid: "32", title: "라카미 샌드파인", createdtime: "20130307011440",...}]
          0: {contentid: "1798704", contenttypeid: "32", title: "라카미 샌드파인", createdtime: "20130307011440",...}
            booktour: ""
            contentid: "1798704"
            contenttypeid: "32"
            createdtime: "20130307011440"
            homepage: "<a href=\\\"https://lakaisandpine.co.kr\\\" target=\\\"_blank\\\" title=\\\"새창 : 라카미 샌드파인 홈페이지로 이동\\\">https://lake
            modifiedtime: "20240613154052"
            overview: "강릉의 랜드마크로 떠오른 라카미 샌드파인은 총 객실 281실 규모의 콘도 6개동과 리셉션동, 컨벤션센터, 야외풀, 테마가든으로
            tel: "1644-3001"
            telname: ""
            title: "라카미 샌드파인"
            numofRows: 1
            pageNo: 1
            totalCount: 1
          header: {resultCode: "0000", resultMsg: "OK"}
```

- 서버로 데이터 저장 요청

```
const url = `/district/regist`;  
const res = await fetch(url,{  
  method : "post",  
  body: JSON.stringify(data),  
  headers :{  
    'Content-Type':'application/json'  
  }  
})
```

- 서버가 요청을 받고 처리

```
@PostMapping(value = "/regist", produces = "application/json")  @hyomin-dev *  
@ResponseBody  
public ResponseEntity<Object> registDistrict(@RequestBody TravelDTO travelDTO){  
  int result = districtService.insertTravelInfo(travelDTO);  
  if(result>0){  
    return ResponseEntity.created(URI.create("/district/detail/"+result)).build();  
  }  
}
```

- 서버 응답 후 헤더의 location을 확인하여 이동

```
window.location.href = res.headers.get("Location")
```

3. 최효민 코드리뷰

6. 관광지 DB 저장

스카이베이호텔 경포

No: 157

District: 강원권

Title: 스카이베이호텔 경포

Description: 한국의 마리아베이샌즈라 불리는 스카이베이호텔 경포는 한국의 관동팔경의 하나로 꼽히는 강릉 경포대 앞에 위치한 5성급 호텔이다. 객실은 디럭스, 이규제큐티브, 스위트 타입으로 나뉘고, 객실 테라스에서 호수뷰와 오션뷰, 소나무뷰를 감상할 수 있다. 20층에 있는 호텔의 시그니처인 인피니티 풀은 유료로 이용할 수 있고, 동절기에도 운영한다. 그밖에 스카이 라운지 레스토랑, 고급 스파, 오락실, 코인세탁실 등이 있어 편리하게 이용할 수 있다.

Address: 강원특별자치도 강릉시 해안로 476 스카이베이 경포호텔

Phone: 010-5730-3121




주변 관광지 탐색

3. 코드 리뷰

전상민 코드 리뷰

TRIP SPOT 은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

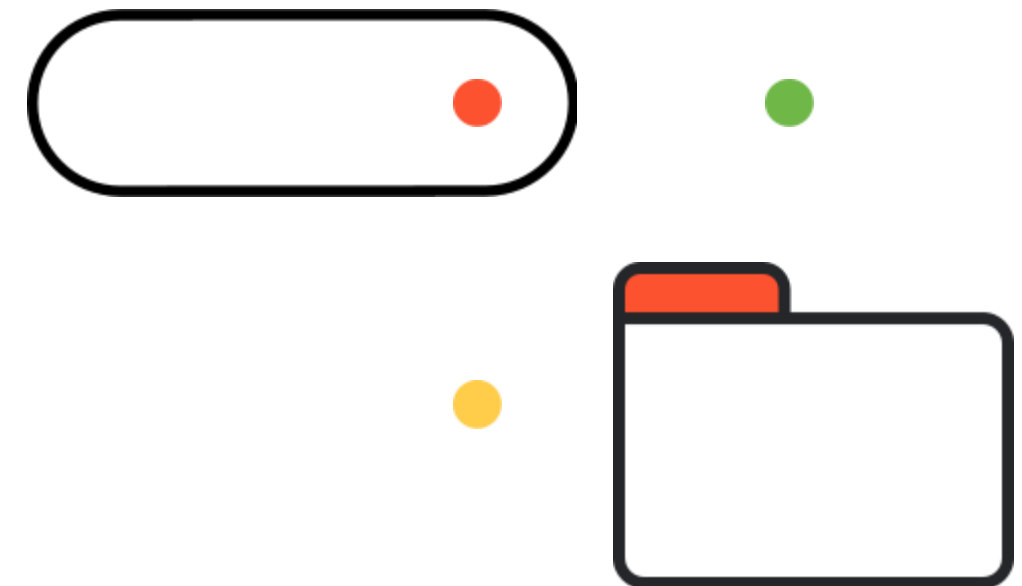

BoardController - 전상민

클라이언트의 게시판 관련 요청을 처리하는 컨트롤러 클래스. 게시물 목록 조회, 상세 조회, 작성 폼 이동, 작성 처리, 삭제, 수정 폼 이동, 수정 처리, 특정 사용자 게시물 조회 등의 요청을 처리하며, 각각의 요청에 대해 BoardService를 호출하고 결과를 모델에 담아 View로 전달.

```
@Controller
@RequestMapping("/board")
@RequiredArgsConstructor
public class BoardController {

    private final BoardService boardService;

    @GetMapping("/write") //게시글 작성으로 이동
    public String writeForm(@AuthenticationPrincipal CustomUser user, Model model) {

        boolean isAdmin = user.getAuthorities().stream()
            .anyMatch( capture of extends GrantedAuthority a -> a.getAuthority().equals("ROLE_ADMIN"));
        model.addAttribute( attributeName: "isAdmin", isAdmin);
        return "board/insertform";
    }

    @PostMapping("/write") //게시글 작성
    public String writeSubmit(@AuthenticationPrincipal CustomUser user, BoardDTO board) {

        board.setMemberId(user.getId());
        int result = boardService.insertBoard(board);

        if(result==0){
            throw new RuntimeException("게시물을 작성할 수 없습니다.");
        }
        return "redirect:/board";
    }

    @GetMapping // 게시판 리스트 조회 //board list 가져오는 부분
    public String boardList(@RequestParam(value = "page", defaultValue = "1") int page, Model model) {
```

```

package com.multi.semiproject.board.model.dao;

import ...

public interface BoardMapper {
    int insertBoard(BoardDTO board);

    int selectBoardCount();
    int selectNormalBoardCount();
    List<BoardDTO> selectNoticeBoardList();

    List<BoardDTO> selectBoardAll(@Param("offset") int offset, @Param("limit") int limit);
    List<BoardDTO> selectNormalBoardList(@Param("offset") int offset, @Param("limit") int limit);

    Optional<BoardDTO> selectBoardByNo(@Param("no") int no);
    List<BoardDTO> selectBoardListById(@Param("id") String id);

    int updateBoard(BoardDTO board);
    int increaseViewCount(@Param("no") int no);

    int deleteBoard(@Param("no") int no, @Param("id") String id);
    int deleteBoardByAdmin(int no);
}

```



BoardMapper - 전상민

게시글 관련 SQL 쿼리를 매핑하는 MyBatis 인터페이스.
 게시글 전체 조회, 상세 조회, 작성, 수정, 삭제,
 사용자별 게시글 조회 등을 위한 메서드를 정의하며,
 board-mapper.xml에 정의된 SQL과 연동되어
 데이터베이스 작업을 수행.


```
package com.multi.semiproject.board.model.dto;
```

```
import ...
```

```
@Getter 30개 사용 위치
```

```
@Setter
```

```
@NoArgsConstructor
```

```
@Data
```

```
@ToString
```

```
public class BoardDTO {
```

```
    private int boardNo;
```

```
    //@Value("POST")
```

```
    private String boardType = "POST";
```

```
    private String title;
```

```
    private String content;
```

```
    private String memberId;
```

```
    private int viewCount;
```

```
    private LocalDateTime createdAt;
```

```
    private LocalDateTime modifiedAt;
```

3. 코드 리뷰

BoardDTO - 전상민

게시글 정보를 담는 데이터 전송 객체 클래스. 게시글 번호, 작성자 ID, 제목, 내용, 작성일 등의 속성을 가지며, Controller, Service, Mapper 간 데이터 전달에 사용됨.

```

@Service 2개 사용 위치
@Transactional
@RequiredArgsConstructor
public class BoardService {

    private final BoardMapper boardMapper;

    public int insertBoard(BoardDTO board) { return boardMapper.insertBoard(board); }

    public List<BoardDTO> selectBoardAll(int page, int pageSize) { 0개의 사용위치
        int totalCount = boardMapper.selectBoardCount(); //전체 게시물 수 조회
        int totalPages = (int) Math.ceil((double) totalCount / pageSize); //전체 페이지 수 계산

        //잘못된 페이지 번호 요청 처리
        if (page < 1 || page > totalPages) {
            page = 1; // 첫 페이지로 설정
        }

        int offset = (page - 1) * pageSize; //offset 계산
        List<BoardDTO> boardList = boardMapper.selectBoardAll(offset, pageSize); //페이징된 게시물 목록 조회

        return boardList;
    }

    public int selectBoardCount() { return boardMapper.selectBoardCount(); }

    public List<BoardDTO> selectNoticeBoardList() { return boardMapper.selectNoticeBoardList(); }

    public List<BoardDTO> selectNormalBoardList(int page, int pageSize) { 1개 사용 위치
        int offset = (page - 1) * pageSize;
    }
}

```

3. 코드 리뷰

BoardService - 전상민

게시글 관련 비즈니스 로직을 처리하는 서비스 클래스.
게시글 CRUD 기능을 수행하기 위해 BoardMapper의 메서드를 호출하며, Controller에서 전달받은 요청을 적절히 처리한 후 결과를 반환.

board-mapper.xml - 전상민

게시글 테이블과 연관된 SQL 쿼리를 정의하는 MyBatis 매퍼 파일. 게시글 전체 조회, 상세 조회, 작성, 수정, 삭제, 사용자별 게시글 조회 쿼리를 포함하며, 각 결과는 BoardDTO 객체에 매핑된다.

```
<!DOCTYPE mapper
  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
  "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<mapper namespace="com.multi.semiproject.board.model.dao.BoardMapper">

  <resultMap id="boardResultMap" type="com.multi.semiproject.board.model.dto.BoardDTO">
    <id property="boardNo" column="board_no" />
    <result property="boardType" column="board_type" />
    <result property="title" column="title" />
    <result property="content" column="content" />
    <result property="viewCount" column="view_count" />
    <result property="memberId" column="member_id" />
    <result property="createdDate" column="created_date" />
    <result property="modifiedDate" column="modified_date" />
  </resultMap>

  <insert id="insertBoard" parameterType="com.multi.semiproject.board.model.dto.BoardDTO">
    insert into board (board_type, title, content, member_id) values(#{boardType}, #{title}, #{content}, #{memberId})
  </insert>

  <select id="selectNoticeBoardList" resultMap="boardResultMap">
    SELECT * FROM board WHERE board_type = 'NOTICE' ORDER BY created_date DESC
  </select>

  <select id="selectBoardCount" resultType="int">
    SELECT COUNT(*) FROM board
  </select>

  <select id="selectNormalBoardCount" resultType="int">
```

```
body {
  display: flex;
  padding-top: 10px;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh;
  margin: 0;
  font-family: 'Nanum Gothic', sans-serif;
  background-color: white;
  text-align: center;
  overflow: hidden;
}

header {
  position: fixed; /* 헤더를 고정 */
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  z-index: 1000; /* 다른 요소 위에 표시 */
  background-color: #256137;
  color: #FDFDFC;
  display: flex;
  justify-content: space-between; /* 좌우로 정렬 */
  align-items: center; /* 세로 중앙 정렬 */
  padding: 20px;
  height: 100px; /* 고정된 높이 설정 */
  overflow: hidden;
}

header h1 {
  font-family: 'Comfontaa', sans-serif;
```

```
header {
  position: fixed; /* 헤더를 고정 */
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  z-index: 1000; /* 다른 요소 위에 표시 */
  background-color: #256137;
  color: #FDFDFC;
  display: flex;
  justify-content: space-between; /* 좌우로 정렬 */
  align-items: center; /* 세로 중앙 정렬 */
  padding: 20px;
  height: 100px; /* 고정된 높이 설정 */
  overflow: hidden;
}

header h1 {
  font-family: 'Comfontaa', sans-serif; /* 헤더 글꼴 유지 */
  text-align: left;
  margin: 0;
  font-size: 50px;
}

main {
  flex-grow: 1;
  padding-top: 150px; /* 헤더 높이 + 여백 만큼 패딩 추가 */
  font-family: 'Nanum Gothic', sans-serif;
  justify-content: center;
  min-height: 100vh;
```

3. 코드 리뷰

Board css - 전상민

각각 게시글 목록, 상세 페이지에 대한 스타일을 정의한 css 파일.

detail/form.html - 전상민

게시글 상세 내용을 보여주는 템플릿과 수정 시 사용하는 템플릿 파일.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="https://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity5">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>글 상세보기</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comfortaa:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic:wght@400&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" th:href="@{/css/boardlist.css}">
</head>
<body>

<div th:replace="/common/header.html"></div>

<main>
  <!-- 게시글이 존재하지 않을 경우 -->
  <p th:if="${board == null}">
    <span th:text="${currentUser}"></span>님의 게시글이 존재하지 않습니다.
  </p>

  <div class="board-detail-container" th:if="${board != null}">
    <h2 th:text="${board.title}"></h2>
    <hr>
    <p><strong>작성자:</strong> <span th:text="${board.memberId}"></span></p>
    <p><strong>작성일:</strong> <span th:text="${#temporals.format(board.createdDate, 'yyyy-MM-dd HH:mm')}"></span></p>
    <p><strong>조회수:</strong> <span th:text="${board.viewCount}"></span></p>
    <hr>
    <div>
      <p th:text="${board.content}"></p>
    </div>
  </div>
</main>
</body>
</html>
```

```
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>게시글 작성</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comfortaa:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic:wght@400&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" th:href="@{/css/form.css}">
</head>
<body>

<div th:replace="/common/header.html"></div>

<div class="container">

  <h2 th:text="' ✏️ 게시글 수정 '"></h2>

  <form th:action="@{/board/edit/{boardNo}}" method="post">

    <!-- 제목 입력 -->
    <div class="form-group">
      <label for="title">제목</label>
      <input type="text" id="title" name="title" th:value="${board.title}" required>
    </div>

    <!-- 내용 입력 -->
    <div class="form-group">
      <label for="content">내용</label>
      <textarea id="content" name="content" rows="10" required th:text="${board.content}"></textarea>
    </div>
  </form>
</div>
</body>
</html>
```



```

<html xmlns:th="https://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity5">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>게시글 작성</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comfortaa:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic:wght@400&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" th:href="@{/css/insertform.css}">
</head>
<body>

<div th:replace="/common/header.html"></div>
<div class="container">
  <h2 th:text="'📝 게시글 등록'"></h2>
  <form th:action="@{/board/write}" method="post">

    <div class="form-group">
      <label for="title">제목</label>
      <input type="text" id="title" name="title" required>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="content">내용</label>
      <textarea id="content" name="content" required></textarea>
    </div>

    <th:block th:if="${isAdmin}">
      <div class="form-group checkbox-group">
        <label>
          <input type="checkbox" th:name="${isAdmin}" value="1"/> 관리자 권한
        </label>
      </div>
    </th:block>
  </form>
</div>

```

3. 코드 리뷰

insertform.html - 전상민

새 게시글을 작성할 수 있는 템플릿 파일.


```
<html xmlns:th="https://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity5">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>게시판</title>

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comfortaa:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic:wght@400&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" th:href="@{/css/boardlist.css}">
</head>
<body>

<div th:replace="/common/header.html"></div>

<main>
  <div class="board-header">
    <h2>게시판</h2>
    <a href="/board/write">
      <button class="board-write-btn"> ✎ 새 글 작성</button>
    </a>
  </div>

  <table class="board-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>번호</th>
        <th>제목</th>
        <th>작성자</th>
        <th>조회수</th>
```

```
<html xmlns:th="https://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity5">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>사용자 게시판</title>

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comfortaa:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic:wght@400&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" th:href="@{/css/boardlist.css}">
</head>
<body>

<div th:replace="/common/header.html"></div>

<main>
  <h2>게시판</h2>

  <table class="board-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>번호</th>
        <th>제목</th>
        <th>작성자</th>
        <th>조회수</th>
        <th>작성일</th>
      </tr>
    </thead>
```

3. 코드 리뷰

list/listbyuser.html - 전상민


전체 게시글 목록을 보여주는 템플릿 파일과, 특정 사용자가 작성한 게시글 목록을 보여주는 템플릿 파일.




4. 테스트 영상

웹페이지 시연 영상

TRIP SPOT 은 한국의 대표적인 관광 명소를 쉽고
편리하게 검색할 수 있는 웹 서비스입니다.
권역 및 지역별 관광지 검색 기능과 주변 관광지 탐색
기능을 제공합니다.

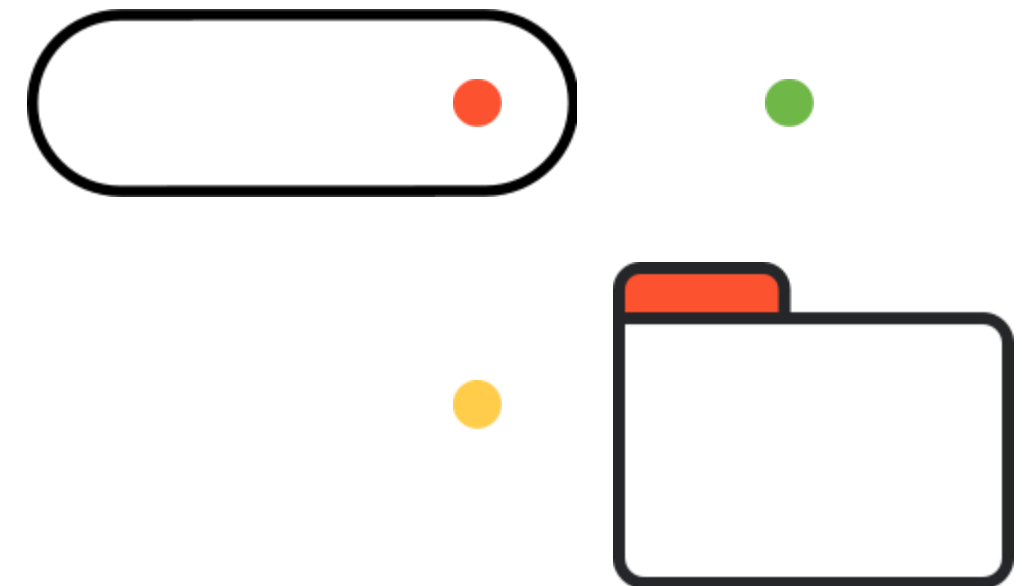

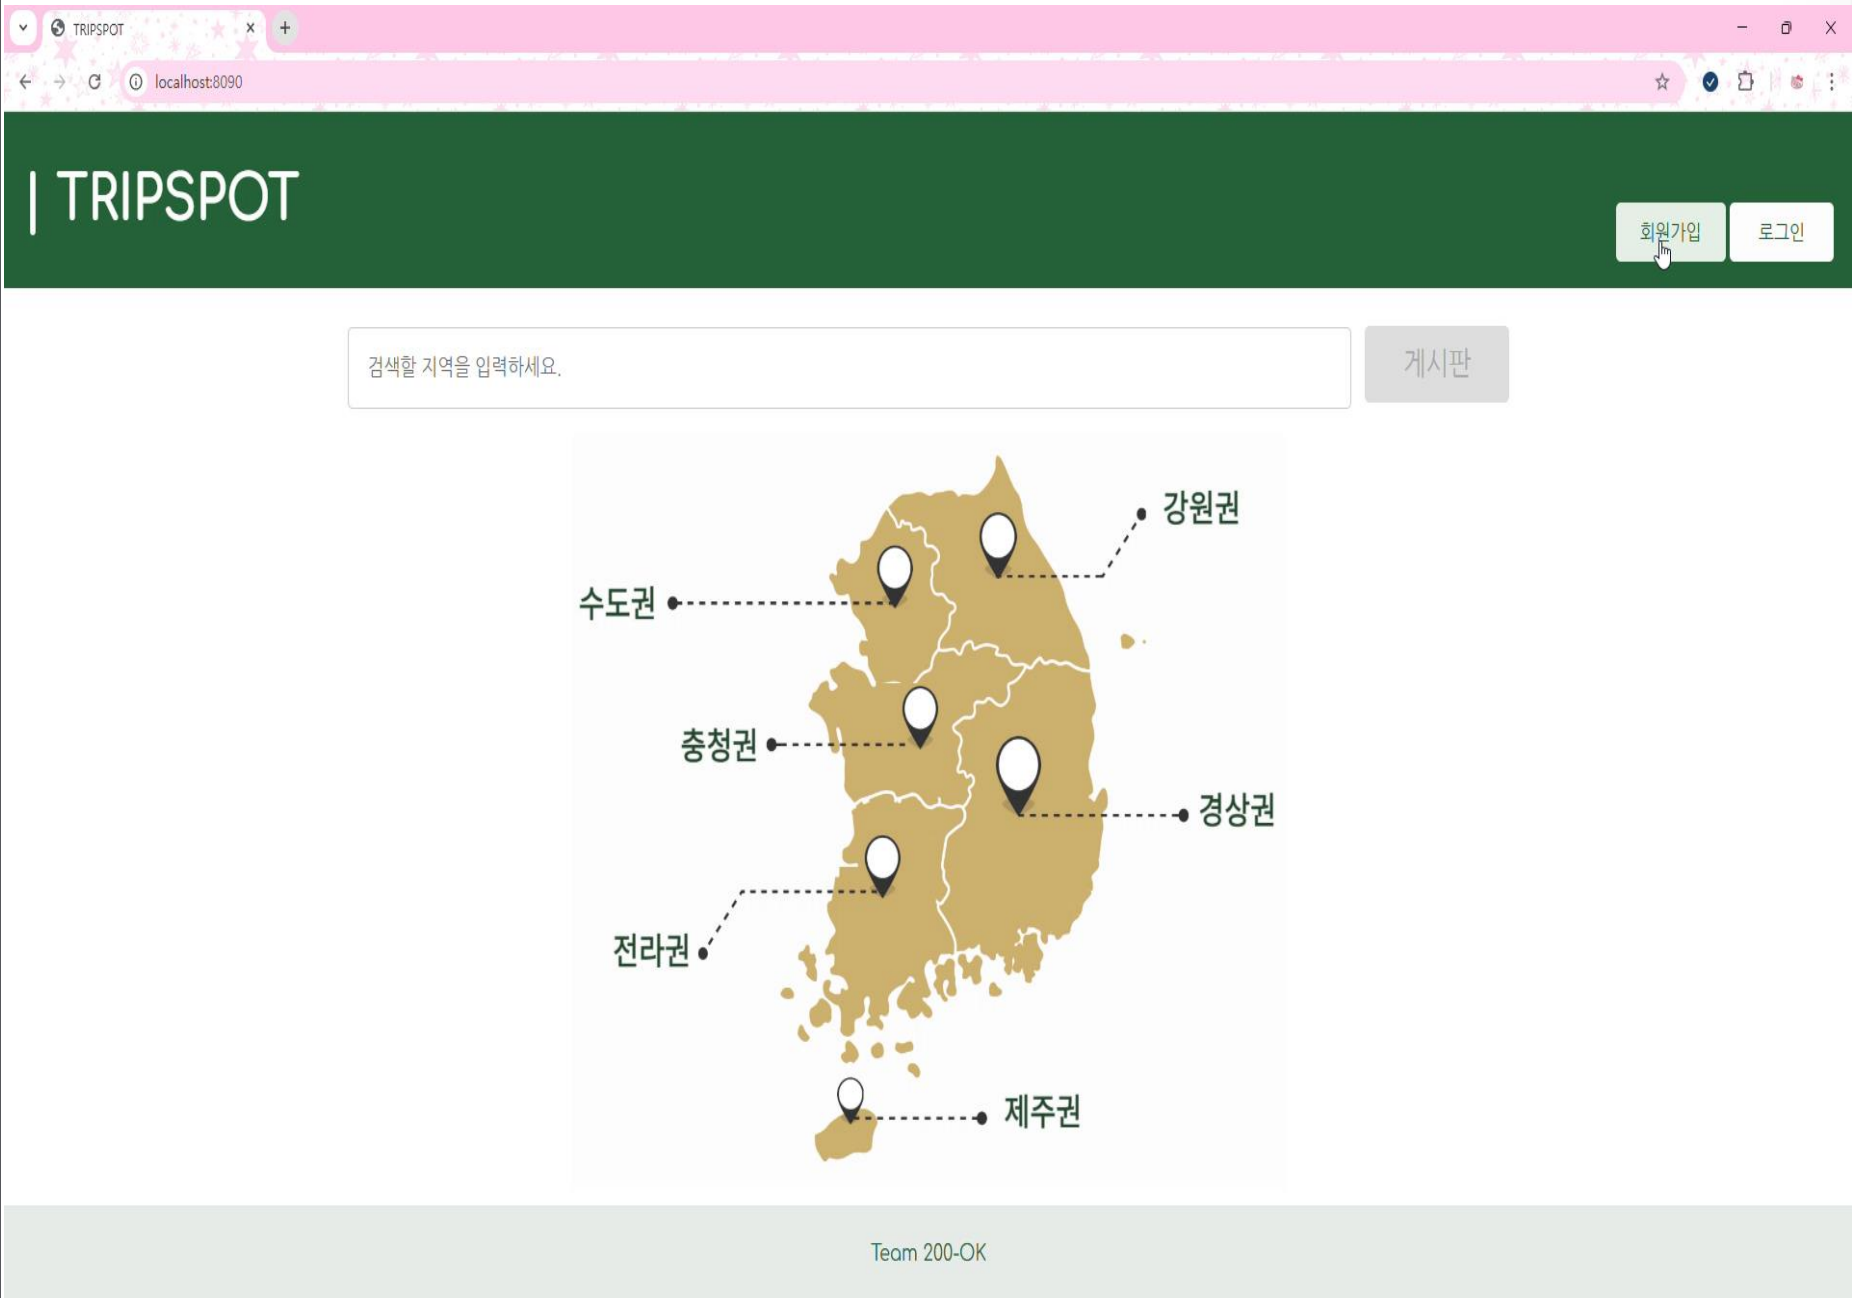

4. 테스트 영상

웹 페이지 시연영상

1. 회원가입
2. 로그인
3. 권역별 지역검색
4. 상세지역검색
5. 주변 관광지 탐색
6. 게시판 조회(공지사항, 일반)
7. 게시판 작성
8. 관리자 로그인 및 관리자 권한



5. 프로젝트 소감

소감문

200 OK

홍주희 소감

이지윤 소감

전상민 소감

전준혁 소감

정준열 소감

최효민 소감



최효민 소감문

프로젝트에서 주변 관광지를 지도에 표시하는 역할을 맡으며, 다양한 API를 활용하는 경험을 쌓을 수 있었습니다. 여러 사이트에서 제공하는 API를 다루면서, 각 API마다 하루 이용 한도가 다를 수 있다는 점을 배웠고, 향후 API를 사용할 때 이러한 제한을 미리 고려해야 한다는 점을 깨달았습니다. 또한 API 문서를 꼼꼼히 읽고 제공되는 정보를 정확히 파악하는 것이 원활한 활용에 중요하다는 것도 느꼈습니다.

끝으로, 팀장님과 팀원분들께서 적극적으로 소통하고 협력해 주신 덕분에 원활하게 프로젝트를 진행할 수 있었습니다. 팀원들에게 요청해야 할 사항이 있을 때도 부담 없이 이야기를 할 수 있었던 점이 특히 좋았습니다. 앞으로도 좋은 기회로 다시 만나 함께할 수 있었으면 좋겠습니다.

정준열 소감문

이번 기회를 통해 다시 한번 얼마나 공부 할게 많이 남았는지 알게 되었지만 그래도 스켈레톤 때보다는 확실히 팀원 분들에게 도움이 된 것 같아 뿌듯한 면도 있었습니다. 팀원 분들께서 너무 잘 이끌어 주신 덕분에 이번에도 많은 것을 배웠고 앞으로 더 배워 파이널 때는 더욱 더 성장한 상태로 임할 수 있었음 좋겠습니다! 다들 고생 많으셨습니다!

홍주희 소감문

이번 프로젝트에서 팀장 역할을 맡아, 여러 에러 상황마다 팀원들과 같이 에러를 고쳐나가면서 실력이 조금 더 상승한 느낌이 들었고, 그동안은 백엔드쪽 코드를 더 신경 썼었는데 사이트를 구현하면서 프론트도 얼마나 중요한지 깨달았습니다. 목표로 한 기능을 다 구현해서 너무 뿌듯한 프로젝트였습니다.



전준혁 소감문

이번 프로젝트를 진행하면서 개인적으로 많은 고초가 있었지만 다행히 좋은 팀원들을 만나 많은 도움을 받아 무사히 잘 끝마친 점에서 무사히 프로젝트를 마무리 했다는 점에서 내 나름대로 의의를 두고 싶다.

하지만 아직 본인에게 부족한 점이 너무나도 많다는 것을 느낀 이번 프로젝트였고 다음 파이널 프로젝트에서는 좀더 발전될 수 있는 하나의 전환점이 될 수 있도록 많이 노력해야겠다.



이지윤 소감문

이번 프로젝트를 하면서 복습에는 끝이 없다고 생각했습니다.

그래도 나름 수업 듣고 이해가 됐다고 생각한 부분을 돌아보지 않으니 생각보다 아는 게 너무 없어서 프로젝트 진행에 큰 코 다친 것 같습니다. 팀장님과 팀원분들이 도와주셔서 프로젝트 마무리를 할 수 있었던 것 같습니다. 이 프로젝트가 더 노력할 수 있는 발판이 된 것 같습니다.



전상민 소감문

여러모로 부족한 점이 많았으나, 팀원들의 도움을 통해 해결할 수 있었습니다.
여러모로 배워야 할 점이 많다는 점을 깨닫을 수 있었고, 팀워크를 통한 협업을 통해,
보다 복잡한 결과물을 만들 수 있다는 걸 실감하게 되었습니다