GA01－02－03－4505

管　理　番　号
ＧＡ０１－０２－０３－

接続条件設計書

業　務　共　通　編

第２．３版

２０２４年５月

株式会社ＮＴＴデータ

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

修正履歴

ドキュメント名	ＣＤＳ接続条件設計書 業務共通編	ページ	１／４

項番	版数	章・節	ページ	修　正　内　容	修正日	備考
1	1	はじめに	－	・構成図に「ＣＤＳ接続条件設計書（全銀協ﾌﾟﾛﾄｺﾙ TCP/IP 手順編）」を追加	99.12.20	TCP/IP 手順対応
2	1.2	3.3	3-12	・記述を以下のように変更 １月１日から３日を除く毎日とする。 →オンライン運転日は毎日とする。	00.11.30	無休化対応
3	1.2	4.2	4-9	・記述を以下のように変更 最長繰越３日間→別紙２「システム定数一覧表」を参照	00.11.30	無休化対応
4	1.2	別紙２	別-4	・繰越データの最長繰越期間の値を７に変更	00.11.30	無休化対応
5	1.3	はじめに	－	・構成図に「ＣＤＳ接続条件設計書（有効性チェックデータ伝送編）」を追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
6	1.3	1.2	1-2	・記述修正 （旧）ＣＤＳにおいては売上データ伝送、無効データ伝送、カウンタ通知データの３種類のサービスを提供する。 （新）ＣＤＳにおいては売上データ伝送、無効データ伝送、カウンタ通知データ伝送、有効性チェックデータ伝送の４種類のサービスを提供する。	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
7	1.3	1.2	1-7-1 ～ 1-7-3	・ページ追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
8	1.3	3.1.2	3-1	・表 3.1-1 データ処理毎の起呼方式 にデータ種別「有効性チェックデータ」を追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
9	1.3	3.2.2	3-10	・図 3.2-3 処理毎のオンライン運転スケジュールに有効性データの記述を追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
10	1.3	3.2.2	3-11	・表 3.2-1 データ毎のオンライン運転スケジュール （記述集約）スケジュール項目「オンラインサービス開始」、「閉塞」、「オンラインサービス終了」をデータ種別「全データ種類共通」として集約 （記述追加）データ種別「有効性チェックデータ（チェック前）」、「有効性チェックデータ（チェック済）」を追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
11	1.3	4.2.3	4-9	・表 4.2-1 データ伝送のファイル消去及び保存方法にデータ種別「有効性チェック」を追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
12	1.3	4.4.1	4-20	・①ＭＴの仕様　ブロック形式に有効性チェックの記述を追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
13	1.3	4.4.2	4-25	・①ＦＤの仕様 に記述追加 「ＭＳ－ＤＯＳフォーマット」の「ファイル名」に有効性チェックの記述を追加 「ＩＢＭフォーマット」の「レコード形式」に有効性チェックデータの記述を追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
14	1.3	〈別紙 3〉	別-5	・１テキストに収容可能な最大レコード数のデータ種別に有効性チェックデータを追加	01.3.13	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応

NTTDATA CONFIDENTIAL

修正履歴

ドキュメント名	ＣＤＳ接続条件設計書 業務共通編	ページ	２／４

項番	版数	章・節	ページ	修　正　内　容	修正日	備考
15	1.3	〈別紙 4〉	別-6	・表題を修正 （旧）データ伝送制限値 （新）１社あたりの最大データ量 （集信レベル） ・記述を修正 （旧）ＣＤＳシステムは参加全会社に安定したサービスの提供を行うため、１会社当たりのサービス時間を１時間を考え、データ量の制限を行う。以下の最大データをの制限値を示す。 （新）ＣＤＳシステムは参加全会社に安定したサービス提供を目的とした共同利用型システムであるため、目安として１会社当たりのサービス時間を１時間と考え、以下の値を最大データ量とさせていただきたい。 ・表名を修正 （旧）データ伝送制限値（集信レベル） （新）１社あたりの最大データ量（集信レベル） ・表の注記を削除 ・データ伝送制限値（集信レベル）に有効性チェックデータを追加	01.3.15	有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ対応
16	1.4	1.2	1-7-1	・データ名称を修正 （旧）有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ（ﾁｪｯｸ前） （新）有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ（ﾁｪｯｸ未） ・データ名称を修正 （旧）有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ（ﾁｪｯｸ後） （新）有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ（ﾁｪｯｸ済） ・クレジット企業コードの記述修正 （旧）ｸﾚｼﾞｯﾄ企業ｺｰﾄﾞ （新）ｸﾚｼﾞｯﾄ企業ｺｰﾄﾞ（ｶｰﾄﾞ会社番号）	01.5.31	
17	1.4	1.2	1-7-2	・データ名称を修正 （旧）有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ（ﾁｪｯｸ前） （新）有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ（ﾁｪｯｸ未）	01.5.31	
18	1.4	3.2.2	3-11	・表 3.2-1 データ毎のオンライン運転スケジュール （記述集約）有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ（ﾁｪｯｸ前）と有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀ（ﾁｪｯｸ済）を統一	01.5.31	
19	1.4	〈別紙 3〉	別-5	・１テキストに収容可能な最大レコード数 （記述追加）有効性ﾁｪｯｸﾃﾞｰﾀのﾌｫｰﾏｯﾄに （注３）銀行系ｸﾚｼﾞｯﾄ会社６社による「６社統一版会員有効性ﾁｪｯｸＭＴﾌｫｰﾏｯﾄ」を記述追加	01.5.31	
20	1.4	〈別紙 4〉	別-6	・１社あたりの最大データ量（集信レベル） （記述追加）伝送速度 9600bps の伝送可能データ量に「（注）マルチセッション数が４の場合」と記述追加	01.5.31	
21	1.5	〈別紙 2〉	別-4	・システム定数一覧表に有効性チェックデータの最長繰越期間を記述追加	02.06.12	
22	1.5	はじめに	－	・構成図に「CDS 接続条件書（HULFT 接続編）」を追加	02.7.1	
23	1.5	4.4	4-25	・FD のファイル名を有効性チェック未と有効性チェック済でそれぞれ作成	02.7.19	

NTTDATA CONFIDENTIAL

修正履歴

ドキュメント名	ＣＤＳ接続条件設計書 業務共通編	ページ	３／４

項番	版数		ページ	修　正　内　容	修正日	備考
24	1.6	はじめに	－	・構成図のレイアウト変更	03.7.4	ＨＵＬＦＴ２次対応
25	1.7	1.2-2	1-5	・提携クレジット会社の記述を削除	03.11.17	
26	1.7	3.2.2	3-10 3-11-1 ～ 3-11-3	・ＨＵＬＦＴ手順のサービス時間を追加	03.11.17	
27	1.8	はじめに	-	・他ドキュメントとの関連図を改善	04.05.30	改善
28	1.8	1.2	1-7-4 ～ 1-7-5	・ギフト券売上データ伝送について記述したページの追加	04.05.30	ギフト券売上データ伝送サービス追加
29	1.8	3.1.2	3-1	・「表 3.1-1 データ処理毎の起呼方式」にギフト券売上データについての記述を追加	04.05.30	
30	1.8	3.2.2	3-10	・「図 3.2-3 処理毎のオンライン運転スケジュール」にギフト券売上データについての記述を追加	04.05.30	
31	1.8	3.2.2	3-11	・「表 3.2-1 データ毎のオンライン運転スケジュール」にギフト券売上データについての記述を追加	04.05.30	
32	1.8	4.2.3	4-9	・「表 4.2-1 データ伝送ファイル消去及び保存方法」にギフト券売上データについての記述を追加	04.05.30	
33	1.8	4.4.1	4-20 ～ 4-21	・ＭＴの仕様について、カードリッジ磁気テープとしての記述に変更	04.05.30	オープンリールＭＴ廃止に伴い変更
34	1.8	4.4.2	4-25	・ＦＤの仕様のファイル名にギフト券売上データについての記述を追加	04.05.30	ギフト券売上データ伝送サービス追加
35	1.8	〈別紙 3〉	別-5	・表中のフォーマット欄を削除	04.05.30	
36	1.8	〈別紙 4〉	別-6	・〈別紙 4〉「１社あたりの最大データ量（集信レベル）」を削除。「EBCDIC コード表」を〈別紙 4〉として、別-6 ページに移動	04.05.30	
37	1.9	4.4	4-17 ～ 4-20	・ＣＭＴ廃止に伴い、ＭＴ関連の記載の削除およびＣＤ・ＤＶＤの追記	19.06.19	
38	2.0	はじめに	－	・ドキュメント構成図を修正	21.08.30	
39	2.0	1.3	1-8 ～ 1-9	・ネットワーク構成図にプラチナⅡ、インターネット回線の記述を追加	21.08.30	
39	2.0	1.4	1-10	・通信規約の対応する通信手順に HULFT、SFTP の記述を追加、全銀 TCP/IP は広域 IP 網に修正 ・通信回線にプラチナⅡ、インターネット回線の記述を追加	21.08.30	
41	2.1	〈別紙 3〉	別-5	・＜別紙３＞　全銀手順における１テキストに収容可能な最大レコード数を追加	22.10.28	
42	2.1	〈別紙 4〉	別-5	・＜別紙４＞　伝送ファイルの最大ファイルサイズを追加	22.10.28	

NTTDATA CONFIDENTIAL

修正履歴

ドキュメント名	ＣＤＳ接続条件設計書 業務共通編	ページ	４／４

項番	版数		ページ	修　正　内　容	修正日	備考
43	2.1	〈別紙 5〉	別-6	・＜別紙５＞　伝送ファイルの最大レコード数とファイル容量制限値を追加	22.10.28	
44	2.1	〈別紙 6〉	別-7	・＜別紙６＞　ファイル容量制限値の説明を追加	22.10.28	
45	2.1	〈別紙 7〉	別-7	・＜別紙７＞　ＥＢＣＤＩＣコード表に変更	22.10.28	
46	2.1	〈別紙 7〉	別-7	・＜別紙７＞　ＥＢＣＤＩＣコード表の〔, 〕が誤りのため、[,]の記載に変更	22.12.01	
47	2.2	はじめに	－	・ドキュメント構成図を修正(全銀ベーシック、INS ネットを削除)	24.04.03	
48	2.2	1.3	1-9	・ＩＮＳネットサービスの記述を削除 ・図 1.3-1「ネットワーク構成図」より INS ネットサービスを削除	24.04.03	
49	2.2	1.4	1-10	表 1.4-1「接続条件の概要」から全銀ベーシック、INS ネットの記述を削除	24.04.03	
50	2.2	3.1.3	3-2 ～ 3-4	3.1.3 論理パスによる伝送方式（INS ネットサービス利用のみ）を削除	24.04.03	
51	2.2	3.2.2	3-9	図 3.2-4「売上データ、定例無効データのオンライン運転スケジュール」より全銀ベーシックの記述を削除	24.04.03	
52	2.2	3.2.3	3-10 ～ 3-11	・(2)より全銀ベーシックの記述を削除 「手順組み合わせ毎の集配信ファイルが発生するタイミング」より全銀ベーシックの記述を削除	24.04.03	
53	2.2	4.1.2	4-1	全銀ベーシックの記述を削除	24.04.03	
54	2.2	4.3.1	4-12 ～ 4-14	図 4.3-1「仕掛中ファイルの再送例（貴社センタ起呼開始要求による再送）」 図 4.3-2「仕掛中ファイルの再送例（貴社センタ起呼再送要求による再送）」 図 4.3-3「仕掛中ファイルの再送例（ＣＤＳセンタ起呼開始要求による再送）」 上記図より「ダイヤル」の文言削除	24.04.03	
55	2.2	〈別紙 1〉	別-2 ～ 別-3	「ＴＡ（ターミナルアダプタ）」「ｉ－ＤＳＵ」「論理パス」を削除	24.04.03	
56	2.2	〈別紙 4〉	別-4	全銀ベーシックの記述を削除	24.04.03	
57	2.2	〈別紙 5〉	別-5	全銀ベーシックの記述を削除	24.04.03	
58	2.3	〈別紙 4〉	別-4	COMPLOCK 暗号有無でファイルサイズ上限を分けて記載	24.05.31	
59	2.3	〈別紙 6〉	別-7	図別紙 6-1 の文言を一部修正	24.05.31	
60	2.3	4.4.1	4-20	引渡時のファイル名拡張子を変更、ファイル容量により分割されるファイルが増える場合がある旨を注釈で追記	24.05.31	

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

はじめに

本書は株式会社ＮＴＴデータが運用するクレジットデータ伝送システム **CDS®**（以下、「ＣＤＳ」と称す）の接続条件における**業務共通仕様**について記述したものです。

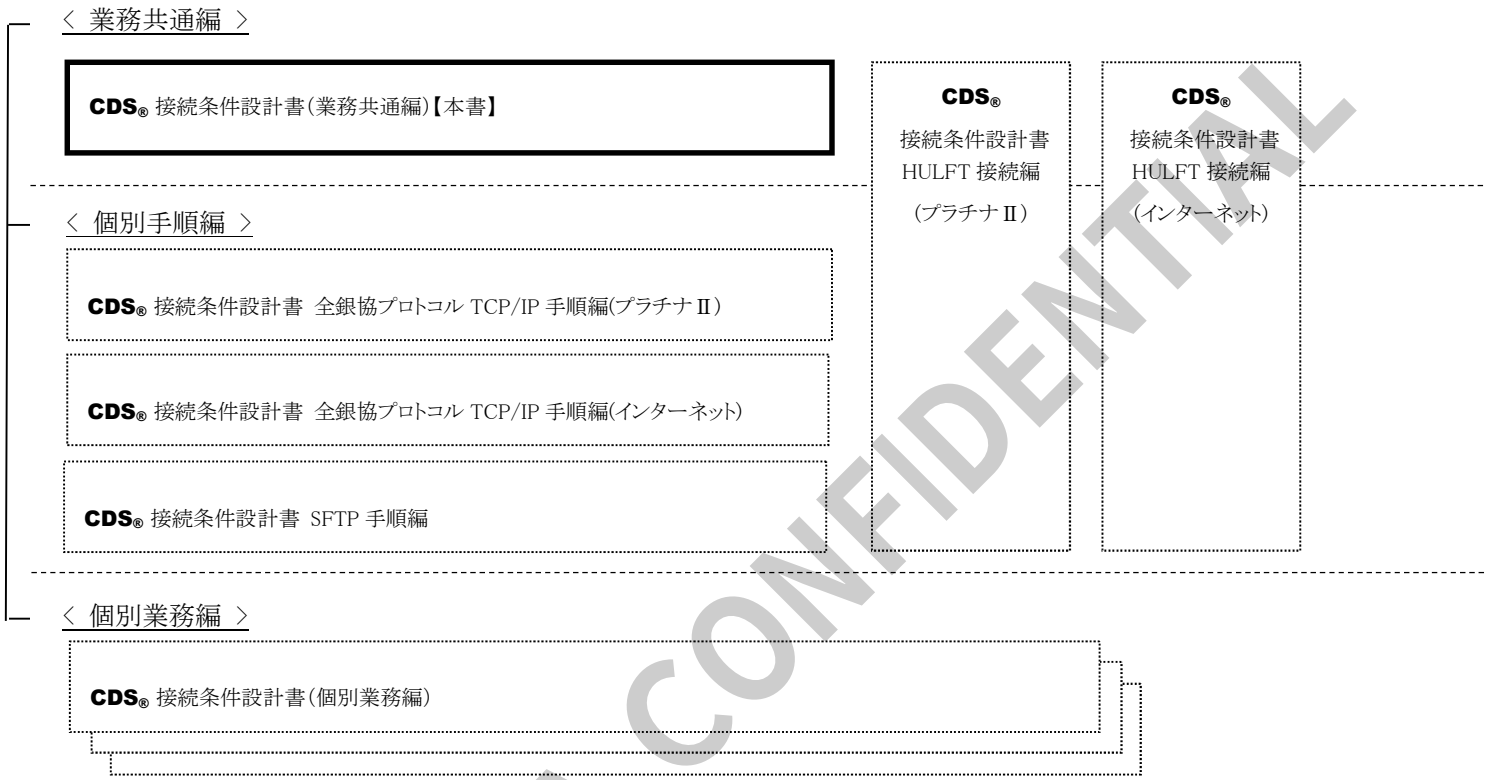

（注）全銀協プロトコル TCP/IP 手順をご利用の際は、（業務共通編）と（全銀協プロトコル TCP/IP 手順編）をお読みください。
HULFT 手順をご利用の際は、（HULFT 接続編）をお読みください。
SFTP 手順をご利用の際は、（業務共通編）と（SFTP 手順編）をお読みください。
上記の手順別接続条件設計書に加え、ご利用になる各サービスの接続条件設計書をお読みください。

本書を「ＣＤＳ」接続以外の目的で使用することを禁じます。
本書は予告なく変更されることがあります。
本書を無断で他に転載することを禁じます。
本書を他に譲渡することを禁じます。
「**CDS®**」は、ＮＴＴ ＤＡＴＡの登録商標です。
「HULFT®」は、セゾン情報システムズの登録商標です。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

目　　次

第１章　システムの概要 …… １－　１
１．１　システムの目的 …… １－　１
１．２　サービスの内容 …… １－　２
１．３　ネットワーク構成 …… １－　８
１．４　接続条件の概要 …… １－　９

第２章　基本送受信処理 …… ２－　１
２．１　概要 …… ２－　１
２．２　受信処理 …… ２－　２
２．３　送信処理 …… ２－　３

第３章　オンライン・サービス仕様 …… ３－　１
３．１　データ伝送方式 …… ３－　１
3.1.1　処理方式 …… ３－　１
3.1.2　起呼方式 …… ３－　１
３．２　オンラインスケジュール処理 …… ３－　２
3.2.1　オンラインスケジュール処理内容 …… ３－　２
3.2.2　オンライン運転スケジュール …… ３－　７
3.2.3　売上データ、定例無効データの集配信ファイル発生タイミング …… ３－１０
３．３　オンライン運転日 …… ３－１２

第４章　特殊送受信処理 …… ４－　１
４．１　ファイル送受信認識ずれとその対処 …… ４－　１
4.1.1　認識ずれファイルの定義 …… ４－　１
4.1.2　認識ずれの判断契機 …… ４－　１
4.1.3　ＣＤＳセンタオペレータの対処方法 …… ４－　５
４．２　ファイルの繰越と消去 …… ４－　６
4.2.1　繰越ファイル送信概要 …… ４－　６
4.2.2　繰越ファイルの期限切れ …… ４－　８
4.2.3　ファイルの消去 …… ４－　９
４．３　ファイル再送 …… ４－１０
4.3.1　当日再送 …… ４－１０
4.3.2　翌日以降の再送 …… ４－１６
４．４　持込・引渡処理 …… ４－１７
4.4.1　ＣＤ又はＤＶＤによる方式 …… ４－１７

NTTDATA CONFIDENTIAL

別紙１　用語解説 ･･･ 別－　1
別紙２　システム定数一覧表 ･･･ 別－　4
別紙３　全銀手順における１テキストに収容可能な最大レコード数 ･････････････ 別－　5
別紙４　伝送ファイルの最大ファイルサイズ ･････････････････････････････････ 別－　5
別紙５　１ファイルあたりの最大レコード数とファイル容量制限値 ･････････････ 別－　6
別紙６　ファイル容量制限値の説明 ･･･ 別－　7
別紙７　ＥＢＣＤＩＣコード表 ･･･ 別－　8

NTTDATA CONFIDENTIAL

第１章　システムの概要

1．1　システムの目的

ＣＤＳは、売上精算データと無効データ等の授受を迅速かつ正確に実施する為に開発したデータ伝送システムである。

NTTDATA CONFIDENTIAL

1．2　サービスの内容

ＣＤＳにおいて提供するサービスについて以降に記述する。

(1)　売上データ伝送

複数の加盟店からの売上データを一括して該当するクレジット会社に送信する機能である。

ＣＤＳセンタでは加盟店から送信される複数会社分のデータを含んだファイルを会社毎に分割する。更に個々の分割されたサブファイルを宛先クレジット会社毎にとりまとめて１ファイルとし当該会社に対して送信する。

売上データ伝送の処理方式を図1．２－１に示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

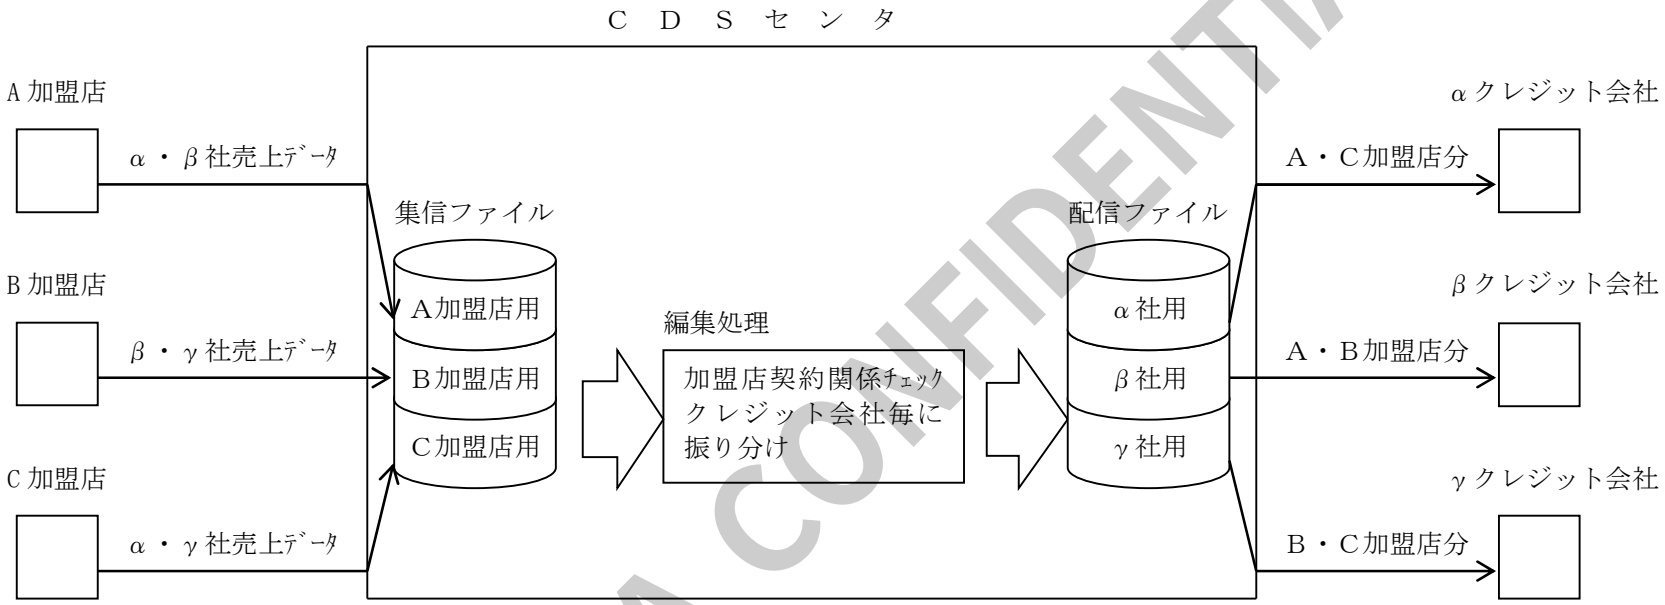

（注）提携カードの売上データについては、加盟店がクレジットカード会社を指定して送信する。

図1．2－1　売上データ伝送の処理方式

NTTDATA CONFIDENTIAL

(2)　無効通知データ伝送

クレジット会社からの無効データ（事故カード情報）を、加盟店及び提携クレジット会社の加盟店に分配する機能である。

①　定例無効データ伝送

配信指定日の前日までにクレジット会社から送信されたデータを、指定日に契約加盟店（当該クレジット会社の加盟店及び提携クレジット会社の加盟店）分作成する。更に、作成された個々のサブファイルを加盟店毎にとりまとめて１ファイルとし、当該加盟店に送信する。

②　緊急無効データ伝送

随時にクレジット会社から送信されたデータを契約加盟店分作成し、すみやかに送信する。

無効データ伝送の処理方式を図１．２－２に示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

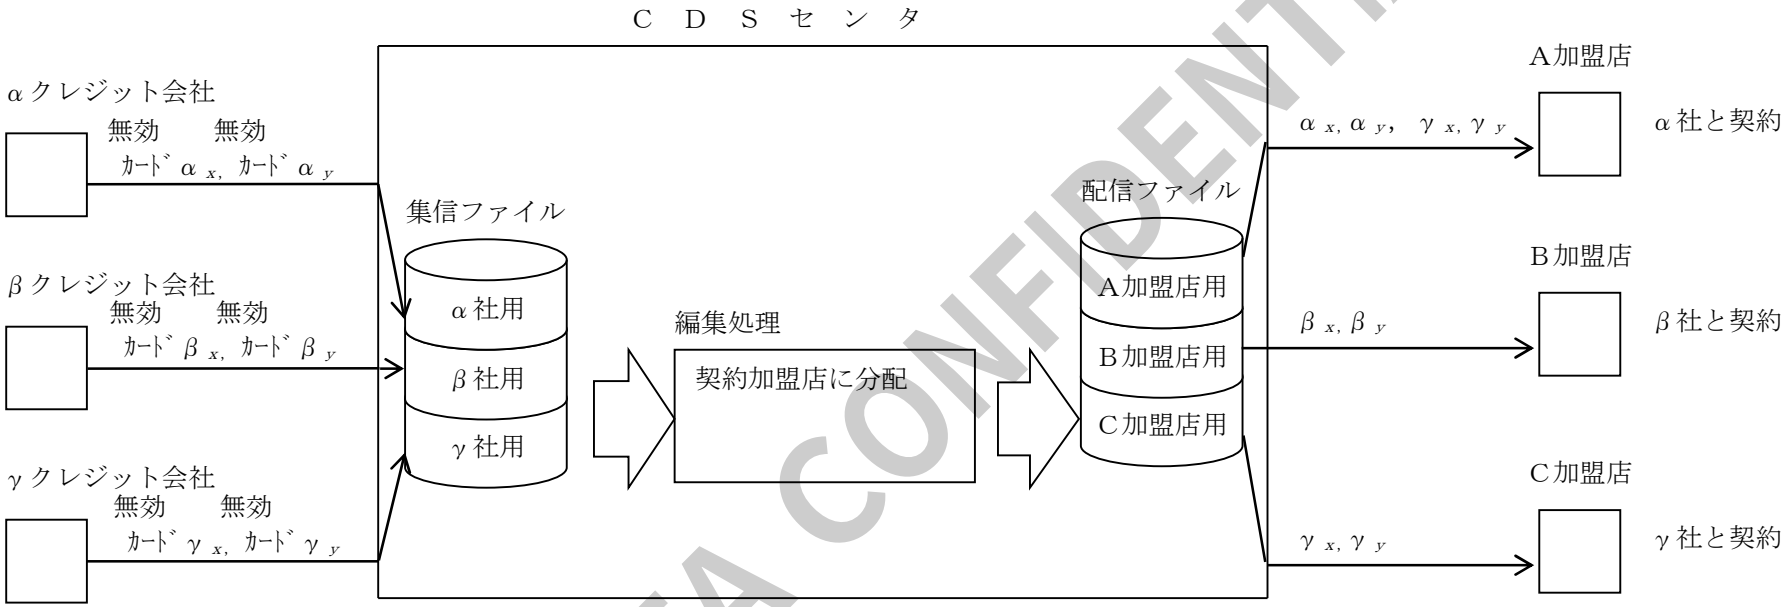

図1.２－２　無効データ伝送の処理方式

NTTDATA CONFIDENTIAL

(3)　カウンタ通知データ伝送

ＣＤＳセンタ内に送受信されたデータ件数を加盟店単位にカウントし詳細をクレジット会社へ送信する機能である。

カウンタ通知データ伝送の処理方式を図１．２－３に示す

NTTDATA CONFIDENTIAL

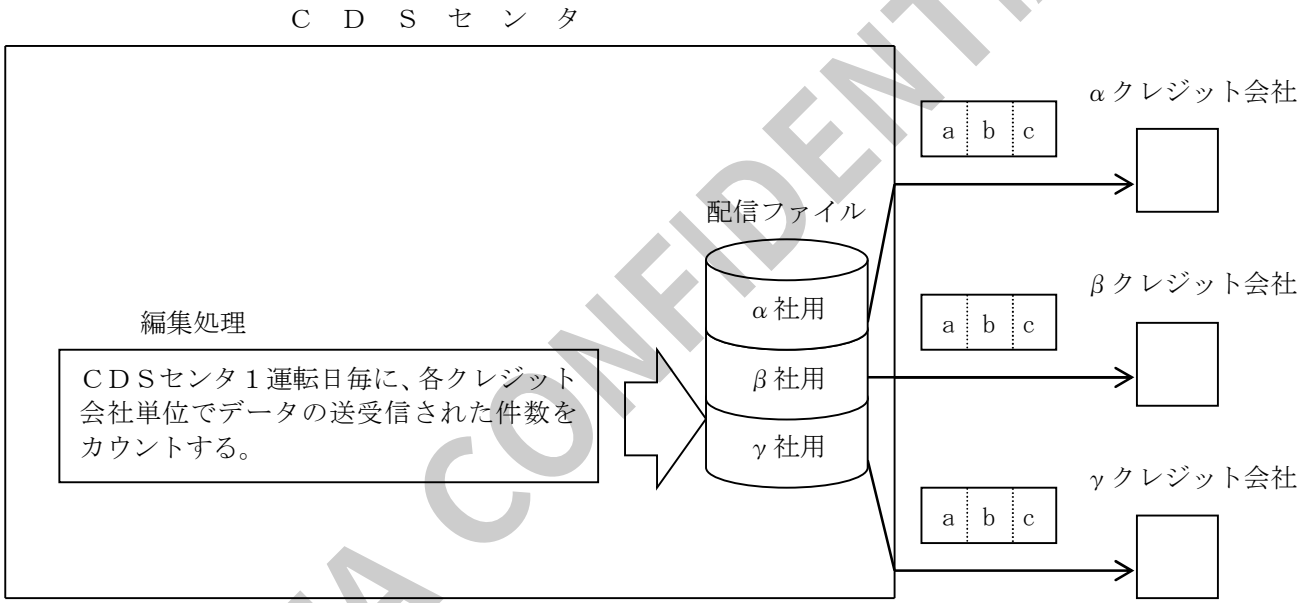

（注） a ：売上データカウンタ
b ：定例無効データカウンタ
c ：緊急無効データカウンタ

図１．２－３　カウンタ通知データ伝送の処理方式

NTTDATA CONFIDENTIAL

(4)　有効性チェックデータ伝送

各加盟店から集信した有効性チェックデータ（チェック未）を一括して各クレジット会社に配信する。その後各クレジット会社において洗い替え処理が行われた有効性チェックデータ（チェック済）を各クレジット会社より集信し、一括して各加盟店に配信する。なお、有効性チェックデータ（チェック未）と有効性チェックデータ（チェック済）の件数整合性確認は、ＣＤＳセンタでは行わない。

①　有効性チェックデータ（チェック未）のデータ伝送

各加盟店からの集信ファイルをヘッダレコードにあるクレジット企業コード(カード会社番号)〔5 桁〕をキーにしてクレジット会社単位にサブファイルを作成する。次にクレジット会社単位のサブファイルをクレジット会社コード毎に一つのファイルとし編集し配信ファイルを作成して各クレジット会社に配信する。

有効性チェックデータ（チェック未）のデータ伝送処理方式を図 1.2-4 に示す。

②　有効性チェック（チェック済）のデータ伝送

各クレジット会社からの集信ファイルをヘッダレコードにある加盟店コード (15 桁) をキーにして加盟店単位にサブファイルを作成する。次に加盟店単位のサブファイルを加盟店コード毎に一つのファイルとして編集し配信ファイルを作成して各加盟店に配信する。

有効性チェックデータ（チェック済）のデータ伝送処理方式を図 1.2－5 に示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

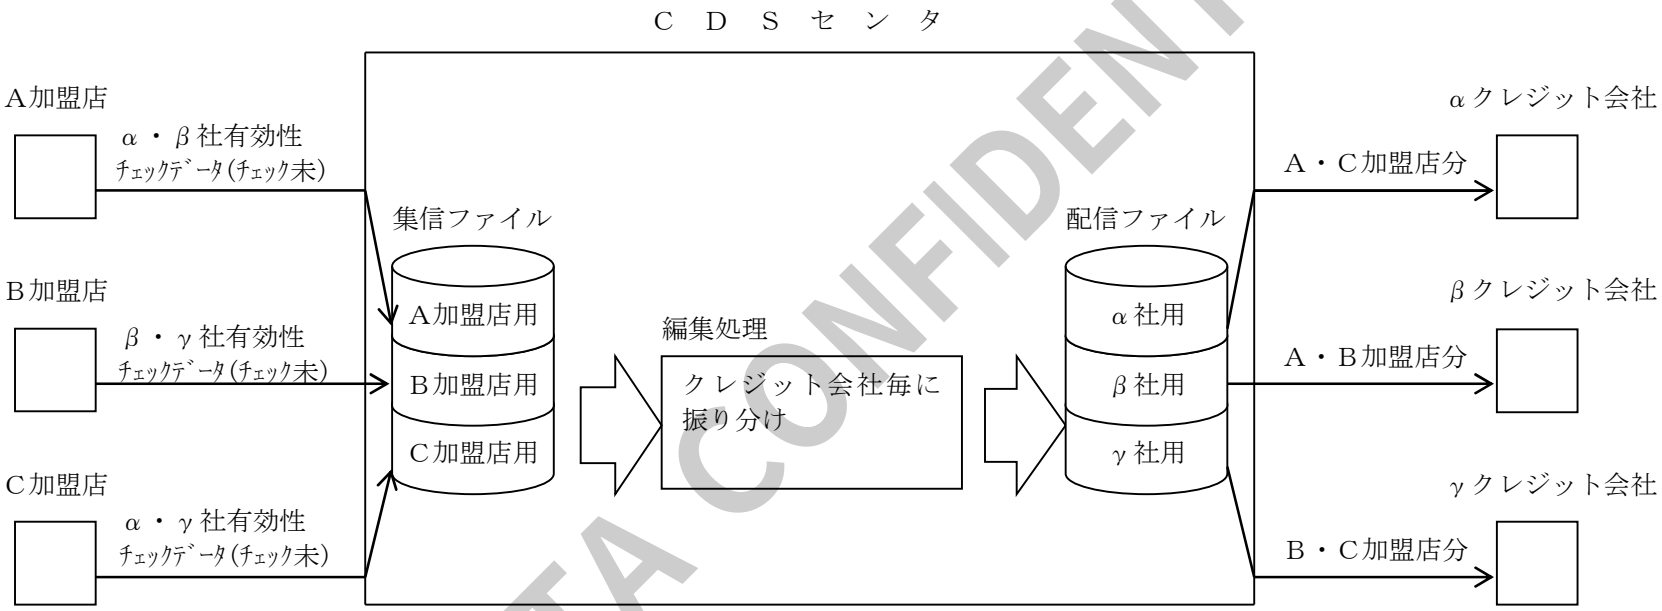

図 1.2－４　有効性チェックデータ（チェック未）のデータ伝送処理方式

NTTDATA CONFIDENTIAL

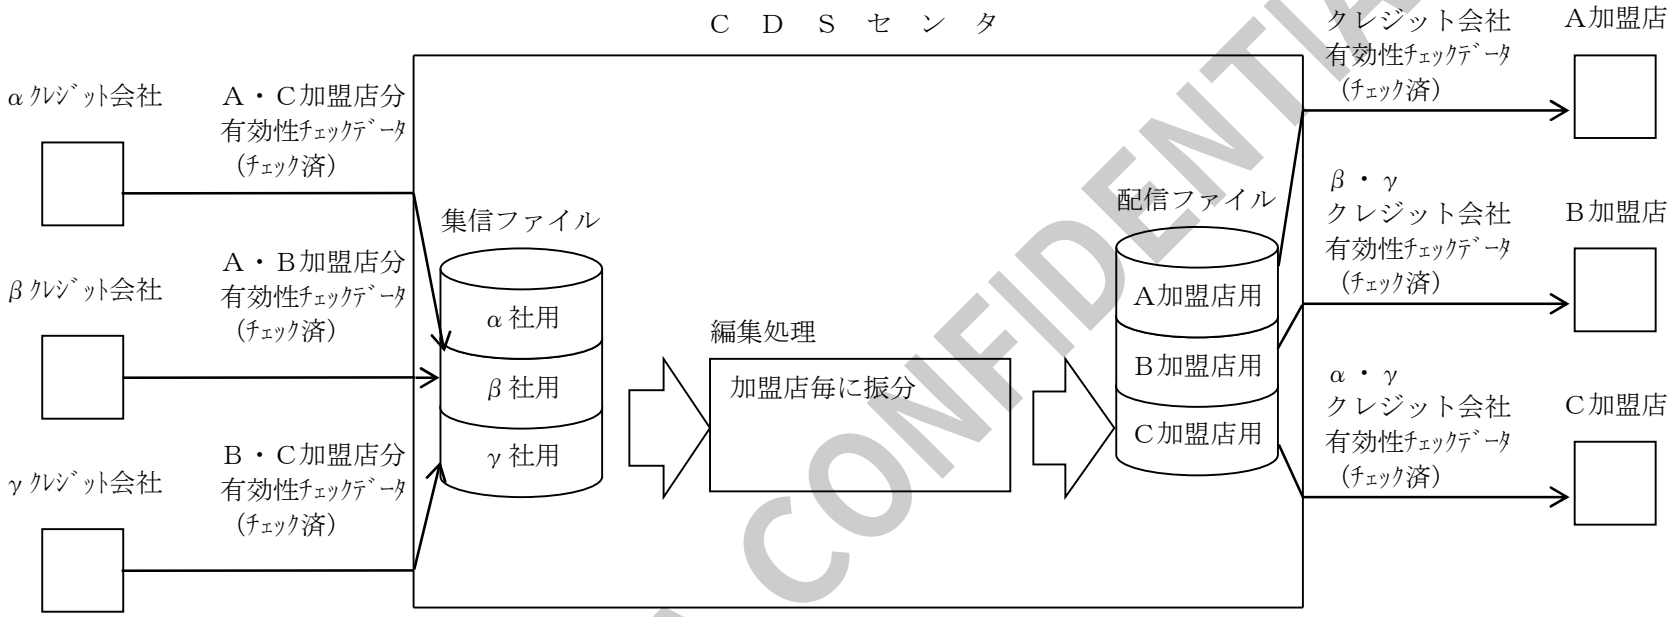

図 1.2 －5　有効性チェックデータ（チェック済）の伝送処理方式

NTTDATA CONFIDENTIAL

(5)　ギフト券売上データ伝送

複数の加盟店からのギフト券売上データを一括して該当するギフト券発行会社に送信する機能である。ＣＤＳセンタでは加盟店から送信される複数のギフト券発行会社分のデータを含んだファイルを発行会社毎に分割する。更に、複数加盟店分のサブファイルを宛先のギフト券発行会社毎にとりまとめて１ファイルとし当該会社に対して送信する。

ギフト券売上データ伝送の処理方式を図１．２－６に示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

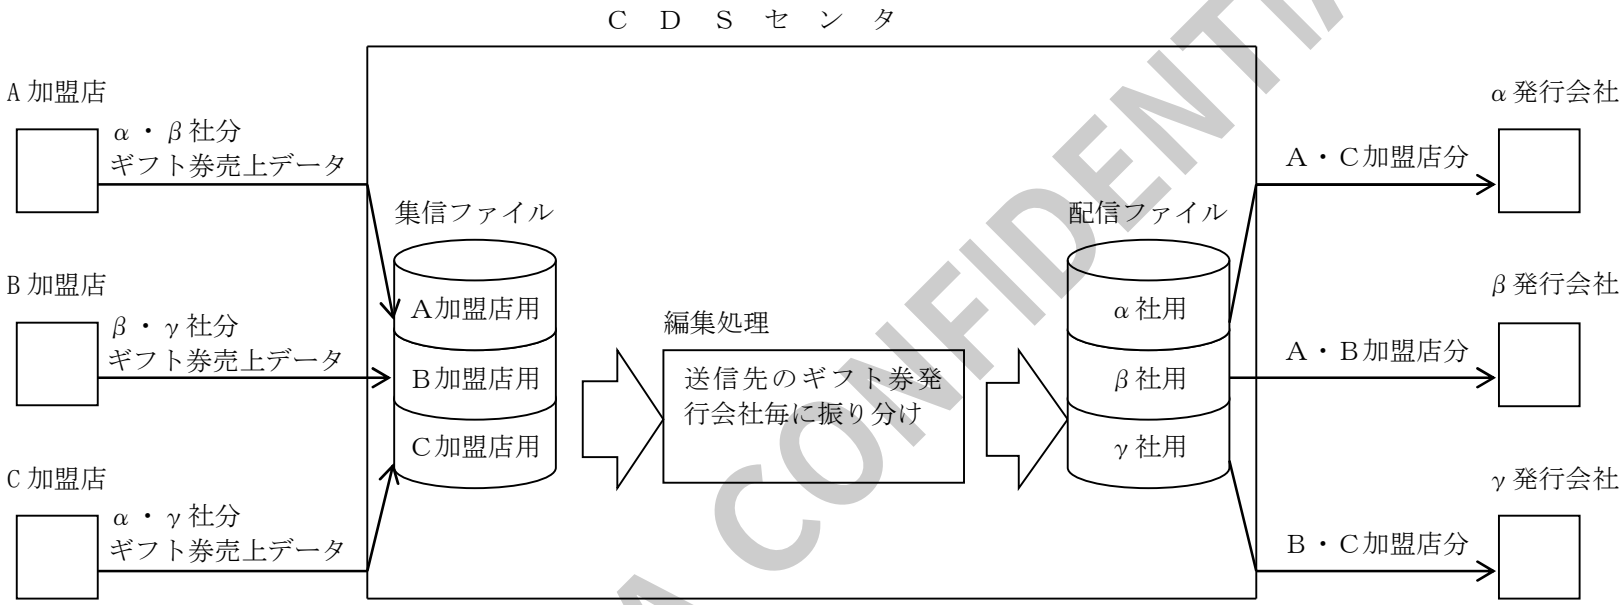

図1.２－６　ギフト券売上データ伝送の処理方式

NTTDATA CONFIDENTIAL

1．3　ネットワーク構成

本システムは、貴社センタをプラチナⅡ回線、インターネット回線などで接続し、オンラインネットワークを構成する。

本システムのネットワーク構成図を図1．３－１に示す。

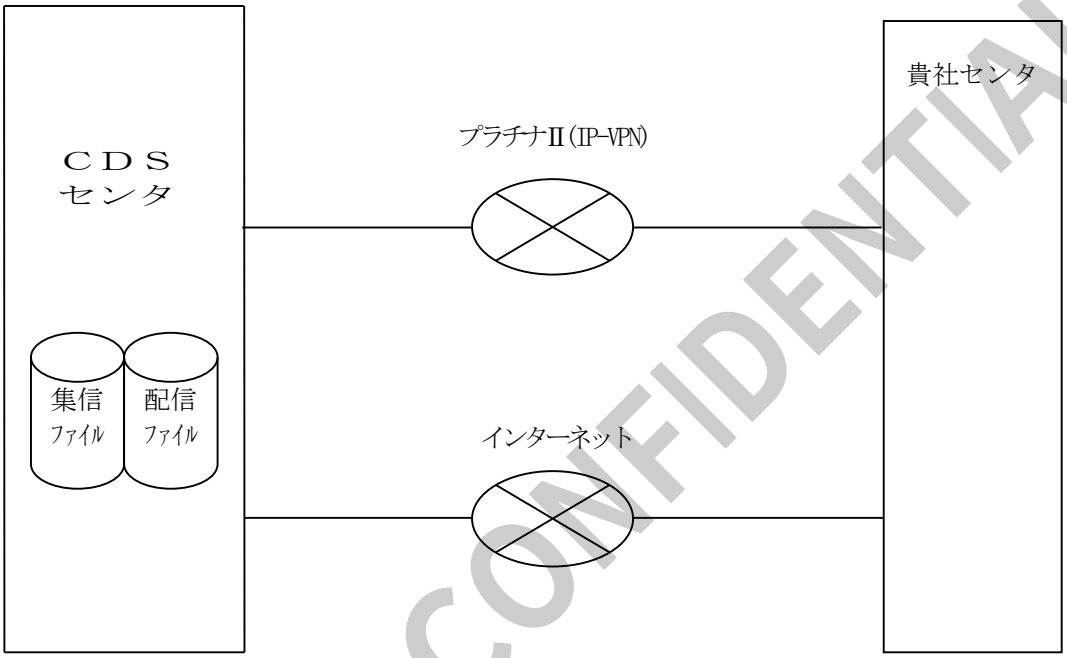

図1．３－１　ネットワーク構成図

NTTDATA CONFIDENTIAL

1．4　接続条件の概要

ＣＤＳセンタの接続条件の概要を表1.4－１に示す。

なお、詳細は接続条件設計書（各データ伝送編）を参照のこと。

表1.4－１　接続条件の概要

項　　目	内　　容	備　　考
通　信　規　約	・通信手順は全銀協標準通信プロトコル（ＴＣＰ/ＩＰ手順・広域IP網）、HULFT、SFTPのいずれかを適用する。 ・データ圧縮の使用は可能とする。 ・モード変更の機能は使用しない。 ・通信制御電文およびファイル制御電文の「Ｃ：キャラクタ」のデータ項目にはＥＢＣＤＩＣコードを使用する。 ・データ電文には、ＥＢＣＤＩＣコードを使用する。	データ圧縮の利用は貴社センタが選択する。
通　信　回　線	・プラチナⅡ回線、インターネット回線などを適用する。	通信手順により対応する回線が異なる。
伝送レコードフォーマット	・原則として、流通システム開発センタ制定の媒体交換のフォーマットに準じる。	予備欄にＣＤＳサービス独自の項目を規定している。
マルチファイル伝送	・ＣＤＳセンタが起呼する場合１セション内で同一データ種別に限りマルチファイル構成をとることがある。 ・貴社センタが起呼する場合１セション内で同一データ種別に限らずマルチファイル構成を許容する。	

NTTDATA CONFIDENTIAL

第２章　基本送受信処理

2．1　概要

送信元より受信したデータは受信時に送信先及びデータ種別をキーとして振分を行い、送信時に送信先及びデータ種別をキーとして結合を行う。

受信データの振分・結合制御方式例を図 2．１－１に示す。

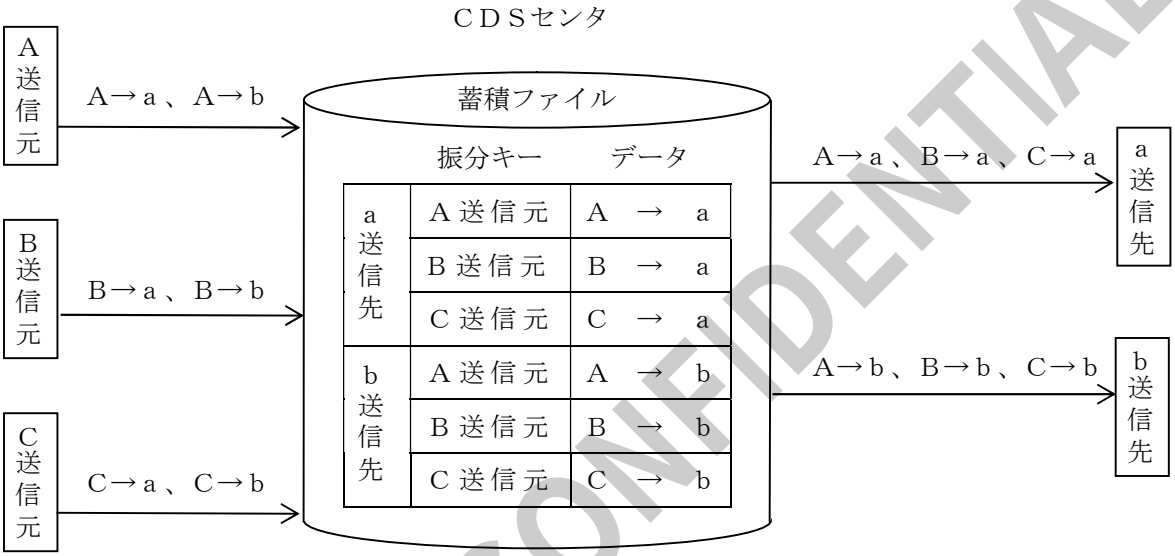

（注）　→　：データの流れ　（図中のデータは全て同一のデータ種別）

図 2．１－１　受信データの振分・結合制御方式例

NTTDATA CONFIDENTIAL

2．2　受信処理

(1)　処理内容

①　貴社センタより送信されたファイルを受信し蓄積ファイルに格納する。

②　ファイル受信終了後に、ただちに振分処理を行う。

振分処理とは宛先毎にデータを分割することである。ＣＤＳセンタではサブファイルを単位として振分処理を行う。また振分の識別には、データ種別毎に決められた振分識別子を用いる。振分識別子とは、クレジット会社コード等の送信元識別子、宛先識別子及び配信先識別コードよりなる。

（例）

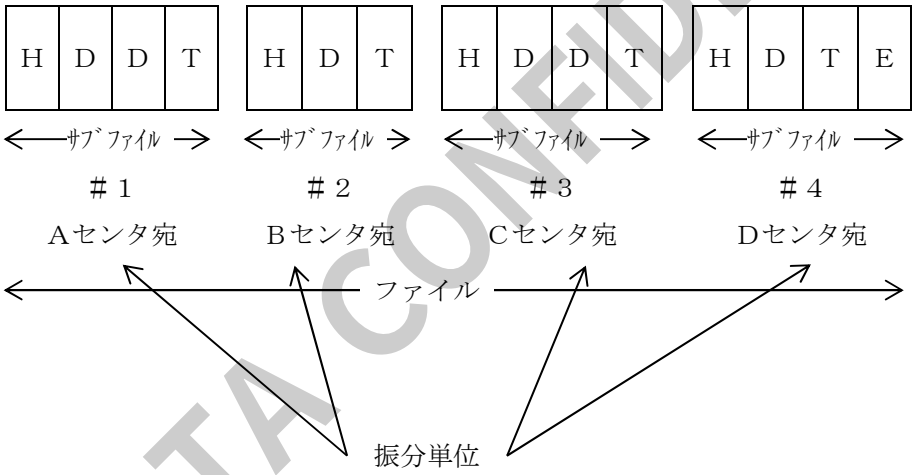

（注）Ｈ：ヘッダーレコード
Ｄ：データレコード
Ｔ：トレーラレコード
Ｅ：エンドレコード

NTTDATA CONFIDENTIAL

2．3　送信処理

(1)　処理内容

送信先単位に振り分けされたサブファイルを集約し送信する。

(2)　送信契機

送信契機には貴社センタ起呼とＣＤＳセンタ起呼がある。

①貴社センタ起呼の場合は貴社センタからの起呼によって送信処理を行う。

②ＣＤＳセンタ起呼の場合はＣＤＳセンタからの起呼によって送信処理を行う。

(3)　ショートテキスト

１テキストに収容可能な最大レコード数に満たないレコード数のテキストをショートテキストという。ＣＤＳセンタから送信するデータにおいてショートテキストは最終テキストのみ存在する。なお、１テキストに収容可能な最大レコード数については別紙３「全銀手順における１テキストに収容可能な最大レコード数」を参照の事。

ＣＤＳセンタから送信する伝送テキストの例を図２．３－１に示す。

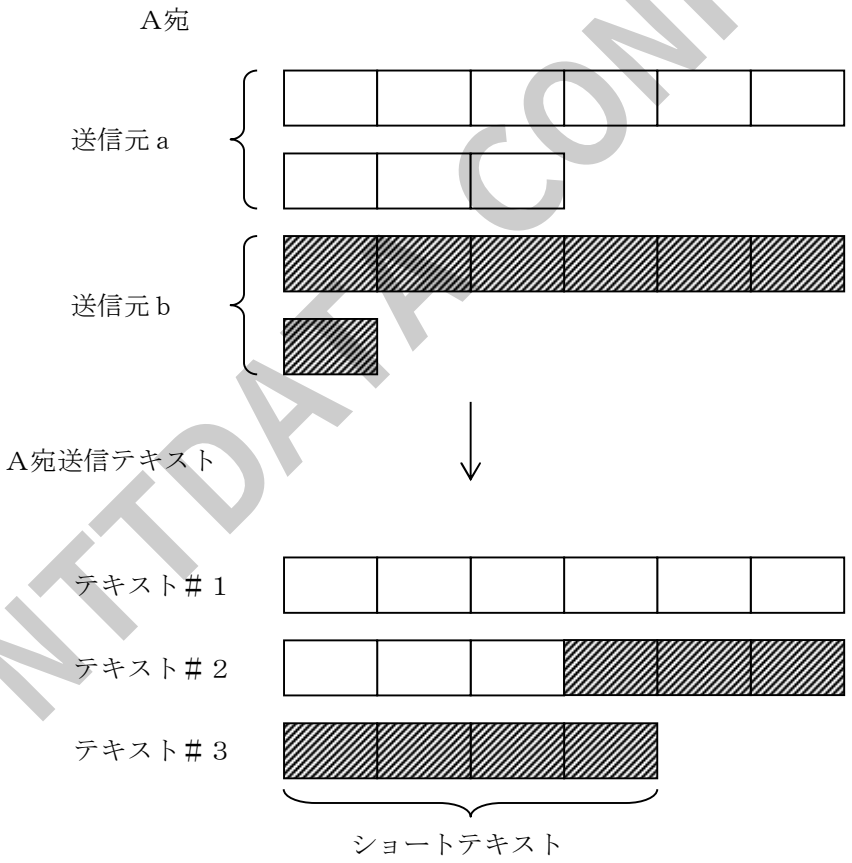

図２．３－１　ＣＤＳセンタから送信する伝送テキストの例

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

第３章　オンライン・サービス仕様

3．1　データ伝送方式

3.1.1　処理方式

各貴社センタから送信されたファイルを集信ファイルに格納する。集信ファイルのデータをサブファイル単位かつ貴社センタ毎に振分・編集し配信ファイルに格納し貴社センタへ配信する。

データ伝送処理方式を図３．１－１に示す。

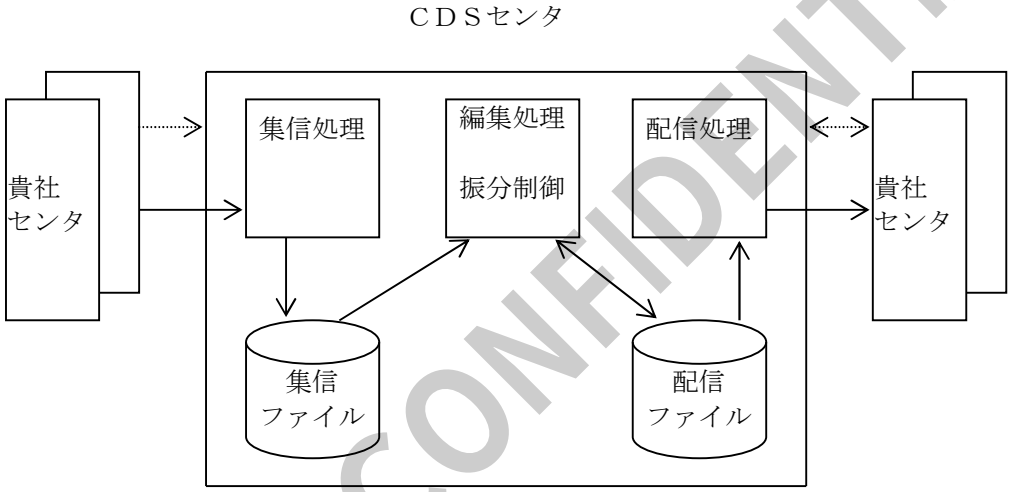

（注）⋯⋯→：起呼方式
　　→：データの流れ

図３．１－１　データ伝送処理方式

3.1.2　起呼方式

起呼方式は、原則として貴社センタからの起呼方式とするがＣＤＳセンタ起呼方式もサポートする。データ処理毎の起呼方式を表３．１－１に示す。

表3．１－１　データ処理毎の起呼方式

データ種別		処理方式	起呼側
売上データ 有効性チェックデータ ギフト券売上データ		集　信	貴社センタ
		配　信	貴社センタ
無効データ	（定例）	集　信	貴社センタ
		配　信	貴社センタ
	（緊急）	集　信	貴社センタ
		配　信	ＣＤＳセンタ
カウンタ通知データ		配　信	クレジット会社センタ

NTTDATA CONFIDENTIAL

3．2　オンラインスケジュール処理

3.2.1　オンラインスケジュール処理内容

(1)　オンライン開始処理

指定時刻に回線をオープンする。なお、指定時刻はシステム一意とする。

(2)　オンライン集信処理

貴社センタとＣＤＳセンタ間にて取り決めたスケジュールに従いファイルの配信を実施する。

配信時間帯については３分割し、各加盟店は指定された時間帯にファイルの集信を行うものとする。

(3)　オンライン配信処理

貴社センタとＣＤＳセンタ間にて取り決めたスケジュールに従いファイルの配信を実施する。

配信時間帯については３分割し、各加盟店は指定された時間帯にファイルの配信を行うものとする。

(4)　閉塞処理

①　集信閉塞処理

指定時刻に起動され、次の処理を行う。なお、指定時刻はシステム一意とする。

（ｉ）　閉塞においては新規セションによる集信要求を拒否する。

（開局回答電文で‘13’（サービス時間帯エラー）を返却する。）

（ii）以下の３項目について、コンソールメッセージを出力する。

(a)集信中のセション数

(b)仕掛中のファイル数

(c)集信認識ずれ未対処ファイル数

（iii）　上記３項目全てが０（ゼロ）となるまで監視を行い、上記３項目全てが０（ゼロ）となった時に処理を完了する。

集信回線クローズ処理フローを図3．２－１に示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

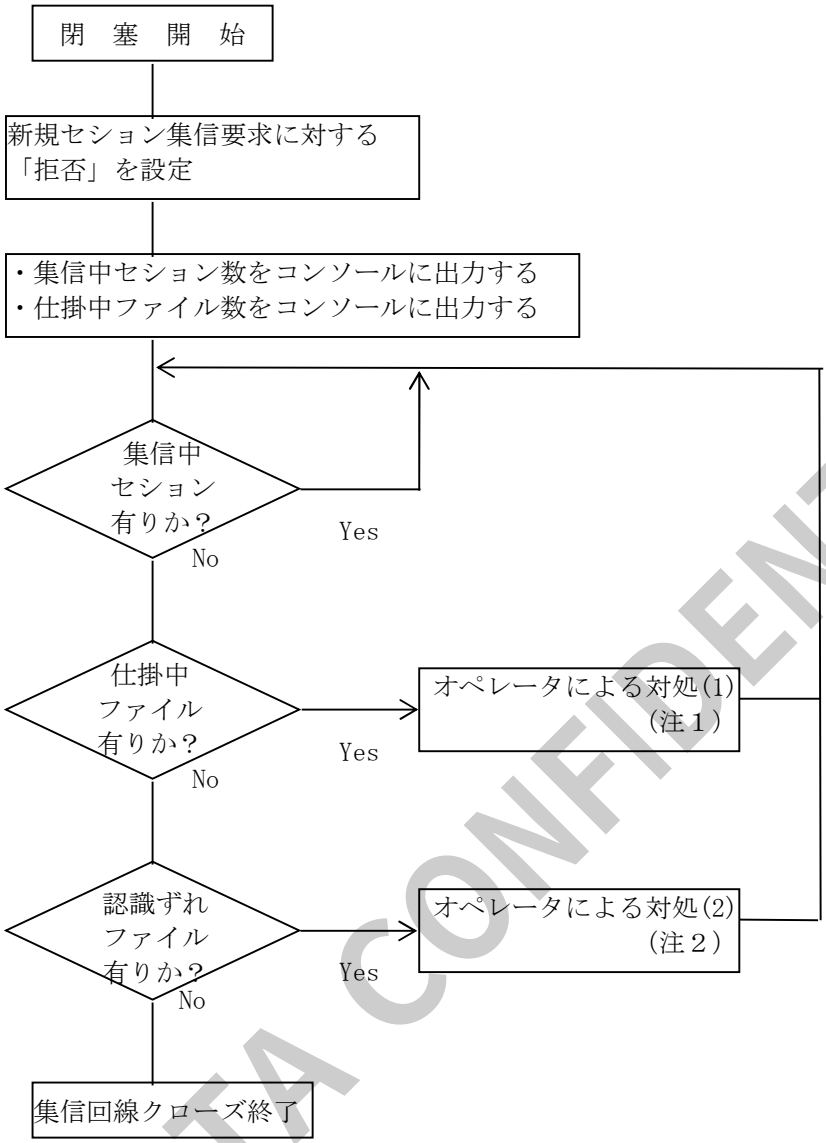

（注１）具体的対処方法
　　コマンドにより、詳細情報を出力し、必要に応じ当該貴社センタと連絡をとる。
（注２）具体的対処方法
　　(a)コマンドにより詳細情報を出力する。
　　(b)オペレータは貴社センタに連絡をとる。
　　(c)必要に応じ貴社センタの当該ファイルステータスの変更を行う。

図３．２－１　集信回線クローズの処理フロー

NTTDATA CONFIDENTIAL

② 配信閉塞処理

指定時刻に起動され、次の処理を行う。なお、指定時刻はシステム一意とする。

（ｉ） 閉塞においては新規セションによる配信要求を拒否する。

（開局回答電文で‘13’（サービス時間帯エラー）を返却する。）

（ii） 以下の２項目について、コンソールメッセージを出力する。

(a)配信中のセション数

(b)仕掛中のファイル数

（iii） 上記２項目全てが０（ゼロ）となるまで監視を行い、上記２項目全てが０（ゼロ）となった時に処理を完了する。

配信回線クローズの処理フローを図3．２－２に示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

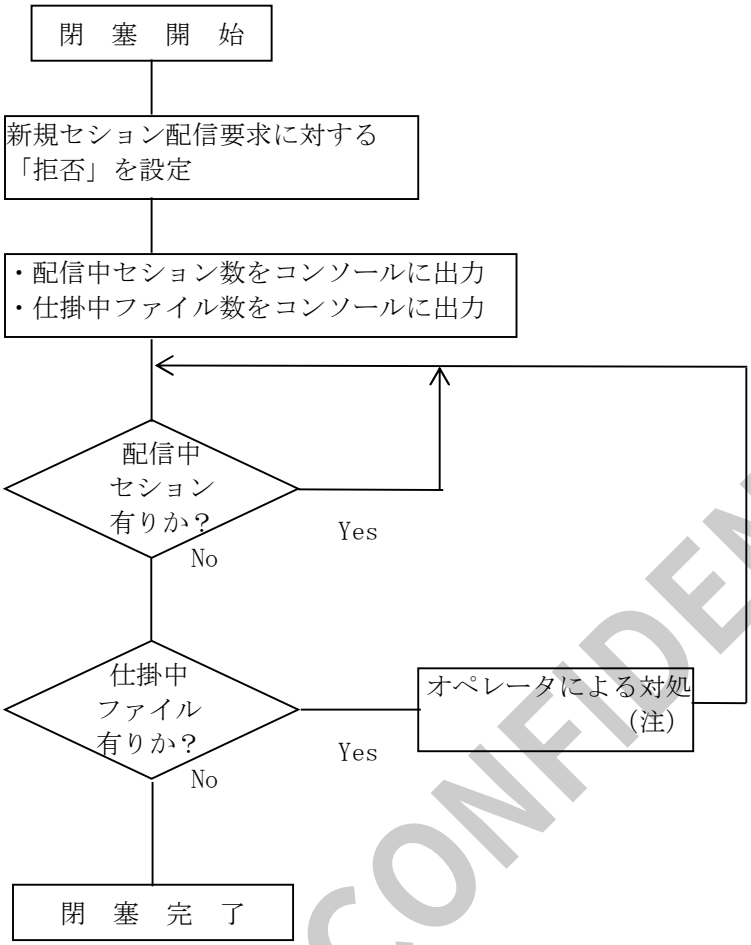

（注）具体的対処方法
　　コマンドにより詳細情報を出力し、必要に応じ当該貴社センタと連絡をとる。

図３．２－２　配信回線クローズの処理フロー

NTTDATA CONFIDENTIAL

(5)　オンラインサービス終了処理

指定時刻に起動され、閉塞処理が完了している場合は、ただちに回線をクローズし、オンラインジョブを終了する。

(6)　強制回線クローズ

オンライン終了時間になっても仕掛中のファイルがある場合は、ＣＤＳセンタより貴社センタへ連絡をとり、コマンドにより回線をクローズする。

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.2.2　オンライン運転スケジュール

処理毎のオンライン運転スケジュールを図3.２－３に、データ毎のオンライン運転スケジュールを表3.２－１に示す。売上データおよび、定例無効データは全銀手順とＨＵＬＦＴ手順で編集処理のタイミングが異なるため、売上データおよび、定例無効データのオンライン運転スケジュールを図3.２－４に示す。

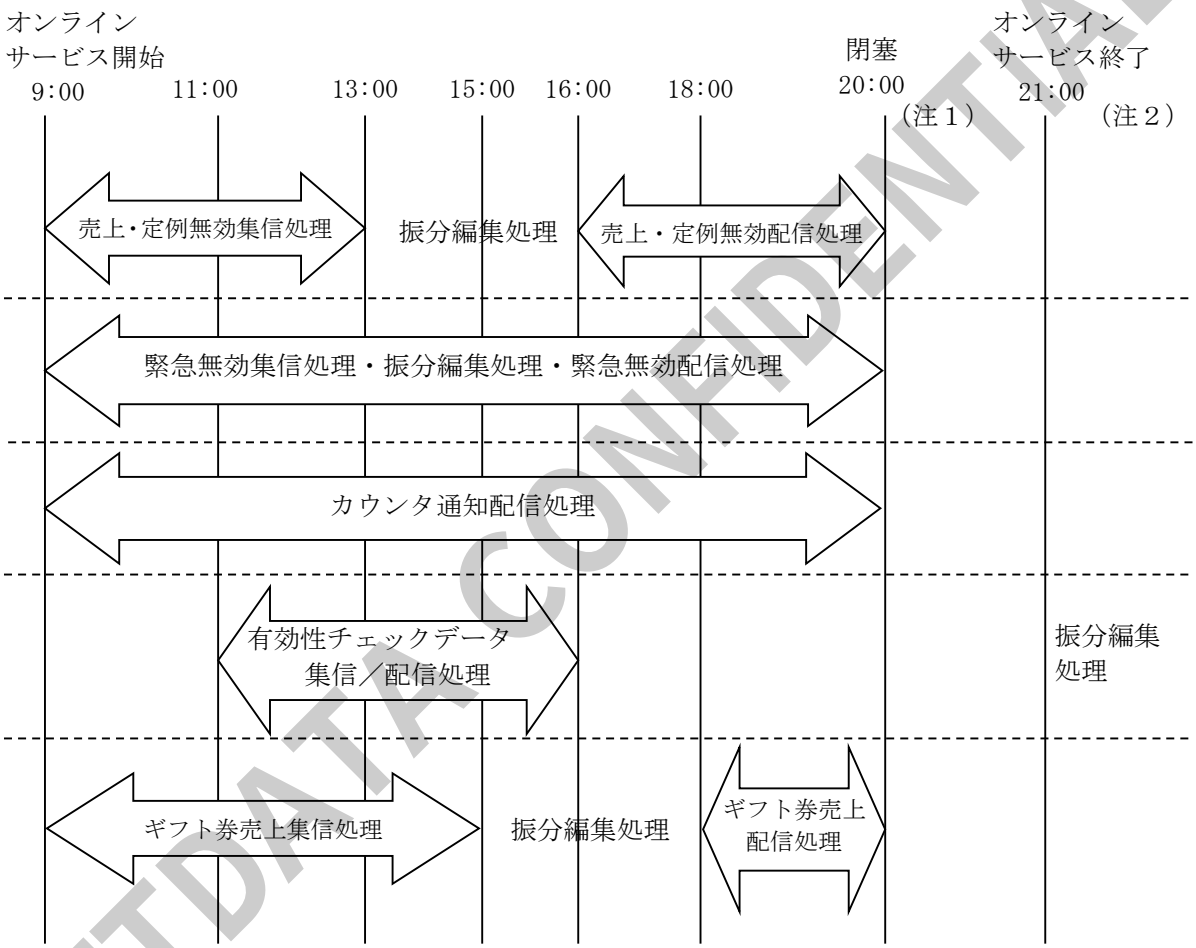

（注１）　閉塞処理以降は貴社センタからの起呼を受け付けない。

（注２）　配信仕掛中のファイルの伝送を終了しだい、ただちにオンラインを終了する。

図３.２－３　処理毎のオンライン運転スケジュール

NTTDATA CONFIDENTIAL

表３．２－１　データ毎のオンライン運転スケジュール

データ種類	スケジュール項目	時　　間		
全データ種類共通	オンライン サービス開始	９：００		
	閉塞	２０：００		
	オンライン サービス終了	２１：００		
売上データ、定例無効データ	集信処理	９：００～１３：００	A	９：００～１１：００
			B	１１：００～１２：００
			C	１２：００～１３：００
	振分処理	１３：００～１６：００		
	配信処理	１６：００～２０：００	A	１６：００～１８：００
			B	１８：００～１９：００
			C	１９：００～２０：００
緊急無効データ	集信時間	９：００～２０：００		
	振分時間	９：００～２０：００		
	配信時間	１０：００～２０：００		
カウンタ通知データ	配信時間	９：００～２０：００		
有効性チェックデータ	集信時間	１１：００～１６：００		
	振分時間	２１：００		
	配信時間	１１：００～１６：００		
ギフト券売上データ	集信時間	９：００～１５：００		
	振分時間	１５：００～１８：００		
	配信時間	１８：００～２０：００		

NTTDATA CONFIDENTIAL

図３．２－４　売上データ、定例無効データのオンライン運転スケジュール

<table>
<tr><td></td><td colspan="8">0:00　7:00　9:00　13:00　16:00　20:00　20:30　21:00　23:59</td></tr>
<tr><td>CDS センタ
イベント</td><td></td><td colspan="2">編集処理1
※注１</td><td></td><td colspan="2">編集処理2</td><td colspan="2"></td><td>編集処理3</td></tr>
<tr><td>全銀 TCP/IP 手順</td><td colspan="3">センタ閉局</td><td>集信</td><td>編集処理</td><td>配信</td><td colspan="3">センタ閉局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">HULFT 手順</td><td>センタ閉局</td><td>集信1</td><td colspan="2">集信2</td><td colspan="2">集信3</td><td colspan="3" rowspan="2">センタ閉局</td></tr>
<tr><td>センタ閉局</td><td colspan="2">配信3</td><td colspan="2">配信1</td><td colspan="2">配信2</td></tr>
</table>

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.2.3　売上データ、定例無効データの集配信ファイル発生タイミング

クレジット会社様と加盟店様のご利用になる手順の組み合わせによって､売上データおよび、定例無効データの集配信ファイルが発生するタイミングが以下のようになる。

編集処理で配信ファイルが作成される度に、別ファイル(別サイクル)となる。

（1）　両センタともＨＵＬＦＴ手順の場合

集信１で集信したものは編集処理１で処理され、配信１から配信可能となる。集信２、集信３についても同様である。

（2）　両センタとも全銀ＴＣＰ／ＩＰ手順の場合

ｎ日の「集信」で集信されたファイルはｎ日の「配信」から配信可能となる。

（3）　集信するセンタが全銀手順、配信するセンタがＨＵＬＦＴ手順の場合

ｎ日に集信されたファイルは、ｎ日の「配信２」から配信可能となる。

（4）　集信するセンタがＨＵＬＦＴ手順、配信するセンタが全銀手順の場合

ｎ日の「集信１」および、「集信２」で集信されたファイルはｎ日に配信可能となる。

「集信３」で集信されたファイルは、ｎ+１日に配信可能となる。

図3.２－５に、手順組み合わせ毎の集配信ファイルが発生するタイミングを示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

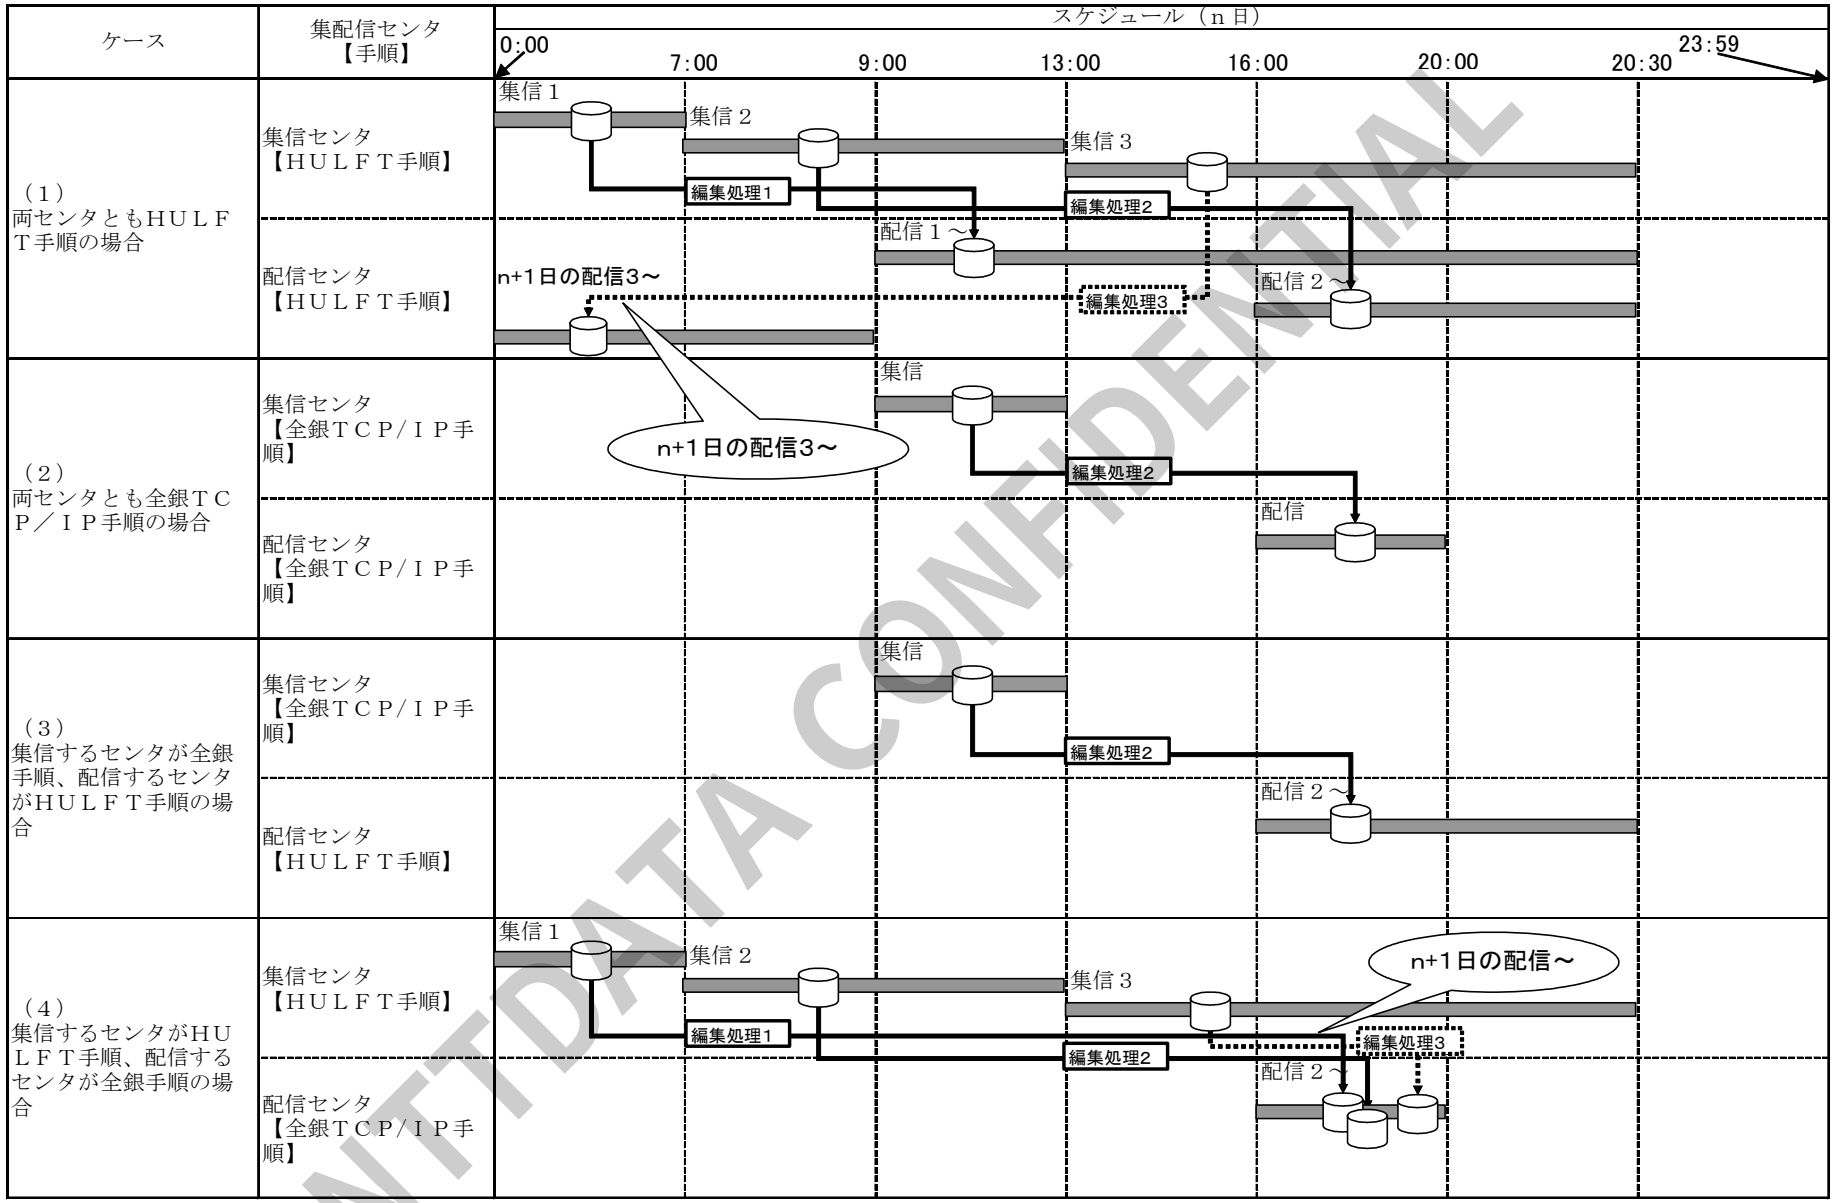

注）　　は、集配信の時間帯を表す。

図３．２－５　手順組み合わせ毎の集配信ファイルが発生するタイミング

NTTDATA CONFIDENTIAL

3．3　オンライン運転日

オンライン運転日は毎日とする。

NTTDATA CONFIDENTIAL

第４章　特殊送受信処理

4.１　ファイル送受信認識ずれとその対処

4.1.1　認識ずれファイルの定義

ファイルの送受信時に、一方が受信仕掛中または送信仕掛け中と認識したにもかかわらず、他方が未送信または未受信の場合がある。

また、終了要求・終了回答の送受信時に、回線断等により一方がファイル送信済または受信済と認識したにもかかわらず他方が受信仕掛中または送信仕掛中であると認識することがある。

この様なケースをファイル送受信認識ずれという。

4.1.2　認識ずれの判断契機

ＣＤＳセンタにおいてファイルの受信ステータス及び送信ステータスが遷移する契機は図4.１－１から図4.１－３に示す通りである。（貴社センタのステータス遷移は例である。）

ＣＤＳセンタでは、図4.１－１に示すように、受信時に終了回答に対する応答（注１）が正常に受信できなかった場合は、「認識ずれの可能性がある」と判断しその旨のメッセージをコンソールに出力する。

なお、貴社センタでは、図4.１－２から図4.１－３に示すように、終了回答に対する応答（注１）が正常に受信できなかった場合に「認識ずれの可能性がある」と判断する必要がある。

（注１）ＴＣＰ／ＩＰ手順の場合、論理ＡＣＫ。

NTTDATA CONFIDENTIAL

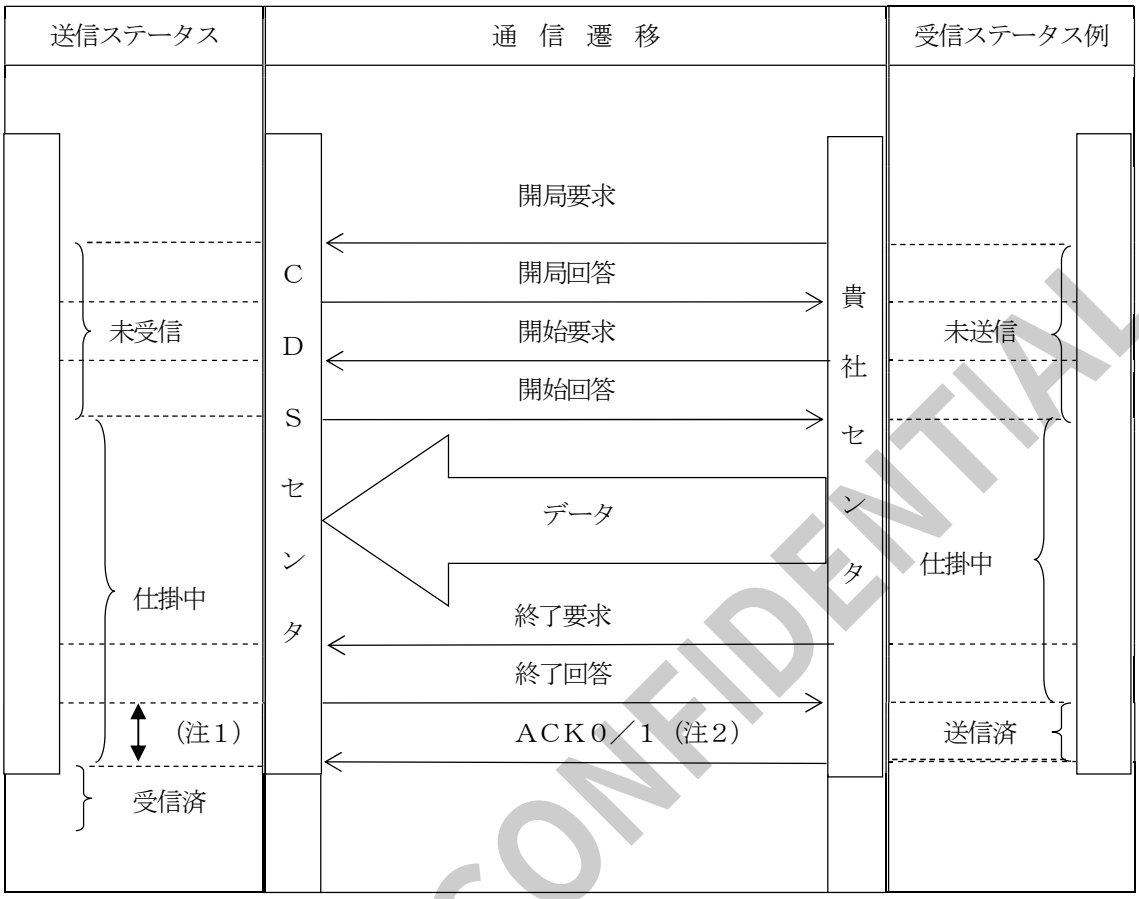

（注１）受信側がＡＣＫ０／１の受信をもって「受信済」のステータスになるとすれば、
　　ＡＣＫ０／１未受信のケースでは、このステージで認識ずれが発生する。

（注２）ＴＣＰ／ＩＰ手順の場合、論理ＡＣＫ。

図4．１－１　ＣＤＳセンタにおける送・受信のステータスの遷移する契機（その１）

NTTDATA CONFIDENTIAL

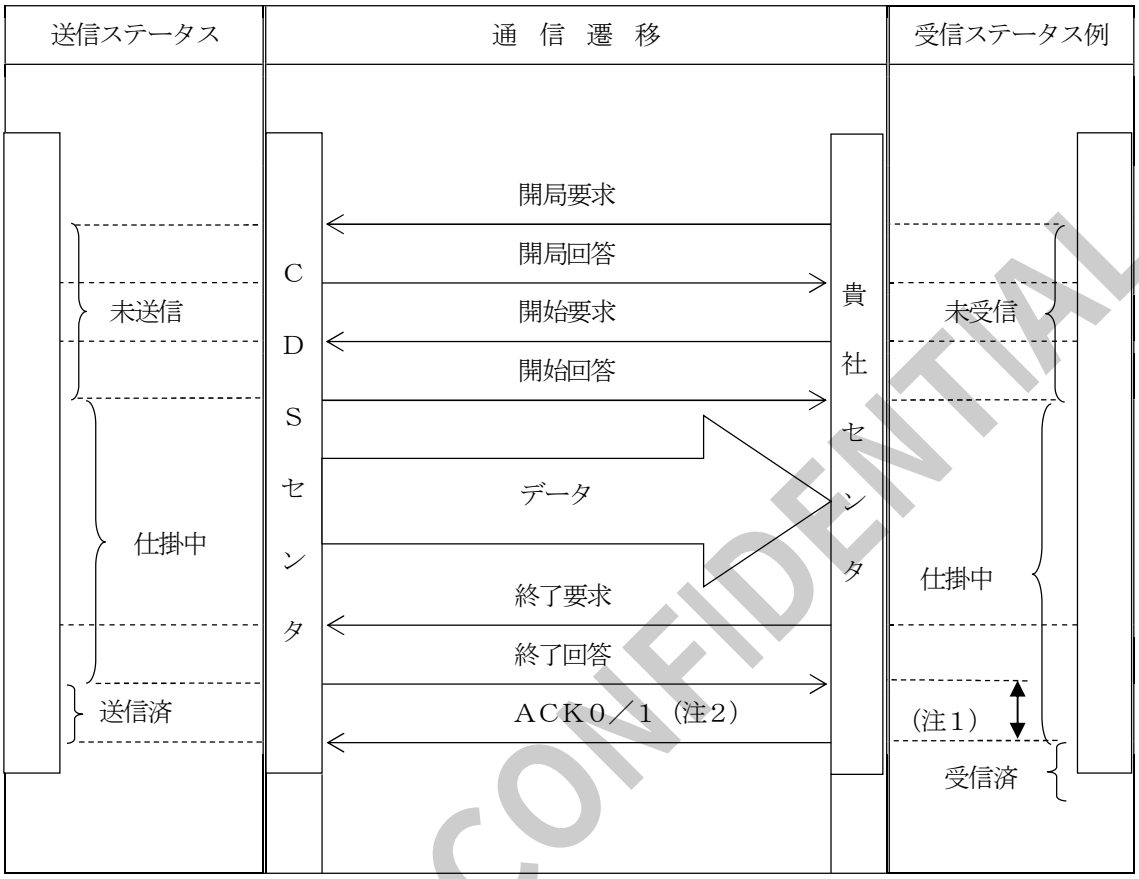

（注１）受信側がＡＣＫ０／１の受信をもって「受信済」のステータスになるとすれば、
　　ＡＣＫ０／１未受信のケースでは、このステージで認識ずれが発生する。

（注２）ＴＣＰ／ＩＰ手順の場合、論理ＡＣＫ。

図4.１－２　ＣＤＳセンタにおける送・受信のステータスの遷移する契機（その２）

NTTDATA CONFIDENTIAL

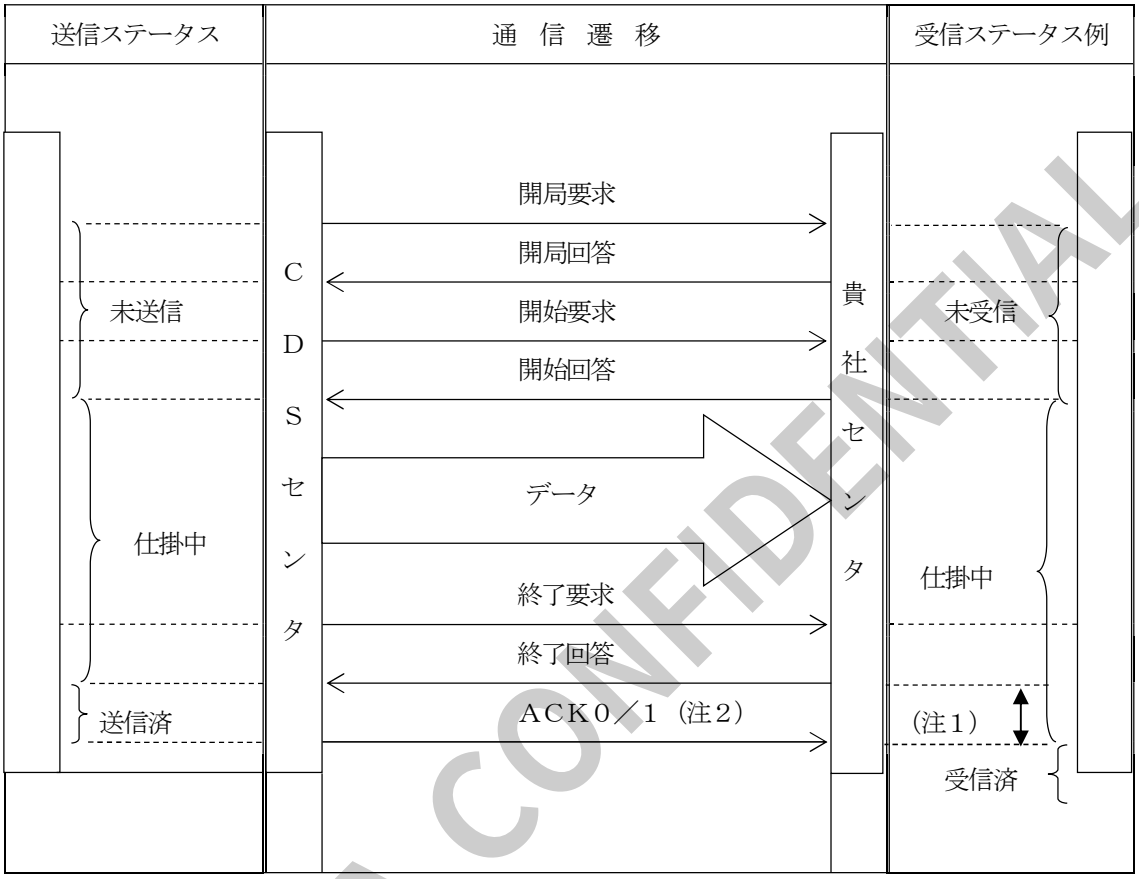

（注１）受信側がＡＣＫ０／１の受信をもって「受信済」のステータスになるとすれば、
　　ＡＣＫ０／１未受信のケースでは、このステージで認識ずれが発生する。

（注２）ＴＣＰ／ＩＰ手順の場合、論理ＡＣＫ。

図4．１－３　ＣＤＳセンタにおける送・受信のステータスの遷移する契機（その３）

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.1.3　ＣＤＳセンタオペレータの対処方法

ＣＤＳセンタオペレータはコンソールメッセージをもとに以下の対処を行う。

① 当該ファイルに対するＣＤＳセンタの認識状態を確認（送信済、受信済又は送信仕掛中、受信仕掛中）する

② 貴社センタの確認状態を電話等で確認する。

③ ＣＤＳセンタ、貴社センタ間で認識ずれが発生していた場合それぞれのケースにより表4.１－１に示す対処を行う。

表4.１－１　認識ずれ状態とその対処方法

区分	ＣＤＳセンタ状態	貴社センタ状態	確認区分（注1）	対処方法	起呼
集信	未受信	仕掛中	貴社センタ	ＣＤＳセンタに連絡後、ＣＤＳセンタの未受信状態を確認してから仕掛中サービスをキャンセルし、再度開始要求を送信する。	貴社センタ
	仕掛中		CDSセンタ	ＣＤＳセンタからの連絡後、両センタにおいて仕掛中サースをキャンセルし、再度開始要求を送信する。	
		送信済		ＣＤＳセンタからの連絡後、貴社センタの送信済状態を確認してからＣＤＳセンタにて受信済の対処を行う。	
配信	仕掛中	未受信	貴社センタ	ＣＤＳセンタに連絡後、ＣＤＳセンタにて仕掛中サービスのキャンセル対処後に再度開始要求を送信する。	貴社センタまたはＣＤＳセンタ
		仕掛中		ＣＤＳセンタに連絡後、両センタにおいて仕掛中サースをキャンセルし、再度開始要求を送信する。	
	送信済			ＣＤＳセンタに連絡後、ＣＤＳセンタの送信済状態を確認してから貴社センタにて受信済としていただくか、仕掛中サービスをキャンセルし、再送にて対処する。	注２

（注１）　確認区分とは、認識ずれを発見後、アクションをとるセンタである。

（注２）　緊急無効通知の場合は貴社センタからの連絡後、ＣＤＳセンタ起動により再送を行う。

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.２　ファイルの繰越と消去

4.2.1　繰越ファイル送信概要

(1)　未送信ファイルの繰越処理

未送信ファイルがある場合には、繰越ファイルとして翌運転日のサイクル０１とし、翌運転日のオンラインにより送信可能とする。

以下に例を示す。

（例１）新規ファイルが発生しない場合

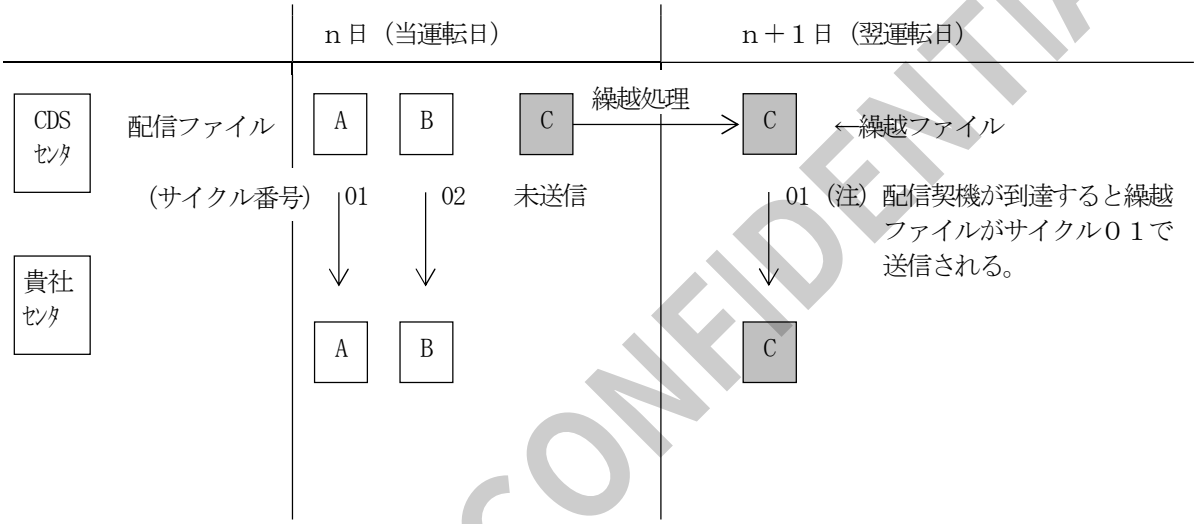

（例２）新規ファイルが発生した場合

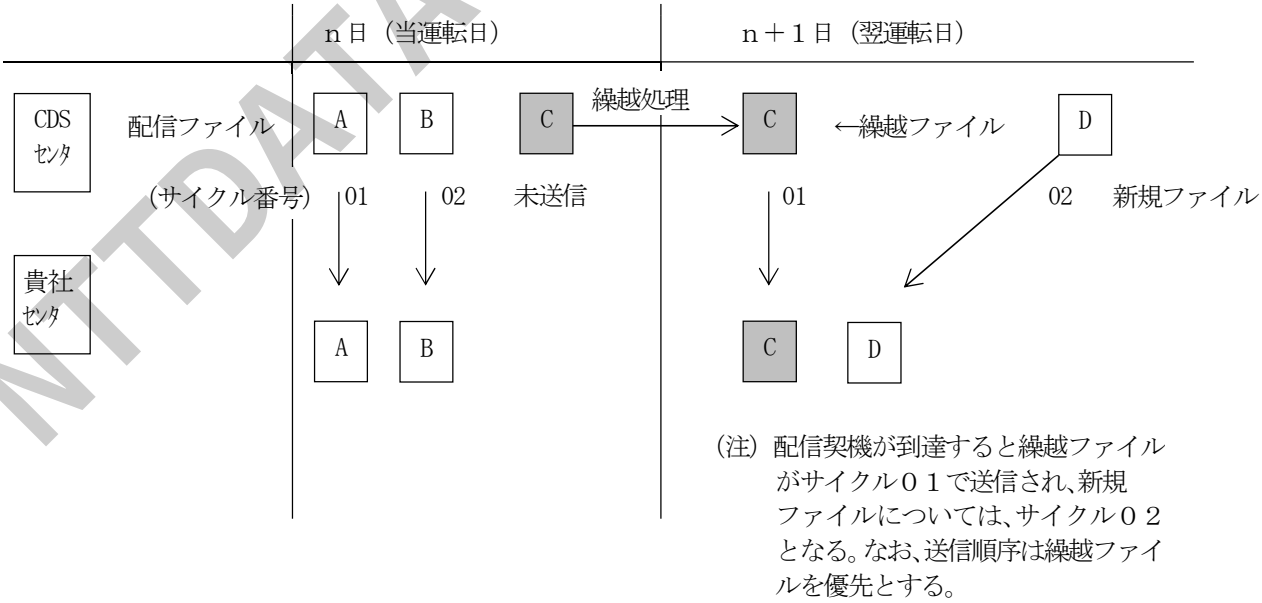

NTTDATA CONFIDENTIAL

(2)　配信仕掛中ファイルの繰越処理

配信仕掛中のファイルを強制回線クローズ処理した場合に、該当ファイルは未送信のファイルと同様に、繰越ファイルとして翌運転日のサイクル０１の配信ファイルとする。

（例）

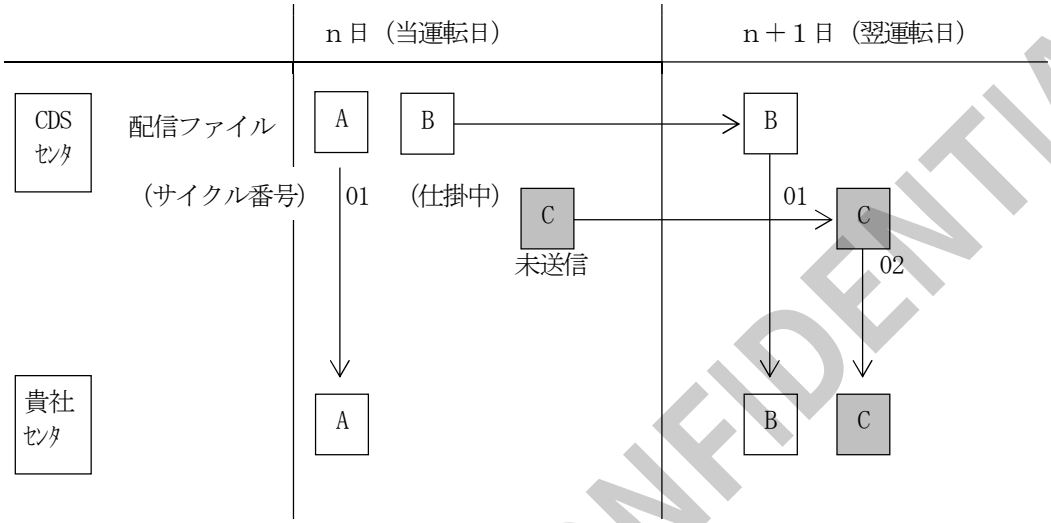

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.2.2　繰越ファイルの期限切れ

(1)　繰越ファイルの保存

未送信または仕掛中で繰越となったファイルは、オンライン運転日を基準として配信ファイルに一定期間保存する。（別紙２「システム定数一覧表」を参照）

(2)　繰越期限切れファイルの判定

①　保存期間を経過しているか否かの判定は、ファイル単位で当運転日日付と先頭サブファイルのヘッダレコード中のシステム日付を比較することにより行う。

②　繰越ファイルを構成しているファイルの中で、一定期間を経過したものはオンライン終了後のバッチ処理にてファイル単位で媒体に吸い上げ、配信ファイルより消去する。

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.2.3　ファイルの消去

(1)　配信済ファイルの消去

配信済となったファイルは、その日のオンライン終了後に媒体に吸い上げ、配信ファイルより消去する。

(2)　繰越ファイルの消去及び保存

繰越ファイルはそのまま配信ファイルに一定期間（別紙２「システム定数一覧表」を参照）格納しておき期間を過ぎたファイルについては貴社センタに連絡する。

データ伝送のファイル消去及び保存方法を表４．２－１に示す。

表４．２－１　データ伝送ファイル消去及び保存方法

<table>
<tr><th rowspan="2">ﾌｧｲﾙ種別
ﾃﾞｰﾀ種別</th><th rowspan="2">集信ファイル</th><th colspan="2">配信ファイル</th><th rowspan="2">繰越ファイル</th></tr>
<tr><th>配信済データ</th><th>未配信データ</th></tr>
<tr><td>売　上</td><td rowspan="5">当日ファイルは、オンライン終了後に消去する。</td><td rowspan="6">オンライン終了後媒体「に吸い上げ、配信ファイルを消去する。</td><td rowspan="6">繰越ファイルに格納する</td><td rowspan="6">一定期間後に媒体に吸い上げ、貴社センタに連絡する</td></tr>
<tr><td>定例無効</td></tr>
<tr><td>緊急無効</td></tr>
<tr><td>有効性ﾁｪｯｸ</td></tr>
<tr><td>ギフト券
売　上</td></tr>
<tr><td>カウンタ通知</td><td></td></tr>
</table>

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.３　ファイル再送

4.3.1　当日再送

(1)　送信済ファイルの再送

当日中に送信済となったファイルを貴社センタの要望により再送する。再送時の起呼方向は、通常の送信と同様とする。

①　貴社センタ起呼の場合

（ｉ）ＣＤＳセンタでは、貴社センタから全再送要求として再送指定区分を16進で0001からFFFFに設定した再送要求を受けることにより当該ファイルを送信する。

(ii) ＣＤＳセンタにおいてファイル送信済ステータス変更コマンドを投入することにより仕掛中とし、貴社センタからの開始要求または再送要求（部分、全再送のいずれでも可）によって当該ファイルを送信する。（この場合電話等で連絡を受け対処することとする）

②　ＣＤＳセンタ起呼の場合

ＣＤＳセンタにおいてファイル送信済ステータス変更コマンドを投入することにより仕掛中とし、ＣＤＳセンタから貴社センタへの開始要求に対して再送要求（部分、全再送のいずれでも可）を受信することにより当該ファイルを送信する。

（この場合電話等で連絡を受け対処することとする）

(2)　仕掛中ファイル再送

回線等の故障により仕掛中になったファイルの再送は、貴社センタまたはＣＤＳセンタ起呼により行う。

①　貴社センタ起呼の場合

（ｉ）貴社センタが開始要求により仕掛中ファイルの再送を要求した場合にはＣＤＳセンタは開始回答を返しファイルの先頭から送信する。

仕掛中ファイルの再送例（貴社センタ起呼開始要求による再送）を図4.３－１に示す。

(ii) 貴社センタが再送要求により再送を要求した場合にはＣＤＳセンタは開始回答を返さず、再送指定区分に従い送信する。

仕掛中ファイルの再送例（貴社センタ起呼再送要求による再送）を図4.３－２に示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

② ＣＤＳセンタ起呼の場合

ＣＤＳセンタが開始要求を出し、それに対して貴社センタから再送要求又は開始回答を受信することにより行う。なお、ＣＤＳセンタは貴社センタから開始要求を受信した場合には、全再送と同じ扱いにしファイルの先頭から送信する。

仕掛中ファイルの再送例（ＣＤＳセンタ起呼開始要求による再送）を図4．３－３に示す。

NTTDATA CONFIDENTIAL

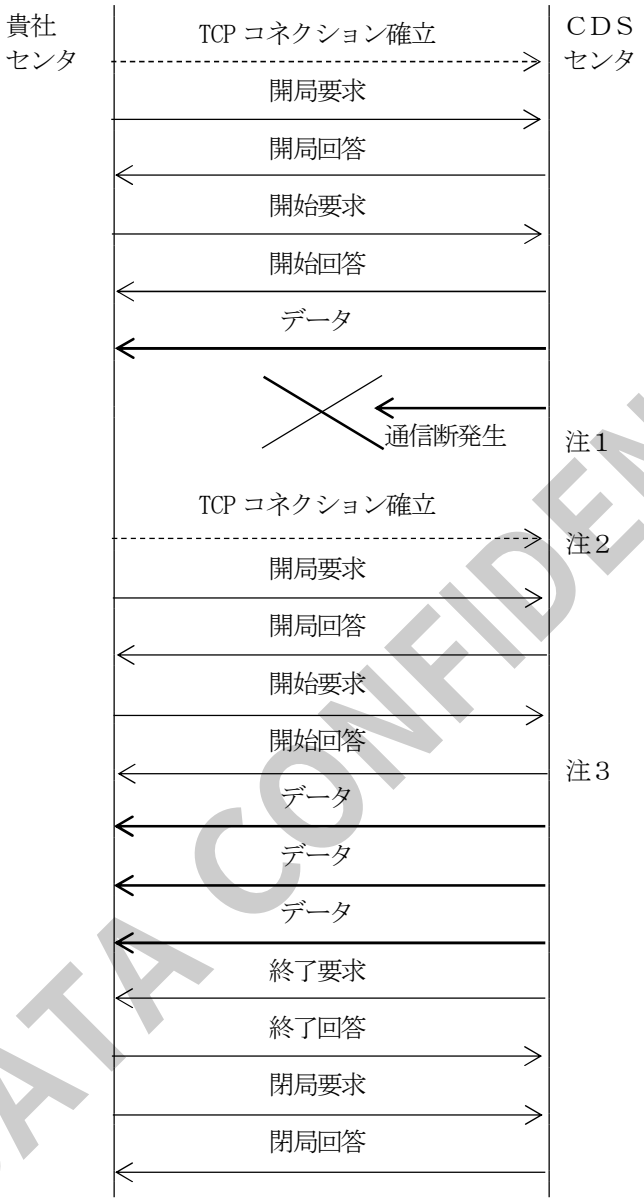

（注１）　データ伝送中に通信断が発生し、ＣＤＳセンタのファイルは送信仕掛中である。
（注２）　再度、貴社センタからの起呼を受ける。
（注３）　貴社センタからの開始要求により仕掛中ファイルの再送を行う。
　開始要求の場合は、ＣＤＳセンタは開始回答を送信する。

図4．３－１　仕掛中ファイルの再送例（貴社センタ起呼開始要求による再送）

NTTDATA CONFIDENTIAL

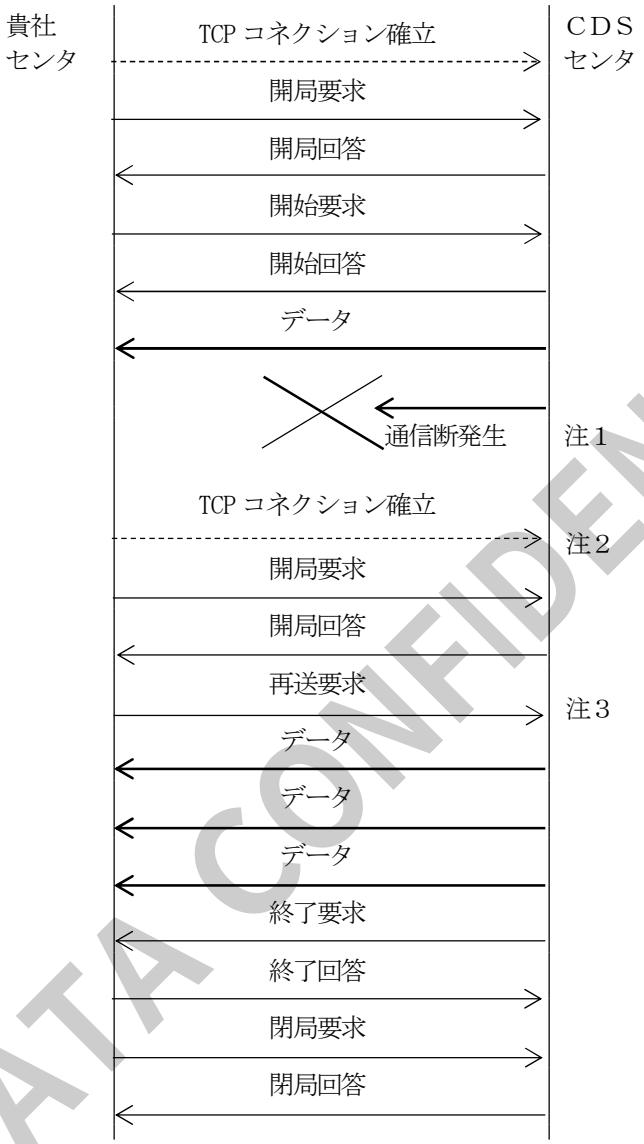

（注１）　データ伝送中に通信断が発生し、ＣＤＳセンタのファイルは送信仕掛中である。
（注２）　再度、貴社センタからの起呼を受ける。
（注３）　貴社センタからの再送要求により仕掛中ファイルの再送を行う。

図４．３－２　仕掛中ファイルの再送例（貴社センタ起呼再送要求による再送）

NTTDATA CONFIDENTIAL

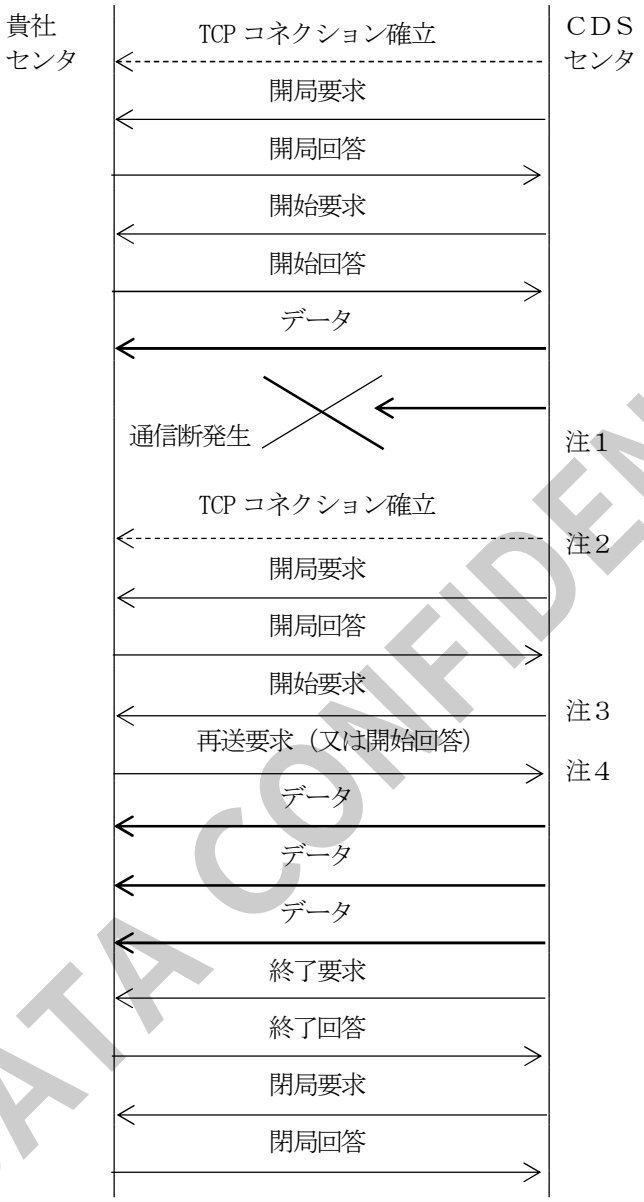

（注１）　データ伝送中に通信断が発生し、ＣＤＳセンタのファイルは送信仕掛中である。
（注２）　次の送信契機でＣＤＳセンタより起呼を行う。
（注３）　ファイルのステータスが送信仕掛中であるため、ＣＤＳセンタはそのファイルについて開始要求を送信する。
（注４）　貴社センタは、再送要求又は、開始回答を返す。ＣＤＳセンタは開始回答を受信した場合はファイルの先頭から送信する。

図４．３－３　仕掛中ファイルの再送例（ＣＤＳセンタ起呼開始要求による再送）

NTTDATA CONFIDENTIAL

(3)　部分再送先からの再受信

ＣＤＳセンタは、送信データの受信順序を保証するため部分再送の貴社センタからのデータ受信中に仕掛りが発生した場合には、該当サイクルが受信完了となるか、そのサイクルを欠番にしないと次のサイクルの受信を行わない。

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.3.２　翌日以降の再送

送信済ファイルを翌日以降に再送する場合は、以下の手順により行う。

(1) 貴社センタ起呼の場合

①　ＣＤＳセンタでは貴社センタからの連絡を受け、当該貴社センタとの通信をコマンドにより抑止状態とした後に、当該ファイルを送信済媒体から配信ファイルに格納する。

②　付与サイクルは、当日使用済みサイクル＋１とする。なお、前日以前の再送ファイルは、通常のファイルとは結合しない。

③　再送ファイルと通常ファイルとの識別は、ＣＤＳセンタからの付与サイクルを当該貴社センタに連絡することにより行う。

④　貴社センタの通知抑止を解除する。

⑤　貴社センタからの起呼を受け、開始要求により送信する。

(2) ＣＤＳセンタ起呼の場合（緊急無効通知のみ）

①　ＣＤＳセンタで当該貴社センタとの通信をコマンドにより抑止状態とした後に、当該ファイルを送信媒体から配信ファイルに格納する。

②　付与サイクルは、当日使用済サイクル＋１とする。なお、前日以前の再送ファイルは、通常のファイルとは結合しない。

③　コマンドにより当該ファイルを送信する。

④　当該貴社センタの通信抑止を解除する。

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.４　持込・引渡処理

(1)　回線障害等によりＣＤＳセンタと貴社センタのファイル送受信ができない場合は、ＣＤＳセンタではＣＤ又はＤＶＤによるデータの授受を行う。

(2)　ＣＤ又はＤＶＤによる直接データの授受はオンライン中のみ可能とする。

4.4.1　ＣＤ又はＤＶＤによる方式

(1)　持込媒体処理

持込媒体処理とは、貴社センタがＣＤ又はＤＶＤをＣＤＳセンタに持込み、集信ファイルへ格納することを言う。

持込処理の方式を図4.４－４に示す。

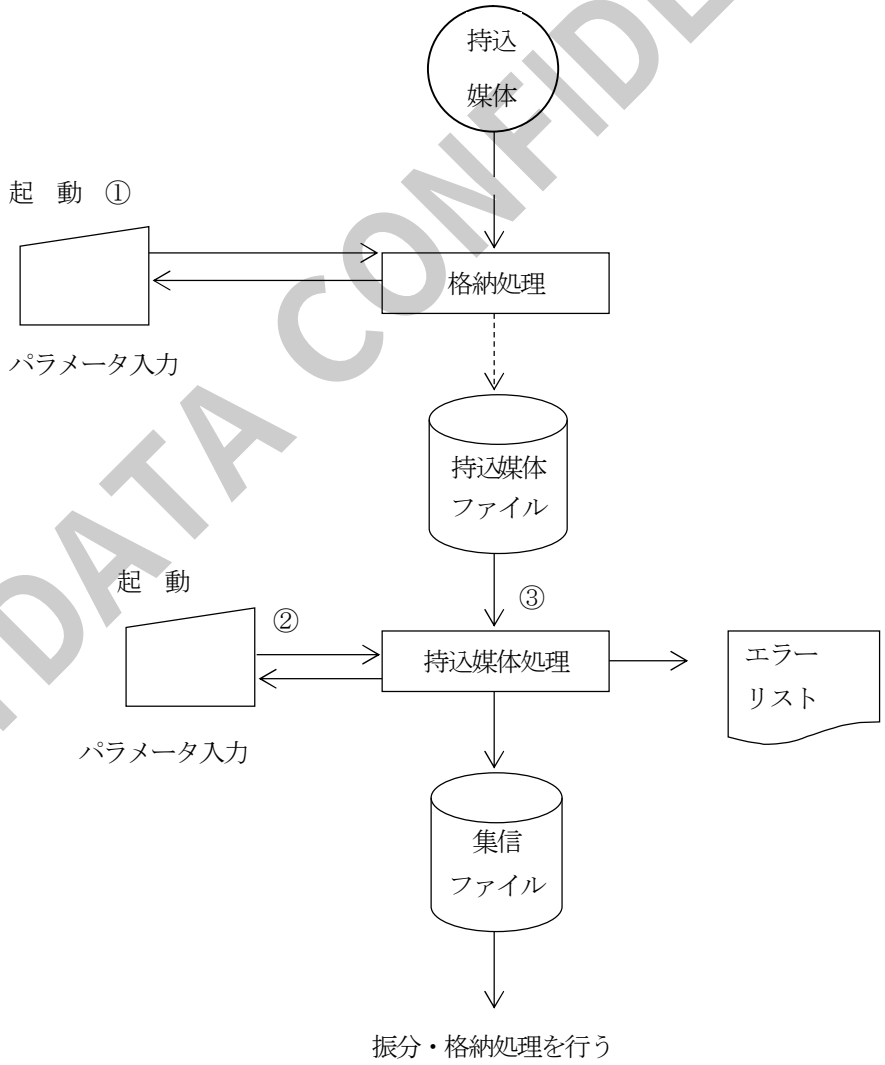

図4.４－４　媒体による持込処理の方式

NTTDATA CONFIDENTIAL

① ＣＤＳが一意に規定したユーザコードをコンソールから投入し、格納処理を起動する。

② 表4．４－４のパラメータをコンソールから投入し、処理の正当性についてチェックを行う。エラーが発生した場合にはエラーリストとして出力する。

表4．４－４　持込媒体処理でのパラメータ

項番	パラメータ
1	データ種別
2	サイクル

③ 持込媒体処理時の正当性チェックにより正常の場合は、持込媒体ファイルより集信ファイルを作成し振分・編集処理を行う。

NTTDATA CONFIDENTIAL

⑵　引渡媒体処理

引渡媒体処理とは、配信ファイルからデータを吸い上げ、ＣＤ又はＤＶＤを貴社センタへ引き渡すことを言う。ＣＤＳセンタ内媒体装置による処理の方式を図4．４－５に示す。

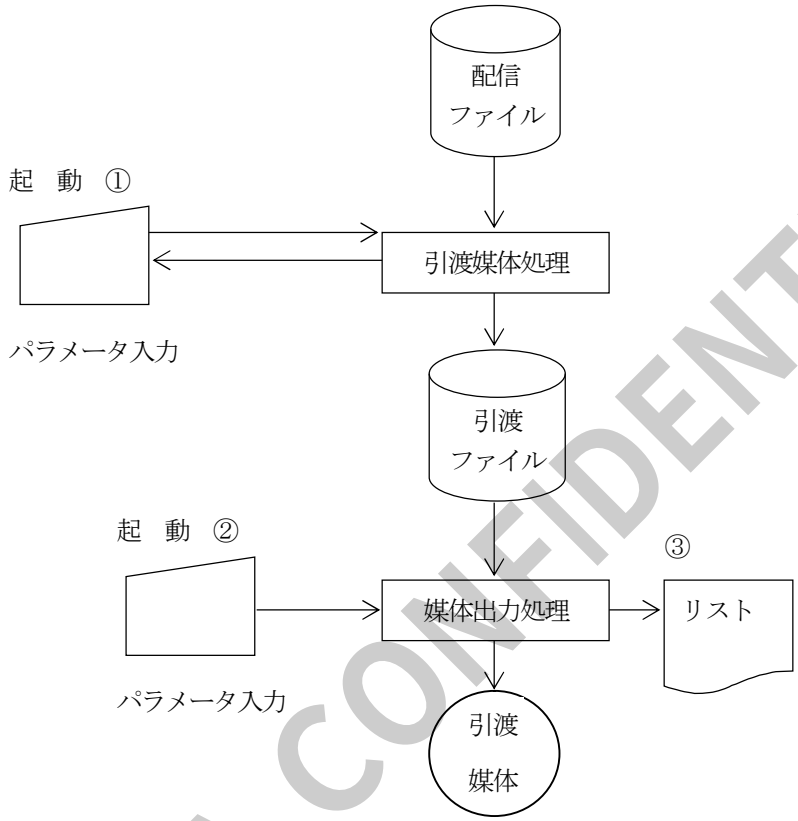

図4．４－５　ＣＤＳセンタ内媒体装置による引渡処理の方式

①　ＣＤＳが一意に規定したユーザコードをコンソールから投入し、引渡媒体処理を起動する。

②　媒体に格納するファイルを特定するため、表4．４－５に示すパラメータを指定する。

なお引渡媒体処理後に、配信ファイル上の該当ファイルを配信済とする。

表4．４－５　引渡媒体処理でのパラメータ

項番	パラメータ
1	データ種別
2	サイクル

③　媒体出力処理時に貴社センタコードとデータ件数をリストとして出力する。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(3)　ファイル仕様

媒体はＣＤ又はＤＶＤとする。

①ＣＤ／ＤＶＤの仕様

マスターディスクフォーマットに対応し、その仕様は以下の通りである。

フォーマット	ＣＤ／ＤＶＤ
ディスクの種別	ＣＤ－Ｒ ＤＶＤ－Ｒ
データ種別	バイナリデータ
記録コード	ＥＢＣＤＩＣ
データ暗号化	持込時：任意、暗号化する場合はパスワード付き ZIP 引渡時：暗号化、自己復号方式かつデータは複数に分割(媒体は複数に分けて還元)
ファイル名	持込時：任意 引渡時（復号後）： CDSURI（売上 120） CDSURI7（売上 700） CDSTEI（定例） CDSKYU（緊急） CDSCNT（ｶｳﾝﾀ） CDSYUKMI　（有効性ﾁｪｯｸ未） CDSYUKSU（有効性ﾁｪｯｸ済） CDSGIF（ギフト券売上） 引渡時（復号前）： 復号後ファイル名_YYMMDD_HHMM.exe（媒体１枚目に格納） 復号後ファイル名_YYMMDD_HHMM.7z.001（媒体２枚目に格納） ※YYMMDD_HHMM は暗号化時の西暦６桁表示ならびに時分を示す。 ※拡張子「.7z.001」のファイルはファイル容量により分割される数が増える場合がある。 増える場合は末尾３桁の数字が１ずつ増える。 例）分割されるファイルが３ファイルの場合 復号後ファイル名_YYMMDD_HHMM.exe（媒体１枚目に格納） 復号後ファイル名_YYMMDD_HHMM.7z.001（媒体２枚目に格納） 復号後ファイル名_YYMMDD_HHMM.7z.002（媒体３枚目に格納）

②媒体のフォーマット

（Ⅰ）持込媒体フォーマット

１媒体に同一データ種別の複数データファイルを記録することができる。

（ただし、ＣＤ／ＤＶＤの容量の範囲内とする）

（Ⅱ）引渡媒体フォーマット

１媒体に同一データ種別の複数データファイルを記録することがある。

（ただし、ＣＤ／ＤＶＤの容量の範囲内とする）

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜別紙１＞

用語解説（１／２）

用　語	意　　味
セ　シ　ョ　ン	通常、開局要求・開局回答電文から閉局要求・閉局回答電文までの間を言う
フ　ァ　イ　ル	開始要求・開始回答電文と終了要求・終了回答電文間の同一データ種別のサブファイルの集合。 同一データ種別のファイル相互の識別はサイクル管理により行う。 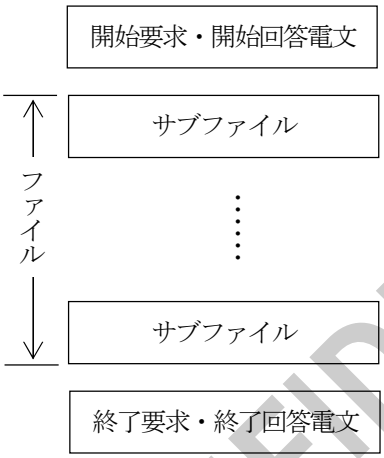
サブファイル	ヘッダーレコードからトレーラーレコードまでのレコード群。サブファイルの構成を以下に示す。 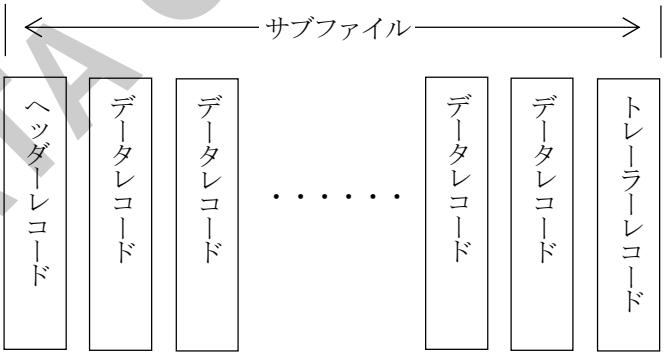
集　　信	ＣＤＳセンタが貴社センタからデータを受信すること。
配　　信	ＣＤＳセンタから貴社センタへデータを送信すること。
振 分 ・ 結 合	振分とは宛先毎にデータを分割することである。 結合とは振り分けられたデータを宛先単位に集約することである。
繰越ファイル	当運転日中に送信されずに翌運転日に繰り越されているファイルのこと。

NTTDATA CONFIDENTIAL

用語解説（２／２）

用　語	意　　味
マルチファイル	１セション中に複数のファイルが伝送される形態のことをマルチファイルと呼ぶ。以下に例を示す。 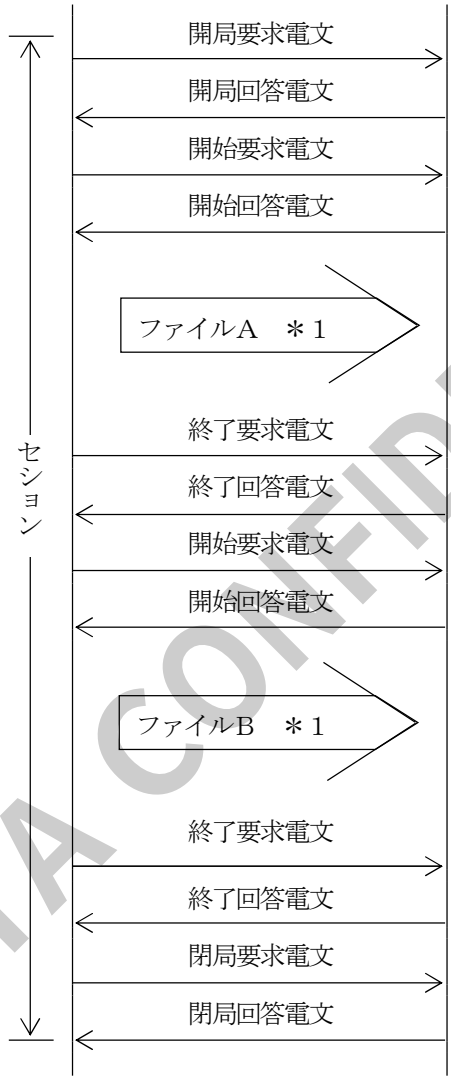
仕　掛　中	通信途中の通信断等により、送信または受信が完了してない状態を”仕掛中”と呼ぶ。
認　識　ず　れ	以下のような場合を認識ずれという。 ・終了要求／終了回答の送受信時、回線断等により一方がファイル送信済／受信済と認識したにもかかわらず、他方が受信仕掛中／送信仕掛中であると認識した場合。 ・一方が受信仕掛中／送信仕掛中であると認識したにもかかわらず、他方が未送信／未受信とした場合。

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜別紙２＞

システム定数一覧表

項　　目	値
有効性チェック繰越データの最長繰越期間 （貴社センタへ連絡後媒体に吸い上げる）	１８日
有効性チェックデータ以外の繰越データの 最長繰越期間 （貴社センタへ連絡後媒体に吸い上げる）	７日
パスワード及びファイルアクセスキー エラー許容回数（日毎カウンタ）	３回
パスワード及びファイルアクセスキー エラー許容回数（累積カウンタ）	１０回

＜別紙３＞　全銀手順における１テキストに収容可能な最大レコード数

データ種別	1ﾚｺｰﾄﾞﾊﾞｲﾄ数	最大収容可能レコード数
売上データ	１２０	１７
	７００	２
無効データ	８０	２５
有効性チェックデータ	１２０	１７
ギフト券売上データ	１２０	１７

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜別紙４＞　伝送ファイルの最大ファイルサイズ

表　別紙４－１　通信手順がSFTP、HULFTの最大ファイルサイズ

制限項目名	上限値	上限値超過時の挙動
集配信ファイルサイズ上限 (COMPLOCK暗号無し)	2GB-16byte (2,147,483,632 byte)	集配信ファイルサイズ上限超過の場合、CDS内部の処理で異常が発生し、システム上取り扱いできません。
集配信ファイルサイズ上限 (COMPLOCK暗号有り)	2GB-16byte (2,147,483,632 byte)※1	

※平文状態でのファイルサイズ上限です。

表　別紙４－２　通信手順が全銀TCP/IPの最大ファイルサイズ

制限項目名	上限値	上限値超過時の挙動
集配信ファイルサイズ上限 (COMPLOCK暗号無し)	2GB-16byte (2,147,483,632 byte)	集配信ファイルサイズ上限超過の場合、CDS内部の処理で異常が発生し、システム上取り扱いできません。
集配信ファイルサイズ上限 (COMPLOCK暗号有り)	2GB-16byte (2,147,483,632 byte) ※1	
全銀テキスト件数上限	65535件※2	全銀テキスト件数上限超過の場合は、通信時にエラーが発生し、通信失敗となります。

※1 平文状態でのファイルサイズ上限です。

※2 伝送ブロック長2048、COMPLOCK暗号無で売上データ120を伝送する場合のレコード件数は最大「1,114,095件」、売上データ700を伝送する場合のレコード件数は最大「131,070件」となります。なお、COMPLOCK暗号を利用される場合の伝送可能件数は、COMPLOCKの圧縮率に依ります。

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜別紙５＞　１ファイルあたりの最大レコード数とファイル容量制限値

データ種別	通信手順	１ファイルあたり格納可能 総レコード数　※1	ファイル容量制限値 (配信時データレコード数) ※2
売上データ (120byte)	全銀TCP/IP	約110万件 (1,114,095)	99万件 (990,000)
	HULFT	約1700万件 (17,895,696)	99万件 (990,000)
	SFTP		
売上データ (700byte)	全銀TCP/IP	約13万件 (131,070)	13万件 (130,000)
	HULFT	約300万件 (3,067,833)	13万件 (130,000)
	SFTP		
無効データ	全銀TCP/IP	約160万件 (1,638,375)	99万件 (990,000)
	HULFT	約2600万件 (26,843,545)	99万件 (990,000)
	SFTP		
有効性 チェックデータ	全銀TCP/IP	約110万件 (1,114,095)	99万件 (990,000)
	HULFT	約1700万件 (17,895,696)	約9900万件 (99,999,999)
	SFTP		99万件 (990,000)
カウンタ通知	全銀TCP/IP	約110万件 (1,114,095)	85万件 (850,000)
	HULFT	約1700万件 (17,895,696)	99万件 (990,000)
	SFTP		
ギフト券売上データ	全銀TCP/IP	約110万件 (1,114,095)	99万件 (990,000)
	HULFT	約1700万件 (17,895,696)	99万件 (990,000)
	SFTP		

※1　ヘッダ、データ、トレーラ、エンドレコードを含むレコード数。各手順で制約条件が異なるため、レコード数が異なります。なおレコード件数については平文状態での上限です。全銀については伝送ブロック長2048での計算結果となります。設定する伝送ブロック長によってレコード数が異なります。

※2　ファイル容量制限値の説明については別紙６を参照。

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜別紙６＞　ファイル容量制限値の説明

ファイル容量制限値とは１ファイルに振り分けられ、配信される最大データレコード数のことであり、対象レコード数が容量制限値を超えた場合には、２ファイル目の配信ファイルに格納する。

配信ファイルの分割基準となる容量制限値の具体的な値については、

＜別紙５＞　１ファイルあたりの最大レコード数とファイル容量制限値に記載する。

サブファイル構成の説明については２．２　受信処理を参照。

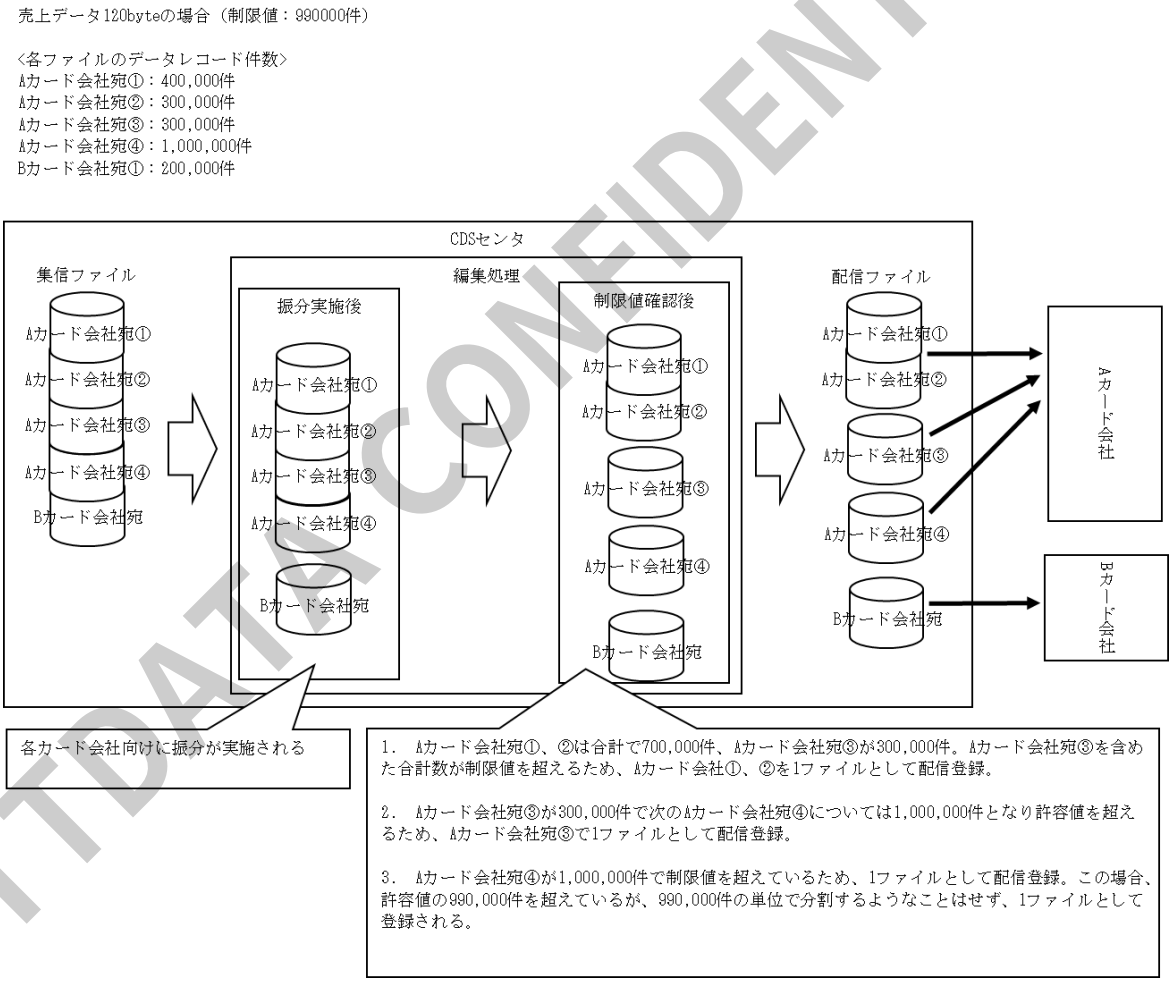

図　別紙６－１　ファイル容量制限値のイメージ図

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜別紙７＞　ＥＢＣＤＩＣコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	DLE			ＳＰ	＆	*2－			ソ						0
1	SOH						／		ア	タ			Ａ	Ｊ		1
2	STX			SYN					イ	チ	へ		Ｂ	Ｋ	Ｓ	2
3	ETX								ウ	ツ	ホ		Ｃ	Ｌ	Ｔ	3
4									エ	テ	マ		Ｄ	Ｍ	Ｕ	4
5	ＨＴ	ＮＬ	ＬＦ						オ	ト	ミ		Ｅ	Ｎ	Ｖ	5
6		ＢＳ	ETB						カ	ナ	ム		Ｆ	Ｏ	Ｗ	6
7	DEL		ESC	EOT					キ	ニ	メ		Ｇ	Ｐ	Ｘ	7
8		CAN							ク	ヌ	モ		Ｈ	Ｑ	Ｙ	8
9		ＥＭ							ケ	ネ	ヤ		Ｉ	Ｒ	Ｚ	9
A					［	］		：	コ	ノ	ユ	レ				
B	ＶＴ				*1．	￥	*3，	＃				ロ				
C	ＦＦ	ＦＳ			＜	＊	％	@	サ		ヨ	ワ				
D	ＣＲ	ＧＳ	ENQ	NAK	（	）	*4＿	‘	シ	ハ	ラ	ン				
E		ＲＳ	ACK		＋	；	＞	＝	ス	ヒ	リ	*5゛				
F		ＵＳ	BEL	SUB	！	∧	？	“	セ	フ	ル	*6゜				

（注）　表中の*1～*6 のついた図形文字は以下の意味である。

*1：ピリオド

*2：マイナス

*3：コンマ

*4：下線

*5：濁音

*6：半濁音

NTTDATA CONFIDENTIAL

NTTDATA CONFIDENTIAL

ＣＤＳ接続条件設計書（業務共通編）　［第２．３版］　　２０２４年５月

作成責任者
株式会社ＮＴＴデータ

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ©１９９８　ＮＴＴ　ＤＡＴＡ
Ｒｅｖｉｓｅｄ　　２０２４　ＮＴＴ　ＤＡＴＡ
複製厳禁・無断転載禁止