JA01 - 03 - 03 -4505

管　理　番　号
JA01 - 03 - 03 -

接続条件設計書

売上データ伝送編

NTTDATA CONFIDENTIAL

第3.3版

2024年4月

株式会社ＮＴＴデータ

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

ドキュメント修正履歴表

ドキュメント名	ＣＤＳ接続条件設計書 売上データ伝送編	ページ	１／２

項番	版数	章・節	ページ	修　正　内　容	修正日	備考
1	1	はじめに	―	構成図に「ＣＤＳ接続条件設計書（全銀協ﾌﾟﾛﾄｺﾙ TCP/IP 手順編）」を追加	99.12.20	TCP/IP 手順対応
2	2			売上データフォーマットのＩＣカード対応（700ﾊﾞｲﾄ）に伴う改版（1.1⇒2.0）	02.02.25	ICｶｰﾄﾞ対応
		2.2	2-2	２．２の追加		
		3.2.2	3-8 ～ 3-15	売上フォーマット（Ｂ）を削除するとともに、売上フォーマット（７００バイトフォーマット）を追加記載		
3	2.1	2.2	2-2	産業別ｺｰﾄﾞの削除	02.07.19	HULFT 手順対応
4	2.1	はじめに	―	構成図に「ＣＤＳ接続条件設計書（HULFT 手順編）」を追加	02.07.19	HULFT 手順対応
5	2.2	3.2.2	3-11 3-12	表 3.2-6（2/2）の項番 24,25 に（注 4）を追記。 これに伴い、項番 35 の（注４）を（注５）に変更	02.09.18	追記
6	2.3	はじめに	―	構成図のレイアウトを変更	03.07.04	HULFT 2 次対応
7	2.4		3-4	表 3.2-1 の項番 14-3　の加盟店コードの桁数　N(15)　をＣ(15)　に修正。	03.09.09	誤記の修正
8	2.5		3-6	表 3.2-3 の項番を訂正	2005.10.31	項番の訂正
9	2.5		3-14	表 3.2-7 の項番を訂正	2005.10.31	項番の訂正
１０	2.5		3-15	表 3.2-7 の項番を訂正	2005.10.31	項番の訂正
１１	2.6		3-11	表 3.2-6 の項番 36 を削除	2015.01	NFC 対応
１２	2.6		3-13	表 3.2-6-2 の項番 25、26、27、28 を追加	2015.01	NFC 対応
１３	2.7	はじめに	―	SFTP 手順の記述を追加	2019.08	追記
		3.2.2	3-11	表 3.2-5 の項番 28、29 を追加		
				表 3.2-5 の項番 27 の桁数を修正		
				表 3.2-5 の項番を訂正		
１４	2.8	3.2.1	3-6	表 3.2-3 の項番 12-2　の加盟店コードの桁数　N(15)　をＣ(15)　に修正。	2020.1	誤記の修正
１５		3.2.2	3-15	表 3.2-7 の項番 29-2　の加盟店コードの桁数　N(15)　をＣ(15)　に修正。		

NTTDATA CONFIDENTIAL

ドキュメント名	ＣＤＳ接続条件設計書 売上データ伝送編	ページ	２／２

項番	版数	章・節	ページ	修　正　内　容	修正日	備考
１６	2.9	3.2.2	3-11	表 3.2-6 の項番 22 に NFC 対応の記述を追記	2021.4	NFC 対応
１７	3.0	は じ め に	―	構成図のレイアウトを変更	2021.9	
１８	3.1	3.2.2	3-11	項番 22　POS エントリモードに「３:MPOS ソフトウェアベースに PIN 入力機能がある」を追記 項番 29　取引種別を追加 項番 30　COTS デバイスへの外付けハード有無の追加 項番 31　予備に変更。桁数を C(47)→C(45)に変更。	2023.10	COTS 対応
１９	3.1	3.2.2	3-12	上記項番 18 の修正に伴ったレイアウト微修正	2023.10	
２０	3.2	3.2.1	3-5	項番 13　桁数を N(6)から C(6)に変更。承認番号の英小文字の推奨文字コードを記載	2023.12	
２１	3.2	3.2.2	3-10	項番 16　承認番号の英小文字の推奨文字コードを記載	2023.12	
２２	3.2	-	別-1	＜別紙１＞承認番号の英小文字の推奨文字コードの追加	2023.12	
２３	3.3	は じ め に	―	・ドキュメント構成図を修正(全銀ベーシック、INS ネットを削除)	2024.4	

NTTDATA CONFIDENTIAL

はじめに

本書は、株式会社ＮＴＴデータ（以下、ＮＴＴ　ＤＡＴＡと言う）が運用するクレジットデータ伝送システム（Credit Data Transfer System）**CDS**®（以下、ＣＤＳと言う）の、接続条件における<u>売上データ伝送業務仕様</u>について記述したものです。

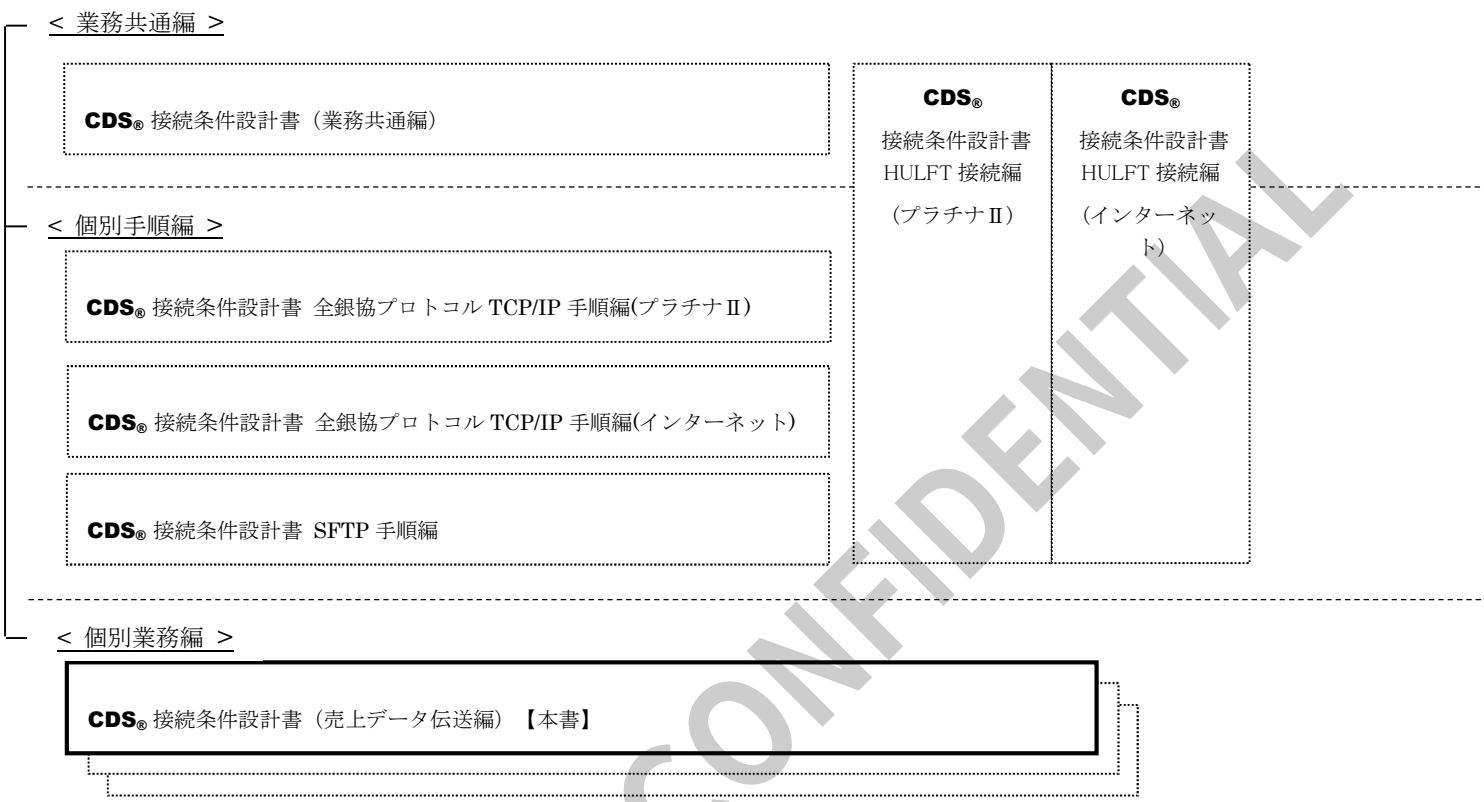

（注）：全銀協ﾌﾟﾛﾄｺﾙ TCP/IP 手順をご利用の際は、（業務共通編）と（全銀協ﾌﾟﾛﾄｺﾙ TCP/IP 手順編）をお読みください。
SFTP 手順をご利用の際は、（業務共通編）と（SFTP 手順編）をお読みください。
ＨＵＬＦＴ手順をご利用の際は、（ＨＵＬＦＴ接続編）をお読みください。
上記の手順別接続条件設計書に加え、ご利用になる各サービスの接続条件設計書をお読みください。

本書を「ＣＤＳ」接続以外の目的で使用することを禁じます。
本書は予告なく変更されることがあります。
本書を無断で他に転載することを禁じます。
本書を他に譲渡することを禁じます。
「**CDS**®」は、ＮＴＴ　ＤＡＴＡの登録商標です。
「**HULFT**®」は、セゾン情報システムズの登録商標です。

NTT DATA CONFIDENTIAL

目　　次

第１章　サービス概要 ･･ １－１

第２章　売上データ伝送仕様 ･･ ２－１
2.1　処理方式 ･･ ２－１
2.2　売上データ ･･ ２－２
2.3　ＣＤＳセンタでのチェック･･ ２－３

第３章　ファイルフォーマット　･･ ３－１
3.1　ファイル構成　･･ ３－１
3.1.1　ファイルの定義　･･ ３－１
3.1.2　集信ファイルの構成 ･･････････････････････････････････････ ３－２
3.1.3　配信ファイルの構成 ･･････････････････････････････････････ ３－２
3.2　レコードフォーマット　･･ ３－３
3.2.1　売上データフォーマット（１２０バイトフォーマット）　･････････ ３－３
3.2.2　売上データフォーマット（７００バイトフォーマット）　･････････ ３－８

＜別紙１＞ 承認番号用－推奨ＥＢＣＤＩＣコード表　･･････････････････････ 別－１

NTTDATA CONFIDENTIAL

第１章　サービス概要

売上データ伝送サービスは、複数の加盟店からの売上データを一括して該当するクレジット会社に送信するサービスです。

ＣＤＳセンタでは加盟店から送信される複数会社分のデータを含んだファイルを会社毎に分割します。更に、個々の分割されたサブファイルを宛先クレジット会社毎にとりまとめて１ファイルとして当該会社に対して送信します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

第２章　売上データ伝送仕様

２．１　処理方式

ＣＤＳセンタでは、加盟店から複数クレジット会社あての売上精算データを集信し、それをクレジット会社毎に振り分けて１ファイルとして作成し配信します。

売上データ伝送の処理イメージを図２．１－１に示します。

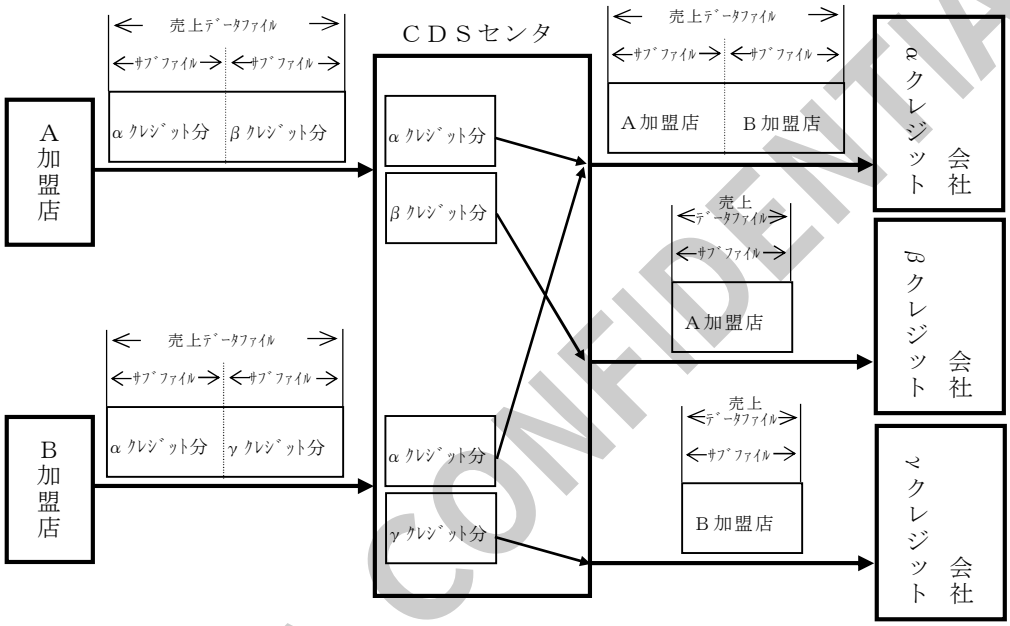

図 2.1-1　売上データ伝送の処理イメージ

(1)　振分処理

ＣＤＳセンタは加盟店から送信されたデータファイルをヘッダレコード中のクレジット会社コード（５桁）をキーにクレジット会社毎のサブファイルに振分けます。

(2)　編集処理

クレジット会社単位に振分けられたサブファイルを、クレジット会社コードをキーに１ファイルとして編集し、配信ファイルを作成します。なお、配信データレコードが０件の場合には配信ファイルを生成しません。

NTTDATA CONFIDENTIAL

２．２　売上データ

ＣＤＳセンタで取扱う売上データの種類について表２．２－１に、各売上データで取扱う取引の種類について表２．２－２に示します。

表２．２－１　ＣＤＳセンタで取扱う売上データ

項番	ファイル名称	ファイル概要
1	売上データ （１２０バイト）	レコード長＝１２０バイトの売上データファイル
2	売上データ （７００バイト）	レコード長＝７００バイトの売上データファイル

表２．２－２　売上データで取扱う取引の種類

		売上データ	
		120ﾊﾞｲﾄﾌｫｰﾏｯﾄ	700ﾊﾞｲﾄﾌｫｰﾏｯﾄ
売上	許可	○	○
	拒否	×	○(ICｶｰﾄﾞ取引のみ)
取消返品	許可	○	○
	拒否	×	×

NTTDATA CONFIDENTIAL

２．３　ＣＤＳセンタでのチェック

ＣＤＳセンタで集信データの内容チェックを行ないエラーが発生した場合は、エラー内容を確認後、ＣＤＳセンタより貴社センタへ連絡します。

売上データ受信時のチェック（オンラインチェック）を表２．２－１に、売上データ受信時のチェック（振分処理中チェック）を表２．２－２に示します。

表２．２－１　売上データ受信時のチェック（オンラインチェック）

項番	チェック箇所	チェック内容	エラーメッセージ	記事
1	データコード	開始要求電文のファイル名にある種別コードとの一致チェック	データ電文種別コードエラー	

表２．２－２　売上データ受信時のチェック（振分処理中チェック）

項番	チェック箇所		チェック内容		エラーメッセージ	記事
1	レコード区分		１，２、８，９を使用し、順序性のチェックを行なう。		ﾃﾞｰﾀ電文ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ	「1」:ﾍｯﾀﾞﾚｺｰﾄﾞ 「2」:ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 「8」:ﾄﾚｰﾗﾚｺｰﾄﾞ 「9」:ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ
			集信ファイルにデータレコードがない場合		０件ﾃﾞｰﾀ受付ｴﾗｰ	
2	ヘッダ	加盟店番号 加盟店名	加盟店番号および加盟店名がともにスペースでないこと		送信元確認不能ｴﾗｰ	
3		クレジット企業コード	ＣＤＳに加入しているクレジット会社であること		会社ｺｰﾄﾞｴﾗｰ	
4		ｼｽﾃﾑ日付	ＣＤＳセンタの運転日付と同じであること		送信日付ｴﾗｰ	
5		試験表示	０または１であること		試験表示ｴﾗｰ	
6	データ	売上金額	売上合計＝売上金額＋税・送料であること。	700ﾊﾞｲﾄﾌｫｰﾏｯﾄの場合「サイン付き」でないこと	金額エラー	
7		税・送料				
8		売上合計				
9		サイン（売上額･税送料売上合計）	700ﾊﾞｲﾄﾌｫｰﾏｯﾄの場合０または１であること		金額エラー	
10	トレーラ	売上件数	ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ件数と一致すること		売上ﾃﾞｰﾀ件数ｴﾗｰ	（注）
11		売上金額合計	ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞのそれぞれの合計と等しいこと	700ﾊﾞｲﾄﾌｫｰﾏｯﾄの場合「サイン付き」でないこと	金額エラー	
12		税・送料計				
13		総売上計				
14		サイン（売上額合計・税送料合計・売上総合計）	700ﾊﾞｲﾄﾌｫｰﾏｯﾄの場合０または１であること		金額エラー	

NTTDATA CONFIDENTIAL

（注）７００バイトレコードフォーマットのトレーラレコードチェック

① データレコードとの関連チェックはトレーラレコードの総合計エリアの各アイテムとのみ実施します。

② トレーラレコード内で、許可分＋拒否分＝総合計であることのチェックを実施します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

第３章　ファイルフォーマット

３．１　ファイル構成

３．１．１　ファイルの定義

(1)　ファイルは１つ以上のサブファイルと１つのエンド・レコードから構成されます。

(2)　サブファイルはヘッダー・レコード、データ・レコード、トレーラー・レコードから構成されます。

ファイルの構成を図3.1―1に示します。

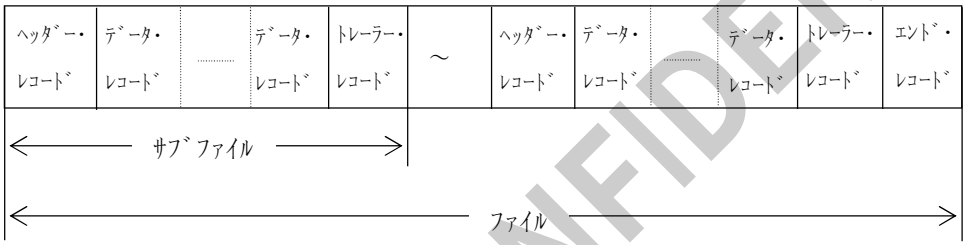

図3.1－1 ファイル構成

NTTDATA CONFIDENTIAL

３．１．２　集信ファイルの構成

集信ファイルは各クレジット会社のデータ毎にサブファイル化し、各サブファイルのデータ・レコード件数は１件以上とします。

集信ファイル構成例を図3.1－2に示します。

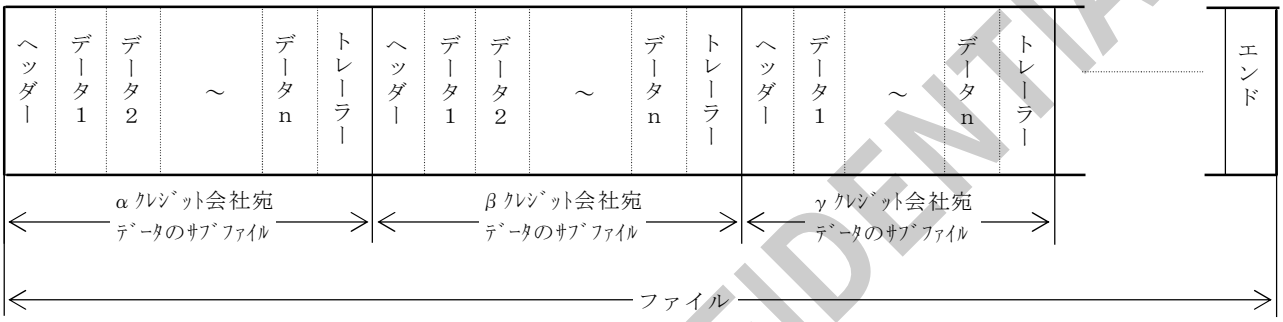

(注)　ヘッダーはヘッダー・レコード、データはデータ・レコード、トレーラーはトレーラー・レコード、エンドはエンド・レコードを示す。

図 3.1－2　集信ファイル構成例

３．１．３　配信ファイルの構成

配信ファイル構成例を図3.1－3に示します。

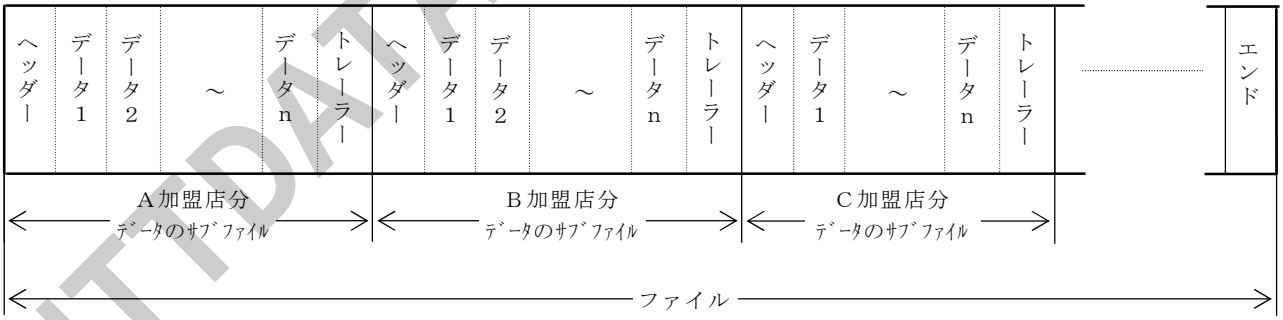

(注)　ヘッダーはヘッダー・レコード、データはデータ・レコード、トレーラーはトレーラー・レコード、エンドはエンド・レコードを示す。

図 3.1－3　配信ファイル構成例

NTTDATA CONFIDENTIAL

３．２　レコードフォーマット

３．２．１　売上データフォーマット（１２０バイトフォーマット）

ヘッダー・レコードフォーマットを表3.2－1に、データ・レコードフォーマットを表3.2－2に、トレーラー・レコードフォーマットを表3.2－3に、エント・レコードフォーマットを表3.2－4に示します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－1 ヘッダー・レコードフォーマット

項番		項　目　名		桁数	内　容	ＣＤＳシステムにおける設定基準
1		レコード区分		N(1)	ヘッダー・レコードを表す	「1」を設定する
2		集計レベル		N(1)	店単位、赤字、分割回数などの集計区分	
3		取引種別		N(2)	クレジットの種別を示す	
4		取引コード		N(1)	“0”通常売上　　“1”返品取消	
5		初回請求年月		N(4)		
6		分割回数		N(3)		
7		加盟店番号		C(15)	左づめ、後スペース	
8		加盟店名		C(25)		
9		ｸﾚｼﾞｯﾄ企業ｺｰﾄﾞ		N(5)	業態ｺｰﾄﾞ(1)＋カード発行企業ｺｰﾄﾞ（４）	ＣＤＳセンタに登録したクレジット企業ｺｰﾄﾞを設定する。
１０		取扱年月日		N(6)	テープ作成日　西暦ＹＹＭＭＤＤ	
１１		集計年月日		N(6)	売上票の〆日、西暦ＹＹＭＭＤＤ	
１２		銀行コード		N(4)	決済用	
１３		支店コード		N(3)	決済用	
14	1	予備領域	ｼｽﾃﾑ日付	N(6)	システム日付　西暦ＹＹＭＭＤＤ ＣＤＳセンタの繰越期限チェックに使用する	加盟店にて送信日付を設定する
	2		試験表示	N(1)	試験表示	通常データの時は「0」を、試験データのときは「1」を設定する
	3		加盟店ｺｰﾄﾞ	C(15)	左づめ後スペース（ＣＤＳセンター意の番号）	ＣＤＳセンタにて配信時設定する
	4			C(19)	スペース	
１５		ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下１桁は予備	
		計		120		

（注1）表中の桁数欄に示すＮとＣ，（）内の数字は以下の意味である。
Ｎは数字項目を示し、ＥＢＣＤＩＣコード表の数字０～９の値をとる。また、ＣはＥＢＣＤＩＣコード表に記載されている制御符号を除く文字を生め込むことができある。また、（）内の数字はバイト数を示す。

（注2）表中の網掛けは次の意味である。

：　ＣＤＳセンタのチェック項目
：　ＣＤＳシステムで独自に定義し利用している項目

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－2 データ・レコードフォーマット

項番	項　目　名	桁数	内　容	ＣＤＳシステムにおける設定基準
1	レコード区分	N(1)	データ・レコードを表す	「2」を設定する
2	集計レベル	N(1)	ヘッダレコードの項番２～６と同じ	
3	取引種別	N(2)		
4	取引コード	N(1)		
5	初回請求年月	N(4)		
6	分割回数	N(3)		
7	加盟店番号	C(15)	左づめ、後スペース	
8	会員番号	N(16)	右づめ、前ゼロ	
9	売上年月日	N(6)	西暦ＹＹＭＭＤＤ	
１０	売上金額	N(7)	前ゼロ、サイン付	売上金額を数字右づめとし、残りを「0」とする
１１	税・送料	N(7)	前ゼロ、サイン付	税・送料を数字右づめとし、残りを「0」とする
１２	売上合計	N(7)	前ゼロ、サイン付	売上合計を数字右づめとし、残りを「0」とする
１３	承認番号	C(6)	ない場合スペース	＜別紙１＞承認番号の英小文字の推奨文字コードを参照
１４	有効期限	N(4)	任意（不要の場合スペース）	
１５	整理番号	N(6)	ない場合スペース	
16 1	ボーナス・明細 月サイン	N(1)	ボーナス利用月を示す	
2	回数	N(1)	ボーナス利用回数を示す	
3	金額	N(4)	ボーナス加算金額；千円単位	
4	初回年月	N(4)	指定あるときは西暦ＹＹＭＭ	
１７	予備領域	C(21)	原データ照会用にＰＯＳ－ＮＯ伝票ＮＯ	
１８	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。下１桁は予備	
	計	120		

（注1）表中の桁数欄に示すＮとＣ，（）内の数字は以下の意味である。
Ｎは数字項目を示し、ＥＢＣＤＩＣコード表の数字０～９の値をとる。また、ＣはＥＢＣＤＩＣコード表に記載されている制御符号を除く文字を生め込むことができある。また、（）内の数字はバイト数を示す。

(注2)　表中の網掛けは次の意味である。

：　ＣＤＳセンタのチェック項目
：　ＣＤＳシステムで独自に定義し利用している項目

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－3 トレーラ･レコードフォーマット

項番	項　目　名	桁数	内　容	ＣＤＳシステムにおける設定基準
1	レコード区分	N(1)	トレーラ・レコードを表す	「8」を設定する
2	集計レベル	N(1)	ヘッダレコードの項番２～６と同じ	
3	取引種別	N(2)		
4	取引コード	N(1)		
5	初回請求年月	N(4)		
6	分割回数	N(3)		
7	加盟店番号	C(15)	左づめ、後スペース	
8	売上件数	N(6)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の件数の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
9	売上金額計	N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の売上金額の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
１０	税・送料	N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の税・送料の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
１１	総売上計	N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の売上合計の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
12 1	予備領域　予備領域	N(6)	システム日付　西暦ＹＹＭＭＤＤ	加盟店にてスペースを設定し、ＣＤＳセンタが送信日付を設定する
2	予備領域　加盟店ｺｰﾄﾞ	C(15)	左づめ後ｽﾍﾟｰｽ（ＣＤＳセンター意の番号）	ＣＤＳセンタにて配信時設定する
3	予備領域	C(30)	スペース	
１３	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。下１桁は予備	
	計	120		

（注1）表中の桁数欄に示すＮとＣ，（）内の数字は以下の意味である。
Ｎは数字項目を示し、ＥＢＣＤＩＣコード表の数字０～９の値をとる。また、ＣはＥＢＣＤＩＣコード表に記載されている制御符号を除く文字を生め込むことができある。また、（）内の数字はバイト数を示す。

(注2)　表中の網掛けは次の意味である。

：　ＣＤＳセンタのチェック項目
：　ＣＤＳシステムで独自に定義し利用している項目

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－4 エンド･レコードフォーマット

項番	項　目　名	桁数	内　容	ＣＤＳシステムにおける設定基準
1	レコード区分	N(1)	エンド・レコードを表す	「9」を設定する
2	予備領域	C(116)	スペース	
3	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。下１桁は予備	
	計	120		

（注1）表中の桁数欄に示すＮとＣ，（）内の数字は以下の意味である。
Ｎは数字項目を示し、ＥＢＣＤＩＣコード表の数字０～９の値をとる。また、ＣはＥＢＣＤＩＣコード表に記載されている制御符号を除く文字を生め込むことができある。また、（）内の数字はバイト数を示す。

（注2）表中の網掛けは次の意味である。

：　ＣＤＳセンタのチェック項目
：　ＣＤＳシステムで独自に定義し利用している項目

NTTDATA CONFIDENTIAL

３．２．２　売上データフォーマット（７００バイトフォーマット）

本フォーマットは、ＩＣカードの取扱情報を設定するためのエリアを定義した売上データフォーマットです。

ヘッダー・レコードフォーマットを表3.2－5に、データ・レコードフォーマットを表3.2－6に、トレーラー・レコードフォーマットを表3.2－7に、エント・レコードフォーマットを表3.2－8に示します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－5 ヘッダー･レコードフォーマット

項番	項　目　名	桁数	内　容	ＣＤＳシステムにおける設定基準
1	レコード区分	N(1)	ヘッダー・レコードを表す	「1」を設定する
2	集計レベル	C(1)	店単位、赤字、分割回数などの集計区分	
3	取引種別	N(2)	クレジットの種別を示す	
4	取引コード	C(1)	“0,2”通常売上　　“1,4”返品取消	
5	初回請求年月	C(4)		
6	分割回数	C(3)		
7	加盟店番号	C(15)	左づめ、後スペース	
8	加盟店名	C(25)		
9	ｸﾚｼﾞｯﾄ企業ｺｰﾄﾞ	N(5)	業態ｺｰﾄﾞ(1)＋カード発行企業ｺｰﾄﾞ（４）	ＣＤＳセンタに登録したクレジット企業ｺｰﾄﾞを設定する。
１０	取扱年月日	N(6)	テープ作成日　西暦ＹＹＭＭＤＤ	
１１	集計年月日	N(6)	売上票の〆日、西暦ＹＹＭＭＤＤ	
１２	銀行コード	C(4)	決済用 未使用の場合はスペース	
１３	支店コード	C(3)	決済用 未使用の場合はスペース	
14 1	予備領域 ｼｽﾃﾑ日付	N(6)	システム日付　西暦ＹＹＭＭＤＤ ＣＤＳセンタの繰越期限チェックに使用する	加盟店にて送信日付を設定する
2	試験表示	N(1)	試験表示	通常データの時は「0」を、試験データのときは「1」を設定する
3	加盟店ｺｰﾄﾞ	C(15)	左づめ後スペース（ＣＤＳセンター意の番号）	ＣＤＳセンタにて配信時設定する
4		C(599)	スペース	
１５	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。下１桁は予備	
	計	700		

(注1)　表中の桁数欄に示すＮとＣ，（）内の数時は以下の意味である。
　　Ｎは数字項目を示し、ＥＢＣＤＩＣコード表の数字０～９の値をとる。また、ＣはＥＢＣＤＩＣコード表に記載されている制御符号を除く文字を生め込むことができある。また、（）内の数字はバイト数を示す。
(注2)　表中の網掛けは次の意味である。

：　ＣＤＳセンタのチェック項目
：　ＣＤＳシステムで独自に定義し利用している項目

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－6 データ・レコードフォーマット（1/3）

項番	項　目　名	桁数	内　容		ＣＤＳシステムにおける設定基準
1	レコード区分	N(1)	データ・レコードを表す		「2」を設定する
2	集計レベル	C(1)	ヘッダレコードの項番２～６と同じ		
3	取引種別	N(2)			
4	取引コード	C(1)			
5	初回請求年月	C(4)			
6	分割回数	C(3)			
7	加盟店番号	C(15)	左づめ、後スペース		
8	会員番号	C(19)	左づめ、後ろスペース		
9	売上年月日	N(6)	西暦ＹＹＭＭＤＤ		
１０	売上額	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	項番21「取引結果」が０（許可）／１（拒否）にかかわらず設定すること。	売上額を数字右づめとし、残りを「0」とする
１１	売上額サイン	N(1)	０：プラス　１：マイナス		
１２	税送料	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）		税・送料を数字右づめとし、残りを「0」とする
１３	税送料サイン	N(1)	０：プラス　１：マイナス		
１４	売上合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）		売上合計を数字右づめとし、残りを「0」とする
１５	売上合計サイン	N(1)	０：プラス　１：マイナス		
１６	承認番号	C(6)	ない場合スペースまたはＡＬＬ０		＜別紙１＞承認番号の英小文字の推奨文字コードを参照
１７	有効期限	C(4)	西暦ＹＹＭＭ（不要の場合スペース）		
１８	整理番号	C(6)	ない場合スペース		
19 1	ボーナス・明細 月サイン	C(1)	ボーナス利用月		
2	回数	C(1)	ボーナス利用回数		
3	金額	C(4)	ボーナス加算金額；千円単位		
4	初回年月	C(4)	指定あるときは西暦ＹＹＭＭ		
２０	オン／オフ区分	C(1)	０：オフライン取引　１：オンライン取引 ２：オンライン不能		
２１	取引結果	C(1)	０：許可（強制承認を含む）　１：拒否		

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－6 データ・レコードフォーマット（2/3）

項番	項　目　名	桁数	内　容		ＣＤＳシステムにおける設定基準
２２	ＰＯＳエントリモード	C(3)	<上２桁：ＰＡＮ入力モード> 00：未定義な入力　01:ﾏﾆｭｱﾙ 02:磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ（磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟﾃﾞｰﾀが完全に読み取れなかった場合） 03:ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ　04:OCR　05:ICカード　07:NFC(EMV) 90:磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ（磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟﾃﾞｰﾀが完全に読み取れた場合） 91:NFC(Mag) 95:ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸ ＜下１桁：ＰＩＮ入力機能＞ ０：未定義な入力　１：PIN認識可能 ２：PIN入力認識不可(※) ３：MPOS ソフトウェアベースにPIN 入力機能がある （※）NFC取引は、2:PIN入力認識不可を設定します。		
２３	チップ・コンディションコード	C(1)	０：IC対応端末における磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ取引 １：IC読取に成功したが磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟへﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸした取引 ２：IC読取に失敗し磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟへﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸした取引 スペース：不明／該当なし（IC取引、ﾏﾆｭｱﾙ入力等）		
２４	端末機識別番号	N(13)			(注4)
２５	伝票番号	N(5)	伝票番号（取消・返品の場合、取消元の伝票番号）		(注4)
２６	商品コード	N(6)			
２７	予備	C(21)	スペース		
２８	端末入力機能	C(1)	スペースまたは以下の値 0：磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ取引専用端末（ＮFC対応端末のとき、設定されない） 1：磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ＋ ICｶｰﾄﾞ対応端末（NFC対応端末のとき、設定されない） 2：非接触EMV端末（接触EMV無） 3：非接触EMV端末（接触EMV有） 4：非接触MAG端末（接触EMV無） 5：非接触MAG端末（接触EMV有）		
２９	取引種別	C(1)	取引の種別を示す。スペースまたは以下の値。 スペース：通常取引（初期値）　M：mPOS取引		
３０	COTSデバイスへの外付けハード有無	C(1)	MPOS端末の取引において、MPOS端末への専用外付けデバイスの有無を示す。 スペース：MPOS端末以外の取引。（デフォルト値） １：外付けデバイス有り ２：外付けデバイス有り（COTS デバイスに組み込まれている）		
３１	予備	C(45)	スペース		
３２	ファイル区分	C(3)	売上票情報を示す。（下１桁は予備）		
３３	予備	C(10)	スペース		
３４	強制オンライン	C(1)	０：強制オンライン未実施 １：強制オンラインによる取引	項番 36 の処理ﾚﾍﾞﾙが０のときｽﾍﾟｰｽ	
３５	強制承認	C(1)	０：強制承認未実施 １：強制承認による取引		

NTTDATA CONFIDENTIAL

表 3.2－6 データ・レコードフォーマット（3/3）

項番	項　目　名	桁数	内　容		ＣＤＳシステムにおける設定基準
３６	処理レベル	C(1)	０：ICｶｰﾄﾞ関連データなし １：ICｶｰﾄﾞ関連データあり		
３７	ブランド識別	C(2)	00:国内独自　35:ＪＣＢ 36:ﾀﾞｲﾅｰｽ　37:ｱﾒｯｸｽ 40:VISA　50:MasterCard	項番36の処理ﾚﾍﾞﾙが０のときｽﾍﾟｰｽ	
３８	ＩＣＣ関連データレングス	N(3)	項番39のICC関連データの有効ﾚﾝｸﾞｽ（Binary-EBCDIC変換(注3)後のﾚﾝｸﾞｽ)	項番36の処理ﾚﾍﾞﾙが０のときｵｰﾙ0	
３９	ＩＣＣ関連データ	C(462)	ICC関連ﾃﾞｰﾀをTLV方式で格納しBinary－EBCDIC変換したものを設定。左詰め残りｽﾍﾟｰｽ	項番36の処理ﾚﾍﾞﾙが０のときｽﾍﾟｰｽ	(注5)
	計	700			

(注1)　表中の桁数欄に示すＮとＣ，（）内の数字は以下の意味である。
Ｎは数字項目を示し、ＥＢＣＤＩＣコード表の数字０～９の値をとる。
また、ＣはＥＢＣＤＩＣコード表に記載されている制御符号を除く文字を生め込むことができある。
また、（）内の数字はバイト数を示す。

(注2)　表中の網掛けは次の意味である。

：　ＣＤＳセンタのチェック項目
：　ＣＤＳシステムで独自に定義し利用している項目

(注3)　Binary-EBCDIC 変換
ICC 関連ﾃﾞｰﾀ部に設定される内容は本来ﾊﾞｲﾅﾘﾃﾞｰﾀであることから，本ﾃﾞｰﾀではﾊﾞｲﾅﾘﾃﾞｰﾀをｷｬﾗｸﾀﾍﾞｰｽの EBCDIC ｺｰﾄﾞに変換した状態で設定することとします。

＜変換方法＞
バイナリデータの４ビットをＥＢＣＤＩＣキャラクタの１バイトに変換します。
Binary－EBCDIC 変換を表 3.2-6-1 に示します。

表 3.2-6-1　Binary－EBCDIC 変換表

Binary　Data	EBCDIC　Character（HEX 表示）
００００	０　（Ｆ０）
０００１	１　（Ｆ１）
００１０	２　（Ｆ２）
００１１	３　（Ｆ３）
０１００	４　（Ｆ４）
０１０１	５　（Ｆ５）
０１１０	６　（Ｆ６）
０１１１	７　（Ｆ７）
１０００	８　（Ｆ８）
１００１	９　（Ｆ９）
１０１０	Ａ　（Ｃ１）
１０１１	Ｂ　（Ｃ２）
１１００	Ｃ　（Ｃ３）
１１０１	Ｄ　（Ｃ４）
１１１０	Ｅ　（Ｃ５）
１１１１	Ｆ　（Ｃ６）

(注4)　クレジット会社センタ向けサービスの「売上データ変換サービス」にて、加盟店から７００バイトで送信された売上データをクレジット会社へ送信する場合に１２０バイト売上データに変換する場合があります。本項目（端末機識別番号・伝票番号）については１２０バイトフォーマットには存在しない項目であるため、従来１２０バイトフォーマット時に予備エリアを利用して設定されていた場合には、７００バイトフォーマット時も予備エリアに同項目を設定するようにしてください。
（詳細は、「売上データ変換サービス編」を参照してください。）

(注5)　ICC 関連ﾃﾞｰﾀ内容を表 3.2-6-2 に示します。

NTTDATA CONFIDENTIAL

表３．２－６－２　ＩＣＣ関連データ

項番	項　　目	編　集　内　容	TLV-tag	属性	レングス②	必須区分①
1	アプリケーションＩＤ（ＡＩＤ）	Application Identifier	84	b	5～16	必須
2	アプリケーション暗号	Application Cryptogram	9F26	b	8	必須
3	暗号情報データ	Cryptogram Information Data	9F27	b	1	必須
4	発行者アプリケーションデータ	Issuer Application Data	9F10	b	max32	必須
5	予測不能数	Unpredictable Number	9F37	b	4	必須
6	アプリケーション取引カウンタ	Application Transaction Counter	9F36	b	2	必須
7	端末検証結果	Terminal Verification Results	95	b	5	必須
8	取引日付	Transaction Date	9A	n	3	必須
9	取引タイプ	Transaction Type	9C	n	1	必須
10	金額＜承認＞	Amount, Authorized	9F02	n	6	必須
11	取引通貨コード	Transaction Currency Code	5F2A	n	2	必須
12	アプリケーション交換プロファイル	Application Interchange Profile	82	b	2	必須
13	端末国コード	Terminal Country Code	9F1A	n	2	必須
14	金額＜その他＞	Amount, Other	9F03	n12	6	必須
15	オーソリゼーション報告コード	Authorization Response Code	8A	an2	2	必須
16	端末能力	Terminal Capabilities	9F33	b	3	必須
17	端末タイプ	Terminal Type	9F35	n2	1	必須
18	ＣＶＭ結果	CVM Results	9F34	b	3	必須
19	アプリケーションＰＡＮ	Application PAN	5A	cn max19	max10	必須
20	取引時間	Transaction Time	9F21	n6	3	必須
21	カード通番	Application PAN Sequence Number	5F34	n2	1	任意
22	ＩＦＤシリアル番号	IFD Serial Number	9F1E	an8	8	任意
23	アプリケーション開始日付	Application Effective Date	5F25	n6	3	任意
24	発行者スクリプト結果	Issuer Script Results	DF7F	b	10	任意
25	アプリケーション有効期限	Application Expiration Date	5F24	n	3	必須
26	アプリケーション利用制御	Application Usage Control	9F07	n	2	任意
27	フォームファクタインジケータ	Form Factor Indicator (FFI)	9F6E	b	4	任意
28	サードパーティデータ	Third Party Data	9F6E	b	MAX32	任意

①「任意」となっている項目は、各ブランドが規定する仕様およびＩＣカード仕様によって設定の有無が異なることを示しています。詳細は加盟店、クレジット会社間でご調整ください。

② レングスは、ＥＭＶ仕様書中の各項目のレングス値を記載。（売上データ中に格納されるＴＬＶ形式のレングスではない）

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－7 トレーラ･レコードフォーマット〈1／2〉

項番	項　目　名		桁数	内　容	ＣＤＳシステムにおける設定基準
1	レコード区分		N(1)	トレーラ・レコードを表す	「8」を設定する
2	集計レベル		C(1)	ヘッダレコードの項番２～７と同じ	
3	取引種別		N(2)		
4	取引コード		C(1)		
5	初回請求年月		N(4)		
6	分割回数		N(3)		
7	加盟店番号		C(15)		
8	許可分合計（データレコード・項番21　取引結果＝0（許可分））	売上件数	N(10)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)件数の合計を設定する。
9		売上額合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の売上額の合計を設定する。
１０		売上額合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	
１１		税送料合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の税送料の合計を設定する。
１２		税送料合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	
１３		売上総合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の売上合計の合計を設定する
１４		売上総合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	
１５	拒否分合計（取引結果＝1（拒否分））	売上件数	N(10)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)件数の合計を設定する。
１６		売上額合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の売上額の合計を設定する。
１７		売上額合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	
１８		税送料合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の税送料の合計を設定する。
１９		税送料合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	

NTT DATA CONFIDENTIAL

表3.2－7 トレーラ･レコードフォーマット〈2／2〉

項番		項目名		桁数	内容	ＣＤＳシステムにおける設定基準
２０		総合計（全データレコード合計（許可分＋拒否分））	売上総合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の売上合計の合計を設定する
２１			売上総合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	
２２			売上件数	N(10)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の件数の合計を設定する。
２３			売上額合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の売上額の合計を設定する。
２４			売上額合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	
２５			税送料合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の税送料の合計を設定する。
２６			税送料合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	
２７			売上総合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の売上合計の合計を設定する
２８			売上総合計ｻｲﾝ	N(1)	０：プラス １：マイナス	
29	1	予備領域	予備領域	N(6)	システム日付　西暦ＹＹＭＭＤＤ	加盟店にてスペースを設定し、ＣＤＳセンタが送信日付を設定する
	2		加盟店ｺｰﾄﾞ	C(15)	左づめ後ｽﾍﾟｰｽ（ＣＤＳセンター意の番号）	ＣＤＳセンタにて配信時設定する
	3			C(499)	スペース	
３０		ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下１桁は予備	
		計		700		

(注1)　表中の桁数欄に示すＮとＣ，（）内の数字は以下の意味である。
Ｎは数字項目を示し、ＥＢＣＤＩＣコード表の数字０～９の値をとる。また、ＣはＥＢＣＤＩＣコード表に記載されている制御符号を除く文字を生め込むことができある。また、（）内の数字はバイト数を示す。

(注2)　表中の網掛けは次の意味である。

：　ＣＤＳセンタのチェック項目
：　ＣＤＳシステムで独自に定義し利用している項目

NTTDATA CONFIDENTIAL

表3.2－8 エンド･レコードフォーマット

項番	項　目　名	桁数	内　容	ＣＤＳシステムにおける設定基準
1	レコード区分	N(1)	エンド・レコードを表す	「9」を設定する
2	予備領域	C(696)	スペース	
3	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。（下１桁は予備）	
	計	700		

(注1)　表中の桁数欄に示すＮとＣ，（）内の数字は以下の意味である。
Ｎは数字項目を示し、ＥＢＣＤＩＣコード表の数字０～９の値をとる。また、ＣはＥＢＣＤＩＣコード表に記載されている制御符号を除く文字を生め込むことができある。また、（）内の数字はバイト数を示す。

(注2)　表中の網掛けは次の意味である。

：　ＣＤＳセンタのチェック項目
：　ＣＤＳシステムで独自に定義し利用している項目

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜別紙１＞ 承認番号の英小文字の推奨文字コード

承認番号には、数字、英大文字に加えて、英小文字が含まれる場合があります。

承認番号に含まれる英小文字の取り扱いについては加盟店、クレジット会社間でご調整ください。

参考として、承認番号の英小文字の推奨文字コードを以下に示します。

なお、本推奨文字コードはクレジット会社における受け入れを保証するものではありませんので、加盟店、クレジット会社間でご確認ください。

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
(76)	(77)	(78)	(8B)	(9B)	(AB)	(B3)	(B4)	(B5)	(B6)	(B7)	(B8)	(B9)

※（）：HEX コード値を示す

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

NTTDATA CONFIDENTIAL

ＣＤＳ 接続条件設計書（売上データ伝送編）［第3.3版］　　2024年4月

作成責任者

株式会社ＮＴＴデータ

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ© １９９８　ＮＴＴ ＤＡＴＡ

Ｒｅｖｉｓｅｄ　　２０２４　ＮＴＴ ＤＡＴＡ

複製厳禁・無断転載禁止