

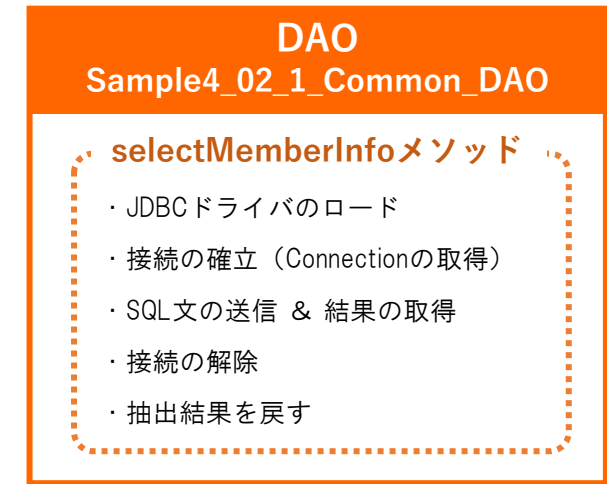


The background features a grayscale profile of a man's head facing left. Overlaid on his hair is a circular pattern of handwritten-style code, including 'uz', 'uz.', and 'uzn'. Large, semi-transparent white Japanese text '本当の私は' (My real self) is visible behind the main title, and 'はじまる!!' (It begins!!) is visible behind the subtitle.


ウズウズカレツジ プログラマーコース

複数データの受け渡し

~DTOの活用~

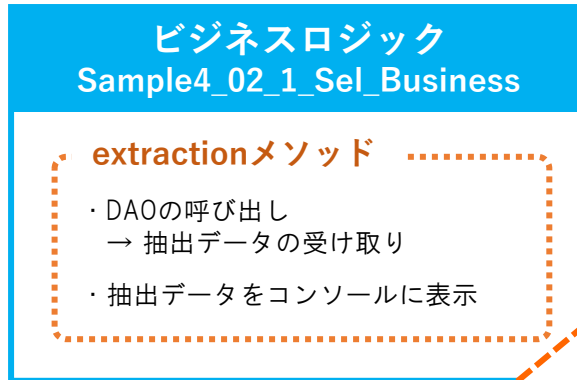

クラスやメソッド間で
データをまとめて渡したい場合に重宝！

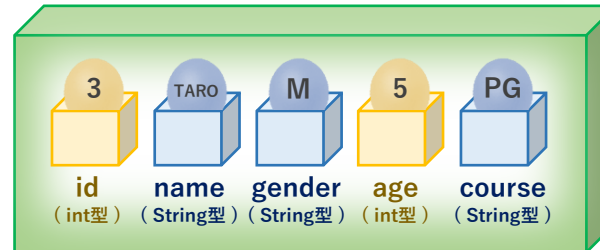

DTO
Sample4_02_1_Common.DTO


～複数行のデータをまとめるためには？～

```
//抽出データ (List型) 格納用変数←  
//※最終的にreturnするため、tryブロック内で宣言してはいけないことに注意←  
List<Sample4_02_1_Common.DTO> dtoList = new ArrayList<Sample4_02_1_Common.DTO>();←
```

```
//SQL文の送信&戻り値としてResultSet (SQL抽出結果) を取得←  
rs = ps.executeQuery();←
```

```
//ResultSetオブジェクトから1レコード分のデータをDTOに格納←
```

```
while(rs.next()){←  
^   Sample4_02_1_Common.DTO dto = new Sample4_02_1_Common.DTO();←  
^   dto.setId(      rs.getInt(    "id"      ) );←  
^   dto.setName(    rs.getString( "name"    ) );←  
^   dto.setGender(  rs.getString( "gender"  ) );←  
^   dto.setAge(     rs.getInt(     "age"     ) );←  
^   dto.setCourse(  rs.getString( "course"  ) );←  
^   dtoList.add(dto);←  
}←
```

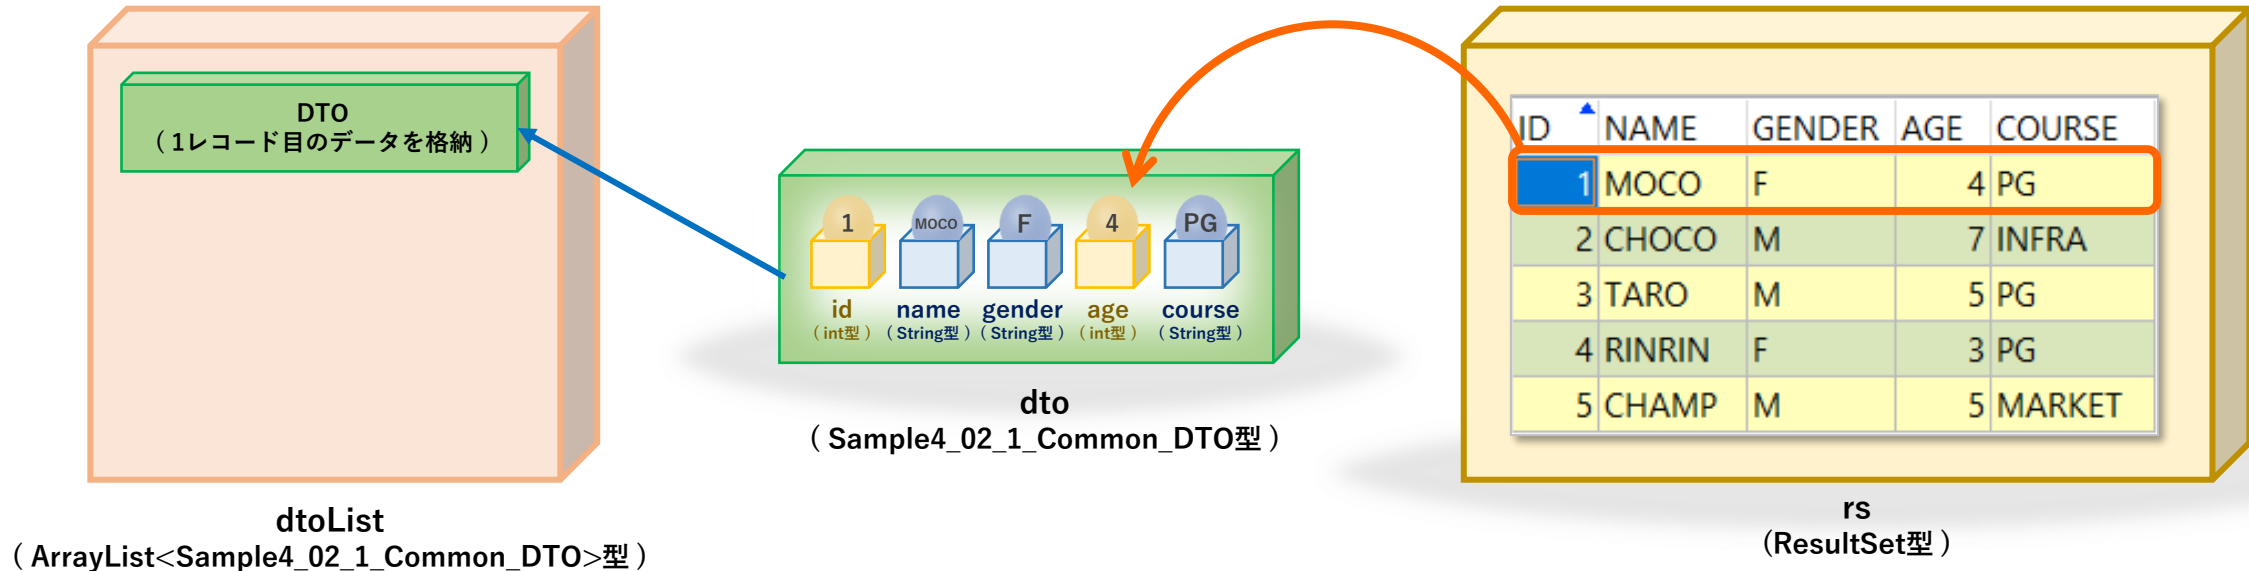

～複数行のデータをまとめるためには？～

```
//抽出データ (List型) 格納用変数←  
//※最終的にreturnするため、tryブロック内で宣言してはいけないことに注意←  
List<Sample4_02_1_Common.DTO> dtoList = new ArrayList<Sample4_02_1_Common.DTO>();←
```

```
//SQL文の送信&戻り値としてResultSet (SQL抽出結果) を取得←  
rs = ps.executeQuery();←
```

```
//ResultSetオブジェクトから1レコード分のデータをDTOに格納←
```

```
while(rs.next()){←  
^   Sample4_02_1_Common.DTO dto = new Sample4_02_1_Common.DTO();←  
^   dto.setId(      rs.getInt(    "id"      ) );←  
^   dto.setName(    rs.getString( "name"    ) );←  
^   dto.setGender(  rs.getString( "gender"  ) );←  
^   dto.setAge(     rs.getInt(     "age"     ) );←  
^   dto.setCourse( rs.getString(  "course"  ) );←  
^   dtoList.add(dto);←  
}←
```

