


Day0 事前学習: HTML / CSS 基礎

画面の骨組みと装飾を作るハンズオン

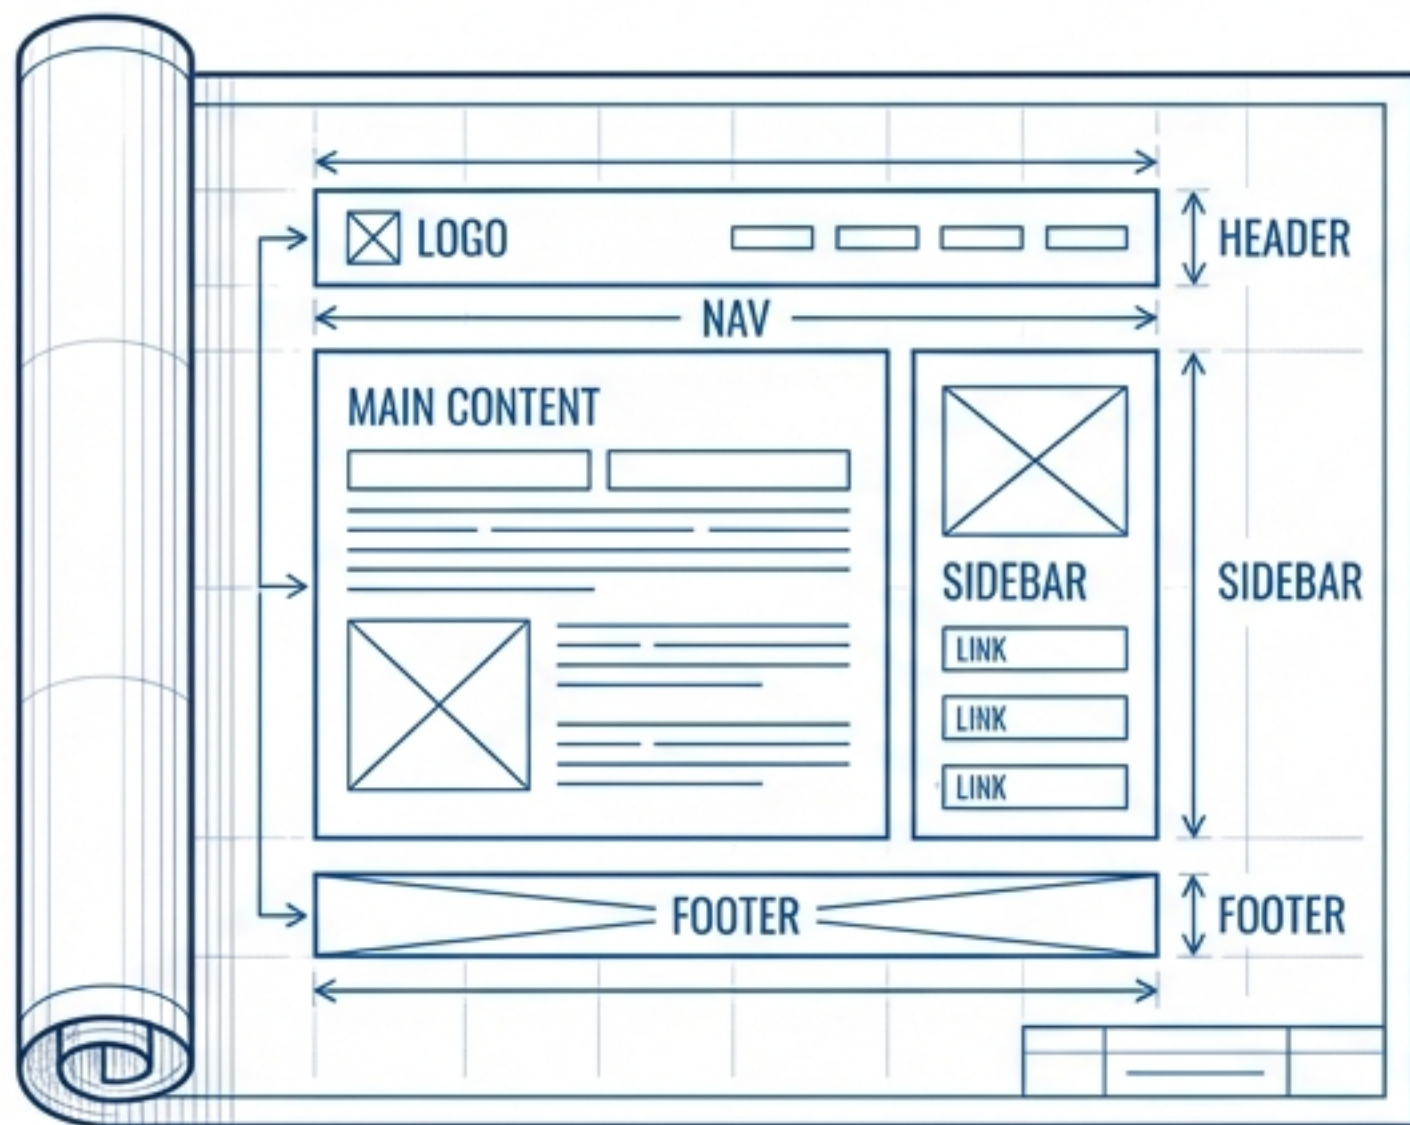


CSS: STYLE & DECORATION

Webアプリの全体像における画面側の役割

- HTML: 画面の「骨組み・構造」を担当（何を表示するか）
- CSS: 画面の「見た目・装飾」を担当（どう表示するか）
- まずはHTMLで構造を作り、後からCSSで整えるのが基本の流れ

HTML
(Structure)

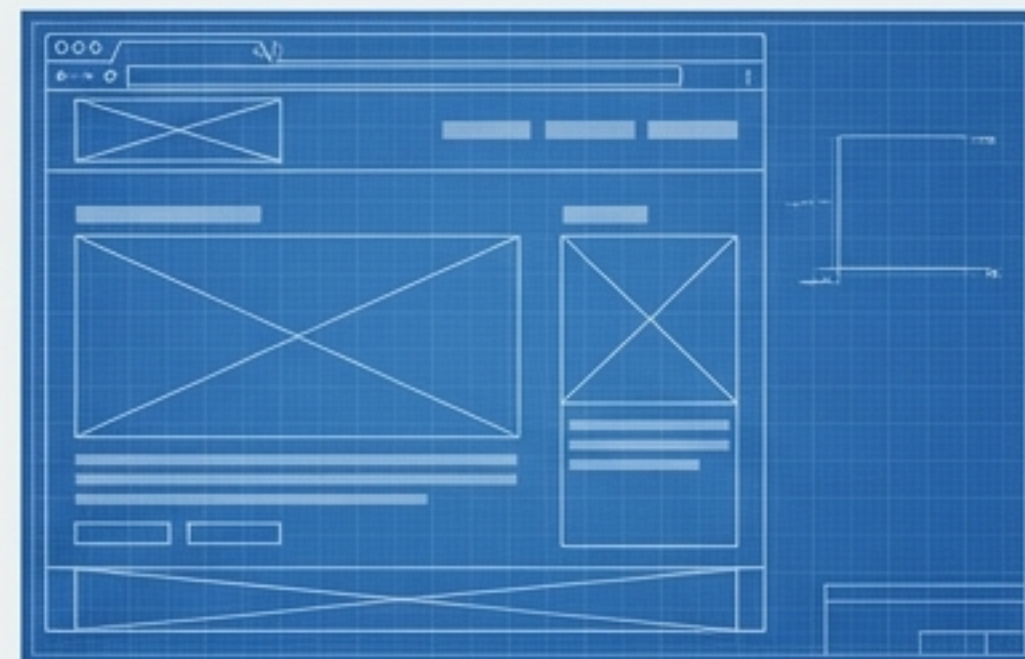

CSS
(Appearance)



Before & After

HTML Only

HTML Only

HTML + CSS

HTML + CSS


HTMLの基本構文

- タグ: <> で囲んで文書に意味を持たせる (例: 見出し、段落)
- 属性: タグに追加情報を与える (例: クラス名やリンク先)
- 入れ子構造: タグの中に別のタグを入れる「箱の中に箱を入れる」イメージ



HTMLの骨組み (Step 0)

- **<!doctype html>**: 「これはHTML5です」というブラウザへの宣言
- **<html>**: ページ全体を包む最上位のタグ
- **<head>**: 画面には直接出ない裏側の設定 (タイトルや文字コード)
- **<body>**: 実際にブラウザの画面に表示される本文領域

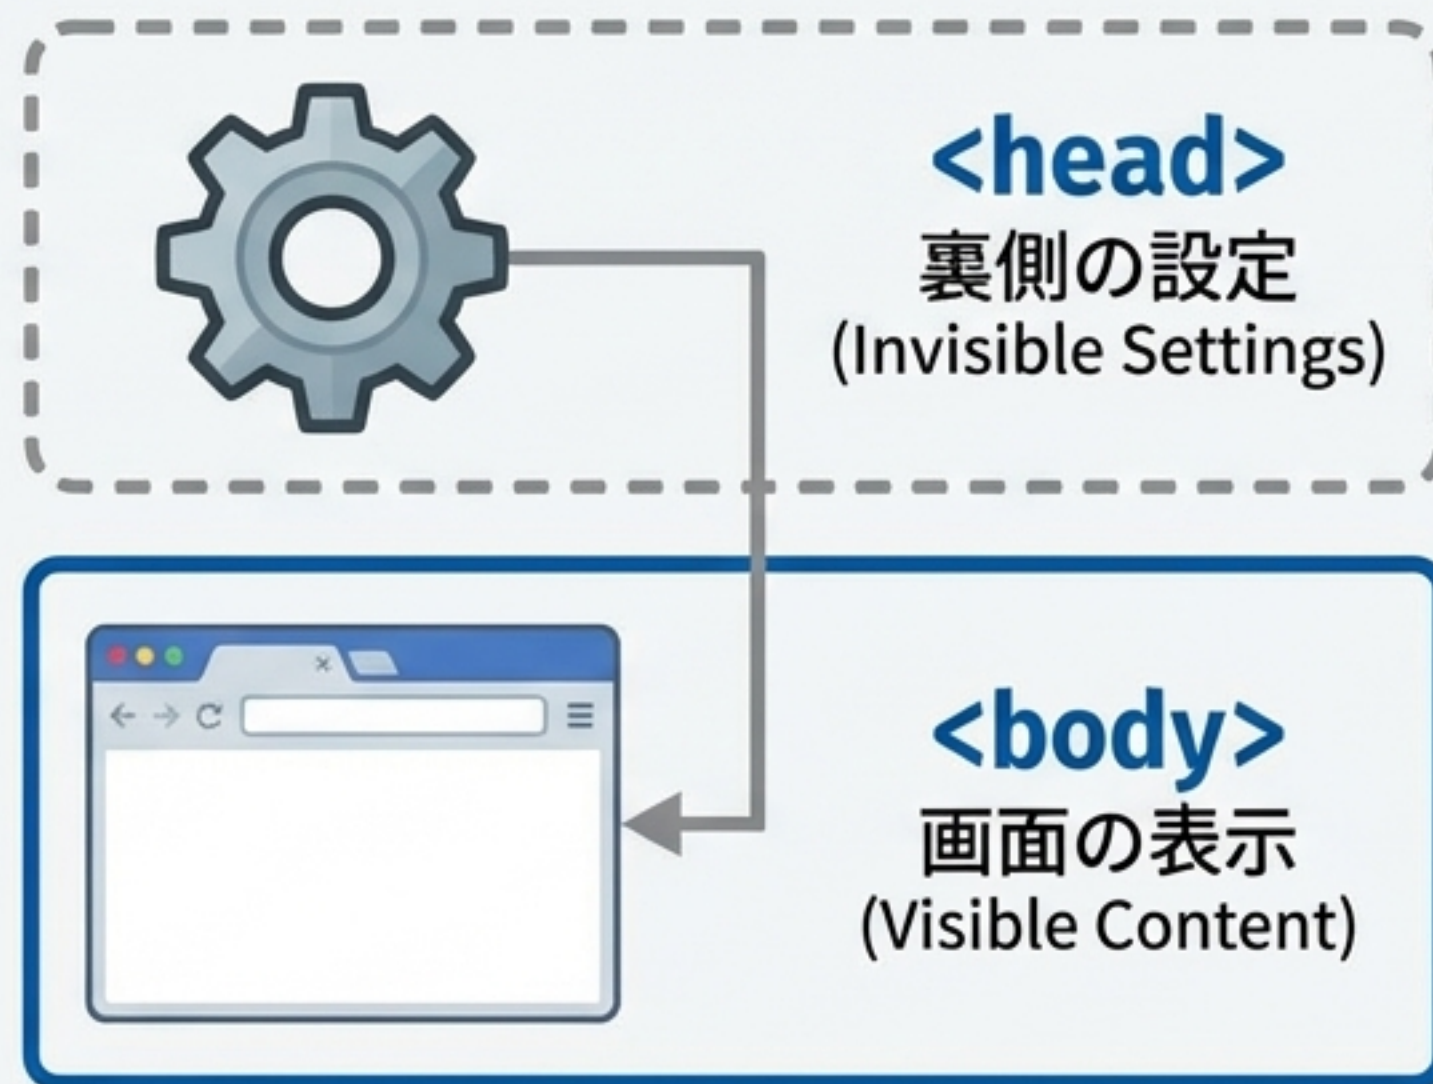


```
<!doctype html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Day0</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

見出しと段落 (Step 1)

- **<h1>**: ページの主見出し (Heading 1)。1ページに1つが基本
- **<p>**: 段落 (Paragraph)。 (BIZ
- **<p>**: 段落 (Paragraph)。文章のまとまりを表す
- どちらも「ブロック要素」と呼ばれ、通常は縦に並んで表示される


<h1>今日の勤怠**</h1>**

<p>システムへようこそ**</p>**

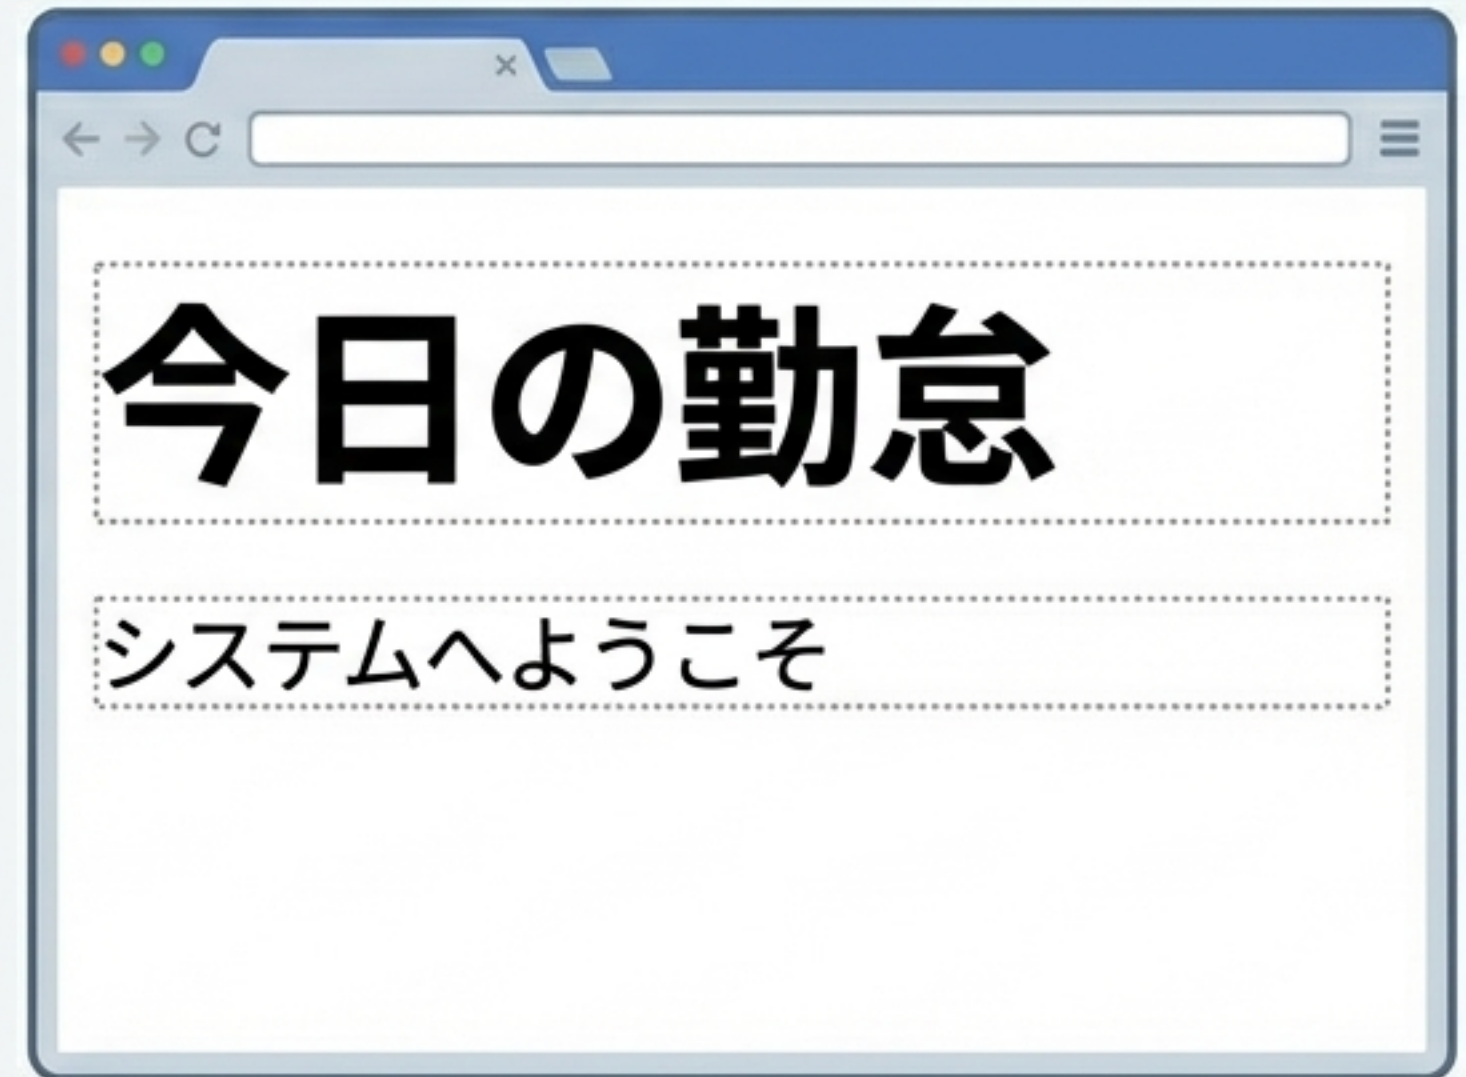

箱で囲んでグループ化（Step 2 & 3）

- **<div>**: 意味を持たない汎用の「箱」。レイアウトやグループ化に使う
- **<header>**: ページやセクションの冒頭領域を示すタグ
- **class="..."**: 後でCSSを使って装飾するための「名前（目印）」をつける

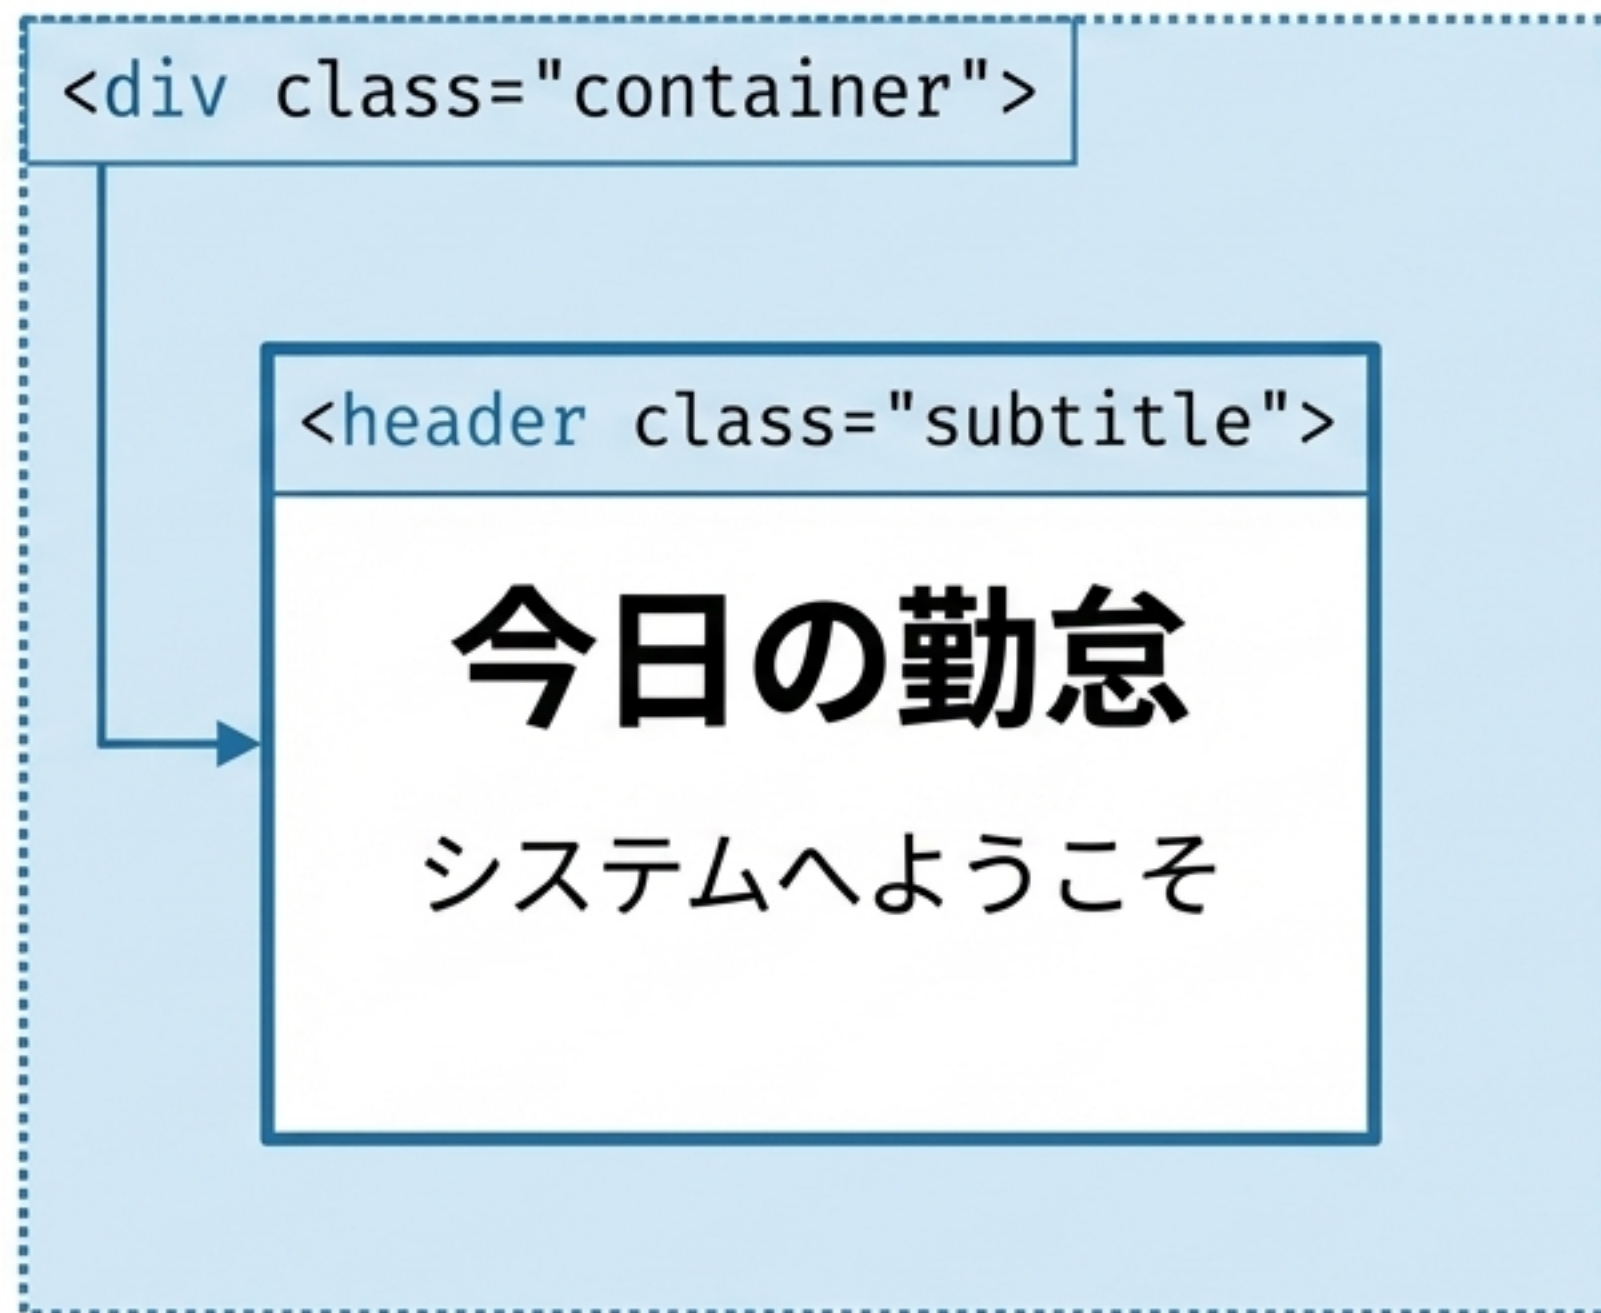

セクションと小見出し (Step 4)

- **<section>**: 1つの話題を持つ意味的なまとまり (例: 「今日の勤怠」ブロック)
- **<h2>**: セクションの小見出し (**<h1>**より一回り小さい)
- 見出しタグは h1 から h6 まであり、階層構造を作る



行内の一部を装飾する (Step 5)

- `<span>`: 行内の一部だけをグループ化・装飾するためのタグ
- `div`や`p`が縦に並ぶ「ブロック」なのに対し、`span`は改行されない「インライン」要素
- 状態を示すバッジ（「未出勤」など）の文字装飾に最適

出勤状況 未出勤

```
<h2>出勤状況  
  <span class="status-badge">未出勤</span>  
</h2>
```

ユーザーの入力を受け取る (Step 6)

- **<form>**: 入力値をまとめてサーバーに送るための外枠
- **<input>**: 1行のテキスト入力欄 (type="text")
- **<button>**: クリック可能なボタン
- **<label>**: 入力欄の説明文。関連づけることで操作性が向上する

`<label>ユーザー名</label>` → ユーザー名

`<input type="text">` →

`<button>送信</button>` →

リスト表示 (Step 7)

- : 順序なしリスト (Unordered List)。箇条書きの全体を囲む
- : リストの1項目 (List Item)。ulの中に必要な数だけ入れる
- 同じ種類の情報を並べる場合、段落 (p) ではなくリストを使うと構造が明確になる

```
<ul>  
  <li>09:00 - 出勤打刻</li>  
  <li>12:00 - 休憩開始</li>  
  <li>18:00 - 退勤打刻</li>  
</ul>
```

- 09:00 - 出勤打刻
- 12:00 - 休憩開始
- 18:00 - 退勤打刻


表（テーブル）の構造（Step 8）

- **<table>**: 表の全体を包むタグ
- **<tr>**: 表の1行（Table Row）
- **<th>**: 見出しセル（Table Header）。列の意味を明確にする
- **<td>**: データセル（Table Data）。実際の中身

<table>		
<tr>	<th>	<th>
<tr>	<td>	<td>

HTMLとCSSを繋ぐ (Step 9)

- `<link>`: 外部ファイルを読み込むタグ。`<head>`内に記述する
- `rel="stylesheet" href="styles.css"`でCSSファイルとリンクさせる
- これを書かないと、どれだけCSSを書いてもHTMLには反映されない
- `<meta charset="utf-8">`: 文字化けを防ぐための文字コード指定

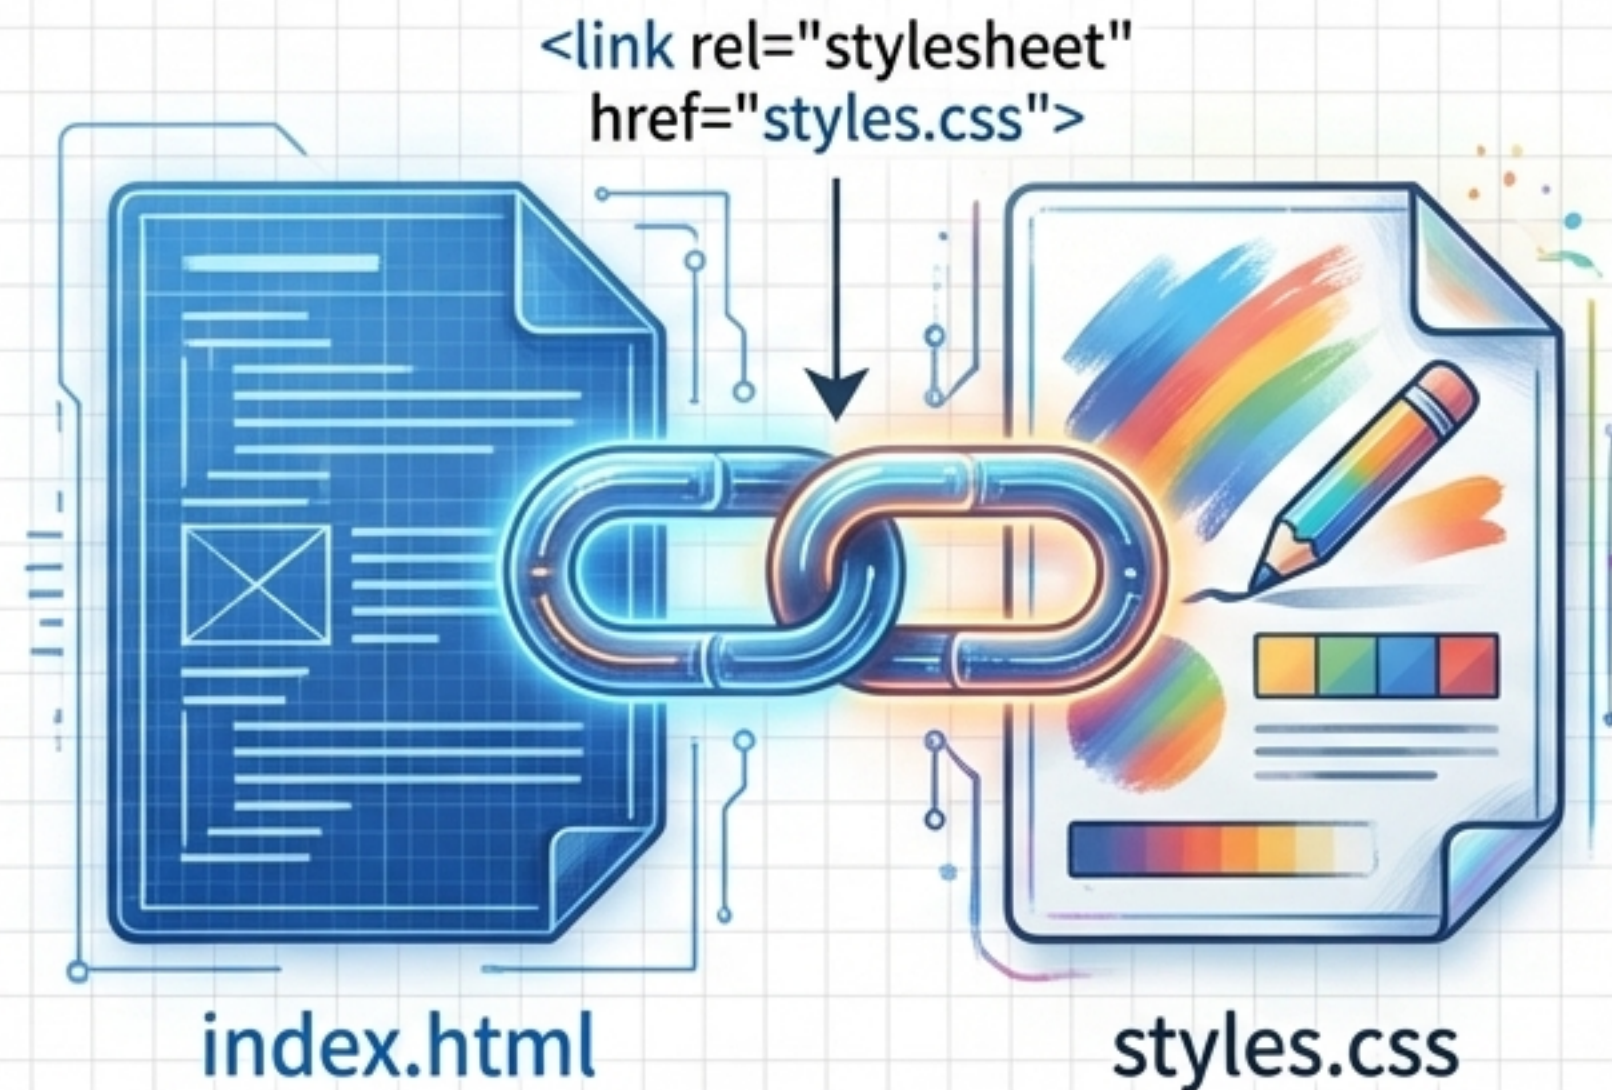

CSSの基本構文

- CSSは「どこを」「何を」「どうする」の3要素で構成される
- セレクタ (Selector) : どのHTML要素に適用するか (対象)
- プロパティ (Property) : 何を変えるか (設定項目)
- 値 (Value) : どう変えるか (設定値)
- 同じ要素に複数のCSSが当たる場合、後に書いたものが優先される



The diagram illustrates the components of the CSS rule `h1 { color: blue; }`. Three arrows point from Japanese labels to parts of the code: one from 'セレクタ (誰に)' (Selector (Who)) to 'h1', one from 'プロパティ (何を)' (Property (What)) to 'color', and one from '値 (どうする)' (Value (How)) to 'blue'.

```
h1 { color: blue; }
```

セレクタ (誰に)

プロパティ (何を)

値 (どうする)

CSS変数と全体設定（CSS Step 1）

- **:root**: 全体で共通して使う値を「CSS変数」として定義する場所
- **--bg: #dbeafe;**: 変数の定義（--から始める）
- **var(--bg)**: 定義した変数を呼び出して使う
- **body**セレクトタに設定を書くと、ページ全体の背景色やフォントが一括で変わる



ボックスモデルと余白 (CSS Step 2)

- HTMLのすべての要素は「四角い箱 (ボックス)」として計算される
- **padding**: 箱の内側の余白 (中身と枠線の間)
- **margin**: 箱の外側の余白 (他の箱との距離)
- **max-width**: 箱が広がる最大幅
- **margin: 0 auto**;; 左右の余白を自動調整し、箱を画面の中央に配置する



カード風デザイン (CSS Step 3)

- `.panel:.` (ドット) で始まるセレクタは特定のclassを持つ要素を狙う
- `background`: 背景色を指定
- `border`: 枠線を「太さ・種類・色」の順で指定
- `border-radius`: 箱の角を丸める。数値が大きいほど丸くなる

Before

出勤状況

After


出勤状況

padding

border-radius

Flexboxで横並び (CSS Step 4)

- **display: flex;**
親要素につけると、子要素が自動的に横並びになる
- **align-items: center;**
縦方向の中心（上下の中央）をそろえる
- **justify-content: space-between;**
子要素を左右の端に最大限離して配置する

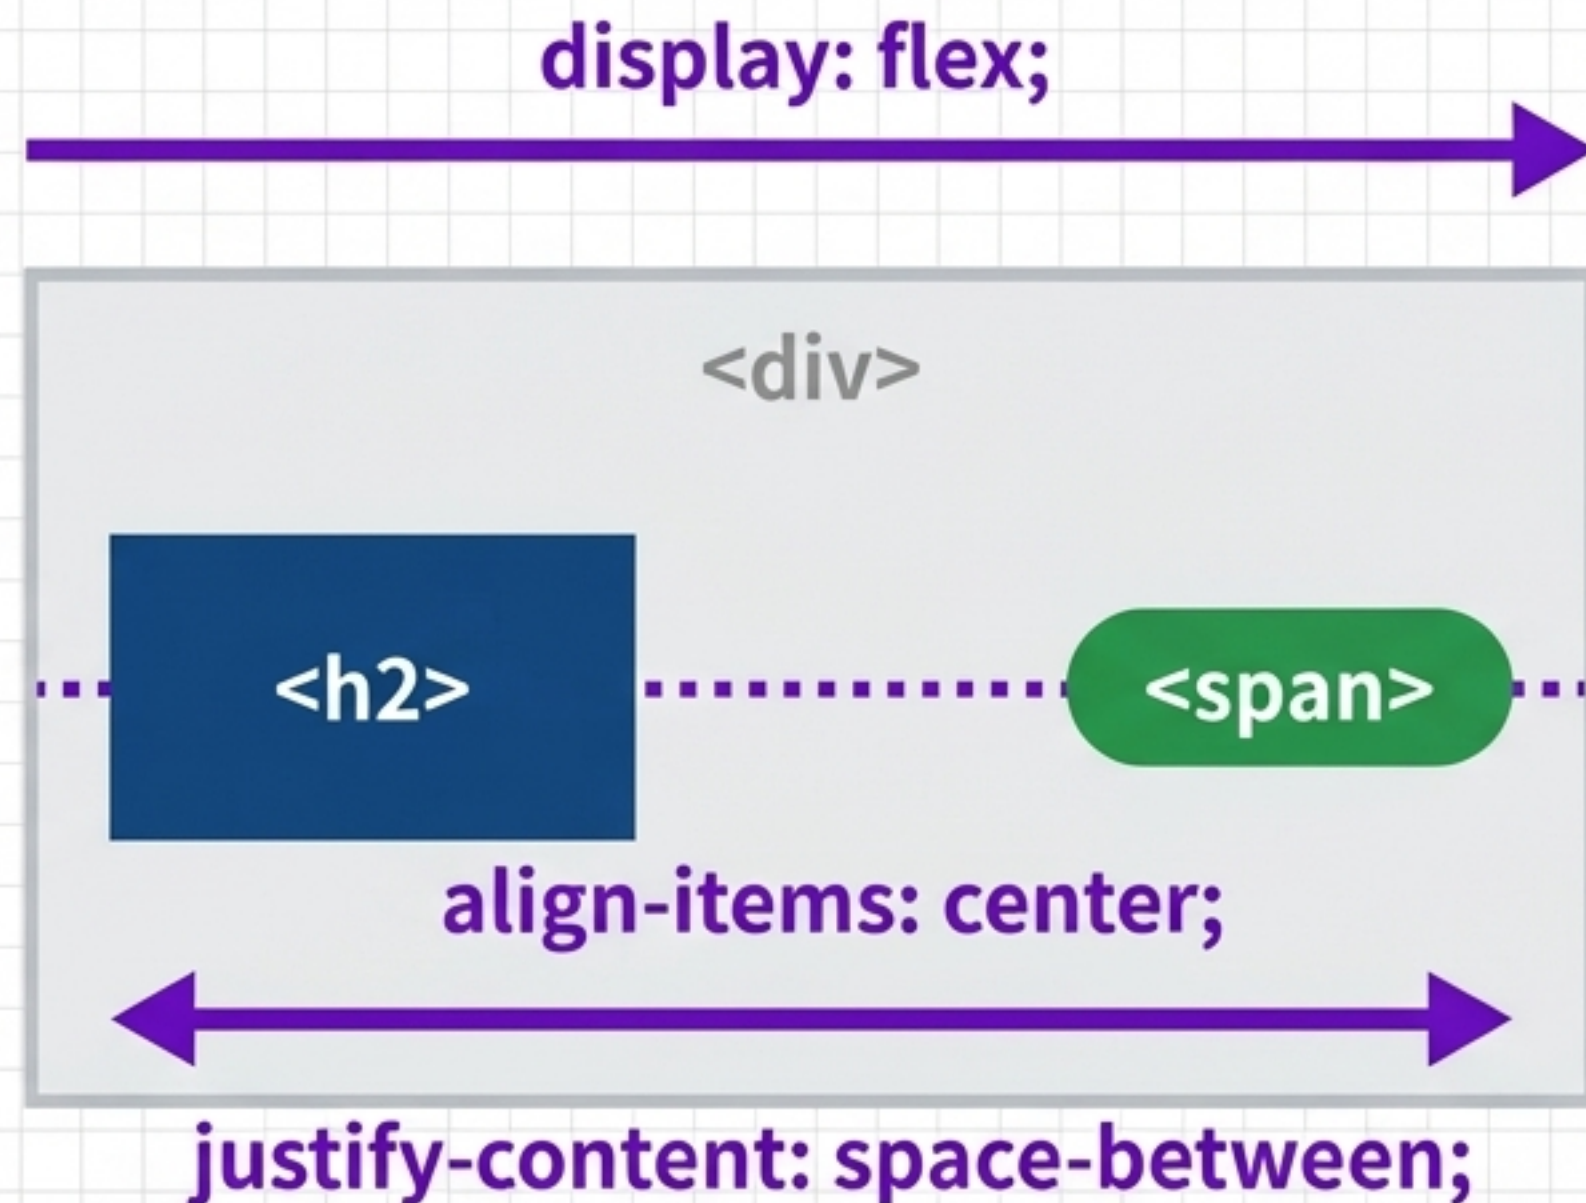

フォームの装飾（CSS Step 5）

- フォーム部品（input, button）は個別にCSSを当てて操作性を高める
- **gap**: Flexbox内の要素同士の間隔（間隔）を指定する
- **border: none;**: ボタンのデフォルトの野暮ったい枠線を消す
- **cursor: pointer;**: マウスを乗せたときに「指のマーク」に変える

Before



Default HTML

After



cursor: pointer;

With CSS

テーブルの仕上げ (CSS Step 6)

- * { **box-sizing**: border-box; }: 余白を幅に含め、レイアウト崩れを防ぐ
- **table** { width: 100%; }: 表を親要素の幅いっぱいまで広げる
- **border-collapse**: collapse; テーブルのセル間の二重線を1本の線にまとめる
- **th**, **td**: カンマで区切ると、複数の要素に同じCSSを適用できる

デフォルト


見出し1	見出し2
データ1	データ2

border-collapse: collapse;

見出し1	見出し2
データ1	データ2

総仕上げ：勤怠トップ画面の作成

- これまで学んだタグとCSSを組み合わせて、実践的な画面を組み上げます
- チェックリスト：
 - ☐ 日付・出勤退勤時刻の表示（見出し・段落）
 - ☐ 状態バッジの表示（インライン・装飾）
 - ☐ 操作ボタンの配置（フォーム部品）
 - ☐ 履歴一覧の表示（テーブル）

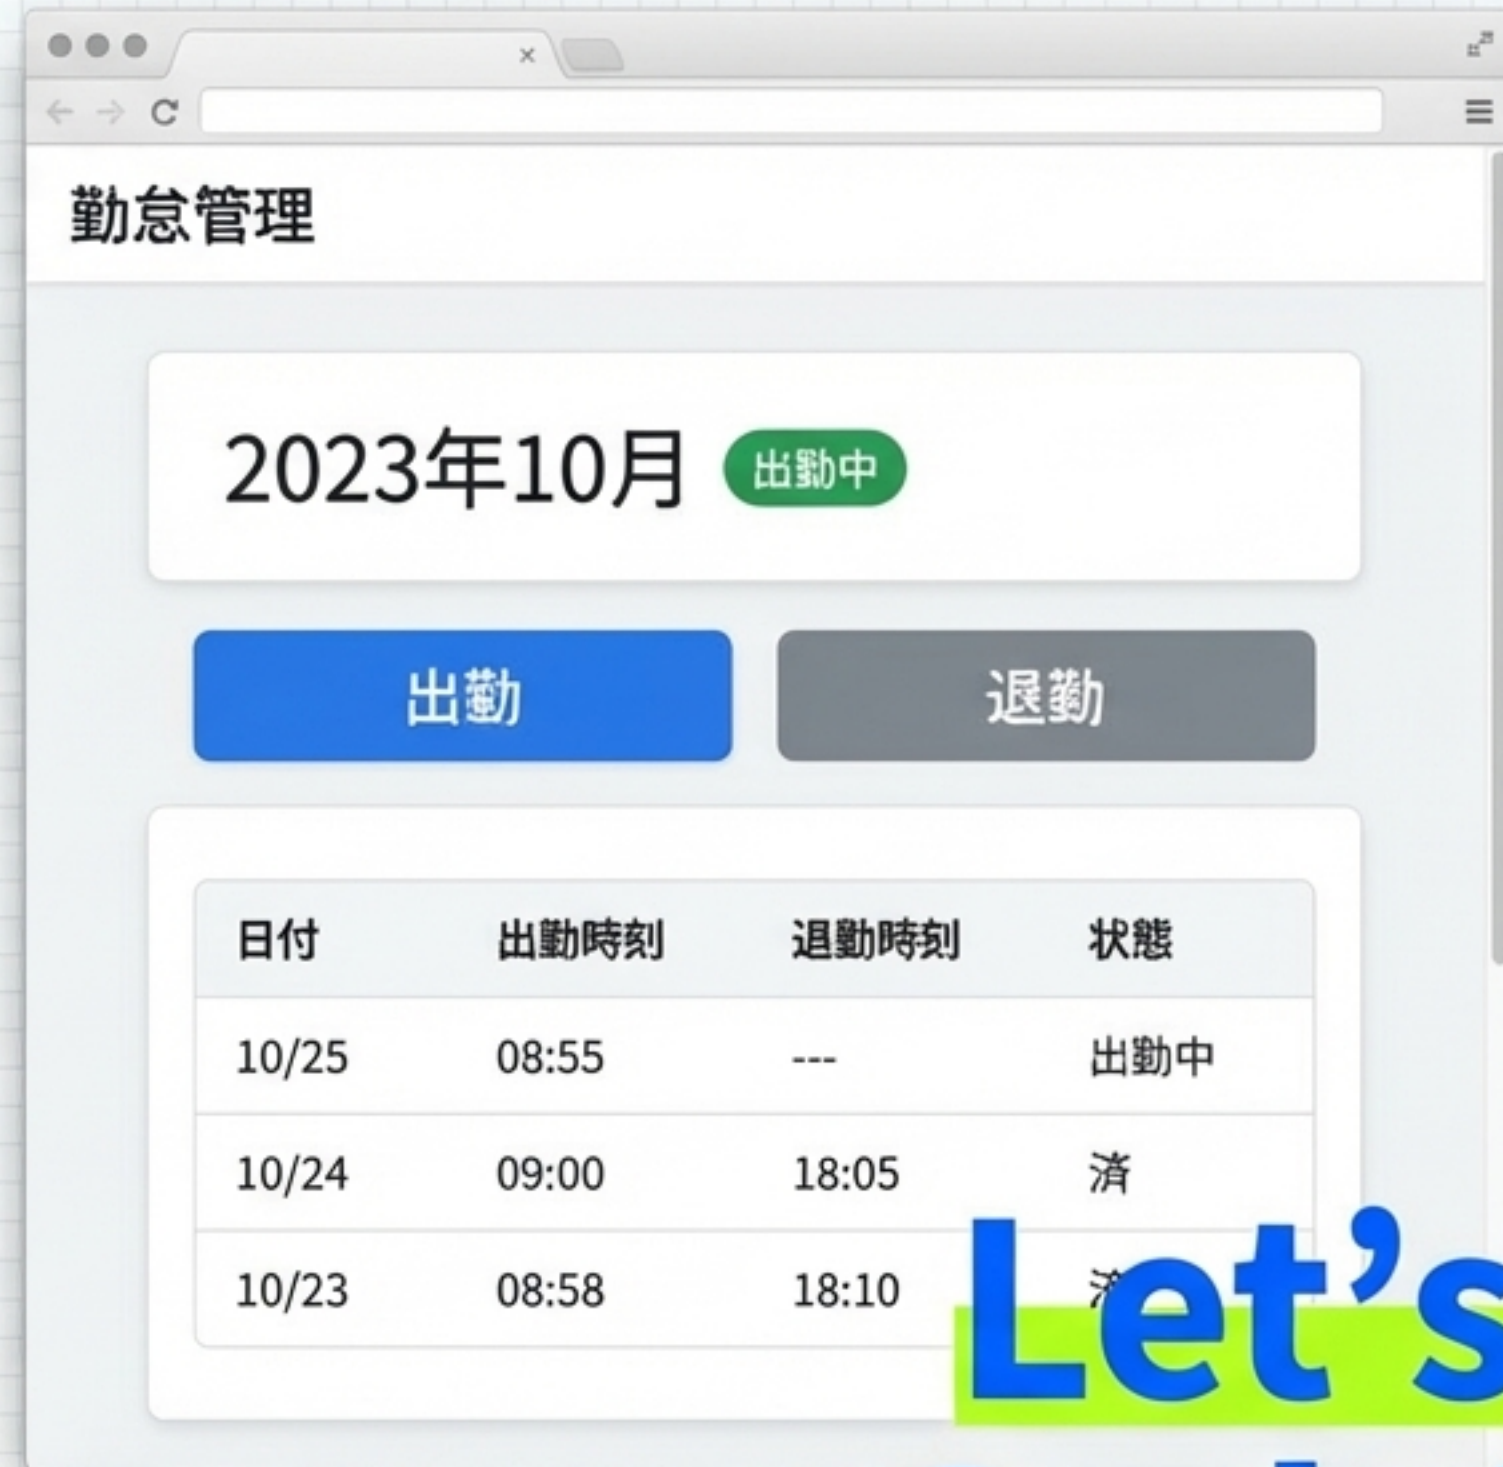

Let's
Code!