6강. React Router(리우터)

React

리엑트 Router

- **Router**

리액트 라우터(React Router)는 리액트 앱에서 **페이지 이동(Routing)**을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 표준 라이브러리입니다.

리액트는 기본적으로 **SPA(Single Page Application)** 방식이기 때문에, 서버에서 매번 새로운 HTML을 받아오는 대신 하나의 페이지 안에서 필요한 컴포넌트만 갈아끼우는 방식으로 작동합니다.

이때 사용자가 접속한 URL 주소에 따라 어떤 컴포넌트를 보여줄지 결정하는 역할을 리액트 라우터가 담당합니다.

리엑트 Router

- **주요 컴포넌트 및 기능**

구성 요소	설명
BrowserRouter	라우터의 최상위 컴포넌트입니다. HTML5 History API를 사용해 UI와 URL을 동기화합니다.
Routes & Route	경로를 정의합니다. path 속성에는 URL을, element에는 해당 주소에서 보여줄 컴포넌트를 넣습니다.
Link	HTML의 <a> 태그와 비슷하지만, 페이지 새로고침을 막고 라우터를 통해 이동하게 합니다.
useNavigate	특정 이벤트(버튼 클릭 등)가 발생했을 때 프로그래밍 방식으로 페이지를 이동시킬 때 쓰는 Hook입니다.

상품 관리 앱 라우팅

- 상품 관리 프로젝트 구조

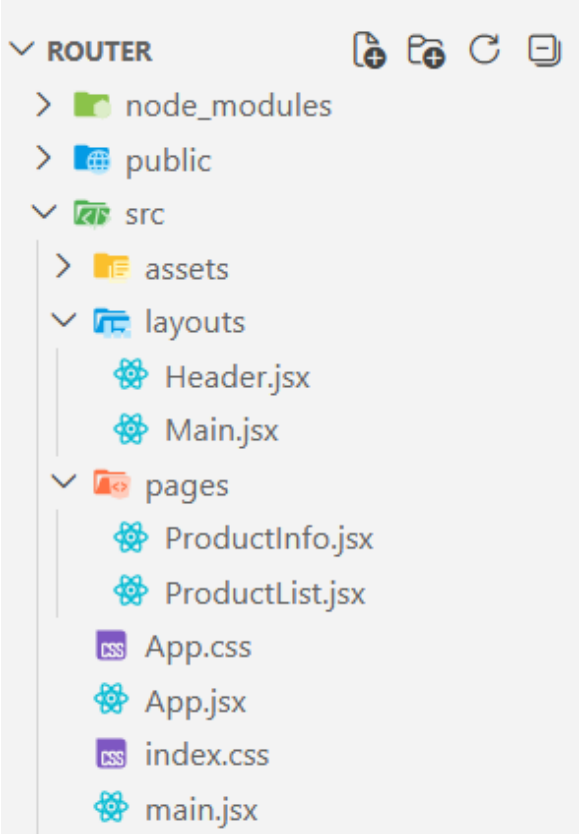

상품 관리 앱 라우팅

- **react-router-dom 설치**

```
npm install react-router-dom
```

package.json

```
"dependencies": {
  "react": "^19.2.4",
  "react-dom": "^19.2.4",
  "react-router-dom": "^7.13.1"
},
```

상품 관리 앱 라우팅

- **Header.jsx**

```
import { Link } from "react-router-dom"

const Header = () => {
  return (
    <header className="header">
      <Link to="/">Home</Link>
    </header>
  )
}

export default Header
```

상품 관리 앱 라우팅

- **Main.jsx**

```
const Main = () => {
  return (
    <main>
      <h1>컴퓨터 기기 쇼핑몰</h1>
    </main>
  )
}

export default Main
```

상품 관리 앱 라우팅

- **App.jsx**

Header 컴포넌트에서 <Link> 컴포넌트를 사용하고 있는데, 이는<BrowserRouter> 내부에서만 작동합니다.
현재 App.jsx에는 라우터 설정이 없어서 에러가 발생하고 화면이 표시되지 않습니다.

```
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'

function App() {

  return (
    <>
      <div className="App">
        <BrowserRouter>
          <Header />
          <Main />
        </BrowserRouter>
      </div>
    </>
  )
}
```

상품 관리 앱 라우팅

- **App.jsx**

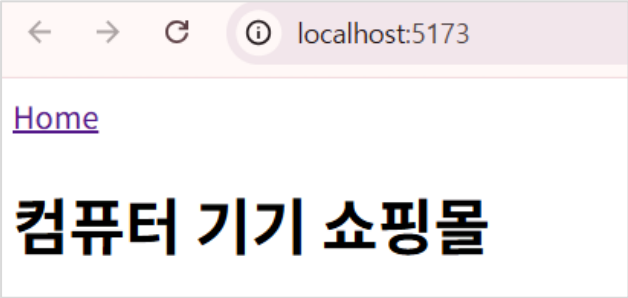


```
<body>
  <div id="root">
    <div class="App">
      <header class="header">
        <a href="/" data-discover="true">Home</a> == $0
      </header>
      <main>
        <h1>컴퓨터 기기 쇼핑몰</h1>
      </main>
    </div>
  </div>
  <script type="module" src="/src/main.jsx?t=1773993773892"
</body>
```

Link가 <a>태그로 렌더링 됨

상품 관리 앱 라우팅

- **경로 정의 – Routes, Route**

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'
```

```
return (
  <>
    <div className="app">
      <BrowserRouter>
        <Header />
        {/* <Main /> */}
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Main />} />
        </Routes>
      </BrowserRouter>
    </div>
  </>
)
```

<Route>는 <Routes> 안에 있어야함

상품 관리 앱 라우팅

- Home 화면

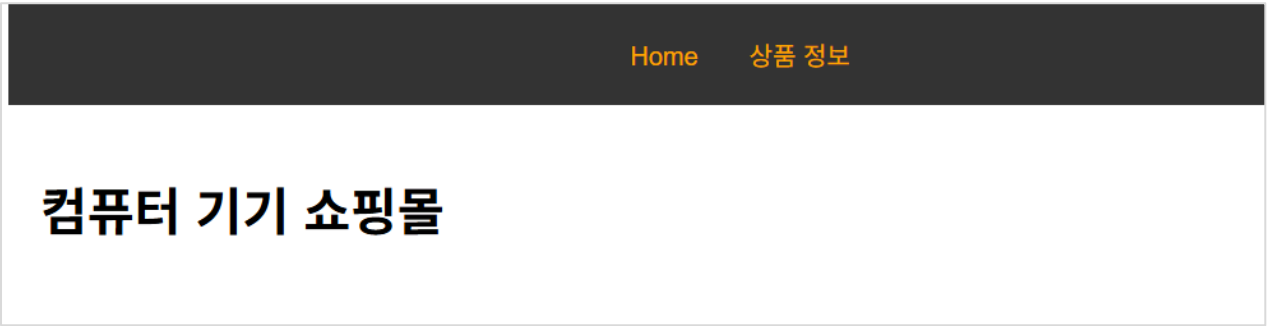

상품 관리 앱 라우팅

- 상품 목록 화면

Home 상품 목록

상품 리스트

모니터

가격: 130000원

설명: 22인치 최신 모니터입니다.

마우스

가격: 30000원

설명: 무선 마우스입니다.

키보드

가격: 50000원

설명: 무선 키보드입니다.

상품 관리 앱 라우팅

- 상품 목록 페이지 이동 – Header.jsx

```
const Header = () => {
  return (
    <header className="header">
      <Link to="/">Home</Link>
      <Link to="/products">상품 목록</Link>
    </header>
  )
}
```

상품 관리 앱 라우팅

- App.css

```
.header{
  background-color: #333;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}
.header a {
  margin: 0 16px;
  color: orange;
  text-decoration: none;
}
.header a:hover {
  text-decoration: underline;
}
.main {padding: 20px;}
.product-list, .product-info {padding: 20px;}
```

상품 관리 앱 라우팅

- 객체 데이터 리스트 – ProductList.jsx

```jsx
const ProductList = () => {
  // 객체 리스트
  const products = [
    {
      id: 1,
      name: '모니터',
      price: 130000,
      description: '22인치 최신 모니터입니다.',
    },
    {
      id: 2,
      name: '마우스',
      price: 30000,
      description: '무선 마우스입니다.',
    },
    {
      id: 3,
      name: '키보드',
      price: 50000,
      description: '무선 키보드입니다.',
    },
  ]
```

상품 관리 앱 라우팅

- 객체 데이터 리스트 – ProductList.jsx

```
  return (
    <section className="product-list">
      <h2>상품 리스트</h2>
      {products.map((product) => (
        <div key={product.id}>
          <h3>{product.name}</h3>
          <p>가격: {product.price}원</p>
          <p>설명: {product.description}</p>
        </div>
      ))}
    </section>
  )
}

export default ProductList
```

상품 관리 앱 라우팅

- 상품 상세 보기 – ProductInfo.jsx

```
const ProductInfo = () => {

  return (
    <section className="product-info">
      <h2>상품 정보</h2>
    </section>
  )
}

export default ProductInfo
```

상품 관리 앱 라우팅

- 상품 상세 보기 링크 추가 – ProductList.jsx

```
<h2>상품 리스트</h2>
{products.map((product) => (
  <div key={product.id}>
    <h3>
      <Link to={`/products/${product.id}`}>{product.name}</Link>
    </h3>
    <p>가격: {product.price}원</p>
```

상품 관리 앱 라우팅

- 상품 상세 보기 경로 – App.jsx

```
<BrowserRouter>
  <Header />
  {/* <Main /> */}
  <Routes>
    <Route path="/" element={<Main />} />
    <Route path="/products" element={<ProductList />} />
    {/* URL 파라미터를 포함한 경로 설정 */}
    {/* :id는 URL에서 동적으로 변하는 부분을 나타냅니다. */}
    {/* 예를 들어, /products/1, /products/2 등 다양한 상품 ID에 대응. */}
    <Route path="/products/:id" element={<ProductInfo />} />
  </Routes>
</BrowserRouter>
```

상품 관리 앱 라우팅

- 상품 상세 보기

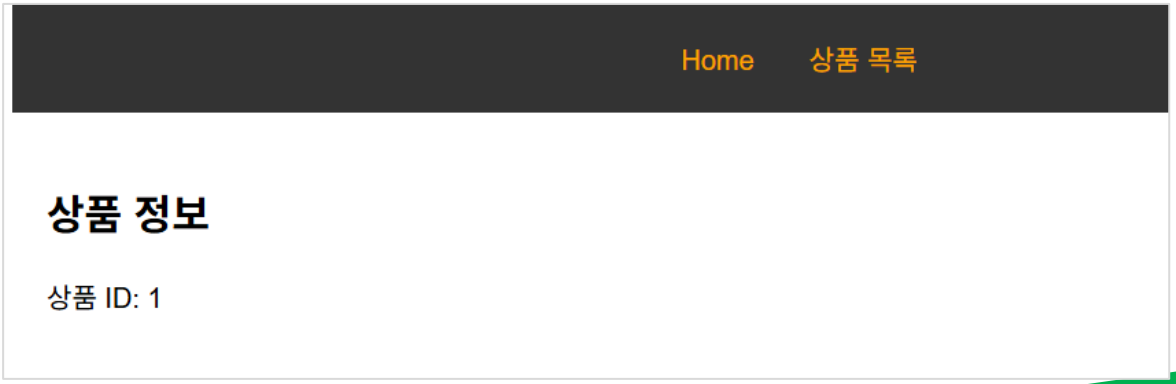

상품 관리 앱 라우팅

- **useParams()로 id 받아오기**

```
import { useParams } from 'react-router-dom'

const ProductInfo = () => {
  // URL 파라미터에서 id 값을 추출
  // useParams 훅을 사용하여 URL에서 id 값을 가져옵니다.
  // 예를 들어, URL이 /products/1 이면 id는 1이 됩니다.
  const { id } = useParams()

  return (
    <section className="product-info">
      <h2>상품 정보</h2>
      <p>상품 ID: {id}</p>
    </section>
  )
}
```

실습 문제

- **문제**

리엑트 라우터를 이용하여 3개의 페이지를 만들고, 메뉴 클릭시 페이지가 이동하도록 만드세요

```
Home
About
Contact
```

실습 문제

- **문제**

  동적 라우팅을 구현하세요

```
/board/1
/board/2
```