1. 깃헙 레포지토리 생성하기

클라이언트가 CLI 요청을 할 수 있는 깃헙 레포를 생성합니다.

💡

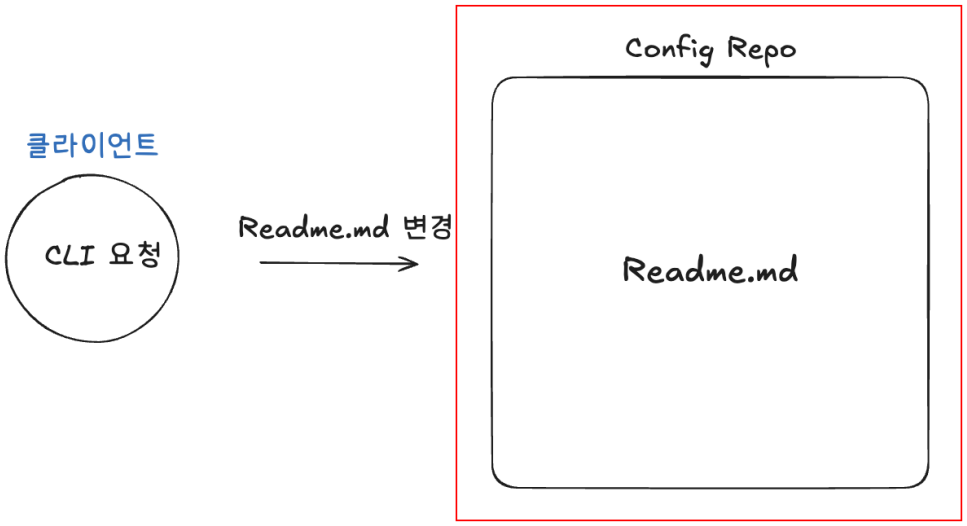

1. 깃헙 레포지토리 생성하기
2. 이름: config-readme
3. README.md파일 생성
4. 커밋 후 푸쉬

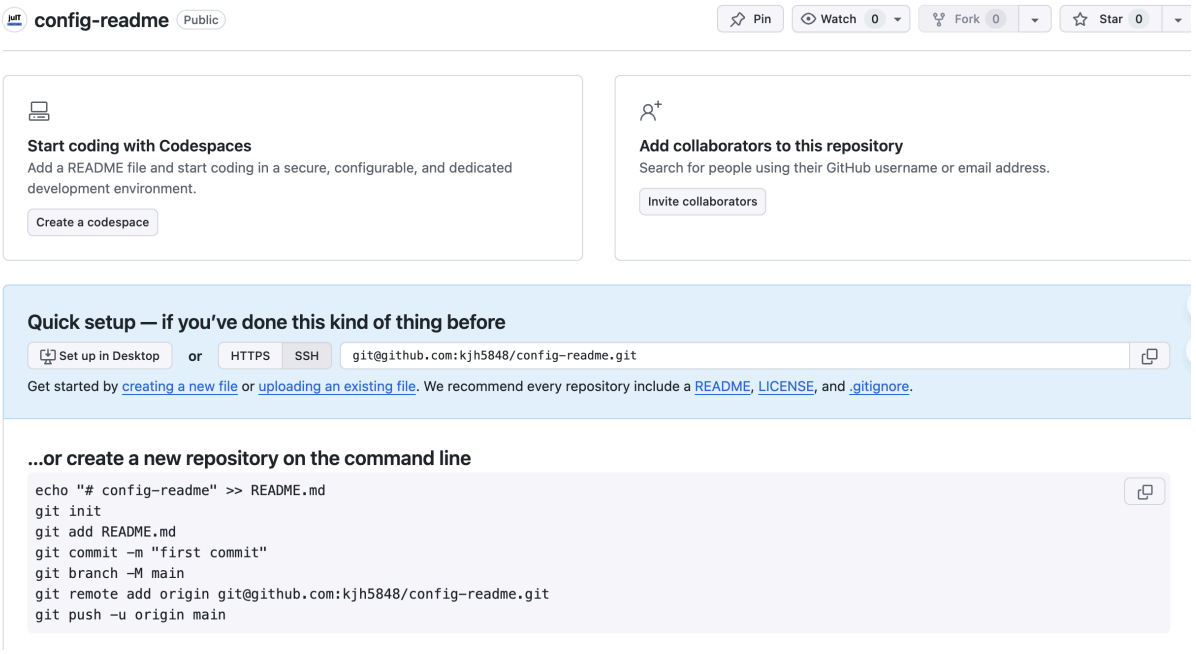

깃헙 레포지토리 생성 후 **command line**에 맞춰 리드미를 생성 후 첫 커밋을 만들고 푸쉬를 해줍니다.

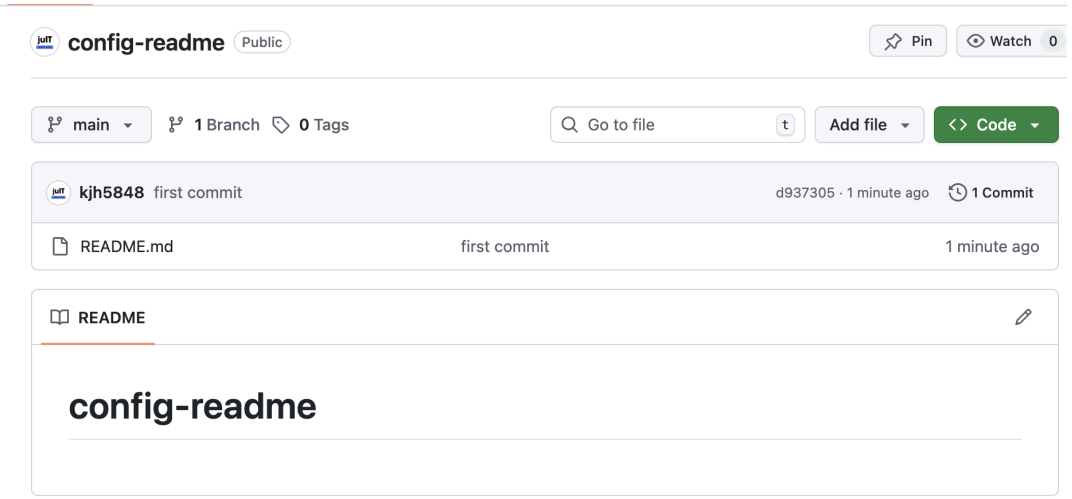

config-readme가 완료 되었습니다.

이제 해당 레포를 1분주기로 폴링할 관찰서버를 만들어보도록 하겠습니다.

2. 관찰서버 만들기