

開発管理統合アプリケーションのマニュアル

渡邊 岳

目次

1. アプリケーションの利用マニュアル
2. ER 図
3. アプリケーションのデプロイ先
4. テストアカウント一覧

1. アプリケーションの利用マニュアル

▼ロール①：申請者

■主な役割

- ・案件の申請
- ・タスクの追加・更新・削除
- ・実績入力

■基本操作

①新規案件申請

1. ホーム画面の「新規案件申請」をクリック
2. 必要項目を入力

※開始日・期限は申請日以降の日付を指定してください。

※予算内訳は少なくとも一つは入力してください。内訳の費目には「その他」を含めることを推奨します。

※内訳の合計は予算額と一致するようにしてください。エラーが出ます。

3. 「申請する」をクリック

②自案件管理

1. ホーム画面の「自案件一覧」をクリック
2. ステータス・全体進捗率・期限・予算消費率を確認
補足：遅延または予算超過がある場合、赤字で警告表示
3. 案件名をクリックすると、「案件詳細画面」へ移動

○案件詳細で確認できること

- ・ 基本情報
- ・ タスク一覧
- ・ 予算実績
- ・ 承認履歴（詳細画面で管理者コメント確認可能）
- ・ コメント履歴
- ・ 「案件を開始」ボタン（承認後のみ表示）

○案件の始め方（重要）

1. 承認後、案件詳細に「案件を開始」というボタンが表示されるため、それを手動で押下する。
2. ボタン押下後、タスクの進捗更新や実績入力が可能となる。
※開始するまで、タスク進捗更新や実績入力は不可。
※開始前でもタスクの追加・削除は可能です。

③タスク管理

1. ホーム画面の「タスク一覧」をクリック
2. タスクを追加したい場合→「+タスクを追加」
3. タスク名をクリックすると、「タスク詳細」へ移動
4. 進捗を更新したい場合→タスク一覧かタスク詳細内の「更新」
5. タスクを削除したい場合→タスク詳細内の「削除」

④実績入力

1. 案件詳細→「+実績を追加」
2. 費目を選択（プルダウン。申請時に入力した費目から選びます。）

3. 金額・明細を入力

⑤コメント機能

- ・ 案件・タスクにコメント可能

※申請者に限らず全ユーザーがコメントできます。

- ・ 関係者とのやり取りに使用

■注意点

- ・ 予算は後から変更できません。予算費目に「その他」を含めることを推奨します。
- ・ 申請時の予算費目は計画的に入力すること。

▼ロール②：タスク担当者

■主な役割

- ・ タスクの更新

■基本操作

- ・ タスク担当者は自タスクの更新のみ行うことができます。
- ・ 担当案件内の他タスクおよび案件詳細の閲覧も可能です。

▼ロール③：部門管理者

■主な役割

- ・ 部門内案件の一次承認
- ・ 自部門案件の進捗・予算実績の確認

■基本操作

①承認業務

- ・ ホーム画面の「承認待ち案件一覧」から確認

- ・ 案件詳細を確認して承認／却下

②予算超過の確認

- ・ 「予算超過案件一覧」を確認
- ・ 自部門の案件のみ表示

③進捗確認

- ・ 遅延案件を確認（遅延がある場合、赤字で警告あり）
- ・ 進捗状況をチェック

■注意点

- ・ 自部門のみ閲覧可能です。
- ・ 承認後は巻き戻し不可です。

▼ロール④：本部管理者（HQ）

■主な役割

- ・ 全体統制
- ・ 最終承認
- ・ 異常検知（予算・遅延）

■基本操作

①最終承認

- ・ 「本部承認待ち案件」から確認
- ・ 承認／却下

②予算超過の確認

- ・ 「予算超過案件一覧」を確認
- ・ 部門ごとに表示

③遅延案件の確認

- ・ 「全案件一覧」を確認（遅延がある場合、赤字で警告あり）

- ・期限超過案件をチェック

▼その他の機能

■通知

■目的

- ・承認フロー補助
- ・予算超過警告


■確認方法

ヘッダーの通知一覧から確認。

■通知内容

- ・申請→部門管理者へ承認依頼の通知
- ・部門承認→本部管理者へ承認依頼の通知
- ・本部承認→申請者へ通知（案件のステータス→「承認済」）
- ・部門・本部却下→申請者へ通知
- ・予算超過時、部門管理者および本部管理者へ通知

2. ER 図

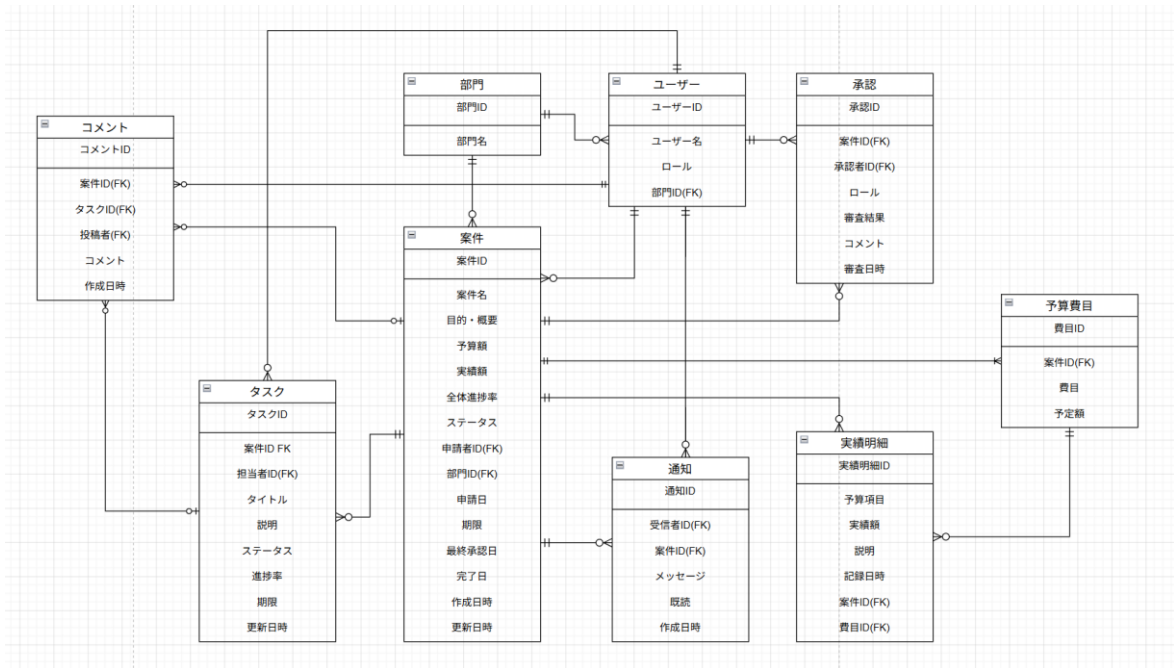

ER 図の URL :

<https://app.diagrams.net/#G1ppDvjFD6l6zCIncl1vgc4MY5bd0L1enQ#%7B%22pageId%22%3A%22uwlcz7bQCvIsU5rjsgRZ%22%7D>

3. アプリケーションのデプロイ先

- AWS
 - EC2 (Nginx + Gunicorn)
 - RDS (PostgreSQL)

デプロイ手順

① AWS 環境の準備

EC2 インスタンス作成

- OS : Amazon Linux 2023
- セキュリティグループ設定

- 22 番ポート (SSH)
- 80 番ポート (HTTP)

Elastic IP 設定

- Elastic IP を割り当て、IP アドレスを固定化

RDS インスタンス作成 (PostgreSQL)

- EC2 と同一 VPC 内に作成
- サブネットグループを設定
- セキュリティグループ設定

RDS セキュリティグループ (Inbound)

Port	Protocol	Source
5432	PostgreSql	EC2 の SG

② EC2 セットアップ

- Python 仮想環境 (venv) を構築
- GitLab への SSH 接続設定

③ アプリケーション配置

git clone [repository]

④ Django 設定変更

settings.py

DATABASES 設定

```
DATABASES = {
    "default": {
        "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
        "NAME": "postgres",
```

```
"USER": "postgres",  
"PASSWORD": "xxx",  
"HOST": "xxx.rds.amazonaws.com",  
"PORT": "5432",  
"OPTIONS": {  
    "sslmode": "require",  
},  
}
```

本番用設定

```
DEBUG = False
```

```
ALLOWED_HOSTS = ["<ElasticIP>"]
```

⑤ データベース初期化

```
python manage.py migrate
```

```
python manage.py createsuperuser
```

⑥ 静的ファイル収集

```
python manage.py collectstatic
```

⑦ Gunicorn 設定

Gunicorn インストール

```
pip install gunicorn
```

手動起動確認

```
gunicorn config.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000
```


systemd による常駐化

設定ファイル作成

作成先：

/etc/systemd/system/gunicorn.service

gunicorn.service

[Unit]

Description=gunicorn daemon

[Service]

User=ec2-user

Group=ec2-user

WorkingDirectory=/home/ec2-user/your_project

ExecStart=/home/ec2-user/venv/bin/gunicorn config.wsgi:application --bind

0.0.0.0:8000

[Install]

WantedBy=multi-user.target

systemd 反映

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start gunicorn

sudo systemctl enable gunicorn

⑧ Nginx 設定

Nginx インストール

sudo dnf install nginx -y

設定ファイル作成

作成先：

/etc/nginx/conf.d/django.conf

django.conf

```
server {  
    listen 80;  
  
    server_name <ElasticIP>;  
  
    location /static/ {  
        alias /home/ec2-user/your_project/static/;  
    }  
  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;  
    }  
}
```

Nginx 起動

sudo systemctl start nginx

sudo systemctl enable nginx

4. テストアカウント一覧

登場人物

- ・ 申請者
- ・ タスク担当者

- ・ 部門管理者
- ・ 本部管理者

開発部

ID	Pass	Role
applicant_dev	jptintern	申請者
member_dev	jptintern	タスク担当者
manager_dev	jptintern	部門管理者

インフラ部

ID	Pass	Role
applicant_infra	jptintern	申請者
manager_infra	jptintern	部門管理者

本部

ID	Pass	Role
hq	a	本部管理者