

Claude Code는 어떻게 구성되나 — "폴더 = TF 작업공간"로 이해한다

프로젝트 환경 설계 · CLAUDE.md · 실습 → 원리 → 구성 지시 → 따라하기 (재무 건전성 Dashboard 준비)

오후① · 학습목표 ②-a · 실습 → 원리 → 구성

Claude Code = "폴더 하나 = TF 작업공간 하나"로 동작합니다

CLAUDE.md (리더)

TF의 규칙·용어·제약을 담은 리더 문서

agent.md (실무자)

역할별로 일하는 실무자 — 리더가 부르면 동작

data 폴더 (자료)

실무자들이 참고하는 자료 창고

프로젝트 환경 설계 = 폴더 구조 + CLAUDE.md에 업무 규칙·용어·제약을 정의

Claude 원리 예시 화면(폴더=TF작업공간 도식)으로 "어떻게 구성되는지"를 눈으로 확인

학습목표

- ☑ 흩어진 4개 포맷을 여섯 칸 구조화 프롬프트로 이어 HTML 대시보드를 만들 수 있다
- ☑ Claude Code가 «폴더 = TF 작업공간»으로 동작하는 원리와 하네스를 설명할 수 있다
- ☑ CLAUDE.md·agent.md·data를 5요소 태그형 프롬프트로 구성하고 검증할 수 있다

※ 오후 실습(재무 건전성 Dashboard)의 "토대"가 되는 프로젝트 구성을 오늘 만들어 봅니다.

진행 방식 · 실습 → 원리 → 구성 → 확장

X 기존 방식 — 구조부터

폴더 구조 설명 → CLAUDE.md 문법 → 마지막에 따라하기

- 「왜 폴더를 따로 만들지?»가 끝까지 남는다
- agent.md-data가 무엇을 위한 것인지 와닿지 않는다

✓ 오늘 방식 — 통합 진단 실습부터

흘어진 4개 파일 → 대시보드 실습 → 프롬프트를 «해부» → 폴더=TF작업공간 원리 → 구성

- 「파일을 한 폴더에 모았더니 되더라」를 먼저 겪는다
- CLAUDE.md-agent.md-data가 방금 한 일과 1:1로 연결된다

60분 진행 흐름

① 실습

18분

4개 포맷 → HTML 대시보드

② 해부

4분

잘 된 지시를 여섯 칸으로 해부

③ 원리

10분

폴더=TF작업공간 · 하네스 · 도구 무관

④ 구성

13분

구성 요소 → 태그형 구성 지시

⑤ 확장

15분

따라하기 4단계 → 내 주제 작업 공간

쉽게 이해하기

1교시가 « 옮겨 담기 », 2교시가 « 읽어내기 »였다면 3교시는 « 이어 붙이기 »입니다. 흘어진 파일을 한 폴더에 모아 시켜보고 나면, 「폴더 하나 = TF 작업공간 하나」가 설명이 아니라 경험이 됩니다.

※ 실습 파일(입력 7개 · 정답 대시보드 2개)은 실습자료/3교시 폴더에 있습니다 — 참가자는 입력만 받고, HTML 대시보드는 실습 후 «정답지»로 공개합니다.


≡ 3교시가 앞의 두 교시와 다른 점 — «이어 붙이기»

실습 도입 · 수집 → 연결 → 화면

난이도가 올라가는 지점은 **분석 기법이 아니라 «자료의 상태»**입니다. 자료가 흩어져 있으면 사람은 대개 「대충 아는 것」으로 결론을 내리고, 그 결론은 대개 틀립니다.

구분	1교시 — 문서 자동화	2교시 — 데이터 분석	3교시 — 다중 포맷 통합
입력	엑셀 1개	엑셀 1개 (다중 시트)	CSV·Word·Excel·PPT 3~4종
하는 일	값을 양식에 옮긴다	할 말을 찾아낸다	공통 키로 이어 붙인다
출력	Word 문서	Word-PPT 보고서	인터랙티브 HTML 대시보드
정답의 위치	엑셀 안	엑셀 안 (숨은 구간)	어느 한 파일에도 없다

통합 실습의 3단계 — 이 순서를 벗어나면 «파일별 요약 모음»이 된다

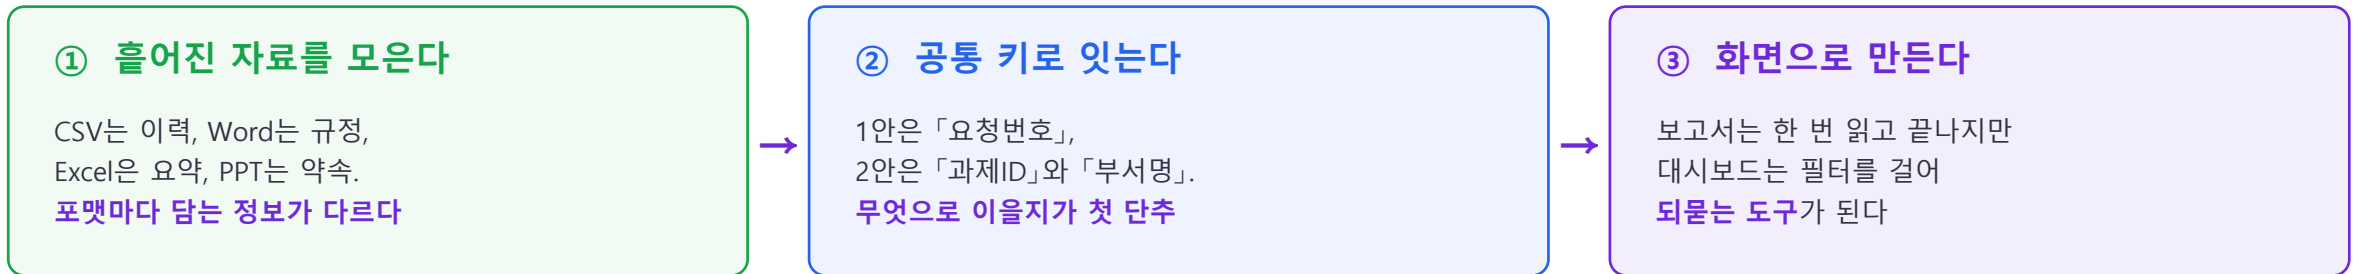

이 실습을 성립시키는 3가지 장치

- 정답이 «문서 사이»에 있다**
결정적 사실이 어느 한 파일에도 없다 — **두세 파일을 겹쳐야** 드러난다
- 규정 문서를 읽게 만든다**
「며칠이 정상인가」는 데이터가 아니라 **Word 지침**에 있다
- HTML이라 바로 확인된다**
브라우저에서 **필터를 눌러** 그 자리에서 검증한다



실습 2안 한눈에 비교 — 진단과 변화관리

실습 설계 · 정형 통합 → 정성 통합

1안은 **정형 데이터 + 규정 문서**를 잇는 진단이고, 2안은 여기에 **사람이 쓴 자유 텍스트와 설문**이 더해집니다. 정량과 정성이 섞이는 만큼 2안이 한 단계 더 어렵습니다.

1안 · 진단필수	2안 · 변화관리권장 / 시연 병행
구매·계약 결재 프로세스 진단 규정 대비 실제 CSV · DOCX · XLSX → HTML 이럴 때 — 「우리 프로세스가 느리다」는 말은 많은데 어디가 느린지는 아무도 모르는 조직	과제 진척 및 변화관리 자동화 숫자+텍스트+설문+약속 XLSX · DOCX · CSV · PPTX → HTML 이럴 때 — 주간보고를 취합만 하고 아무도 읽지 않는 조직 — PMO·기획 담당자에게 특히 효과적

비교 항목	1안 · 프로세스 진단	2안 · 진척·변화관리
연결 키	요청번호 (단일 키)	과제ID · 부서명 (두 개의 키)
자료의 성격	전부 정형 (규정만 문장)	정형 + 자유 서술 + 5점 척도
AI가 판단할 것	규정 위반 여부, 병목 단계	텍스트에서 리스크 추출, 반복 원인 식별
교차 검증 지점	지침 3장 금액 규정 × 로그의 단계 구성	주간보고 텍스트 × 설문 준비도 × 킥오프 전제조건
숨겨진 정답	법무 검토 단계가 표준의 2.7배	자연 과제 3건의 공통 원인 = 현업 담당자 미지정
가장 흔한 실패	Word 지침을 읽지 않고 로그만 요약	진척률 숫자만 옮기고 텍스트를 버림

시간이 부족하면 2안을 강사 시연으로 대체합니다 — 「연결 키 정하기」와 「화면에서 되묻기」는 3교시 고유 학습목표이므로 남깁니다.

실습 상세 · 난이도 중 · 입력 3종 → HTML

연결 키 요청번호 (단일 키) · 참가자는 입력 자료만 받고, 정답 HTML 대시보드는 실습 후 공개합니다.

 입력 — 서로 다른 포맷

CSV

결재이력 로그 · 571행

요청 1건이 여러 행 — 단계별 시작·종료·소요일

DOCX

프로세스 표준지침 v3.2 · 4쪽

단계별 표준 소요일 · 금액 구간별 결재 권한 · 반려 기준 · 지표 K1~K3

XLSX

요청 마스터 · 60건

부서·품목·금액·리드타임 — 로그와 「요청번호」로 연결

 출력 — 단일 HTML 대시보드

KPI

평균 리드타임 24.7일 / 표준 19.6일 / 초과 45건 / 규정 위반 8건

차트

10개 단계의 표준 대비 실제 막대 (표준 위치를 선으로 표시)

진단

K1 병목 · K2 반려율 · K3 규정 준수 3개 카드 + 위반 상세표

조회

부서 · 금액 구간 · 상태 · 재작업 필터 + 열 정렬

이 안에서 AI가 «판단»해야 하는 것

규정 해석

Word 지침의 표준·권한 규정을 읽어 «기준»으로 삼는다

병목 특정

10개 단계 중 «어디가» 느린지를 하나로 좁힌다

위반 분류

규정 위반을 «누락»과 «불필요 경유»로 나눈다

※ 부서·인물·금액·설문 응답은 모두 가상 데이터입니다 — 결재 이력과 인사·설문 자료는 사내 열람 권한이 제한되는 경우가 많습니다.

실습 실행 · 난이도 중 · 입력 3종 → HTML

구조화 프롬프트

[자료들] 첨부한 CSV 결재이력 로그 · Word 프로세스 표준지침 · Excel 요청 마스터

[연결] 세 파일을 「요청번호」로 연결

[질문] ① 표준 소요일 대비 실제 평균으로 병목 단계 ② 두 번 이상 거친 재작업 ③ 금액별 결재 규정 위반(누락·불필요 경우)

[화면] 프로세스 진단 대시보드 HTML 한 파일 — KPI · 단계별 표준 대비 실제 막대 · 위반 상세표

[상호작용] 부서·금액구간 필터와 열 정렬이 실제로 동작하게

[근거] 각 진단 옆에 근거 파일·조항 표기 · 근거를 못 찾으면 지어내지 말고 「근거 없음」으로

태그 여섯 칸이 각각 담당하는 것

① 자료들

CSV 로그
Word 지침
Excel 마스터

② 연결

「요청번호」로
연결해서

③ 질문

병목 단계
재작업 · 규정 위반

④ 화면

HTML 한 파일
대시보드

⑤ 상호작용

부서·금액구간 필터
열 정렬

⑥ 근거

진단마다 근거
파일·조항 표기

✓ 결과 검증 — 이것만은 확인한다

- ☐ Word 지침의 표준 소요일을 실제로 읽어와 비교했는가 (로그만 요약하면 실패)
- ☐ 병목 단계를 하나로 특정했는가, 아니면 「전반적으로 지연」으로 끝났는가
- ☐ 규정 위반을 누락과 불필요 경우 두 유형으로 나눴는가
- ☐ 대시보드의 필터가 실제로 동작하는가 (브라우저에서 눌러 확인)

🌀 규정을 읽히지 않으면 진단이 아니라 요약입니다 — 「며칠이 정상인가」는 데이터가 아니라 Word 안에 있습니다.

실습 심화 · 「느리다」를 「어디가 왜」로

🔍 두 파일을 겹쳐야 보이는 정답

법무 계약 검토(S8) — 표준 3일 vs 실제 8.1일 = 2.7배

- 이 단계는 **1,000만원 이상 건에만** 적용된다 (Word 지침)
- 1천만원 이상 **39건 중 36건(92%)** 지연
- 1천만원 미만 21건 중 **9건(43%)**만 지연
- 재작업 **11건(18%)** — 목표 10% 초과 · 규정 위반 **8건**

→ 「금액 규정」은 Word에, 「단계 구성」은 CSV에 — **겹쳐야 드러납니다.**

📌 진단 3종 — 지표로 고정한다

K1

병목

표준 대비 실제가 가장 벌어진 단계 하나

K2

반려율

같은 단계를 두 번 이상 거친 재작업 비율

K3

규정 준수

금액별 결재 권한 위반 — 누락 · 불필요 경우

지표를 먼저 정해두면 «전반적으로 지연»이라는 결론이 나올 수 없습니다.

왜 «화면»으로 만드나 — 보고서와 대시보드의 차이

보고서는

한 번 읽고 끝난다. 「정말 그런가」를 물으려면 원본을 다시 열어야 한다

대시보드는

부서·금액구간 필터를 눌러 **그 자리에서 반려를 찾을 수 있다**

그래서 검증은

브라우저에서 **필터를 실제로 눌러보는 것**까지가 실습의 일부다

쉽게 이해하기

「우리 프로세스가 느리다」를 「S8이 1천만원 이상 건에서 2.7배 걸린다」로 바꾸는 것 — 그것이 진단입니다.

실습 상세 · 난이도 상 · 입력 4종 → HTML 탭 5개

연결 키 과제ID · 부서명 (두 개의 키) · 참가자는 입력 자료만 받고, 정답 HTML 대시보드는 실습 후 공개합니다.

📁 입력 — 서로 다른 포맷

XLSX

과제 진척현황 · 12과제

가중치 · 계획/실적 · 주차별 추이 · 마일스톤 13건

DOCX

주간보고 취합 · 4쪽

PM 12명의 자유 서술 — 실적/계획/이슈/요청사항

CSV

변화관리 설문 · 80행

8개 부서 80명 — 인지도·준비도·참여의향·우려사항·자유 의견

PPTX

킵오프 보고 · 6장

목표 · 워크스트림 · 마일스톤 · 전제조건 · 성공기준

📁 출력 — HTML 대시보드 (탭 5개)

진척

워크스트림 막대 + 과제 12건 표 + 5주 스파크라인 + 필터

리스크

주간보고에서 추출한 리스크 3건 — 원문 인용과 함께

변화관리

부서별 준비도 막대 · 우려사항 분포 · 지연 과제와의 연결

근본원인 / 킵오프

세 문서가 한 원인으로 모이는 구조 + 약속 대비 현재 상태 대조

이 안에서 AI가 «판단»해야 하는 것

텍스트 → 리스크

PM 12명의 자유 서술에서 리스크를 뽑아 과제에 연결한다

반복 원인 식별

여러 과제에 공통으로 나타나는 원인을 «하나»로 묶는다

약속 대조

킵오프 PPT의 전제조건과 현재 상태를 맞춰본다

※ 부서·인물·금액·설문 응답은 모두 가상 데이터입니다 — 결재 이력과 인사·설문 자료는 사내 열람 권한이 제한되는 경우가 많습니다.

실습 실행 · 난이도 상 · 입력 4종 → HTML 탭 5개

구조화 프롬프트

[자료들] 첨부 XLSX 과제 진척현황 · DOCX 주간보고 · CSV 변화관리 설문 · PPTX 킥오프 보고 4종을 모두 읽고

[연결] 「과제ID」로 진척·주간보고를, 「부서명」으로 설문을 연결

[질문] ① 진척률 **가중평균**(단순평균과 나란히) ② 주간보고의 **반복 원인** ③ 준비도 낮은 부서 × 지연 과제 ④ 킥오프 **전제조건** vs 현재

[화면] 과제 진척·변화관리 대시보드 **HTML 한 파일** — 탭 5개(진척·리스크·변화관리·근본원인·킥오프)

[상호작용] 워크스트림 필터와 탭 전환이 **실제로 동작**하게

[근거] 리스크는 **주간보고 원문 그대로 인용** · 수치마다 출처 파일명 표기

태그 여섯 칸이 각각 담당하는 것

① 자료들

XLSX·DOCX
CSV·PPTX 4종

② 연결

과제ID와
부서명 두 개

③ 질문

가중평균 · 리스크
반복 원인

④ 화면

HTML 대시보드
탭 5개

⑤ 상호작용

워크스트림 필터
탭 전환

⑥ 근거

인용은 원문 그대로
출처 표기

✓ 결과 검증 — 이것만은 확인한다

- ☐ **가중평균과 단순평균의 차이**를 짚었는가 (짚지 않으면 결론이 뒤집힙니다)
- ☐ 주간보고 텍스트를 **실제로 인용**했는가, 아니면 요약만 했는가
- ☐ 지연 과제 3건이 **같은 원인을 공유**한다는 점을 찾아냈는가
- ☐ 킥오프에서 **약속한 전제조건**이 지켜지지 않았다는 점을 발견했는가

🌟 **정성 자료를 버리면 원인이 사라집니다** — 숫자는 「무엇이」를 말하고, 텍스트는 「왜」를 말합니다.

실습 심화 · 정성 자료가 원인을 만든다

① 먼저 — 평균을 어떻게 내느냐가 결론을 뒤집는다

단순평균

66.0%

12과제를 똑같이 세면 «대체로 진행 중»으로 보인다

가중평균

56.1%

계획 69.5% 대비 -13.4%p — 실제로는 심각하게 지연

지연의 무게

62%

지연 5건이 전체 가중치의 62% — 큰 과제들이 밀려 있다

② 그다음 — 서로 다른 세 문서가 «같은 한 가지»를 가리킨다

주간보고 (DOCX)

지연 상위 3건 T01·T04·T07 (가중치 합 58)의 보고서에 모두 「현업 담당자가 지정되지 않아」가 적혀 있다

+

변화관리 설문 (CSV)

준비도 최하위 부서 = 구매팀 2.2 · 생산기술팀 2.4
— 바로 그 지연 과제들의 이해관계 부서

+

킵오프 보고 (PPTX)

「8월 말까지 현업 담당자 100% 지정」이
위원회 승인의 전제조건으로 적혀 있다

근본 원인

현업 담당자 미지정

숫자만 봤다면 「지연 5건」에서 멈췄고, 텍스트만 봤다면 「PM들이 힘들어한다」에서 멈췄습니다.

③ 그래서 «요청사항»이 나온다 — 보고의 목적은 공유가 아니라 의사결정

무엇을

8월 말 기한이 지난 미지정 부서 2곳의 담당자 지정

누가

위원회 — 킵오프에서 승인 전제조건으로 이미 합의된 사항

언제까지

다음 위원회 전까지 · 미이행 시 T01·T04·T07 일정 재수립

실습 진행: 대시보드가 주장하는 3가지를 골라 원본 파일에서 직접 확인시킵니다.

≡ 통합 프롬프트는 «여섯 칸»으로 쓴다

실습 정리 · 네 칸 → 다섯 칸 → 여섯 칸

1교시 네 칸, 2교시 다섯 칸에 ② 연결과 ⑤ 상호작용이 더해집니다. 세 교시를 마치면 이 여섯 칸을 자기 업무에 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다.

칸	무엇을 쓰나	예시
① 자료들	어떤 파일들을 쓰는지 전부	「첨부한 CSV 로그·Word 지침·Excel 마스터」
② 연결	무엇을 키로 이을지	「요청번호로 연결해서」
③ 질문	무엇을 알아내고 싶은가	「표준보다 오래 걸린 단계가 어디인지」
④ 화면	어떤 형태로 볼 것인가	「HTML 한 파일 대시보드로」
⑤ 상호작용	무엇을 눌러 볼 수 있어야 하나	「부서·금액구간 필터와 열 정렬이 동작하게」
⑥ 근거	주장마다 어느 파일을 근거로 했는지	「각 진단 옆에 근거 파일과 조항을 표기해줘」

⚠ ⑥번 칸이 3교시의 핵심

입력이 여러 개일수록 AI가 어느 파일에서 온 숫자인지 섞어버릴 위험이 커집니다.

근거 표기를 요구하면

- 검수 시간이 절반으로 줄고
- AI가 스스로 지어내는 것도 줄어듭니다.

표기가 없으면 검수 자체가 불가능합니다.

세 교시의 칸이 쌓이는 방식

1교시 · 네 칸

자료 · 양식 · 규칙 · 확인

엑셀 하나를 워드 양식에 옮긴다

2교시 · 다섯 칸

+ 질문

데이터에서 할 말을 찾아낸다

3교시 · 여섯 칸

+ 연결 · 상호작용 · 근거

흩어진 파일을 이어 화면으로 만든다

→ 여섯 칸은 «내 업무 자료가 흩어져 있을 때» 그대로 쓰는 서식입니다 — 마지막 확장 실습에서 직접 채워 봅니다.

실습 정리 · 자료가 여러 개일 때만 생기는 오류

1·2교시 체크리스트(건수·경계값·합계 대조)에 더해, **자료가 여러 개일 때만 생기는 고유한 오류 유형**이 있습니다.

1 연결 누락
어느 한 파일의 행이 통째로 빠지지 않았는지 — 요청 60건이 대시보드에서도 60건인지 센다

3 출처 혼동
화면의 숫자가 어느 파일에서 온 것인지 표기되어 있는지 — 표기가 없으면 검수가 불가능하다

5 텍스트 인용 왜곡
자유 서술에서 뽑은 인용문이 원문 그대로인지 — 요약하면서 뜻이 바뀌지 않았는지

7 동작 확인
필터·탭·정렬을 실제로 눌러본다 — 보기에만 있고 동작하지 않는 컨트롤이 흔하다

2 키 불일치
파일마다 표기가 다른 경우(「구매팀」vs「구매 팀」)를 AI가 임의로 합치거나 나누지 않았는지

4 규정 인용 정확성
Word 지침의 조항 번호와 내용이 실제 문서와 일치하는지 한 건 이상 직접 대조한다

6 가중치 · 분모
평균이 단순평균인지 가중평균인지, 비율의 분모가 무엇인지 화면에 적혀 있는지

8 없는 사실
어느 파일에도 없는 원인·배경을 지어내지 않았는지 — 근거 셀을 지목하게 한다

⚠ **실습 데이터 주의** — 부서·인물·금액·설문 응답은 모두 가상 데이터입니다. **결재 이력과 인사·설문 자료**는 사내에서도 열람 권한이 제한되는 경우가 많으므로, 실제 데이터는 **가명 처리된 사본과 승인된 AI 환경**에서만 진행하세요.

검수를 «설계 단계»로 옮기는 한 줄

💡 근거 표기 지시

[근거] 각 수치·주장 옆에 「출처: 파일명 · 시트/조항」을 반드시 표기 · [멈춤] 근거를 못 찾으면 지어내지 말고 「근거 없음」으로

→ 이 한 줄이 위 8개 항목 중 3·4·5·8을 한꺼번에 줄여줍니다 — 검수는 «나중에 확인하는 일»이 아니라 «미리 시키는 일»입니다.

≡ 방금 만든 그 «폴더»가 오늘 강의의 주제입니다

실습 → 강의 브리지 · 체험에 이름 붙이기

실습에서 여러분은 **파일 4개**를 한 **폴더**에 모아 놓고 **Claude**에게 시켰습니다. 그 행동 하나하나에 이름이 있고, 그것이 3교시의 강의 내용입니다.

파일 4개를 한 폴더에 모아 두고 시작했다

→

작업 단위 = 폴더 하나. Claude는 그 폴더 전체를 읽는다

폴더 = TF 작업공간

「요청번호로 연결」 같은 규칙을 매번 써 넣었다

→

매번 쓸 규칙·용어·제약은 문서 하나에 고정한다

CLAUDE.md (리더)

규정 해석 · 병목 진단 · 위반 분류를 나눠 시켰다

→

역할이 다르면 실무자를 따로 정의한다

agent.md (실무자)

Word 지침·CSV 로그를 «참고 자료»로 읽혔다

→

AI가 참고할 자료는 정해진 자리에 둔다

data 폴더 (자료)

「근거 파일과 조항을 표기해줘」를 붙였다

→

검증 기준을 지시가 아니라 «환경»에 심는다

구성으로서의 규칙

모델은 그대로인데 결과가 달라졌다

→

성능을 만든 것은 모델이 아니라 그 주변 구성이다

하네스(Harness)

쉽게 이해하기

「도구를 골랐다」가 아니라 「환경을 구성했다」 — 지금부터 그 구성을 하나씩 이름 붙여 설명합니다.

이름 붙이기 ① · 폴더·구성 용어

용어	쉬운 설명	비유
폴더 = TF 작업공간	하나의 폴더가 TF 작업공간처럼 동작	TF 작업공간
CLAUDE.md	규칙·용어·제약을 담은 리더 문서	업무 매뉴얼
agent.md	역할별 실무자를 정의한 md 파일	직무기술서
data 폴더	실무자가 참고하는 자료 창고	자료실
frontmatter	md 맨 위 --- 사이 설정(이름·설명·도구)	이름표
Markdown / .md	기호로 서식 주는 쉬운 글쓰기 / 그 파일	쉬운 메모
프로젝트 폴더	data·agents·output·CLAUDE.md 구조	조직도

3교시의 핵심은 "폴더=TF작업공간" — 이 표의 6개만 알아도 오늘 구성 이야기가 훨씬 쉬워집니다.

이름 붙이기 ② · 동작.환경 용어

용어	쉬운 설명	비유
하네스(Harness)	모델+컨텍스트+도구+권한 세팅	일하는 환경
Agent Cycle	입력→계획→실행→검증→반복	일하는 순서
서브에이전트	메인이 부리는 역할별 에이전트	팀원
컨텍스트	한 번에 참고하는 범위(폴더 전체)	작업 책상
권한(scope)	무엇을 허용/차단할지	출입증
Skill / Command	절차 자산 / 단축 명령(/)	자격증 직원 / 단축키
MCP	외부 도구·데이터 연결 표준	만능 콘센트

Skill·Command·MCP는 4교시에서 자세히 — 지금은 "이런 게 있다" 정도만.

이름 붙이기 ③ · 구성 지시 용어

용어	쉬운 설명	비유
프롬프트 5요소	역할·맥락·요청·출력·검증	좋은 지시의 뼈대
최적(구성) 프롬프트	5요소를 갖춘 프로젝트 구성 지시문	완성된 주문서
인수조건	결과 합격 기준(Given-When-Then)	준공 검사
산출물(output)	프로젝트 결과(파일·앱·문서)	완성품
폴더 트리	폴더·파일의 계층 구조	조직도 그림
재사용·자산화	구성을 저장해 다시 씀	템플릿
트리거	실행을 시작시키는 지시	시작 버튼

프로젝트를 "구성시키는 지시"도 결국 좋은 프롬프트(5요소) — 강의 Ⅲ에서 방법을 봅니다.

강의 I · 원리 ① — 폴더 하나 = TF 작업공간 하나

**CLAUDE.md (리더)**

TF의 규칙·용어·제약을 담은 리더 문서

**agent.md (실무자)**

역할별로 일하는 실무자 — 리더가 부르면 동작

**data 폴더 (자료)**


실무자들이 참고하는 자료 창고

쉽게 이해하기

폴더가 곧 하나의 TF 작업공간입니다 — 리더(CLAUDE.md)가 규칙을 정하고, 실무자(agent)가 자료(data)를 보고 일합니다. Claude Code는 이 폴더 전체를 읽고 동작합니다.

이 "폴더=TF작업공간" 원리를 알면 Multi-Agent(5교시)가 왜 자연스럽게 되는지 이해됩니다.

강의 I · 원리 ② — 폴더 전체를 읽고 일한다

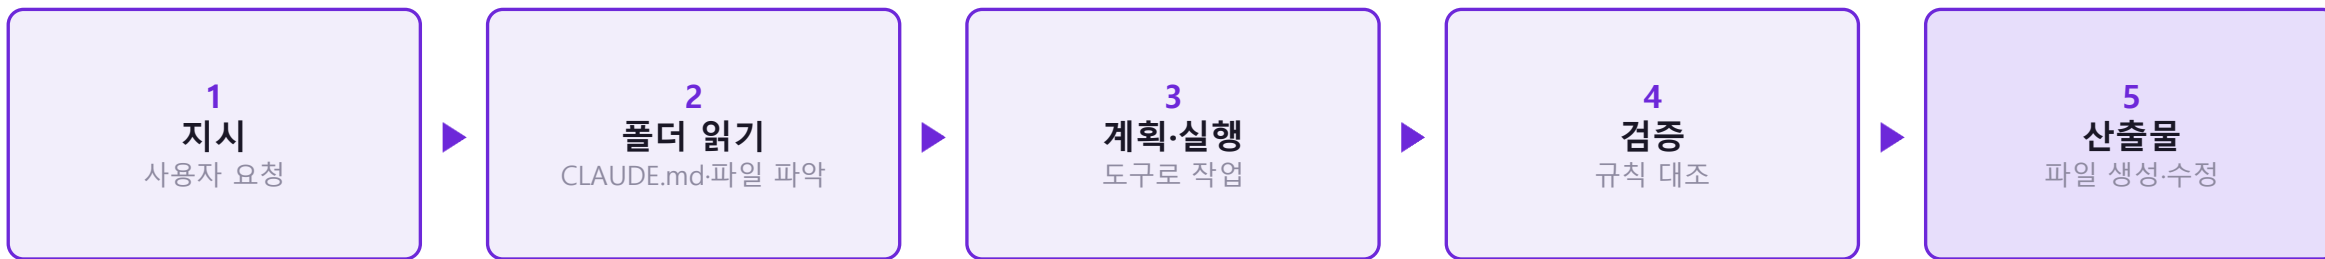**폴더 = 컨텍스트**

폴더 전체가 "작업 기억" — 파일을 열어 맥락으로 사용

CLAUDE.md 우선

가장 먼저 읽어 규칙·용어를 기준으로 삼음

직접 수정

답만 말하지 않고 파일을 직접 만들고 고침

쉽게 이해하기

Chat은 "말로만" 답하지만, **Claude Code는 폴더(TF 작업공간)에 들어와 자료를 보고 직접 일합니다** — 그래서 "동작 원리"를 아는 게 중요합니다.

강의 I · 원리 ③ — 에이전트 = 모델 + 하네스

 모델 (두뇌)

이해·판단하는 LLM (Claude)

 컨텍스트 (기억)폴더·CLAUDE.md·data = 무엇을
아는가 도구 (손)

파일 읽기/쓰기 · MCP · 브라우저

 권한 (안전)

무엇을 허용/차단할지 통제

에이전트 = 모델 + 하네스

같은 모델이라도 하네스(컨텍스트·도구·권한)를 어떻게 구성하느냐가 실력을 좌우

쉽게 이해하기

하네스 = "일하는 환경" — 아무리 똑똑한 두뇌(모델)라도 자료·도구·권한이 없으면 일을 못 합니다. **폴더 구성 = 하네스 만들기**입니다.

≡ Agent 구조는 "도구"가 아니라 "구성"이다

강의 I · 원리 ④ — 도구가 아니라 구성 (어떤 AI 도구에도 동일)

우리가 배우는 것은 Claude 사용법이 아니라 — 어떤 AI 도구에도 통하는 Agent 구성 원리

Agent 구성 요소	역할 (개념)	Claude Code에서는	다른 AI 도구에서는
① 지시자 (Orchestrator)	목표를 받아 일을 나눔	사용자 프롬프트 · 메인 세션	채팅 지시 · 오케스트레이터
② 규칙 (Rules)	판단 기준·용어·제약	CLAUDE.md	System Prompt · 규칙 문서
③ 실무자 (Sub-agent)	역할별로 나눠 수행	agents/*.md	Custom GPT · Assistant · Role
④ 자료 (Context)	근거가 되는 데이터	data/ 폴더	업로드 파일 · 지식베이스 · RAG
⑤ 도구 연결 (Tools)	외부 실행·조회	MCP · 파일시스템	Function calling · 플러그인

쉽게 이해하기

도구는 바뀌어도 구성은 같습니다 — 지시자·규칙·실무자·자료·도구연결. 오늘은 이 구조를 **Claude Code**라는 AI TOOL로 실습할 뿐입니다.

※ 사내 표준 AI 도구가 바뀌어도 오늘 배운 "TF 작업공간 구성" 개념은 그대로 적용됩니다.

강의 Ⅱ · 구성 요소 ① — 폴더 구조 잡기

프로젝트 폴더 구조 (예시)

```
재무건전성-분석/  
├─ CLAUDE.md          (리더·규칙)  
├─ data/  
│   ├── 손익계산서.csv  
│   ├── 대차대조표.csv  
│   └── 경쟁사목록.csv  
├─ agents/  
│   ├── 재무제표분석.md  
│   ├── 뉴스분석.md  
│   ├── 경쟁사비교.md  
│   └── 리스크평가.md  
└─ output/  
    └── dashboard.html
```

- **data/** — 실무자들이 참고할 원천 데이터
- **agents/** — 역할별 실무자(에이전트) 정의
- **output/** — 최종 산출물(Dashboard)
- **CLAUDE.md** — 전체를 지휘하는 리더 문서
- 폴더만 잘 잡아도 "TF 작업공간 조직도"가 완성됩니다

현업 FDE는 이 구조를 "직접 짜기"보다 "왜 이렇게 나누는지" 이해하면 됩니다.

강의 Ⅱ · 구성 요소 ② — CLAUDE.md의 역할

무엇을 담나

- **규칙**: 분석 기준·산출 형식
- **용어**: 재무 용어 정의(부채비율·유동비율 등)
- **제약**: 하지 말 것·출처 표기 규칙

재무 실습에서는

- "건전성은 부채비율·유동비율·이자보상배율로 판단"
- "수치는 반드시 출처(재무제표·연도) 표기"
- "결과는 Dashboard 카드 형식으로"

쉽게 이해하기

CLAUDE.md에 한 번 규칙을 정해 두면 **모든 실무자(agent)가 같은 기준**으로 일합니다 — 일관성의 핵심입니다.

강의 Ⅱ · 구성 요소 ③ — CLAUDE.md의 구조

CLAUDE.md 구조 (예시)

```
# 프로젝트 개요
무엇을 하는 프로젝트인지 한두 줄

## 규칙 (Rules)
- 분석 기준·산출 형식

## 용어 (Glossary)
- 도메인 용어 정의

## 제약 (Constraints)
- 하지 말 것 · 출처 표기

## 산출물 형식
- 결과를 어떤 형태로
```

- **개요**: 프로젝트의 목적 — 방향 고정
- **규칙**: 어떻게 판단·정리할지
- **용어**: 팀·도메인 용어를 통일
- **제약**: 실수·위험을 예방
- **산출물 형식**: 결과를 일관되게
- → 모든 agent가 이 문서를 **공통 기준**으로

CLAUDE.md는 "리더 문서" — 한 번 잘 써 두면 프로젝트 전체가 같은 기준으로 움직입니다.

강의 Ⅱ · 구성 요소 ④ — agent.md (실무자)

agents/재무제표분석.md (예시)

```
# 재무제표 분석 Agent
## 역할
재무 지표를 계산하고 판정한다
## 입력
data/손익계산서, 대차대조표
## 할 일
1) 지표 계산(부채비율 등)
2) CLAUDE.md 기준과 대조
3) 판정·근거 작성
## 출력
[지표 | 값 | 판정] 표
```

- 실무자 = 역할별 md 파일 하나
- 역할·입력·할 일·출력을 명시
- 리더(CLAUDE.md)가 부르면 동작
- 각자 자기 컨텍스트로 집중 작업
- 여러 실무자를 두면 → Multi-Agent(5교시)
- 오늘은 "정의하는 법"만 이해

agent.md는 "직무기술서" — 무슨 일을, 무엇을 보고, 어떻게 내놓을지 적어 두는 실무자 카드입니다.

강의 Ⅱ · 구성 요소 ⑤ — data 폴더 (자료)

무엇을·어떻게 넣나

- 분석에 필요한 **원천 데이터**를 둔다
- 재무제표·경쟁사 목록·업종 평균 등
- CSV·표·문서 등 **읽기 쉬운 형식**
- 파일명을 **알아보기 쉽게**

어떻게 쓰이나

- agent가 data를 **근거**로 분석
- "data의 손익계산서를 읽어 요약해"
- 추측이 아니라 **자료 기반** 답변
- 자료가 바뀌면 결과도 최신으로

쉽게 이해하기

data 폴더 = "TF 자료 창고" — 실무자(agent)는 여기 자료를 꺼내 보고 근거 있는 결과를 만듭니다.

☰ 한눈에 — 폴더=TF작업공간, 이렇게 돌아갑니다

강의 Ⅱ · 구성 요소 ⑥ — 한눈에 보는 동작 흐름



리더(CLAUDE.md)가 규칙을 정하고 → 실무자(agent)가 자료(data)를 보고 일해 → 산출물을 만든다. 이 구조가 오후 실습의 토대입니다.

강의 Ⅱ · 구성 요소 ⑦ — 재무 건전성 실제 예시

CLAUDE.md

```
# 재무 건전성 분석
## 판정 기준
- 부채비율 ≥200%=위험
- 유동비율 <100%=주의
- 이자보상배율 <1.5=위험
## 용어
- 부채비율=부채/자본
## 규칙
- 수치엔 연도 표기
- 업종 평균과 비교
```

agents/재무제표분석.md

```
# 재무제표 분석 Agent
## 역할
지표 계산·판정
## 입력
data/손익계산서
data/대차대조표
## 할 일
1) 지표 계산
2) 기준과 대조
3) 판정·근거
## 출력
[지표|값|판정] 표
```

data/ · agents/

```
data/
- 손익계산서.csv
- 대차대조표.csv
- 경쟁사목록.csv
- 업종평균.csv

agents/
- 재무제표분석.md
- 뉴스분석.md
- 경쟁사비교.md
- 리스크평가.md
```

리더(CLAUDE.md)=판정 기준·규칙 · 실무자(agent.md)=역할·입출력 · 자료(data)=원천 데이터 — 세 가지가 맞물려 동작합니다.

강의 Ⅲ · 구성 지시 ① — 좋은 지시의 4원칙

① 명확성

"알아서"."잘" 대신 분명한 지시

② 구체성

폴더명·파일·개수를 구체적으로

③ 구조

5요소로 짜임새 있게

④ 검증

확인 가능한 산출(요약·트리) 요구

쉽게 이해하기

프로젝트를 구성시킬 때도 원칙은 같습니다 — 명확·구체·구조·검증을 지키면 원하는 대로 폴더가 만들어집니다.

원칙 → 5요소 → 구성 지시 순으로 적용하면 초심자도 흔들리지 않습니다.

강의 Ⅲ · 구성 지시 ② — 5요소로 구성시키기

요소	무엇을 담나	프로젝트 구성 예시
역할	누구처럼 구성할지	"너는 Claude Code 프로젝트 설계자"
맥락	자료 위치·규칙 배경	"재무제표는 data에, 판정 기준은 ..."
요청	구성할 일(명령형)	"재무 분석 프로젝트 폴더를 구성해줘"
출력	만들 산출물·구조	"CLAUDE.md·agents 4개·폴더 트리"
검증	확인 가능하게	"각 파일 내용을 목록으로 요약"

"폴더 만들어줘"가 아니라 5요소를 갖춰 지시하면, 한 번에 검증 가능한 프로젝트가 구성됩니다.

강의 Ⅲ · 구성 지시 ③ — 5단계로 채우기



순서대로 채우면 됩니다 ①→⑤로 구성 지시를 완성 — 빠진 요소가 없는지 확인

한 번에 완벽하지 않아도 OK 초안 → "이 구성 지시 개선해줘"로 다듬기(Loop)

완성되면 재사용 좋은 구성 프롬프트를 템플릿으로 저장

구성 지시도 "빈칸 채우기" — 5요소 순서가 곧 좋은 구성 프롬프트의 체크리스트입니다.

강의 Ⅲ · 구성 지시 ④ — 좋은 예 vs 나쁜 예

요소	X 나쁜 예	✓ 좋은 예
역할	(없음)	"너는 프로젝트 설계자"
맥락	(없음)	"재무제표·판정 기준 제공"
요청	"폴더 만들어줘"	"data·agents·output + CLAUDE.md 구성"
출력	(없음)	"폴더 트리로 보여줘"
검증	(없음)	"각 파일 무엇을 담는지 요약"

나쁜 예는 요소가 비어 결과가 제각각 — 좋은 예는 5요소를 갖춰 검증 가능한 구성을 만듭니다.

강의 Ⅲ · 구성 지시 ⑤ — 태그형으로 나눠 쓰기

5요소를 갖춘 구성 지시라도 **한 문단에 섞으면** 만들 파일·규칙·확인 방법이 뒤엉킵니다. **칸 이름을 태그로 붙이면** 빠진 칸과 만들 것이 한눈에 보입니다.

X 서술형 — 구성 지시를 한 문단에

너는 프로젝트 설계자야. 재무제표는 data에 두고 판정 기준을 반영해서 CLAUDE.md와 agents 4개를 만들고 폴더 트리 보여줘. 각 파일이 무엇을 담는지도 요약해줘.

- 만들 파일 목록과 판정 규칙이 **한 문장에 섞인다**
- 판정 기준이 «반영해서»뿐 — **구체 값이 빠진 것**이 안 보인다
- 다른 주제로 바꾸려면 문장 전체를 다시 쓴다



✓ 구조형 — 구성 지시를 태그 칸으로

[역할] 너는 AI Agent 프로젝트 설계자야.
[맥락] 자료는 **data/**의 재무제표 · 판정 기준은 부채비율 200% ↑ = 위험 · 유동비율 100% ↓ = 주의
[요청] 재무 분석 TF 작업공간을 구성해줘.
[출력] **CLAUDE.md** + **agents/** 역할 md 4개 + 폴더 트리
[검증] 각 파일이 담는 내용을 목록으로 요약

구성 지시 작성 규칙 4 — 따라하기 4단계와 자율 실습이 모두 이 형식입니다

① 한 칸 = 한 줄

칸마다 한 줄, 만들 파일이 여럿이면 ①②③ 번호로

② 경로·파일명은 그대로

data/ · agents/재무제표분석.md 처럼 실제 이름을 쓴다

③ 만들 것은 [출력]에 목록으로

파일·폴더·트리를 한 칸에 모아야 빠진 산출물이 보인다

④ [검증]에 확인 방법·멈춤

요약·트리로 확인하고, 덮어쓸 파일이 있으면 먼저 묻게

쉽게 이해하기

태그형 구성 지시는 «작업공간 설계도»입니다 — **칸 안의 값만 바꾸면** 다른 주제의 TF 작업공간이 됩니다.

강의 Ⅲ · 구성 지시 ⑥ — 보내기 전 30초 체크

다섯 가지에 모두 "예"면 좋은 구성 지시

- ☑ **역할**: 설계자 관점을 정했는가
- ☑ **맥락**: 자료 위치·규칙을 제공했는가
- ☑ **요청**: 무엇을 구성할지 구체적인가 (폴더·파일)
- ☑ **출력**: 산출물·폴더 트리를 지정했는가
- ☑ **검증**: 각 파일 요약 등 확인 방법을 넣었는가

하나라도 "아니오"면 그 요소부터 보완 → "이 구성 지시 개선해줘"로 마무리.

강의 Ⅲ · 구성 지시 ⑦ — 모범 답안 (5요소 + 엔지니어링 5종)

✓ 모범 답안 (5요소 태그형)

[역할] 너는 AI Agent 프로젝트 설계자야.

[맥락] 첨부한 재무제표를 **data/**에 두고, 판정 기준은 부채비율 200% ↑ = 위험 · 유동비율 100% ↓ = 주의

[요청] 재무 건전성 분석용 TF 작업공간을 구성해줘.

[출력] **CLAUDE.md**(판정 기준·용어·출처 표기 규칙) + **agents/** 4개 역할 md(재무제표분석·뉴스분석·경쟁사 비교·리스크평가) + 폴더 트리

[검증] 각 파일이 무엇을 담는지 목록으로 요약 · 이미 있는 파일은 덮어쓰기 전에 먼저 알려줘

- ① **Prompt** 역할·요청을 한 문장으로 명확히
- ② **Context** 자료 위치·판정 기준을 함께 제공
- ③ **Harness** CLAUDE.md·폴더 구조로 규칙을 고정
- ④ **Loop** 요약 결과를 보고 빠진 것 재요청
- ⑤ **Agentic** 4개 역할로 나눠 구성

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 한 개의 태그형 프롬프트에 5요소와 엔지니어링 5종이 모두 담겨 있습니다.

구성 지시도 결국 프롬프트 — 5요소로 쓰고, 5종을 얹으면 한 번에 검증 가능한 작업공간이 만들어집니다.

강의 IV · 따라하기 ① — 강사 시연 관찰

▶ 실습

강사가 프로젝트 폴더와 CLAUDE.md를 구성하는 과정을 관찰합니다

- Claude Desktop에서 프로젝트 폴더를 열고 구조를 확인
- CLAUDE.md에 재무 분석 규칙·용어를 정의하는 모습
- data 폴더의 재무제표를 Claude가 읽어 이해하는 과정

관찰 포인트 — 이것을 보세요

- ☑ 폴더=TF작업공간 구조(리더·실무자·자료)를 화면에서 짚을 수 있다
- ☑ CLAUDE.md가 왜 "리더"인지 설명할 수 있다
- ☑ Claude Code가 폴더 전체를 읽는다는 점을 이해한다

다음 4교시: 이 프로젝트에 외부 데이터(뉴스·금리·환율)를 MCP로 연결합니다.

강의 IV · 따라하기 ① — 5요소 태그형 프롬프트

STEP 1

TF 작업공간의 뼈대(폴더 구조)를 만듭니다

✓ 5요소 태그형 프롬프트 (그대로 입력)

[역할] 너는 AI Agent 프로젝트 설계자야.**[맥락]** 작업 위치는 **C:wdevwfde** · 프로젝트 이름은 「재무건전성-분석」**[요청]** 이 이름으로 TF 작업공간 폴더를 만들어줘.**[출력]** 하위 폴더 **data**(자료) · **agents**(역할) · **output**(산출물) + 빈 **CLAUDE.md****[검증]** 완성된 폴더 트리를 보여줘 · 같은 이름의 폴더가 이미 있으면 덮어쓰지 말고 먼저 물어봐

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

*이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류**따라하기 포인트: 폴더 구조 = TF 역할 구성도 — 자료·실무자·결과를 분리합니다.*

강의 IV · 따라하기 ② — 5요소 태그형 프롬프트

STEP 2

TF의 공통 규칙(판단 기준·용어)을 정의합니다

✓ 5요소 태그형 프롬프트 (그대로 입력)

[역할] 너는 재무 분석 TF의 리더야.

[맥락] 판정 기준 — 부채비율 200% 이상=위험 · 유동비율 100% 미만=주의 · 이자보상배율 1.5 미만=위험

[요청] 이 기준으로 **CLAUDE.md**를 작성해줘.

[출력] 섹션 **개요 · 규칙 · 용어 · 제약** — 용어 정의와 「수치엔 연도 표기」 규칙 포함

[검증] 작성 후 빠진 기준·용어가 없는지 스스로 점검해 목록으로 알려줘

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

따라하기 포인트: 규칙을 한 번 정하면 모든 실무자(agent)가 같은 기준으로 판단합니다.

강의 IV · 따라하기 ③ — 5요소 태그형 프롬프트

STEP 3

data에 자료를 넣고 역할(agent)을 정의합니다

✓ 5요소 태그형 프롬프트 (그대로 입력)

[역할] 너는 AI Agent 설계자야.

[맥락] 규칙은 **CLAUDE.md**, 자료는 **data/** 의 손익계산서·대차대조표

[요청] **agents/재무제표분석.md** 를 만들어줘.

[출력] 역할 · 입력 · 허용 도구 · 출력([지표 | 값 | 판정] 표)을 섹션으로

[검증] 작성 후 data의 손익계산서를 읽어 매출·영업이익을 한 줄로 요약 · 파일이 없으면 지어내지 말고 알려줘

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

따라하기 포인트: 실무자(agent)는 data를 근거로 일합니다 — 추측이 아니라 자료 기반.

강의 IV · 따라하기 ④ — 5요소 태그형 프롬프트

STEP 4

구성이 의도대로 됐는지 점검합니다

✓ 5요소 태그형 프롬프트 (그대로 입력)

[역할] 너는 프로젝트 검수 담당자야.

[맥락] 현재 TF 작업공간 — 폴더 구조 · CLAUDE.md · agents · data

[요청] 재무 분석에 필요한 요소(규칙·역할·자료)가 빠짐없이 구성됐는지 점검해줘.

[출력] [항목 | 상태 | 보완할 점] 표

[검증] 미흡한 항목은 보완 프롬프트를 한 줄씩 제안 · 파일 내용은 추측하지 말고 **실제로 열어서** 확인

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

검증까지 마치면 이 작업공간이 4.5교시 실습의 토대가 됩니다.

확장 · 내 주제 작업공간 — 빈칸 [] 채우기 · 총 15분

주제 정하기 2분

빈칸 채우기 4분

구성 실행 5분

검증 3분

공유 1분

① 내 주제를 빈칸에 적습니다

빈칸	무엇을 적나 · 예시
[주제]	만들 작업공간의 목적 예) 월별 비용 점검 · 채용 현황 정리
[규칙]	판단 기준·용어·표기 규칙 예) 증감 20% 이상은 사유 필수
[자료]	data 폴더에 넣을 자료 예) 비용 엑셀 · 사내 규정
[역할1~3]	나눌 역할 이름 예) 수집 · 집계 · 문서화

② 아래를 복사해 [] 안만 바꿔 실행

[역할] 너는 AI Agent 프로젝트 설계자야.

[맥락] 주제는 [주제], 자료는 [자료], 판단 규칙은 [규칙]

[요청] C:\dev\wfde 아래에 이 주제의 TF 작업공간을 구성해줘.

[출력] data/에 [자료] · CLAUDE.md에 [규칙]과 용어 정의 · agents/에 [역할1~3] 역할 md

[검증] 폴더 트리과 각 파일이 담는 내용을 목록으로 요약 · 자료가 없으면 빈 폴더만 만들고 알려줘

✓ 완료 기준 내 주제의 폴더 구조·CLAUDE.md·agent 파일이 만들어졌고, 트리로 확인했다

※ 자료가 없으면 빈 폴더만 만들어도 됩니다 — 구조를 만들어 보는 것이 목표입니다.

Wrap-up · 오늘 배운 전부를 한 장에

① 실습 — 여섯 칸 통합 프롬프트

4개 포맷을 공통 키로 이어 HTML 대시보드 · 검수 8

② 원리 — 폴더 = TF 작업공간

폴더 전체를 읽고 Agent 사이클로 일함 · 에이전트 = 모델 + 하네스

③ 구성 요소

CLAUDE.md = 규칙(리더) · agent.md = 실무자 · data = 근거 자료

④ 구성 지시도 프롬프트

4원칙 · 5요소 · 태그형 · 30초 체크 → 모범 답안

⑤ 따라하기 · 확장

폴더 → CLAUDE.md → agent → 검증 4단계 → 내 주제 작업공간

⑥ 도구에 무관한 구조

지시자·규칙·실무자·자료·도구연결 — 어떤 AI 도구에서도 동일

쉽게 이해하기

오늘은 "AI가 일할 TF 작업공간을 어떻게 만드는가"를 배웠습니다. 다음 4교시 — 이 작업공간에 Skill·Command 자산과 MCP 외부 연결을 더합니다.