静态开辟内存与动态开辟内存（NDK 第三节课）

20：05 准时开始上课（以后一直是这个时间）

讲师简介

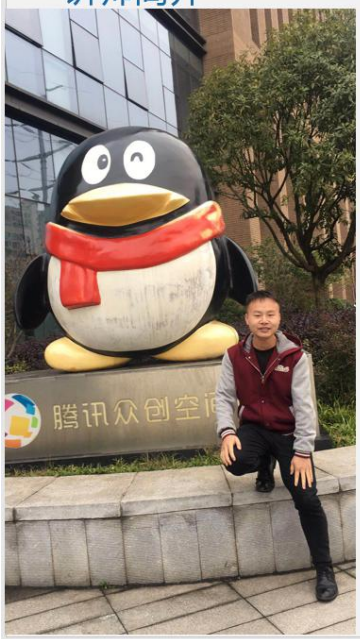

Derry

9年项目研发经验，曾就职于腾讯IOT项目组、华为安防研发组、中国联通担任资深工程师

研究领域：Android操作系统定制，JavaEE服务器，前端，RN跨平台，参与框架设计/腾讯物联SDK研发/华为平台SDK技术研发，NDK领域与音视频领域等等

静态开辟内存与动态开辟内存（NDK 第三节课）

1.如何自己学会阅读 C 语言 API 文档。

2.静态开辟。

3.动态开辟。

4.动态开辟的使用的场景。

5.动态开辟之 realloc。

预习资料：查看此 C 语言 API 文档，尝试写写代码

1. NDK 一定要循序渐进的学习，必须学习了第一节课，在学习第二节课，一步一个脚印
2. 由于内容是在，慢慢的循序渐进，难度升级，难度还不高，所以还无预习资料
3. 作业暂时还没有，等后面难度一上来，我们就会布置作业了

21：16 准时开始上课

上课时的笔记与答疑大全等：

上课时的临时草稿画图记录：

栈区与堆区：

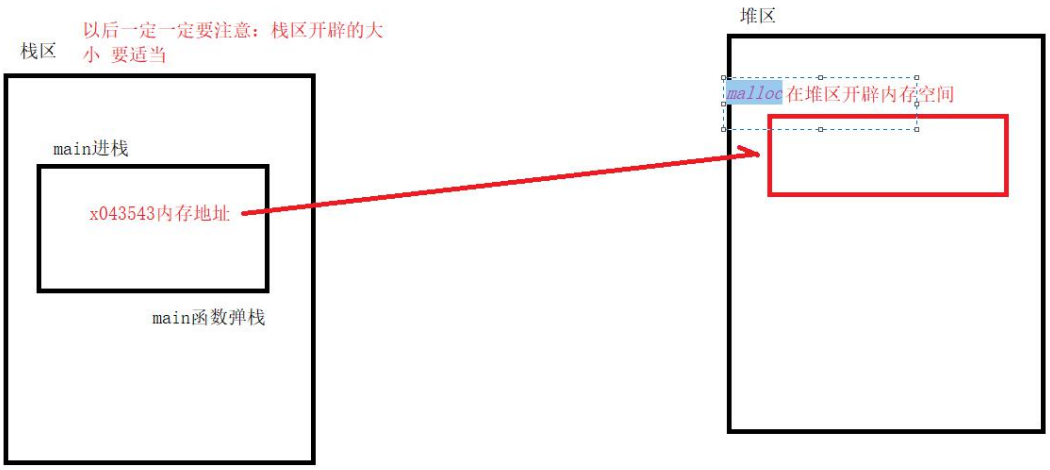

栈区：

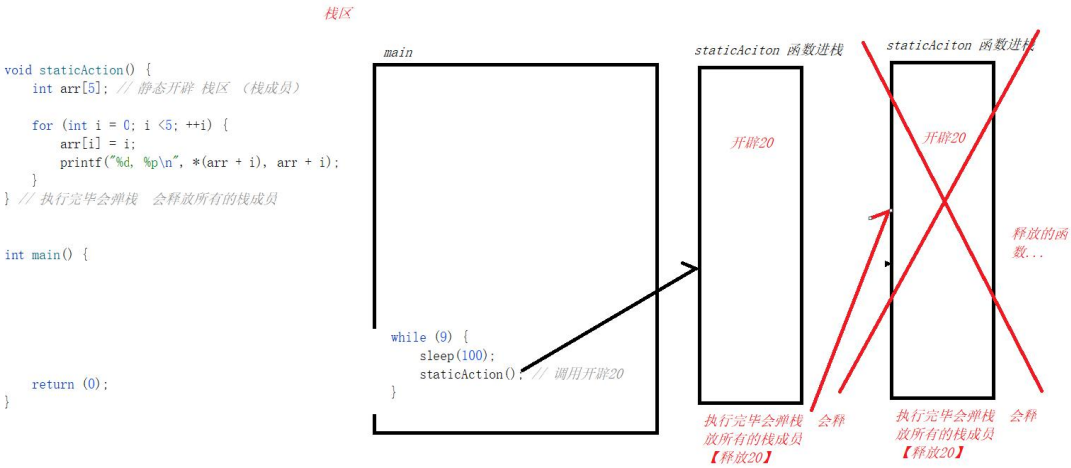

堆区：

享学课堂

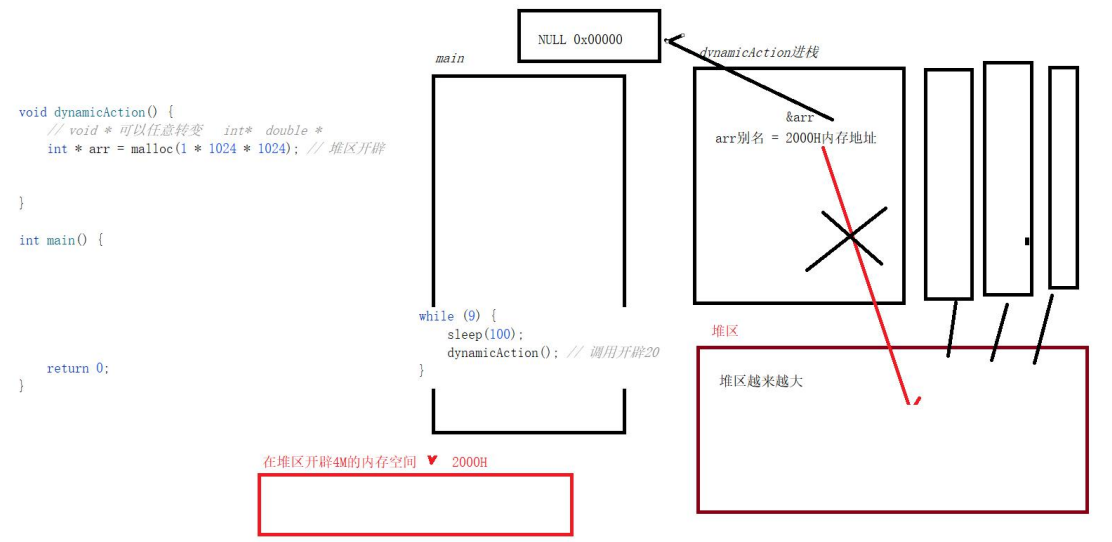

重新开辟：

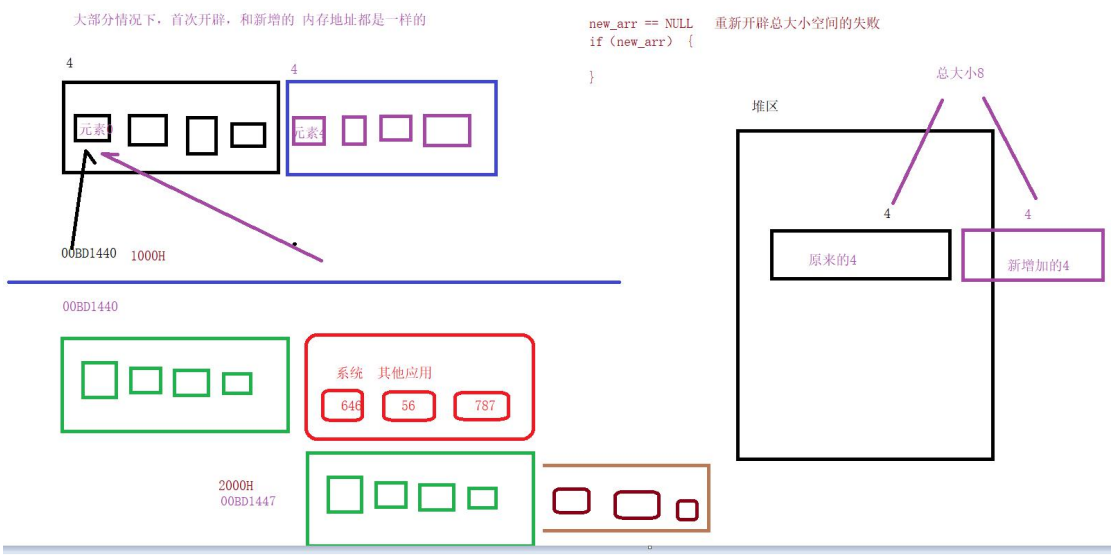

没有问题的同学，可以睡觉了，有问题 答疑：

静态开辟内存 申请的是栈区的，动态开辟 申请的是堆区的，这么理解对嘛 对的

relloc 返回 null 后，原来的数组发生了什么变化 没有扩容成功而已

野指针不是没有初始化吗？ 悬空指针是指向的地址被释放掉了 没有置为 NULL？ 对的

malloc 的地址 比如 1M 再 relloc1M 内存，这两个地址一定是连续的吗，如果 malloc 的内存后面的物理地址被占了，再 relloc 咋办 会返回新的地址